

Bartscher
od 1876

PROFESJONALNE URZĄDZENIA GASTRONOMICZNE

2021

Drodzy Klienci,

od ponad 145 lat marka Bartscher jest synonimem najwyższej jakości techniki i profesjonalnych produktów, które zwiększają efektywność i wydajność kuchni gastronomicznych.

Za tą nazwą jesteśmy my – ludzie, którzy każdego dnia urzeczywistniamy to, co obiecuje nasza marka. Jesteśmy kompetentnym partnerem i doradcą dla branży gastronomicznej, hotelarskiej, barów szybkiej obsługi i firm cateringowych. Dzięki naszemu szerokiemu asortymentowi produktów przyczyniamy się do znaczącego ułatwienia i optymalizacji procesów i przebiegu poszczególnych prac w nowoczesnej kuchni gastronomicznej, dysponującej naszym wysoce wydajnym wyposażeniem.

Zaopatrzymy Państwa w najwyższej jakości i trwałe produkty, charakteryzujące się atrakcyjnym stosunkiem ceny do jakości, za każdym razem dostosowując nasze portfolio do Państwa indywidualnych życzeń i potrzeb. Jako pracownicy firmy Bartscher możemy zaoferować Państwu coś więcej niż tylko produkty – mianowicie kompleksowe rozwiązania w zakresie aranżacji kuchni.

Jako nasz partner handlowy, architekt lub specjalista w zakresie projektowania mogą Państwo skorzystać z naszego know-how w zakresie zarządzania projektami na stronie www.bartscher.com/pl/projektmanagement. Jako partnerzy do kontaktu służymy Państwu radą i pomocą na każdym etapie projektu – tak jak to powinno być między profesjonalistami.

Portfolio naszych usług obejmuje:

- analizę potrzeb
- ustalenie funkcji
- opracowanie koncepcji
- przygotowanie projektu
- przedstawienie oferty
- zaplanowanie instalacji
- wsparcie w zakresie efektywności

Jako gastronom planują Państwo urządzenie nowej kuchni, a może chcą Państwo zmodernizować lub dostosować istniejącą kuchnię do swoich potrzeb? Jeśli tak, zapraszamy do nawiązania z nami bezpośredniego kontaktu. We współpracy z miejscowym sprzedawcą będziemy towarzyszyć Państwu podczas realizacji projektu Państwa kuchni. Na stronie www.bartscher.com/pl/projekte prezentujemy Państwu krok po kroku drogę do Państwa nowej kuchni.

Kupując produkt marki Bartscher, dokonują Państwo decyzji na przyszłość. W ten sposób jednocześnie wybierają Państwo doskonałą jakość, inteligentne rozwiązania i wzorcową relację z klientem. Jesteśmy zawsze do Państwa usług. Uważamy, że serwis to nie coś ekstra, lecz oczywisty element składowy naszych produktów – również w okresie po sprzedaży.

Widzą więc Państwo, że przyszłość kuchni gastronomicznej zaczyna się tutaj.

www.bartscher.com

Mariusz Balsam
Dyrektor ds. Sprzedaży

CENTRA WYSTAWIENNICZO-SZKOLENIOWE



Zapraszamy do odwiedzin naszych wystaw i obejrzenia na żywo urządzeń marki Bartscher. Istnieje również możliwość uzgodnienia terminów telefonicznie.



WAŻNE INFORMACJE

Świadczone usługi odbywają się zgodnie z zasadami przedstawionymi w Ogólnych Warunkach Handlowych (AGB) firmy Bartscher. Dane dot. wagi urządzeń podane są bez opakowania, materiałów służących do transportu towaru (europaleta, paleta jednorazowa).

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Wszystkie podane ceny są jedynie cenami sugerowanymi. Sprzedawca może dowolnie ustalać ceny sprzedaży.

NAPRAWA DROBNYCH URZĄDZEŃ:

Drobne urządzenia w celu naprawy powinny być wysłane do firmy serwisowej lub dostarczone do Państwa partnera handlowego.

Aktualne informacje o nowych produktach i promocjach znajdują się na stronie: www.bartscher.com

NASZ ASORTYMENT W PIGUŁCE

7 - 41

43 - 74

76 - 81

83 - 128

130 - 157

159 - 191

193 - 214

216 - 241

243 - 264

266 - 273

275 - 297

299 - 311

313 - 321

5

SERIE THERMIK

- ▶ Seria 600
- ▶ Seria 650
- ▶ Seria 700
- ▶ Seria 900

TECHNIKA GOTOWANIA

- ▶ Kotły warzelne
- ▶ Piece konwekcyjne
- ▶ Stacja do gotowania
- ▶ Kuchenki wok
- ▶ Piece konwekcyjno-parowe
- ▶ Taborety grzewcze
- ▶ Kuchnie
- ▶ Piekarniki niskotemperaturowe
- ▶ Urządzenia do gotowania sous-vide
- ▶ Patelnie uchylne
- ▶ Salamandry
- ▶ Piec typu High Speed
- ▶ Snackpoint

PIZZY / MAKARONU

- ▶ Gotowanie produktów mącznych
- ▶ Maszyny do makaronu
- ▶ Piece do pizzy
- ▶ Wałkownice

SNACK / IMBISS

- ▶ Dyspensery
- ▶ Grille kontaktowe
- ▶ Lawa-grille
- ▶ Patelnie wielofunkcyjne
- ▶ Płyty grillowe
- ▶ Woki indukcyjne
- ▶ Frytownice
- ▶ Grille wodne
- ▶ Naleśnikarki
- ▶ Podgrzewacze do kielbasek
- ▶ Rożna do kurczaków
- ▶ Frytownice
- ▶ Kralajnice do kielbasek
- ▶ Paella
- ▶ Płyty elektryczne
- ▶ Tostery
- ▶ Gofrownice
- ▶ Kuchenki indukcyjne
- ▶ Patelnie i grille gazowe
- ▶ Płyty gazowe
- ▶ Urządzenia do gotowania ryżu
- ▶ Grill rolkowy do parówek
- ▶ Kuchenki mikrofalowe
- ▶ Patelnie uniwersalne
- ▶ Płyty grillowe
- ▶ Urządzenia do hot-dogów

TECHNOLOGIA UTRZYMANIA CIEPŁA / BUFET

- ▶ Bemary
- ▶ Mostki grzewcze
- ▶ Podgrzewacze talerzy
- ▶ Wózek bufet, grzewczy
- ▶ Bemary Hotpot
- ▶ Pasty do podgrzewaczy
- ▶ Płyty grzewcze
- ▶ Wózki do wydawania potraw
- ▶ Dozowniki do płatków śniadaniowych
- ▶ Podgrzewacze do filiżanek
- ▶ System bufetowy
- ▶ Kociołki na zupę
- ▶ Podgrzewacze do potraw
- ▶ Witryny bufetowe
- ▶ Witryny grzewcze

TECHNIKA CHŁODZENIA

- ▶ Chłodnie
- ▶ Maszyny do lodów
- ▶ Stoły chłodnicze do pizzy
- ▶ Witryny chłodnicze
- ▶ Zamrażarki
- ▶ Chłodziarka do wina
- ▶ Nadstawy chłodnicze
- ▶ Stoły chłodnicze mini
- ▶ Witryny chłodnicze Mini
- ▶ Łuskarki do lodu
- ▶ Chłodziarko-zamrażarki szokowe
- ▶ Regały chłodnicze
- ▶ Szafy chłodnicze
- ▶ Witryny do ciast
- ▶ Stoły chłodnicze
- ▶ Szafy mroźnicze
- ▶ Witryny do lodów
- ▶ Kostkarki do lodu
- ▶ Stoły chłodnicze
- ▶ Witryny chłodnicze
- ▶ Wózki bufety, chłodnicze

TECHNIKA ZMYWANIA

- ▶ Armatury
- ▶ Zmywarki
- ▶ Kosze do zmywarek
- ▶ Zmywarki do garnków
- ▶ Polerki do sztućców
- ▶ Zmywarki do szkła
- ▶ Urządzenia do polerowania szklanek
- ▶ Zmywarki przelotowe do naczyń w koszach
- ▶ Urządzenia kapturowe

NAPOJE / KAWIARNIA / BAR

- ▶ Czajniki
- ▶ Młynek do kawy
- ▶ Wyciskarki do cytrusów
- ▶ Dyspensery do napojów
- ▶ Samowar
- ▶ Wyciskarki do soku
- ▶ Ekspresy do kawy
- ▶ Spieniacze do mleka
- ▶ Wyposażenie dodatkowe - Urządzenia do kawy
- ▶ Kruszarki do lodu
- ▶ Warniki do grzanego wina
- ▶ Miksery / Blendery
- ▶ Warniki do wody

MEBLE / WYPOSAŻENIE WNĘTRZA / OUTDOOR

- ▶ Meble ze stali nierdzewnej
- ▶ Stoły / Ławki
- ▶ Ogrzewacze tarasowe
- ▶ Stoły ze zlewami
- ▶ Okapy gastronomiczne
- ▶ Popielniczki
- ▶ Stojaki reklamowe

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

- ▶ Pojemniki do transportu żywności
- ▶ Regały
- ▶ Wózki do serwowania
- ▶ Wózki do sprzątnia

PRZYGOTOWALNIA

- ▶ Kralajnice
- ▶ Pakowarki próżniowe
- ▶ Wirówki do sałaty
- ▶ Kuter
- ▶ Roboty kuchenne
- ▶ Miesiarki
- ▶ Szatkownice do warzyw
- ▶ Miksery ręczne
- ▶ Wagi kuchenne
- ▶ Obieraczka do ziemniaków
- ▶ Wilki do mięsa

AKCESORIA KUCHENNE

- ▶ Deski do krojenia
- ▶ Palniki do flambrowania
- ▶ Garnki
- ▶ Patelnie
- ▶ Kosze na śmieci
- ▶ Pojemniki gastronomiczne
- ▶ Listwy na bony
- ▶ Pojemniki na sztućce
- ▶ Nóż do kebaba
- ▶ Sterylizator do noży

WYPOSAŻENIE HOTELOWE / HIGIENA

- ▶ Dozowniki dezynfekcyjny
- ▶ Suszarki do rąk
- ▶ Dozowniki do mydła
- ▶ Systemy odgradzające
- ▶ Dyspensery rękawiczek
- ▶ Słupki higieniczne
- ▶ Lampy owadobójcze
- ▶ Osłony higieniczne

SERIE THERMIK

Gorąco polecamy: nasze urządzenia z serii Thermik. W tej rubryce znajdziesz wszystko, co potrzebne do perfekcyjnego przyrządzenia ulubionych potraw.

Seria 600



Seria 600 - Wydajne urządzenia do gotowania w praktycznej zabudowie modułowej, zajmującej niewiele miejsca.

Budowa i wyposażenie według potrzeb.

Urządzenia z wysokowartościowej stali chromowo-niklowej 18/10 w kompaktowym wykonaniu. Długi czas użytkowania urządzeń.



▶ urządzenia
wysokość bez kominu 290 mm
wysokość z kominem 425 mm



▶ palnik 3,5 kW
▶ palnik 6,0 kW



▶ możliwość tworzenia wielu kombinacji dzięki modułowemu wykonaniu



▶ Okap do seria 600 dostępny na zamówienie

Kuchnia gaz. 600, szer.600 4PAL PEI

1315563

UVP* 9 917,- PLN

GTIN 4015613547510



CNS 18/10

- Ilość pól grzewczych 4
- Ułożenie pól grzewczych 2 x 3,5 kW (z przodu), 2 x 6 kW (z tytu)
- Płomień pilotowy Tak
- Rodzaj piekarnika elektryczny
- Funkcje piekarnika Powietrze obiegowe
Grill
Grzałka górna / dolna
- Pojemność piekarnika 58 l
- Zakres temperatury 50 °C do 250 °C
- Moc przyłączeniowa piekarnika 2,2 kW | 230 V | Gotowe do podłączenia
- W zestawie 1 ruszt
1 blacha do pieczenia
- Rodzaj gazu Gaz płynny (50 mbar)
Dysze do gazu ziemnego H (20 mbar) i L (20 mbar) dołączone do zestawu
- Moc przyłączeniowa 19 kW
- wymiary szer. 600 x gł. 600 x wys. 900 mm
- waga 58,5 kg

Kuchnia el. 600, szer. 600 4PL, PEI

131764

UVP* 9 233,- PLN

GTIN 4015613547527



CNS 18/10

- Ilość pól grzewczych 4
- Wielkość pól grzewczych Ø 185 mm
- Ułożenie pól grzewczych 4 x 2 kW
- Rodzaj piekarnika elektryczny
- Funkcje piekarnika Powietrze obiegowe
Grill
Grzałka górna / dolna
- Pojemność piekarnika 58 l
- Zakres temperatury 50 °C do 250 °C
- Moc przyłączeniowa piekarnika 2,2 kW
- W zestawie 1 ruszt
1 blacha do pieczenia
- Moc przyłączeniowa 10,2 kW | 400 V | 50 Hz
- Przyłącze urządzenia 3 NAC
- wymiary szer. 600 x gł. 600 x wys. 900 mm
- waga 58 kg



- Ilość pól grzewczych
- Wielkość pól grzewczych

4
2 x Ø 230 mm, 1 x Ø 180 mm, 1 x Ø 145 mm



- Ułożenie pól grzewczych
- Rodzaj piekarnika
- Funkcje piekarnika

2 x 2,5 kW, 1 x 1,8 kW, 1 x 1,2 kW elektryczny

- Pojemność piekarnika
- Zakres temperatury
- Moc przyłączeniowa piekarnika
- W zestawie

Powietrze obiegowe

Grill

Grzałka górna / dolna

58 l

50 °C do 250 °C

2,2 kW

1 ruszt

1 blacha do pieczenia

10,2 kW | 400 V | 50 Hz

3 NAC

szer. 600 x gł. 600 x wys. 900 mm

58 kg

- Moc przyłączeniowa
- Przyłącze urządzenia
- wymiary
- waga

Wyposażenie dodatkowe

Blacha do pieczenia 444x362x34

- wymiary: szer. 444 x gł. 362 x wys. 34 mm
- waga: 1,02 kg
- GTIN: 4015613658667

132646

UVP* 137,- PLN

Ruszt do piekarnika 443x350x10

- wymiary: szer. 443 x gł. 350 x wys. 10 mm
- waga: 0,46 kg
- GTIN: 4015613658674

132647

UVP* 100,- PLN



▶ Środki czyszczące
zob. katalog str 313

Kuchnia gaz. 600, 2PAL



- Płomień pilotowy
- Rodzaj gazu

Tak

Gaz płynny (50 mbar)

Dysze do gazu ziemnego H (20 mbar) i L (20 mbar) dołączone do zestawu



	Ilość pól grzewczych	Ułożenie pól grzewczych	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Kuchnia gaz. 600, 2PAL	2	1 x 3,5 kW (z przodu) 1 x 6 kW (z tyłu)	9,5 kW	szer. 400 mm gł. 600 mm wys. 290 mm	19,5 kg	1317433	3 794,- PLN	4015613547541
Kuchnia gaz. 600, szer.600 4PAL US	4	2 x 3,5 kW (z przodu) 2 x 6 kW (z tyłu)	19 kW	szer. 600 mm gł. 600 mm wys. 290 mm	30,3 kg	1317463	5 774,- PLN	4015613547558

Kuchnia elektryczna 600 2PLTG



- Wielkość pól grzewczych
- Rodzaj pól grzewczych

Ø 180 mm

Płyty grzewcze do gotowania
błyskawicznego



	Ilość pól grzewczych	Ułożenie pól grzewczych	Moc przyłączeniowa	Przyłącze urządzenia	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Kuchnia elektryczna 600 2PLTG	2	2 x 2 kW	4 kW 400 V 50 Hz	2 NAC	szer. 400 mm gł. 600 mm wys. 290 mm	15,2 kg	131723	2 733,- PLN	4015613690094
Kuchnia el. 600, szer. 600 4PL, US	4	4 x 2 kW	8 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	szer. 600 mm gł. 600 mm wys. 290 mm	29,6 kg	131734	4 444,- PLN	4015613310008

Kuchnia ceramiczna 600, 2PL, US



- Rodzaj pól grzewczych
- Przyłącze urządzenia



Szklano-ceramiczna płyta kuchenna
3 NAC

	Ilość pól grzewczych	Ułożenie pól grzewczych	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Kuchnia ceramiczna 600, 2PL, US	2	1 x 2,5 kW 1 x 1,8 kW	4,3 kW 400 V 50/60 Hz	szer. 400 mm gł. 600 mm wys. 290 mm	17 kg	131800	6 116,- PLN	4015613418193
Kuchnia ceramiczna 600, 4 pola, US	4	2 x 2,5 kW 1 x 1,8 kW 1 x 1,2 kW	8 kW 400 V 50/60 Hz	szer. 600 mm gł. 600 mm wys. 290 mm	25 kg	131850	9 385,- PLN	4015613418209

Bemar 600, szer. 400, US



- Głębokość pojemnika GN maks.
- Zakres temperatury
- Kranik spustowy wody
- Nie wchodzi w zakres dostawy



150 mm
30 °C do 85 °C
Tak
Pojemniki GN
Przegródki



	Wielkość komory, format GN	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Bemar 600, szer. 400, US	3 x 1/4 GN	1,4 kW 230 V 50 Hz	szer. 400 mm gł. 600 mm wys. 290 mm	17,6 kg	131760	4 174,- PLN	4015613310084
Bemar elektryczny	1 x 1/1 GN 2 x 1/4 GN	2,8 kW 230 V 50 Hz	szer. 600 mm gł. 600 mm wys. 290 mm	28 kg	131770	5 356,- PLN	4015613310091

Elem. roboczy 600, szer. 400, szf.



- Ilość szuflad

1

	Wymiary szuflady	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Elem. roboczy 600, szer. 400, szf.	szer. 320 x gł. 480 x wys. 180 mm	szer. 400 mm gł. 600 mm wys. 290 mm	28 kg	131905	2 201,- PLN	4015613548005
Elem. roboczy 600, szer. 600, szf.	szer. 520 x gł. 480 x wys. 180 mm	szer. 600 mm gł. 600 mm wys. 290 mm	30 kg	131915	2 604,- PLN	4015613548012

Frytownica 600, B400, 6L



• Kran spustowy tłuszczu



Tak



	Ilość komór	Pojemność komory	Ilość koszy	Moc przyłączeniowa	Przyłącze urządzenia	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Frytownica 600, B400, 6L	1	6 l	1	3,3 kW 230 V 50 Hz	Gotowe do podłączenia	szer. 400 mm gł. 600 mm wys. 290 mm	17,8 kg	131306	4 596,- PLN	4015613309699
Frytownica 600, B600, 2x6L	2	6 l	2	6,6 kW 400 V 50/60 Hz	3 NAC	szer. 600 mm gł. 600 mm wys. 290 mm	29 kg	131413	7 975,- PLN	4015613433264
Frytownica 600, B400, 8L	1	8 l	1	6,3 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	szer. 400 mm gł. 600 mm wys. 290 mm	21 kg	131415	6 382,- PLN	4015613433240
Frytownica 600, B600, 2x8L	2	8 l	3 (1 x duża, 2 x mała)	12,6 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	szer. 600 mm gł. 600 mm wys. 290 mm	34 kg	131425	10 373,- PLN	4015613433257

Wyposażenie dodatkowe

Kosz zapasowy, frytown. 600, 6l

- Wymiary kosza: szer. 190 x gł. 270 x wys. 120 mm
- wymiary: szer. 195 x gł. 490 x wys. 203 mm
- waga: 0,75 kg
- GTIN: 4015613658681

131308

UVP* 277,- PLN

Kosz zapasowy, frytown. 600, 8l, m.

- Wymiary kosza: szer. 110 x gł. 280 x wys. 100 mm
- wymiary: szer. 111 x gł. 505 x wys. 203 mm
- waga: 0,62 kg
- GTIN: 4015613658704

131418

UVP* 285,- PLN

Kosz zap., frytown. 600, 8l, d.

- Wymiary kosza: szer. 225 x gł. 275 x wys. 100 mm
- wymiary: szer. 226 x gł. 495 x wys. 205 mm
- waga: 0,8 kg
- GTIN: 4015613658711

131419

UVP* 308,- PLN

Frytownica gaz. 600 szer. 400, 1x8L



- Pojemność komory
- Kran spustowy tłuszczu
- Rodzaj gazu




8 l

Tak

Gaz płynny

Dysze do gazu ziemnego dołączone do zestawu



	Ilość komór	Ilość koszy	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Frytownica gaz. 600 szer. 400, 1x8L	1	1	6,7 kW	szer. 400 mm gł. 600 mm wys. 290 mm	25 kg	1315113	7 827,- PLN	4015613433028
Frytownica gaz. 600, B600, 2x8L	2	3 (1 x duża, 2 x mała)	13,4 kW	szer. 600 mm gł. 600 mm wys. 290 mm	42 kg	1315213	13 110,- PLN	4015613433271

Wyposażenie dodatkowe

Zapaszowy kosz, frytown. 600, 8l, m.

- Wymiary kosza: szer. 115 x gł. 290 x wys. 120 mm
- wymiary: szer. 140 x gł. 520 x wys. 241 mm
- waga: 0,69 kg
- GTIN: 4015613658728

131514

UVP* 239,- PLN

Zapaszowy kosz, frytown. 600, 8l, d.

- Wymiary kosza: szer. 227 x gł. 290 x wys. 120 mm
- wymiary: szer. 228 x gł. 545 x wys. 232 mm
- waga: 0,99 kg
- GTIN: 4015613658735

131515

UVP* 312,- PLN



► Pojemnik na fryturę
Filtr frytury
zob. katalog str 88

Płyta grillowa 600, B400, gładka



- Materiał powierzchni do smażenia
- Zakres temperatury



Stal specjalna, chromowana na twardo
50 °C do 320 °C



	Wersja powierzchni do smażenia	Wymiary powierzchni pieczenia	Ilość stref grzewczych	Moc przyłączeniowa	Przyłącze urządzenia	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Płyta grillowa 600, B400, gładka	Gładkie	szer. 390 mm gł. 440 mm	1	3,6 kW 230 V 50 Hz	Gotowe do podłączenia	szer. 400 mm gł. 600 mm wys. 290 mm	29,2 kg	132115	7 215,- PLN	4015613547572
Płyta grillowa 600, B600, gładka HV	Gładkie	szer. 590 mm gł. 440 mm	2	7,2 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	szer. 600 mm gł. 600 mm wys. 290 mm	47 kg	132125	8 735,- PLN	4015613547589
Płyta grillowa 600, B600 1/2-1/2	1/2 gładkie 1/2 ryflowane	szer. 590 mm gł. 440 mm	2	7,2 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	szer. 600 mm gł. 600 mm wys. 290 mm	45 kg	132255	7 827,- PLN	4015613547596

Pł. grill. gaz. 600, B400 gładka



- Materiał powierzchni do smażenia
- Wersja powierzchni do smażenia
- Rodzaj zapłonu
- Rodzaj gazu



Stal specjalna, chromowana na twardo
Gładkie
Zapłon Piezo
Gaz płynny
Dysze do gazu ziemnego dołączone do zestawu



	Wymiary powierzchni pieczenia	Ilość stref grzewczych	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Pł. grill. gaz. 600, B400 gładka	szer. 390 mm gł. 440 mm	1	4,6 kW	szer. 400 mm gł. 600 mm wys. 290 mm	33,2 kg	1311413	7 941,- PLN	4015613547602
Pł. grill. gaz. 600, B600 gładka	szer. 590 mm gł. 440 mm	2	7,6 kW	szer. 600 mm gł. 600 mm wys. 290 mm	49 kg	1311813	9 385,- PLN	4015613547619

Wyposażenie dodatkowe

Korek zamykający

- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Średnica: 40 mm
- wymiary: szer. 40 x gł. 40 x wys. 50 mm
- waga: 0,07 kg
- GTIN: 4015613632384



132257

UVP* 224,- PLN

Skrobak uniwersalny

- Przystosowane do: Płyty stalowe, Ruszty
- Właściwości: Ostrze wymienne
- wymiary: szer. 110 x gł. 210 x wys. 30 mm
- waga: 0,2 kg
- GTIN: 4015613605500



529712

UVP* 49,- PLN

Ostrze zapas. do skrobaka

- wymiary: szer. 10 x gł. 99 x wys. 1 mm
- waga: 0 kg
- GTIN: 4015613658377



529723

UVP* 11,- PLN

Grill lawowy gaz. 600, szer. 600

1317003

UVP* 8 355,- PLN

GTIN 4015613309972



- Rodzaj rusztu grillowego
- Regulowana wysokość rusztu grillowego
- W zestawie
- Rodzaj gazu

Ruszt V (do mięsa)
Tak
Kamienie lawowe do pierwszego napełnienia
Gaz płynny
Dysze do gazu ziemnego dołączone do zestawu
7,3 kW
szer. 600 x gł. 600 x wys. 290 mm
49 kg

Kamienie lawowe 7kg

- wymiary: szer. 310 x gł. 310 x wys. 95 mm
- waga: 7 kg
- GTIN: 4015613182049



100611

UVP* 186,- PLN

Podstawa 600, szer.400, 2szf.

131954

UVP* 3 493,- PLN

GTIN 4015613310190



- Rodzaj podstawy
- Ilość szuflad
- Wymiary szuflady
- Regulowana wysokość nóżek
- wymiary
- waga

Szuflady
2
szer. 309 x gł. 500 x wys. 150 mm
Tak
szer. 400 x gł. 550 x wys. 580 mm
21 kg

Podstawa 600, szer.400, P, StCrNi



- Regulowana wysokość nóżek

Tak



	Rodzaj podstawy	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Podstawa 600, szer.400, P, StCrNi	Otwarte	szer. 400 x gł. 550 x wys. 580 mm	13,5 kg	131924	1 577,- PLN	4015613310138
Podstawa 600, szer.600, P, StCrNi	Otwarte	szer. 600 x gł. 550 x wys. 580 mm	16 kg	131926	1 669,- PLN	4015613310145
Podstawa 600, szer.800, P, StCrNi	Otwarte	szer. 800 x gł. 550 x wys. 580 mm	19 kg	131925	2 072,- PLN	4015613548067
Podstawa 600, szer.400, 1Gł, P	Drzwi skrzydłowe	szer. 400 x gł. 550 x wys. 580 mm	16 kg	131944	2 110,- PLN	4015613310169
Podstawa 600, szer.600, 1Gł, P	Drzwi skrzydłowe	szer. 600 x gł. 550 x wys. 580 mm	20 kg	131946	2 414,- PLN	4015613310176
Podstawa 600, szer.1000, 1Gł, P	Drzwi skrzydłowe	szer. 1 000 x gł. 550 x wys. 580 mm	29 kg	131940	3 413,- PLN	4015613310183

Wyposażenie dodatkowe

Listwa do łączenia urządzeń

- Materiał: CNS 18/10
- wymiary: szer. 5 x gł. 530 x wys. 15 mm
- waga: 0,12 kg
- GTIN: 4015613323787

132060

UVP* 125,- PLN

Seria 650



Seria 650 - Seria urządzeń do profesjonalnej kuchni.

Wyróżnia się optymalnym wykorzystaniem energii, wydajnymi urządzeniami i przyjaznym czyszczeniem. Dzięki budowie modułowej zapewnia łatwość łączenia i elastyczność w zakresie rozmieszczenia. Urządzenia wykonane z całości ze stali chromowo-niklowej 18/10.



▶ urządzenia
wysokość bez kominu 295 mm
wysokość z kominem 485 mm



▶ frytownica elektryczna z
podnoszonym do góry elementem
grzewczym



▶ możliwość tworzenia wielu
kombinacji dzięki modułowemu
wykonaniu



▶ okap do seria 650
dostępny na zamówienie

Kuchnia gazowa 650, szer. 700, 4 pal., piek. el.

1151143

UVP* 11 286,- PLN

GTIN 4015613548760



- Ilość pól grzewczych
- Ułożenie pól grzewczych
- Płomień pilotowy
- Rodzaj piekarnika
- Funkcje piekarnika
- Norma gastronomiczna
- Zakres temperatury
- Moc przyłączeniowa piekarnika
- W zestawie

4
2 x 3,5 kW, 2 x 5,5 kW
Tak
elektryczny
Powietrze obiegowe
1/1 GN
110 °C do 280 °C
4,2 kW | 400 V | 3 NAC
1 ruszt

- Rodzaj gazu

1 blacha do pieczenia
Gaz płynny (50 mbar)
Dysze do gazu ziemnego H (20 mbar) i L (20 mbar) dołączone do zestawu
18 kW
szer. 700 x gł. 650 x wys. 870 mm
71,8 kg

- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Kuchnia gazowa 650, szer. 1100, 6 pal., piek. gaz.

1151163

UVP* 14 707,- PLN

GTIN 4015613548869



- Ilość pól grzewczych
- Ułożenie pól grzewczych
- Płomień pilotowy
- Rodzaj piekarnika
- Zakres temperatury
- Moc przyłączeniowa piekarnika
- W zestawie

6
3 x 3,5 kW, 3 x 5,5 kW
Tak
Gaz
140 °C do 280 °C
5 kW
1 ruszt

- Rodzaj gazu

1 blacha do pieczenia
Gaz płynny (50 mbar)
Dysze do gazu ziemnego H (20 mbar) i L (20 mbar) dołączone do zestawu
32 kW
szer. 1 100 x gł. 650 x wys. 870 mm
100 kg

- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga



- Ilość pól grzewczych 4
- Wielkość pól grzewczych 2 x Ø 220 mm, 2 x Ø 180 mm
- Ułożenie pól grzewczych 2 x 2,6 kW, x 1,5 kW
- Rodzaj piekarnika elektryczny
- Funkcje piekarnika Powietrze obiegowe
- Norma gastronomiczna 1/1 GN
- Zakres temperatury 110 °C do 280 °C
- Moc przyłączeniowa piekarnika 4,3 kW
- W zestawie 1 ruszt
- Moc przyłączeniowa 1 blacha do pieczenia
- Przyłącze urządzenia 12,4 kW | 400 V | 50/60 Hz
- wymiary 3 NAC
- waga szer. 700 x gł. 650 x wys. 870 mm
- 70 kg



- Ilość pól grzewczych 4
- Wielkość pól grzewczych 2 x Ø 220 mm, 1 Ø 180 mm, 1 x Ø 145 mm
- Ułożenie pól grzewczych 2 x 2,5 kW, 1 x 1,8 kW, 1 x 1,2 kW
- Rodzaj piekarnika elektryczny
- Funkcje piekarnika Powietrze obiegowe
- Norma gastronomiczna 1/1 GN
- Zakres temperatury 110 °C do 280 °C
- Moc przyłączeniowa piekarnika 4,2 kW
- W zestawie 1 ruszt
- Moc przyłączeniowa 1 blacha do pieczenia
- Przyłącze urządzenia 12,2 kW | 400 V | 50/60 Hz
- wymiary 3 NAC
- waga szer. 700 x gł. 650 x wys. 870 mm
- 64 kg

Wyposażenie dodatkowe

Blacha do pieczenia seria 650

- wymiary: szer. 530 x gł. 490 x wys. 35 mm
- waga: 2,24 kg
- GTIN: 4015613559339

115805

UVP* 680,- PLN

Ruszt do piekarnika 650

- wymiary: szer. 530 x gł. 490 x wys. 47 mm
- waga: 1,71 kg
- GTIN: 4015613559322

105804

UVP* 373,- PLN



► Środki czyszczące zob. katalog str. 313



- Płomień pilotowy Tak
- Rodzaj gazu Gaz płynny (50 mbar)
- Dysze do gazu ziemnego H (20 mbar) i L (20 mbar) dołączone do zestawu

	Ilość pól grzewczych	Ułożenie pól grzewczych	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Kuchnia gazowa 650, 2 pal., urz. nabl.	2	1 x 3,5 kW 1 x 5,5 kW	9 kW	szer. 400 mm gł. 650 mm wys. 295 mm	17 kg	1151023	3 683,- PLN	4015613548906
Kuchnia gaz. 650, 4PAL, US	4	2 x 3,5 kW 2 x 5,5 kW	18 kW	szer. 700 mm gł. 650 mm wys. 295 mm	32,2 kg	1151033	5 508,- PLN	4015613548920

Kuchnia elektryczna 650, szer. 400, 2 pł., urz. nabl.



• Przyłącze urządzenia

3 NAC

CNS
18/10

	Ilość pól grzewczych	Wielkość pól grzewczych	Ułożenie pól grzewczych	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Kuchnia elektryczna 650, szer. 400, 2 pł., urz. nabl.	2	1 x Ø 220 mm 1 x Ø 180 mm	1 x 2,6 kW 1 x 1,5 kW	4,1 kW 400 V 50/60 Hz	szer. 400 mm gł. 650 mm wys. 295 mm	17,4 kg	115005	3 303,- PLN	4015613548937
Kuchnia elektryczna 650, szer. 700, 4 pł., urz. nabl.	4	2 x Ø 220 mm 2 x Ø 180 mm	2 x 2,6 kW 2 x 1,5 kW	8,2 kW 400 V 50/60 Hz	szer. 700 mm gł. 650 mm wys. 295 mm	30,6 kg	115007	4 934,- PLN	4015613548944

Kuchnia indukcyjna 1 pal., 650, szer. 400



- Materiał powierzchni grzewczej
- Wielkość pól grzewczych
- Przyłącze urządzenia

Szkło
Ø 220 mm
3 NAC

CNS
18/10

	Ilość pól grzewczych	Ułożenie pól grzewczych	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Kuchnia indukcyjna 1 pal., 650, szer. 400	1	1 x 5 kW	5 kW 400 V 50 Hz	szer. 400 mm gł. 650 mm wys. 295 mm	24 kg	115090	15 577,- PLN	4015613548951
Kuchnia indukcyjna 2 pal., 650, szer. 700	2	2 x 5 kW	10 kW 400 V 50 Hz	szer. 700 mm gł. 650 mm wys. 295 mm	42,6 kg	115095	27 555,- PLN	4015613548968

Wok indukcyjny 650, szer. 400, 5kW

115099

UVP* 17 672,- PLN

GTIN 4015613548975



- Materiał miski
- Średnica miski
- Moc pola/pól grzewczych maks.
- Moc przyłączeniowa
- Przyłącze urządzenia
- wymiary
- waga

Szklano-ceramiczna płyta kuchenna
300 mm
5 kW
5 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
szer. 400 x gł. 650 x wys. 295 mm
24,2 kg

CNS
18/10

Wyposażenie dodatkowe

Patelnia wok stal, 360mm

- Materiał: Stal
- Średnica: 360 mm
- wymiary: szer. 560 x gł. 360 x wys. 95 mm
- waga: 1,5 kg
- GTIN: 4015613371313



A105960

UVP* 452,- PLN

Wok patelnia W360R

- Materiał: Stal szlachetna
- Średnica: 360 mm
- wymiary: szer. 640 x gł. 360 x wys. 220 mm
- waga: 2,9 kg
- GTIN: 4015613525075



105981

UVP* 437,- PLN

Wok patelnia W385R

- Materiał: Stal szlachetna
- Średnica: 385 mm
- wymiary: szer. 645 x gł. 385 x wys. 160 mm
- waga: 1,7 kg
- GTIN: 4015613668451



A105971

UVP* 270,- PLN

Patelnia elektryczna 650, 12,5L, szer. 400

115245

UVP* 6 762,- PLN

GTIN 4015613549033



- Materiał patelni
- Pojemność
- Moc przyłączeniowa
- Przyłącze urządzenia
- wymiary
- waga

Stal szlachetna
12,5 l
3,9 kW | 400 V | 50/60 Hz
3 NAC
szer. 400 x gł. 650 x wys. 295 mm
22,7 kg

Grill 650, szer. 400, urz. nabl.



- Pojemnik na tłuszcz
- Przyłącze urządzenia

Tak
3 NAC



	Wymiary powierzchni pieczenia	Ilość stref grzewczych	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Grill 650, szer. 400, urz. nabl.	szer. 250 mm gł. 420 mm	1	4,08 kW 400 V 50/60 Hz	szer. 400 mm gł. 650 mm wys. 295 mm	21,8 kg	115137	7 941,- PLN	4015613549002
Grill 650, szer. 800, urz. nabl.	szer. 540 mm gł. 420 mm	2	8,16 kW 400 V 50/60 Hz	szer. 800 mm gł. 650 mm wys. 295 mm	35 kg	115141	11 666,- PLN	4015613632438

Grill z lawą wulkaniczną, gazowy 650, szer. 400



- Ilość powierzchni grillowych
- Regulowana wysokość rusztu grillowego
- Rodzaj zapłonu
- W zestawie
- Rodzaj gazu

1
Nie
Zapłon Piezo
Kamienie lawowe do pierwszego napełnienia
Gaz płynny
Dysze do gazu ziemnego dołączone do zestawu

	Wymiary powierzchni grilla	Ilość stref grzewczych	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Grill z lawą wulkaniczną, gazowy 650, szer. 400	szer. 330 mm gł. 580 mm	1	7 kW	szer. 400 mm gł. 650 mm wys. 295 mm	36 kg	1151583	6 835,- PLN	4015613549040
Grill z lawą wulkaniczną, gazowy 650, szer. 800	szer. 660 mm gł. 580 mm	2	14 kW	szer. 800 mm gł. 650 mm wys. 295 mm	69,2 kg	1151593	9 613,- PLN	4015613549057

Wyposażenie dodatkowe

Ruszt V LVG650Snack

- Materiał: Stal szlachetna
- Rodzaj rusztu grillowego: Ruszt V (do mięsa)
- Wymiary powierzchni grilla: szer. 325 x gł. 500 mm
- wymiary: szer. 330 x gł. 580 x wys. 60 mm
- waga: 3,6 kg
- GTIN: 4015613669946



1151580

UVP* 1 425,- PLN

Kamienie lawowe 7kg

- wymiary: szer. 310 x gł. 310 x wys. 95 mm
- waga: 7 kg
- GTIN: 4015613182049



100611

UVP* 186,- PLN

Płyta grillowa 650, szer. 400, gładka



- Materiał powierzchni do smażenia
- Zakres temperatury
- właściwości
- Przyłącze urządzenia

Stal
50 °C do 300 °C
pojemnik na tłuszcz
Osłona przeciwbryzgowa
3 NAC



	Wersja powierzchni do smażenia	Wymiary powierzchni pieczenia	Ilość stref grzewczych	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Płyta grillowa 650, szer. 400, gładka	Gładkie	szer. 396 mm gł. 555 mm	1	3,9 kW 400 V 50/60 Hz	szer. 400 mm gł. 650 mm wys. 295 mm	36 kg	115108	5 964,- PLN	4015613549125
Płyta grillowa 650 szer. 600 gładka	Gładkie	szer. 596 mm gł. 555 mm	2	7,8 kW 400 V 50/60 Hz	szer. 600 mm gł. 650 mm wys. 295 mm	51 kg	115109	7 975,- PLN	4015613549132
Płyta grillowa 650, szer. 600, 1/2-1/2	1/2 gładkie, 1/2 ryflowane	szer. 596 mm gł. 555 mm	2	7,8 kW 400 V 50/60 Hz	szer. 600 mm gł. 650 mm wys. 295 mm	51 kg	115120	8 355,- PLN	4015613549149

Płyta grillowa 650 400G-G



- Materiał powierzchni do smażenia
- Rodzaj zapłonu
- Zakres temperatury
- właściwości
- Rodzaj gazu

Stal
Zapłon Piezo
80 °C do 280 °C
pojemnik na tłuszcz
Osłona przeciwbryzgowa
Gaz płynny
Dysze do gazu ziemnego dołączone do zestawu



	Wersja powierzchni do smażenia	Wymiary powierzchni pieczenia	Ilość stref grzewczych	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Płyta grillowa 650 400G-G	Gładkie	szer. 395 mm gł. 515 mm	1	6,5 kW	szer. 400 mm gł. 650 mm wys. 295 mm	35 kg	1152263	5 898,- PLN	4015613760667
Płyta grillowa 650 600G-G	Gładkie	szer. 595 mm gł. 515 mm	2	13 kW	szer. 600 mm gł. 650 mm wys. 295 mm	49,8 kg	1152273	8 129,- PLN	4015613760650
Płyta grillowa 650 600G-GR	1/2 gładkie, 1/2 ryflowane	szer. 595 mm gł. 515 mm	2	13 kW	szer. 600 mm gł. 650 mm wys. 295 mm	49,4 kg	1152293	8 398,- PLN	4015613764221

Wyposażenie dodatkowe

Korek do odpływu tłuszczu owalny

- Materiał: Tworzywo sztuczne, Termoodporny
- wymiary: szer. 70 x gł. 118 x wys. 90 mm
- waga: 0,14 kg
- GTIN: 4015613588346



115107

UVP* 490,- PLN

Skrobak uniwersalny

- Przystosowane do: Płyty stalowe, Ruszty
- wymiary: szer. 110 x gł. 210 x wys. 30 mm
- waga: 0,2 kg
- GTIN: 4015613605500



529712

UVP* 49,- PLN

Ostrze zapas. do skrobaka

- wymiary: szer. 10 x gł. 99 x wys. 1 mm
- waga: 0 kg
- GTIN: 4015613658377



529723

UVP* 11,- PLN

Frytownica 650, szer. 400, 10L



- Pojemność komory
- Kran spustowy tłuszczu
- Grzałka
- Przyłącze urządzenia



10 l
Tak
Możliwość wychylenia
3 NAC



	Ilość komór	Ilość koszy	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Frytownica 650, szer. 400, 10L	1	1	9 kW 400 V 50/60 Hz	szer. 400 mm gł. 650 mm wys. 295 mm	20,1 kg	115204	5 622,- PLN	4015613549071
Frytownica 650, szer. 600, 2x10L	2	2	18 kW 400 V 50/60 Hz	szer. 600 mm gł. 650 mm wys. 295 mm	32 kg	115205	9 385,- PLN	4015613549088

Frytownica gazowa 650, 8L, urz. nabl.



- Pojemność komory
- Zakres temperatury
- Kran spustowy tłuszczu
- Rodzaj zapłonu
- Rodzaj gazu



8 l
120 °C do 180 °C
Tak
Zapłon Piezo
Gaz płynny
Dysze do gazu ziemnego dołączone do zestawu

	Ilość komór	Ilość koszy	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Frytownica gazowa 650, 8L, urz. nabl.	1	1	7 kW	szer. 400 mm gł. 650 mm wys. 295 mm	24,6 kg	1152103	7 595,- PLN	4015613702940
Frytownica gazowa 650, 2x8L, urz. nabl.	2	2	14 kW	szer. 600 mm gł. 650 mm wys. 295 mm	42,4 kg	1152113	12 536,- PLN	4015613702957

Wyposażenie dodatkowe

Zapasowy kosz, frytown. 650, 8l

- Wymiary kosza: szer. 190 x gł. 338 x wys. 110 mm
- wymiary: szer. 200 x gł. 345 x wys. 235 mm
- waga: 0,97 kg
- GTIN: 4015613665313

158616

UVP* 255,- PLN

Kosz zapasowy, frytown. 650, 10l

- Wymiary kosza: szer. 163 x gł. 295 x wys. 110 mm
- wymiary: szer. 176 x gł. 550 x wys. 233 mm
- waga: 0,9 kg
- GTIN: 4015613658759

158610

UVP* 378,- PLN



► Pojemnik na fryturę
Filtr frytury
zob. katalog str 88

Ogrzewacz 600, szer.600

115115

UVP* 4 254,- PLN

GTIN 4015613549095



- Wielkość komory, format GN
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga



1/1 GN
2 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 400 x gł. 650 x wys. 295 mm
19,2 kg

Bemar 650, szer. 400, 1/1GN



- Ilość komór
- Głębokość pojemnika GN maks.
- Zakres temperatury
- Kranik spustowy wody

1
150 mm
30 °C do 90 °C
Tak



Wielkość
komory,
format GN

Moc
przyłączeniowa

wymiary

waga

Nr art.

UVP*

GTIN

	Wielkość komory, format GN	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Bemar 650, szer. 400, 1/1GN	1 x 1/1 GN	1 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 400 mm gł. 650 mm wys. 295 mm	15 kg	115111	4 634,- PLN	4015613548982
Bemar 650, szer. 600, 1/1GN+ 2x1/4	1 x 1/1 GN 2 x 1/4 GN	1,8 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 600 mm gł. 650 mm wys. 295 mm	18,6 kg	115112	5 888,- PLN	4015613548999

Warnik do makaronu 650, szer. 600, 28L, 3k

115138

UVP* 9 689,- PLN

GTIN 4015613549064



- Ilość komór
- Pojemność komory
- Ilość koszy
- Właściwości
- Moc przyłączeniowa
- Przyłącze urządzenia
- wymiary
- waga

1
28 l
3
Z zaworem dopływu wody i odpływu
9 kW | 400 V | 50/60 Hz
3 NAC
szer. 600 x gł. 650 x wys. 295 mm
29 kg

Kosz zap., gotowarka do makar. 650

- Wymiary kosza: szer. 145 x gł. 310 x wys. 125 mm
- wymiary: szer. 145 x gł. 512 x wys. 232 mm
- waga: 1,2 kg
- GTIN: 4015613658773

158612

UVP* 315,- PLN

Element roboczy 650, szer. 400



wymiary

waga

Nr art.

UVP*

GTIN

	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Element roboczy 650, szer. 400	szer. 400 x gł. 650 x wys. 295 mm	12,8 kg	115116	1 669,- PLN	4015613549224
Element roboczy 650, szer. 600	szer. 600 x gł. 650 x wys. 295 mm	21 kg	115113	1 821,- PLN	4015613549217

Zlew 650, szer. 600, urz. nabl.

115114

UVP* 3 911,- PLN

GTIN 4015613549200



- Wymiary komory
- Armatura do stołów załadowniczych/wyładowczych do zmywarek
- Odpływ wody
- Właściwości
- wymiary
- waga

szer. 500 x gł. 400 x wys. 150 mm
Bateria jednootworowa 1/2" do stołów
załadowniczych/wyładowczych do zmywarek
1 1/2"
Z osłoną komory
szer. 600 x gł. 650 x wys. 295 mm
15,6 kg

Patelnia wielofunkcyjna 650, szer. 400, pod. otw.



- Materiał misy
- Kran spustowy tłuszczu
- Rodzaj podstawy
- W zestawie
- Przyłącze urządzenia



CNS 18/10

Tak

Otwarte

1 taca 1/1 GN, głębokość 150 mm

3 NAC



	Pojemność	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Patelnia wielofunkcyjna 650, szer. 400, pod. otw.	13 l	4 kW 400 V 50/60 Hz	szer. 400 mm gł. 650 mm wys. 870 mm	41 kg	115155	10 716,- PLN	4015613549187
Patelnia wielofunkcyjna 650, szer. 600, pod. otw.	21 l	8,1 kW 400 V 50/60 Hz	szer. 600 mm gł. 650 mm wys. 870 mm	45 kg	115157	13 224,- PLN	4015613549194

Podstawa 650, szer.400, StCrNi



- Rodzaj podstawy
- Regulowana wysokość nóżek
- Regulacja wysokości

Otwarte

Tak

560 mm do 660 mm

	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Podstawa 650, szer.400, StCrNi	szer. 400 x gł. 535 x wys. 560 mm	10 kg	112020	1 479,- PLN	4015613432847
Podstawa 650, szer.600, StCrNi	szer. 600 x gł. 535 x wys. 560 mm	11,6 kg	112021	1 631,- PLN	4015613432854
Podstawa otwarta, 650, szer. 700, st. CrNi	szer. 700 x gł. 535 x wys. 560 mm	12,4 kg	112121	1 707,- PLN	4015613550237
Podstawa otwarta, 650, szer. 800, st. CrNi	szer. 800 x gł. 535 x wys. 560 mm	17,8 kg	112022	1 935,- PLN	4015613432861
Podstawa otwarta, 650, szer. 1000, st. CrNi	szer. 1 000 x gł. 535 x wys. 560 mm	17,2 kg	112023	2 163,- PLN	4015613432878

Wposażenie dodatkowe

Listwa do łączenia urządzeń 650

- wymiary: szer. 20 x gł. 575 x wys. 8 mm
- waga: 0,17 kg
- GTIN: 4015613215785

110036

UVP* 181,- PLN

Szuflada 650, szer. 400, zestaw 2 szt.

- Ilość szuflad: 2
- Z podstawkami z tworzywa sztucznego: Tak
- Szuflady w standardowym formacie: 1/1 GN
- wymiary: szer. 396 x gł. 570 x wys. 392 mm
- waga: 9,12 kg
- GTIN: 4015613688466



112035

UVP* 2 566,- PLN

Drzwi 650, szer. 400, uniwersalne

- wymiary: szer. 395 x gł. 395 x wys. 45 mm
- waga: 2,5 kg
- GTIN: 4015613559995



112025

UVP* 779,- PLN

Drzwi 650, szer. 600, uniwersalne

- wymiary: szer. 595 x gł. 395 x wys. 45 mm
- waga: 3,5 kg
- GTIN: 4015613560007



112026

UVP* 893,- PLN

Półka 650, szer. 400

- wymiary: szer. 360 x gł. 525 x wys. 30 mm
- waga: 1,55 kg
- GTIN: 4015613432939



112030

UVP* 369,- PLN

Półka 650, szer. 600

- wymiary: szer. 525 x gł. 660 x wys. 30 mm
- waga: 2,3 kg
- GTIN: 4015613432946



112031

UVP* 452,- PLN

Seria 700



Przemysłana w każdym calu i po prostu nie do zdarcia – seria 700.

Die professionelle Serie aus robustem Chromnickelstahl 18/10 bildet den Grundstein für jede Großküche. Zuverlässig, anwenderfreundlich und leistungsstark können die Geräte durch die Modulbauweise auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt werden.



▶ optymalna wydajność dzięki palnikom dwukoronowym



▶ panel frontowy z dużymi pokrętkami dla użytkownika



▶ łatwa do czyszczenia: niecka palników z tacą na skapujący tłuszcz, wyjmowana



▶ higieniczne połączenie urządzeń

Kuchnia gaz. 700, szer. 400 2PAL PO



- Wielkość pól grzewczych
- Płomień pilotowy
- Rodzaj zapłonu
- Regulacja wysokości
- Rodzaj gazu

330 x 270 mm
Tak
Zapłon ręczny
850 mm do 900 mm
gaz ziemny H (20 mbar)
dysze do gazu płynnego (50 mbar) i dysze do gazu ziemnego L (20 mbar) dołączone do zestawu

	Ilość pól grzewczych	Ułożenie pól grzewczych	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Kuchnia gaz. 700, szer. 400 2PAL PO	2	1 x 5,5 kW, 1 x 3,6 kW	9,1 kW	szer. 400 mm gł. 700 mm wys. 850 mm	42 kg	2851021	6 420,- PLN	4015613484228
Kuchnia gaz. 700, szer. 800 4PAL PO	4	2 x 5,5 kW, 2 x 3,6 kW	18,2 kW	szer. 800 mm gł. 700 mm wys. 850 mm	71 kg	2851041	9 613,- PLN	4015613484235
Kuchnia gaz. 700 szer. 1200 6PAL PO	6	3 x 5,5 kW, 3 x 3,6 kW	27,3 kW	szer. 1 200 mm gł. 700 mm wys. 850 mm	100 kg	2851061	13 490,- PLN	4015613484242

Kuchnia gazowa 700, B800, 4FL, EBO



- Ilość pól grzewczych 4
- Wielkość pól grzewczych 330 x 270 mm
- Ułożenie pól grzewczych 2 x 5,5 kW, 2 x 3,6 kW
- Płomień pilotowy Tak
- Rodzaj zapłonu Zapłon ręczny
- Regulacja wysokości 850 mm do 900 mm
- Rodzaj gazu gaz ziemny H (20 mbar)
dysze do gazu płynnego (50 mbar) i dysze do gazu ziemnego L (20 mbar) dołączone do zestawu

• wymiary szer. 800 x gł. 700 x wys. 850 mm

	Rodzaj piekarnika	Funkcje piekarnika	Norma gastronomiczna	Moc przyłączeniowa piekarnika	Moc przyłączeniowa	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Kuchnia gazowa 700, B800, 4FL, EBO	elektryczny	Powietrze obiegowe	1/1 GN	3,65 kW 400 V 3 NAC	18,2 kW	112 kg	2852441	15 577,- PLN	4015613696140
Kuchnia gaz. 700, szer.800 4PAL PEI	elektryczny	Grzałka górna / dolna	2/1 GN	5,4 kW 400 V 3 NAC	18,2 kW	132,4 kg	2852251W	17 558,- PLN	4015613580722
Kuchnia gaz. 700, szer.800 4PAL PG	Gaz	-	2/1 GN	7,5 kW	25,75 kW	112,4 kg	2852341	16 265,- PLN	4015613484259

Kuchnia gazowa 700, B1200, 6FI, EBO 1/1



- Ilość pól grzewczych 6
- Wielkość pól grzewczych 330 x 270 mm
- Ułożenie pól grzewczych 3 x 5,5 kW, 3 x 3,6 kW
- Płomień pilotowy Tak
- Rodzaj zapłonu Zapłon ręczny
- Rodzaj podstawy Drzwi skrzydłowe
- Wymiary podstawy szer. 350 x gł. 600 x wys. 400 mm
- Regulacja wysokości 850 mm do 900 mm
- Rodzaj gazu gaz ziemny H (20 mbar)
dysze do gazu płynnego (50 mbar) i dysze do gazu ziemnego L (20 mbar) dołączone do zestawu

• wymiary szer. 1 200 x gł. 700 x wys. 850 mm

	Rodzaj piekarnika	Funkcje piekarnika	Norma gastronomiczna	Moc przyłączeniowa piekarnika	Moc przyłączeniowa	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Kuchnia gazowa 700, B1200, 6FI, EBO 1/1	elektryczny	Powietrze obiegowe	1/1 GN	3,65 kW 400 V 3 NAC	27,3 kW	145,8 kg	2852491	19 572,- PLN	4015613697468
Kuchnia gaz. 700 szer.1200 6PAL PG	Gaz	-	2/1 GN	7,5 kW	34,8 kW	156 kg	2852361	18 998,- PLN	4015613484273

Kuchnia gaz. 700 szer.1200 6PAL PG

2852261

UVP* 20 333,- PLN

GTIN 4015613484297



- Ilość pól grzewczych 6
- Wielkość pól grzewczych 330 x 270 mm
- Ułożenie pól grzewczych 3 x 5,5 kW, 3 x 3,6 kW
- Płomień pilotowy Tak
- Rodzaj zapłonu Zapłon ręczny
- Rodzaj piekarnika Gaz
- Wymiary piekarnika szer. 1050 x gł. 530 x wys. 300 mm
- Moc przyłączeniowa piekarnika 13 kW
- Regulacja wysokości 850 mm do 900 mm
- Rodzaj gazu gaz ziemny H (20 mbar)
dysze do gazu płynnego (50 mbar) i dysze do gazu ziemnego L (20 mbar) dołączone do zestawu

• Moc przyłączeniowa 40,3 kW
• wymiary szer. 1 200 x gł. 700 x wys. 850 mm
• waga 186 kg

Kuchnia ceramiczna 700, 2 pola, PO



- Materiał powierzchni grzewczej
- Rodzaj podstawy
- Regulacja wysokości
- Przyłącze urządzenia

SCHOTT CERAN®
Otwarte
850 mm do 900 mm
3 NAC

	Ilość pól grzewczych	Wielkość pól grzewczych	Ułożenie pól grzewczych	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Kuchnia ceramiczna 700, 2 pola, PO	2	2 x Ø 210 mm	2 x 2,3 kW	4,6 kW 400 V 50 Hz	szer. 400 mm gł. 700 mm wys. 850 mm	32,6 kg	287410	8 093,- PLN	4015613484358
Kuchnia ceramiczna 700, 4 pola, PO	4	4 x Ø 210 mm	4 x 2,3 kW	9,2 kW 400 V 50 Hz	szer. 800 mm gł. 700 mm wys. 850 mm	50 kg	287420	12 464,- PLN	4015613484365

Kuchnia elektryczna 700, 4 pola, EBO

287431

UVP* 18 998,- PLN

GTIN 4015613697475



- Ilość pól grzewczych
- Wielkość pól grzewczych
- Ułożenie pól grzewczych
- Materiał powierzchni grzewczej
- Rodzaj piekarnika
- Funkcje piekarnika
- Materiał komory
- Norma gastronomiczna
- Moc przyłączeniowa piekarnika
- Regulacja wysokości
- Moc przyłączeniowa
- Przyłącze urządzenia
- wymiary
- waga

4
4 x Ø 210 mm
4 x 2,3 kW
SCHOTT CERAN®
elektryczny
Powietrze obiegowe
Stal szlachetna
1/1 GN
3,6 kW
850 mm do 900 mm
12,85 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
szer. 800 x gł. 700 x wys. 850 mm
83,2 kg

Kuchnia el. 700, szer. 400 2PL, PO



- Wielkość pól grzewczych
- Regulacja wysokości
- Dostępność na zamówienie
- Przyłącze urządzenia

Ø 220 mm
850 mm do 900 mm
Z kwadratowymi płytami grzewczymi
3 NAC

	Ilość pól grzewczych	Ułożenie pól grzewczych	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Kuchnia el. 700, szer. 400 2PL, PO	2	2 x 2,6 kW	5,2 kW 400 V 50 Hz	szer. 400 mm gł. 700 mm wys. 850 mm	36 kg	286102	5 128,- PLN	4015613484303
Kuchnia el. 700, szer. 800 4PL, PO	4	4 x 2,6 kW	10,4 kW 400 V 50 Hz	szer. 800 mm gł. 700 mm wys. 850 mm	50 kg	286104	7 295,- PLN	4015613484310
Kuchnia el. 700, szer. 1200 6PL, PO	6	6 x 2,6 kW	15,6 kW 400 V 50 Hz	szer. 1 200 mm gł. 700 mm wys. 850 mm	75 kg	286106	9 495,- PLN	4015613484327

Kuchnia elektryczna 700, B800, 4PL, EBO



CNS
18/10

- Ilość pól grzewczych
- Ułożenie pól grzewczych
- Rodzaj piekarnika
- Materiał komory
- Regulacja wysokości
- Przyłącze urządzenia
- wymiary

4
4 x 2,6 kW
elektryczny
Stal szlachetna
850 mm do 900 mm
3 NAC
szer. 800 x gł. 700 x wys. 850 mm



► Nr art.286234W - dostępność na zamówienie z kwadratowymi płytami grzewczymi

	Wielkość pól grzewczych	Funkcje piekarnika	Norma gastronomiczna	Moc przyłączeniowa piekarnika	Moc przyłączeniowa	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Kuchnia elektryczna 700, B800, 4PL, EBO	4 x Ø 220 mm	Powietrze obiegowe	1/1 GN	3,65 kW	14,05 kW 400 V 50 Hz	89,4 kg	286225	14 251,- PLN	4015613697482
Kuch.el. 700, sz.800, 4p, piek.el.	4 x 220 x 220 mm	Powietrze obiegowe	1/1 GN	3,65 kW	14,05 kW 400 V 50 Hz	100,6 kg	286326	17 292,- PLN	4015613697505
Kuchnia el. 700, szer. 800 4PL, PEI	4 x Ø 220 mm	Grzałka górna / dolna	2/1 GN	5,4 kW	15,8 kW 400 V 50/60 Hz	106 kg	286234W	13 871,- PLN	4015613580715

Kuchnia elektryczna 700, B1200, 6PL, EBO



CNS
18/10

- Ilość pól grzewczych
- Ułożenie pól grzewczych
- Rodzaj piekarnika
- Funkcje piekarnika
- Materiał komory
- Norma gastronomiczna
- Moc przyłączeniowa piekarnika
- Wymiary podstawy
- Regulacja wysokości
- Moc przyłączeniowa
- Przyłącze urządzenia
- wymiary

6
6 x 2,6 kW
elektryczny
Powietrze obiegowe
Stal szlachetna
1/1 GN
3,65 kW
szer. 350 x gł. 600 x wys. 400 mm
850 mm do 900 mm
19,25 kW | 400 V | 50/60 Hz
3 NAC
szer. 1 200 x gł. 700 x wys. 850 mm

	Wielkość pól grzewczych	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Kuchnia elektryczna 700, B1200, 6PL, EBO	6 x Ø 220 mm	112,8 kg	286247	16 151,- PLN	4015613697499
Kuchnia elektryczna 700, B1200, 6PL, EBO	6 x 220 x 220 mm	128,8 kg	286347	21 279,- PLN	4015613697512

Kuchnia indukcyjna 700 2FLOU-1



CNS
18/10

- Wielkość pól grzewczych
- Materiał powierzchni grzewczej
- Ilość stopni mocy
- Rodzaj podstawy
- Regulacja wysokości
- Przyłącze urządzenia

Ø 220 mm
SCHOTT CERAN®
9
Otwarte
850 mm do 900 mm
3 NAC

	Ilość pól grzewczych	Ułożenie pól grzewczych	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Kuchnia indukcyjna 700 2FLOU-1	2	2 x 5 kW	10 kW 400 V 50/60 Hz	szer. 400 mm gł. 700 mm wys. 850 mm	35,6 kg	286411	26 981,- PLN	4015613690032
Kuchnia indukcyjna 700 4FLOU-1	4	4 x 5 kW	20 kW 400 V 50/60 Hz	szer. 800 mm gł. 700 mm wys. 850 mm	52,4 kg	286421	47 888,- PLN	4015613696096

Element roboczy 700, szer. 400, PO



- Rodzaj podstawy
- Regulacja wysokości

Otwarte
850 mm do 900 mm

	Ilość szuflad	Wymiary szuflady	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Element roboczy 700, szer. 400, PO	1	szer. 338 mm gł. 520 mm wys. 100 mm	szer. 400 mm gł. 700 mm wys. 850 mm	32,6 kg	284804	4 330,- PLN	4015613484716
Element roboczy 700, szer. 800, PO	-	-	szer. 800 mm gł. 700 mm wys. 850 mm	37 kg	284007	5 052,- PLN	4015613484709

Bemar 700, szer. 400, PO, WIW



- Ilość komór
- Głębokość pojemnika GN maks.
- Zakres temperatury
- Kranik spustowy wody
- Kranik doprowadzający wodę
- Rodzaj podstawy
- Regulacja wysokości
- Nie wchodzi w zakres dostawy

1
150 mm
30 °C do 90 °C
Tak
Tak
Otwarte
850 mm do 900 mm
Pojemniki GN



	Wielkość komory, format GN	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Bemar 700, szer. 400, PO, WIW	1 x 1/1 GN	1 kW 230 V 50 Hz	szer. 400 mm gł. 700 mm wys. 850 mm	33 kg	286301	6 610,- PLN	4015613484679
Bemar 700, szer. 800, PO, WIW	1 x 2/1 GN	2 kW 230 V 50 Hz	szer. 800 mm gł. 700 mm wys. 850 mm	39 kg	286302	8 663,- PLN	4015613484686

Wyposażenie dodatkowe

Listwa wspornikowa, 325 mm

- wymiary: szer. 330 x gł. 20 x wys. 35 mm
- waga: 0,1 kg
- GTIN: 4016098101181

A120601

UVP* 27,- PLN

Mostek pośredni, 325mm

- wymiary: szer. 530 x gł. 20 x wys. 35 mm
- waga: 0,15 kg
- GTIN: 4016098101198

A120602

UVP* 30,- PLN

Patelnia uniw. 700 szer.400 US PO

286710

UVP* 15 391,- PLN

GTIN 4015613488233



- Materiał misy
- Pojemność
- Rodzaj podstawy
- Regulacja wysokości
- W zestawie

CNS 18/10
12 l
Otwarte
850 mm do 900 mm
1 zatyczka zamykająca
1 taca 1/1 GN, głębokość 100 mm
5 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
szer. 400 x gł. 700 x wys. 850 mm
52 kg



- Moc przyłączeniowa
- Przyłącze urządzenia
- wymiary
- waga

Płyta grillowa 700, szer400,gładką



- Materiał powierzchni do smażenia
- Rodzaj podstawy
- Regulacja wysokości
- Przyłącze urządzenia

Stal
Otwarte
850 mm do 900 mm
3 NAC

	Wersja powierzchni do smażenia	Wymiary powierzchni pieczenia	Ilość stref grzewczych	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Płyta grillowa 700, szer400,gładką	Gładkie	szer. 320 mm gł. 445 mm	1	5 kW 400 V 50/60 Hz	szer. 400 mm gł. 700 mm wys. 850 mm	44,2 kg	286506	9 385,- PLN	4015613610962
Płyta grillowa 700, szer400,ryflowaną	Ryflowane	szer. 320 mm gł. 445 mm	1	5 kW 400 V 50/60 Hz	szer. 400 mm gł. 700 mm wys. 850 mm	46 kg	286507	9 689,- PLN	4015613610979
Płyta grillowa 700, szer800, gładką	Gładkie	szer. 720 mm gł. 445 mm	2	10 kW 400 V 50 Hz	szer. 800 mm gł. 700 mm wys. 850 mm	70,8 kg	286508	13 528,- PLN	4015613610993
Płyta grillowa700, szer.800,1/2-1/2,OP	1/2 gładkie 1/2 ryflowane	szer. 720 mm gł. 445 mm	2	10 kW 400 V 50 Hz	szer. 800 mm gł. 700 mm wys. 850 mm	72 kg	286509	13 871,- PLN	4015613611013

Płyta grillowa700 gaz,sz800,gładką,OP



- Materiał powierzchni do smażenia
- Rodzaj zapłonu
- Rodzaj podstawy
- Regulacja wysokości
- Rodzaj gazu

Stal
Zapłon Piezo
Otwarte
850 mm do 900 mm
Gaz ziemny H
Dysze do gazu płynnego i dysze do gazu ziemnego L dołączone do zestawu

	Wersja powierzchni do smażenia	Wymiary powierzchni pieczenia	Ilość stref grzewczych	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Płyta grillowa700 gaz,sz800,gładką, OP	Gładkie	szer. 320 mm gł. 445 mm	1	7 kW	szer. 400 mm gł. 700 mm wys. 850 mm	46,6 kg	2855061	9 043,- PLN	4015613610948
Płyta grillowa700 gaz,sz800,ryflowaną, OP	Ryflowane	szer. 320 mm gł. 445 mm	1	7 kW	szer. 400 mm gł. 700 mm wys. 850 mm	44,6 kg	2855071	9 347,- PLN	4015613610955
Płyta grillowa700 gaz,sz800,gładką, OP	Gładkie	szer. 720 mm gł. 445 mm	2	14 kW	szer. 800 mm gł. 700 mm wys. 850 mm	77,2 kg	2855081	13 224,- PLN	4015613610986
Płyta grillowa700 gaz,sz800,1/2-1/2, OP	1/2 gładkie 1/2 ryflowane	szer. 720 mm gł. 445 mm	2	14 kW	szer. 800 mm gł. 700 mm wys. 850 mm	76,9 kg	2855051	13 414,- PLN	4015613611006

Wyposażenie dodatkowe

Korek zamykający

- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Średnica: 60 mm
- wymiary: szer. 60 x gł. 60 x wys. 60 mm
- waga: 0,3 kg
- GTIN: 4015613626802



286099

UVP* 296,- PLN

Osłona p. rozbr. seria 700, 400 mm

- Materiał: Stal szlachetna
- wymiary: szer. 354 x gł. 470 x wys. 120 mm
- waga: 2,9 kg
- GTIN: 4015613638263



285071

UVP* 293,- PLN

Osłona p. rozbr. seria 700, 800mm

- Materiał: Stal szlachetna
- wymiary: szer. 777 x gł. 555 x wys. 125 mm
- waga: 3,2 kg
- GTIN: 4015613638270



285076

UVP* 342,- PLN

Skrobak uniwersalny

- Przystosowane do: Płyty stalowe, Ruszty
- wymiary: szer. 110 x gł. 210 x wys. 30 mm
- waga: 0,2 kg
- GTIN: 4015613605500



529712

UVP* 49,- PLN

Ostrze zapas. do skrobaka

- wymiary: szer. 10 x gł. 99 x wys. 1 mm
- waga: 0 kg
- GTIN: 4015613658377



529723

UVP* 11,- PLN

Lawa-grill gazowy 700VR G90



- Rodzaj rusztu grillowego: Ruszt V (do mięsa)
- Ilość powierzchni grillowych: 1
- Regulowana wysokość rusztu grillowego: Tak
- Ilość stref grzewczych: 1
- Rodzaj zapłonu: Zapłon Piezo
- Rodzaj podstawy: Otwarte
- Regulacja wysokości: 850 mm do 900 mm
- Rodzaj gazu: Gaz ziemny H
- Dysze do gazu płynnego i dysze do gazu ziemnego L dołączone do zestawu

	Wymiary powierzchni grilla	W zestawie	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Lawa-grill gazowy 700VR G90	szer. 350 mm gł. 530 mm	Kamienie lawowe do pierwszego napełnienia (5 kg)	9 kW	szer. 400 mm gł. 700 mm wys. 850 mm	54 kg	2856211	10 792,- PLN	4015613702964
Lawa-grill gazowy 700VR G180	szer. 750 mm gł. 530 mm	Kamienie lawowe do pierwszego napełnienia (10 kg)	18 kW	szer. 800 mm gł. 700 mm wys. 850 mm	65 kg	2856311	13 909,- PLN	4015613714134

Wyposażenie dodatkowe

Kamienie lawowe 7kg

- wymiary: szer. 310 x gł. 310 x wys. 95 mm
- waga: 7 kg
- GTIN: 4015613182049



100611

UVP* 186,- PLN

Frytownica 700, szer. 400, 23L



- Zakres temperatury
- Kran spustowy tłuszczu



- Rodzaj podstawy
- Regulacja wysokości



- Właściwości
- Przyłącze urządzenia

100 °C do 190 °C


Tak

Drzwi skrzydłowe

850 mm do 900 mm

Komora z dużą strefą zimną

3 NAC



	Ilość komór	Pojemność komory	Ilość koszy	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Frytownica 700, szer. 400, 23L	1	23 l	2	15 kW 400 V 50 Hz	szer. 400 mm gł. 700 mm wys. 850 mm	39,6 kg	286917	9 765,- PLN	4015613486208
Frytownica 700, szer. 400, 2x9L	2	9 l	2	15 kW 400 V 50 Hz	szer. 400 mm gł. 700 mm wys. 850 mm	41,8 kg	286925	13 677,- PLN	4015613486222
Frytownica 700, szer. 800, 2x23L	2	23 l	3 (1 x duża, 2 x mała)	30 kW 400 V 50 Hz	szer. 800 mm gł. 700 mm wys. 850 mm	74,5 kg	286922	16 531,- PLN	4015613486215

Wyposażenie dodatkowe

Kosz do frytownicy 700 9L

- Wymiary kosza: szer. 109 x gł. 227 x wys. 143 mm
- wymiary: szer. 120 x gł. 549 x wys. 273 mm
- waga: 0,9 kg
- GTIN: 4015613749174

286993

UVP* 99,- PLN

Kosz do frytownicy 700 23L-SE

- Wymiary kosza: szer. 130 x gł. 280 x wys. 135 mm
- wymiary: szer. 550 x gł. 130 x wys. 270 mm
- waga: 0,8 kg
- GTIN: 4015613658803

295928

UVP* 249,- PLN

Kosz do frytownicy 700 23L-LE

- Wymiary kosza: szer. 270 x gł. 280 x wys. 135 mm
- wymiary: szer. 550 x gł. 270 x wys. 270 mm
- waga: 1,08 kg
- GTIN: 4015613658810

295953

UVP* 299,- PLN

Podgrzewacz do frytek 700

286628

UVP* 6 762,- PLN

GTIN 4015613701400



- Wielkość komory, format GN
- Głębokość komory



- Źródło ciepła
- Rodzaj podstawy

- Regulacja wysokości

- Moc przyłączeniowa

- wymiary

- waga

1/1 GN

150 mm

Promiennik grzewczy ceramiczny

Otwarte

850 mm do 900 mm

0,75 kW | 230 V | 50 Hz

szer. 400 x gł. 700 x wys. 850 mm

28,4 kg

Frytownica gaz. 700 szer. 400, 15L



- Rodzaj zapłonu
- Zakres temperatury
- Kran spustowy tłuszczu
- Rodzaj podstawy
- Regulacja wysokości
- Właściwości
- Rodzaj gazu

CNS
18/10

23 L

Zapłon Piezo
100 °C do 190 °C
Tak
Drzwi skrzydłowe
850 mm do 900 mm
Komora z dużą strefą zimną
Gaz ziemny H
Dysze do gazu płynnego i dysze do gazu ziemnego L dołączone do zestawu



	Ilość komór	Pojemność komory	Ilość koszy	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Frytownica gaz. 700 szer. 400, 15L	1	23 l	2	15 kW	szer. 400 mm gł. 700 mm wys. 850 mm	52,2 kg	2859171	10 754,- PLN	4015613484556
Frytownica gaz. 700 szer. 400, 2x7L	2	7 l	2	11 kW	szer. 400 mm gł. 700 mm wys. 850 mm	52,9 kg	2859251	13 528,- PLN	4015613486185
Frytownica gaz. 700 szer. 800 2x15L	2	23 l	3 (1 x duża, 2 x mała)	30 kW	szer. 800 mm gł. 700 mm wys. 850 mm	92 kg	2859271	18 052,- PLN	4015613486192

Wyposażenie dodatkowe

Kosz do frytownicy 700 7L

- Wymiary kosza: szer. 110 x gł. 278 x wys. 104 mm
- wymiary: szer. 546 x gł. 110 x wys. 271 mm
- waga: 0,8 kg
- GTIN: 4015613749150

286994

UVP* 99,- PLN

Kosz do frytownicy 700 23L-SG

- Wymiary kosza: szer. 120 x gł. 268 x wys. 110 mm
- wymiary: szer. 526 x gł. 120 x wys. 235 mm
- waga: 0,8 kg
- GTIN: 4015613671093

286995

UVP* 274,- PLN

Kosz do frytownicy 700 23L-LG

- Wymiary kosza: szer. 260 x gł. 265 x wys. 110 mm
- wymiary: szer. 530 x gł. 260 x wys. 245 mm
- waga: 1,05 kg
- GTIN: 4015613488264

286998

UVP* 350,- PLN

Komin do odprowadzania spalin do okapu

- wymiary: szer. 300 x gł. 65 x wys. 995 mm
- waga: 9,85 kg
- GTIN: 4015613489124

2952720

UVP* 753,- PLN



- ▶ Frytownica gaz. 700 szer. 800 2x15L
Nr art.2859271
- ▶ Ważna wskazówka: instalacja dozwolona tylko z kominem odprowadzającym spaliny



- ▶ Pojemnik na fryturę
Filtr frytury
zob. katalog str 88



- ▶ Termometr do frytownicy
zob. katalog str 310

Warnik do makaronu 700 szer.400 24L



- Wielkość komory, format GN
- Pojemność komory
- Rodzaj podstawy
- Regulacja wysokości
- Właściwości
- Nie wchodzi w zakres dostawy
- Przyłącze urządzenia

2/3 GN
24 l
Drzwi skrzydłowe
850 mm do 900 mm
Wbudowany zawór dopływu wody i odpływu
Kosze
3 NAC

	Ilość komór	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Warnik do makaronu 700 szer.400 24L	1	7 kW 400 V 50 Hz	szer. 400 mm gł. 700 mm wys. 850 mm	39,7 kg	286305	10 069,- PLN	4015613484594
Warnik do makar. 700 szer.800 2x24L	2	14 kW 400 V 50 Hz	szer. 800 mm gł. 700 mm wys. 850 mm	66,2 kg	286310	15 957,- PLN	4015613484600

Warnik do makaronu 700 szer.400 24L



- Wielkość komory, format GN
- Pojemność komory
- Rodzaj zapłonu
- Rodzaj podstawy
- Regulacja wysokości
- Właściwości
- Nie wchodzi w zakres dostawy
- Rodzaj gazu

2/3 GN
24 l
Zapłon Piezo
Drzwi skrzydłowe
850 mm do 900 mm
Wbudowany zawór dopływu wody i odpływu
Kosze
Gaz ziemny H
Dysze do gazu płynnego i dysze do gazu ziemnego L dołączone do zestawu

	Ilość komór	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Warnik do makaronu 700 szer.400 24L	1	8,7 kW	szer. 400 mm gł. 700 mm wys. 850 mm	45 kg	2853051	10 373,- PLN	4015613484563
Warnik do makar. 700 szer.800 2x24L	2	17,4 kW	szer. 800 mm gł. 700 mm wys. 850 mm	75 kg	2853101	16 912,- PLN	4015613484587

Wyposażenie dodatkowe

Kosz na makaron 700, 1/3GN długi

- Norma gastronomiczna: 1/3 GN
- Wymiary kosza: szer. 130 x gł. 275 x wys. 200 mm
- wymiary: szer. 145 x gł. 510 x wys. 330 mm
- waga: 1,16 kg
- GTIN: 4015613490489



284123

UVP* 635,- PLN

Kosz na makaron 700, 1/3GN

- Norma gastronomiczna: 1/3 GN
- Wymiary kosza: szer. 275 x gł. 145 x wys. 200 mm
- wymiary: szer. 275 x gł. 335 x wys. 340 mm
- waga: 1,16 kg
- GTIN: 4015613490465



284113

UVP* 635,- PLN

Kosz na makaron 700, 1/6GN

- Norma gastronomiczna: 1/6 GN
- Wymiary kosza: szer. 125 x gł. 125 x wys. 200 mm
- wymiary: szer. 130 x gł. 160 x wys. 345 mm
- waga: 0,65 kg
- GTIN: 4015613490472



284116

UVP* 437,- PLN

Patelnia uchylna 700 E50LHK



CNS 18/10

- Materiał miski
- Wymiary patelni
- Pojemność
- Pojemność użytkowa
- Zakres temperatury
- Kranik doprowadzający wodę
- Regulacja wysokości
- Właściwości
- Przyłącze urządzenia
- wymiary

Stal szlachetna
Dno Duplex
szer. 670 x gł. 400 x wys. 190 mm
60 l
52 l
50 °C do 300 °C
Tak
850 mm do 900 mm
Pokrywa uchylna
3 NAC
szer. 800 x gł. 700 x wys. 850 mm

Mechanizm
przechylowy

	Mechanizm przechylowy	Moc przyłączeniowa	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Patelnia uchylna 700 E50LHK	Ręcznie	10 kW 400 V 50 Hz	110,8 kg	286680	22 613,- PLN	4015613611334
Patelnia uchylna 700 E50LEK	Napęd za pomocą silnika elektrycznego	10,25 kW 400 V 50 Hz	118,2 kg	286610	22 993,- PLN	4015613611358

Patelnia uchylna 700 G50LHK



CNS 18/10

- Materiał miski
- Wymiary patelni
- Pojemność
- Pojemność użytkowa
- Zakres temperatury
- Kranik doprowadzający wodę
- Regulacja wysokości
- Właściwości
- Rodzaj gazu
- Moc przyłączeniowa gazu
- wymiary

Stal szlachetna
Dno Duplex
szer. 670 x gł. 400 x wys. 190 mm
60 l
52 l
50 °C do 300 °C
Tak
850 mm do 900 mm
Pokrywa uchylna
Gaz ziemny H
Dysze do gazu płynnego i dysze do gazu
ziemnego L dołączone do zestawu
12,5 kW
szer. 800 x gł. 700 x wys. 850 mm

Mechanizm
przechylowy

	Mechanizm przechylowy	Moc przyłączeniowa	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Patelnia uchylna 700 G50LHK	Ręcznie	0,05 kW 230 V 50 Hz	130 kg	2856801	23 374,- PLN	4015613611341
Patelnia uchylna 700 G50LEK	Napęd za pomocą silnika elektrycznego	0,25 kW 230 V 50 Hz	125 kg	2856011	24 134,- PLN	4015613611365

Kocioł warzelny el., 700, grz.

286811

UVP* 28 121,- PLN

GTIN 4015613577869



CNS 18/10


- Materiał kotła
- Pojemność
- Pojemność użytkowa
- Rodzaj ogrzewania
- Regulacja temperatury
- Przyłącze wody
- Regulacja wysokości
- Właściwości
- Moc przyłączeniowa
- Przyłącze urządzenia
- Dostępność na zamówienie
- wymiary
- waga

CNS 18/10
55 l
50 l
Pośrednio
2 stopnie
1/2"
850 mm do 900 mm
Automatyczna kontrola poziomu napelnienia
9 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
Wersja gazowa
szer. 800 x gł. 700 x wys. 850 mm
95 kg

Wyposażenie dodatkowe

Ruszt nasuwany StCrNi, seria 700

- Materiał: CNS 18/10
- Przystosowane do: 2 pola grzewcze jedno za drugim
- wymiary: szer. 560 x gł. 352 x wys. 40 mm
- waga: 2,5 kg
- GTIN: 4015613520414



285086

UVP* 661,- PLN

Płyta grillowa 700-R

- Materiał: Żeliwo
- Wersja powierzchni do smażenia: Ryflowane
- wymiary: szer. 575 x gł. 375 x wys. 38 mm
- waga: 24,1 kg
- GTIN: 4015613486635



285080

UVP* 908,- PLN

Płyta do smażenia 700-G

- Materiał: Żeliwo
- Wersja powierzchni do smażenia: Gładkie
- wymiary: szer. 575 x gł. 375 x wys. 38 mm
- waga: 22,3 kg
- GTIN: 4015613486642



285083

UVP* 908,- PLN

Pierścień pod mały garnek 700

- wymiary: szer. 375 x gł. 575 x wys. 38 mm
- waga: 0,25 kg
- GTIN: 4015613486659



285085

UVP* 110,- PLN

Drzwi 700 40/80LR

- Zawias drzwi: Lewo / prawo
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi: Tak
- wymiary: szer. 395 x gł. 80 x wys. 460 mm
- waga: 3,4 kg
- GTIN: 4015613486604



285050

UVP* 870,- PLN

Szuflady 700, szer.400, zestaw 2 szt.

- Ilość szuflad: 2
- Z podstawkami z tworzywa sztucznego: Nie
- wymiary: szer. 395 x gł. 660 x wys. 455 mm
- waga: 17 kg
- GTIN: 4015613530642



284401

UVP* 4 330,- PLN

Kółka skretne 4S700

- Kółka skretne: 4 kółka skretne, 2 z możliwością zablokowania
- Średnica kółek: 100 mm
- Nośność maks., na: 100 kg
- wymiary: szer. 85 x gł. 170 x wys. 121 mm
- waga: 2,91 kg
- GTIN: 4015613665986



285088

UVP* 806,- PLN

Grzałka do szafki grzejnej na tal.

- Materiał: CNS 18/10
- Napięcie: 230 V
- Moc przyłączeniowa: 2 kW
- wymiary: szer. 95 x gł. 280 x wys. 310 mm
- waga: 5,9 kg
- GTIN: 4015613486758



296065

UVP* 2 391,- PLN

Seria 900



Solidne wykonanie z wysokiej jakości stali szlachetnej CrNiSi 18/10 sprawia, że seria 900 to idealny wybór dla nowoczesnej i profesjonalnej kuchni o wysokich standardach. Najwyższa jakość, wszechstronność i wysoka wydajność.

4-paln.kuchnia gazowa, PO



- Rodzaj zapłonu
- Rodzaj podstawy
- Regulacja wysokości
- Rodzaj gazu

Zapłon ręczny
Otwarte
900 mm do 950 mm
gaz ziemny H (20 mbar)
dysze do gazu płynnego (50 mbar) i dysze do gazu ziemnego L (20 mbar) dołączone do zestawu

	Ilość pól grzewczych	Ułożenie pól grzewczych	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
4-paln.kuchnia gazowa, PO	4	1 x 3,5 kW 1 x 5 kW 2 x 8 kW	24,5 kW	szer. 800 mm gł. 900 mm wys. 900 mm	95 kg	2951131	11 704,- PLN	4015613682099
6-paln.kuchnia gazowa, PO	6	1 x 3,5 kW 2 x 5 kW 3 x 8 kW	37,5 kW	szer. 1 200 mm gł. 900 mm wys. 900 mm	137,1 kg	2951121	16 338,- PLN	4015613682105

4-paln.kuchnia gaz., piek.el.2/1GN



- Ilość pól grzewczych
- Ułożenie pól grzewczych
- Rodzaj zapłonu
- Wymiary piekarnika
- Norma gastronomiczna
- Regulacja wysokości
- Rodzaj gazu
- wymiary

4
1 x 3,5 kW, 1 x 5 kW, 2 x 8 kW
Zapłon ręczny
szer. 655 x gł. 550 x wys. 300 mm
2/1 GN
900 mm do 950 mm
gaz ziemny H (20 mbar)
dysze do gazu płynnego (50 mbar) i dysze do gazu ziemnego L (20 mbar) dołączone do zestawu
szer. 800 x gł. 900 x wys. 900 mm

	Rodzaj piekarnika	Moc przyłączeniowa piekarnika	Moc przyłączeniowa	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
4-paln.kuchnia gaz., piek.el.2/1GN	elektryczny	5,6 kW 400 V 3 NAC	24,5 kW	136,8 kg	2952271	17 672,- PLN	4015613682754
Kuchnia gaz. 900, szer.900, 4PAL, PG	Gaz	8 kW	32,5 kW	146,4 kg	2952171	16 531,- PLN	4015613682747

6paln.kuchnia gaz.,piek.el.2/1GN,NS



- Ilość pól grzewczych
- Ułożenie pól grzewczych
- Rodzaj zapłonu
- Wymiary piekarnika
- Norma gastronomiczna
- Wymiary podstawy
- Regulacja wysokości
- Rodzaj gazu

- wymiary

6
1 x 3,5 kW, 2 x 5 kW, 3 x 8 kW
Zapłon ręczny
szer. 655 x gł. 550 x wys. 300 mm
2/1 GN
szer. 345 x gł. 835 x wys. 470 mm
900 mm do 950 mm
gaz ziemny H (20 mbar)
dysze do gazu płynnego (50 mbar) i dysze do gazu ziemnego L (20 mbar) dołączone do zestawu
szer. 1 200 x gł. 900 x wys. 900 mm

	Rodzaj piekarnika	Moc przyłączeniowa piekarnika	Moc przyłączeniowa	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
6paln.kuchnia gaz.,piek.el.2/1GN,NS	elektryczny	5,6 kW 400 V 3 NAC	37,5 kW	186,6 kg	2952481	22 993,- PLN	4015613682778
6paln.kuchnia gaz.,piek.gaz.2/1GN,NS	Gaz	8 kW	45,5 kW	195,9 kg	2952291	22 233,- PLN	4015613682761

2-palnikowa kuchnia ceramiczna, PO



- Rodzaj pól grzewczych
- Rodzaj podstawy
- Regulacja wysokości
- Przyłącze urządzenia

Szklano-ceramiczna płyta kuchenna
Otwarte
900 mm do 950 mm
3 NAC

	Ilość pól grzewczych	Wielkość pól grzewczych	Ułożenie pól grzewczych	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
2-palnikowa kuchnia ceramiczna, PO	2	2 x Ø 265 mm	2 x 4 kW	8 kW 400 V 50/60 Hz	szer. 400 mm gł. 900 mm wys. 900 mm	36,8 kg	296411	11 514,- PLN	4015613672830
4-palnikowa kuchnia ceramiczna, PO	4	4 x Ø 265 mm	4 x 4 kW	16 kW 400 V 50/60 Hz	szer. 800 mm gł. 900 mm wys. 900 mm	61,6 kg	296421	18 812,- PLN	4015613668543

4-paln. kuchnia cer., piek.el.2/1GN

296431

UVP* 24 134,- PLN

GTIN 4015613672847



- Ilość pól grzewczych
- Wielkość pól grzewczych
- Ułożenie pól grzewczych
- Rodzaj pól grzewczych
- Rodzaj piekarnika
- Norma gastronomiczna
- Moc przyłączeniowa piekarnika
- Regulacja wysokości
- Moc przyłączeniowa
- Przyłącze urządzenia
- wymiary
- waga

4
Ø 265 mm
4 x 4 kW
Szklano-ceramiczna płyta kuchenna elektryczny
2/1 GN
5,6 kW
900 mm do 950 mm
21,6 kW | 400 V | 50/60 Hz
3 NAC
szer. 800 x gł. 900 x wys. 900 mm
101,6 kg

Kuchnia el. 4 płyty, PO

296215

UVP* 14 817,- PLN

GTIN 4015613673332



- Ilość pól grzewczych 4
- Wielkość pól grzewczych 300 x 300 mm
- Ułożenie pól grzewczych 4 x 4 kW
- Rodzaj podstawy Otwarte
- Regulacja wysokości 900 mm do 950 mm
- Moc przyłączeniowa 16 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Przyłącze urządzenia 3 NAC
- wymiary szer. 800 x gł. 900 x wys. 900 mm
- waga 84,2 kg

Kuchnia el. 900, szer. 900 4PL, PEI

296325

UVP* 21 659,- PLN

GTIN 4015613668536



- Ilość pól grzewczych 4
- Wielkość pól grzewczych 300 x 300 mm
- Ułożenie pól grzewczych 4 x 4 kW
- Rodzaj piekarnika elektryczny
- Norma gastronomiczna 2/1 GN
- Moc przyłączeniowa piekarnika 5,6 kW
- Regulacja wysokości 900 mm do 950 mm
- Moc przyłączeniowa 21,6 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Przyłącze urządzenia 3 NAC
- wymiary szer. 800 x gł. 900 x wys. 900 mm
- waga 125,2 kg

Kuchnia elektryczna 6-płytowa, EBO 2/1GN

296217

UVP* 28 882,- PLN

GTIN 4015613672861



- Ilość pól grzewczych 6
- Wielkość pól grzewczych 300 x 300 mm
- Ułożenie pól grzewczych 6 x 4 kW
- Rodzaj piekarnika elektryczny
- Norma gastronomiczna 2/1 GN
- Wymiary podstawy szer. 345 x gł. 835 x wys. 470 mm
- Regulacja wysokości 900 mm do 950 mm
- Moc przyłączeniowa 29,6 kW | 400 V | 50/60 Hz
- wymiary szer. 1 200 x gł. 900 x wys. 900 mm
- waga 172,6 kg

2-palnikowa kuchnia indukcyjna, PO



- Wielkość pól grzewczych Ø 270 mm
- Materiał powierzchni grzewczej Szkło
- Wymiary powierzchni szyby szer. 320 x gł. 650 mm
- Rodzaj podstawy Otwarte
- Regulacja wysokości 900 mm do 950 mm
- Właściwości Osobno regulowane strefy grzewcze
- Przyłącze urządzenia 3 NAC

	Ilość pól grzewczych	Ułożenie pól grzewczych	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
2-palnikowa kuchnia indukcyjna, PO	2	2 x 5 kW	10 kW 400 V 50/60 Hz	szer. 400 mm gł. 900 mm wys. 900 mm	53,8 kg	296318	30 976,- PLN	4015613671000
4-palnikowa kuchnia indukcyjna, PO	4	4 x 5 kW	20 kW 400 V 50/60 Hz	szer. 800 mm gł. 900 mm wys. 900 mm	84,6 kg	296319	53 969,- PLN	4015613672878

Bemar el., PO



- Ilość komór 1
- Głębokość pojemnika GN maks. 150 mm
- Zakres temperatury 30 °C do 90 °C
- Kranik spustowy wody Tak
- Kranik doprowadzający wodę Tak
- Przyłącze wody 3/4"
- Rodzaj podstawy Otwarte
- Regulacja wysokości 900 mm do 950 mm
- Nie wchodzi w zakres dostawy Pojemniki GN
- Przyłącze urządzenia 3 NAC

Wielkość komory,

	format GN	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Bemar el., PO	1 x 1/1 GN + 1 x 1/3 GN	3,5 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 400 mm gł. 900 mm wys. 900 mm	36,4 kg	296303	8 355,- PLN	4015613668567
Bemar el., PO	2 x 1/1 GN + 2 x 1/3 GN	7 kW 400 V 50/60 Hz	szer. 800 mm gł. 900 mm wys. 900 mm	54,2 kg	296304	11 134,- PLN	4015613672915

Wyposażenie dodatkowe

Przegrodka 310

- wymiary: szer. 23 x gł. 328 x wys. 13 mm
- waga: 0,09 kg
- GTIN: 4015613682723

296308

UVP* 95,- PLN

Przegrodka 685

- wymiary: szer. 20 x gł. 685 x wys. 10 mm
- waga: 1,5 kg
- GTIN: 4015613682716

296307

UVP* 148,- PLN

Element roboczy, PO



- Rodzaj podstawy Otwarte
- Regulacja wysokości 900 mm do 950 mm

	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Element roboczy, PO	szer. 400 x gł. 900 x wys. 900 mm	27,8 kg	296105	3 721,- PLN	4015613672922
Element neutralny 900, szer.900, OU	szer. 800 x gł. 900 x wys. 900 mm	43,3 kg	296106	4 862,- PLN	4015613672939

Patelnia wielofunkcyjna el.

296426

UVP* 19 458,- PLN

GTIN 4015613672908



- Materiał misy CNS 18/10
- Pojemność 32 l
- Zakres temperatury 70 °C do 300 °C
- Rodzaj podstawy Otwarte
- Regulacja wysokości 900 mm do 950 mm
- W zestawie 1 taca 1/2 GN, głębokość 200 mm
- Moc przyłączeniowa 10 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Przyłącze urządzenia 3 NAC
- wymiary szer. 800 x gł. 900 x wys. 935 mm
- waga 98,2 kg

Płyta grillowa elektryczna 900, gładka



- Materiał powierzchni do smażenia
- Rodzaj podstawy
- Regulacja wysokości
- Przyłącze urządzenia



Stal
Otwarte
900 mm do 950 mm
3 NAC

	Wersja powierzchni do smażenia	Wymiary powierzchni pieczenia	Ilość stref grzewczych	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Płyta grillowa elektryczna 900, gładka	Gładkie	szer. 355 mm gł. 760 mm	1	7,5 kW 400 V 50/60 Hz	szer. 400 mm gł. 900 mm wys. 900 mm	66,4 kg	296507	10 373,- PLN	4015613672946
Płyta grillowa el. gładka, PO	Gładkie	szer. 755 mm gł. 760 mm	2	15 kW 400 V 50/60 Hz	szer. 800 mm gł. 900 mm wys. 900 mm	123 kg	296510	14 213,- PLN	4015613672960
Płyta grillowa elektryczna, 1/2+1/2, PO	1/2 gładkie 1/2 ryflowane	szer. 755 mm gł. 760 mm	2	15 kW 400 V 50/60 Hz	szer. 800 mm gł. 900 mm wys. 900 mm	121,6 kg	296511	14 817,- PLN	4015613672977

Płyta grillowa gazowa gładka, PO



- Materiał powierzchni do smażenia
- Rodzaj zapłonu
- Rodzaj podstawy
- Regulacja wysokości
- Rodzaj gazu



Stal
Zapłon Piezo
Otwarte
900 mm do 950 mm
Gaz ziemny H
Dysze do gazu płynnego i dysze do gazu ziemnego L dołączone do zestawu

	Wersja powierzchni do smażenia	Wymiary powierzchni pieczenia	Ilość stref grzewczych	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Płyta grillowa gazowa gładka, PO	Gładkie	szer. 355 mm gł. 760 mm	1	9 kW	szer. 400 mm gł. 900 mm wys. 900 mm	63,8 kg	2955041	9 385,- PLN	4015613672953
Gaz. płyta grillowa, gładka	Gładkie	szer. 755 mm gł. 760 mm	2	18 kW	szer. 800 mm gł. 900 mm wys. 900 mm	118 kg	2955081	13 452,- PLN	4015613668611
Płyta grillowa gazowa, 1/2+1/2, PO	1/2 gładkie 1/2 ryflowane	szer. 755 mm gł. 760 mm	2	18 kW	szer. 800 mm gł. 900 mm wys. 900 mm	115,2 kg	2955061	14 023,- PLN	4015613672984

Wyposażenie dodatkowe

Korek zamykający

- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Średnica: 40 mm
- wymiary: szer. 40 x gł. 40 x wys. 40 mm
- waga: 0,07 kg
- GTIN: 4015613677033



286100

UVP* 224,- PLN

Osłona antybryzgowa 940

- Materiał: Stal szlachetna
- wymiary: szer. 400 x gł. 720 x wys. 98 mm
- waga: 3,05 kg
- GTIN: 4015613676944



296072

UVP* 749,- PLN

Osłona przeciwbryzgowa 980

- Materiał: Stal szlachetna
- wymiary: szer. 870 x gł. 713 x wys. 98 mm
- waga: 4,1 kg
- GTIN: 4015613677026



296078

UVP* 787,- PLN

Frytownica na szafce, elektryczna



- Pojemność komory
- Kran spustowy tłuszczu
- Rodzaj podstawy
- Regulacja wysokości
- Przyłącze urządzenia

20 l
Tak
Drzwi skrzydłowe
900 mm do 950 mm
3 NAC



	Ilość komór	Ilość koszy	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Frytownica na szafce, elektryczna	1	1	17,4 kW 400 V 50/60 Hz	szer. 400 mm gł. 900 mm wys. 900 mm	54,8 kg	296630	11 894,- PLN	4015613673011
Frytownica el. na szafce, 2 komory	2	2	34,8 kW 400 V 50/60 Hz	szer. 800 mm gł. 900 mm wys. 900 mm	88,8 kg	296970	19 876,- PLN	4015613673028

Frytownica na szafce, gazowa



- Pojemność komory
- Kran spustowy tłuszczu
- Moc przyłączeniowa
- Przyłącze urządzenia
- Rodzaj podstawy
- Regulacja wysokości
- Rodzaj gazu

20 l
Tak
0,005 kW | 230 V | 50/60 Hz
Gotowe do podłączenia
Drzwi skrzydłowe
900 mm do 950 mm
Gaz ziemny H
Dysze do gazu płynnego i dysze do gazu ziemnego L dołączone do zestawu



	Ilość komór	Ilość koszy	Moc przyłączeniowa gazu	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Frytownica na szafce, gazowa	1	1	18 kW	szer. 400 mm gł. 900 mm wys. 900 mm	71,8 kg	2959961	13 110,- PLN	4015613670980
Frytownica gaz. na szafce, 2 komory	2	2	36 kW	szer. 800 mm gł. 900 mm wys. 900 mm	124,6 kg	2959521	21 853,- PLN	4015613673035

Wyposażenie dodatkowe

Kosz do frytownicy, 20L, mały

- Wymiary kosza: szer. 140 x gł. 450 x wys. 115 mm
- wymiary: szer. 140 x gł. 670 x wys. 225 mm
- waga: 1,1 kg
- GTIN: 4015613677101

296633

UVP* 262,- PLN

Kosz do frytownicy, 20L, duży

- Wymiary kosza: szer. 290 x gł. 450 x wys. 115 mm
- wymiary: szer. 290 x gł. 670 x wys. 225 mm
- waga: 1,25 kg
- GTIN: 4015613677118

296634

UVP* 300,- PLN

Kominek 900XL

- wymiary: szer. 400 x gł. 170 x wys. 1 060 mm
- waga: 13,6 kg
- GTIN: 4015613683010

285064

UVP* 1 425,- PLN

Warnik do makaronu el., 1 komora

296311

UVP* 11 514,- PLN

GTIN 4015613668581


 CNS
18/10

40 L

- Ilość komór
- Wielkość komory, format GN
- Pojemność komory
- Rodzaj podstawy
- Regulacja wysokości
- Właściwości
- Nie wchodzi w zakres dostawy
- Moc przyłączeniowa
- Przyłącze urządzenia
- wymiary
- waga

- 1
- 1/1 GN
- 40 l
- Drzwi skrzydłowe
- 900 mm do 950 mm
- Wbudowany zawór dopływu wody i odpływu
- Kosze
- 9,6 kW | 400 V | 50/60 Hz
- 3 NAC
- szer. 400 x gł. 900 x wys. 900 mm
- 45,2 kg



Warnik do makaronu gaz., 1 komora

2953031

UVP* 12 122,- PLN

GTIN 4015613673042


 CNS
18/10

40 L

- Ilość komór
- Wielkość komory, format GN
- Pojemność komory
- Rodzaj podstawy
- Regulacja wysokości
- Właściwości
- Nie wchodzi w zakres dostawy
- Rodzaj gazu
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

- 1
- 1/1 GN
- 40 l
- Drzwi skrzydłowe
- 900 mm do 950 mm
- Wbudowany zawór dopływu wody i odpływu
- Kosze
- Gaz ziemny H
- Dysze do gazu płynnego i dysze do gazu ziemnego L dołączone do zestawu
- 13,9 kW
- szer. 400 x gł. 900 x wys. 900 mm
- 61,4 kg

Wyposażenie dodatkowe

Kosz do makaronu 1/3 GN, podł

- Norma gastronomiczna: 1/3 GN
- Wymiary kosza: szer. 145 x gł. 290 x wys. 205 mm
- wymiary: szer. 145 x gł. 510 x wys. 340 mm
- waga: 1,15 kg
- GTIN: 4015613677057


284124

UVP* 528,- PLN

Kosz na makaron 1/3 GN

- Norma gastronomiczna: 1/3 GN
- Wymiary kosza: szer. 160 x gł. 290 x wys. 205 mm
- wymiary: szer. 160 x gł. 510 x wys. 335 mm
- waga: 1,11 kg
- GTIN: 4015613677064


284114

UVP* 566,- PLN

Kosz na makaron 1/6 GN

- Norma gastronomiczna: 1/6 GN
- Wymiary kosza: szer. 140 x gł. 140 x wys. 205 mm
- wymiary: szer. 260 x gł. 260 x wys. 305 mm
- waga: 0,73 kg
- GTIN: 4015613677071


284117

UVP* 373,- PLN

Lawa-grill gazowy, PO



- Rodzaj rusztu grillowego
- Ilość powierzchni grillowych
- Regulowana wysokość rusztu grillowego
- Rodzaj zapłonu
- Rodzaj podstawy
- Regulacja wysokości
- W zestawie

Ruszt V (do mięsa)
1
Tak
Zapłon Piezo
Drzwi skrzydłowe
900 mm do 950 mm
Kamienie lawowe do pierwszego napełnienia
Gaz ziemny H
Dysze do gazu płynnego i dysze do gazu ziemnego L dołączone do zestawu

- Rodzaj gazu

	Wymiary powierzchni grilla	Ilość stref grzewczych	wsad kamieni lawowych	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Lawa-grill gazowy, PO	szer. 350 mm gł. 505 mm	1	7 kg	12 kW	szer. 400 mm gł. 900 mm wys. 900 mm	49,7 kg	2954521	9 575,- PLN	4015613672991
Lawa-grill gazowy, PO	szer. 750 mm gł. 505 mm	2	21 kg	24 kW	szer. 800 mm gł. 900 mm wys. 900 mm	103 kg	2954631	14 437,- PLN	4015613673004

Wyposażenie dodatkowe

Ruszt okrągły do ryb

- Rodzaj rusztu grillowego: Ruszt okrągły (do ryb)
- Wymiary powierzchni grilla: szer. 350 x gł. 505 mm
- wymiary: szer. 373 x gł. 548 x wys. 42 mm
- waga: 6 kg
- GTIN: 4015613681917



296472

UVP* 1 159,- PLN

Ruszt V do mięsa

- Rodzaj rusztu grillowego: Ruszt V (do mięsa)
- Wymiary powierzchni grilla: szer. 350 x gł. 505 mm
- wymiary: szer. 373 x gł. 617 x wys. 32 mm
- waga: 2,64 kg
- GTIN: 4015613681894



296471

UVP* 1 034,- PLN

Kamienie lawowe 7kg

- wymiary: szer. 310 x gł. 310 x wys. 95 mm
- waga: 7 kg
- GTIN: 4015613182049



100611

UVP* 186,- PLN

Ruszt okrągły do ryb

- Rodzaj rusztu grillowego: Ruszt okrągły (do ryb)
- Wymiary powierzchni grilla: szer. 750 x gł. 505 mm
- wymiary: szer. 377 x gł. 550 x wys. 45 mm
- waga: 12 kg
- GTIN: 4015613681924



296474

UVP* 2 011,- PLN

Ruszt V do mięsa

- Rodzaj rusztu grillowego: Ruszt V (do mięsa)
- Wymiary powierzchni grilla: szer. 750 x gł. 505 mm
- wymiary: szer. 612 x gł. 772 x wys. 30 mm
- waga: 4 kg
- GTIN: 4015613681900



296473

UVP* 1 821,- PLN

Patelnia uchylna 900 E87LEK



- Materiał miski
- Wymiary patelni
- Pojemność
- Pojemność użytkowa
- Zakres temperatury
- Kranik doprowadzający wodę
- Przyłącze wody

Stal szlachetna
szer. 720 x gł. 610 x wys. 225 mm
87 l
70 l
100 °C do 300 °C
Tak
Zawór doprowadzający wodę zimną lub ciepłą Ø 12 mm
900 mm do 950 mm
3 NAC
Wersja gazowa
szer. 800 x gł. 900 x wys. 900 mm

- Regulacja wysokości
- Przyłącze urządzenia
- Dostępność na zamówienie
- wymiary

	Mechanizm przechyłowy	Moc przyłączeniowa	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Patelnia uchylna 900 E87LEK	Napęd za pomocą silnika elektrycznego	10,2 kW 400 V 50/60 Hz	162 kg	296677	34 963,- PLN	4015613745541
Patelnia uchylna 900 E87LHK	Ręcznie	9,9 kW 400 V 50/60 Hz	150 kg	296607	28 315,- PLN	4015613745558

Kocioł warz. el., 100L



CNS
18/10

- Materiał kotła
- Rodzaj ogrzewania
- Przyłącze wody
- Regulacja wysokości
- Właściwości
- Przyłącze urządzenia
- Dostępność na zamówienie
- wymiary

Podwójne ściany
Pośrednio
Zawór doprowadzający wodę zimną lub ciepłą Ø 10 mm
900 mm do 950 mm
Automatyczna kontrola poziomu napełnienia
3 NAC
Wersja gazowa
szer. 800 x gł. 900 x wys. 900 mm

	Pojemność	Pojemność użytkowa	Moc przyłączeniowa	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Kocioł warz. el., 100L	117 l	100 l	16 kW 400 V 50/60 Hz	139,6 kg	296910	30 596,- PLN	4015613673141
Kocioł warz.el., 135L	152 l	135 l	18 kW 400 V 50/60 Hz	145,8 kg	296911	32 877,- PLN	4015613673158

Wyposażenie dodatkowe

Płyta grillowa 900-R

- Materiał: Żeliwo
- Wersja powierzchni do smażenia: Ryflowane
- wymiary: szer. 390 x gł. 390 x wys. 17 mm
- waga: 10,64 kg
- GTIN: 4015613676920



296051

UVP* 1 365,- PLN

Płyta do smażenia 900-G

- Materiał: Żeliwo
- Wersja powierzchni do smażenia: Gładkie
- wymiary: szer. 390 x gł. 390 x wys. 19 mm
- waga: 10,76 kg
- GTIN: 4015613676937



296056

UVP* 1 213,- PLN

Pierścień pod mały garnek

- wymiary: szer. 260 x gł. 260 x wys. 18 mm
- waga: 0,3 kg
- GTIN: 4015613676906



296086

UVP* 125,- PLN

Drzwi 900, zamykane na prawo

- Zawias drzwi: Prawo
- wymiary: szer. 391 x gł. 95 x wys. 501 mm
- waga: 3,92 kg
- GTIN: 4015613680811



296014

UVP* 985,- PLN

Drzwi 900, zamykane na lewo

- Zawias drzwi: Lewo
- wymiary: szer. 391 x gł. 95 x wys. 501 mm
- waga: 3,92 kg
- GTIN: 4015613680828



296015

UVP* 985,- PLN

Kółka skrętne 4S900

- Kółka skrętne: 4 kółka skrętne
- Średnica kółek: 125 mm
- Nośność maks., na: 100 kg
- wymiary: szer. 145 x gł. 155 x wys. 160 mm
- waga: 3,34 kg
- GTIN: 4015613680804



295088

UVP* 958,- PLN

TECHNIKA GOTOWANIA

Precyzyjne gotowanie?

To nie takie proste. A może jednak? Jedno jest pewne: w przypadku urządzeń do gotowania marki Bartscher masz seryjną gwarancję na udane danie – niezależnie od tego, czy korzystasz z pieca konwekcyjno-parowego, pieca konwekcyjnego czy urządzenia do gotowania Sous Vide.

Kuchnia gazowa BGH 600-520

1519811

UVP* 5 432,- PLN

GTIN 4015613707198



- Ilość pól grzewczych 5
- Wielkość pól grzewczych 4 x 230 x 270 mm, 1 x Ø 350 mm
- Ułożenie pól grzewczych 1 x 1 kW, 1 x 3 kW, 2 x 1,75 kW, 1 x 3,8 kW
- Palnik gazowy Palnik pojedynczy palnik trójpierzścieniowy
- Rodzaj zapłonu Elektroniczny zapłon jedną ręką elektryczny
- Rodzaj piekarnika Tak
- Piekarnik wielofunkcyjny Emaliowane
- Materiał komory 104 l
- Pojemność piekarnika 50 °C do 250 °C
- Zakres temperatury 2,5 kW | 230 V | Gotowe do podłączenia
- Moc przyłączeniowa piekarnika 1 blacha do pieczenia
- W zestawie 2 ruszty
- Regulacja wysokości 850 mm do 900 mm
- Rodzaj gazu gaz ziemny H (20 mbar)
- Moc przyłączeniowa dysze propanowe (50 mbar) i dysze do gazu ziemnego L (20 mbar) dołączone do zestawu
- wymiary 11,3 kW
- waga szer. 900 x gł. 600 x wys. 900 mm

Blacha do pieczenia

- wymiary: szer. 666 x gł. 376 x wys. 25 mm
- waga: 1,95 kg
- GTIN: 4015613721330

150958

UVP* 118,- PLN

Ruszt do piekarnika

- wymiary: szer. 666 x gł. 360 x wys. 19 mm
- waga: 1,01 kg
- GTIN: 4015613656557

150606

UVP* 87,- PLN

Kuchnia gazowa GHU 4110

2819991

UVP* 9 495,- PLN

GTIN 4015613616940



- Ilość pól grzewczych 4
- Ułożenie pól grzewczych 2 x 3,5 kW, 2 x 7 kW
- Palnik gazowy Palnik podwójny
- Rodzaj zapłonu Zapłon ręczny elektryczny
- Rodzaj piekarnika Powietrze obiegowe
- Funkcje piekarnika 1/1 GN
- Norma gastronomiczna 50 °C do 300 °C
- Zakres temperatury 3,1 kW | 230 V | Gotowe do podłączenia
- Moc przyłączeniowa piekarnika 2 blachy do pieczenia
- W zestawie 1 ruszt
- Regulacja wysokości 850 mm do 910 mm
- Rodzaj gazu gaz ziemny H (20 mbar)
- Moc przyłączeniowa Dysze do gazu płynnego (50 mbar) dołączone do zestawu
- wymiary 21 kW
- waga szer. 700 x gł. 700 x wys. 850 mm

Blacha 1/1GN, 20 mm

- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- wymiary: szer. 530 x gł. 325 x wys. 20 mm
- waga: 1,45 kg
- GTIN: 4015613271729

A101185

UVP* 84,- PLN

Ruszt GN 1/1, StCrNi

- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- wymiary: szer. 325 x gł. 530 x wys. 10 mm
- waga: 0,95 kg
- GTIN: 4016098175250

A101091

UVP* 118,- PLN





- Ilość pól grzewczych
- Wielkość pól grzewczych



- Ułożenie pól grzewczych
- Materiał powierzchni grzewczej
- Rodzaj piekarnika
- Piekarnik wielofunkcyjny
- Materiał komory
- Pojemność piekarnika
- Zakres temperatury
- Moc przyłączeniowa piekarnika
- W zestawie
- Moc przyłączeniowa
- Przyłącze urządzenia
- wymiary
- waga

5
 1 x Ø 120/210 mm, 1x Ø 170/265 mm, 1 x 210 mm, 2 x 145 mm
 1 x 0,7/2,1 kW, 1x 1,4/2,2 kW, 1 x 2,2 kW, 2 x 1,2 kW
 Szkło
 elektryczny
 Tak
 Emaliowane
 100 l
 50 °C do 250 °C
 2,5 kW
 1 blacha do pieczenia
 2 ruszty
 11,4 kW | 400 V | 50/60 Hz
 3 NAC
 szer. 900 x gł. 600 x wys. 890 mm
 76 kg

Blacha do pieczenia 665x375x20

- wymiary: szer. 665 x gł. 375 x wys. 20 mm
- waga: 3 kg
- GTIN: 4015613658629

150957

UVP* 118,- PLN

Ruszt do piekarnika

- wymiary: szer. 666 x gł. 360 x wys. 19 mm
- waga: 1,01 kg
- GTIN: 4015613656557

150606

UVP* 87,- PLN

Seria kuchni gazowych MFG

Seria kuchni gazowych MFG – Podstawowe modele dla profesjonalnych użytkowników, które wyróżnia solidna konstrukcja ze stali szlachetnej. Intuicyjna obsługa za pomocą płomienia pilotowego sprawia, że produkt doskonale nadaje się do codziennego użytku w kuchni.



Kuchnia gazowa MFGO 7040



- Wielkość pól grzewczych
- Palnik gazowy
- Rodzaj zapłonu
- Płomień pilotowy
- Regulacja wysokości
- Rodzaj gazu

330 x 300 mm
 Palnik pojedynczy
 Zapłon ręczny
 Tak
 910 mm do 955 mm
 gaz ziemny H (20 mbar)
 dysze do gazu płynnego (50 mbar) i dysze do gazu ziemnego L (20 mbar) dołączone do zestawu



	Ilość pól grzewczych	Ułożenie pól grzewczych	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
MFGO 7040	4	2 x 3,5 kW 2 x 6 kW	19 kW	szer. 800 mm gł. 700 mm wys. 910 mm	56,4 kg	1582051	7 975,- PLN	4015613698878
MFGO 7060	6	3 x 3,5 kW 3 x 6 kW	28,5 kW	szer. 1 200 mm gł. 700 mm wys. 910 mm	79,2 kg	1582101	9 876,- PLN	4015613635033

Kuchnia gazowa MFG 7341

1582011

UVP* 10 716,- PLN

GTIN 4015613749136



- Ilość pól grzewczych 4
- Wielkość pól grzewczych 330 x 300 mm
- Ułożenie pól grzewczych 2 x 3,5 kW, 2 x 6 kW
- Palnik gazowy Palnik pojedynczy
- Rodzaj zapłonu Zapłon ręczny
- Płomień pilotowy Tak
- Rodzaj piekarnika elektryczny
- Funkcje piekarnika Grzałka górna / dolna
- Norma gastronomiczna 2/1 GN
- Zakres temperatury 100 °C do 300 °C
- Moc przyłączeniowa piekarnika 3,6 kW | 400 V | 2 NAC
- W zestawie 1 ruszt
- Regulacja wysokości 910 mm do 955 mm
- Rodzaj gazu gaz ziemny H (20 mbar)
- dysze do gazu płynnego (50 mbar) i dysze do gazu ziemnego L (20 mbar) dołączone do zestawu
- Moc przyłączeniowa 19 kW
- wymiary szer. 800 x gł. 730 x wys. 910 mm
- waga 108,4 kg

Kuchnia gazowa MFG 7360

1582201

UVP* 13 148,- PLN

GTIN 4015613635040



- Ilość pól grzewczych 6
- Wielkość pól grzewczych 330 x 300 mm
- Ułożenie pól grzewczych 3 x 3,5 kW, 3 x 6 kW
- Palnik gazowy Palnik pojedynczy
- Rodzaj zapłonu Zapłon ręczny
- Płomień pilotowy Tak
- Rodzaj piekarnika elektryczny
- Funkcje piekarnika Grzałka górna / dolna
- Norma gastronomiczna 2/1 GN
- Zakres temperatury 100 °C do 300 °C
- Moc przyłączeniowa piekarnika 6 kW | 400 V | 2 NAC
- W zestawie 1 ruszt
- Rodzaj podstawy Otwarte
- Regulacja wysokości 910 mm do 955 mm
- Rodzaj gazu gaz ziemny H (20 mbar)
- dysze do gazu płynnego (50 mbar) i dysze do gazu ziemnego L (20 mbar) dołączone do zestawu
- Moc przyłączeniowa 28,5 kW
- wymiary szer. 1 200 x gł. 700 x wys. 910 mm
- waga 129,4 kg

Wyposażenie dodatkowe

Blacha 2/1GN, 20 mm

- Norma gastronomiczna: 2/1 GN
- wymiary: szer. 650 x gł. 530 x wys. 20 mm
- waga: 2,7 kg
- GTIN: 4015613271699

A101181

UVP* 148,- PLN

Ruszt GN 2/1, StCrNi

- Norma gastronomiczna: 2/1 GN
- wymiary: szer. 650 x gł. 530 x wys. 10 mm
- waga: 1,93 kg
- GTIN: 4016098175267

A101092

UVP* 175,- PLN

Taboret grzewczy E 1K350

105343

UVP* 4 786,- PLN

GTIN 4015613126036



- Średnica pola grzewczego
- Moc przyłączeniowa
- Przyłącze urządzenia
- wymiary
- waga

300 mm
3,5 kW | 380-400 V | 50/60 Hz
3 NAC
szer. 500 x gł. 500 x wys. 520 mm
16,4 kg

Taboret grzewczy E 1K500

105325

UVP* 4 824,- PLN

GTIN 4015613633244



- Średnica pola grzewczego
- Moc przyłączeniowa
- Przyłącze urządzenia
- wymiary
- waga


400 mm
5 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
szer. 570 x gł. 590 x wys. 515 mm
34,2 kg

Taboret grzewczy G-1KB 1K700

1086003S

UVP* 1 069,- PLN

GTIN 4015613395982



- Palnik gazowy
- Rodzaj zapłonu
- Zabezpieczenie zapłonu
- Rodzaj gazu
- Ważna wskazówka

Palnik mocny
Zapłon Piezo
Tak
Gaz płynny
Dysze do gazu ziemnego dołączone do zestawu
Średnica garnka musi wynosić minimum 22,5 cm
Wymagany reduktor ciśnienia maks. 50 mbarów
7 kW
szer. 400 x gł. 440 x wys. 390 mm
12,8 kg

Taboret grzewczy G-2KB 1K700

1051403

UVP* 4 672,- PLN

GTIN 4015613734552



- Palnik gazowy
- Rodzaj zapłonu
- Zabezpieczenie zapłonu
- Płomień pilotowy
- Rodzaj gazu
- Nośność maks.
- Ważna wskazówka

Palnik podwójny
Zapłon ręczny
Tak
Tak
Gaz płynny
Dysze do gazu ziemnego H i L dołączone do zestawu
70 kg
Średnica garnka musi wynosić minimum 22,5 cm
Wymagany reduktor ciśnienia maks. 50 mbarów
7 kW
szer. 450 x gł. 475 x wys. 500 mm
20,2 kg

Taboret grzewczy G-WB 1K1250



- Palnik gazowy
- Rodzaj zapłonu
- Zabezpieczenie zapłonu
- Płomień pilotowy
- Rodzaj gazu

Palnik z wypustkami
Zapłon ręczny
Tak
Tak
Gaz płynny
Dysze do gazu ziemnego H i L dołączone do zestawu
70 kg
Wymagany reduktor ciśnienia maks. 50 mbarów
12,5 kW




	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
G-WB 1K1250	szer. 660 x gł. 590 x wys. 520 mm	28,6 kg	1051503	6 454,- PLN	4015613734545
G-WB 1K1250 XL	szer. 590 x gł. 680 x wys. 820 mm	31 kg	1051603	7 713,- PLN	4015613734088

Kuchenka gazowa 1K750



- Palnik gazowy
- Zabezpieczenie zapłonu
- ciśnienie regulacyjne
- Rodzaj gazu

Palnik z wypustkami
Tak
50 mbar
Propan



	Moc pola grzewczych maks.	Rodzaj zapłonu	Zużycie gazy przy maksymalnym ustawieniu	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
1K750	7,5 kW	Zapłon ręczny	527 g / godz.	7,5 kW	szer. 398 mm gł. 570 mm wys. 170 mm	6 kg	1054503	665,- PLN	4015613467764
1K1050	10,5 kW	Zapłon Piezo	764 g / godz.	10,5 kW	szer. 410 mm gł. 540 mm wys. 180 mm	5,3 kg	1054603	312,- PLN	4015613682860

Wyposażenie dodatkowe

Zestaw przyłączy gazowych GW-AI

- Możliwość zastosowania: Wewnątrz i na zewnątrz
- wymiary: szer. 64 x gł. 61 x wys. 27 mm
- waga: 1,3 kg
- GTIN: 4015613586557



500180

UVP* 490,- PLN

Zestaw przyłączy, przemysłowy

- Możliwość zastosowania: na zewnątrz pomieszczeń
- wymiary: szer. 64 x gł. 180 x wys. 35 mm
- waga: 1,5 kg



825152

UVP* 281,- PLN

Duża patelnia, żeliwo, Ø850

- Materiał: Żeliwo
- Średnica powierzchni roboczej: 800 mm
- wymiary: szer. 1 500 x gł. 800 x wys. 120 mm
- waga: 44 kg
- GTIN: 4015613209890



699315

UVP* 2 604,- PLN

Duża patelnia żeliwo, dzielona Ø800

- Materiał: Żeliwo
- Średnica powierzchni roboczej: 800 mm
- wymiary: szer. 1 500 x gł. 800 x wys. 120 mm
- waga: 47 kg
- GTIN: 4015613210049



699318

UVP* 2 642,- PLN

Duża patelnia żeliwo, dzielona Ø800

- Materiał: Żeliwo
- Średnica powierzchni roboczej: 800 mm
- wymiary: szer. 1 500 x gł. 800 x wys. 120 mm
- waga: 49,2 kg
- GTIN: 4015613632346



699316

UVP* 2 756,- PLN

Kuchenki wok



Kuchenka gazowa wok stołowa GWTH1

1052303

UVP* 4 444,- PLN

GTIN 4015613630977



- Ilość pól grzewczych
- Wielkość pól grzewczych
- Ułożenie pól grzewczych
- Palnik gazowy
- Rodzaj zapłonu
- Płomień pilotowy
- Regulowana wysokość nóżek
- Właściwości

- Rodzaj gazu

- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

1
 Ø 290 mm
 1 x 11,5 kW
 Palnik bardzo mocny
 Zapłon ręczny
 Tak
 Tak
 Palnik wyjmowany bez użycia narzędzi
 Palnik zabezpieczony termoelektrycznie
 Pola grzewcze bez zdejmowanej nakładki roboczej do garnków o Ø od 200 mm
 Gaz płynny (50 mbar)
 Dysze do gazu ziemnego H (20 mbar) dołączone do zestawu
 11,5 kW
 szer. 400 x gł. 600 x wys. 415 mm
 25,4 kg

Kuchenka gazowa wok, 2 palniki



- Wielkość pól grzewczych
- Palnik gazowy
- Rodzaj zapłonu
- Płomień pilotowy
- Regulacja wysokości
- Właściwości

- Rodzaj gazu

Ø 290 mm
 Palnik bardzo mocny
 Zapłon ręczny
 Tak
 960 mm do 985 mm
 Palnik wyjmowany bez użycia narzędzi
 Palnik zabezpieczony termoelektrycznie
 Osobno regulowane strefy grzewcze
 Pola grzewcze bez zdejmowanej nakładki roboczej do garnków o Ø od 200 mm
 Gaz płynny (50 mbar)
 Dysze do gazu ziemnego H (20 mbar) dołączone do zestawu

	Ilość pól grzewczych	Ułożenie pól grzewczych	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Kuchenka gazowa wok, 2 palniki	2	2 x 11,5 kW	23 kW	szer. 900 mm gł. 600 mm wys. 960 mm	58 kg	1052103	7 903,- PLN	4015613610764
Kuchenka gazowa wok, 3 palniki	3	3 x 11,5 kW	34,5 kW	szer. 1 500 mm gł. 600 mm wys. 960 mm	85 kg	1053103	10 636,- PLN	4015613610771

Wyposażenie dodatkowe

Patelnia wok stal, 360mm

- Materiał: Stal
- Średnica: 360 mm
- wymiary: szer. 560 x gł. 360 x wys. 95 mm
- waga: 1,5 kg
- GTIN: 4015613371313

A105960

UVP* 452,- PLN

Wok patelnia W380R

- Materiał: Stal szlachetna
- Średnica: 380 mm
- wymiary: szer. 635 x gł. 380 x wys. 220 mm
- waga: 2,9 kg
- GTIN: 4015613586793

105831

UVP* 300,- PLN

Wok patelnia W385R

- Materiał: Stal szlachetna
- Średnica: 385 mm
- wymiary: szer. 645 x gł. 385 x wys. 160 mm
- waga: 1,7 kg
- GTIN: 4015613668451

A105971

UVP* 270,- PLN

Patelnie uchylnie



Patelnia uchylna E80LHK



- Materiał misy
- Zakres temperatury
- Mechanizm przechyłowy
- Kranik doprowadzający wodę
- Przyłącze wody
- Regulacja wysokości
- Właściwości
- Przyłącze urządzenia

Stal niklowo-chromowa
45 °C do 300 °C
Ręcznie
Tak
12 mm
850 mm do 910 mm
W przypadku usterki przerwanie dopływu prądu
Oporniki grzewcze z materiału "Incoloy 800"
3 NAC

	Pojemność	Pojemność użytkowa	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
E80LHK	80 l	70 l	9,9 kW 400 V 50 Hz	szer. 900 mm gł. 900 mm wys. 900 mm	158 kg	193036	24 286,- PLN	4015613721224
E120LHK	120 l	100 l	14,8 kW 400 V 50 Hz	szer. 1 200 mm gł. 900 mm wys. 900 mm	237 kg	193062	38 385,- PLN	4015613723464

Patelnia uchylna G80LHK



- Materiał misy
- Rodzaj zapłonu
- Płomień pilotowy
- Zakres temperatury
- Mechanizm przechyłowy
- Kranik doprowadzający wodę
- Przyłącze wody
- Regulacja wysokości
- Właściwości
- Rodzaj gazu

Stal niklowo-chromowa
Zapłon Piezo
Tak
100 °C do 300 °C
Ręcznie
Tak
12 mm
850 mm do 910 mm
Ogrzewanie gazowe za pośrednictwem palnika rurowego ze stali szlachetnej
System bezpieczeństwa z termoelementem
Gaz ziemny H

	Pojemność	Pojemność użytkowa	Moc przyłączeniowa gazu	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
G80LHK	80 l	70 l	22 kW	szer. 900 mm gł. 900 mm wys. 900 mm	162,6 kg	1930311	23 560,- PLN	4015613721231
G120LHK	120 l	100 l	30 kW	szer. 1 200 mm gł. 900 mm wys. 900 mm	220 kg	1930511	37 058,- PLN	4015613723471

Kotły warzelne



Kocioł warzelny E113L



- Materiał kotła
- Rodzaj ogrzewania
- Regulacja wysokości
- Właściwości

- Dostępność na zamówienie
- Przyłącze urządzenia

Stal szlachetna

Pośrednio

850 mm do 900 mm

Automatyczna kontrola poziomu wody w płaszczu pośrednim

Funkcja automatycznego wyłączenia w przypadku usterki

Kontrola ciśnienia: armatury lekkowe z zaworem bezpieczeństwa (skalibrowanym na 0,5 bara)

Ogrzewanie elektryczne za pośrednictwem zamkniętych oporników "Incoloy 800" wykonanych ze specjalnego stopu

Bateria mieszająca do zimnej i ciepłej wody

Kocioł warzelny do ogrzewania parowego

3 NAC

	Pojemność	Pojemność użytkowa	Przyłącze wody	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
E113L	113 l	102 l	Zawór doprowadzający wodę zimną lub ciepłą Ø 10 mm	16 kW 400 V 50/60 Hz	szer. 800 mm gł. 900 mm wys. 900 mm	143 kg	280015	33 257,- PLN	4015613705378
E145L	145 l	135 l	Zawór doprowadzający wodę zimną lub ciepłą Ø 10 mm	18 kW 400 V 50/60 Hz	szer. 800 mm gł. 900 mm wys. 900 mm	155 kg	280016	34 777,- PLN	4015613705392
E220L	220 l	200 l	R1/2"	32 kW 400 V 50/60 Hz	szer. 1 000 mm gł. 1 150 mm wys. 900 mm	235 kg	280021	48 461,- PLN	4015613353326
E342L	342 l	317 l	R1/2"	36 kW 400 V 50/60 Hz	szer. 1 150 mm gł. 1 300 mm wys. 900 mm	280 kg	280022	55 304,- PLN	4015613353333
E480L	480 l	455 l	R1/2"	36 kW 400 V 50/60 Hz	szer. 1 150 mm gł. 1 300 mm wys. 1 030 mm	300 kg	280023	74 116,- PLN	4015613353340



Kocioł warzelny G113L



- Materiał kotła
- Regulacja temperatury
- Rodzaj zapłonu
- Rodzaj ogrzewania
- Regulacja wysokości
- Właściwości

Stal szlachetna
2 stopnie
Zapłon Piezo
Pośrednio
850 mm do 900 mm
Automatyczna kontrola poziomu wody w płaszczu pośrednim
Funkcja automatycznego wyłączenia w przypadku usterki
Kontrola ciśnienia: armatury lekkowe z zaworem bezpieczeństwa (skalibrowanym na 0,5 bara)
Ogrzewanie gazowe za pośrednictwem palnika ze stali szlachetnej o wysokim stopniu skuteczności
Dopływ gazu do palników zapewniony przez urządzenie gazowe wielokrotnie ustawne
Bateria mieszająca do zimnej i ciepłej wody
Gaz ziemny H

- Rodzaj gazu

	Pojemność	Pojemność użytkowa	Przyłącze wody	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
G113L	113 l	102 l	Zawór doprowadzający wodę zimną lub ciepłą Ø 10 mm	21 kW	szer. 800 mm gł. 900 mm wys. 900 mm	143 kg	2800021	34 017,- PLN	4015613705354
G150L	150 l	145 l	Zawór doprowadzający wodę zimną lub ciepłą Ø 10 mm	21 kW	szer. 800 mm gł. 900 mm wys. 900 mm	153 kg	2800031	35 537,- PLN	4015613705361
G342L	342 l	317 l	R1/2"	48 kW	szer. 1 150 mm gł. 1 300 mm wys. 900 mm	277 kg	2800071	56 630,- PLN	4015613353203
G480L	480 l	455 l	R1/2"	58 kW	szer. 1 150 mm gł. 1 300 mm wys. 1 030 mm	305 kg	2800081	73 356,- PLN	4015613353210

Wyposażenie dodatkowe

Sito odpływowe do kotła warzelnego

- wymiary: szer. 110 x gł. 145 x wys. 80 mm
- waga: 0,07 kg
- GTIN: 4015613720951



296999

UVP* 171,- PLN

Snackpoint



Snackpoint 200

107301

UVP* 6 798,- PLN

GTIN 4015613756820



Najwyższa elastyczność w zakresie przygotowania i wydawania dań. Snackpoint 200 oferuje praktycznie nieograniczone możliwości – od punktu z hot-dogami przez stanowisko z grillem po bar z kawą. Bez komplikacji i szybko następuje zmiana funkcji mobilnej lady i perfekcyjne dostosowanie jej do nowego zastosowania.



- Materiał Stal szlachetna
- Ilość stref 1
- Z nadstawą szklaną Tak
- Wymiary nadstawy szklanej szer. 790 x gł. 200 x wys. 300 mm
- Właściwości wnętrza regulowanej Regulowana wysokość półki wkładanej, 3 wysokości
Powierzchnia do ustawiania: szer. 760 x głęb. 590 mm
Możliwość wyposażenia w dostępne opcjonalnie półki wkładane
- Skład wyposażenia Półka do odstawiania pod strefami roboczymi, wymiary: szer. 755 x głęb. 580 mm
- Kółka skrętne 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
- właściwości 2 kanały kablowe
Magnetyczny front ze stali szlachetnej do wykorzystania jako powierzchnia reklamowa
Szyby szklane (szkło bezpieczne) zaokrąglone od strony użytkownika
Wszechstronne kombinacje urządzeń dzięki opcjonalnie dostępnym półkom wkładanym
Możliwość połączenia 2 lub więcej lad
- W zestawie Nadstawka szklana
2 elementy łączące
Możliwość regulowanego montażu wzmocnienia opcjonalnie dostępnych półek wtykanych
- wymiary szer. 800 x gł. 600 x wys. 1 225 mm
- waga 42,3 kg



- ▶ Wszechstronność z każdej strony
- ▶ 1 strefa robocza
- ▶ powierzchnia do ustawienia: szer. 760 x głęb. 590 mm
- ▶ przystosowana do maks. 2 urządzeń nablatowych



- ▶ Wszechstronne kombinacje urządzeń dzięki opcjonalnie dostępnym półkom wkładanym



- ▶ Możliwość połączenia 2 lub więcej lad
- ▶ dostępna opcjonalnie skrócona szyba szklana



- ▶ Szyby szklane (szkło bezpieczne) zaokrąglone od strony użytkownika



Wyposażenie dodatkowe

Półka wkładana M1 Snackpoint 200

- Materiał: Stal szlachetna
- Wnęka: Zastosowanie: frytownica SNACK III Plus, Wymiary: szer. 380 x głęb. 280 mm
- Wymiary powierzchni odstawczej: szer. 375 x gł. 575 mm
- właściwości: 2 kanały kablowe
- wymiary: szer. 755 x gł. 578 x wys. 15 mm
- waga: 3,72 kg
- GTIN: 4015613761770



107302

UVP* 398,- PLN

Półka wkładana M2 Snackpoint 200

- Materiał: Stal szlachetna
- Wnęka 1: Zastosowanie: kuchenka indukcyjna IK 30S-EB, Wymiary: szer. 270 x głęb. 490 mm
- Wnęka 2: Zastosowanie: bema 1/1 GN, 150 mm, Wymiary: szer. 345 x głęb. 545 mm
- właściwości: Otwory wentylacyjne
- wymiary: szer. 755 x gł. 578 x wys. 15 mm
- waga: 1,37 kg
- GTIN: 4015613761787



107303

UVP* 398,- PLN

Półka wkładana M3 Snackpoint 200

- Materiał: Stal szlachetna
- Wnęka 1: Zastosowanie: płyta grillowa GDP 320E-G, Wymiary: szer. 330 x głęb. 550 mm
- Wnęka 2: Zastosowanie: bema 1/1 GN, 150 mm, Wymiary: szer. 345 x głęb. 545 mm
- właściwości: Otwory wentylacyjne
- wymiary: szer. 755 x gł. 578 x wys. 15 mm
- waga: 0,78 kg
- GTIN: 4015613761794



107304

UVP* 398,- PLN

Półka wkładana M4 Snackpoint 200

- Materiał: Stal szlachetna
- Wnęka 1: Zastosowanie: bema 1/1 GN, 150 mm, Wymiary: szer. 345 x głęb. 545 mm
- Wnęka 2: Zastosowanie: bema 1/1 GN, 150 mm, Wymiary: szer. 345 x głęb. 545 mm
- wymiary: szer. 755 x gł. 578 x wys. 15 mm
- waga: 0,77 kg
- GTIN: 4015613761800



107305

UVP* 398,- PLN

Półka wkładana M5 Snackpoint 200

- Materiał: Stal szlachetna
- Wnęka: Zastosowanie: wok indukcyjny IW35-EB, Wymiary na wok: szer. 330 x głęb. 350 mm, Wymiary na panel obsługi: szer. 150 x głęb. 70 mm
- Wymiary powierzchni odstawczej: szer. 375 x gł. 575 mm
- właściwości: 1 kanał kablowy
- wymiary: szer. 755 x gł. 578 x wys. 15 mm
- waga: 3,54 kg
- GTIN: 4015613761817



107306

UVP* 398,- PLN

Półka wkładana M6 Snackpoint 200

- Materiał: Stal szlachetna
- Wnęka: Zastosowanie: bema 1/1 GN, 150 mm, Wymiary: szer. 345 x głęb. 545 mm
- Wymiary powierzchni odstawczej: szer. 375 x gł. 575 mm
- właściwości: 1 kanał kablowy
- wymiary: szer. 755 x gł. 578 x wys. 15 mm
- waga: 2,85 kg
- GTIN: 4015613761824



107307

UVP* 398,- PLN

Półka wkładana M7 Snackpoint 200

- Materiał: Stal szlachetna
- Wymiary powierzchni odstawczej: szer. 755 x gł. 578 mm
- właściwości: 1 kanał kablowy
- wymiary: szer. 755 x gł. 578 x wys. 15 mm
- waga: 4,95 kg
- GTIN: 4015613761831



107308

UVP* 398,- PLN

Szyba szklana VB Snackpoint 200

- Skrócona boczna szyba szklana, przy połączeniu dwóch lad modelu Snackpoint 200, umożliwia sprawną pracę przy urządzeniach.
- Materiał: Szkło
- właściwości: Ze wstępnie przygotowanymi otworami
- Ważna wskazówka: Każde połączenie wymaga 2 szyb szklanych
- wymiary: szer. 300 x gł. 6 x wys. 195 mm
- waga: 0,84 kg
- GTIN: 4015613761848



107309

UVP* 625,- PLN

Pokrowiec Snackpoint 200

- Materiał: Tkanina poliestrowa, Z obustronną powłoką PVC
- Przystosowane do: Snackpoint 200
- Wersja: Składana, Zintegrowana wyściółka, Zamknięcie na rzep z 4 stron
- Ważna wskazówka: Wykorzystanie w Snackpoint bez nadstawki szklanej
- wymiary: szer. 800 x gł. 600 x wys. 900 mm
- waga: 1 kg
- GTIN: 4015613768700



107310

UVP* 1 175,- PLN

Stacja do gotowania KST2200 Plus



Mobilna stacja do gotowania prezentuje się profesjonalnie podczas gotowania na oczach gości.

- Z nadstawą szklaną
 - Regulacja nadmuchu
 - Materiał filtra
 - Filtr ochrony płomienia
 - Oświetlenie
 - Kółka skrętne
 - Nie wchodzi w zakres dostawy
 - Przyłącze urządzenia
- Tak
 - 4-stopniowo
 - Stal szlachetna
 - Typ A
 - LED
 - Na osłonie
 - 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
 - Urządzenia elektryczne
 - Podesty
 - Półka boczna
 - 3 NAC

Stacja do gotowania KST2200 Plus

- Przystosowane do 2 urządzeń nastolnych
- Wymiary powierzchni strefy roboczej Szer. 805 x głęb. 600 mm
- Wymiary nadstawy szklanej szer. 1075 x gł. 740 x wys. 345 mm
- Skład wyposażenia Półka do odstawiania pod strefami roboczymi
- 4 pojemniki GN 1/9 GN, głębokość 100 mm na oleje, sosy i sztucze do gotowania
- Zintegrowany system wentylacji z filtrem labiryntowym
- Ilość filtrów 4
- Wersja gniazd 2 x 230 V, 2 x 400 V 16A CEE
- Moc przyłączeniowa 20 kW | 400 V | 50/60 Hz
- wymiary szer. 1 125 x gł. 770 x wys. 1 265 mm
- waga 110 kg
- GTIN 4015613731858

107300

UVP* 36 319,- PLN

Stacja do gotowania KST3240 Plus

- Przystosowane do 2-3 urządzeń nastolnych
- Wymiary powierzchni strefy roboczej Szer. 1.208 x głęb. 600 mm
- Wymiary nadstawy szklanej szer. 1475 x gł. 740 x wys. 345 mm
- Skład wyposażenia Półka do odstawiania pod strefami roboczymi
- 4 pojemniki GN 1/9 GN, głębokość 100 mm na oleje, sosy i sztucze do gotowania
- Zintegrowany system wentylacji z filtrem labiryntowym
- Ilość filtrów 3
- Wersja gniazd 3 x 230 V, 2 x 400 V 16A CEE
- Moc przyłączeniowa 24 kW | 400 V | 50 Hz
- wymiary szer. 1 520 x gł. 770 x wys. 1 263 mm
- waga 146 kg
- GTIN 4015613697093

107290

UVP* 40 099,- PLN



Urządzenia Bartscher do użytku w stacji do gotowania KST2200Plus / KST3240 Plus - Bartscher.com

Wyposażenie dodatkowe

Mata filtracyjna z węglem KST 3240 Plus

- Materiał: Aktywny węgiel
- wymiary: szer. 1 120 x gł. 445 x wys. 10 mm
- waga: 0,21 kg
- GTIN: 4015613681634

107273

UVP* 148,- PLN

Podest 100 KST Plus

- Materiał: CNS 18/10
- wymiary: szer. 400 x gł. 595 x wys. 100 mm
- waga: 3,08 kg
- GTIN: 4015613682549



107276



UVP* 779,- PLN

Półka boczna KST Plus

- Materiał: CNS 18/10
- strona montażu: Lewo, Prawo
- W zestawie: Materiał mocujący
- wymiary: szer. 700 x gł. 350 x wys. 80 mm
- waga: 4,35 kg
- GTIN: 4015613695341



107279

UVP* 2 125,- PLN

Filtr zeolitowy KST Plus

- Materiał: Zeolit
- Ważna wskazówka: W stacji do gotowania KST2200 Plus wbudowane są 2 filtry zeolitowe, W stacji do gotowania KST3240 Plus wbudowane są 3 filtry zeolitowe
- wymiary: szer. 462 x gł. 380 x wys. 16 mm
- waga: 3,64 kg
- GTIN: 4015613692326



107274

UVP* 817,- PLN

Podest 200 KST Plus

- Materiał: CNS 18/10
- wymiary: szer. 400 x gł. 595 x wys. 200 mm
- waga: 7,37 kg
- GTIN: 4015613684659



107277



UVP* 1 441,- PLN

Półka do tac KST3240 Plus

- Materiał: CNS 18/10
- W zestawie: Materiał mocujący
- wymiary: szer. 1 490 x gł. 345 x wys. 130 mm
- waga: 4,4 kg
- GTIN: 4015613695334



107278



UVP* 1 707,- PLN



Snackjet marki Bartscher to idealny piec typu High Speed, który sprawdzi się nie tylko w gastronomii systemowej. Połączenie pieca konwekcyjnego i kuchenki mikrofalowej sprawi, że praktycznie każda przekąska zachowa swoją chrupkość, świeżość i soczystość. Dzięki 1024 programom i 15 fazom obróbki termicznej można przygotować najróżniejsze przekąski w najkrótszym możliwym czasie i bez zbędnych komplikacji.

- Materiał komory: Stal szlachetna
- Wymiary wewnętrzne: szer. 305 x gł. 325 x wys. 180 mm
- Funkcje: Połączenie gorącego powietrza i mikrofal
Gorące powietrze
Mikrofała
1.024
Z możliwością indywidualnego zaprogramowania
Maks. 15 na program
25 °C do 280 °C
Termostatycznie
W odstępach co 0,1 °C
0 do 20 minut
0 % do 100 %
1
1200 W
3000 W
8 min.
Ręcznie
Automatycznie za pomocą styku drzwiowego
Zapisywanie / import dla programów wraz ze zdjęciami
Programy, czas, zaawansowanie programu
Wyświetlacz cyfrowy, 5 cali
1 koszyk, 280 x 210 mm
1 wkład, 280 x 305 mm
1 łopatką
1 blacha do pizzy, Ø 256 mm, perforowana
Stosować tylko odpowiednie naczynia
3,3 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 460 x gł. 680 x wys. 660 mm
71 kg
- Ilość programów gotowania
- Ilość faz gotowania
- Zakres temperatury
- Regulacja temperatury
- Nastawa czasu
- Prędkość wentylatora
- Ilość magnetronów
- Moc kuchenki mikrofalowej
- Moc gorącego powietrza
- Czas nagrzewania
- Funkcja start-stop
- port USB
- Wyświetlacz
- W zestawie
- Ważna wskazówka
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga



- ▶ Połączenie pieca konwekcyjnego i kuchenki mikrofalowej
- ▶ Prędkość wentylatora: od 0% do 100%

- ▶ Programy z obrazkami
- ▶ Możliwość zapisu za pośrednictwem złącza USB

Wyposażenie dodatkowe

Koszyk Snackjet

- Materiał: Tkanina z włókna szklanego, Powłoka z politetrafluoroetylenem
- Przystosowane do: Przygotowanie drobnych przekąsek
- właściwości: Nadaje się do kuchenki mikrofalowej
- wymiary: szer. 290 x gł. 220 x wys. 30 mm
- waga: 0,06 kg
- GTIN: 4015613753072


120753

UVP* 72,- PLN

Wkład do gotowania Snackjet


- Materiał: Aluminium
- właściwości: Nadaje się do kuchenki mikrofalowej
- Ważna wskazówka: Niezbędny do przygotowania wszystkich przekąsek
- wymiary: szer. 280 x gł. 305 x wys. 30 mm
- waga: 0,71 kg
- GTIN: 4015613753102


120756

UVP* 91,- PLN

Łopatką Snackjet

- Materiał: Aluminium, Tworzywo sztuczne
- Przystosowane do: Wyjmowanie przekąsek i blachy do pizzy
- wymiary: szer. 300 x gł. 410 x wys. 62 mm
- waga: 0,54 kg
- GTIN: 4015613753065


120752

UVP* 109,- PLN

Blacha do pizzy Snackjet

- Materiał: Aluminium
- Średnica pizzy: 240 mm
- właściwości: Nadaje się do kuchenki mikrofalowej
- wymiary: szer. 257 x gł. 257 x wys. 17 mm
- waga: 0,22 kg
- GTIN: 4015613753096


120755

UVP* 72,- PLN

Talerz do gotowania 260-Micro

- Materiał: Stal, Z powłoką
- właściwości: Nadaje się do kuchenki mikrofalowej, Średnica wewnętrzna: 260 mm, powłoka nieprzywierająca (xynflon), Odporność na temperaturę do: 200 °C
- wymiary: szer. 285 x gł. 285 x wys. 30 mm
- waga: 0,6 kg
- GTIN: 4015613758329


100934

UVP* 149,- PLN

Piece konwekcyjne



Piec konwekcyjny, uniwersalny

A120880

UVP* 1 555,- PLN

GTIN 4015613404073



- Materiał komory
- Wymiary wewnętrzne
- Ilość par przewodnic
- Funkcje



- Zakres temperatury
- Czas nagrzewania



- Nastawa czasu
- W zestawie

- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Stal szlachetna
szer. 404 x gł. 308 x wys. 254 mm
4
Powietrze obiegowe
50 °C do 250 °C
Ok. 6 minut (163 °C)
0 do 120 minut
1 blacha
1 ruszt
2,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 530 x gł. 495 x wys. 320 mm
17,5 kg

Blacha do pieczenia do A120880

- wymiary: szer. 400 x gł. 280 x wys. 11 mm
- waga: 0,3 kg
- GTIN: 4015613404127

A120702

UVP* 78,- PLN

Ruszt do piekarnika do A120880

- wymiary: szer. 400 x gł. 290 x wys. 20 mm
- waga: 0,55 kg
- GTIN: 4015613404110

A120701

UVP* 63,- PLN

Piec konwekcyjny AT110

120789

UVP* 1 893,- PLN

GTIN 4015613496924



- Materiał komory
- Ilość par przewodnic
- Format przewodnic
- Funkcje



- Zakres temperatury
- Czas nagrzewania



- Nastawa czasu
- Ilość silników
- Właściwości

- W zestawie
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Stal szlachetna
3
1/2 GN
Powietrze obiegowe
50 °C do 300 °C
Ok. 3 minut (180 °C)
0 do 120 minut
1
Podwójne przeszklenie drzwi
Zaokrąglona komora
Przewodnice wyjmowane
sygnał dźwiękowy po upływie czasu
3 ruszty
2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 460 x gł. 575 x wys. 465 mm
25,5 kg

Blacha GN, 1/2 ze wzmocnioną kraw.

- wymiary: szer. 325 x gł. 265 x wys. 25 mm
- waga: 0,7 kg
- GTIN: 4015613271750

A101190

UVP* 51,- PLN

Ruszt 1/2 GN

- wymiary: szer. 325 x gł. 265 x wys. 56 mm
- waga: 0,52 kg
- GTIN: 4015613678696

786006

UVP* 156,- PLN

Piec konwekcyjny AT90



- Ilość par przewodnic



- Format przewodnic

- Zakres temperatury

- Czas nagrzewania



- Nastawa czasu

- Oświetlenie wewnętrzne



- Ilość silników

- Właściwości

- W zestawie

4

438 x 315 mm

50 °C do 300 °C

Ok. 8 minut (150°C)

0 do 120 minut

Tak

2

Podwójne przeszklenie drzwi

Zaokrąglona komora

Przewodnice wyjmowane

sygnał dźwiękowy po upływie czasu

4 blachy



▶ Przyłącze wody: 3/4"

	Materiał komory	Funkcje	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
AT90	Emaliowane	Powietrze obiegowe	2,7 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 595 mm gł. 615 mm wys. 580 mm	38 kg	A120786	1 973,- PLN	4015613400655
AT90-ST	Stal szlachetna	Powietrze obiegowe	2,7 kW 230 V 50 Hz	szer. 595 mm gł. 615 mm wys. 580 mm	37,4 kg	120879	2 110,- PLN	4015613717081
AT120	Stal szlachetna	Powietrze obiegowe Funkcja grillowania Nawilżanie	2,7 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 600 mm gł. 610 mm wys. 580 mm	40 kg	A120788	3 113,- PLN	4015613400662

Piec konwekcyjny AT90-MDI

A120796

UVP* 2 353,- PLN

GTIN 4015613712147



- Materiał komory

- Ilość par przewodnic



- Format przewodnic

- Funkcje



- Zakres temperatury

- Czas nagrzewania



- Nastawa czasu

- Oświetlenie wewnętrzne

- Ilość silników

- Właściwości

- W zestawie

- Moc przyłączeniowa

- wymiary

- waga

Emaliowane

4

438 x 315 mm

Powietrze obiegowe

50 °C do 300 °C

Ok. 8 minut (150°C)

0 do 120 minut

Tak

2

Pokrętło z wyświetlaczem cyfrowym do ustawiania temperatury i czasu

Możliwe przerwanie procesu pieczenia za pomocą regulatora temperatury

Podwójne przeszklenie drzwi

Zaokrąglona komora

Przewodnice wyjmowane

sygnał dźwiękowy po upływie czasu

4 blachy

2,7 kW | 230 V | 50 Hz

szer. 595 x gł. 615 x wys. 580 mm

38,4 kg



▶ Pokrętło z wyświetlaczem cyfrowym do ustawiania temperatury i czasu



- Materiał komory
- Ilość par przewodnic
- Format przewodnic
- Funkcje
- Zakres temperatury
- Czas nagrzewania
- Nastawa czasu
- Oświetlenie wewnętrzne
- Ilość silników
- Właściwości

- W zestawie
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

- Stal szlachetna
- 4
- 438 x 315 mm
- Powietrze obiegowe
- 50 °C do 300 °C
- Ok. 8 minut (150°C)
- 0 do 99 minut
- Tak
- 2
- Zaokrąglona komora
- Prowadnice wyjmowane
- wyświetlacz cyfrowy do wyświetlania temperatury i czasu
- Podwójne przeszklenie drzwi
- sygnał dźwiękowy po upływie czasu
- 4 blachy
- 2,67 kW | 230 V | 50 Hz
- szer. 595 x gł. 615 x wys. 575 mm
- 37 kg

Wyposażenie dodatkowe

Blacha do pieczenia 438x315x10

- wymiary: szer. 438 x gł. 315 x wys. 10 mm
- waga: 0,31 kg
- GTIN: 4015613658384

786004

UVP* 72,- PLN

Ruszt do piekarnika 438x315x15

- wymiary: szer. 438 x gł. 315 x wys. 15 mm
- waga: 0,66 kg
- GTIN: 4015613658407

786005

UVP* 72,- PLN

Podstawa AT90-120

- Materiał: Stal szlachetna
- Ilość par przewodnic: 4
- Format przewodnic: 438 x 315 mm
- wymiary: szer. 535 x gł. 595 x wys. 855 mm
- waga: 11,8 kg
- GTIN: 4015613730011



115084

UVP* 1 359,- PLN

Podstawa AT90-120VR

- Materiał: Stal szlachetna
- Ilość par przewodnic: 4
- Format przewodnic: 438 x 315 mm
- wymiary: szer. 535 x gł. 595 x wys. 590 mm
- waga: 10,8 kg
- GTIN: 4015613729992



115083

UVP* 1 245,- PLN

Rama łącząca AT90-120

- Materiał: Stal szlachetna
- Przystosowane do: Piece konwekcyjne AT90, Piec konwekcyjny AT120
- wymiary: szer. 598 x gł. 536 x wys. 55 mm
- waga: 2 kg
- GTIN: 4015613730073



115086

UVP* 225,- PLN

Blacha do pieczenia 433x333-ST

- Materiał: Stal szlachetna
- Odporność na temperaturę do: 260 °C
- wymiary: szer. 433 x gł. 333 x wys. 10 mm
- waga: 1 kg
- GTIN: 4015613734644



100404

UVP* 110,- PLN

Blacha do pieczenia 433x333-SI

- Materiał: Aluminium
- Powłoka silikonowa: Tak
- Odporność na temperaturę do: 260 °C
- wymiary: szer. 433 x gł. 333 x wys. 10 mm
- waga: 0,66 kg
- GTIN: 4015613734651



100405

UVP* 133,- PLN

Blacha do pieczenia 433x333-AL

- Materiał: Aluminium
- Odporność na temperaturę do: 260 °C
- wymiary: szer. 433 x gł. 333 x wys. 10 mm
- waga: 0,65 kg
- GTIN: 4015613734668



100406

UVP* 84,- PLN

Blacha perforowana 433x333-SI

- Materiał: Aluminium
- Powłoka silikonowa: Tak
- Odporność na temperaturę do: 260 °C
- wymiary: szer. 433 x gł. 333 x wys. 10 mm
- waga: 0,49 kg
- GTIN: 4015613734675



100407

UVP* 110,- PLN

Blacha perforowana 433x333-AL

- Materiał: Aluminium
- Odporność na temperaturę do: 260 °C
- wymiary: szer. 433 x gł. 333 x wys. 10 mm
- waga: 0,55 kg
- GTIN: 4015613734682




100408

UVP* 72,- PLN

Polka ścienna 600x355x27, StCrNi

- Materiał: CNS 18/10
- Nośność maks.: 50 kg
- wymiary: szer. 600 x gł. 600 x wys. 155 mm
- waga: 5,4 kg
- GTIN: 4015613434988



174600

UVP* 350,- PLN

Piec konwekcyjny AT211-MDI

A120792

UVP* 2 961,- PLN

GTIN 4015613727349



- Materiał komory
- Ilość par przewodnic
- Format przewodnic
- Funkcje
- Zakres temperatury
- Czas nagrzewania
- Nastawa czasu
- Oświetlenie wewnętrzne
- Ilość silników
- Właściwości

Stal szlachetna
4
1/1 GN
Powietrze obiegowe
50 °C do 300 °C
Ok. 12 minut (150°C)
0 do 120 minut
Tak
2
Pokrętko z wyświetlaczem cyfrowym do ustawiania temperatury i czasu
Możliwe przerwanie procesu pieczenia za pomocą regulatora temperatury
Podwójne przeszklenie drzwi
Zaokrąglona komora
Przewodnice wyjmowane
sygnał dźwiękowy po upływie czasu
1 ruszt
1 pojemnik GN
3 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 700 x gł. 625 x wys. 540 mm
42,2 kg

• W zestawie

- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Błacha 1/1GN, 20 mm

- wymiary: szer. 530 x gł. 325 x wys. 20 mm
- waga: 1,45 kg
- GTIN: 4015613271729

A101185

UVP* 84,- PLN

Ruszt GN 1/1, StCrNi

- wymiary: szer. 325 x gł. 530 x wys. 10 mm
- waga: 0,95 kg
- GTIN: 4016098175250

A101091

UVP* 118,- PLN

Piec konwekcyjny AT400 z naw.

105780

UVP* 5 584,- PLN

GTIN 4015613505572



- Materiał komory
- Ilość par przewodnic
- Format przewodnic
- Funkcje
- Zakres temperatury
- Czas nagrzewania
- Nastawa czasu
- Oświetlenie wewnętrzne
- Ilość silników
- Przyłącze wody
- Właściwości

Stal szlachetna
4
600 x 400 mm
Powietrze obiegowe
Nawilżanie
Silnik z rewersem (wirniki wentylatora)
50 °C do 300 °C
Ok. 8 minut (200 °C)
0 do 180 minut
Tak
2
3/4"
Podwójne przeszklenie drzwi
Zaokrąglona komora
Przewodnice wyjmowane
sygnał dźwiękowy po upływie czasu
2 blachy perforowane
2 blachy
6,4 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
szer. 835 x gł. 800 x wys. 570 mm
65 kg

• W zestawie

- Moc przyłączeniowa
- Przyłącze urządzenia
- wymiary
- waga

Zest. przewod. do półki, lewa-prawa

- Materiał: Stal szlachetna
- Ilość par przewodnic: 4
- Format przewodnic: 1/1 GN
- wymiary: szer. 105 x gł. 485 x wys. 300 mm
- waga: 0,3 kg
- GTIN: 4015613661971

780002

UVP* 236,- PLN

Podstawa AT400

- Materiał: Stal szlachetna
- Ilość par przewodnic: 4
- Format przewodnic: 600 x 400 mm
- wymiary: szer. 675 x gł. 835 x wys. 855 mm
- waga: 14 kg
- GTIN: 4015613730059

115085

UVP* 2 115,- PLN





- Materiał komory
- Ilość par przewodnic
- Format przewodnic
- Funkcje

- Moc grilla
- Zakres temperatury
- Czas nagrzewania
- Nastawa czasu
- Oświetlenie wewnętrzne
- Właściwości

- W zestawie

- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Emaliowane
6
440 x 375 mm
Grzałka górna
Grzałka dolna
grzałka dolna z termoobiegiem
Grzałka górna / dolna
grzałka górna / dolna z wentylatorem
Powietrze obiegowe
Funkcja grillowania
funkcja grillowania z wentylatorem
1,8 kW
25 °C do 250 °C
Ok. 20 minut (250 °C)
0 do 90 minut
Tak
drzwi potrójnie przeszklone
Zaokrąglona komora
Przewodnice wyjmowane
1 blacha
1 ruszt
2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 600 x gł. 650 x wys. 620 mm
50,2 kg



► Wyjmowane przewodnice



► Składane ogrzewanie górne

Blacha do pieczenia MF6430

- Materiał: Blacha stalowa, Emaliowane
- wymiary: szer. 435 x gł. 352 x wys. 30 mm
- waga: 1,02 kg
- GTIN: 4015613702148




206203

UVP* 144,- PLN

Blacha do pieczenia MF6430

- Materiał: Stal szlachetna
- wymiary: szer. 440 x gł. 375 x wys. 5 mm
- waga: 0,79 kg
- GTIN: 4015613702155



206204

UVP* 106,- PLN

Szafa fermentacyjna 823HO



- Ilość par przewodnic
- Format przewodnic
- Zakres temperatury
- Właściwości
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

8
2/3 GN
442 x 320 mm
30 °C do 60 °C
Pojemnik na wodę do nawilżania powietrza
2 kW | 230 V | 50-60 Hz
szer. 700 x gł. 600 x wys. 960 mm
44 kg

Piec konwekcyjny C4431D

206790

UVP* 5 622,- PLN

GTIN 4015613652429



- Materiał komory
- Ilość par przewodnic
- Format przewodnic
- Funkcje



- Zakres temperatury
- Czas nagrzewania
- Nastawa czasu
- Oświetlenie wewnętrzne
- Ilość silników
- Przyłącze wody
- Właściwości

Stal szlachetna
4
442 x 325 mm
Powietrze obiegowe
Nawilżanie
Silnik z rewersem (wirniki wentylatora)
Komin
30 °C do 260 °C
Ok. 15 minut
0 do 120 minut
Tak
1
3/4"
Podwójne przeszklenie drzwi
Zaokrąglona komora
Gotowe do podłączenia
Przewodnice wyjmowane
4 blachy
3,3 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 600 x gł. 720 x wys. 540 mm
38,4 kg

Blacha AL 442 x 325mm

- wymiary: szer. 442 x gł. 325 x wys. 20 mm
- waga: 0,41 kg
- GTIN: 4015613588469

206001

UVP* 91,- PLN

Ruszt do grilla 442 x 325mm

- wymiary: szer. 442 x gł. 325 x wys. 3 mm
- waga: 0,71 kg
- GTIN: 4015613588476

206002

UVP* 84,- PLN

- W zestawie
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Piec konwekcyjny C5230 z naw.



- Materiał komory
- Funkcje



- Zakres temperatury do
- Czas nagrzewania
- Nastawa czasu
- Oświetlenie wewnętrzne
- Przyłącze wody
- Właściwości

Stal szlachetna
Powietrze obiegowe
Nawilżanie
Silnik z rewersem (wirniki wentylatora)
280 °C
Ok. 15 minut
0 do 120 minut
Tak
3/4"
Podwójne przeszklenie drzwi
Zaokrąglona komora
Przewodnice wyjmowane
3 NAC

- Przyłącze urządzenia



	Ilość par przewodnic	Format przewodnic	Ilość silników	W zestawie	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
C5230 z naw.	5	2/3 GN	1	2 blachy	4,3 kW 400 V 50-60 Hz	szer. 700 mm gł. 750 mm wys. 625 mm	50 kg	206782	8 283,- PLN	4015613585550
C6640 z naw.	6	600 x 400 mm	2	3 blachy	10,5 kW 400 V 50-60 Hz	szer. 965 mm gł. 930 mm wys. 820 mm	98,5 kg	206797	14 175,- PLN	4015613585567

Wyposażenie dodatkowe

Blacha GN 2/3

- wymiary: szer. 354 x gł. 325 x wys. 20 mm
- waga: 1,15 kg
- GTIN: 4015613271781

A101195

UVP* 63,- PLN

Ruszt GN, 2/3

- wymiary: szer. 355 x gł. 325 x wys. 10 mm
- waga: 0,79 kg
- GTIN: 4015613332123

133212

UVP* 95,- PLN

Ruszt 600 x 400, stal, szlach.

- wymiary: szer. 600 x gł. 400 x wys. 8 mm
- waga: 1,4 kg
- GTIN: 4015613638355

133264

UVP* 156,- PLN

Piece konwekcyjno-parowe



ZALETY PIECÓW KONWEKCYJNO-PAROWYCH

Bartscher odkrywa nowe karty w obszarze konsumpcji, różnorodności i ekonomiczności.

Kto myśli o współczesnej technice termicznej obróbki potraw, ten nie przejdzie obojętnie obok pieców konwekcyjno-parowych marki Bartscher. Umożliwiają one efektywne przygotowanie wielu różnych dań, któremu towarzyszy lepsza jakość i niższe koszty. Piece konwekcyjno-parowe – dzięki wszechstronnym możliwościom zastosowania – przyspieszają procesy w kuchni, a przebieg prac staje się bardziej racjonalny. Pozwala to oszczędzić czas i koszty.

Jako profesjonaliści wiedzą Państwo, że jedną z klasycznych właściwości pieców konwekcyjno-parowych jest ich niesamowita elastyczność. Urządzenia pracują zarówno z wykorzystaniem gorącego powietrza suchego (piec z termoobiegiem), jak i wilgotnego (zaparowanie). Nadają się one do szybkiego i nieinwazyjnego gotowania warzyw i ziemniaków, podobnie jak do grillowania i smażenia mięsa – do pieczenia oczywiście również. Potrawy zachowują świeżość, smak i teksturę, gwarantując tym samym najwyższą przyjemność z konsumpcji.

ASORTYMENT BARTSCHER: KOMPETENTNY, KOMPAKTOWY I ATRAKCYJNY CENOWO

Nasze modele pieców konwekcyjno-parowych z serii Silversteam to oferta, która spełni każde oczekiwania: solidna, trwała technika obróbki termicznej, zaprojektowana z myślą o codziennym wykorzystaniu zgodnie z wymogami współczesnej gastronomii. Dostosowane do potrzeb wyposażenie i bogata oferta akcesoriów stanowią uzupełnienie dla urządzeń, a uczciwe ceny i kompleksowe usługi serwisowe są integralną częścią oferty.

Przekonajcie się Państwo sami: warto!



Piec konwekcyjno-par. Silversteam 5230M



- Materiał komory
- Funkcje

- Ilość programów gotowania
- Ilość faz gotowania
- Zakres temperatury
- Prędkość wentylatora
- tryb ciągły
- Przyłącze bagietowej sondy temperatury
- Przyłącze wody
- Oświetlenie wewnętrzne
- Właściwości

- W zestawie

- Ważna wskazówka

CNS 18/10
 Powietrze obiegowe
 Gotowanie na parze
 Gotowanie na parze kombi
 Gotowanie niskotemperaturowe
 Silnik z rewersem (wirniki wentylatora)
 Wytwarzanie pary metodą bezpośredniego natrysku
 1
 1
 50 °C do 280 °C
 2 stopnie
 Tak
 z boku
 3/4"
 Tak
 Zaokrąglona komora
 Prowadnice wyjmowane
 Podwójne przeszklenie drzwi
 Oświetlenie LED w drzwiach
 1 ruszt GN
 1 blacha GN
 Od stopnia twardości wody 5° w skali niemieckiej zalecamy zastosowanie na dopływie wstępnych zmiękczaczy wody przy ciśnieniu roboczym wynoszącym maksymalnie 3 bary



▶ Łatwa obsługa za pomocą pokrętki



▶ Podwójnie przeszklone drzwi, szybę wewnętrzną można łatwo otworzyć w celu czyszczenia



▶ Prosta regulacja wyciągu oparów

	Ilość par prowadnic	Format prowadnic	Ilość silników	Moc przyłączeniowa	Przyłącze urządzenia	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
5230M	5	2/3 GN	1	3,3 kW 230 V 50 Hz	Gotowe do podłączenia	szer. 620 mm gł. 780 mm wys. 675 mm	57,2 kg	116622	11 345,- PLN	4015613751900
5110M	5	1/1 GN	1	6,3 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	szer. 890 mm gł. 830 mm wys. 675 mm	88,6 kg	116626	15 509,- PLN	4015613737966
7110M	7	1/1 GN	2	9,6 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	szer. 890 mm gł. 830 mm wys. 865 mm	106 kg	116628	19 669,- PLN	4015613751917
10110M	10	1/1 GN	2	12,6 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	szer. 890 mm gł. 830 mm wys. 1 065 mm	120 kg	116631	22 319,- PLN	4015613751924

Piec konwekcyjno-par. Silversteam 5230D



- Materiał komory
- Funkcje



- Funkcja Rack Control
- Ilość programów gotowania
- Ilość faz gotowania
- Zakres temperatury
- Prędkość wentylatora
- tryb ciągły
- Przyłącze bagietowej sondy temperatury
- port USB
- Przyłącze wody
- Oświetlenie wewnętrzne
- Właściwości

- W zestawie
- Ważna wskazówka

CNS 18/10
 Powietrze obiegowe
 Gotowanie na parze
 Gotowanie na parze kombi
 Gotowanie niskotemperaturowe
 Gotowanie Delta T
 Silnik z rewersem (wirniki wentylatora)
 Wytwarzanie pary metodą bezpośredniego natrysku
 Tak
 99
 8
 50 °C do 300 °C
 3 stopnie
 Tak
 z boku
 z boku
 3/4"
 Tak
 Zaokrąglona komora
 Prowadnice wyjmowane
 Podwójne przeszklenie drzwi
 Oświetlenie LED w drzwiach
 1 ruszt GN
 1 blacha GN
 Od stopnia twardości wody 5° w skali niemieckiej zalecamy zastosowanie na dopływie wstępnych zmiękczaczy wody przy ciśnieniu roboczym wynoszącym maksymalnie 3 bary



► Sterowanie elektroniczne z 99 programami i maks. 8 fazami gotowania na program



► Funkcja Rack Control do wyboru programu dla każdej pary prowadnic



► Piec konwekcyjno-parowy Silversteam P Szybsze nagrzewanie i ponowne nagrzewanie

	Ilość par prowadnic	Format prowadnic	Ilość silników	Moc przyłączeniowa	Przyłącze urządzenia	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
5230D	5	2/3 GN	1	3,3 kW 230 V 50 Hz	Gotowe do podłączenia	szer. 620 mm gł. 780 mm wys. 675 mm	58,6 kg	117623	13 998,- PLN	4015613751931
5110D	5	1/1 GN	1	6,3 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	szer. 885 mm gł. 835 mm wys. 675 mm	87,2 kg	117625	17 969,- PLN	4015613737973
7110D	7	1/1 GN	2	9,6 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	szer. 890 mm gł. 830 mm wys. 865 mm	107 kg	117627	21 755,- PLN	4015613751948
10110D	10	1/1 GN	2	12,6 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	szer. 890 mm gł. 830 mm wys. 1 065 mm	120 kg	117630	24 589,- PLN	4015613751955
P-5230D	5	2/3 GN	1	4,8 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	szer. 620 mm gł. 775 mm wys. 675 mm	58,6 kg	117650	14 749,- PLN	4015613762067
P-5110D	5	1/1 GN	1	7,7 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	szer. 885 mm gł. 835 mm wys. 675 mm	87,2 kg	117651	18 729,- PLN	4015613762074
P-7110D	7	1/1 GN	2	12,6 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	szer. 890 mm gł. 830 mm wys. 865 mm	107 kg	117652	22 509,- PLN	4015613762081
P-10110D	10	1/1 GN	3	17,4 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	szer. 890 mm gł. 830 mm wys. 1 065 mm	120 kg	117653	25 719,- PLN	4015613762098



Piec konwek.-par. Silversteam 5230DRS



CNS 18/10

°C 300

- Materiał komory
- Funkcje

- Funkcja Rack Control
- Z systemem czyszczenia
- Ilość programów gotowania
- Ilość faz gotowania
- Zakres temperatury
- Prędkość wentylatora
- tryb ciągły
- Przyłącze bagietowej sondy temperatury
- port USB
- Przyłącze wody
- Oświetlenie wewnętrzne
- Właściwości

- W zestawie

- Ważna wskazówka

CNS 18/10
 Powietrze obiegowe
 Gotowanie na parze
 Gotowanie na parze kombi
 Gotowanie niskotemperaturowe
 Gotowanie Delta T
 Silnik z rewersem (wirniki wentylatora)
 Wytwarzanie pary metodą bezpośredniego natrysku
 Automatyyczny 3-stopniowy system mycia z programem suszenia
 Tak
 Tak
 99
 8
 50 °C do 300 °C
 3 stopnie
 Tak
 z boku
 z boku
 3/4"
 Tak
 Zaokrąglona komora
 Prowadnice wyjmowane
 Podwójne przeszklenie drzwi
 Oświetlenie LED w drzwiach
 1 ruszt GN
 1 blacha GN
 Od stopnia twardości wody 5° w skali niemieckiej zalecamy zastosowanie na dopływie wstępnych zmiękczaczy wody przy ciśnieniu roboczym wynoszącym maksymalnie 3 bary



► Funkcja Rack Control do wyboru programu dla każdej pary prowadnic



► Piec konwekcyjno-parowy Silversteam P Szybsze nagrzewanie i ponowne nagrzewanie

	Ilość par prowadnic	Format prowadnic	Ilość silników	Moc przyłączeniowa	Przyłącze urządzenia	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
5230DRS	5	2/3 GN	1	3,3 kW 230 V 50 Hz	Gotowe do podłączenia	szer. 620 mm gł. 775 mm wys. 675 mm	59,2 kg	117723	16 265,- PLN	4015613737997
5110DRS	5	1/1 GN	1	6,3 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	szer. 885 mm gł. 835 mm wys. 675 mm	91,2 kg	117751	19 929,- PLN	4015613751979
7110DRS	7	1/1 GN	2	9,6 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	szer. 890 mm gł. 815 mm wys. 815 mm	110,8 kg	117771	23 759,- PLN	4015613751986
10110DRS	10	1/1 GN	2	12,6 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	szer. 890 mm gł. 830 mm wys. 1 065 mm	122 kg	117711	27 579,- PLN	4015613751993
P-5230DRS	5	2/3 GN	1	4,8 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	szer. 620 mm gł. 775 mm wys. 675 mm	59,2 kg	117672	17 019,- PLN	4015613762128
P-5110DRS	5	1/1 GN	1	7,7 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	szer. 885 mm gł. 835 mm wys. 675 mm	91,2 kg	117669	20 695,- PLN	4015613762104
P-7110DRS	7	1/1 GN	2	12,6 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	szer. 890 mm gł. 830 mm wys. 850 mm	110,8 kg	117670	24 519,- PLN	4015613761305
P-10110DRS	10	1/1 GN	3	17,4 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	szer. 800 mm gł. 830 mm wys. 1 065 mm	122 kg	117671	28 715,- PLN	4015613762111

Wyposażenie dodatkowe

Prowadnice 6040 SST5110

- Materiał: CNS 18/10
- Ilość par prowadnic: 4
- Format prowadnic: 600 x 400 mm
- Przystosowane do: Piece konwekcyjno-par. 5 x 1/1 GN
- wymiary: szer. 300 x gł. 385 x wys. 40 mm
- waga: 1,9 kg
- GTIN: 4015613761930



117051

UVP* 979,- PLN

Prowadnice 6040 SST7110

- Materiał: CNS 18/10
- Ilość par prowadnic: 5
- Format prowadnic: 600 x 400 mm
- Przystosowane do: Piece konwekcyjno-par. 7 x 1/1 GN
- wymiary: szer. 447 x gł. 385 x wys. 40 mm
- waga: 2,2 kg
- GTIN: 4015613761947



117052

UVP* 1 169,- PLN

Prowadnice 6040 SST10110

- Materiał: CNS 18/10
- Ilość par prowadnic: 8
- Format prowadnic: 600 x 400 mm
- Przystosowane do: Piece konwekcyjno-par. 10 x 1/1 GN
- wymiary: szer. 697 x gł. 385 x wys. 40 mm
- waga: 4,15 kg
- GTIN: 4015613761954



117053

UVP* 1 849,- PLN

Sonda temperatury zestaw

- Skład zestawu: 1 bagnetowa sonda temperatury, 1 uchwyt
- Materiał czujnika temperatury: Stal szlachetna
- Długość przewodu: 1,8 m
- wymiary: szer. 180 x gł. 265 x wys. 25 mm
- waga: 0,57 kg
- GTIN: 4015613595139



116009

UVP* 832,- PLN

Ręczny sprysk. d p. kon-par

- Długość węża: 2 m
- Przyłącze wody: 1/2"
- Właściwości: Zawór odcinający do stałego przyłącza wody 1/2"
- W zestawie: 1 uchwyt
- wymiary: szer. 2 160 x gł. 75 x wys. 30 mm
- waga: 1 kg
- GTIN: 4015613587189



116005

UVP* 730,- PLN

Zestaw pompowy do pieców konwekcyjno-par.

- Skład zestawu: 1 kanister z tworzywa sztucznego (5 litrów), 1 pompa, 1 wąż łączący: kanister - pompa (150 cm), 1 wąż łączący: pompa - rura nawilżająca (80 cm), Materiał instalacyjny
- wymiary: szer. 325 x gł. 260 x wys. 140 mm
- waga: 0,98 kg
- GTIN: 4015613595146



116011

UVP* 692,- PLN

Ogranicz. ciśnienia d pieców k-par

- Materiał: Mosiądz, Chromowane
- Przyłącze: 3/4"
- Ciśnienie wody: 1 - 6 barów (wstępnie ustawione na 3 bary)
- Ciśnienie wejściowe maks.: 16 bar
- Temperatura robocza maks.: 65 °C
- wymiary: szer. 95 x gł. 75 x wys. 50 mm
- waga: 0,4 kg
- GTIN: 4015613468617



533051

UVP* 209,- PLN

Środek czyszczący do piec konw. RS-5L

- Przystosowane do: piece konwekcyjno-parowe z systemem czyszczącym, seria E RS
- Jednostka zamówienia: 1 kanister
- Pojemność: 5 litra
- Zgodność z HACCP: Tak
- Ważna wskazówka: Tylko do profesjonalnego stosowania
- wymiary: szer. 195 x gł. 150 x wys. 252 mm
- waga: 5 kg
- GTIN: 4015613685250



116299

UVP* 148,- PLN

Środek czyszczący do pieców konw.-parowe

- Przystosowane do: piece konwekcyjno-parowe z automatycznym systemem dozowania
- Jednostka zamówienia: 1 kanister
- Pojemność: 10 litra
- Zgodność z HACCP: Tak
- Ważna wskazówka: Produkt dostępny wyłącznie w Niemczech i Austrii
- wymiary: szer. 234 x gł. 187 x wys. 305 mm
- waga: 10 kg
- GTIN: 4015613731919



173079

UVP* 376,- PLN

Zestaw łączący Silversteam

- Materiał: Stal szlachetna
- Szerokość ramy: 876 mm
- Skład zestawu: 1 rama, 1 rura i blaszany element mocujący do odsysania pary, 1 wąż łączący, 4 nóżki, Obejmy mocujące, Śruby
- Możliwości łączenia: 5 x 1/1 GN na 5 x 1/1 GN, 5 x 1/1 GN na 7 x 1/1 GN
- wymiary: szer. 876 x gł. 622 x wys. 114 mm
- waga: 9,2 kg
- GTIN: 4015613607078



116012

UVP* 2 315,- PLN

Podstawa Silversteam 230

- Materiał: Stal niklowo-chromowa
- Podstawa: Tak
- wymiary: szer. 570 x gł. 515 x wys. 741 mm
- waga: 10,6 kg
- GTIN: 4015613610641



115075

UVP* 1 197,- PLN

Podstawa Silversteam 110

- Materiał: CNS 18/10
- Ilość par prowadnic: 10
- Format prowadnic: 1/1 GN
- Rodzaj prowadnic: Wzdłuż
- Regulacja wysokości: 741 mm do 790 mm
- wymiary: szer. 850 x gł. 700 x wys. 741 mm
- waga: 25 kg
- GTIN: 4015613602486



115069

UVP* 2 376,- PLN

Wyposażenie dodatkowe

Podstawa Silversteam 6040

- Materiał: CNS 18/10
- Ilość par prowadnic: 10
- Format prowadnic: 1/1 GN, 600 x 400 mm
- Rodzaj prowadnic: Wzdłuż
- Regulacja wysokości: 745 mm do 790 mm
- wymiary: szer. 950 x gł. 700 x wys. 745 mm
- waga: 24 kg
- GTIN: 4015613682051



115079

UVP* 3 364,- PLN

Podstawa Silversteam 2-110

- Materiał: Stal niklowo-chromowa
- Ilość par prowadnic: 6
- Format prowadnic: 1/1 GN
- Rodzaj prowadnic: Wzdłuż
- Regulacja wysokości: 400 mm do 450 mm
- wymiary: szer. 850 x gł. 700 x wys. 400 mm
- waga: 14,2 kg
- GTIN: 4015613617589



115071

UVP* 2 224,- PLN

Okap do wyciągu oparów Silversteam

- Materiał: Stal niklowo-chromowa
- Materiał filtra: Stal szlachetna
- Ilość filtrów: 2
- Ilość silników nadmuchów i ujęć powietrza: 1
- Moc silnika: 100 m3/h do 540 m3/h
- Rodzaj montażu: na górze urządzenia
- Moc przyłączeniowa: 0,1 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 900 x gł. 875 x wys. 230 mm
- waga: 25 kg
- GTIN: 4015613620503



116016

UVP* 6 394,- PLN

Okap kondensacyjny Silversteam

- Materiał: Stal szlachetna
- Materiał filtra: Stal szlachetna
- Ilość filtrów: 2
- Ilość silników nadmuchów i ujęć powietrza: 1
- Moc silnika: 800 m3/h do 1500 m3/h
- W zestawie: materiał podłączeniowy, Materiał mocujący
- Moc przyłączeniowa: 0,37 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 870 x gł. 950 x wys. 300 mm
- waga: 31,6 kg
- GTIN: 4015613702773



116019

UVP* 10 564,- PLN



Seria D



Piec konwekcyjno-parowy kompaktowy D 611



- Materiał komory
- Format prowadnic
- Rodzaj prowadnic
- Funkcje

- Ilość programów gotowania
- Ilość faz gotowania
- Zakres temperatury
- tryb ciągły
- Prędkość wentylatora
- Przyłącze bagietowej sondy temperatury
- port USB
- Przyłącze wody
- Oświetlenie wewnętrzne
- Właściwości

- W zestawie

- Dostępność na zamówienie

- Ważna wskazówka

- Przyłącze urządzenia

Stal niklowo-chromowa
1/1 GN
Wzdłuż
Powietrze obiegowe
Gotowanie na parze
Gotowanie na parze kombi
Gotowanie niskotemperaturowe
Gotowanie Delta T
Program regeneracyjny
Szybkie schładzanie
99
9
50 °C do 280 °C
Tak
3 stopnie
z przodu
z przodu
3/4"
Tak
Podwójne przeszklenie drzwi
Prowadnice wyjmowane
Gniazdo elektryczne (500 W) do podłączenia okapu kuchennego
1 ruszt 1/1 GN
1 blacha 1/1 GN
Filtr przeciwtluszczowy
1 rura odpływowa PVC
1 wąż doprowadzający wodę
Piec konwekcyjno-parowy z zawiasem po prawej stronie
Od stopnia twardości wody 5° w skali niemieckiej zalecamy zastosowanie na dopływie wstępnych zmiękczaczy wody przy ciśnieniu roboczym wynoszącym maksymalnie 3 bary
3 NAC



- ▶ Sterowanie elektroniczne z 99 programami i maks. 9 fazami gotowania na program



- ▶ Podwójnie przeszklone drzwi, szybę wewnętrzną można łatwo otworzyć w celu czyszczenia



- ▶ Łatwy w regulacji komin



- ▶ Port USB z przodu

	Ilość par prowadnic	Ilość silników	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
kompaktowy D 611	6	1	6,9 kW 400 V 50/60 Hz	szer. 520 mm gł. 850 mm wys. 770 mm	72 kg	117261	21 093,- PLN	4015613623689
kompaktowy D1011	10	2	13,8 kW 400 V 50/60 Hz	szer. 520 mm gł. 850 mm wys. 1 010 mm	92,2 kg	117201	25 654,- PLN	4015613623696

Wyposażenie dodatkowe

Sonda temperatury zestaw

- Skład zestawu: 1 bagnetowa sonda temperatury, 1 uchwyt
- Materiał czujnika temperatury: Stal szlachetna
- Długość przewodu: 1,8 m
- wymiary: szer. 180 x gł. 265 x wys. 25 mm
- waga: 0,57 kg
- GTIN: 4015613595139



116009

UVP* 832,- PLN

Ręczny sprysk. d p. kon-par

- Długość węża: 2 m
- Przyłącze wody: 1/2"
- Właściwości: Zawór odcinający do stałego przyłącza wody 1/2"
- W zestawie: 1 uchwyt
- wymiary: szer. 2 160 x gł. 75 x wys. 30 mm
- waga: 1 kg
- GTIN: 4015613587189



116005

UVP* 730,- PLN

Ogranicz. ciśnienia d pieców k-par

- Materiał: Mosiądz, Chromowane
- Przyłącze: 3/4"
- Ciśnienie wody: 1 - 6 barów (wstępnie ustawione na 3 bary)
- Ciśnienie wejściowe maks.: 16 bar
- Temperatura robocza maks.: 65 °C
- wymiary: szer. 95 x gł. 75 x wys. 50 mm
- waga: 0,4 kg
- GTIN: 4015613468617



533051

UVP* 209,- PLN

Zestaw łączący Kompakt

- Materiał: Stal szlachetna
- Skład zestawu: 1 rama, 4 nóżki, 1 rura i blaszany element mocujący do odsysania pary, 1 wąż łączący, Obejmy mocujące, Śruby
- Możliwości łączenia: 6 x 1/1 GN na 6 x 1/1 GN, 6 x 1/1 GN na 10 x 1/1 GN
- wymiary: szer. 525 x gł. 735 x wys. 75 mm
- waga: 4,8 kg
- GTIN: 4015613632452



117100

UVP* 1 121,- PLN

Podstawa Kompakt

- Materiał: Stal niklowo-chromowa
- Ilość par przewodnic: 5
- Format przewodnic: 1/1 GN
- Rodzaj przewodnic: Wzdłuż
- Regulacja wysokości: 735 mm do 780 mm
- wymiary: szer. 550 x gł. 700 x wys. 741 mm
- waga: 14,2 kg
- GTIN: 4015613627090



115076

UVP* 1 958,- PLN

Okap kondensacyjny Kompakt

- Materiał: Stal szlachetna
- Materiał filtra: Stal szlachetna
- Regulacja nadmuchu: Automatycznie, sterowanie czujnikiem
- W zestawie: Wąż odpływowy, 320 mm
- Moc przyłączeniowa: 0,3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 520 x gł. 1 040 x wys. 300 mm
- waga: 28,4 kg
- GTIN: 4015613671031



117002

UVP* 11 776,- PLN



Wyposażenie dodatkowe

Blacha do pieczenia 600x400-AL

- Materiał: Aluminium
- Norma piekarska: 600 x 400 mm
- Odporność na temperaturę do: 260 °C
- wymiary: szer. 600 x gł. 400 x wys. 20 mm
- waga: 1,1 kg
- GTIN: 4015613734699



100412

UVP* 95,- PLN

Blacha perforowana 600x400-AL

- Materiał: Aluminium
- Norma piekarska: 600 x 400 mm
- Odporność na temperaturę do: 260 °C
- wymiary: szer. 600 x gł. 400 x wys. 20 mm
- waga: 0,88 kg
- GTIN: 4015613734705



100413

UVP* 95,- PLN

Blacha perforowana 600x400-SI

- Materiał: Aluminium
- Norma piekarska: 600 x 400 mm
- Powłoka silikonowa: Tak
- Odporność na temperaturę do: 260 °C
- wymiary: szer. 600 x gł. 400 x wys. 15 mm
- waga: 0,89 kg
- GTIN: 4015613734712



100416

UVP* 160,- PLN

Brytfanna na tłuszcz 600 x 400

- Materiał: Stal szlachetna
- Norma piekarska: 600 x 400 mm
- wymiary: szer. 605 x gł. 405 x wys. 45 mm
- waga: 2,8 kg
- GTIN: 4015613658414




525782

UVP* 373,- PLN

Ruszt 600 x 400, stal, szlach.

- Materiał: Stal szlachetna
- Norma piekarska: 600 x 400 mm
- wymiary: szer. 600 x gł. 400 x wys. 8 mm
- waga: 1,4 kg
- GTIN: 4015613638355



133264

UVP* 156,- PLN

Blacha perforowana 2/3-AL

- Materiał: Aluminium
- Norma gastronomiczna: 2/3 GN
- Odporność na temperaturę do: 260 °C
- wymiary: szer. 354 x gł. 325 x wys. 10 mm
- waga: 0,36 kg
- GTIN: 4015613734729



100417

UVP* 57,- PLN

Blacha perforowana 2/3-SI

- Materiał: Aluminium
- Norma gastronomiczna: 2/3 GN
- Powłoka silikonowa: Tak
- Odporność na temperaturę do: 260 °C
- wymiary: szer. 355 x gł. 325 x wys. 10 mm
- waga: 0,41 kg
- GTIN: 4015613734736



100425

UVP* 91,- PLN

Blacha do pieczenia 1/1-AL

- Materiał: Aluminium
- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Odporność na temperaturę do: 260 °C
- wymiary: szer. 530 x gł. 325 x wys. 10 mm
- waga: 0,69 kg
- GTIN: 4015613734743



100426

UVP* 68,- PLN

Blacha perforowana 1/1-AL

- Materiał: Aluminium
- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Odporność na temperaturę do: 260 °C
- wymiary: szer. 530 x gł. 325 x wys. 10 mm
- waga: 0,53 kg
- GTIN: 4015613734750



100427

UVP* 68,- PLN

Blacha perforowana 1/1-SI

- Materiał: Aluminium
- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Powłoka silikonowa: Tak
- Odporność na temperaturę do: 260 °C
- wymiary: szer. 530 x gł. 325 x wys. 10 mm
- waga: 0,55 kg
- GTIN: 4015613734767




100428

UVP* 110,- PLN

Płyta grillowa

- Materiał: Odlew aluminium
- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Wersja powierzchni do smażenia: Kratkowane
- Z wyźłobieniem odciekowym: Tak
- wymiary: szer. 530 x gł. 325 x wys. 15 mm
- waga: 2,8 kg
- GTIN: 4015613660783



106576

UVP* 578,- PLN

Papier pergaminowy 1/1 GN

- Materiał: Papier
- Dostosowane do GN: Tak
- Format na arkusz: 1/1 GN, szer. 530 x gł. 325 mm
- Jednostka zamówienia: 1 karton (500 arkuszy)
- wymiary: szer. 530 x gł. 325 x wys. 35 mm
- waga: 3,55 kg
- GTIN: 4015613711423



150687

UVP* 148,- PLN

Środek do natłuszczania Pu 500ml

- Przystosowane do: Natłuszczanie form, blach, patelni i gofrownic
- Materiał: 100 % oleje roślinne
- Pojemność / puszka: 500 ml
- wymiary: szer. 65 x gł. 65 x wys. 240 mm
- waga: 0,47 kg
- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 puszek)
- GTIN: 4015613498515



173060

UVP* 162,- PLN

Piekarnik niskotemperaturowy 1,2kW

120792

UVP* 6 116,- PLN

GTIN 4015613525822



- Ilość par przewodnic
- Format przewodnic



- Funkcje



- Zakres temperatury
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi
- W zestawie

- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

3
1/1 GN
600 x 400 mm
Gotowanie niskotemperaturowe
Funkcja HOLD do precyzyjnego utrzymania temperatury
Funkcja COOK - do gotowania w niskiej temperaturze do maks. 110 °C
30 °C do 110 °C
Tak
1 bagietowa sonda temperatury
1 para przewodnic do blach 600 x 400
1,2 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 505 x gł. 715 x wys. 415 mm
27,3 kg

Cyrkulator do gotow. sous-vide SV ST15L

115133

UVP* 468,- PLN

GTIN 4015613685076



- Przystosowane do



- Zakres temperatury
- Regulacja temperatury




- ustawianie czasu
- Interwały ustawienia czasu
- Ochrona przed suchym cyklem
- Właściwości

- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

garnki, głębokość: min. 190 mm
ilość wody maks.: 15 litrów
20 °C do 95 °C
elektronicznie, z dokładnością do 0,5 °C
1 minuta - 59 godzin i 59 minut
1 min.
Tak
funkcja Memory
sygnał dźwiękowy po upływie czasu
1,3 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 68 x gł. 135 x wys. 375 mm
1,1 kg

Urządzenie do gotow. Sous Vide SV G16L



- Zakres temperatury
- Regulacja temperatury



- ustawianie czasu
- Interwały ustawienia czasu
- Ochrona przed suchym cyklem
- Właściwości

- W zestawie
- Moc przyłączeniowa

25 °C do 90 °C
W odstępach co 0,1 °C
0 minut - 99 godzin
1 minuta
Tak
funkcja Memory z 5 wolnymi miejscami do zapisu
Programowalne ustawianie czasu z dokładnością do 1 minuty
timer akustyczny
uchwyt / stojak na worek próżniowy
2 kW | 230 V | 50 Hz

	Pojemność komory	Wymiary komory	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
SV G16L	16 l	szer. 300 mm gł. 330 mm wys. 200 mm	szer. 345 mm gł. 400 mm wys. 317 mm	7,5 kg	115131	1 806,- PLN	4015613675008
SV G25L	25 l	szer. 300 mm gł. 500 mm wys. 200 mm	szer. 345 mm gł. 575 mm wys. 317 mm	9,5 kg	115130	2 273,- PLN	4015613674988

Salamandry HI-LIGHT



Salamander Hi-Light z wi. 400-2Z

101552

UVP* 7 975,- PLN

GTIN 4015613634890



- Ilość stref grzewczych 2
- Strefy grzewcze osobno regulowane Tak
- Regulowana wysokość grzałki Tak
- Źródło ciepła Grzałka IR
- Wymiary ruszt grillowy szer. 400 x gł. 304 mm
- Regulowana wysokość rusztu grillowego Nie
- Ręczne ustawianie czasu Tak
- Pojemnik na tłuszcz Tak
- W zestawie 1 ruszt
1 wspornik do zamocowania na ścianie
- Moc przyłączeniowa 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary szer. 400 x gł. 570 x wys. 515 mm
- waga 41 kg

Salamander Hi-Light 600-2Z

101548

UVP* 8 435,- PLN

GTIN 4015613634906



- Ilość stref grzewczych 2
- Strefy grzewcze osobno regulowane Tak
- Źródło ciepła Grzałka IR
- Wymiary ruszt grillowy szer. 572 x gł. 358 mm
- Regulowana wysokość rusztu grillowego Tak
- Funkcja utrzymania temperatury Tak
- Ręczne ustawianie czasu Tak
- Pojemnik na tłuszcz Tak
- W zestawie 1 ruszt
1 wspornik do zamocowania na ścianie
- Moc przyłączeniowa 4,5 kW | 380-400 V | 50/60 Hz
- Przyłącze urządzenia 3 NAC
- wymiary szer. 590 x gł. 550 x wys. 515 mm
- waga 40,2 kg

Salamander Hi-Light z wi. 600-2Z

101546

UVP* 10 449,- PLN

GTIN 4015613634913



- Ilość stref grzewczych 2
- Strefy grzewcze osobno regulowane Tak
- Regulowana wysokość grzałki Tak
- Źródło ciepła Grzałka IR
- Wymiary ruszt grillowy szer. 572 x gł. 358 mm
- Funkcja utrzymania temperatury Tak
- Ręczne ustawianie czasu Tak
- Pojemnik na tłuszcz Tak
- W zestawie 1 ruszt
1 wspornik do zamocowania na ścianie
- Moc przyłączeniowa 4,5 kW | 380-400 V | 50/60 Hz
- Przyłącze urządzenia 3 NAC
- wymiary szer. 580 x gł. 590 x wys. 515 mm
- waga 59,4 kg

Salamander Hi-Light z wi. 700-2Z

101554

UVP* 11 324,- PLN

GTIN 4015613634920



- Ilość stref grzewczych
- Strefy grzewcze osobno regulowane
- Regulowana wysokość grzałki
- Źródło ciepła
- Wymiary ruszt grillowy
- Ręczne ustawianie czasu
- Pojemnik na tłuszcz
- W zestawie

- 2
- Tak
- Tak
- Grzałka IR
- szer. 737 x gł. 355 mm
- Tak
- Tak
- 1 ruszt
- 1 wspornik do zamocowania na ścianie
- 6 kW | 380-400 V | 50/60 Hz
- 3 NAC
- szer. 745 x gł. 590 x wys. 515 mm
- 70,6 kg

- Moc przyłączeniowa
- Przyłącze urządzenia
- wymiary
- waga

Salamander Hi-Light z wi. "Premium"

101547

UVP* 12 156,- PLN

GTIN 4015613634883



- Ilość stref grzewczych
- Strefy grzewcze osobno regulowane
- Regulowana wysokość grzałki
- Źródło ciepła
- Ustawianie powierzchni grzewczych
- Wymiary ruszt grillowy
- Funkcja utrzymania temperatury
- Funkcja automatycznego włączania
- Ilość programów do ustawienia
- Ręczne ustawianie czasu
- Pojemnik na tłuszcz
- W zestawie

- 3
- Tak
- Tak
- Grzałka IR
- Pełne lub zredukowane
- szer. 572 x gł. 358 mm
- Tak
- Tak
- 3
- Tak
- Tak
- 1 ruszt
- 1 wspornik do zamocowania na ścianie
- 4,5 kW | 400 V | 50/60 Hz
- 3 NAC
- szer. 585 x gł. 600 x wys. 515 mm
- 61,4 kg

- Moc przyłączeniowa
- Przyłącze urządzenia
- wymiary
- waga



► Funkcja automatycznego włączania



► Element grzewczy z regulacją wysokości

SERIA W PORÓWNIANIU

	Ilość stref grzewczych	Ilość grzałek	Strefy grzewcze osobno regulowane	Regulowana wysokość grzałki	Funkcja automatycznego włączania	Funkcja utrzymania temperatury	Ręczne ustawianie czasu	Regulowana wysokość rusztu grillowego
101552	2	2	✓	✓	-	-	✓	-
101548	2	3	✓	-	-	✓	✓	✓
101546	2	3	✓	✓	-	✓	✓	-
101554	2	4	✓	✓	-	-	✓	-
101547	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	-

Salamander 500-1Z

A1515001

UVP* 995,- PLN

GTIN 4015613371832



- Ilość stref grzewczych
- Źródło ciepła
- Wymiary ruszt grillowy
- Regulowana wysokość rusztu grillowego
- Pojemnik na tłuszcz
- W zestawie
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

1
Grzałka promiennikowa
szer. 447 x gł. 250 mm
Tak
Tak
1 ruszt
2 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 630 x gł. 320 x wys. 290 mm
14,6 kg

Salamander 400-1Z



- Regulowana wysokość rusztu grillowego
- Pojemnik na tłuszcz
- W zestawie

Tak
Tak
1 ruszt



► W zestawie: 2 uchwyty

	Ilość stref grzewczych	Wymiary ruszt grillowy	Moc przyłączeniowa	Przyłącze urządzenia	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Salamander 400-1Z	1	szer. 430 mm gł. 305 mm	2,2 kW 230 V 50 Hz	Gotowe do podłączenia	szer. 597 mm gł. 368 mm wys. 365 mm	13,8 kg	100524	1 513,- PLN	4015613370057
Salamander 600-2Z	2	szer. 640 mm gł. 300 mm	4,4 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	szer. 878 mm gł. 500 mm wys. 370 mm	21,4 kg	100528	2 653,- PLN	4015613390925
Salamander 700-2Z II	2	szer. 705 mm gł. 320 mm	4,4 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	szer. 910 mm gł. 375 mm wys. 425 mm	29,5 kg	100532	1 783,- PLN	4015613709369

Salamander z windą 500-1Z



- Regulowana wysokość grzałki
- Źródło ciepła
- Regulowana wysokość rusztu grillowego
- Pojemnik na tłuszcz
- W zestawie

Tak
Grzałka promiennikowa
Nie
Tak
1 ruszt



	Ilość stref grzewczych	Wymiary ruszt grillowy	Moc przyłączeniowa	Przyłącze urządzenia	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Salamander z windą 500-1Z	1	szer. 445 mm gł. 325 mm	2,8 kW 230 V 50/60 Hz	Gotowe do podłączenia	szer. 470 mm gł. 525 mm wys. 535 mm	38,8 kg	151510	2 619,- PLN	4015613385570
Salamander z windą 600-2Z	2	szer. 590 mm gł. 320 mm	4 kW 400 V 50/60 Hz	2 NAC	szer. 600 mm gł. 540 mm wys. 530 mm	47,7 kg	151512	3 075,- PLN	4015613680163

PIZZY | MAKARONU

Aby na talerzach Twoich gości wszystko było niczym „bella Italia”, znajdziesz tu sprzęt do przygotowania pysznych dań z makaronem i cudownie chrupiącego ciasta na pizzę: pasta czy pizza – tutti perfetto!



Walkownica FI/32N, 0,37 kW



Solidne wykonanie maszyny umożliwia obróbkę ciasta na zimno z dużą prędkością, przy czym właściwości ciasta pozostają zachowane.



- Nastawa grubości ciasta
- Moc przyłączeniowa

0,3 mm do 5,5 mm
0,37 kW | 230 V | 50 Hz



	Średnica ciasta maks.	Długość wałka	Waga ciasta	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
FI/32N, 0,37 kW	300 mm	320 mm	80 g - 210 g	szer. 490 mm gł. 510 mm wys. 655 mm	36 kg	101932	5 774,- PLN	4015613620138
FI/42N, 0,37 kW	400 mm	420 mm	210 g - 700 g	szer. 590 mm gł. 510 mm wys. 775 mm	44 kg	101937	6 382,- PLN	4015613620145

Piec do pizzy ST350 TR

203515

UVP* 1 479,- PLN

GTIN 4015613690070



- Materiał komory
- Funkcje piekarnika
- Grzałka górna / dolna z osobną regulacją
- Zakres temperatury
- Wsad
- właściwości

stal nierdzewna
Grzałka górna / dolna
Nie
50 °C do 300 °C
1 pizza Ø 34 cm
ruszt na pizzę (wymiary: szer. 340 x gł. 335 x wys. 5 mm), połączony na stałe z drzwiami pieca i uchwytem
programator czasowy: w zakresie 0 - 15 minut lub tryb ciągły
sygnał dźwiękowy po upływie czasu
czas nagrzewania: 10 minut
Szufłada na okruchy, wyjmowana
1,75 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 500 x gł. 420 x wys. 215 mm
14,6 kg



- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga



Piec przelotowy do pizzy 3550TB10

2002200

UVP* 3 953,- PLN

GTIN 4015613685243



- Materiał komory
- Funkcje piekarnika
- Zakres temperatury
- Wsad
- wersja taśmy transportowej
- Prędkość taśmy

stal nierdzewna
Grzałka górna / dolna
70 °C do 250 °C
maks. Ø 32 cm
kratka
regulowana w 10-stopniowej skali
prędkość taśmy: ok. 2 do 12 minut
3,5 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 472 x gł. 1 045 x wys. 395 mm
23,2 kg



- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga



Blacha do pieczenia pizzy 290-R

- Średnica pizzy: 290 mm
- wymiary: szer. 325 x gł. 325 x wys. 10 mm
- waga: 0,26 kg
- GTIN: 4015613720357



100925

UVP* 27,- PLN

Piec do pizzy Mini 1, 1 komora



- Materiał komory



- Funkcje piekarnika



- Zakres temperatury



- właściwości

Spód z odpornego na wysoką temperaturę kamienia

Grzałka górna / dolna

50 °C do 300 °C

programator czasowy: w zakresie 0 - 15 minut lub tryb ciągły



	Ilość komór	Wsad	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Piec do pizzy Mini 1, 1 komora	1	1 pizza Ø 35 cm	2 kW 230 V 50 Hz	szer. 545 mm gł. 500 mm wys. 230 mm	18,8 kg	203510	1 654,- PLN	4015613494074
Piec do pizzy Mini 2, 2 komory	2	2 pizze Ø 35 cm (2 x 1 pizza)	2,7 kW 230 V 50 Hz	szer. 545 mm gł. 500 mm wys. 380 mm	27,7 kg	203500	2 414,- PLN	4015613491714

Piec do pizzy "Mini Plus"



- Materiał komory



- Funkcje piekarnika



- Grzałka górna / dolna z osobną regulacją



- Zakres temperatury

Spód z odpornego na wysoką temperaturę kamienia

Grzałka górna / dolna

Tak

50 °C do 400 °C



	Ilość komór	Wsad	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
"Mini Plus"	1	1 pizza Ø 35 cm	2 kW 230 V 50 Hz	szer. 575 mm gł. 525 mm wys. 270 mm	27,2 kg	203530	2 490,- PLN	4015613581095
"Mini Plus 2"	2	2 pizze Ø 35 cm (2 x 1 pizza)	3,4 kW 230 V 50 Hz	szer. 570 mm gł. 550 mm wys. 475 mm	41,8 kg	203535	4 482,- PLN	4015613647593

Pizzaofen ST415

2002102

UVP* 1 625,- PLN

GTIN 4015613731612



- Materiał komory



- Funkcje piekarnika



- Grzałka górna / dolna z osobną regulacją



- Zakres temperatury

- Wsad

- właściwości

stal nierdzewna

Spód z odpornego na wysoką temperaturę kamienia

Grzałka górna / dolna

Tak

50 °C do 350 °C

1 pizza Ø 40 cm

programator czasowy: w zakresie 0 - 120 minut lub tryb ciągły

czas nagrzewania: 10 minut

2 kW | 230 V | 50 Hz

szer. 565 x gł. 585 x wys. 265 mm

20,45 kg

- Moc przyłączeniowa

- wymiary

- waga



Piec do pizzy CT 100



• Materiał

Błacha stalowa

Lakierowana



• Materiał komory

Ognioodporna płyta szamotowa

Aluminium

• Funkcje piekarnika

Grzałka górna / dolna

• Grzałka górna / dolna z osobną regulacją

Tak

• Zakres temperatury

50 °C do 400 °C

• Oświetlenie wewnętrzne

Tak

• Przyłącze urządzenia

3 NAC



	Ilość komór	Wsad	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
CT 100	1	4 pizze Ø 30 cm	4,2 kW 380 V 50 Hz	szer. 890 mm gł. 860 mm wys. 430 mm	65,6 kg	2002010	3 949,- PLN	4015613437781
CT 200	2	8 pizz Ø 30 cm (2 x 4 pizze)	8,4 kW 380 V 50 Hz	szer. 890 mm gł. 860 mm wys. 760 mm	112,3 kg	2002020	6 876,- PLN	4015613437798

Wyposażenie dodatkowe

Podstawa do pieca do pizzy

- Materiał: Stal niklowo-chromowa
- Regulowana wysokość nóżek: Nie
- wymiary: szer. 895 x gł. 735 x wys. 900 mm
- waga: 15 kg
- GTIN: 4015613602455



200319

UVP* 1 403,- PLN

Łopatką dopizy AL

- Wymiary szufelki: szer. 280 x gł. 280 mm
- Długość rączki: 1000 mm
- wymiary: szer. 280 x gł. 50 x wys. 1 333 mm
- waga: 2 kg
- GTIN: 4015613527949



100927

UVP* 236,- PLN

Nóż do pizzy

- Średnica noża: 100 mm
- wymiary: szer. 100 x gł. 22 x wys. 230 mm
- waga: 0,2 kg
- GTIN: 4015613527956



100928

UVP* 110,- PLN

Piec do pizzy NT 501



• Materiał

Blacha stalowa

Lakierowana



• Materiał komory

Kamień szamotowy

• Funkcje piekarnika

Grzałka górna / dolna

• Grzałka górna / dolna z osobną regulacją

Tak

• Zakres temperatury

85 °C do 450 °C

• Oświetlenie wewnętrzne

Tak



NT 621
NT 901

	Ilość komór	Wsad	Moc przyłączeniowa	Przyłącze urządzenia	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
NT 501	1	4 pizze Ø 25 cm	4 kW 400 V 50 Hz	2 NAC	szer. 800 mm gł. 750 mm wys. 360 mm	44,6 kg	2002018	3 794,- PLN	4015613640990
NT 502	2	8 pizz Ø 25 cm (2 x 4 pizze)	6 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	szer. 800 mm gł. 750 mm wys. 510 mm	63 kg	2002028	5 128,- PLN	4015613641003
NT621	1	4 pizze Ø 30 cm	5 kW 400 V 50 Hz	2 NAC	szer. 885 mm gł. 790 mm wys. 400 mm	59,6 kg	2002088	4 634,- PLN	4015613641010
NT 622	2	8 pizz Ø 30 cm (2 x 4 pizze)	10 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	szer. 885 mm gł. 790 mm wys. 710 mm	102,8 kg	2002095	7 142,- PLN	4015613641027
NT 901	1	6 pizz Ø 30 cm	6 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	szer. 1 190 mm gł. 780 mm wys. 395 mm	80,3 kg	2002101	5 314,- PLN	4015613641041
NT 921	2	12 pizz Ø 30 cm (2 x 6 pizz)	12 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	szer. 1 190 mm gł. 780 mm wys. 710 mm	141,8 kg	2002121	8 853,- PLN	4015613641058

Piec do pizzy NT 622VS

2002094

UVP* 8 663,- PLN

GTIN 4015613674018



• Materiał komory

Komora w całości pokryta szamotem

• Funkcje piekarnika

Grzałka górna / dolna



• Grzałka górna / dolna z osobną regulacją

Tak

• Zakres temperatury

85 °C do 450 °C

• Wsład

8 pizz Ø 30 cm (2 x 4 pizze)

• Oświetlenie wewnętrzne

Tak

• Moc przyłączeniowa

10 kW | 400 V | 50/60 Hz

• Przyłącze urządzenia

3 NAC

• wymiary

szer. 930 x gł. 835 x wys. 730 mm

• waga

151,6 kg

Wyposażenie dodatkowe

Podstawa do pieca do pizzy NT501N

- Materiał: Stal niklowo-chromowa
- Regulowana wysokość nóżek: Nie
- wymiary: szer. 760 x gł. 610 x wys. 900 mm
- waga: 14,6 kg
- GTIN: 4015613602424



200316

UVP* 1 273,- PLN

Podstawa do pieca do pizzy NT601N

- Materiał: Stal niklowo-chromowa
- Regulowana wysokość nóżek: Nie
- wymiary: szer. 840 x gł. 670 x wys. 900 mm
- waga: 15,9 kg
- GTIN: 4015613602431



200317

UVP* 1 365,- PLN

Podstawa do pieca do pizzy NT901N

- Materiał: Stal niklowo-chromowa
- Regulacja wysokości: 850 mm do 900 mm
- wymiary: szer. 1 150 x gł. 665 x wys. 900 mm
- waga: 19,5 kg
- GTIN: 4015613602448



200318

UVP* 1 783,- PLN

Piec do pizzy ET 105, 1KP 1050x1050



• Materiał

CNS 18/10



Ocynkowane

Blacha stalowa

Lakierowana

• Materiał komory

Spód z odpornego na wysoką temperaturę kamienia

• Funkcje piekarnika

Grzałka górna / dolna

• Grzałka górna / dolna z osobną regulacją

Tak

• Zakres temperatury

50 °C do 450 °C

• Oświetlenie wewnętrzne

Tak

• Przyłącze urządzenia

3 NAC



	Ilość komór	Wsad	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
ET 105, 1KP 1050x1050	1	9 pizz Ø 33 cm	12 kW 400 V 50 Hz	szer. 1 310 mm gł. 1 270 mm wys. 420 mm	143 kg	2002150	8 549,- PLN	4015613545028
ET 205, 2KP 1050x1050	2	18 pizz Ø 33 cm (2 x 9 pizz)	24 kW 400 V 50 Hz	szer. 1 310 mm gł. 1 270 mm wys. 760 mm	247 kg	2002170	13 490,- PLN	4015613545035

Wyposażenie dodatkowe

Podstawa pieca do pizzy CT105/205

- Materiał: Blacha stalowa, Lakierowana
- Regulowana wysokość nóżek: Nie
- wymiary: szer. 1 320 x gł. 1 150 x wys. 965 mm
- waga: 43 kg
- GTIN: 4015613552989



2002165

UVP* 2 239,- PLN

Warnik do makaronu 1 kosz, 7L, US

132260

UVP* 1 513,- PLN

GTIN 4015613584171



• Pojemność komory

7 l

• Ilość koszy

1

• Wymiary kosza

szer. 210 x gł. 235 x wys. 100 mm

• Zakres temperatury do

110 °C

• Moc przyłączeniowa

3,4 kW | 230 V | 50 Hz

• wymiary

szer. 305 x gł. 410 x wys. 315 mm

• waga

6,8 kg



Wyposażenie dodatkowe

Kosz mały, warnik d makaronu 132260

- Wymiary kosza: szer. 100 x gł. 138 x wys. 135 mm
- Ważna wskazówka: Do 1 komory potrzebne są 2 kosze
- wymiary: szer. 100 x gł. 200 x wys. 310 mm
- waga: 0,29 kg
- GTIN: 4015613584225

132261

UVP* 148,- PLN



Kosz duży, warnik d makaronu 132260

- Wymiary kosza: szer. 210 x gł. 235 x wys. 100 mm
- wymiary: szer. 210 x gł. 430 x wys. 205 mm
- waga: 0,69 kg
- GTIN: 4015613585666

132262

UVP* 338,- PLN



Maszynka do makaronu 1,5kg

101971

UVP* 6 192,- PLN

GTIN 4015613584843



- Produkcja maks.
- Pojemność
- Właściwości

- Nie wchodzi w zakres dostawy
- Ważna wskazówka
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

3 kg / godz.

1,5 kg

Pojemnik i końcówka zagniatająca z CNS 18/10

Mikrowłócznik w pokrywie pojemnika

Śruba z mosiądzu ze stopem brązu

Do zagniatania i wałkowania 12 różnych rodzajów makaronu

Matryce do makaronów

Pokrywa zamykająca

Pokrywa zamykająca jest potrzebna do zamykania wylotu podczas produkcji ciasta

0,3 kW | 230 V | 50 Hz

szer. 250 x gł. 480 x wys. 460 mm

17,7 kg

Pokrywa zamykająca

- Materiał: Brąz
- wymiary: szer. 55 x gł. 55 x wys. 9 mm
- waga: 0,18 kg
- GTIN: 4015613584997



101986

UVP* 236,- PLN

Wyposażenie dodatkowe

Matryca d makar. do Caserecce 9x5mm

- Rodzaj makaronu: Caserecce
- Wielkość makaronu: 9 x 5 mm
- wymiary: szer. 55 x gł. 55 x wys. 10 mm
- waga: 0,14 kg
- GTIN: 4015613584850



101972

UVP* 236,- PLN

Matryca d makar. do Fusilli Ø9mm

- Rodzaj makaronu: Fusilli
- Wielkość makaronu: Ø 9 mm
- wymiary: szer. 55 x gł. 55 x wys. 10 mm
- waga: 0,14 kg
- GTIN: 4015613584867



101973

UVP* 236,- PLN

Matryca d makar. do Pappadelle 16mm

- Rodzaj makaronu: Pappardelle
- Wielkość makaronu: 16 mm
- wymiary: szer. 55 x gł. 55 x wys. 10 mm
- waga: 0,16 kg
- GTIN: 4015613584874



101974

UVP* 236,- PLN

Matryca d makaronu do Gnocchi Ø25mm

- Rodzaj makaronu: Gnocchi
- Wielkość makaronu: Ø 12 mm
- wymiary: szer. 55 x gł. 55 x wys. 10 mm
- waga: 0,17 kg
- GTIN: 4015613584881



101975

UVP* 236,- PLN

Matryca d makar. d Cap.Dangelo Ø1mm

- Rodzaj makaronu: Capelli d'angelo
- Wielkość makaronu: Ø 1 mm
- wymiary: szer. 55 x gł. 55 x wys. 10 mm
- waga: 0,16 kg
- GTIN: 4015613584911



101978

UVP* 236,- PLN

Matryca d makar. do Spaghetti Ø2mm

- Rodzaj makaronu: Spaghetti
- Wielkość makaronu: Ø 2 mm
- wymiary: szer. 55 x gł. 55 x wys. 10 mm
- waga: 0,16 kg
- GTIN: 4015613584928



101979

UVP* 236,- PLN

Matryca d makar. do Spaghetti 2x2mm

- Rodzaj makaronu: Spaghetti alla chitarra
- Wielkość makaronu: 2 x 2 mm
- wymiary: szer. 55 x gł. 55 x wys. 10 mm
- waga: 0,17 kg
- GTIN: 4015613584935



101980

UVP* 236,- PLN

Matryca d makar. do Tagliolini 3mm

- Rodzaj makaronu: Tagliolini
- Wielkość makaronu: 3 mm
- wymiary: szer. 55 x gł. 55 x wys. 10 mm
- waga: 0,15 kg
- GTIN: 4015613761534



101989

UVP* 235,- PLN

Matryca d makar. do Fettuccine 8mm

- Rodzaj makaronu: Fettuccine
- Wielkość makaronu: 8 mm
- wymiary: szer. 55 x gł. 55 x wys. 10 mm
- waga: 0,15 kg
- GTIN: 4015613761527



101988

UVP* 235,- PLN

Matryca d makar. do Sfogli 135mm

- Rodzaj makaronu: Pasta sfoglia
- Wielkość makaronu: 135 mm
- wymiary: szer. 55 x gł. 55 x wys. 40 mm
- waga: 0,41 kg
- GTIN: 4015613584966



101983

UVP* 312,- PLN

Matryca d makar. d Cannellone Ø25mm

- Rodzaj makaronu: Cannelloni
- Wielkość makaronu: Ø 25 mm
- wymiary: szer. 55 x gł. 55 x wys. 10 mm
- waga: 0,15 kg
- GTIN: 4015613584973



101984

UVP* 236,- PLN

Matryca do makaronu do Bigoli Ø3mm

- Rodzaj makaronu: Bigoli
- Wielkość makaronu: Ø 3 mm
- wymiary: szer. 55 x gł. 55 x wys. 10 mm
- waga: 0,16 kg
- GTIN: 4015613584980



101985

UVP* 236,- PLN

SNACK | IMBISS

Klasyczne przekąski jak kielbaska w curry, frytki itp. cieszą się niesłabnącą popularnością. W codziennym przyrządzaniu szybkich dań z pomocą przychodzi niezastąpiona technika. Od płyt grillowych i grillów kontaktowych, przez frytownice, po krajalnice do kielbasek w curry – tu znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz.



Frytownica PETIT

165103

UVP* 209,- PLN

GTIN 4015613447223



- Pojemność komory
- Ilość koszy
- Zakres temperatury
- Termostat bezpieczeństwa



- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga



3 l
1
130 °C do 190 °C
Tak
2 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 210 x gł. 530 x wys. 240 mm
2,5 kg

Frytownica MINI II



- Pojemność komory
- Zakres temperatury
- Termostat bezpieczeństwa



4 l
60 °C do 190 °C
Tak



► Wymagane 2 oddzielne gniazda zasilające

	Ilość komór	Ilość koszy	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
MINI II	1	1	2,2 kW 230 V 50-60 Hz	szer. 205 mm gł. 540 mm wys. 280 mm	3 kg	A165110	277,- PLN	4015613392271
MINI III	2	2	4,4 kW 230 V 50-60 Hz	szer. 400 mm gł. 540 mm wys. 280 mm	5,5 kg	A165112	528,- PLN	4015613392288

Wyposażenie dodatkowe

Kosz do frytownicy PETIT 3L

- Wymiary kosza: szer. 145 x gł. 240 x wys. 80 mm
- Pojemność: 2,5 l
- wymiary: szer. 145 x gł. 405 x wys. 155 mm
- waga: 0,24 kg
- GTIN: 4015613662251

165528

UVP* 34,- PLN

Kosz do frytownicy MINI 4L

- Wymiary kosza: szer. 145 x gł. 245 x wys. 110 mm
- Pojemność: 3,6 l
- wymiary: szer. 145 x gł. 435 x wys. 155 mm
- waga: 0,24 kg
- GTIN: 4015613658421

165521

UVP* 38,- PLN

Pojemnik do usuwania tłuszczu 12L

- Materiał: Blacha stalowa, Cynkowane ogniowo, Wg DIN EN ISO 1461
- Pojemność: 12 l
- Średnica: 280 mm
- Ważna wskazówka: Pojemnik jest przeznaczony tylko do transportu i usuwania starych tłuszczów.
- wymiary: szer. 355 x gł. 335 x wys. 450 mm
- waga: 4,3 kg
- GTIN: 4015613274096

A150460V

UVP* 642,- PLN

Filtr frytury

- Materiał: Tkanina specjalna
- Zakres temperatury do: 190 °C
- Nadaje się do mycia: Do 40 °C
- wymiary: szer. 250 x gł. 600 x wys. 155 mm
- waga: 0,52 kg
- GTIN: 4016098100986



A101999

UVP* 616,- PLN

Filtr do A101999

- wymiary: szer. 250 x gł. 250 x wys. 1 mm
- waga: 0,1 kg
- GTIN: 4016098100979

A101901

UVP* 338,- PLN



Frytownica SNACK I



- Zakres temperatury
- Termostat bezpieczeństwa
- Ważna wskazówka

50 °C do 190 °C

Tak

Nadaje się do oleju do frytownic i tłuszczu w kostkach (blokach)



	Ilość komór	Pojemność komory	Ilość koszy	Ważna wskazówka	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
SNACK I	1	4 l	1	-	2 kW 230 V 50 Hz	szer. 217 mm gł. 565 mm wys. 310 mm	5,1 kg	A162410E	513,- PLN	4015613662350
SNACK II	2	4 l	2	Wymagane 2 oddzielne gniazda zasilające	4 kW 230 V 50 Hz	szer. 445 mm gł. 525 mm wys. 310 mm	9,6 kg	A162412E	908,- PLN	4015613662374
SNACK III	1	8 l	1	-	3,25 kW 230 V 50 Hz	szer. 265 mm gł. 620 mm wys. 340 mm	6,7 kg	A162810E	658,- PLN	4015613662381
SNACK IV	2	8 l	2	Wymagane 2 oddzielne gniazda zasilające	6,5 kW 230 V 50 Hz	szer. 550 mm gł. 580 mm wys. 340 mm	12,5 kg	A162812E	1 121,- PLN	4015613662398

Frytownica SNACK I Plus



- Zakres temperatury
- Termostat bezpieczeństwa
- Kran spustowy tłuszczu
- Strefa zimna
- Grzałka
- Ważna wskazówka

50 °C do 190 °C

Tak

Tak

Tak

Możliwość wychylenia

Nadaje się do oleju do frytownic i tłuszczu w kostkach (blokach)



	Ilość komór	Pojemność komory	Ilość koszy	Ważna wskazówka	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
SNACK I Plus	1	4 l	1	-	2 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 200 mm gł. 530 mm wys. 340 mm	4,2 kg	A162820E	566,- PLN	4015613708904
SNACK II Plus	2	4 l	2	Wymagane 2 oddzielne gniazda zasilające	4 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 400 mm gł. 530 mm wys. 340 mm	9 kg	A162821E	1 061,- PLN	4015613708911
SNACK III Plus	1	9 l	1	-	3,3 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 300 mm gł. 530 mm wys. 385 mm	6,2 kg	A162823E	779,- PLN	4015613718897
SNACK IV Plus	2	9 l	2	Wymagane 2 oddzielne gniazda zasilające	6,6 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 575 mm gł. 530 mm wys. 385 mm	11,5 kg	A162824E	1 327,- PLN	4015613718903



Frytownica SNACK XL Plus

165530

UVP* 1 768,- PLN

GTIN 4015613687018



• Pojemność komory

• Ilość koszy



• Zakres temperatury

• Termostat bezpieczeństwa



• Kran spustowy tłuszczu

• Strefa zimna



• Grzałka

• Właściwości

• Moc przyłączeniowa

• wymiary

• waga

8 l

1

50 °C do 190 °C

Tak

Tak

Tak

Możliwość wyjęcia

skrzynka rozdzielcza z grzałką, zdejmowana

kranik spustowy z zamknięciem

bagietowym, zdejmowany

uchwyty do noszenia, po bokach

3,4 kW | 230 V | 50/60 Hz

szer. 245 x gł. 720 x wys. 470 mm

8 kg

Wyposażenie dodatkowe

Kosz do frytownicy SNACK 4L

- Wymiary kosza: szer. 135 x gł. 205 x wys. 123 mm
- Pojemność: 2,4 l
- wymiary: szer. 135 x gł. 450 x wys. 245 mm
- waga: 0,65 kg
- GTIN: 4015613658438



165522

UVP* 110,- PLN

Kosz do frytownicy SNACK 8L

- Wymiary kosza: szer. 195 x gł. 245 x wys. 140 mm
- Pojemność: 5,5 l
- wymiary: szer. 195 x gł. 500 x wys. 225 mm
- waga: 0,8 kg
- GTIN: 4015613658445



165523

UVP* 137,- PLN

Kosz do frytownicy SNACK Plus 4L

- Wymiary kosza: szer. 130 x gł. 220 x wys. 105 mm
- Pojemność: 2,5 l
- wymiary: szer. 130 x gł. 460 x wys. 135 mm
- waga: 0,7 kg
- GTIN: 4015613731636



162826

UVP* 110,- PLN

Kosz do frytownicy SNACK Plus 9L

- Wymiary kosza: szer. 210 x gł. 220 x wys. 120 mm
- Pojemność: 5,5 l
- wymiary: szer. 210 x gł. 460 x wys. 165 mm
- waga: 0,85 kg
- GTIN: 4015613731643



162827

UVP* 137,- PLN

Kosz do frytownicy SNACK XL Plus 8L

- Wymiary kosza: szer. 150 x gł. 320 x wys. 120 mm
- Pojemność: 5,7 l
- wymiary: szer. 150 x gł. 570 x wys. 190 mm
- waga: 0,82 kg
- GTIN: 4015613658858

165527

UVP* 205,- PLN

Termometr A3000 TP

- Materiał: Stal szlachetna
- Zakres temperatury: 10 °C do 300 °C
- Głębokość wbijania: 300 mm
- W zestawie: 1 przesuwny klips mocujący
- wymiary: szer. 50 x gł. 50 x wys. 320 mm
- waga: 0,2 kg
- GTIN: 4015613633152



292046

UVP* 29,- PLN

Frytownica IMBISS I



- Pojemność komory
- Termostat bezpieczeństwa
- Kran spustowy tłuszczu
- Ważna wskazówka

8 l
Tak
Tak
Nadaje się do oleju do frytownicy i tłuszczu w kostkach (blokach)



► Wymagane 2 oddzielne gniazda zasilające

	Ilość komór	Ilość koszy	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
IMBISS I	1	1	3,25 kW 230 V 50 Hz	szer. 290 mm gł. 630 mm wys. 410 mm	9,7 kg	A150307	1 121,- PLN	4015613662404
IMBISS II	2	2	6,5 kW 230 V 50 Hz	szer. 580 mm gł. 630 mm wys. 410 mm	17 kg	A150407	1 859,- PLN	4015613662411

Frytownica indukcyjna 8L Plus



- Pojemność komory
- Zakres temperatury
- Termostat bezpieczeństwa
- Kran spustowy tłuszczu
- Grzałka

8 l
60 °C do 190 °C
Tak
Tak
cewka indukcyjna



► Wymagane 2 oddzielne gniazda zasilające

	Ilość komór	Ilość koszy	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Frytownica indukcyjna 8L Plus	1	1	3,5 kW 230 V 50 Hz	szer. 290 mm gł. 565 mm wys. 415 mm	12,5 kg	165118	1 609,- PLN	4015613742083
Frytownica indukcyjna 2x8L	2	2	7 kW 230 V 50 Hz	szer. 580 mm gł. 480 mm wys. 515 mm	19 kg	162914	3 051,- PLN	4015613680194

Frytownica IMBISS PRO

162500

UVP* 1 844,- PLN

GTIN 4015613535104



- Pojemność komory
- Ilość koszy
- Zakres temperatury
- Termostat bezpieczeństwa
- Strefa zimna
- Kran spustowy tłuszczu
- Grzałka ze stali szlachetnej
- Grzałka
- Moc przyłączeniowa
- Przyłącze urządzenia
- wymiary
- waga

9,7 l
1
50 °C do 190 °C
Tak
Tak
Tak
Tak
Możliwość wyjęcia
8,1 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
szer. 410 x gł. 500 x wys. 380 mm
12,7 kg

Frytownica PROFESSIONAL I



- Pojemność komory
- Zakres temperatury
- Termostat bezpieczeństwa
- Kran spustowy tłuszczu
- Strefa zimna
- Grzałka ze stali szlachetnej
- Grzałka
- Przyłącze urządzenia



10 l
50 °C do 190 °C
Tak
Tak
Tak
Tak
Możliwość wyjęcia
3 NAC



	Ilość komór	Ilość koszy	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
PROFESSIONAL I	1	1	8,1 kW 400 V 50-60 Hz	szer. 390 mm gł. 450 mm wys. 375 mm	11,5 kg	162900	2 201,- PLN	4015613494098
PROFESSIONAL II	2	2	16,2 kW 400 V 50-60 Hz	szer. 750 mm gł. 450 mm wys. 375 mm	21,8 kg	162910	4 025,- PLN	4015613536798

Wyposażenie dodatkowe

Kosz do frytownicy IMBISS 8L

- Wymiary kosza: szer. 195 x gł. 230 x wys. 195 mm
- Pojemność: 5,5 l
- wymiary: szer. 195 x gł. 485 x wys. 220 mm
- waga: 0,8 kg
- GTIN: 4015613658452



165524

UVP* 179,- PLN

Kosz do frytownicy 8L Plus

- Wymiary kosza: szer. 190 x gł. 230 x wys. 145 mm
- Pojemność: 5,5 l
- wymiary: szer. 194 x gł. 475 x wys. 215 mm
- waga: 0,81 kg
- GTIN: 4015613742106



165122

UVP* 148,- PLN

Kosz do frytownicy Induktion 8L

- Wymiary kosza: szer. 195 x gł. 220 x wys. 145 mm
- Pojemność: 5,8 l
- wymiary: szer. 195 x gł. 460 x wys. 220 mm
- waga: 0,7 kg
- GTIN: 4015613685205



162917

UVP* 148,- PLN

Kosz do frytownicy IMBISS PRO 9,7L

- Wymiary kosza: szer. 250 x gł. 275 x wys. 140 mm
- Pojemność: 9,2 l
- wymiary: szer. 255 x gł. 515 x wys. 290 mm
- waga: 0,87 kg
- GTIN: 4015613658469

165525

UVP* 148,- PLN

Kosz do frytownicy PROFESSIONAL 10L-L

- Wymiary kosza: szer. 300 x gł. 240 x wys. 120 mm
- Pojemność: 8,2 l
- wymiary: szer. 235 x gł. 425 x wys. 215 mm
- waga: 0,95 kg
- GTIN: 4015613658865

162906

UVP* 205,- PLN

Kosz do frytownicy PROFESSIONAL 10L-S

- Wymiary kosza: szer. 120 x gł. 233 x wys. 100 mm
- Pojemność: 2,7 l
- Ważna wskazówka: Do 1 komory potrzebne są 2 kosze
- wymiary: szer. 130 x gł. 415 x wys. 220 mm
- waga: 0,59 kg
- GTIN: 4015613658872

162912

UVP* 152,- PLN

Frytownica GRANDE 50L

162550

UVP* 5 204,- PLN

GTIN 4015613610849



- Pojemność komory
- Ilość koszy

50 l
2



8,4 l
11,5 l



- Zakres temperatury
- Termostat bezpieczeństwa
- Kran spustowy tłuszczu
- Strefa zimna
- Grzałka
- W zestawie
- Moc przyłączeniowa
- Przyłącze urządzenia
- wymiary
- waga

0 °C do 190 °C

Tak

Tak

Tak

Możliwość wyjęcia

2 kosze

15 kW | 400 V | 50 Hz


3 NAC

szer. 650 x gł. 630 x wys. 460 mm

26,6 kg

Kosz do frytownicy GRANDE 50L-60

- Wymiary kosza: szer. 460 x gł. 305 x wys. 60 mm
- Pojemność: 8,4 l
- wymiary: szer. 760 x gł. 330 x wys. 240 mm
- waga: 1,35 kg
- GTIN: 4015613686608




162551

UVP* 224,- PLN

Kosz do frytownicy GRANDE 50L-90

- Wymiary kosza: szer. 420 x gł. 305 x wys. 90 mm
- Pojemność: 11,5 l
- wymiary: szer. 760 x gł. 330 x wys. 240 mm
- waga: 1,37 kg
- GTIN: 4015613686615



162552

UVP* 300,- PLN

Frytownica 700, szer. 400, 2x8L

272335

UVP* 11 776,- PLN

GTIN 4015613527420



- Ilość komór
- Pojemność komory
- Ilość koszy

2

8 l



- Wymiary kosza
- Zakres temperatury

2

szer. 130 x gł. 310 x wys. 120 mm



- Termostat bezpieczeństwa
- Kran spustowy tłuszczu
- Pojemnik na tłuszcz
- Strefa zimna
- Grzałka
- Regulacja wysokości
- Moc przyłączeniowa
- Przyłącze urządzenia
- wymiary
- waga

140 °C do 190 °C

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Możliwość wychylenia

850 mm do 910 mm

14 kW | 380-400 V | 50/60 Hz

3 NAC

szer. 400 x gł. 700 x wys. 850 mm

62 kg

Wyposażenie dodatkowe

Pojemnik do usuwania tłuszczu 12L

- Materiał: Blacha stalowa, Cynkowane ogniwo, Wg DIN EN ISO 1461
- Pojemność: 12 l
- Średnica: 280 mm
- Ważna wskazówka: Pojemnik jest przeznaczony tylko do transportu i usuwania starych tłuszczów.
- wymiary: szer. 355 x gł. 335 x wys. 450 mm
- waga: 4,3 kg
- GTIN: 4015613274096



A150460V

UVP* 642,- PLN

Filtr frytury

- Materiał: Tkanina specjalna
- Zakres temperatury do: 190 °C
- Nadaje się do mycia: Do 40 °C
- wymiary: szer. 250 x gł. 600 x wys. 155 mm
- waga: 0,52 kg
- GTIN: 4016098100986



A101999

UVP* 616,- PLN

Filtr do A101999

- wymiary: szer. 250 x gł. 250 x wys. 1 mm
- waga: 0,1 kg
- GTIN: 4016098100979

A101901

UVP* 338,- PLN



Frytownica BF 16E



- Ilość komór 1
- Ilość koszy 1
- Zakres temperatury 50 °C do 190 °C
- Termostat bezpieczeństwa Tak
- Kran spustowy tłuszczu Tak
- Strefa zimna Tak
- Grzałka ze stali szlachetnej Tak
- Grzałka Możliwość wyjęcia
- Właściwości Kranik spustowy z zabezpieczeniem
- Przyłącze urządzenia 3 NAC

	Pojemność komory	Pojemność kosza	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
BF 16E	16 l	8,9 l	9 kW 400 V 50 Hz	szer. 560 mm gł. 470 mm wys. 400 mm	14,7 kg	101530	2 946,- PLN	4015613405049
BF 30E	30 l	19,2 l	15 kW 400 V 50 Hz	szer. 660 mm gł. 650 mm wys. 410 mm	23,4 kg	101560	4 482,- PLN	4015613405063

Frytownica BF 30E OU

101535

UVP* 6 268,- PLN

GTIN 4015613633299



- Pojemność komory 30 l
- Ilość koszy 1
- Pojemność kosza 19,2 l
- Wymiary podstawy szer. 612 x gł. 497 x wys. 377 mm
- Regulacja wysokości 980 mm do 1040 mm
- W zestawie 1 sito z uchwytem
2 pojemniki na tłuszcz z uchwytem
- Moc przyłączeniowa 15 kW | 400 V | 50 Hz
- Przyłącze urządzenia 3 NAC
- wymiary szer. 660 x gł. 650 x wys. 980 mm
- waga 40 kg

Wyposażenie dodatkowe

Półka do odstawiania kosza BF 16E

- Materiał: CNS 18/10
- strona montażu: obie strony
- wymiary: szer. 445 x gł. 235 x wys. 85 mm
- waga: 2,9 kg
- GTIN: 4015613535098



101566

UVP* 373,- PLN

Półka do odstawiania kosza BF 30E

- Materiał: CNS 18/10
- strona montażu: obie strony
- wymiary: szer. 465 x gł. 644 x wys. 255 mm
- waga: 3,95 kg
- GTIN: 4015613405087




101565

UVP* 452,- PLN

Kosz do frytownicy BF 16E

- Wymiary kosza: szer. 475 x gł. 235 x wys. 80 mm
- Pojemność: 8,9 l
- wymiary: szer. 560 x gł. 245 x wys. 190 mm
- waga: 1,3 kg
- GTIN: 4015613405056



101533

UVP* 354,- PLN

Kosz do frytownicy BF 30E

- Wymiary kosza: szer. 570 x gł. 440 x wys. 80 mm
- Pojemność: 19,2 l
- wymiary: szer. 650 x gł. 465 x wys. 190 mm
- waga: 1,9 kg
- GTIN: 4015613405070



101563

UVP* 502,- PLN



- Pojemność komory 20 l
- Ilość koszy 1
- Pojemność kosza 12,9 l
- Rodzaj zapłonu Zapłon Piezo
- Zakres temperatury 140 °C do 190 °C
- Termostat bezpieczeństwa Tak
- Strefa zimna Tak
- Kran spustowy tłuszczu Tak
- Właściwości Kranik spustowy z zabezpieczeniem
- Rodzaj gazu Gaz płynny
- Moc przyłączeniowa 12 kW
- wymiary szer. 700 x gł. 585 x wys. 390 mm
- waga 40,5 kg

Frytownica BF 21E



- Ilość komór 1
- Ilość koszy 1
- Zakres temperatury 140 °C do 190 °C
- Termostat bezpieczeństwa Tak
- Kran spustowy tłuszczu Tak
- Strefa zimna Tak
- Grzałka ze stali szlachetnej Tak
- Grzałka Możliwość wychylenia
- Właściwości Kranik spustowy z zabezpieczeniem
- Przyłącze urządzenia 3 NAC



	Pojemność komory	Pojemność kosza	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
BF 21E	21 l	16,1 l	6,8 kW 400 V 50 Hz	szer. 700 mm gł. 590 mm wys. 320 mm	31 kg	101412	7 614,- PLN	4015613370576
BF 35E	35 l	24,8 l	10 kW 400 V 50 Hz	szer. 1 095 mm gł. 600 mm wys. 340 mm	47,4 kg	101413	9 803,- PLN	4015613418186

Wyposażenie dodatkowe

Półka do odstawiania kosza BF 20G

- Materiał: CNS 18/10
- strona montażu: obie strony
- wymiary: szer. 350 x gł. 645 x wys. 250 mm
- waga: 3,45 kg
- GTIN: 4015613394176

101404

UVP* 513,- PLN

Półka do odstawiania kosza BF 21E

- Materiał: CNS 18/10
- strona montażu: obie strony
- wymiary: szer. 390 x gł. 765 x wys. 245 mm
- waga: 4,05 kg
- GTIN: 4015613122403

101402

UVP* 551,- PLN

Półka do odstawiania kosza BF 35E

- Materiał: CNS 18/10
- strona montażu: obie strony
- wymiary: szer. 390 x gł. 1 125 x wys. 250 mm
- waga: 5,75 kg
- GTIN: 4015613122953

101607

UVP* 680,- PLN

Kosz do frytownicy BF 20G

- Wymiary kosza: szer. 580 x gł. 320 x wys. 70 mm
- Pojemność: 12,9 l
- wymiary: szer. 660 x gł. 330 x wys. 260 mm
- waga: 1,8 kg
- GTIN: 4015613658827

158614

UVP* 589,- PLN

Kosz do frytownicy BF 21E

- Wymiary kosza: szer. 630 x gł. 365 x wys. 70 mm
- Pojemność: 16,1 l
- wymiary: szer. 730 x gł. 380 x wys. 232 mm
- waga: 1 kg
- GTIN: 4015613658834

158615

UVP* 627,- PLN

Kosz do frytownicy BF 35E

- Wymiary kosza: szer. 970 x gł. 365 x wys. 70 mm
- Pojemność: 24,8 l
- wymiary: szer. 380 x gł. 1 080 x wys. 242 mm
- waga: 3,38 kg
- GTIN: 4015613658841

101419

UVP* 908,- PLN

Grille kontaktowe



Grill kontaktowy 1800 1R



- Materiał płyt grillowych

Żeliwo
Emaliowane



- Ilość jednostek grillowych
- Wymiary płyty grillowej górnej
- Wymiary płyty grillowej dolnej

1
szer. 214 x gł. 214 mm
szer. 220 x gł. 235 mm



- Zakres temperatury
- Pojemnik na tłuszcz
- W zestawie
- Moc przyłączeniowa
- wymiary

50 °C do 300 °C
Tak
1 szczotka do czyszczenia
1,8 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 290 x gł. 395 x wys. 210 mm

	Wersja powierzchni grillowej	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
1800 1R	Ryflowane	12,7 kg	A150670	893,- PLN	4015613385617
1800 1G	Gładkie	12,7 kg	A150669	893,- PLN	4015613391380
1800 1GR	Góra ryflowana, dół gładki	13 kg	A150668	893,- PLN	4015613391656

Grill kontaktowy 3600 2R



- Ilość jednostek grillowych
- Wymiary płyty grillowej górnej, każda
- Wymiary płyty grillowej dolnej

2
szer. 215 x gł. 215 mm
szer. 470 x gł. 230 mm



- Strefy grzewcze osobno regulowane

Tak



- Zakres temperatury
- Pojemnik na tłuszcz
- W zestawie
- Moc przyłączeniowa
- wymiary

50 °C do 300 °C
Tak
1 szczotka do czyszczenia
3,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 570 x gł. 395 x wys. 210 mm

	Wersja powierzchni grillowej	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
3600 2R	Ryflowane	26 kg	A150671	1 631,- PLN	4015613385624
3600 2G	Gładkie	23,5 kg	A150672	1 631,- PLN	4015613391397
3600 2GR	Góra ryflowana, dół gładki	23,25 kg	A150673	1 631,- PLN	4015613391403



Grill kontaktowy "Panini" 1R



• Materiał płyt grillowych



• Ilość jednostek grillowych

• Zakres temperatury



• Pojemnik na tłuszcz

• W zestawie

• Moc przyłączeniowa

• wymiary

Żeliwo

Emaliowane

1

50 °C do 300 °C

Tak

1 szczotka do czyszczenia

2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz

szer. 410 x gł. 400 x wys. 200 mm



► dźwięk sygnalizujący upływ czasu

	Wersja powierzchni grillowej	Wymiary płyty grillowej górnej	Wymiary płyty grillowej dolnej	Timer	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
"Panini" 1R	Ryflowane	szer. 335 mm gł. 220 mm	szer. 335 mm gł. 230 mm	Nie	18,7 kg	A150674	1 072,- PLN	4015613415000
"Panini" 1G	Gładkie	szer. 335 mm gł. 220 mm	szer. 335 mm gł. 230 mm	Nie	18 kg	A150679	1 072,- PLN	4015613606750
"Panini" 1GR	Góra ryflowana, dół gładki	szer. 335 mm gł. 220 mm	szer. 335 mm gł. 230 mm	Nie	18,6 kg	A150676	1 072,- PLN	4015613486833
"Panini-T" 1R	Ryflowane	szer. 340 mm gł. 220 mm	szer. 360 mm gł. 240 mm	Tak	18,4 kg	A150774	1 133,- PLN	4015613717159
"Panini-T" 1G	Gładkie	szer. 340 mm gł. 220 mm	szer. 360 mm gł. 240 mm	Tak	18 kg	A150779	1 133,- PLN	4015613717166
"Panini-T" 1GR	Góra ryflowana, dół gładki	szer. 340 mm gł. 220 mm	szer. 360 mm gł. 240 mm	Tak	18,6 kg	A150776	1 133,- PLN	4015613717173

Wyposażenie dodatkowe

Pergamin d gotow. 1/2GN 1x100szt

- Format na arkusz: 1/2 GN, szer. 330 x głęb. 270 mm
- wymiary: szer. 357 x gł. 295 x wys. 179 mm
- waga: 0,37 kg
- Jednostka zamówienia: 1 karton (12 dozowników papieru, po 100 arkuszy każdy)
- GTIN: 4015613587110

150678

UVP* 388,- PLN





Grill kontaktowy "Panini-MDI" 1R



• Materiał płyt grillowych



• Ilość jednostek grillowych



• Wymiary płyty grillowej górnej

• Wymiary płyty grillowej dolnej

• Zakres temperatury

• Pojemnik na tłuszcz

• Wyświetlacz cyfrowy

• Timer

• Programowanie

• właściwości

• W zestawie

• Moc przyłączeniowa

• wymiary

Żeliwo

Emaliowane

1

szer. 340 x gł. 220 mm

szer. 360 x gł. 285 mm

50 °C do 300 °C

Tak

Tak

Tak

-

sygnał dźwiękowy po upływie czasu grillowania (0 - 9:30 minut)

1 szczotka do czyszczenia

2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz

szer. 410 x gł. 400 x wys. 200 mm

Wersja powierzchni grillowej

waga

Nr art.

UVP*

GTIN

"Panini-MDI" 1R	Ryflowane	18,3 kg	A150974	1 365,- PLN	4015613737881
"Panini-MDI" 1G	Gładkie	18,1 kg	A150979	1 365,- PLN	4015613737904
"Panini-MDI" 1GR	Góra ryflowana, dół gładki	18,3 kg	A150976	1 365,- PLN	4015613737911

Grill kontaktowy "Panini" 1RDIG

A150684

UVP* 1 669,- PLN

GTIN 4015613624679



• Materiał płyt grillowych



• Ilość jednostek grillowych



• Wersja powierzchni grillowej

• Wymiary płyty grillowej górnej

• Wymiary płyty grillowej dolnej

• Regulacja temperatury

• Zakres temperatury

• Pojemnik na tłuszcz

• Wyświetlacz cyfrowy

• Timer

• Programowanie

• właściwości

• Moc przyłączeniowa

• wymiary

• waga

Żeliwo

Emaliowane

1

Ryflowane

szer. 340 x gł. 220 mm

szer. 360 x gł. 230 mm

Termostatycznie

50 °C do 300 °C

Tak

Tak

Tak

czas (6 regulowanych programów)

sygnał dźwiękowy po upływie czasu

2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz

szer. 410 x gł. 400 x wys. 200 mm

18 kg

Płyty grillowe



Płyta grillowa GDP 260E-G

A370037

UVP* 1 045,- PLN

GTIN 4015613690087



- Materiał powierzchni do smażenia
- Wersja powierzchni do smażenia
- Wymiary powierzchni pieczenia
- Ilość stref grzewczych
- Zakres temperatury
- właściwości

- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Stal
Gładkie
szer. 260 x gł. 230 mm
1
50 °C do 300 °C
pojemnik na tłuszcz
osłona przeciwbryzgowa przyspawana na stałe
1,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 285 x gł. 330 x wys. 175 mm
8,9 kg

Płyta grillowa GDP 320E-G



- Materiał powierzchni do smażenia
- Wymiary powierzchni pieczenia
- Ilość stref grzewczych
- Zakres temperatury
- właściwości

- Moc przyłączeniowa
- wymiary

Stal
szer. 320 x gł. 480 mm
1
50 °C do 300 °C
pojemnik na tłuszcz
osłona przeciwbryzgowa przyspawana na stałe
3 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 325 x gł. 580 x wys. 310 mm

	Wersja powierzchni do smażenia	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
GDP 320E-G	Gładkie	22 kg	A370031	1 513,- PLN	4015613370545
GDP 320E-R	Ryflowane	21,2 kg	370035	1 821,- PLN	4015613610894

Wyposażenie dodatkowe

Pokrywa grilla GDP 320/650E

- Materiał: Stal szlachetna
- Materiał powierzchni do smażenia: Folia nieprzywierająca, wymienna
- Wersja powierzchni do smażenia: Gładkie
- Wymiary powierzchni pieczenia: szer. 325 x gł. 480 mm
- Zakres temperatury: 50 °C do 220 °C
- Wysokość całkowita z płytą grillową: Zamknięte 490 mm, otwarte 810 mm
- Moc przyłączeniowa: 3 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 325 x gł. 480 x wys. 665 mm
- waga: 18 kg
- GTIN: 4015613633282



370100

UVP* 2 273,- PLN

Folia nieprzywierająca GDP 320/650E

- wymiary: szer. 315 x gł. 390 x wys. 1 mm
- waga: 0,04 kg
- GTIN: 4015613639802



370101

UVP* 122,- PLN



Płyta grillowa GDP 650E-GR



- Materiał powierzchni do smażenia
- Strefy grzewcze osobno regulowane
- Zakres temperatury
- właściwości
- Przyłącze urządzenia

Stal
Tak
50 °C do 300 °C
pojemnik na tłuszcz
osłona przeciwbryzgowa przyspawana na stałe
3 NAC



	Wersja powierzchni do smażenia	Wymiary powierzchni pieczenia	Ilość stref grzewczych	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
GDP 650E-G	Gładkie	szer. 650 mm gł. 480 mm	2	6 kW 400 V 50 Hz	szer. 660 mm gł. 580 mm wys. 310 mm	41 kg	A370032	2 353,- PLN	4015613370552
GDP 650E-GR	1/2 gładkie 1/2 ryflowane	szer. 650 mm gł. 480 mm	2	6 kW 400 V 50 Hz	szer. 660 mm gł. 580 mm wys. 310 mm	40 kg	370036	2 733,- PLN	4015613610931
GDP 980E-G	Gładkie	szer. 980 mm gł. 480 mm	3	9 kW 400 V 50 Hz	szer. 990 mm gł. 580 mm wys. 310 mm	68,6 kg	A370039	3 794,- PLN	4015613676548

Płyta grillowa GDP 320G-G



- Materiał powierzchni do smażenia
- Wersja powierzchni do smażenia
- Zakres temperatury
- Rodzaj zapłonu
- W zestawie
- Rodzaj gazu

Stal
Gładkie
50 °C do 270 °C
Zapłon Piezo
1 skrobak do czyszczenia
Gaz ziemny H
Dysze propanowe dołączone do zestawu



	Wymiary powierzchni pieczenia	Ilość stref grzewczych	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
GDP 320G-G	szer. 320 mm gł. 480 mm	1	4 kW	szer. 325 mm gł. 580 mm wys. 310 mm	24 kg	A3700331	1 893,- PLN	4015613390932
GDP 650G-G	szer. 650 mm gł. 480 mm	2	8 kW	szer. 660 mm gł. 580 mm wys. 310 mm	44,5 kg	A3700341	3 341,- PLN	4015613390949

Płyta grillowa GP1200



- Materiał powierzchni grillowej
- Wymiary powierzchni grilla
- Zakres temperatury
- Ochrona przed przegrzaniem
- Pojemnik na tłuszcz
- Osłona przeciwbryzgowa
- W zestawie
- Moc przyłączeniowa
- wymiary

SCHOTT CERAN®
szer. 310 x gł. 190 mm
50 °C do 250 °C
Tak
Tak
Dostępne opcjonalnie
1 skrobak
1,2 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 640 x gł. 365 x wys. 63 mm

Wersja powierzchni
grillowej

Dostosowane do GN

waga

Nr art.

UVP*

GTIN

	Wersja powierzchni grillowej	Dostosowane do GN	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
GP1200	Gładkie	Tak	4,1 kg	104905	490,- PLN	4015613534817
GP1200, ryflowana	Ryflowane	Nie	4,3 kg	104902	528,- PLN	4015613638645

Wyposażenie dodatkowe

Osłona przeciwbryzgowa GP1200

- Materiał: Stal szlachetna
- Wymiary rusztu do odkładania:
Szer. 380 x głę. 118 mm
- wymiary: szer. 385 x gł. 330 x wys. 73 mm
- waga: 0,7 kg
- GTIN: 4015613607702



104010

UVP* 110,- PLN

Płyta grillowa GP2511GN

104919

UVP* 1 251,- PLN

GTIN 4015613649788



- Materiał powierzchni grillowej
- Wersja powierzchni grillowej
- Wymiary powierzchni grilla
- Zakres temperatur funkcja grillowania
- Zakres temperatur utrzymywanie ciepła
- Ochrona przed przegrzaniem
- Możliwości wykorzystania

SCHOTT CERAN®
Gładkie
szer. 500 x gł. 260 mm
80 °C do 300 °C
100 °C do 100 °C
Tak
Grilowanie na 1/1 GN
Grilowanie na 2/3 GN + utrzymanie ciepła na 1/3 GN
Utrzymanie ciepła na powierzchni grzewczej lub w pojemniku GN
Tak
2,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 655 x gł. 415 x wys. 86 mm
7,9 kg

- Pojemnik na tłuszcz
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Płyta grillowa GP2500

370030

UVP* 2 695,- PLN

GTIN 4015613545042



- Materiał powierzchni grillowej
- Wersja powierzchni grillowej
- Wymiary powierzchni grilla
- Regulacja temperatury
- Zakres temperatury
- Ochrona przed przegrzaniem
- Pojemnik na tłuszcz
- Wysokość osłony przeciwbryzgowej
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Szkló
Gładkie
szer. 290 x gł. 450 mm
5 stopni
50 °C do 300 °C
Tak
Tak
35 mm
2,5 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 420 x gł. 605 x wys. 175 mm
10,1 kg

Płyta grillowa GPL 320E-G

A370131

UVP* 2 273,- PLN

GTIN 4015613724256



- Materiał powierzchni do smażenia
- Wersja powierzchni do smażenia
- Wymiary powierzchni pieczenia
- Zakres temperatury
- Ilość stref grzewczych
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Stal specjalna, chromowana na twardo
Gładkie
szer. 320 x gł. 480 mm
50 °C do 300 °C
1
3 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 330 x gł. 625 x wys. 450 mm
24 kg

Patelnia wielofunkcyjna 300

370205

UVP* 2 604,- PLN

GTIN 4015613653488



- Materiał miski
- Wymiary patelni
- Zakres temperatury
- Kran spustowy tłuszczu
- Właściwości
- W zestawie
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Stal
szer. 325 x gł. 535 x wys. 60 mm
50 °C do 300 °C
Tak
Kurek spustowy z zamknięciem bagnetowym
Osłona przeciwbryzgowa spawana obwodowo
1 zatyczka zamykająca
3 kW | 230 V | 50-60 Hz
szer. 330 x gł. 580 x wys. 300 mm
23,8 kg

Grill wodny 40

370037

UVP* 3 413,- PLN

GTIN 4015613642024



- Wersja powierzchni grillowej
- Wymiary powierzchni grilla
- Regulacja temperatury
- Czas nagrzewania
- Właściwości
- W zestawie
- Moc przyłączeniowa
- Przyłącze urządzenia
- wymiary
- waga

Ruszt
szer. 280 x gł. 445 mm
3 stopnie
Ok. 2,5 minuty na najwyższym stopniu
Tacka na wodę 1/1 GN
1 skrobak do czyszczenia
4,08 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
szer. 330 x gł. 630 x wys. 330 mm
13,5 kg

Grill lawowy gaz. 40 szer. 330 US



- Rodzaj rusztu grillowego
- Wymiary powierzchni grilla
- Regulowana wysokość rusztu grillowego
- Rodzaj zapłonu
- Rodzaj gazu
- W zestawie

Ruszt V (do mięsa)
szer. 312 x gł. 483 mm
Tak
Zapłon Piezo
Gaz ziemny H
Dysze propanowe dołączone do zestawu
Kamienie lawowe do pierwszego napełnienia

	Ilość stref grzewczych	wsad kamieni lawowych	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Grill lawowy gaz. 40 szer. 330 US	1	1 kg	4 kW	szer. 330 mm gł. 545 mm wys. 285 mm	21,4 kg	2006301	2 452,- PLN	4015613404608
Grill lawowy gaz. 70 szer. 660 US	2	2 kg	8 kW	szer. 660 mm gł. 570 mm wys. 282 mm	40,6 kg	2006601	4 330,- PLN	4015613404622

Kamienie lawowe 7kg

- wymiary: szer. 310 x gł. 310 x wys. 95 mm
- waga: 7 kg
- GTIN: 4015613182049


100611

UVP* 186,- PLN



Patelnie i grille gazowe



Stołowa patelnia gazowa TB1000PF



- Ilość palników
- Rodzaj gazu
- ciśnienie regulacyjne
- Rodzaj zapłonu
- Przyłącze
- zużycie
- W zestawie

- Ważna wskazówka
- Moc przyłączeniowa

3
 Gaz płynny
 50 mbar
 Zapłon Piezo
 1/4"
 728 g / godz.
 3 zestawy dysz gazowych 0,8 mm (30 mbar, 37 mbar, 50 mbar)
 tylko na gaz płynny
 10 kW



- ▶ Patelnia grillowa ze stali, emaliowana
- ▶ Wymiary: szer. 705 x głęb. 540 x wys. 43 mm



- ▶ Ruszt grillowy ze stali
- ▶ Wymiary: szer. 600 x głęb. 475 mm

	Wersja	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
TB1000PF	Patelnia grillowa	szer. 705 x gł. 560 x wys. 275 mm	13,9 kg	1061933	908,- PLN	4015613685182
TB1000R	Ruszt grillowy	szer. 685 x gł. 540 x wys. 275 mm	13,7 kg	1061633	985,- PLN	4015613685199

Wyposażenie dodatkowe

Zest. ruszt. grill. TB1000R

- Materiał: Stal, Ocynkowane
- Skład zestawu: 1 ruszt grillowy, 1 Oslona płomieni, 1 tacka do zbierania tłuszczu
- wymiary: szer. 635 x gł. 520 x wys. 17 mm
- waga: 6,7 kg
- GTIN: 4015613699899



106218

UVP* 300,- PLN

Patelnia grill. TB1000PF

- Materiał: Stal, Emaliowane
- wymiary: szer. 760 x gł. 550 x wys. 78 mm
- waga: 7,7 kg
- GTIN: 4015613699882



106217

UVP* 262,- PLN

Zestaw przyłączy, przemysłowy

- Skład zestawu: 1 regulator niskiego ciśnienia, 1 wąż, 1 zabezpieczenie przed pęknięciem węża
- Ważna wskazówka: Tylko do użytku na zewnątrz
- wymiary: szer. 64 x gł. 180 x wys. 35 mm
- waga: 1,5 kg
- GTIN: 4015613419015



825152

UVP* 281,- PLN

Patelnia stołowa kombi gaz., TB1100PF



- Rodzaj gazu
- ciśnienie regulacyjne
- Rodzaj zapłonu
- Ochrona przed przegrzaniem
- W zestawie



- Ważna wskazówka

Gaz płynny
50 mbar
Zapłon Piezo
Tak
1 wąż
1 zabezpieczenie przed pęknięciem węża
1 regulator ciśnienia
tylko na gaz płynny




TB1100PF

- ▶ Materiał patelni: Blacha stalowa
- ▶ Wymiary: szer. 700 x gł. 540 x wys. 70 mm



TB1100R

- ▶ Materiał rusztu grillowego: Niklowany
- ▶ Wymiary: szer. 594 x gł. 468 mm



TB1470R

- ▶ Materiał rusztu grillowego: Niklowany
- ▶ Wymiary: szer. 760 x gł. 470 mm

	Wersja	Ilość palników	zużycie	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
TB1100PF	Patelnia grillowa	3	850 g / godz.	11 kW	szer. 650 mm gł. 570 mm wys. 270 mm	18,1 kg	1062203	1 631,- PLN	4015613527536
TB1100R	Ruszt grillowy	3	850 g / godz.	11 kW	szer. 650 mm gł. 570 mm wys. 270 mm	17,5 kg	1062303	1 973,- PLN	4015613527543
TB1470R	Ruszt grillowy	4	1140 g / godz.	14,7 kW	szer. 850 mm gł. 555 mm wys. 270 mm	23 kg	1062503	2 505,- PLN	4015613660349

Wyposażenie dodatkowe

Ruszt grillowy - zestaw TB1100

- Materiał: Stal, Stal szlachetna, Chromowane
- Skład zestawu: 1 ruszt grillowy, stal, chromowana, 1 osłona płomieni, stal szlachetna, 1 taca na tłuszcz, stal szlachetna
- wymiary: szer. 655 x gł. 525 x wys. 55 mm
- waga: 10 kg
- GTIN: 4015613534794

106206

UVP* 642,- PLN

Patelnia TB1100

- Materiał: Blacha stalowa
- wymiary: szer. 700 x gł. 540 x wys. 70 mm
- waga: 9,5 kg
- GTIN: 4015613527567



106204

UVP* 323,- PLN

Patelnia do urządz. stołowego, duża

- Materiał: Blacha stalowa
- wymiary: szer. 870 x gł. 525 x wys. 65 mm
- waga: 11,8 kg
- GTIN: 4015613660332



106211

UVP* 414,- PLN

Podstawa TB1100

- Materiał: Stal szlachetna
- wymiary: szer. 530 x gł. 670 x wys. 800 mm
- waga: 5,6 kg
- GTIN: 4015613527581



106202

UVP* 452,- PLN

Podstawa do patelni stołowej

- Materiał: Stal szlachetna
- wymiary: szer. 815 x gł. 525 x wys. 805 mm
- waga: 6 kg
- GTIN: 4015613647395



106210

UVP* 566,- PLN

Palnik gazowy Paella 2K300



- Materiał
- Zabezpieczenie zapłonu
- Rodzaj gazu

Stal
Tak
Gaz płynny



► Do użytku tylko w połączeniu z trójnogiem Paella



Palnik gazowy 3K500

Palnik gazowy Paella 2K300

- Ilość obwodów grzewczych 2
- Obwody grzewcze osobno regulowane Nie
- Średnica palnika 300 mm
- Nadaje się do patelni Ø 360 - 420 mm
- Moc przyłączeniowa 10,37 kW
- Ważna wskazówka Użytkowanie tylko z pasującą podstawką
Produkt dopuszczony do użytku tylko w Niemczech
- wymiary szer. 330 x gł. 605 x wys. 135 mm
- waga 1,7 kg
- GTIN 4015613710990

A153440

UVP* 342,- PLN

Palnik gazowy 3K500

- Ilość obwodów grzewczych 3
- Obwody grzewcze osobno regulowane Tak
- Średnica palnika 500 mm
- Nadaje się do patelni Ø 420 - 800 mm
- Moc przyłączeniowa 22,66 kW
- Ważna wskazówka Użytkowanie tylko z pasującą podstawką
Produkt dopuszczony do użytku tylko w Niemczech
- wymiary szer. 505 x gł. 775 x wys. 120 mm
- waga 4,1 kg
- GTIN 4015613711003

A153460

UVP* 730,- PLN

Wyposażenie dodatkowe

Trójnóg Paella 2K300

- Materiał: Stal, Lakierowana
- wymiary: szer. 25 x gł. 25 x wys. 750 mm
- waga: 1,38 kg
- GTIN: 4015613727790



A153145

UVP* 75,- PLN

Trójnóg Paella 3K500

- Materiał: Stal, Lakierowana
- wymiary: szer. 25 x gł. 25 x wys. 750 mm
- waga: 1,9 kg
- GTIN: 4015613724508



A153144

UVP* 127,- PLN

Trójnóg Paella 2K300/3K500-T

- Materiał: Stal, Lakierowana
- wymiary: szer. 25 x gł. 25 x wys. 145 mm
- waga: 0,31 kg
- GTIN: 4015613724515



A153143

UVP* 62,- PLN

Patelnia do paelli STP340



- Materiał
- Wersja powierzchni do smażenia
- Właściwości rączki

Stal
Polerowana
stal polerowana strukturalna
Odporność na wysoką temperaturę
lakierowany w kolorze czerwonym

	średnica	Wysokość wewnątrz	Średnica powierzchni roboczej	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
STP340	340 mm	44 mm	280 mm	szer. 450 x gł. 340 x wys. 45 mm	0,76 kg	A153234	36,- PLN	4015613696911
STP380	380 mm	44 mm	330 mm	szer. 485 x gł. 385 x wys. 45 mm	1,1 kg	A153238	44,- PLN	4015613696928
STP420	420 mm	47 mm	370 mm	szer. 530 x gł. 430 x wys. 48 mm	1,4 kg	A153242	52,- PLN	4015613696935
STP460	460 mm	49 mm	405 mm	szer. 655 x gł. 465 x wys. 50 mm	1,9 kg	A153246	60,- PLN	4015613696942
STP550	550 mm	56 mm	480 mm	szer. 730 x gł. 550 x wys. 58 mm	3,27 kg	A153255	93,- PLN	4015613696959
STP600	600 mm	52 mm	535 mm	szer. 780 x gł. 600 x wys. 55 mm	4 kg	A153260	113,- PLN	4015613696966
STP650	650 mm	56 mm	585 mm	szer. 835 x gł. 660 x wys. 58 mm	5,03 kg	A153265	144,- PLN	4015613696973
STP700	700 mm	62 mm	640 mm	szer. 890 x gł. 710 x wys. 65 mm	6,68 kg	A153270	209,- PLN	4015613696980
STP800	800 mm	70 mm	720 mm	szer. 1 005 x gł. 810 x wys. 73 mm	11,4 kg	A153280	285,- PLN	4015613696997

Rożen do kurczaków P6



- Ilość rożnów
- Oświetlenie wewnętrzne
- W zestawie

2
Tak
2 rożna z klamrami

	Pojemność	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
P6	6 kurczaki	2,8 kW 230 V 50 Hz	szer. 700 mm gł. 360 mm wys. 530 mm	31 kg	215035	7 713,- PLN	4015613417035
P8N	8 kurczaki	3,5 kW 230 V 50 Hz	szer. 880 mm gł. 430 mm wys. 530 mm	41 kg	215036	9 613,- PLN	4015613505381

Rożen do kurczaków P12N

215037

UVP* 11 704,- PLN

GTIN 4015613505398




- Pojemność
- Ilość rożnów
- Oświetlenie wewnętrzne
- W zestawie
- Moc przyłączeniowa
- Przyłącze urządzenia
- wymiary
- waga

12 kurczaki
3
Tak
3 rożna z klamrami
5 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
szer. 880 x gł. 430 x wys. 710 mm
55,6 kg

Wyposażenie dodatkowe

Ruszt z klamrami P6

- wymiary: szer. 60 x gł. 540 x wys. 50 mm
- waga: 0,55 kg
- GTIN: 4015613586854




215093

UVP* 361,- PLN

Kosz na widelcu P6

- wymiary: szer. 540 x gł. 145 x wys. 155 mm
- waga: 1,1 kg
- GTIN: 4015613586878



215095

UVP* 817,- PLN

Kosz płaski P6

- wymiary: szer. 540 x gł. 155 x wys. 50 mm
- waga: 1,25 kg
- GTIN: 4015613586892



215096

UVP* 718,- PLN

Ruszt z klamrami P8/P12

- wymiary: szer. 715 x gł. 60 x wys. 50 mm
- waga: 0,73 kg
- GTIN: 4015613586861

215094

UVP* 452,- PLN

Kosz na widelcu P8/P12

- wymiary: szer. 715 x gł. 155 x wys. 50 mm
- waga: 1 kg
- GTIN: 4015613282893

215078

UVP* 946,- PLN

Kosz płaski P8/P12

- wymiary: szer. 155 x gł. 715 x wys. 50 mm
- waga: 2 kg
- GTIN: 4015613282923

215081

UVP* 753,- PLN

Kuchenka gazowa 1K220-T

A150621

UVP* 182,- PLN

GTIN 4015613696843



- Materiał
- Moc pola/pól grzewczych maks.
- Zużycie gazy przy maksymalnym ustawieniu
- Rodzaj zapłonu
- Zabezpieczenie zapłonu
- średnica naczynia do gotowania
- W zestawie
- Rodzaj gazu
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Stal
Lakierowana
2,2 kW
160 g / godz.

Zapłon Piezo
Tak
150 - 270 mm
1 walizka transportowa
Butan
2,2 kW
szer. 375 x gł. 290 x wys. 130 mm
2 kg

Kartusz gazowy BG227

- Rodzaj gazu: Butan
- Pojemność: 227 g
- wymiary: szer. 67 x gł. 67 x wys. 185 mm
- waga: 0,23 kg
- Jednostka zamówienia: 1 karton (7 kompletów á opakowanie poczwórne)
- 4015613719054



- ▶ Bezpieczeństwo na pierwszym planie dzięki nowemu systemowi kontroli płomienia
- ▶ 2-stopniowy system zabezpieczenia zapłonu
- ▶ Palniki zabezpieczone termoelektrycznie

A150625

UVP* 266,- PLN

Kuchenka gazowa 1K650



- Zabezpieczenie zapłonu
- Rodzaj zapłonu
- Płomień pilotowy
- ciśnienie regulacyjne
- Rodzaj gazu

Tak
Zapłon ręczny
Tak
50 mbar
Propan
Dysze do gazu ziemnego dołączone do zestawu



- ▶ Moc przedniego pola grzewczego maks.: 4,5 kW
- ▶ Moc tylnego pola grzewczego maks.: 6,5 kW



- ▶ Moc prawego pola grzewczego maks.: 4,5 kW
- ▶ Moc lewego pola grzewczego maks.: 6,5 kW

	Ilość pól grzewczych	Moc pola/pól grzewczych maks.	Zużycie gazy przy maksymalnym ustawieniu	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
1K650	1	6,5 kW	519 g / godz.	6,5 kW	szer. 350 mm gł. 350 mm wys. 170 mm	10,8 kg	1059503	3 189,- PLN	4015613467795
2K1100-H	2	11 kW	876 g / godz.	11 kW	szer. 350 mm gł. 660 mm wys. 170 mm	20,2 kg	1057503	4 934,- PLN	4015613467818
2K1100-N	2	11 kW	876 g / godz.	11 kW	szer. 660 mm gł. 350 mm wys. 170 mm	20,2 kg	1058503	4 934,- PLN	4015613467801

Wyposażenie dodatkowe

Podstawa po wok, indukcja

- Materiał: Stal szlachetna
- Średnica otworu na wok: 265 mm
- wymiary: szer. 265 x gł. 265 x wys. 62 mm
- waga: 0,85 kg
- GTIN: 4015613467825



105999

UVP* 277,- PLN

Płyta elektryczna 1K1500

150320

UVP* 150,- PLN

GTIN 4015613653631



- Moc pola/pól grzewczych maks.
- Średnica pola/pól grzewczych
- Ochrona przed przegrzaniem
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

1,5 kW
185 mm
Tak
1,5 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 305 x gł. 245 x wys. 85 mm
2,1 kg

Płyta elektryczna 2K2500

150310

UVP* 205,- PLN

GTIN 4015613504117



- Moc lewego pola grzewczego maks.
- Moc prawego pola grzewczego maks.
- Średnica lewego pola grzewczego
- Średnica prawego pola grzewczego
- Ochrona przed przegrzaniem
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

1,5 kW
1 kW
190 mm
155 mm
Tak
2,5 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 535 x gł. 225 x wys. 90 mm
4 kg

Płyta elektryczna IK2000

105321

UVP* 2 653,- PLN

GTIN 4015613125954



- Moc pola/pól grzewczych maks.
- Średnica pola/pól grzewczych
- Ilość stopni mocy
- Ochrona przed przegrzaniem
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

2 kW
220 mm
6
Tak
2 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 375 x gł. 365 x wys. 185 mm
7,4 kg

Płyta elektryczna 1K2300 GL



- Ilość pól grzewczych
- Materiał powierzchni grzewczej
- Ilość stopni mocy
- Ochrona przed przegrzaniem

1
SCHOTT CERAN®
10
Tak

	Moc pola/pól grzewczych maks.	Średnica pola/pól grzewczych	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
1K2300 GL	2,3 kW	210 mm	2,3 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 340 mm gł. 420 mm wys. 100 mm	6,1 kg	104904	2 273,- PLN	4015613390352
1K3000 GL	3 kW	230 mm	3 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 400 mm gł. 455 mm wys. 120 mm	8 kg	104906	3 151,- PLN	4015613432540

Płyta elektryczna 2K6000 GLN



- Materiał powierzchni grzewczej
- Ilość pól grzewczych
- Moc pola/pól grzewczych maks.
- Średnica pola/pól grzewczych
- Ilość stopni mocy
- Ochrona przed przegrzaniem
- Moc przyłączeniowa
- Przyłącze urządzenia

SCHOTT CERAN®
2
3 kW
230 mm
10
Tak
6 kW | 400 V | 50/60 Hz
3 NAC

	Roźmieszczenie pól grzewczych	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
2K6000 GLN	Obok siebie	szer. 700 x gł. 455 x wys. 120 mm	14,7 kg	104907	6 686,- PLN	4015613432557
2K6000 GLH	Jeden za drugim	szer. 400 x gł. 655 x wys. 120 mm	13,8 kg	104913	6 686,- PLN	4015613431161

Kuchenki indukcyjne



Kuchenka indukcyjna IK 18

105824

UVP* 338,- PLN

GTIN 4015613673394



1,8 kW



- Materiał powierzchni grzewczej
- Moc pola/pól grzewczych maks.
- Średnica pola/pól grzewczych
- Ilość stopni mocy
- Zakres temperatury
- Interwały ustawienia temperatury
- Ochrona przed przegrzaniem
- Nastawa czasu
- Interwały ustawienia czasu
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Szkló
1800 W
230 mm
10
60 °C do 240 °C
20 °C
Tak
5 do 180 minut
5 minut
1,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 320 x gł. 345 x wys. 65 mm
2,7 kg

Kuchenka ind. IK 20

105820

UVP* 270,- PLN

GTIN 4015613504834



2,0 kW



- Materiał powierzchni grzewczej
- Moc pola/pól grzewczych maks.
- Średnica pola/pól grzewczych
- Ilość stopni mocy
- Zakres temperatury
- Interwały ustawienia temperatury
- Ochrona przed przegrzaniem
- Nastawa czasu
- Interwały ustawienia czasu
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Szkló
2000 W
210 mm
10
60 °C do 240 °C
20 °C
Tak
0 do 180 minut
5 minut
2 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 285 x gł. 340 x wys. 60 mm
2,5 kg

Kuchenka indukcyjna IK 20TC

105848

UVP* 502,- PLN

GTIN 4015613633381



STAINLESS STEEL

2,0 kW



- Materiał powierzchni grzewczej
- Moc pola/pól grzewczych maks.
- Średnica pola/pól grzewczych
- Ilość stopni mocy
- Zakres temperatury
- Ochrona przed przegrzaniem
- Nastawa czasu
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Szkló
2000 W
228 mm
8
60 °C do 240 °C
Tak
5 do 180 minut
2 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 330 x gł. 400 x wys. 63 mm
3,4 kg



- ▶ Funkcja Slide
- ▶ łatwa regulacja czasu, mocy i temperatury

Kuchenka indukcyjna IK 27TC

105927

UVP* 692,- PLN

GTIN 4015613666006



- Materiał powierzchni grzewczej
- Moc pola/pól grzewczych maks.
- Średnica pola/pól grzewczych
- Ilość stopni mocy
- Zakres temperatury
- Interwały ustawienia temperatury
- Ochrona przed przegrzaniem
- Nastawa czasu
- Interwały ustawienia czasu
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Szkló
2700 W
260 mm
10
60 °C do 240 °C
20 °C
Tak
1 do 180 minut
1 minuta / 10 minut
2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 340 x gł. 425 x wys. 75 mm
4,8 kg



- Dotykowy panel kontrolno-obslugowy z wyświetlaczem cyfrowym

Kuchenka indukcyjna IK 30S-EB

105936S

UVP* 806,- PLN

GTIN 4015613607061



- Materiał powierzchni grzewczej
- Moc przedniego pola grzewczego maks.
- Moc tylnego pola grzewczego maks.
- Średnica przedniego pola grzewczego
- Średnica tylnego pola grzewczego
- Ilość stopni mocy
- Ochrona przed przegrzaniem
- Nastawa czasu
- Interwały ustawienia czasu
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

SCHOTT CERAN®
1300 W
1800 W
180 mm
180 mm
8
Tak
0 do 99 minut
1 min.
3 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 290 x gł. 510 x wys. 83 mm
4,5 kg



- Możliwość zabudowy



- Możliwość wykorzystania również jako urządzenie nablátowe

Kuchenka indukcyjna IK 30TC-1



- Moc pola/pól grzewczych maks.
- Średnica pola/pól grzewczych
- Ilość stopni mocy
- Zakres temperatury
- Interwały ustawienia temperatury
- Ochrona przed przegrzaniem
- Nastawa czasu
- Interwały ustawienia czasu
- Moc przyłączeniowa
- wymiary

3000 W
230 mm
10
60 °C do 240 °C
20 °C
Tak
1 do 180 minut
1 minuta / 10 minut
3 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 330 x gł. 420 x wys. 105 mm

	Materiał powierzchni grzewczej	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
IK 30TC-1	Szkló	5,5 kg	105991	870,- PLN	4015613698946
IK 30TCS-1	SCHOTT CERAN®	5,4 kg	105991S	985,- PLN	4015613714882

Kuchenka indukcyjna IK 35TC-SW

105926

UVP* 1 549,- PLN

GTIN 4015613728650



• Materiał

Stal
Z powłoką



3,5 kW

• Materiał powierzchni grzewczej
• Moc pola/pól grzewczych maks.

Szkoło
3500 W



• Średnica pola/pól grzewczych
• Ilość stopni mocy
• Zakres temperatury
• Interwały ustawienia temperatury
• Ochrona przed przegrzaniem
• Nastawa czasu
• Interwały ustawienia czasu
• Moc przyłączeniowa
• wymiary
• waga

235 mm
10
60 °C do 240 °C
20 °C
Tak
1 do 180 minut
1 minuta / 10 minut
3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 380 x gł. 505 x wys. 155 mm
8,08 kg

Kuchenka indukcyjna IK 35TC



• Moc pola/pól grzewczych maks.
• Średnica pola/pól grzewczych

3500 W
228 mm



3,5 kW

• Ilość stopni mocy
• Zakres temperatury
• Interwały ustawienia temperatury
• Ochrona przed przegrzaniem
• Nastawa czasu
• Interwały ustawienia czasu
• Moc przyłączeniowa
• wymiary
• waga

10
60 °C do 240 °C
20 °C
Tak
0 do 180 minut
1 minuta / 10 minut
3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 340 x gł. 445 x wys. 117 mm
7,5 kg

Materiał powierzchni grzewczej

Nr art.

UVP*

GTIN

IK 35TC

Szkoło

105843

931,- PLN

4015613633329

IK 35TCS

SCHOTT CERAN®

105843S

1 045,- PLN

4015613638300

Kuchenka indukcyjna IK 35TC, XL

105821

UVP* 1 311,- PLN

GTIN 4015613680255



• Materiał powierzchni grzewczej
• Moc pola/pól grzewczych maks.

Szkoło
3500 W



3,5 kW

• Średnica pola/pól grzewczych
• Ilość stopni mocy
• Zakres temperatury
• Interwały ustawienia temperatury
• Ochrona przed przegrzaniem
• Nastawa czasu
• Interwały ustawienia czasu
• Moc przyłączeniowa
• wymiary
• waga

300 mm
10
60 °C do 240 °C
20 °C
Tak
1 do 180 minut
1 minuta / 10 minut
3,58 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 440 x gł. 540 x wys. 125 mm
9,1 kg

Kuchenka ind. IK 35SK, 3,5kW

105837

UVP* 1 007,- PLN

GTIN 4015613520643



• Materiał powierzchni grzewczej
• Moc pola/pól grzewczych maks.

SCHOTT CERAN®
3500 W



3,5 kW

• Średnica pola/pól grzewczych
• Zakres temperatury
• Interwały ustawienia temperatury
• Ochrona przed przegrzaniem
• Moc przyłączeniowa
• wymiary
• waga

228 mm
60 °C do 240 °C
20 °C
Tak
3,5 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 340 x gł. 445 x wys. 115 mm
7,2 kg

Kuchenka indukcyjna IK 35-EB

105829

UVP* 1 083,- PLN

GTIN 4015613682853



- Materiał powierzchni grzewczej Szkló
- Moc pola/pól grzewczych maks. 3500 W
- Średnica pola/pól grzewczych 240 mm
- Ilość stopni mocy 10
- Zakres temperatury 60 °C do 240 °C
- Interwały ustawienia temperatury 20 °C
- Ochrona przed przegrzaniem Tak
- Nadaje się do zabudowy Tak
- Właściwości oddzielny panel obsługi, długość przewodu: 0,8 m
- Moc przyłączeniowa 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary szer. 370 x gł. 390 x wys. 118 mm
- waga 6,5 kg

Kuchenka ind. IK 35dpS

105854

UVP* 832,- PLN

GTIN 4015613725024



- Materiał powierzchni grzewczej SCHOTT CERAN®
- Moc lewego pola grzewczego maks. 2000 W
- Moc prawego pola grzewczego maks. 1500 W
- Średnica lewego pola grzewczego 210 mm
- Średnica prawego pola grzewczego 210 mm
- Ilość stopni mocy 10
- Zakres temperatury 60 °C do 240 °C
- Interwały ustawienia temperatury 20 °C
- Ochrona przed przegrzaniem Tak
- Nastawa czasu 0 do 180 minut
- Interwały ustawienia czasu 5 min.
- Moc przyłączeniowa 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 605 x gł. 360 x wys. 60 mm
- waga 5,34 kg

Kuchenka ind. IK 3342

105858

UVP* 1 159,- PLN

GTIN 4015613725031



- Materiał powierzchni grzewczej Szkló
- Moc pola grzewczego z przodu z lewej strony, maks. 2000 W
- Moc pola grzewczego z tyłu z lewej strony, maks. 1000 W
- Moc całkowita pól grzewczych z lewej strony, maks. 2000 W
- Moc prawego pola grzewczego maks. 1400 W
- Rozmieszczenie pól grzewczych 2 z lewej strony, 1 z prawej strony
- Średnica pola grzewczego z przodu z lewej strony 207 mm
- Średnica pola grzewczego z tyłu z lewej strony 106 mm
- Średnica prawego pola grzewczego 207 mm
- Ilość stopni mocy 10 z prawej strony, 10 z przodu z lewej strony, 5 z tyłu z lewej strony
- Zakres temperatury 60 °C do 240 °C
- Interwały ustawienia temperatury 20 °C
- Ochrona przed przegrzaniem Tak
- Nastawa czasu 1 do 180 minut
- Interwały ustawienia czasu 1 min.
- Moc przyłączeniowa 3,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary szer. 510 x gł. 485 x wys. 65 mm
- waga 6,11 kg



Możliwość wszechstronnego zastosowania jako dodatkowe miejsce do gotowania w pomieszczeniach.



Rozwiązanie mobilne do cateringu, bufetu lub przygotowania potraw na oczach gości



• Skład zestawu

1 kuchenka indukcyjna
1 płyta wkładana
1 wózek transportowy / kelnerski



• Wymiary płyty indukcyjnej

szer. 600 x gł. 337 x wys. 70 mm



• Materiał powierzchni grzewczej

Szkoło



• Moc lewego pola grzewczego maks.

2000 W



• Moc prawego pola grzewczego maks.

1500 W

• Średnica lewego pola grzewczego

210 mm

• Średnica prawego pola grzewczego

210 mm

• Ilość stopni mocy

6

• Zakres temperatury

60 °C do 240 °C

• Interwały ustawienia temperatury

20 °C

• Ochrona przed przegrzaniem

Tak

• Nastawa czasu

0 do 180 minut

• Interwały ustawienia czasu

5 min.

• Płyta wkładana

Stal szlachetna

Wymiary: szer. 600 x głęb. 338 mm

Do wykorzystywania górnej półki do odkładania przedmiotów

szer. 830 x gł. 510 mm

150 kg

50 kg

• Wymiary półki

• Nośność całkowita, maks.

• Nośność na półkę, maks.

• Kółka skrętne

4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania

• Stan przy dostawie

Zestaw montażowy (łatwy montaż)

• Moc przyłączeniowa

3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz

• wymiary

szer. 920 x gł. 600 x wys. 940 mm

• waga

15 kg



► Kuchenka indukcyjna + wózek do serwowania potraw / wózek transportowy



► Kuchenka indukcyjna – również z możliwością wykorzystania jako urządzenie nabladowe
► 1 x 2000 W | 1 x 1500 W



► Proste wyjmowanie kuchenki indukcyjnej ułatwia czyszczenie



► Płyta wkładana: do wykorzystania górnego poziomu jako półki, nośność: 50 kg

Kuchenka indukcyjna IKF 72-2Z



• Materiał

Aluminium
Tworzywo sztuczne



• Wersja stref grzewczych

4 pola grzewcze lub 2 strefy indukcyjne

• Materiał powierzchni grzewczej

SCHOTT CERAN®

• Moc pola/pól grzewczych maks.

1,8 kW / 3 kW

• Średnica pola grzewczego

220 mm

• Moc stref indukcyjnych

3 kW / 4 kW

• Wymiary stref indukcyjnych

220 x 400 mm

• Ilość stopni mocy

9

• Zakres temperatury

0 °C do 95 °C

• Ochrona przed przegrzaniem

Tak

• Funkcja automatycznego wyłączenia

Tak

• Nastawa czasu

1 do 99 minut

• Interwały ustawienia czasu

1 min.

• Wymiary montażowe

560 x 490 mm

• Moc przyłączeniowa

7,2 kW | 230 V / 400 V | 50/60 Hz

• Przyłącze urządzenia

2 NAC

• wymiary

szer. 590 x gł. 520 x wys. 60 mm

• waga

13,5 kg



► Większa elastyczność podczas gotowania
► 4 pola grzewcze lub 2 strefy indukcyjne

Kuchnia ind. 1PAL 2,5kW, US

A105942

UVP* 5 166,- PLN

GTIN 4015613370156



- Materiał powierzchni grzewczej
- Moc pola/pól grzewczych maks.
- Średnica pola/pól grzewczych
- Ilość stopni mocy
- Ochrona przed przegrzaniem
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

SCHOTT CERAN®
 2500 W
 230 mm
 Bezstopniowo
 Tak
 2,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
 szer. 340 x gł. 420 x wys. 100 mm
 7,5 kg

Płyta indukcyjna ITH 35S-220



- Materiał powierzchni grzewczej
- Ilość stopni mocy
- Ochrona przed przegrzaniem
- Moc przyłączeniowa

SCHOTT CERAN®
 9
 Tak
 3,5 kW | 230 V | 50 Hz



ITH 35ZS-210

- ▶ Moc pola grzewczego: 1,8 kW
- ▶ Zwiększanie mocy przedniego pola grzewczego do 3,5 kW
- ▶ Moc tylnego pola grzewczego do 1,8 kW
- ▶ Moc całkowita maks.: 3,5 kW

	Moc pola/pól grzewczych maks.	Ilość pól grzewczych	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
ITH 35S-220	3500 W	1	szer. 340 x gł. 400 x wys. 110 mm	8,1 kg	105984	5 812,- PLN	4015613676623
ITH 35ZS-210	1800 W	2	szer. 340 x gł. 590 x wys. 110 mm	11,1 kg	105985	7 028,- PLN	4015613676630

Kuchenka indukcyjna IK 50TC

105922

UVP* 1 965,- PLN

GTIN 4015613728636



- Materiał powierzchni grzewczej
- Moc pola/pól grzewczych maks.
- Średnica pola/pól grzewczych
- Ilość stopni mocy
- Ochrona przed przegrzaniem
- Moc przyłączeniowa
- Przyłącze urządzenia
- wymiary
- waga

Szkló
 5000 W
 280 mm
 10
 Tak
 5 kW | 400 V | 50 Hz
 3 NAC
 szer. 400 x gł. 535 x wys. 183 mm
 10,02 kg

Płyta indukcyjna ITH 30-265



- Materiał powierzchni grzewczej
- Ilość pól grzewczych
- Ilość stopni mocy
- Ochrona przed przegrzaniem
- wymiary

Szkló
1
20
Tak
szer. 400 x gł. 455 x wys. 160 mm

	Moc pola/pól grzewczych maks.	Średnica pola/pól grzewczych	Moc przyłączeniowa	Przyłącze urządzenia	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
ITH 30-265	3000 W	265 mm	3 kW 230 V 50/60 Hz	Gotowe do podłączenia	9,1 kg	105993	7 142,- PLN	4015613712673
ITH 35-265	3500 W	265 mm	3,5 kW 230 V 50/60 Hz	Gotowe do podłączenia	8,9 kg	105994	7 827,- PLN	4015613712680
ITH 50-230	5000 W	230 mm	5 kW 400 V 50/60 Hz	3 NAC	12,3 kg	105995	13 297,- PLN	4015613712697

Kuchenka indukcyjna IK 70DP

105737

UVP* 4 155,- PLN

GTIN 4015613752143



- Materiał powierzchni grzewczej
- Moc przy dołączeniu mocy, przednie pole grzewcze maks.
- Moc przy dołączeniu mocy, tylne pole grzewcze maks.
- Moc przedniego pola grzewczego maks.
- Moc tylnego pola grzewczego maks.
- Średnica przedniego pola grzewczego
- Średnica tylnego pola grzewczego
- Ilość stopni mocy
- Ochrona przed przegrzaniem
- Moc przyłączeniowa
- Przyłącze urządzenia
- wymiary
- waga

Szkló
5000 W
2000 W
3500 W
3500 W
245 mm
245 mm
10 + 1
Tak
7 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
szer. 408 x gł. 700 x wys. 145 mm
16,2 kg

Płyta indukcyjna ITH 80-320

105978

UVP* 7 559,- PLN

GTIN 4015613729695



- Materiał powierzchni grzewczej
- Moc pola/pól grzewczych maks.
- Średnica pola/pól grzewczych
- Ilość stopni mocy
- Ochrona przed przegrzaniem
- Moc przyłączeniowa
- Przyłącze urządzenia
- wymiary
- waga

Szkló
8000 W
320 mm
6
Tak
8 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
szer. 500 x gł. 540 x wys. 245 mm
20,6 kg



- ▶ Duże pole grzewcze
- ▶ Średnica 320 mm



- ▶ Łatwa obsługa za pomocą pokrętki

Woki indukcyjne



Wok indukcyjny IW35



- Moc pola/pól grzewczych maks.

3,5 kW



- Średnica misy

260 mm



- Ilość stopni mocy

10



- Zakres temperatury

60 °C do 240 °C

- Interwały ustawienia temperatury

20 °C

- Ochrona przed przegrzaniem

Tak

- Nastawa czasu

1 do 180 minut

- Interwały ustawienia czasu

1 min.

- Moc przyłączeniowa

3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz



▶ 2 wentylatory z filtrami tłuszczowymi

	Materiał misy	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
IW35	Szkło	szer. 340 x gł. 440 x wys. 125 mm	7,5 kg	105986	1 213,- PLN	4015613680217
IW 35 PRO-2	SCHOTT CERAN®	szer. 355 x gł. 440 x wys. 165 mm	8,2 kg	105732	3 794,- PLN	4015613706498

Wok indukcyjny do zabudowy IW35-EB

105997

UVP* 1 197,- PLN

GTIN 4015613715766



- Materiał misy

Szklano-ceramiczna płyta kuchenna



- Moc pola/pól grzewczych maks.

3,5 kW



- Średnica misy

260 mm



- Ilość stopni mocy

10

- Zakres temperatury

60 °C do 240 °C

- Interwały ustawienia temperatury

20 °C

- Ochrona przed przegrzaniem

Tak

- właściwości

2 wentylatory

- Moc przyłączeniowa

3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz

- wymiary

szer. 370 x gł. 390 x wys. 135 mm

- waga

7,5 kg



Wyposażenie dodatkowe

Wok patelnia W360R

- Materiał: Stal szlachetna
- Pojemność: 6 l
- Średnica: 360 mm
- Wysokość patelni bez pokrywy: 110 mm
- wymiary: szer. 640 x gł. 360 x wys. 220 mm
- waga: 2,9 kg
- GTIN: 4015613525075



105981

UVP* 437,- PLN



Patelnia ind. wok 3kW, US

105840

UVP* 7 142,- PLN

GTIN 4015613468235



- Materiał misy
- Moc pola/pól grzewczych maks.
- Średnica misy
- Ilość stopni mocy
- Ochrona przed przegrzaniem
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

SCHOTT CERAN®
3 kW
300 mm
Bezstopniowo
Tak
3 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 330 x gł. 380 x wys. 180 mm
8,5 kg

Wok indukcyjny 35/293-FL

105876

UVP* 9 423,- PLN

GTIN 4015613712710



- Materiał misy
- Moc pola/pól grzewczych maks.
- Średnica misy
- Ilość stopni mocy
- Ochrona przed przegrzaniem
- właściwości

szkło ceramiczne EuroKera
3,5 kW
293 mm
20
Tak
2 wentylatory
Powierzchnia do odstawiania za polem grzewczym: stal szlachetna, wymiary: szer. 400 x głęb. 250 mm
3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 400 x gł. 655 x wys. 150 mm
10 kg



- ▶ Powierzchnia do odstawiania za polem grzewczym
- ▶ Wymiary: szer. 400 x głęb. 250 mm

- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Wok indukcyjny IW 50

105929

UVP* 2 189,- PLN

GTIN 4015613729688



- Materiał misy
- Moc pola/pól grzewczych maks.
- Średnica misy
- Ochrona przed przegrzaniem
- Moc przyłączeniowa
- Przyłącze urządzenia
- wymiary
- waga

Szkło
5 kW
280 mm
Tak
5 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
szer. 400 x gł. 525 x wys. 195 mm
10,7 kg



Wok indukcyjny 30/293



- Materiał misy
- Średnica misy
- Ilość stopni mocy
- Ochrona przed przegrzaniem
- właściwości

szkło ceramiczne EuroKera
293 mm
20
Tak
2 wentylatory

	Moc pola/pól grzewczych maks.	Moc przyłączeniowa	Przyłącze urządzenia	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
30/293	3 kW	3 kW 230 V 50/60 Hz	Gotowe do podłączenia	szer. 400 mm gł. 455 mm wys. 180 mm	9 kg	105871	7 941,- PLN	4015613712635
35/293	3,5 kW	3,5 kW 230 V 50/60 Hz	Gotowe do podłączenia	szer. 400 mm gł. 455 mm wys. 180 mm	9 kg	105872	8 701,- PLN	4015613712642
50/293	5 kW	5 kW 400 V 50/60 Hz	3 NAC	szer. 400 mm gł. 455 mm wys. 180 mm	12,6 kg	105873	14 517,- PLN	4015613712659
70/293	7 kW	7 kW 400 V 50/60 Hz	3 NAC	szer. 400 mm gł. 455 mm wys. 180 mm	12,6 kg	105874	15 197,- PLN	4015613712666

Wyposażenie dodatkowe

Patelnia wok stal, 360mm

- Materiał: Stal
- Pojemność: 5 l
- Średnica: 360 mm
- wymiary: szer. 560 x gł. 360 x wys. 95 mm
- waga: 1,5 kg
- GTIN: 4015613371313



A105960

UVP* 452,- PLN

Wok patelnia W380R

- Materiał: Stal szlachetna
- Pojemność: 5 l
- Średnica: 380 mm
- Wysokość patelni bez pokrywy: 110 mm
- wymiary: szer. 635 x gł. 380 x wys. 220 mm
- waga: 2,9 kg
- GTIN: 4015613586793



105831

UVP* 300,- PLN

Wok patelnia W385R

- Materiał: Stal szlachetna
- Pojemność: 6 l
- Średnica: 385 mm
- Wysokość patelni bez pokrywy: 160 mm
- wymiary: szer. 645 x gł. 385 x wys. 160 mm
- waga: 1,7 kg
- GTIN: 4015613668451



A105971

UVP* 270,- PLN

Patelnie uniwersalne



Patelnia uniwersalna 41 cm



• Materiał



• Wykonanie wewnątrz

• W zestawie

Aluminium

Tworzywo sztuczne

Powłoka nieprzywierająca

1 pokrywa szklana

Patelnia uniwersalna 55cm



► W zestawie: pokrywa ze stali szlachetnej z wznikiem szklanym

	Średnica wewnętrzna	Wysokość wewnątrz	Pojemność	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Patelnia uniwersalna 37 cm	360 mm	80 mm	7 l	1,5 kW 230 V 50 Hz	szer. 500 mm gł. 470 mm wys. 190 mm	3,45 kg	150121	194,- PLN	4015613655574
Patelnia uniwersalna 41cm	380 mm	40 mm	4 l	1,5 kW 230 V 50 Hz	szer. 510 mm gł. 495 mm wys. 165 mm	3,3 kg	A150114G	156,- PLN	4015613418629
Patelnia uniwersalna "Grande" 41cm	380 mm	80 mm	8 l	1,5 kW 230 V 50 Hz	szer. 510 mm gł. 495 mm wys. 200 mm	3,7 kg	A150118G	182,- PLN	4015613419688
Patelnia uniwersalna 55cm	515 mm	50 mm	10 l	1,6 kW 230 V 50 Hz	szer. 615 mm gł. 555 mm wys. 180 mm	4,8 kg	A150155	338,- PLN	4015613363752

Patelnia uniwersalna 40x30



• Narożniki wewnątrz zaokrąglone

• Sterowanie



• W zestawie

Tak

Elektrycznie

Regulator obrotowy

1 pokrywa szklana

"40x30"Plus



	Materiał	Wykonanie wewnątrz	Pojemność	Wymiary wewnętrzne	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Patelnia uniwersalna 40x30	Aluminium	Powłoka nieprzywierająca	7,5 l	szer. 370 mm gł. 285 mm wys. 80 mm	1,5 kW 230 V 50 Hz	szer. 490 mm gł. 310 mm wys. 195 mm	3,2 kg	150340	182,- PLN	4015613505169
Patelnia uniwersalna "40x30"Plus	CNS 18/10	CNS 18/10	4 l	szer. 395 mm gł. 275 mm wys. 58 mm	2,1 kW 230 V 50 Hz	szer. 630 mm gł. 315 mm wys. 65 mm	5,6 kg	150342	452,- PLN	4015613654492

Podgrzewacze do kiełbasek



Podgrzewacz do kiełbasek 1KA10



- Wymiary komory
- Zakres temperatury
- W zestawie



szer. 240 x gł. 300 x wys. 150 mm
30 °C do 90 °C
pokrywa, składane, zdejmowane



► Komora regulowana osobno

	Ilość komór	Kranik spustowy	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
1KA10	1	Nie	1 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 270 mm gł. 350 mm wys. 240 mm	5,6 kg	A120465	616,- PLN	4015613659497
2KA20	2	Tak	2 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 535 mm gł. 370 mm wys. 240 mm	10,4 kg	A120466	1 213,- PLN	4015613659503

Podgrzewacz do kiełbasek 1KA10-FM

A120467

UVP* 677,- PLN

GTIN 4015613718705



- Wymiary komory
- Zakres temperatury
- właściwości



- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

szer. 240 x gł. 300 x wys. 150 mm
30 °C do 90 °C
ruszt do odkładania kiełbasek: wyjmowany
pokrywa montowana na stałe, składana
Pokrywę zdemontować za pomocą śrub
radełkowanych
1 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 270 x gł. 360 x wys. 240 mm
6 kg

Grill rolkowy do parówek 7181

104922

UVP* 1 463,- PLN

GTIN 4015613731704



- Wersja powierzchni grillowej
- Ilość kółek
- Długość wałka
- Ilość stref grzewczych
- Strefy grzewcze osobno regulowane
- Podział stref grzewczych
- Wielkość wsadu dla kiełbasek
- Zakres temperatury
- właściwości



- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

rolki obrotowe
7
460 mm
2
Tak
Z przodu 4 kółka, z tyłu 3 kółka
18
20 °C do 110 °C
Możliwość osobnej regulacji temperatury i rolek
Dodatkowa możliwość utrzymania ciepła dzięki dołączonemu rusztowi
0,59 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 600 x gł. 320 x wys. 230 mm
13,3 kg

Urządzenie do hot-dogów, prostokątne



- Średnica cylindra szklanego
- Wysokość cylindra szklanego
- Zakres temperatury
- Termostat bezpieczeństwa
- właściwości
- Moc przyłączeniowa

200 mm
240 mm
30 °C do 100 °C
Tak
Zbiornik wody: stal szlachetna, pojemność:
1,25 L
0,8 kW | 230 V | 50 Hz



	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Urządzenie do hot-dogów, prostokątne	szer. 280 x gł. 280 x wys. 355 mm	5,2 kg	A120406	958,- PLN	4015613432595
Urządzenie do hot-dogów, okrągłe	szer. 295 x gł. 295 x wys. 415 mm	4,8 kg	A120407	893,- PLN	4015613432601

Urządzenie do hot-dogów

A120401

UVP* 1 228,- PLN

GTIN 4015613370521



- Średnica cylindra szklanego
- Wysokość cylindra szklanego
- Zakres temperatury
- właściwości
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

195 mm
245 mm
30 °C do 90 °C
Zbiornik wody: stal szlachetna, pojemność:
1,25 L
1 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 260 x gł. 295 x wys. 360 mm
6,9 kg

Urządzenie do hot-dogów, 4 tosty

A120408

UVP* 1 251,- PLN

GTIN 4015613443065



- Średnica cylindra szklanego
- Wysokość cylindra szklanego
- Zakres temperatury
- Termostat bezpieczeństwa
- Ze szpikulcami
- właściwości
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

200 mm
240 mm
40 °C do 100 °C
Tak
Tak
Zbiornik wody: stal szlachetna, pojemność:
1,25 L
0,96 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 500 x gł. 285 x wys. 390 mm
7,6 kg

Urządzenie do hot dogów T4

A120409

UVP* 566,- PLN

GTIN 4015613610603



- Ilość szpikulców
- Zakres temperatury do
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

4
80 °C
0,19 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 240 x gł. 280 x wys. 310 mm
2,8 kg

Krajalnica do kiełbasek Curry, R

120579

UVP* 555,- PLN

GTIN 4015613505152



- Grubość plastra
- Rodzaj noża
- Odcinki
- Szerokość robocza
- Obsługa
- wymiary
- waga

17,5 mm
10 zamontowanych na stałe noży
11
210 mm
Ręcznie
szer. 300 x gł. 115 x wys. 210 mm
2,3 kg

Krajalnica do kiełbasek Curry

120578

UVP* 920,- PLN

GTIN 4015613505138



- Grubość plastra
- Regulowana grubość plastrów
- Rodzaj noża
- Średnica leja do napełniania
- Funkcja automatycznego włączania
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

5 - 35 mm
Tak
Nóż sierpowaty podwójny
47 mm
Tak
0,135 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 185 x gł. 210 x wys. 325 mm
6,9 kg

Nóż sierpowy zapasowy podwójny

- wymiary: szer. 70 x gł. 170 x wys. 2 mm
- waga: 0,07 kg
- GTIN: 4015613658063



120582

UVP* 129,- PLN

Dyspenser, 1 pompka 3,3L



- Materiał pompy
- Materiał pojemnika wewnętrznego
- Dozowanie regulowane
- Wylot obrotowy
- W zestawie

Poliwęglan
Polietylen
Tak
180°
3 końcówki dozownika na pompkę
(średnica: 3,9 mm, 6,5 mm, 10 mm)



	Ilość pomp	Pojemność	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
1 pompka 3,3L	1	3,3 litra	szer. 139 x gł. 224 x wys. 456 mm	2,3 kg	100321	1 593,- PLN	4015613481272
2 pompki 2x3,3L	2	2 x 3,3 litra	szer. 276 x gł. 224 x wys. 456 mm	4,1 kg	100322	2 505,- PLN	4015613481289
3 pompki 3x3,3L	3	3 x 3,3 litra	szer. 394 x gł. 224 x wys. 456 mm	5,3 kg	100323	3 413,- PLN	4015613481296
4 pompki 4x3,3L	4	4 x 3,3 litra	szer. 511 x gł. 224 x wys. 456 mm	7,9 kg	100324	4 444,- PLN	4015613481302

Urządzenia do gotowania ryżu



Urządzenie do gotowania ryżu 1,8L SD

150528

UVP* 181,- PLN

GTIN 4015613672199



- Pojemność
- Ilość porcji ryżu
- Garnek wewnętrzny
- Funkcje



- W zestawie

- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

1,8 l
2 - 10 porcji
Powłoka nieprzywierająca
Gotowanie
Gotowanie na parze
Utrzymanie ciepła
1 kubek z miarką
1 łyżka do ryżu
1 wkład do parowania
0,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 290 x gł. 262 x wys. 293 mm
2,7 kg

Urządzenie do gotowania ryżu 6L

150534

UVP* 513,- PLN

GTIN 4015613715803



- Pojemność
- Ilość porcji ryżu
- Garnek wewnętrzny



- Funkcje

- Właściwości

- W zestawie

- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

6 l
20 - 30 porcji
Powłoka nieprzywierająca
Odporność na wysoką temperaturę
Możliwość wyjęcia
Gotowanie
Utrzymanie ciepła
Funkcja stałego utrzymania temperatury
Mata silikonowa jako ochrona przed przypaleniem
1 kubek z miarką
1 łyżka do ryżu
1 Mata silikonowa
2 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 440 x gł. 390 x wys. 345 mm
6,8 kg

Urządzenie do gotowania ryżu 8L W



- Garnek wewnętrzny



- Funkcje



- Właściwości

- W zestawie

Powłoka nieprzywierająca
Odporność na wysoką temperaturę
Możliwość wyjęcia
Gotowanie
Utrzymanie ciepła
Mata silikonowa jako ochrona przed przypaleniem
1 kubek z miarką
1 łyżka do ryżu
1 Mata silikonowa

	Pojemność	Ilość porcji ryżu	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
8L W	8 l	25 - 40 porcji	1,95 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 440 mm gł. 340 mm wys. 360 mm	6,5 kg	150533	598,- PLN	4015613758749
12L W	12 l	40 - 60 porcji	2,65 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 500 mm gł. 440 mm wys. 370 mm	9,8 kg	150538	679,- PLN	4015613746814



Urządzenie do gotowania ryżu 8L

A150513

UVP* 779,- PLN

GTIN 4015613405698



- Pojemność
- Ilość porcji ryżu
- Garnek wewnętrzny



- Funkcje
- Właściwości

- W zestawie

- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

8 l
25 - 40 porcji
Powłoka nieprzywierająca
Odporność na wysoką temperaturę
Gotowanie
Utrzymanie ciepła
Bardzo duże uchwyty
Mata silikonowa jako ochrona przed przypaleniem
1 kubek z miarką
1 łyżka do ryżu
1 łyżka do mieszania
1 Mata silikonowa
1,95 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 385 x gł. 480 x wys. 345 mm
10 kg

Urządzenie do got. ryżu, 12l

150529

UVP* 1 273,- PLN

GTIN 4015613666396



- Pojemność
- Ilość porcji ryżu
- Garnek wewnętrzny



- Funkcje
- Właściwości

- W zestawie

- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

12 l
40 - 60 porcji
Powłoka nieprzywierająca
Odporność na wysoką temperaturę
Gotowanie
Utrzymanie ciepła
Mata silikonowa jako ochrona przed przypaleniem
1 kubek z miarką
1 łyżka do ryżu
1 łyżka do mieszania
1 Mata silikonowa
2,85 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 560 x gł. 465 x wys. 400 mm
15,7 kg

Podgrzewacz d ryżu, ogrz. obw.

A150512

UVP* 753,- PLN

GTIN 4015613396286



- Poziom napełnienia ryżem - po ugotowaniu
- Garnek wewnętrzny



- Właściwości
- W zestawie

- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

8,5 kg
Powłoka nieprzywierająca
Odporność na wysoką temperaturę
Bardzo duże uchwyty
1 łyżka do ryżu
1 łyżka do mieszania
0,11 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 395 x gł. 465 x wys. 395 mm
7,8 kg

Toster TS20Sli

100282

UVP* 220,- PLN

GTIN 4015613680262



- Materiał
- Wielkość otworu
- Ilość stopni przyrumienienia
- Funkcje

- Właściwości

- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Tworzywo sztuczne
270 x 38 mm
6
Opiekanie
Rozmrażanie
wydawanie produktu przez podajnik tostów
przycisk przerwania
1,3 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 405 x gł. 152 x wys. 268 mm
2,2 kg

Toster TB20

100203

UVP* 148,- PLN

GTIN 4015613630922



- Wielkość otworu
- Funkcje

- Ilość stopni przyrumienienia
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

140 x 35 mm
Rozmrażanie
Podgrzewanie
Opiekanie jednostronne (bajgiel)
Opiekanie
6
0,88 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 195 x gł. 300 x wys. 200 mm
1,4 kg

Toster TSBR20



- Wielkość otworu
- Funkcje

- Ilość stopni przyrumienienia
- W zestawie

130 x 35 mm
Opiekanie
Rozmrażanie
Podgrzewanie
7
Nakładka na bułeczki, zdejmowana



	Ilość otworów	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
TSBR20	2	0,85 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 160 x gł. 270 x wys. 200 mm	1,4 kg	100370	169,- PLN	4015613739359
TSBR40	4	1,4 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 310 x gł. 270 x wys. 200 mm	2,36 kg	100371	259,- PLN	4015613739403

Toster TS40



- Wielkość otworu
- Funkcje
- Nastawa czasu
- Obsługa

- Właściwości

145 x 20 mm
Opiekanie
1 do 5 minut
1 dźwignia (ręczne wysuwanie)
przełącznik wyboru do uruchamiania
przegródek (zgrupowanych po dwie)
sygnał dźwiękowy po upływie czasu



	Ilość otworów	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Toster TS40	4	1,8 kW 230 V 50 Hz	szer. 300 x gł. 212 x wys. 220 mm	4,08 kg	100292	565,- PLN	4015613739908
Toster TS60	6	2,5 kW 230 V 50 Hz	szer. 405 x gł. 265 x wys. 220 mm	5,6 kg	100197	893,- PLN	4015613670911

Toster przelotowy Mini-XS

100273

UVP* 1 585,- PLN

GTIN 4015613719023



- Wydajność / godzina
- Prędkość taśmy
- Przystosowane do



- Funkcje

- Czas nagrzewania
- właściwości
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Ok. 90 tostów
Regulacja bezstopniowa
Tost
Tost typu Sandwich
Bajgle lub połówki bułki
Grzałka górna / dolna (tost)
Grzałka górna (bułeczka)
Grzałka dolna (bułeczka)
5 minut
Możliwość osobnej regulacji prędkości taśmy i rodzaju doprowadzania ciepła
1 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 235 x gł. 655 x wys. 395 mm
11,6 kg

Toster przelotowy



- Prędkość taśmy
- Przystosowane do



- Funkcje

- Czas nagrzewania
- właściwości

Regulacja bezstopniowa
Bułeczka
Tost typu Sandwich
Tost
Grzałka górna / dolna (tost)
Grzałka górna (bułeczka)
Tryb czuwania
15 - 20 minut
Możliwość osobnej regulacji prędkości taśmy i rodzaju doprowadzania ciepła



	Wydajność / godzina	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Toster przelotowy "Mini"	Ok. 75 tostów	1,34 kW 230 V 50 Hz	szer. 285 mm gł. 420 mm wys. 390 mm	13,5 kg	100211	1 692,- PLN	4015613505473
Toster przelotowy	Ok. 150 tostów	2,24 kW 230 V 50 Hz	szer. 370 mm gł. 420 mm wys. 390 mm	16,1 kg	A100205	2 239,- PLN	4015613421490

Opiekacz do tostów, pojedynczy



- Źródło ciepła
- Wymiary wewnętrzne
- Ustawianie czasu do
- W zestawie



Promiennik grzewczy kwarcowy
szer. 355 x gł. 240 x wys. 50 mm
15 min.
1 szczypec do tostów

	Ilość poziomych	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
pojedynczy	1	1,7 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 400 x gł. 370 x wys. 285 mm	7,8 kg	A151300	718,- PLN	4015613388601
podwójny	2	3 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 400 x gł. 370 x wys. 405 mm	10,3 kg	A151600	893,- PLN	4015613385549

Szczypec do tostów 100

- Materiał: Stal szlachetna
- wymiary: szer. 101 x gł. 340 x wys. 70 mm
- waga: 0,24 kg
- GTIN: 4015613753119



A151301

UVP* 42,- PLN



► Wysokość wewnątrz, na: 50 mm

Naleśnikarki | Gofrownice



Naleśnikarka 1CP400



- Materiał płyt do naleśników
- Średnica płyt do naleśników
- Wersja płyt do naleśników
- Zakres temperatury
- W zestawie

Żeliwo, emaliowane
400 mm
Zamontowane na stałe
50 °C do 300 °C
1 łopatką do rozprowadzania ciasta



- ▶ Możliwość osobnego załączenia i regulacji
- ▶ Wymagane 2 oddzielne gniazda zasilające

	Ilość płyt do naleśników	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Naleśnikarka 1CP400	1	3 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 450 mm gł. 510 mm wys. 245 mm	21 kg	104458	1 539,- PLN	4015613735931
Naleśnikarka 2CP400	2	6 kW 2 x 230 V 50/60 Hz	szer. 860 mm gł. 510 mm wys. 245 mm	40 kg	104457	2 695,- PLN	4015613731742

Naleśnikarka gaz., 1 płyta, 400mm



- Materiał płyt do naleśników
- Średnica płyt do naleśników
- Wersja płyt do naleśników
- Zakres temperatury
- Regulacja temperatury
- Rodzaj gazu
- Palnik gazowy

Grafit płatkowy, szlif płaski
400 mm
Możliwość zdjęcia
150 °C do 380 °C
8 stopni
Gaz płynny
Palnik gwiazdasty 6-ramienny



- ▶ Płyty do naleśników osobno regulowane

	Ilość płyt do naleśników	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Naleśnikarka gaz., 1 płyta, 400mm	1	6 kW	szer. 475 mm gł. 470 mm wys. 195 mm	19 kg	1043413	3 721,- PLN	4015613412948
Naleśnikarka gaz., 2 płyty, 400mm	2	12 kW	szer. 860 mm gł. 470 mm wys. 195 mm	35,2 kg	1043423	6 454,- PLN	4015613412955

Gofrownica 1HW211



- Materiał płyt grzewczych
- Wersja płyty/płyt grzewczych
- Zakres temperatury

Żeliwo, emaliowane
Zamontowane na stałe
50 °C do 300 °C



- ▶ Jednostki odpiętkowe osobno regulowane
- ▶ Wymagane 2 oddzielne gniazda zasilające



- ▶ Jednostki odpiętkowe osobno regulowane
- ▶ Wymagane 2 oddzielne gniazda zasilające

	Ilość jednostek odpiętkowych	Kształt gofra	Wielkość gofra	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
1HW211	1	Gofr w kształcie serca	Ø 210 mm wysokość 16 mm	2,2 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 285 mm gł. 470 mm wys. 220 mm	15,35 kg	370174	1 730,- PLN	4015613735771
2HW211	2	Gofr w kształcie serca	Ø 210 mm wysokość 16 mm	4,4 kW 2 x 230 V 50/60 Hz	szer. 600 mm gł. 470 mm wys. 230 mm	32,5 kg	370191	3 151,- PLN	4015613731728
1BW160-101	1	Gofr brukselski	160 x 100 mm wysokość 32 mm	2,2 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 285 mm gł. 470 mm wys. 245 mm	21,75 kg	370175	1 730,- PLN	4015613735832
2BW160-101	2	Gofr brukselski	160 x 100 mm wysokość 32 mm	4,4 kW 2 x 230 V 50/60 Hz	szer. 600 mm gł. 470 mm wys. 250 mm	44,5 kg	370193	3 151,- PLN	4015613731735

Gofrownica MDI 1HW211



- Materiał płyt grzewczych
- Wersja płyty/płyt grzewczych
- Zakres temperatury
- Regulacja temperatury
- Timer
- Wyświetlacz cyfrowy
- właściwości

Żeliwo
Emaliowane
Zamontowane na stałe
50 °C do 300 °C
Elektronicznie
Z dokładnością do 1 °C
Tak
Tak
sygnał dźwiękowy po upływie czasu grillowania (0 - 9:30 minut)



- ▶ Jednostki odpiętkowe osobno regulowane
- ▶ Wymagane 2 oddzielne gniazda zasilające



- ▶ Jednostki odpiętkowe osobno regulowane
- ▶ Wymagane 2 oddzielne gniazda zasilające

	Ilość jednostek odpiętkowych	Kształt gofra	Wielkość gofra	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
MDI 1HW211	1	Gofr w kształcie serca	Ø 210 mm wysokość 16 mm	2,2 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 285 mm gł. 470 mm wys. 225 mm	17 kg	370197	1 925,- PLN	4015613747750
MDI 2HW211	2	Gofr w kształcie serca	Ø 210 mm wysokość 16 mm	4,4 kW 2 x 230 V 50/60 Hz	szer. 600 mm gł. 450 mm wys. 225 mm	33,8 kg	370198	3 629,- PLN	4015613747767
MDI 1BW160-101	1	Gofr brukselski	160 x 100 mm wysokość 32 mm	2,2 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 285 mm gł. 460 mm wys. 245 mm	23,35 kg	370195	1 925,- PLN	4015613747729
MDI 2BW160-101	2	Gofr brukselski	160 x 100 mm wysokość 32 mm	4,4 kW 2 x 230 V 50/60 Hz	szer. 600 mm gł. 460 mm wys. 245 mm	47,15 kg	370196	3 629,- PLN	4015613747743



Gofrownica MDI 1HW-AL



• Materiał płyt grzewczych



• Ilość jednostek odpiekowych

• Wersja płyty/płyt grzewczych



• Zakres temperatury

• Regulacja temperatury

• Wyświetlacz cyfrowy

• Timer

• W zestawie

• Moc przyłączeniowa

Aluminium

Z powłoką

1

Zamontowane na stałe

50 °C do 300 °C

Elektronicznie

Z dokładnością do 1 °C

Tak

Tak

1 taca ociekowa

1,8 kW | 230 V | 50/60 Hz

	Kształt gofra	Wielkość gofra	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
MDI 1HW-AL	Gofr w kształcie serca	Ø 210 mm wysokość 16 mm	szer. 300 mm gł. 420 mm wys. 245 mm	11,3 kg	370270	1 509,- PLN	4015613758213
MDI 1BW-AL	Gofr brukselski	160 x 100 mm wysokość 32 mm	szer. 300 mm gł. 420 mm wys. 260 mm	11,11 kg	370271	1 509,- PLN	4015613758220
MDI Torti 400	Torcik	Ø 105 mm wysokość 20 mm	szer. 300 mm gł. 425 mm wys. 265 mm	12,62 kg	370272	1 509,- PLN	4015613758237
MDI Lolly 400	Lolly (choinka), trójkątny	52 x 20 mm wysokość 220 mm	szer. 300 mm gł. 440 mm wys. 250 mm	11,95 kg	370273	1 509,- PLN	4015613758244
MDI Donut 900	Donat	Ø 50 mm wysokość 20 mm	szer. 300 mm gł. 390 mm wys. 250 mm	8,94 kg	370274	1 509,- PLN	4015613758251
MDI Lolly 600	Lolly (choinka), okrągły	40 x 30 mm wysokość 140 mm	szer. 365 mm gł. 380 mm wys. 245 mm	10,14 kg	370275	1 509,- PLN	4015613758268



MDI 1HW-AL



MDI 1BW-AL



MDI Torti 400

▶ 1 jednostka odpiekowa na 4 gofry w kształcie torcików



MDI Lolly 400

▶ 1 jednostka odpiekowa na 4 gofry typu Lolly
▶ Patyczki nie wchodzą w zakres dostawy



MDI Donut 900

▶ 1 jednostka odpiekowa na 9 donatów



MDI Lolly 600

▶ 1 jednostka odpiekowa na 6 gofrów typu Lolly
▶ Patyczki nie wchodzą w zakres dostawy

Gofrownica "Deluxe II"

370165

UVP* 1 783,- PLN

GTIN 4015613655369



- Materiał płyt grzewczych



- Kształt gofra
- Wielkość gofra



- Wersja płyty/płyt grzewczych
- Obrotowe płyty grzewcze
- Obrót płyt grzewczych
- Zakres temperatury
- W zestawie

- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Odlew aluminiowy
Powłoka nieprzywierająca
Gofr brukselski
165 x 100 mm, wysokość 25 mm
Zamontowane na stałe
Tak
Obrót o 180 ° w prawo/lewo
50 °C do 300 °C
2 tacki na okruchy, szer. 215 x gł. 285 x wys. 18 mm
1,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 525 x gł. 340 x wys. 250 mm
13,55 kg



- ▶ Łatwe czyszczenie
- ▶ 2 zdejmowane tacki na okruchy poniżej płyt grzewczych

Gofrownica "Deluxe" 1BW170D

370164

UVP* 2 011,- PLN

GTIN 4015613581163



- Materiał płyt grzewczych



- Ilość jednostek odpiekowych



- Kształt gofra
- Wielkość gofra
- Wersja płyty/płyt grzewczych
- Obrotowe płyty grzewcze
- Obrót płyt grzewczych
- Zakres temperatury
- Programowanie

- Wyświetlacz cyfrowy
- W zestawie
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Ciśnieniowy odlew aluminium, pokryty powłoką
1
Gofr brukselski
Ø 170 mm, wysokość 35 mm
Zamontowane na stałe
Tak
Obrót o 180 ° w prawo/lewo
125 °C do 230 °C
Czas pieczenia
Temperatura
Tak
1 taca, szer. 250 x głęb. 280 mm
1 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 260 x gł. 505 x wys. 320 mm
10,5 kg



- ▶ Płyty grzewcze posiadają możliwość obrotu o 180° zarówno w prawo, jak i w lewo, co gwarantuje równomierne rozprowadzenie ciasta i uzyskanie optymalnego stopnia zarumienienia

Wyposażenie dodatkowe

Porcjoner do ciasta 800ml

- Materiał: Stal szlachetna
- Poziom napelnienia: 800 ml
- Otwór dozujący: Ø 8 mm
- W zestawie: Stojak
- wymiary: szer. 140 x gł. 260 x wys. 241 mm
- waga: 0,49 kg
- GTIN: 4015613711553



101929

UVP* 72,- PLN

Kuchenki mikrofalowe



Kuchenka mikrofalowa 23L, 900W



• Moc kuchenki mikrofalowej



• Ilość magnetronów



• Pojemność



• Ustawianie czasu do

• Z talerzem obrotowym

• Oświetlenie wewnętrzne

• Moc przyłączeniowa

• wymiary

900 W

1

23 l


30 min.

Tak

Tak

1,4 kW | 230 V | 50 Hz

szer. 483 x gł. 425 x wys. 281 mm



23L, 900W,
Grill

	Moc grilla	Ilość stopni mocy	Funkcje	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Kuchenka mikrofalowa 23L, 900W	-	6	Rozmrażanie Podgrzewanie	12,6 kg	610836	718,- PLN	4015613518992
Kuchenka mikrofalowa 23L 900W grill	1000 W	9	Rozmrażanie Podgrzewanie Grill (kombinowany)	13,5 kg	610826	794,- PLN	4015613335285

Kuchenka mikrofalowa 9250M-HLGR

610835

UVP* 958,- PLN

GTIN 4015613520056



• Moc kuchenki mikrofalowej

• Moc grilla



• Moc gorącego powietrza



• Ilość magnetronów



• Ilość stopni mocy

• Funkcje

• Pojemność

• Ustawianie czasu do

• Z talerzem obrotowym

• Oświetlenie wewnętrzne

• W zestawie

• Moc przyłączeniowa

• wymiary

• waga

900 W

1350 W

1350 W

1

10

Rozmrażanie

Podgrzewanie

Grill (kombinowany)

Gorące powietrze (kombinowane)

25 l

95 min.

Tak

Tak

1 patelnia grillowa, Ø 275 mm, wysokość 50 mm, zdejmowana rączka

1,4 kW | 230 V | 50 Hz

szer. 483 x gł. 422 x wys. 281 mm

16,6 kg

Kuchenka mikrofalowa 10250M

610184

UVP* 1 730,- PLN

GTIN 4015613649450



• Moc kuchenki mikrofalowej

1000 W



• Ilość magnetronów

1

• Ilość stopni mocy

1

• Pojemność

25 l



• Funkcje

Podgrzewanie

• Ustawianie czasu do

6 min.



• Oświetlenie wewnętrzne

Tak

• Moc przyłączeniowa

1,55 kW | 230 V | 50 Hz

• wymiary

szer. 515 x gł. 435 x wys. 310 mm

• waga

15,2 kg

Kuchenka mikrofalowa 25L, 1000W



• Moc kuchenki mikrofalowej

1000 W

• Ilość magnetronów

1

• Funkcje

Rozmrażanie



Podgrzewanie

• Pojemność

25 l

• Oświetlenie wewnętrzne

Tak



• Moc przyłączeniowa

1,5 kW | 230 V | 50 Hz

• wymiary

szer. 520 x gł. 465 x wys. 312 mm

• waga

17,4 kg

DIG, 25L, 1000W


► Ilość programów możliwych do ustawienia: 20

	Ilość stopni mocy	Ustawianie czasu do	Nr art.	UVP*	GTIN
Kuchenka mikrofalowa 25L, 1000W	6	60 min.	610182	1 920,- PLN	4015613487762
Kuchenka mikrofalowa CYF 25L, 1000W	3	99 min.	610181	1 958,- PLN	4015613440101

Kuchenka mikrofalowa 18340M

GTIN 4015613658599



• Moc kuchenki mikrofalowej

1800 W

• Ilość magnetronów

2

• Funkcje

Rozmrażanie



Podgrzewanie

• Pojemność

34 l

• Ustawianie czasu do

60 min.



• Oświetlenie wewnętrzne

Tak



• Moc przyłączeniowa

3 kW | 230 V | 50 Hz

• wymiary












szer. 570 x gł. 535 x wys. 365 mm

18340D


► Ilość programów możliwych do ustawienia: 100











	Ilość stopni mocy	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Kuchenka mikrofalowa 18340M	6	33,2 kg	610192	4 330,- PLN	4015613658599
Kuchenka mikrofalowa 18340D	4	33,1 kg	610188	4 330,- PLN	4015613649467



-  • Moc kuchenki mikrofalowej 2100 W
-  • Ilość magnetronów 2
-  • Ilość stopni mocy 10
-  • Funkcje Rozmrażanie, Podgrzewanie
-  • Ilość programów do ustawienia 10
-  • Pojemność 17 l
-  • Ustawianie czasu do 60 min.
-  • Oświetlenie wewnętrzne Tak
-  • Moc przyłączeniowa 3,2 kW | 230 V | 50 Hz
-  • wymiary szer. 420 x gł. 555 x wys. 340 mm
-  • waga 31,8 kg

Kuchenka mikrofalowa Samsung



-  • Moc kuchenki mikrofalowej 1850 W
-  • Ilość stopni mocy 5
-  • Ilość magnetronów 2
-  • Funkcje 2 funkcje rozmrażania, Podgrzewanie
-  • Pojemność 26 l
-  • Norma gastronomiczna 2/3 GN
-  • Wysokość wewnątrz 190 mm
-  • Ustawianie czasu do 50 min.
-  • Oświetlenie wewnętrzne Tak
-  • Właściwości 2 filtry falowe, 5-krotne zabezpieczenie drzwi, Możliwość mycia sufitu komory w zmywarce
- W zestawie 1 blacha mocująca do piętrowego ustawiania kuchenek mikrofalowych
- Moc przyłączeniowa 3,2 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 465 x gł. 602 x wys. 365 mm

Ilość programów do ustawienia

	Ilość programów do ustawienia	Timer	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Samsung CM1929A	30	Cyfrowo Przycisk + 20 sekund	34 kg	610190	4 934,- PLN	4015613639406
Samsung CM1919A	-	Ręcznie Przycisk + 20 sekund	33,6 kg	610191	4 934,- PLN	4015613639413

Wyposażenie dodatkowe

Półka ścienna 520x400, StCrNi

- Materiał: CNS 18/10
- Wymiary powierzchni odstawczej: szer. 520 x gł. 400 mm
- Nośność maks.: 40 kg
- wymiary: szer. 520 x gł. 400 x wys. 150 mm
- waga: 3,4 kg
- GTIN: 4015613431963



174520

UVP* 247,- PLN

Polka ścienna 600x355x27, StCrNi

- Materiał: CNS 18/10
- Wymiary powierzchni odstawczej: szer. 600 x gł. 600 mm
- Nośność maks.: 50 kg
- wymiary: szer. 600 x gł. 600 x wys. 155 mm
- waga: 5,4 kg
- GTIN: 4015613434988



174600

UVP* 350,- PLN

TECHNOLOGIA UTRZYMANIA CIEPŁA | BUFET

Sztuka utrzymania ciepła często decyduje o jakości bufetu. Dlatego tak ważna jest prawidłowa technika utrzymania właściwej temperatury. W naszym bogatym asortymencie produktów zawsze znajdziesz coś dla siebie: od chafing dish po bema.

Bemar, 1/1GN, 150mm



- Ilość komór
- Wielkość komory, format GN
- Głębokość pojemnika GN maks.
- Moc przyłączeniowa
- wymiary

1
1 x 1/1 GN
150 mm
1,2 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 338 x gł. 540 x wys. 248 mm



	W zestawie	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Bemar, 1/1GN, 150mm	-	8 kg	200230	559,- PLN	4015613423647
Bemar, 2x 1/2GN, 150mm	2 pojemniki GN 1/2 GN 2 pokrywy z otworem na łyżkę	10,3 kg	200232	680,- PLN	4015613423654
Bemar, 3x 1/3GN, 150mm	3 pojemniki GN 1/3 GN 3 pokrywy z otworem na łyżkę	10,6 kg	200233	741,- PLN	4015613423678

Bemar, 1/1GN, 150mm, z kurkiem



- Ilość komór
- Wielkość komory, format GN
- Kranik spustowy wody

1
1 x 1/1 GN
Tak



	Głębokość pojemnika GN maks.	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Bemar, 1/1GN, 150mm, z kurkiem	150 mm	1,2 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 340 mm gł. 590 mm wys. 240 mm	7,5 kg	200240	604,- PLN	4015613468969
Bemar, 1/1GN, 200mm, z kurkiem	200 mm	1,2 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 355 mm gł. 550 mm wys. 295 mm	9,5 kg	200207	817,- PLN	4015613379678

Jajowar EH6

115129

UVP* 897,- PLN

GTIN 4015613675770



- Pojemność komory
- Zakres temperatury
- Termostat bezpieczeństwa
- Regulacja stopnia twardości
- Grzałka ze stali szlachetnej
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

4 l
30 °C do 110 °C
Tak
Ręcznie
Tak
2,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 365 x gł. 220 x wys. 290 mm
4,3 kg



Bemar Hotpot, 2 x wkład 3,5L



- Zakres temperatury
- Wkładów

35 °C do 95 °C
Możliwość osobnej regulacji



	Ilość wkładów	Pojemność, na	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Bemar Hotpot, 1 x wkład 3,5L	1	3,5 litra	0,15 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 210 mm gł. 210 mm wys. 320 mm	3,5 kg	605035	1 007,- PLN	4015613520612
Bemar Hotpot, 1 x wkład 6,5L	1	6,5 litra	0,2 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 255 mm gł. 280 mm wys. 330 mm	4,5 kg	605065	1 072,- PLN	4015613520629
Bemar Hotpot, 2 x wkład 3,5L	2	3,5 litra	0,3 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 415 mm gł. 210 mm wys. 320 mm	6,2 kg	606035	1 425,- PLN	4015613520650
Bemar Hotpot, 2 x wkład 6,5L	2	6,5 litra	0,4 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 505 mm gł. 280 mm wys. 320 mm	7,9 kg	606065	1 616,- PLN	4015613520636
Bemar Hotpot, 3 x wkład 3,5L	3	3,5 litra	0,45 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 610 mm gł. 240 mm wys. 320 mm	9 kg	607035	1 893,- PLN	4015613520667

Bemar Hotpot, 4 x wkład 3,5L

608035

UVP* 2 163,- PLN

GTIN 4015613520674



- Ilość wkładów

4
Możliwość osobnej regulacji



- Pojemność, na
- Zakres temperatury
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

3,5 litra
35 °C do 95 °C
0,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 415 x gł. 415 x wys. 320 mm
10,7 kg



Wyposażenie dodatkowe

Wkład 3,5 litra do Hot Pot

- Materiał: CNS 18/10
- Pojemność: 3,5 l
- wymiary: szer. 190 x gł. 190 x wys. 215 mm
- waga: 0,54 kg
- GTIN: 4015613520698

609035

UVP* 148,- PLN

Wkład 6,5 litra do Hot Pot

- Materiał: CNS 18/10
- Pojemność: 6,5 l
- wymiary: szer. 240 x gł. 240 x wys. 210 mm
- waga: 0,76 kg
- GTIN: 4015613520704

609065

UVP* 163,- PLN



Pokrywa do Hot Pot 3,5L

- Materiał: CNS 18/10
- Średnica: 186 mm
- wymiary: szer. 190 x gł. 190 x wys. 25 mm
- waga: 0,15 kg
- GTIN: 4015613520711

609135

UVP* 34,- PLN

Pokrywa do Hot Pot 6,5L

- Materiał: CNS 18/10
- Średnica: 237 mm
- wymiary: szer. 240 x gł. 240 x wys. 25 mm
- waga: 0,24 kg
- GTIN: 4015613520728

609165

UVP* 42,- PLN



Kociołki na zupę



Kociołek na zupę 5,4L

100062

UVP* 300,- PLN

GTIN 4015613634821



• Materiał

Błacha stalowa



• Garnek wewnętrzny

Lakierowana



- Pojemność
- Zakres temperatury
- Rodzaj ogrzewania
- W zestawie
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Stal szlachetna

Stal szlachetna

Możliwość wyjęcia

5,4 l

35 °C do 95 °C

Pośrednio

8 tabliczek magnetycznych z nazwami zup

0,3 kW | 230 V | 50/60 Hz

szer. 255 x gł. 267 x wys. 385 mm

3,1 kg

Garnek do zupy Club, 8,5L, czarny

100067

UVP* 312,- PLN

GTIN 4015613442587



• Materiał

Błacha stalowa



• Garnek wewnętrzny

Lakierowana



- Pojemność
- Zakres temperatury
- Rodzaj ogrzewania
- W zestawie
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Stal szlachetna

Stal szlachetna

Możliwość wyjęcia

8,5 l

30 °C do 95 °C

Pośrednio

8 tabliczek magnetycznych z nazwami zup

0,4 kW | 230 V | 50 Hz

szer. 295 x gł. 295 x wys. 385 mm

3,4 kg

Kociołek Party 9L



• Garnek wewnętrzny

Stal szlachetna



• Pojemność

Możliwość wyjęcia



- Zakres temperatury
- Rodzaj ogrzewania
- W zestawie
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

9 l

30 °C do 95 °C

Pośrednio

8 tabliczek magnetycznych z nazwami zup

0,4 kW | 230 V | 50/60 Hz

szer. 345 x gł. 345 x wys. 360 mm

4,5 kg



Materiał

Nr art.

UVP*

GTIN

Kociołek Party 9L

Błacha stalowa, lakierowana

100054

350,- PLN

4015613353432

Garnek do zupy De Luxe 9L

Stal szlachetna

100058

490,- PLN

4015613367736

Garnek do zupy Economic 9L, czarny

100061

UVP* 346,- PLN

GTIN 4015613421292



• Materiał

Blacha stalowa
Lakierowana



• Garnek wewnętrzny

Stal szlachetna
Stal szlachetna



• Pojemność
• Zakres temperatury
• Rodzaj ogrzewania
• W zestawie
• Moc przyłączeniowa
• wymiary
• waga

Możliwość wyjęcia
9 l
48 °C do 94 °C
Pośrednio
8 tabliczek magnetycznych z nazwami zup
0,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 360 x gł. 330 x wys. 370 mm
3,9 kg

Kociołek na zupę, 10L

100048

UVP* 315,- PLN

GTIN 4015613610702



• Materiał
• Garnek wewnętrzny

Tworzywo sztuczne
Stal szlachetna



• Pojemność

Możliwość wyjęcia
10 l



• Zakres temperatury
• Rodzaj ogrzewania
• Moc przyłączeniowa
• wymiary
• waga

57 °C do 84 °C
Pośrednio
0,45 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 330 x gł. 330 x wys. 380 mm
3 kg

Garnek d zupy Gourmet, 10L, czarny

100047

UVP* 513,- PLN

GTIN 4015613364704



• Materiał
• Garnek wewnętrzny

Tworzywo sztuczne
Stal niklowo-chromowa



• Pojemność

Możliwość wyjęcia
10 l



• Zakres temperatury
• Rodzaj ogrzewania
• W zestawie
• Moc przyłączeniowa
• wymiary
• waga

50 °C do 95 °C
Pośrednio
1 chochła do zupy
0,45 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 390 x gł. 390 x wys. 380 mm
5,2 kg

Kociołek na zupę, 16L

A150510

UVP* 589,- PLN

GTIN 4016098101822



• Materiał

Stal
Emaliowane



• Pojemność
• Zakres temperatury

16 l
30 °C do 90 °C



• Rodzaj ogrzewania
• Moc przyłączeniowa
• wymiary
• waga

Bezpośrednio, bez wody
1,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 465 x gł. 365 x wys. 370 mm
4,7 kg

Podgrzewacze do potraw



Podgrzewacz do czekolady 1,25L

900005

UVP* 135,- PLN

GTIN 4015613669892



Delikatne podgrzewanie bez przypalania nawet 1,25 litra czekolady – pełnomlecznej, gorzkiej lub białej.



• Garnek wewnętrzny

Ceramika



• Pojemność
• Przystosowane do

Możliwość wyjęcia

1,25 l



• Zakres temperatury
• Moc przyłączeniowa
• wymiary
• waga

Czekolada pełnomleczna

Czekolada biała

Czekolada gorzka

40 °C do 58 °C

0,12 kW | 230 V | 50/60 Hz

szer. 230 x gł. 220 x wys. 200 mm

2 kg



Podgrzewacz do potraw "Mini" 1,25L



• Materiał
• Garnek wewnętrzny

Aluminium

Ceramika



• Regulacja temperatury

Możliwość wyjęcia

3 stopnie



	Pojemność	Zakres temperatury	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Podgrzewacz do potraw "Mini" 1,25L	1,25 l	65 °C do 75 °C	0,12 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 230 mm gł. 220 mm wys. 200 mm	2,1 kg	A100266	124,- PLN	4015613610580
Podgrzewacz do potraw 5,5L	5,5 l	20 °C do 96 °C	0,28 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 345 mm gł. 345 mm wys. 276 mm	5,4 kg	A100155	181,- PLN	4015613397894
Podgrzewacz do potraw 6,5L	6,5 l	20 °C do 96 °C	0,32 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 410 mm gł. 295 mm wys. 240 mm	5,7 kg	A100265	194,- PLN	4015613405346

Chafing dish 3,8L 500 E

500835

UVP* 445,- PLN

GTIN 4015613390857



- Pojemność
- Zakres temperatury
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

3,8 l
10 °C do 85 °C
0,5 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 405 x gł. 330 x wys. 220 mm
3,7 kg



Chafing dish 1/1 1000 E

500831

UVP* 794,- PLN

GTIN 4015613389820



- Pojemność
- Norma gastronomiczna
- Głębokość pojemnika GN maks.
- Zakres temperatury
- W zestawie
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

13,5 l
1/1 GN
100 mm
10 °C do 85 °C
1 uchwyt podtrzymujący pokrywę
1 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 623 x gł. 356 x wys. 285 mm
8,3 kg



Chafing dish 1/1 2200 E

500830

UVP* 616,- PLN

GTIN 4015613370033



- Pojemność
- Norma gastronomiczna
- Głębokość pojemnika GN maks.
- Zakres temperatury
- W zestawie
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

13,5 l
1/1 GN
100 mm
10 °C do 85 °C
1 uchwyt podtrzymujący pokrywę
2,2 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 636 x gł. 357 x wys. 287 mm
6,2 kg



Stacja na zupę 2x4L 2200 E

500840

UVP* 730,- PLN

GTIN 4015613370040



- Ilość wkładów
- Pojemność, na
- Zakres temperatury
- Właściwości pokrywy

2
4 litry
10 °C do 85 °C
Zdejmowana, z uchwytem
Otwór na łyżkę
1 uchwyt podtrzymujący pokrywę
2 chochle do zupy
2,2 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 636 x gł. 357 x wys. 460 mm
7 kg



Chafing dish 1/1 COOL + HOT

500850

UVP* 1 882,- PLN

GTIN 4015613525860



- Pojemność
- Głębokość pojemnika GN maks.
- Norma gastronomiczna
- Zakres temperatury
- Funkcje


9 l
65 mm
1/1 GN
-5 °C do 75 °C
Chłodzenie
Utrzymanie ciepła
R134a
1 pojemnik GN 1/1 GN głębokość 65 mm, stal szlachetna
0,7 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 610 x gł. 360 x wys. 450 mm
15,3 kg



- Środek chłodniczy
- W zestawie

- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Podgrzewacze do potraw | Pasty do podgrzewaczy

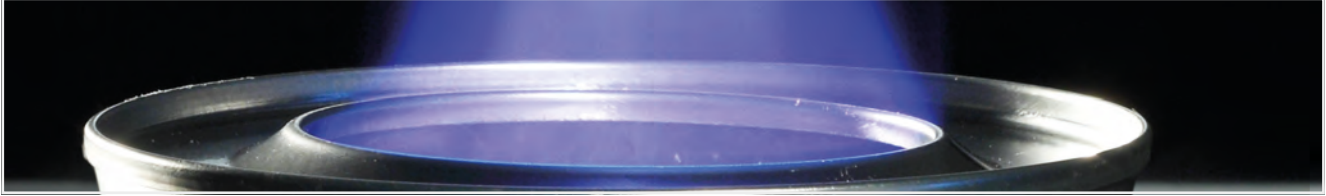

Chafing dish 1/2 BP

500481

UVP* 167,- PLN

GTIN 4015613366708



- Norma gastronomiczna
- Głębokość pojemnika GN maks.
- Ilość pojemników na pastę do podgrzewania
- wymiary
- waga

1/2 GN

65 mm

1

szer. 375 x gł. 290 x wys. 320 mm

2,7 kg

Chafing dish 1/1 BP



- Norma gastronomiczna
- Ilość pojemników na pastę do podgrzewania
- Właściwości pokrywy

1/1 GN

2

Zdejmowana, z uchwytem

Uchwyt podtrzymujący pokrywę z jednej strony



500482V

- ▶ W zestawie: 1 grzałka elektryczna
- ▶ Moc przyłączeniowa: 0,45 kW | 230 V



500486

Głębokość
pojemnika GN
maks.

wymiary

waga

Nr art.

UVP*

GTIN

	Głębokość pojemnika GN maks.	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Chafing dish 1/1 BP	65 mm	szer. 610 x gł. 350 x wys. 320 mm	4,3 kg	500482	213,- PLN	4015613366715
Chafing dish 1/1 BP Plus	65 mm	szer. 610 x gł. 350 x wys. 320 mm	5,5 kg	500482V	357,- PLN	4015613417400
Chafing dish - zestaw 1/1 BP	65 mm	szer. 610 x gł. 355 x wys. 300 mm	8,6 kg	500486	392,- PLN	4015613439617
Chafing dish 1/1 BP XL	100 mm	szer. 605 x gł. 350 x wys. 305 mm	4,1 kg	500494	262,- PLN	4015613536903

Chafing dish 1/1 BP H



- Norma gastronomiczna
- Głębokość pojemnika GN maks.
- Ilość pojemników na pastę do podgrzewania
- Materiał uchwyty/uchwyty

1/1 GN

65 mm

2

Tworzywo sztuczne, ozdobne wykończenie z drewna



Właściwości pokrywy

wymiary

waga

Nr art.

UVP*

GTIN

	Właściwości pokrywy	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Chafing dish 1/1 BP H	Uchwyt podtrzymujący pokrywę z trzech stron	szer. 620 x gł. 350 x wys. 385 mm	6,4 kg	500456	528,- PLN	4015613443089
Podgrzewacz do po. 1/1 BP "Rolltop"	Rolltop	szer. 620 x gł. 350 x wys. 430 mm	8 kg	500458	680,- PLN	4015613412771

Wyposażenie dodatkowe

Grzałka elektryczna CD 1/1 BP

- Materiał: Stal szlachetna
- Średnica: 130 mm
- Ochrona przed przegrzaniem: Tak
- Moc przyłączeniowa: 0,45 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 130 x gł. 140 x wys. 100 mm
- waga: 1,2 kg
- GTIN: 4015613410166



500464

UVP* 154,- PLN

Pokrywa Rolltop CD 1/1 E

- Materiał: Stal niklowo-chromowa
- Przystosowane do: Elektryczne podgrzewacze do potraw
- wymiary: szer. 525 x gł. 330 x wys. 165 mm
- waga: 3,6 kg
- GTIN: 4015613433479



500833

UVP* 274,- PLN

Pokrywa Rolltop CD 1/1 BP

- Materiał: Stal niklowo-chromowa
- Przystosowane do: Podgrzewacze do potraw z pastą do palnika
- wymiary: szer. 535 x gł. 365 x wys. 170 mm
- waga: 3 kg
- GTIN: 4015613412788



500459

UVP* 289,- PLN

Pasta Apexa do podgrz. Pu 200g

500048

UVP* 192,- PLN

GTIN 4015613651514



- Pojemność / puszka
- Czas spalania / puszka, ok.
- Możliwość uzupełnienia
- wymiary
- waga
- Jednostka zamówienia

200 g
2,5 godziny
Tak
szer. 85 x gł. 85 x wys. 55 mm
0,2 kg
1 karton (48 puszek)

Pasta Eco-Fire 200g

500653

UVP* 193,- PLN

GTIN 4015613653402



- Pojemność / puszka
- Czas spalania / puszka, ok.
- Możliwość uzupełnienia
- wymiary
- waga
- Jednostka zamówienia

200 g
2,5 godziny
Tak
szer. 85 x gł. 85 x wys. 55 mm
0,2 kg
1 karton (48 puszek)

Pasta Bartscher do podgrz. Pu 200g

500060

UVP* 301,- PLN

GTIN 4015613467733



- Pojemność / puszka
- Czas spalania / puszka, ok.
- Możliwość uzupełnienia
- wymiary
- waga
- Jednostka zamówienia

200 g
3,5 godziny
Tak
szer. 85 x gł. 85 x wys. 55 mm
0,2 kg
1 karton (72 puszek)

Pasta Barts. d podgrz. wiad. 3,2kg

500063

UVP* 251,- PLN

GTIN 4015613467757



- Pojemność / wiadro
- wymiary
- waga
- Jednostka zamówienia

3,2 kg
szer. 170 x gł. 170 x wys. 215 mm
3,2 kg
1 Karton (4 wiaderka)



Chafing dish 6,2L Flexible

500846

UVP* 1 245,- PLN

GTIN 4015613721101



- Pojemność
- Średnica pojemnika wewnętrznego
- Rodzaj ogrzewania
- Właściwości pokrywy
- W zestawie
- Ważna wskazówka
- wymiary
- waga

6,2 l
390 mm
zewnętrzne, za pomocą płaskiego pola kuchenki indukcyjnej lub ceramicznej
Z wziernikiem
Mechanizm Soft Close (hydrauliczny zawias pokrywy)
Zdejmowana, z uchwytem
1 pojemnik Ø 390 mm, głęb. 65 mm, CrNi 18/10
Użycie urządzenia wymaga zewnętrznego pola grzewczego
szer. 435 x gł. 472 x wys. 185 mm
5,4 kg

Chafing dish 2/3 Flexible



- Głębokość pojemnika GN maks.
- Rodzaj ogrzewania
- Właściwości pokrywy
- właściwości
- W zestawie
- Ważna wskazówka

65 mm
zewnętrzne, za pomocą płaskiego pola kuchenki indukcyjnej lub ceramicznej
Z wziernikiem
Mechanizm Soft Close (hydrauliczny zawias pokrywy)
Zdejmowana, z uchwytem
regulacja temperatury za pośrednictwem zewnętrznego pola grzewczego
system podnoszący do pojemników GN
1 pojemnik GN, głęb. 65 mm
Użycie urządzenia wymaga zewnętrznego pola grzewczego

	Pojemność	Norma gastronomiczna	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Chafing dish 2/3 Flexible	5,2 l	2/3 GN	szer. 405 x gł. 425 x wys. 205 mm	5,5 kg	500847	1 245,- PLN	4015613721118
Chafing dish 1/1 Flexible	8,5 l	1/1 GN	szer. 580 x gł. 420 x wys. 205 mm	7 kg	500507	1 479,- PLN	4015613696003



- ▶ Indukcja czy ceramika – wybór należy do Ciebie
- ▶ możliwość regulacji temperatury za pośrednictwem zewnętrznej zintegrowanej płyty kuchennej



- ▶ Mechanizm Soft Close
- ▶ zdejmowana pokrywa z wziernikiem



- ▶ System podnoszący
- ▶ łatwe wyjmowanie pojemnika GN



- ▶ Zalecamy stosowanie w połączeniu z indukcyjną płytą grzewczą
IW10-EBBF - Nr art. 105996
IW10-EB - Nr art. 114367
IW10 - Nr art. 114366
kuchenka indukcyjna
IK 35-EB - Nr art. 105829

Witryny grzewcze



Witryna grzewcza nadstawna R4 4 x 1/3 GN



- Głębokość pojemnika GN maks. 40 mm
- Szyba zabezpieczająca Tak
- Zakres temperatury 30 °C do 90 °C
- Rodzaj ogrzewania Ogrzewanie suche
- Pojemnik na wodę do nawilżania powietrza Nie
- Rodzaj drzwi Drzwi przesuwne
- Pozycja drzwi strona tylna
- W zestawie Pojemniki GN

40 mm
Tak
30 °C do 90 °C
Ogrzewanie suche
Nie
Drzwi przesuwne
strona tylna
Pojemniki GN



	Pojemność	Pojemność GN	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
R4 4 x 1/3 GN	46 l	4 x 1/3 GN	0,5 kW 230 V 50 Hz	szer. 775 mm gł. 420 mm wys. 335 mm	38 kg	305058	1 821,- PLN	4015613681818
R6 6 x 1/3 GN	68 l	6 x 1/3 GN	0,8 kW 230 V 50 Hz	szer. 1 135 mm gł. 420 mm wys. 335 mm	24,7 kg	305059	2 163,- PLN	4015613681825

Witryna grzewcza nadstawiana 1/1GN

A203095

UVP* 6 724,- PLN

GTIN 4015613423852



- Norma gastronomiczna 1/1 GN
- Zakres temperatury 20 °C do 75 °C
- Rodzaj ogrzewania Grzałka górna / dolna
- Pojemnik na wodę do nawilżania powietrza Tak
- Rodzaj drzwi Drzwi unoszone
- Pozycja drzwi strona tylna
- W zestawie 1 pojemnik na wodę do nawilżania powietrza

- Moc przyłączeniowa 0,84 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 600 x gł. 400 x wys. 390 mm
- waga 20 kg

1/1 GN
20 °C do 75 °C
Grzałka górna / dolna
Tak
Drzwi unoszone
strona tylna
1 pojemnik na wodę do nawilżania powietrza
0,84 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 600 x gł. 400 x wys. 390 mm
20 kg

Witryna grzewcza 5200 2ER



- Ilość półek
- Regulowana wysokość półek
- Szyba zabezpieczająca
- Zakres temperatury
- Rodzaj ogrzewania
- Pojemnik na wodę do nawilżania powietrza
- Rodzaj drzwi

1
Nie
Tak
30 °C do 90 °C
Ogrzewanie suche
Tak

Drzwi unoszone



6200 2EK

- ▶ Urządzenie nabladowe z możliwością obustronnej obsługi i praktycznymi drzwiami
- ▶ Oświetlenie LED

	Pojemność	Szyba przednia	Pozycja drzwi	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
5200 2ER	45 l	Zaokrąglone	strona tylna	0,8 kW 230 V 50 Hz	szer. 560 mm gł. 395 mm wys. 365 mm	14,8 kg	305062	1 577,- PLN	401561369885
6200 2EK	80 l	Z rantem	Obustronnie	1 kW 230 V 50 Hz	szer. 700 mm gł. 430 mm wys. 365 mm	17,4 kg	305063	1 870,- PLN	4015613698892

Witryna grzewcza 5900 2ER

305064

UVP* 2 695,- PLN

GTIN 4015613711263



- Pojemność
- Ilość półek
- Regulowana wysokość półek
- Zakres temperatury
- Rodzaj ogrzewania
- Pojemnik na wodę do nawilżania powietrza
- Oświetlenie
- Właściwości

104 l
1
Nie
30 °C do 70 °C
Grzałka górna / dolna
Nie

Góra
górną powierzchnia ekspozycyjną jest ogrzewana również przez grzałkę promiennikową dolnego poziomu
górną grzałką górnego poziomu posiada osobną regulację
0,56 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 630 x gł. 465 x wys. 655 mm
27,6 kg

- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Witryna grzewcza Bartscher DeliCompact

306057

UVP* 2 201,- PLN

GTIN 4015613535500



- Materiał
- Pojemność
- Ilość półek
- Regulowana wysokość półek
- Szyba zabezpieczająca
- Zakres temperatury
- Rodzaj ogrzewania
- Pojemnik na wodę do nawilżania powietrza
- Rodzaj drzwi
- Pozycja drzwi
- Oświetlenie wewnętrzne
- W zestawie

Blacha stalowa
52 l
2
Tak
Tak
30 °C do 110 °C
Ogrzewanie wodą
Tak

Drzwi skrzydłowe
strona tylna
Tak
1 półka
1 wyjmowana tacka na wodę (głębokość 1/9 GN, 65 mm)
1 pojemnik do uzupełniania wody
1,2 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 390 x gł. 475 x wys. 690 mm
25 kg

- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Witryna grzewcza, "Bartscher Deli I"



• Materiał

Stal
Lakierowana
Chromowane



- Ilość półek
- Regulowana wysokość półek
- Szyba zabezpieczająca
- Zakres temperatury
- Rodzaj ogrzewania
- Pojemnik na wodę do nawilżania powietrza
- Rodzaj drzwi
- Pozycja drzwi
- Oświetlenie wewnętrzne

3
Tak
Tak
30 °C do 90 °C
Ogrzewanie suche
Tak

Drzwi przesuwne
Obustronnie
Tak

	Pojemność	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
"Bartscher Deli I"	110 l	1,84 kW 230 V 50 Hz	szer. 660 mm gł. 470 mm wys. 640 mm	35 kg	306053	1 920,- PLN	4015613437743
"Bartscher Deli II"	152 l	1,84 kW 230 V 50 Hz	szer. 900 mm gł. 480 mm wys. 590 mm	52 kg	306054	2 273,- PLN	4015613437750
"Bartscher Deli III"	373 l	2,2 kW 230 V 50 Hz	szer. 1 200 mm gł. 480 mm wys. 790 mm	76 kg	306055	2 756,- PLN	4015613437767

Witryna grzewcza "Bartscher Deli Plus I"



- Ilość półek
- Regulowana wysokość półek
- Szyba zabezpieczająca
- Zakres temperatury
- Rodzaj ogrzewania
- Pojemnik na wodę do nawilżania powietrza
- Rodzaj drzwi
- Oświetlenie

3
Nie
Tak
30 °C do 90 °C
Ogrzewanie suche
Tak

Drzwi przesuwne
LED
Góra
Osobne włączenie



"Bartscher DeliPlus I-D"



	Pojemność	Pozycja drzwi	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
"Bartscher Deli Plus I"	120 l	strona tylna	1,1 kW 230 V 50 Hz	szer. 690 mm gł. 600 mm wys. 670 mm	36,2 kg	305053	2 619,- PLN	4015613503035
"Bartscher DeliPlus I-D"	120 l	Obustronnie	1,1 kW 230 V 50 Hz	szer. 690 mm gł. 590 mm wys. 685 mm	36 kg	305055	2 733,- PLN	4015613525839
"Bartscher DeliPlus II"	160 l	strona tylna	1,5 kW 230 V 50 Hz	szer. 870 mm gł. 585 mm wys. 685 mm	42,8 kg	305054	2 999,- PLN	4015613503042



Witryna grzewcza 1/1GN szyba zaok.



- Głębokość pojemnika GN maks. 65 mm
- Ilość półek 1
- Regulowana wysokość półek Nie
- Szyba przednia Zaokrąglone
- Szyba zabezpieczająca Tak
- Zakres temperatury 30 °C do 95 °C
- Rodzaj ogrzewania Ogrzewanie suche
- Pojemnik na wodę do nawilżania powietrza Tak
- Pozycja drzwi strona tylna
- Oświetlenie Halogen
- Osobne włączenie Osobne włączenie
- W zestawie 1 pojemnik na wodę do nawilżania powietrza
- Nie wchodzi w zakres dostawy Pojemniki GN

	Pojemność	Norma gastronomiczna	Rodzaj drzwi	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
1/1GN szyba zaok.	64 l	1/1 GN	Drzwi unoszone	1,48 kW 230 V 50 Hz	szer. 478 mm gł. 775 mm wys. 600 mm	49,8 kg	305050	6 952,- PLN	4015613416199
2/1GN szyba zaok.	110 l	2/1 GN	Drzwi przesuwne	2,13 kW 230 V 50 Hz	szer. 750 mm gł. 775 mm wys. 600 mm	59,8 kg	305051	7 595,- PLN	4015613416205
3/1GN szyba zaok.	165 l	3/1 GN	Drzwi przesuwne	2,13 kW 230 V 50 Hz	szer. 1 080 mm gł. 775 mm wys. 600 mm	76,2 kg	305052	8 815,- PLN	4015613416212

Witryna grzewcza 1/1GN szyba prosta



- Głębokość pojemnika GN maks. 65 mm
- Ilość półek 1
- Regulowana wysokość półek Nie
- Szyba przednia Z rantem
- Szyba zabezpieczająca Tak
- Zakres temperatury 30 °C do 95 °C
- Rodzaj ogrzewania Ogrzewanie suche
- Pojemnik na wodę do nawilżania powietrza Tak
- Pozycja drzwi strona tylna
- Oświetlenie Halogen
- W zestawie 1 pojemnik na wodę do nawilżania powietrza
- Nie wchodzi w zakres dostawy Pojemniki GN

	Pojemność	Norma gastronomiczna	Rodzaj drzwi	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
1/1GN szyba prosta	64 l	1/1 GN	Drzwi unoszone	1,48 kW 230 V 50 Hz	szer. 478 mm gł. 775 mm wys. 600 mm	48 kg	306050	6 420,- PLN	4015613416182
3/1GN szyba prosta	165 l	3/1 GN	Drzwi przesuwne	2,13 kW 230 V 50 Hz	szer. 1 080 mm gł. 775 mm wys. 600 mm	76,2 kg	306052	7 975,- PLN	4015613416175

Wózek bufet, grzewczy



Wózek bufet., grzew., 3x 1/1GN



Perfekcyjna prezentacja „gorących potraw”.

Wózek bufetowy posiada zintegrowane oświetlenie, osłonę higieniczną z funkcją półki oraz kółka umożliwiające wygodny transport. Jednym słowem: idealne wyposażenie.

- Materiał: Drewno
- Kolor: Teak
- Głębokość pojemnika GN maks.: 150 mm
- Zakres temperatury: 30 °C do 90 °C
- Kranik spustowy: Tak
- Osłona: Tak
- Oświetlenie: Na osłonie
- Kółka skrętne: 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
- Właściwości: Blat roboczy z granitu Rosa Porrino
Komora ze stali szlachetnej
Pojemniki GN
Zestaw montażowy (łatwy montaż)
- Nie wchodzi w zakres dostawy
- Stan przy dostawie



► Ważna wskazówka: Wymagane 2 oddzielne gniazda zasilające

	Ilość komór	Wielkość komory, format GN	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
3x 1/1GN	1	3 x 1/1 GN	2 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 1 200 mm gł. 880 mm wys. 1 370 mm	112 kg	125614	8 169,- PLN	4015613745381
4x 1/1 GN	1	4 x 1/1 GN	3 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 1 490 mm gł. 880 mm wys. 1 370 mm	136 kg	125628	9 115,- PLN	4015613745374
6x 1/1 GN	2	6 x 1/1 GN	4 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 2 150 mm gł. 880 mm wys. 1 370 mm	184 kg	125624	12 156,- PLN	4015613745398

Wyposażenie dodatkowe

Półka do tac, 1 szt., 3x 1/1 GN

- Materiał: Stal szlachetna
- wymiary: szer. 1 180 x gł. 310 x wys. 130 mm
- waga: 3,1 kg
- GTIN: 4015613570815



125502

UVP* 946,- PLN

Półka do tac, 1 szt., 4x 1/1 GN

- Materiał: Stal szlachetna
- wymiary: szer. 1 500 x gł. 310 x wys. 120 mm
- waga: 4 kg
- GTIN: 4015613570846



125503

UVP* 1 099,- PLN

Półka do tac, 1 szt., 6x 1/1 GN

- Materiał: Stal szlachetna
- wymiary: szer. 2 100 x gł. 310 x wys. 120 mm
- waga: 5,9 kg
- GTIN: 4015613570860

125504









UVP* 1 631,- PLN

Wózki do wydawania potraw



Wózek do wyd. potraw 2 x 1/1 GN podgrz











-  Rodzaj ogrzewania
 -  Ilość komór
 -  Głębokość pojemnika GN maks.
 -  Komora z podwójną ścianką
 -  Zakres temperatury
 -  Kółka skrętne
 -  Stan przy dostawie
 -  Nie wchodzi w zakres dostawy
- Ogrzewanie suche
1
200 mm
Tak
30 °C do 90 °C
4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
Zestaw montażowy (łatwy montaż)
Pojemniki GN

	Wielkość komory, format GN	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Wózek do wyd. potraw 2 x 1/1 GN podgrz	2 x 1/1 GN	1 kW 230 V 50 Hz	szer. 650 mm gł. 820 mm wys. 855 mm	32 kg	200254	3 794,- PLN	4015613505312
Wózek do wyd. potraw 3x1/1GN podgrz	3 x 1/1 GN	2 kW 230 V 50 Hz	szer. 650 mm gł. 1 200 mm wys. 855 mm	41 kg	200255	4 710,- PLN	4015613505329

Wózek do wydawania potraw WB2110



-  Rodzaj ogrzewania
 -  Głębokość pojemnika GN maks.
 -  Zakres temperatury
 -  Strefy grzewcze osobno regulowane
 -  Kranik spustowy wody
 -  Kółka skrętne
 -  Stan przy dostawie
 -  Nie wchodzi w zakres dostawy
- Ogrzewanie wodą
200 mm
30 °C do 90 °C
Tak
Tak
4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
W stanie całkowicie zmontowanym
Pojemniki GN



- ▶ Ogrzewanie wodą
- ▶ Strefy grzewcze regulowane osobno



- ▶ Kurek spustowy wody

	Ilość komór	Wielkość komory, format GN	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
WB2110	2	2 x 1/1 GN	1,4 kW 230 V 50-60 Hz	szer. 655 mm gł. 900 mm wys. 910 mm	38,8 kg	200261	4 634,- PLN	4015613671789
WB3110	3	3 x 1/1 GN	2,1 kW 230 V 50-60 Hz	szer. 655 mm gł. 1 300 mm wys. 910 mm	54 kg	200262	5 694,- PLN	4015613671802

Lampy grzewcze



Lampa grzewcza IWL250D SI



- Materiał
- Rodzaj źródła ciepła
- oprawa
- wersja przewodu zasilającego

- właściwości
- W zestawie

- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Stal
Lakierowana
lampa/lampy na podczerwień
E27
Przewód spiralny
długość przewodu: od 650 mm do 1600 mm
system ruchu wahadłowego
wentylowany reflektor stalowy
1 lampa na podczerwień (Philips Incandescent), kolor szkła: przezroczysty elektryczny materiał podłączeniowy
0,25 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 230 x gł. 230 x wys. 250 mm
1,04 kg

	Kolor	Nr art.	UVP*	GTIN
Lampa grzewcza IWL250D SI	srebrny, mat	114278	426,- PLN	4015613715933
Lampa grzewcza IWL250D SW	czarny, mat	114273	426,- PLN	4015613712703
Lampa grzewcza IWL250D CHR	srebrny, wysoki połysk	114279	515,- PLN	4015613739274
Lampa grzewcza IWL250D KU	miedź, wysoki połysk	114274	517,- PLN	4015613712727
Lampa grzewcza IWL250D GO	złoty, wysoki połysk	114275	517,- PLN	4015613712734

Wyposażenie dodatkowe

Lampa na podczerwień IWL250D

- Wersja: podczerwień, Philips Incandescent 230-250 V BR125
- gwint: E27
- Moc przyłączeniowa: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 125 x gł. 125 x wys. 180 mm
- waga: 0,12 kg
- GTIN: 4015613692562



114271

UVP* 63,- PLN

Lampa na podczerwień IWL250D-W

- Wersja: podczerwień, Philips Incandescent 230-250 V BR125, kolor szkła: przezroczysty
- gwint: E27
- Moc przyłączeniowa: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 125 x gł. 125 x wys. 173 mm
- waga: 0,1 kg
- GTIN: 4015613715131



114277

UVP* 63,- PLN

Lampa grzewcza IWL250ST

114270

UVP* 680,- PLN

GTIN 4015613686417



- Wersja
- Rodzaj źródła ciepła
- oprawa
- wersja przewodu zasilającego
- właściwości

- W zestawie

- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Urządzenie nastolne
Ruchome ramię lampy
lampa/lampy na podczerwień
E27
długość przewodu: 1,3 m
Wysokość w świetle: zmienna (maks. 520 mm)
wentylowany reflektor stalowy
1 lampa na podczerwień (Philips IR250), kolor szkła: przezroczysty
0,25 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 200 x gł. 250 x wys. 700 mm
6,1 kg

Mostek grzewczy I2WL550 1/1



- Materiał
- Głębokość pojemnika GN maks.
- Rodzaj źródła ciepła
- moc pojedynczego źródła ciepła
- źródła ciepła osobno załączane
- Zakres temperatury do
- Właściwości
- Stan przy dostawie

Aluminium
65 mm
lampa/lampy na podczerwień
0,275 kW
Nie
58 °C
Wentylowane reflektory aluminiowe
Zestaw montażowy (łatwy montaż)



	Wielkość komory, format GN	ilość źródeł światła	W zestawie	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
I2WL550 1/1	1/1 GN	2	1 pojemnik GN 1/1 GN	0,55 kW 230 V 50 Hz	szer. 510 mm gł. 345 mm wys. 550 mm	2,4 kg	114266	447,- PLN	4015613675831
I3WL820 2/1 GN	2/1 GN	3	-	0,825 kW 230 V 50 Hz	szer. 810 mm gł. 340 mm wys. 610 mm	2,1 kg	114267	468,- PLN	4015613676326

Wyposażenie dodatkowe

Lampa na podczerwień IWL250D-WS

- gwint: E27
- Moc przyłączeniowa: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 120 x gł. 120 x wys. 142 mm
- waga: 0,1 kg
- GTIN: 4015613717135



114258

UVP* 34,- PLN

Mostek grzewczy IHR1000 1/1

A114001

UVP* 931,- PLN

GTIN 4015613432526



- Wielkość komory, format GN
- Głębokość pojemnika GN maks.
- Rodzaj źródła ciepła
- Ilość grzałek
- Moc każdej grzałki
- Zakres temperatury
- W zestawie

1/1 GN
50 mm
Grzałka/grzałki IR
1
0,9 kW
22 °C do 53 °C
1 pojemnik GN 1/1 GN, głębokość 65 mm, stal szlachetna
1 blacha perforowana
1 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 335 x gł. 570 x wys. 505 mm
8,3 kg

- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Mostek grzewczy IHR650 1/1 GN

114265

UVP* 2 273,- PLN

GTIN 4015613670775



- Wielkość komory, format GN
- Głębokość pojemnika GN maks.
- ilość źródeł światła
- Rodzaj źródła ciepła
- moc pojedynczego źródła ciepła
- Osłona
- Wersja
- Ważna wskazówka
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

1/1 GN
40 mm
1
Grzałka/grzałki IR
0,65 kW
Tak
produkt przystosowany do komór GN / misy GN
dostawa bez pojemników GN
0,65 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 775 x gł. 430 x wys. 457 mm
9 kg

Mostek grzewczy I1WL40



- Materiał powierzchni płyty grzewczej
- Rodzaj źródła ciepła
- moc pojedynczego źródła ciepła
- Zakres temperatury
- źródła ciepła osobno załączane
- Osłona

szkło ceramiczne
 lampa/lampy na podczerwień
 0,25 kW
 30 °C do 85 °C
 Tak
 Tak



- ▶ 2 lampy na podczerwień, regulowane osobno
- ▶ 2 szkło-ceramiczne płyty grzewcze, regulowane osobno

	Ilość stref grzewczych	ilość źródeł światła	Wysokość w świetle	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
I1WL40	1	1	230 mm	0,4 kW 230 V 50-60 Hz	szer. 380 mm gł. 555 mm wys. 560 mm	7,5 kg	114263	931,- PLN	4015613655376
I2WL800	2	2	300 mm	0,8 kW 230 V 50-60 Hz	szer. 740 mm gł. 565 mm wys. 570 mm	14 kg	114272	1 566,- PLN	4015613692272

Mostek grzewczy TR I2WL950



- Ilość stref grzewczych
- Rodzaj źródła ciepła
- Zakres temperatury
- źródła ciepła osobno załączane
- Osłona
- Wysokość w świetle

1
 lampa/lampy na podczerwień
 30 °C do 90 °C
 Tak
 Tak
 490 mm



	ilość źródeł światła	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
TR I2WL950	2	0,95 kW 230 V 50 Hz	szer. 850 mm gł. 650 mm wys. 800 mm	19 kg	A114245	2 771,- PLN	4015613389684
TR I3WL1350	3	1,35 kW 230 V 50 Hz	szer. 1 270 mm gł. 650 mm wys. 800 mm	28 kg	A114250	3 413,- PLN	4015613389691

Wyposażenie dodatkowe

Lampa na podczerwień IWL250D-W

- Wersja: podczerwień, Philips Incandescent 230-250 V BR125, kolor szkła: przezroczysty
- gwint: E27
- Moc przyłączeniowa: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 125 x gł. 125 x wys. 173 mm
- waga: 0,1 kg
- GTIN: 4015613715131



114277

UVP* 63,- PLN

Lampa na podczerwień IWL250D

- Wersja: podczerwień, Philips Incandescent 230-250 V BR125
- gwint: E27
- Moc przyłączeniowa: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 125 x gł. 125 x wys. 180 mm
- waga: 0,12 kg
- GTIN: 4015613692562



114271


UVP* 63,- PLN

Mostek grzewczy IHR650



Mostek grzewczy na podczerwień – elastyczne zastosowanie jako urządzenie wolnostojące lub podwieszane do sufitu

- Rodzaj źródła ciepła: Grzałka/grzałki IR
- Ilość grzałek: 1
- Wersja: Gotowe do montażu
- Wysokość w świetle: 360 mm
- Właściwości: Przygotowane do montażu nóżek lub łańcucha
- Nie wchodzi w zakres dostawy: Nóżki, łańcuch
- Moc przyłączeniowa: 230 V | 50/60 Hz



► Przygotowany do montażu nóżek lub łańcucha

	Moc każdej grzałki	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
IHR650	0,65 kW	0,65 kW	szer. 760 x gł. 225 x wys. 65 mm	2,8 kg	114001	787,- PLN	4015613451749
IHR800	0,8 kW	0,8 kW	szer. 920 x gł. 225 x wys. 65 mm	3,3 kg	114002	863,- PLN	4015613452142
IHR950	0,95 kW	0,95 kW	szer. 1 070 x gł. 225 x wys. 65 mm	3,6 kg	114003	939,- PLN	4015613452159
IHR1100	1,1 kW	1,1 kW	szer. 1 220 x gł. 225 x wys. 65 mm	4 kg	114005	1 034,- PLN	4015613466538
IHR1250	1,25 kW	1,25 kW	szer. 1 370 x gł. 225 x wys. 65 mm	4,3 kg	114004	1 072,- PLN	4015613452166
IHR1730	1,73 kW	1,73 kW	szer. 1 830 x gł. 225 x wys. 65 mm	5,6 kg	114006	1 289,- PLN	4015613466545

Wyposażenie dodatkowe

Stopa do mostka grzewczego, para

- wymiary: szer. 270 x gł. 25 x wys. 425 mm
- waga: 0,72 kg
- GTIN: 4015613452258



114000

UVP* 281,- PLN

Mostek grzewczy WBS800 I1HR



- Rodzaj źródła ciepła
- Moc każdej grzałki
- Wysokość w świetle
- Właściwości
- Moc przyłączeniowa

Grzałka/grzałki IR
0,2 kW
290 mm
Z rantem 30 - 40 mm ze wszystkich stron
Nóżki z rury kwadratowej 25 x 25 mm
230 V | 50/60 Hz

	Ilość grzałek	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
WBS800 I1HR	1	0,2 kW	szer. 800 x gł. 300 x wys. 400 mm	8 kg	112081	2 273,- PLN	4015613656311
WBS1000 I2HR	2	0,4 kW	szer. 1 000 x gł. 300 x wys. 400 mm	9 kg	112101	2 467,- PLN	4015613656328
WBS1200 I3HR	3	0,6 kW	szer. 1 200 x gł. 300 x wys. 400 mm	11 kg	112122	2 847,- PLN	4015613656335
WBS1400 I3HR	3	0,6 kW	szer. 1 400 x gł. 300 x wys. 400 mm	12 kg	112141	2 961,- PLN	4015613650197
WBS1600 I3HR	3	0,6 kW	szer. 1 600 x gł. 300 x wys. 400 mm	14 kg	112161	3 033,- PLN	4015613656342
WBS1800 I4HR	4	0,8 kW	szer. 1 800 x gł. 300 x wys. 400 mm	17 kg	112181	3 531,- PLN	4015613656359
WBS2000 I4HR	4	0,8 kW	szer. 2 000 x gł. 300 x wys. 400 mm	18 kg	112201	3 721,- PLN	4015613656366

Podgrzewacz do talerzy 5



- Materiał
- Materiał płyty grzewczej
- Wymiary powierzchni odstawczej
- Właściwości rączki
- Regulacja temperatury

Aluminium
Aluminium
szer. 280 x gł. 165 mm
Powłoka gumowana
Bezstopniowo

	Płyt grzewczych	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Podgrzewacz do talerzy 5	5	0,85 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 380 x gł. 250 x wys. 320 mm	15,4 kg	120803	2 087,- PLN	4015613612553
Podgrzewacz do talerzy 8	8	1,25 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 380 x gł. 250 x wys. 447 mm	22,3 kg	120802	2 999,- PLN	4015613509815

Płyta zapas. pdg. do talerzy

- Wymiary powierzchni odstawczej: szer. 280 x gł. 165 mm
- wymiary: szer. 280 x gł. 165 x wys. 10 mm
- waga: 1,93 kg
- GTIN: 4015613658100



120806

UVP* 300,- PLN



Płyta grzewcza WP1200

A114365

UVP* 217,- PLN

GTIN 4015613687254



- Wymiary powierzchni odstawczej
- Czas nagrzewania
- Czas utrzymania ciepła maks.
- Ochrona przed przegrzaniem
- Właściwości

szer. 600 x gł. 200 mm
7 minut (100 °C)
37 min.



Tak
Po podłączeniu do prądu płyta grzewcza nagrzewa się automatycznie do maks. temperatury 100 °C
Przewód odłączany
1,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 730 x gł. 215 x wys. 62 mm
4 kg

- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Płyta grzewcza WP150 1/1



- Materiał płyty grzewczej
- Zakres temperatury
- Ochrona przed przegrzaniem
- Nie wchodzi w zakres dostawy

Szkło
30 °C do 95 °C
Tak
Pojemniki GN



	Norma gastronomiczna	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
WP150 1/1	1/1 GN	0,15 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 570 x gł. 335 x wys. 40 mm	3,4 kg	114356	490,- PLN	4015613416755
WP300 2/1	2/1 GN	0,3 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 670 x gł. 550 x wys. 40 mm	5,9 kg	114357	665,- PLN	4015613416762

Płyta grzewcza WP250



- Zakres temperatury
- Ochrona przed przegrzaniem
- Moc przyłączeniowa

35 °C do 95 °C
Tak
230 V | 50/60 Hz



	Wymiary powierzchni odstawczej	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
WP250	szer. 500 x gł. 377 mm	0,25 kW	szer. 500 x gł. 375 x wys. 64 mm	5 kg	114360	502,- PLN	4015613504957
WP450	szer. 909 x gł. 477 mm	0,45 kW	szer. 900 x gł. 450 x wys. 64 mm	13,2 kg	114361	730,- PLN	4015613504964
WP600	szer. 1000 x gł. 527 mm	0,6 kW	szer. 1 000 x gł. 500 x wys. 64 mm	16 kg	114362	893,- PLN	4015613504971

Płyty grzewcze



Indukcyjna płyta grzewcza IW10

114366

UVP* 565,- PLN

GTIN 4015613714806



- Materiał powierzchni grzewczej
- Wymiary powierzchni szyby
- wydajność maks.
- Ilość stopni temperatury
- Zakres temperatury
- Interwały ustawienia temperatury
- Ochrona przed przegrzaniem
- Właściwości

- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Szkló
szer. 460 x gł. 315 mm
1000 W
11
50 °C do 100 °C
5 °C
Tak
uchwyty do noszenia, po bokach
Sygnał dźwiękowy w przypadku braku
naczynia do gotowania
1 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 530 x gł. 335 x wys. 62 mm
5,61 kg

Indukcyjna płyta grzewcza IW10-EB

114367

UVP* 616,- PLN

GTIN 4015613715704



- Materiał powierzchni grzewczej
- Wymiary powierzchni szyby
- wydajność maks.
- Ilość stopni temperatury
- Zakres temperatury
- Interwały ustawienia temperatury
- Ochrona przed przegrzaniem
- Nadaje się do zabudowy
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Szkló
szer. 455 x gł. 310 mm
1000 W
13
40 °C do 100 °C
5 °C
Tak
Tak
1 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 490 x gł. 345 x wys. 67 mm
5,4 kg

Indukcyjna płyta grzewcza IW10-EBBF

105996

UVP* 753,- PLN

GTIN 4015613715421



- Materiał powierzchni grzewczej
- Średnica powierzchni grzewczej
- wydajność maks.
- Ilość stopni temperatury
- Zakres temperatury
- Interwały ustawienia temperatury
- Ochrona przed przegrzaniem
- Nadaje się do zabudowy
- Właściwości

- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Szkló
280 mm
1000 W
6
50 °C do 100 °C
10 °C
Tak
Tak
Oddzielny panel obsługi, długość przewodu:
0,75 m
Możliwość szeregowego podłączenia 3
urządzeń w 1 obwodzie elektrycznym
Możliwość wykorzystania również jako
urządzenie nastolne
1 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 320 x gł. 370 x wys. 80 mm
3,5 kg

Podgrzewacz T12

A120814

UVP* 346,- PLN

GTIN 4015613687285



- Pojemność talerzy
- Średnica talerza maks.
- Zakres temperatury do
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

12
280 mm
65 °C
0,3 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 320 x gł. 250 x wys. 105 mm
2,9 kg

Podgrzewacz do 30-40 talerzy, CrNi

103069

UVP* 2 315,- PLN

GTIN 4015613475592



- Pojemność talerzy
- Średnica talerza maks.
- Zakres temperatury
- Rodzaj drzwi
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

30 - 40
320 mm
30 °C do 80 °C
Drzwi obrotowe
0,6 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 465 x gł. 465 x wys. 565 mm
22,4 kg

Podajnik talerzy 2x50 talerzy 2,0kW

103065

UVP* 5 470,- PLN

GTIN 4015613437774



- Średnica talerza maks.
- Pojemność talerzy
- Ilość płyt grzewczych
- Zakres temperatury
- Kółka skrętne
- W zestawie
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

300 mm
2 x 50
Maks. 2 x 32 kg
2
30 °C do 110 °C
4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
2 pokrywy, tworzywo sztuczne
2 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 435 x gł. 820 x wys. 1 025 mm
54 kg

Szafka grz., 1D, 25-30 talerzy



- Średnica talerza maks.
- Zakres temperatury
- Rodzaj drzwi
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi
- Ilość półek
- Regulowana wysokość półek

320 mm
30 °C do 85 °C
Drzwi skrzydłowe
Nie
1
Tak



	Pojemność talerzy	Ilość drzwi	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Szafka grz., 1D, 25-30 talerzy	25 - 30	1	0,4 kW 230 V 50 Hz	szer. 400 mm gł. 460 mm wys. 550 mm	21,2 kg	103064	1 251,- PLN	4015613405704
Szafka grz., 1D, 55-60 talerzy	55 - 60	1	0,75 kW 230 V 50 Hz	szer. 450 mm gł. 495 mm wys. 855 mm	32,2 kg	103063	1 513,- PLN	4015613398594
Szafka grz., 2D, 110-120 talerzy	110 - 120	2	1,2 kW 230 V 50 Hz	szer. 750 mm gł. 495 mm wys. 855 mm	46 kg	103122	2 543,- PLN	4015613398600

Podgrzewacz do filiżanek T160

103048

UVP* 490,- PLN

GTIN 4015613672250



• Materiał

Aluminium



• Pojemność dla filiżanek maks.

Tworzywo sztuczne

• Średnica filiżanek maks.

16

• Wymiary leja na szklanki

90 mm

• Zakres temperatury

Ø 95 mm | Wysokość: 300 mm

• Moc przyłączeniowa

47 °C do 52 °C

• wymiary

0,11 kW | 230 V | 50/60 Hz

• waga

szer. 290 x gł. 210 x wys. 350 mm

2,2 kg

Podgrzewacz do 48 filiżanek, StCrNi

103067

UVP* 1 387,- PLN

GTIN 4015613469218



• Materiał

Aluminium



• Pojemność dla filiżanek maks.

48

• Średnica filiżanek maks.

90 mm

• Wymiary leja na szklanki

Ø 95 mm | Wysokość: 300 mm

• Zakres temperatury

30 °C do 45 °C

• Właściwości

4 kubki na łyżeczki do herbaty, zdejmowane

• Moc przyłączeniowa

Z obrotowym cokołem

• wymiary

0,2 kW | 230 V | 50 Hz

• waga

szer. 360 x gł. 360 x wys. 415 mm

7,5 kg

Podgrzewacz do filiżanek TA720

103076

UVP* 1 490,- PLN

GTIN 4015613708867



• Pojemność dla filiżanek maks.

72



• Zakres temperatury do

60 °C

• Termostat bezpieczeństwa

Tak



• Wysokość wewnątrz, na

175 mm



• Właściwości

Z powierzchnią do odkładania przedmiotów,

• Moc przyłączeniowa

wymiary: szer. 250 x głęb. 250 mm

• wymiary

0,14 kW | 230 V | 50/60 Hz

• waga

szer. 320 x gł. 345 x wys. 550 mm

10,7 kg

Tassenwärmer TA1440

103079

UVP* 2 998,- PLN

GTIN 4015613756837



• Pojemność dla filiżanek maks.

144



• Zakres temperatury

30 °C do 60 °C



• Termostat bezpieczeństwa

Tak

• Wysokość wewnątrz, na

180 mm

• Wymiary powierzchni odstawczej

szer. 285 x gł. 335 mm

• Moc przyłączeniowa

0,3 kW | 230 V | 50 Hz

• wymiary

szer. 310 x gł. 420 x wys. 540 mm

• waga

14,4 kg

System bufetowy



Zestaw systemu bufetowego GLS4

- Materiał: Drewno, Lakierowana (nadaje się do kontaktu z żywnością), Szkło
- Kolor: Buk naturalny
- Wersja: Moduł z 4 szklanymi tacami, Wnęka: 1/1 GN, Prosty system wtykowy
- Skład zestawu: 2 tace szklane, Ø 12 cm, pojemność: 0,3 litra, 2 tace szklane, Ø 20 cm, pojemność: 1,5 litra, 1 nakładka na 4 tace szklane, 2 ramy podstawowe, 1 rama zamykająca
- wymiary: szer. 580 x gł. 405 x wys. 198 mm
- waga: 7,8 kg
- GTIN: 4015613746937

500730

UVP* 1 625,- PLN



Zestaw systemu bufetowego GLS6

- Materiał: Drewno, Lakierowana (nadaje się do kontaktu z żywnością), Szkło
- Kolor: Buk naturalny
- Wersja: Moduł z 6 szklanymi tacami, Wnęka: 1/1 GN, Prosty system wtykowy
- Skład zestawu: 6 tac szklanych, Ø 14 cm, pojemność: 0,5 litra, 1 nakładka na 6 tac szklanych, 1 rama podstawowa, 1 rama zamykająca
- wymiary: szer. 581 x gł. 407 x wys. 124 mm
- waga: 6 kg
- GTIN: 4015613746944

500731

UVP* 1 229,- PLN



Zestaw systemu bufetowego BKO4

- Materiał: Drewno, Lakierowana (nadaje się do kontaktu z żywnością), Stal szlachetna
- Kolor: Buk naturalny
- Wersja: Moduł z 4 kubkami na sztućce, Wnęka: 1/1 GN, Prosty system wtykowy
- Skład zestawu: 4 kubki na sztućce, Ø 11,5 cm, 1 nakładka na 4 kubki na sztućce, 2 ramy podstawowe, 1 rama zamykająca
- wymiary: szer. 580 x gł. 406 x wys. 171 mm
- waga: 6,95 kg
- GTIN: 4015613746951

500732

UVP* 1 698,- PLN



Zestaw systemu bufetowego KC4

- Materiał: Drewno, Lakierowana (nadaje się do kontaktu z żywnością), Polipropylen, Stal szlachetna
- Kolor: Buk naturalny
- Wersja: Moduł z 4 dzbankami na płatki śniadaniowe i musli, Wnęka: 1/1 GN, Prosty system wtykowy
- Skład zestawu: 4 dzbanki, pojemność: 1,95 litra, 1 nakładka na 4 dzbanki, 1 rama podstawowa, 1 rama zamykająca
- wymiary: szer. 580 x gł. 405 x wys. 281 mm
- waga: 6,07 kg
- GTIN: 4015613746968

500733

UVP* 1 885,- PLN



Zestaw systemu bufetowego BRK1/1

- Materiał: Drewno, Lakierowana (nadaje się do kontaktu z żywnością), Tworzywo sztuczne
- Kolor: Buk naturalny
- Wersja: Moduł z koszem na pieczywo i pokrywą, Wnęka: 1/1 GN, Prosty system wtykowy
- Skład zestawu: 1 kosz na pieczywo 1/1 GN, 1 pokrywa, 1 rama podstawowa, 1 rama zamykająca
- wymiary: szer. 580 x gł. 405 x wys. 180 mm
- waga: 4,25 kg
- GTIN: 4015613746975

500734

UVP* 1 245,- PLN



Zestaw systemu bufetowego SHB1/1

- Materiał: Drewno, Lakierowana (nadaje się do kontaktu z żywnością), Stal szlachetna
- Kolor: Buk naturalny
- Wersja: Moduł z deską do krojenia i tacą na okruchy, Wnęka: 1/1 GN, Prosty system wtykowy
- Skład zestawu: 1 deska do krojenia 1/1 GN, 1 taca na okruchy 1/1 GN, 1 rama podstawowa, 1 rama zamykająca
- wymiary: szer. 580 x gł. 407 x wys. 119 mm
- waga: 5,9 kg
- GTIN: 4015613746982

500735

UVP* 1 055,- PLN



Zestaw systemu bufetowego BKA4

- Materiał: Drewno, Lakierowana (nadaje się do kontaktu z żywnością)
- Kolor: Buk naturalny
- Wersja: Moduł ze skrzynką na sztucce, Wnęka: 1/1 GN, Prosty system wtykowy
- Skład zestawu: 1 skrzynka na sztucce z 4 przegrodami, 1 rama podstawowa, 1 rama zamykająca
- wymiary: szer. 580 x gł. 406 x wys. 96 mm
- waga: 4,64 kg
- GTIN: 4015613746999

500736

UVP* 1 098,- PLN



Zestaw systemu bufetowego KP1/1

- Materiał: Drewno, Lakierowana (nadaje się do kontaktu z żywnością), Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne, Polietylen, Styropian
- Kolor: Buk naturalny
- Wersja: Moduł z płytą chłodzącą 1/1 GN i pokrywą roll top, Wnęka: 1/1 GN, Prosty system wtykowy
- Skład zestawu: 1 pojemnik GN 1/1 GN, stal szlachetna, 1 element chłodzący, 1 pokrywa roll top (BPA), 1 płyta termiczna, 2 ramy podstawowe, 1 rama zamykająca
- wymiary: szer. 580 x gł. 405 x wys. 330 mm
- waga: 10,8 kg
- GTIN: 4015613747002

500737

UVP* 2 398,- PLN



Zestaw systemu bufetowego CD3-1/3

- Materiał: Drewno, Lakierowana (nadaje się do kontaktu z żywnością), Stal szlachetna
- Kolor: Buk naturalny
- Wersja: Moduł z podgrzewaczem do potraw i pokrywą roll top, Ogrzewane, Wnęka: 1/1 GN, Prosty system wtykowy
- Skład zestawu: 3 pojemniki GN 1/3 GN, stal szlachetna, 1 kąpiel wodna, 1 grzałka, 0,38 kW, z wtyczką sieciową, 1 pokrywa roll top, stal szlachetna, 1 płyta termiczna, 1 folia silikonowa, 3 ramy podstawowe, 1 rama zamykająca
- Moc przyłączeniowa: 0,38 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 580 x gł. 405 x wys. 410 mm
- waga: 13,8 kg
- GTIN: 4015613747019

500738

UVP* 3 779,- PLN

Wyposażenie dodatkowe

Rama podstawowa do systemu bufetowego

- Materiał: Drewno, Lakierowana (nadaje się do kontaktu z żywnością)
- Kolor: Buk naturalny
- Wersja: Wnęka: 1/1 GN
- wymiary: szer. 580 x gł. 405 x wys. 70 mm
- waga: 1,71 kg
- GTIN: 4015613747026



500739

UVP* 398,- PLN

Rama zamykająca do systemu bufetowego

- Materiał: Drewno, Lakierowana (nadaje się do kontaktu z żywnością)
- Kolor: Buk naturalny
- Rodzaj modułu: Rama zamykająca, Standard
- Wersja: Wnęka: 1/1 GN
- wymiary: szer. 580 x gł. 405 x wys. 24 mm
- waga: 1,22 kg
- GTIN: 4015613747033



500740

UVP* 349,- PLN

Rama zamykająca do systemu bufetowego CD

- Materiał: Drewno, Lakierowana (nadaje się do kontaktu z żywnością)
- Kolor: Buk naturalny
- Rodzaj modułu: Rama zamykająca, Zestaw systemu bufetowego CD3-1/3
- Wersja: Wnęka: 1/1 GN
- wymiary: szer. 580 x gł. 405 x wys. 24 mm
- waga: 1,08 kg
- GTIN: 4015613747040



500741

UVP* 349,- PLN



Wyposażenie dodatkowe

Płyta termoizolująca systemu bufetowego

- Materiał: Styropian
- Wersja: Krawędź blokująca, z przodu i z tyłu
- wymiary: szer. 532 x gł. 358 x wys. 30 mm
- waga: 0,19 kg
- GTIN: 4015613747057



500742

UVP* 198,- PLN

Element chłodzący do systemu bufetowego

- Materiał: Polietylen
- Wersja: Całkowite wypełnienie żelom chłodzącym bez pustych przestrzeni, Z uchwytem do noszenia i krawędziami umożliwiającymi wsuwanie, Nadaje się do zmywania w zmywarce w temp. do 85°C
- wymiary: szer. 530 x gł. 323 x wys. 31 mm
- waga: 3,89 kg
- GTIN: 4015613747064



500743

UVP* 475,- PLN

Folia silikonowa do systemu bufetowego

- Materiał: Tkanina z włókna szklanego, Powlekana silikonem
- Wersja: Odporność na temperaturę od -40°C do 300°C, Nieprzywieralność
- wymiary: szer. 520 x gł. 314 x wys. 2 mm
- waga: 0,12 kg
- GTIN: 4015613747071



500744

UVP* 135,- PLN

Pokrywa roll top T do systemu bufetowego

- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Wersja: wymiary otworu: szer. 495 x wys. 165 mm
- Przystosowane do: zestaw systemu bufetowego KP1/1, Wszystkie standardowe pojemniki 1/1 GN
- Nie zawiera BPA: Tak, 0,01 mg/kg
- wymiary: szer. 350 x gł. 535 x wys. 165 mm
- waga: 1,35 kg
- GTIN: 4015613758152



500750

UVP* 509,- PLN

Dzbanek 1,95L do systemu bufetowego

- Materiał: Polipropylen, Stal szlachetna
- Pojemność: 1,95 l
- Przystosowane do: Płatki śniadaniowe lub musli
- Wersja: Z uchylnym wiekiem ze stali szlachetnej
- wymiary: szer. 107 x gł. 153 x wys. 280 mm
- waga: 0,33 kg
- GTIN: 4015613747088



500745

UVP* 179,- PLN

Miska szklana 120 do systemu bufetowego

- Pojemność: 0,3 l
- średnica: 12 cm
- wymiary: szer. 120 x gł. 120 x wys. 53 mm
- waga: 0,22 kg
- GTIN: 4015613747095



500746

UVP* 7,60 PLN

Miska szklana 140 do systemu bufetowego

- Pojemność: 0,5 l
- średnica: 14 cm
- wymiary: szer. 138 x gł. 138 x wys. 62 mm
- waga: 0,31 kg
- GTIN: 4015613751023



500749

UVP* 9,50 PLN

Miska szklana 200 do systemu bufetowego

- Pojemność: 1,5 l
- średnica: 20 cm
- wymiary: szer. 200 x gł. 200 x wys. 87 mm
- waga: 0,79 kg
- GTIN: 4015613747101



500747

UVP* 18,50 PLN

Kubek na sztuce do systemu bufetowego

- Materiał: Stal szlachetna
- średnica: 11,5 cm
- wymiary: szer. 115 x gł. 115 x wys. 137 mm
- waga: 0,14 kg
- GTIN: 4015613747118



500748

UVP* 41,50 PLN

Pojemnik GN, 1/1-20

- Materiał: CNS 18/10
- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Głębokość pojemnika: 20 mm
- wymiary: szer. 530 x gł. 325 x wys. 20 mm
- waga: 0,9 kg
- GTIN: 4016098166722



A121025

UVP* 53,- PLN

Pojemnik GN, 1/1 GN, G20, Basic Line

- Materiał: Stal niklowo-chromowa
- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Głębokość pojemnika: 20 mm
- wymiary: szer. 530 x gł. 325 x wys. 20 mm
- waga: 0,25 kg
- GTIN: 4015613695556



711020

UVP* 35,- PLN

Pojemnik GN, 1/3 GN, G100, Basic Line

- Materiał: Stal niklowo-chromowa
- Norma gastronomiczna: 1/3 GN
- Głębokość pojemnika: 100 mm
- wymiary: szer. 325 x gł. 176 x wys. 100 mm
- waga: 0,3 kg
- GTIN: 4015613695785



713100

UVP* 35,- PLN

Witryny bufetowe



Witryna bufetowa "mała", plastik



- Materiał
- Kolor
- Uzupelnianie
- Oslona

Tworzywo sztuczne
Biały
Obustronnie
Możliwość zdjęcia
Pleksiglas



	Ilość poziomów	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Witryna bufetowa "mała", plastik	1	szer. 390 x gł. 260 x wys. 170 mm	1 kg	A500403	110,- PLN	4015613285702
Witryna bufetowa "duża", plastik	1	szer. 470 x gł. 315 x wys. 195 mm	1,7 kg	A500404	201,- PLN	4015613285719
Witryna bufetowa podwójna, plastik	2	szer. 470 x gł. 315 x wys. 415 mm	3,1 kg	A500405	350,- PLN	4015613285726

Witryna bufetowa 5400 2E-K

700356

UVP* 806,- PLN

GTIN 4015613688954



- Uzupelnianie
- Wlasciwosci

- wymiary
- waga

Obustronnie
wymiary otworu drzwiowego: dół szer. 540 x wys. 150 mm, góra szer. 540 x wys. 120 mm
Spód wkładany z możliwością wyjęcia
drzwi z blokadą
szer. 550 x gł. 375 x wys. 370 mm
11,6 kg



Witryna bufetowa 3850 3E-K

700357

UVP* 1 365,- PLN

GTIN 4015613692616



- Uzupełnianie
- Właściwości

- wymiary
- waga

od strony obsługi
wymiary drzwi: szer. 400 x wys. 600 mm
Spód wkładany z możliwością wyjęcia
spody wkładane z możliwością wyjęcia,
drzwi z blokadą
szer. 405 x gł. 335 x wys. 620 mm
17,2 kg



Witryna bufetowa 70L

700355

UVP* 1 133,- PLN

GTIN 4015613667614



- Materiał
- Uzupełnianie
- Właściwości
- wymiary
- waga

Szkło
Pleksiglas
od strony obsługi
Półki zamontowane na stałe
szer. 360 x gł. 600 x wys. 515 mm
13,2 kg



Dozownik płatków śniadaniowych



- Materiał
- Wysokość misek, maks.
- Właściwości
- Nie wchodzi w zakres dostawy

Tworzywo sztuczne
Blacha stalowa
Lakierowana
75 mm
Pojemnik odporny na zarysowania
Nadaje się do montażu ściennego
Materiał mocujący



	Ilość dozowników	Pojemność	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Dozownik płatków śniadaniowych	1	3,5 litra	szer. 180 mm gł. 170 mm wys. 395 mm	1,8 kg	500377	217,- PLN	4015613527260
Dozownik płatków śniadan., podw.	2	2 x 3,5 litra	szer. 360 mm gł. 170 mm wys. 395 mm	3,7 kg	500378	399,- PLN	4015613531793
Potrójny dozownik płatków śniad.	3	3 x 3,5 litra	szer. 540 mm gł. 170 mm wys. 395 mm	5,6 kg	500379	616,- PLN	4015613635675



TECHNIKA CHŁODZENIA

To się dopiero nazywa mieć wybór: od dużych urządzeń, takich jak lodówki i zamrażarki, witryny do ciast i regały chłodnicze, po kostkarki i łuskarki do lodu – tu znajdziesz wszystko, co potrzebne do bezpiecznego przechowywania i utrzymania świeżości.

Stół chłodniczy Mini 900T2

110156

UVP* 4 444,- PLN

GTIN 4015613655802



- Ilość szafek 2
- Szafki w standardowym formacie 1/1 GN
- Wymiary szafki szer. 428 x gł. 497 x wys. 590 mm
- Chłodzenie Powietrze obiegowe
- Pojemność 260 l
- Zakres temperatury 0 °C do 10 °C
- Klasa klimatyczna 4
- Zużycie energii elektrycznej 927 kWh / rok
- Klasa wydajności energetycznej C (Nr EU 2015 / 1094)
- Zawias drzwi Lewo / prawo
- W zestawie 2 ruszty (szer. 328 x gł. 573 mm)
- Moc przyłączeniowa 0,204 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 900 x gł. 700 x wys. 870 mm
- waga 60,2 kg

Stół chłodniczy Mini 900T1S2

110157

UVP* 6 382,- PLN

GTIN 4015613651552



- Ilość szafek 1
- Szafki w standardowym formacie 1/1 GN
- Wymiary szafki szer. 428 x gł. 497 x wys. 590 mm
- Ilość szuflad 2
- Wymiary szuflady szer. 304 x gł. 515 x wys. 140 mm
- Chłodzenie Powietrze obiegowe
- Pojemność 260 l
- Zakres temperatury 0 °C do 10 °C
- Klasa klimatyczna 4
- Zużycie energii elektrycznej 986 kWh / rok
- Klasa wydajności energetycznej C (Nr EU 2015 / 1094)
- Zawias drzwi Lewo
- W zestawie 1 ruszt (szer. 328 x gł. 573 mm)
- Moc przyłączeniowa 0,204 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 900 x gł. 700 x wys. 870 mm
- waga 68 kg

Stół chłodniczy z wentylacją 900T2

200259

UVP* 4 976,- PLN

GTIN 4015613655796
















- Nadstawa z pokrywą Tak
- Pojemność GN 5 x 1/6 GN
- Głębokość pojemnika GN maks. 150 mm
- Ilość szafek 2
- Szafki w standardowym formacie 1/1 GN
- Wymiary szafki szer. 428 x gł. 497 x wys. 590 mm
- Chłodzenie Powietrze obiegowe
- Pojemność 260 l
- Zakres temperatury 0 °C do 10 °C
- Klasa klimatyczna N
- Zawias drzwi Lewo / prawo
- W zestawie 5 poprzeczek: długość 174 mm, szerokość 25 mm
- Nie wchodzi w zakres dostawy Pojemniki GN
- Moc przyłączeniowa 0,204 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 900 x gł. 700 x wys. 990 mm
- waga 62 kg

Stoły chłodnicze



Stół chłodniczy T2



















-  • Ilość szafek 2
-  • Wymiary szafki szer. 335 x gł. 570 x wys. 554 mm
-  • Ilość par przewodnic 1
-  • Chłodzenie Powietrze obiegowe
-  • Zakres temperatury 0 °C do 10 °C
-  • Klasa klimatyczna 4
-  • Zużycie energii elektrycznej 752 kWh / rok
-  • Klasa wydajności energetycznej B (Nr EU 2015 / 1094)
-  • Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi Tak
-  • W zestawie 2 ruszty (szer. 325 x gł. 530 x wys. 10 mm)
-  • Dostępność na zamówienie Stół chłodniczy z drzwiami szklanymi
Stół chłodniczy z kółkami skrętnymi
-  • Moc przyłączeniowa 0,35 kW | 230 V | 50 Hz
-  • wymiary szer. 1 342 x gł. 700 x wys. 850 mm

	Rant	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Stół chłodniczy T2	-	95 kg	110851	7 675,- PLN	4015613738208
Stół chłodniczy T2 MA	50 mm	96 kg	110851MA	7 827,- PLN	4015613738260

Stół chłodniczy S2T1-150



-  • Ilość szafek 1
-  • Wymiary szafki szer. 335 x gł. 570 x wys. 554 mm
-  • Ilość par przewodnic 1
-  • Ilość szuflad 2
-  • Szuflady w standardowym formacie 1/1 GN
-  • Głębokość pojemnika GN maks. 150 mm
-  • Chłodzenie Powietrze obiegowe
-  • Zakres temperatury 0 °C do 10 °C
-  • Klasa klimatyczna 4
-  • Zużycie energii elektrycznej 752 kWh / rok
-  • Klasa wydajności energetycznej C (Nr EU 2015 / 1094)
-  • Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi Tak
-  • W zestawie 1 ruszt (szer. 325 x gł. 530 x wys. 10 mm)
-  • Dostępność na zamówienie Stół chłodniczy z drzwiami szklanymi
Stół chłodniczy z kółkami skrętnymi
-  • Moc przyłączeniowa 0,35 kW | 230 V | 50 Hz
-  • wymiary szer. 1 342 x gł. 700 x wys. 850 mm

	Rant	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Stół chłodniczy S2T1-150	-	104 kg	110852	9 347,- PLN	4015613738314
Stół chłodniczy S2T1-150 MA	50 mm	105 kg	110852MA	9 495,- PLN	4015613738352

Stół chłodniczy S4-150



- Ilość szuflad 4
- Szuflady w standardowym formacie 1/1 GN



- Głębokość pojemnika GN maks. 3 x 150 mm, 1 x 100 mm
- Chłodzenie Powietrze obiegowe



- Zakres temperatury 0 °C do 10 °C
- Klasa klimatyczna 4
- Zużycie energii elektrycznej 752 kWh / rok
- Klasa wydajności energetycznej C (Nr EU 2015 / 1094)
- Dostępność na zamówienie Stół chłodniczy z kółkami skrętnymi
- Moc przyłączeniowa 0,35 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 1 342 x gł. 700 x wys. 850 mm

	Rant	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Stół chłodniczy S4-150	-	111 kg	110853	11 016,- PLN	4015613738444
Stół chłodniczy S4-150 MA	50 mm	112 kg	110853MA	11 172,- PLN	4015613738390

Stół chłodniczy S6-100



- Ilość szuflad 6
- Szuflady w standardowym formacie 1/1 GN



- Głębokość pojemnika GN maks. 100 mm
- Chłodzenie Powietrze obiegowe



- Zakres temperatury 0 °C do 10 °C
- Klasa klimatyczna 4
- Zużycie energii elektrycznej 1026 kWh / rok
- Klasa wydajności energetycznej D (Nr EU 2015 / 1094)
- Dostępność na zamówienie Stół chłodniczy z kółkami skrętnymi
- Moc przyłączeniowa 0,35 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 1 342 x gł. 700 x wys. 850 mm

	Rant	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Stół chłodniczy S6-100	-	131 kg	110854	11 776,- PLN	4015613738475
Stół chłodniczy S6-100 MA	50 mm	132 kg	110854MA	12 008,- PLN	4015613738505

Stół chłodzony T3



- Ilość szafek 1
- Szafki w standardowym formacie 1/1 GN



- Głębokość pojemnika GN maks. 40 mm
- Ilość par przewodnic 6







- Chłodzenie Powietrze obiegowe
- Zakres temperatury 0 °C do 10 °C
- Klasa klimatyczna 4
- Zużycie energii elektrycznej 931 kWh / rok
- Klasa wydajności energetycznej C (Nr EU 2015 / 1094)
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi Tak
- W zestawie 3 ruszty (szer. 325 x gł. 530 x wys. 10 mm)
- Dostępność na zamówienie Stół chłodniczy z drzwiami szklanymi
Stół chłodniczy z kółkami skrętnymi
- Moc przyłączeniowa 0,414 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 1 792 x gł. 700 x wys. 850 mm

	Rant	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Stół chłodzony T3	-	111 kg	110864	9 575,- PLN	4015613739304
Stół chłodzony T3 MA	50 mm	112 kg	110864MA	9 803,- PLN	4015613738840

Stół chłodniczy S2T2-150







-  • Ilość szafek 2
-  • Wymiary szafki szer. 335 x gł. 570 x wys. 554 mm
-  • Ilość par przewodnic 1
-  • Ilość szuflad 2
- Szuflady w standardowym formacie 1/1 GN
- Głębokość pojemnika GN maks. 150 mm
- Chłodzenie Powietrze obiegowe
- Zakres temperatury 0 °C do 10 °C
- Klasa klimatyczna 4
- Zużycie energii elektrycznej 931 kWh / rok
- Klasa wydajności energetycznej C (Nr EU 2015 / 1094)
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi Tak
- W zestawie 2 ruszty (szer. 325 x gł. 530 x wys. 10 mm)
- Dostępność na zamówienie Stół chłodniczy z drzwiami szklanymi
Stół chłodniczy z kółkami skrętnymi
- Moc przyłączeniowa 0,452 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 1 792 x gł. 700 x wys. 850 mm

	Rant	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Stół chłodniczy S2T2-150	-	123 kg	110855	10 564,- PLN	4015613738512
Stół chłodniczy S2T2-150 MA	50 mm	124 kg	110855MA	10 792,- PLN	4015613738529

Stół chłodniczy S4T1-150



-  • Ilość szafek 1
-  • Wymiary szafki szer. 335 x gł. 570 x wys. 554 mm
-  • Ilość par przewodnic 1
-  • Ilość szuflad 4
- Szuflady w standardowym formacie 1/1 GN
- Głębokość pojemnika GN maks. 150 mm
- Chłodzenie Powietrze obiegowe
- Zakres temperatury 0 °C do 10 °C
- Klasa klimatyczna 4
- Zużycie energii elektrycznej 931 kWh / rok
- Klasa wydajności energetycznej C (Nr EU 2015 / 1094)
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi Tak
- W zestawie 1 ruszt (szer. 325 x gł. 530 x wys. 10 mm)
- Dostępność na zamówienie Stół chłodniczy z drzwiami szklanymi
Stół chłodniczy z kółkami skrętnymi
- Moc przyłączeniowa 0,452 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 1 792 x gł. 700 x wys. 850 mm

	Rant	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Stół chłodniczy S4T1-150	-	133 kg	110856	11 396,- PLN	4015613738550
Stół chłodniczy S4T1-150 MA	50 mm	134 kg	110856MA	11 628,- PLN	4015613738581

Wyposażenie dodatkowe

Spray do polerow. StCrNi Pu 500ml

- Pojemność / puszka: 500 ml
- wymiary: szer. 70 x gł. 70 x wys. 230 mm
- waga: 0,55 kg
- Jednostka zamówienia: 1 karton (12 puszek)
- GTIN: 4015613584454



173031

UVP* 766,- PLN

Środek usuwania pozostałości oleju i tłuszczu

- Pojemność: 12 x 1 litr
- Wersja: w płynie, koncentrat o wysokim stężeniu
- Zgodność z HACCP: Tak
- Ważna wskazówka: Produkt dostępny wyłącznie w Niemczech i Austrii
- wymiary: szer. 80 x gł. 80 x wys. 250 mm
- waga: 1 kg
- Jednostka zamówienia: 1 karton (12 butelek)
- GTIN: 4015613735559



173076

UVP* 475,- PLN

Stół chłodniczy S6-150



- Ilość szuflad
- Szuflady w standardowym formacie

6
1/1 GN
5 x 150 mm, 1 x 100 mm



- Głębokość pojemnika GN maks.
- Chłodzenie

Powietrze obiegowe



- Zakres temperatury
- Klasa klimatyczna
- Zużycie energii elektrycznej
- Klasa wydajności energetycznej
- Dostępność na zamówienie
- Moc przyłączeniowa
- wymiary

0 °C do 10 °C
4
931 kWh / rok
C (Nr EU 2015 / 1094)
Stół chłodniczy z kółkami skrętnymi
0,452 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 1 792 x gł. 700 x wys. 850 mm

	Rant	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Stół chłodniczy S6-150	-	144 kg	110857	12 464,- PLN	4015613738673
Stół chłodniczy S6-150 MA	50 mm	145 kg	110857MA	12 692,- PLN	4015613738697

Stół chłodniczy S9-100



- Ilość szuflad
- Szuflady w standardowym formacie

9
1/1 GN
100 mm



- Głębokość pojemnika GN maks.
- Chłodzenie

Powietrze obiegowe



- Zakres temperatury
- Klasa klimatyczna
- Zużycie energii elektrycznej
- Klasa wydajności energetycznej
- Dostępność na zamówienie
- Moc przyłączeniowa
- wymiary

0 °C do 10 °C
4
1271 kWh / rok
D (Nr EU 2015 / 1094)
Stół chłodniczy z kółkami skrętnymi
0,452 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 1 792 x gł. 700 x wys. 850 mm

	Rant	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Stół chłodniczy S9-100	-	171 kg	110858	13 604,- PLN	4015613738741
Stół chłodniczy S9-100 MA	50 mm	172 kg	110858MA	13 833,- PLN	4015613738765

Stół chłodniczy pod zabudowę 1400T1S2

110900

UVP* 8 055,- PLN

GTIN 4015613650340



- Ilość szafek
- Szafki w standardowym formacie

1
1/1 GN
szer. 388 x gł. 540 x wys. 454 mm



- Wymiary szafki
- Ilość par przewodnic

3



- Ilość szuflad
- Szuflady w standardowym formacie

2
1/1 GN

- Chłodzenie
- Zakres temperatury

Powietrze obiegowe
0 °C do 10 °C

- Klasa klimatyczna
- Zawias drzwi

SN
Prawo

- W zestawie
- Moc przyłączeniowa

1 ruszt 1/1 GN
0,507 kW | 230 V | 50 Hz

- wymiary
- waga

szer. 1 400 x gł. 682 x wys. 625 mm
86 kg

Stoły chłodnicze



Stół chłodniczy 438T1

200270

UVP* 3 189,- PLN

GTIN 4015613593319



- Pojemność GN
- Głębokość pojemnika GN maks.
- Z deską do krojenia (polietylen)
- Szafki w standardowym formacie
- Wymiary szafki
- Pojemność
- Chłodzenie
- Zakres temperatury
- Klasa klimatyczna
- Zawias drzwi
- W zestawie



- Nie wchodzi w zakres dostawy
- Moc przyłączeniowa
- Wyświetlacz cyfrowy
- wymiary
- waga

1 x 1/1 GN
150 mm
Tak
1/1 GN
szer. 368 x gł. 570 x wys. 590 mm
140 l
Powietrze obiegowe
0 °C do 10 °C
N
Prawo
2 poprzeczki: długość 535 mm, szerokość 35 mm
1 ruszt 1/1 GN
Pojemniki GN
0,23 kW | 230 V | 50 Hz
Tak
szer. 438 x gł. 700 x wys. 882 mm
43 kg

Stół chłodniczy, sałatkowy 900T2

200256

UVP* 3 721,- PLN

GTIN 4015613655758



- Pojemność GN
- Głębokość pojemnika GN maks.
- Z deską do krojenia (polietylen)
- Szafki w standardowym formacie
- Wymiary szafki
- Pojemność
- Chłodzenie
- Zakres temperatury
- Klasa klimatyczna
- Zawias drzwi
- W zestawie



- Nie wchodzi w zakres dostawy
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

2 x 1/1 GN + 3 x 1/6 GN
150 mm
Tak
1/1 GN
szer. 428 x gł. 570 x wys. 590 mm
260 l
Powietrze obiegowe
0 °C do 10 °C
N
Lewo / prawo
2 poprzeczki: długość 326 mm, szerokość 25 mm
2 poprzeczki: długość 535 mm, szerokość 35 mm
4 poprzeczki: długość 174 mm, szerokość 25 mm
Pojemniki GN
0,204 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 900 x gł. 700 x wys. 870 mm
61,6 kg

Stół chłodniczy, sałatkowy 1365T3

200257

UVP* 6 074,- PLN

GTIN 4015613655765



- Pojemność GN
- Głębokość pojemnika GN maks.
- Z deską do krojenia (polietylen)
- Szafki w standardowym formacie
- Wymiary szafki
- Pojemność
- Chłodzenie
- Zakres temperatury
- Klasa klimatyczna
- Zawias drzwi
- W zestawie

4 x 1/1 GN
150 mm
Tak
1/1 GN
szer. 428 x gł. 570 x wys. 590 mm
390 l
Powietrze obiegowe
0 °C do 10 °C
N
Lewo / lewo / prawo
3 poprzeczki: długość 326 mm, szerokość 25 mm
3 poprzeczki: długość 535 mm, szerokość 35 mm
4 poprzeczki: długość 174 mm, szerokość 25 mm
Pojemniki GN
0,321 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 1 365 x gł. 700 x wys. 870 mm
87,2 kg

- Nie wchodzi w zakres dostawy
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Stół chłodniczy, sałatkowy 900T2 +GL

200275

UVP* 4 254,- PLN

GTIN 4015613638522



- Pojemność GN
- Głębokość pojemnika GN maks.
- Z deską do krojenia (polietylen)
- Pojemność
- Chłodzenie
- Zakres temperatury
- Klasa klimatyczna
- Zawias drzwi
- W zestawie

2 x 1/1 GN + 3 x 1/6 GN
150 mm
Tak
250 l
Powietrze obiegowe
0 °C do 10 °C
N
Lewo / prawo
2 ruszty 1/1 GN, stal szlachetna
2 poprzeczki: długość 326 mm, szerokość 25 mm
2 poprzeczki: długość 535 mm, szerokość 35 mm
4 poprzeczki: długość 174 mm, szerokość 25 mm
Pojemniki GN
0,187 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 900 x gł. 700 x wys. 850 mm
57 kg

- Nie wchodzi w zakres dostawy
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Szklana nakładka 900T2 +GL

- Wysokość użytkowa wewnątrz: Dół 230 mm, góra 168 mm
- Ilość półek: 1
- Stan przy dostawie: Zestaw montażowy (łatwy montaż)
- wymiary: szer. 880 x gł. 540 x wys. 425 mm
- waga: 25,4 kg
- GTIN: 4015613638515



- ▶ Pasuje do stołu chłodniczego sałatkowego 900T2 +GL
- ▶ Nakładka szklana 900T2 +GL

200274

UVP* 1 175,- PLN

Stół chłodniczy do pizzy 900T2

200258

UVP* 4 634,- PLN

GTIN 4015613655789



- Pojemność GN
- Głębokość pojemnika GN maks.
- Szafki w standardowym formacie
- Wymiary szafki
- Pojemność
- Chłodzenie
- Zakres temperatury
- Klasa klimatyczna
- Zawias drzwi
- Właściwości
- W zestawie

5 x 1/6 GN
150 mm
1/1 GN
szer. 428 x gł. 497 x wys. 590 mm
260 l
Powietrze obiegowe
0 °C do 10 °C
N
Lewo / prawo
Błat roboczy granitowy
4 poprzeczki: długość 174 mm, szerokość 25 mm
Pojemniki GN
0,204 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 904 x gł. 699 x wys. 1 080 mm
90 kg

- Nie wchodzi w zakres dostawy
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Wózki bufety, chłodnicze



Wózek bufet., zimny, 3x1/1 GN



Perfekcyjna prezentacja „zimnych potraw”.

Wózek bufetowy posiada zintegrowane oświetlenie, osłonę higieniczną z funkcją półki oraz kółka umożliwiające wygodny transport. Jednym słowem: idealne wyposażenie.



- Materiał: Drewno
- Kolor: Teak
- Głębokość pojemnika GN maks.: 150 mm
- Chłodzenie: Statycznie
- Zakres temperatury: 2 °C do 10 °C
- Osłona: Tak
- Oświetlenie: Na osłonie
- Kółka skrętne: 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
- Właściwości: Błat roboczy z granitu Rosa Porrino
Komora ze stali szlachetnej
Pojemniki GN
Zestaw montażowy (łatwy montaż)
- Nie wchodzi w zakres dostawy
- Stan przy dostawie



	Ilość komór	Wielkość komory, format GN	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
3x1/1 GN	1	3 x 1/1 GN	0,236 kW 230 V 50 Hz	szer. 1 200 mm gł. 880 mm wys. 1 370 mm	112 kg	125508	9 876,- PLN	4015613745404
4x 1/1 GN	1	4 x 1/1 GN	0,507 kW 230 V 50 Hz	szer. 1 490 mm gł. 880 mm wys. 1 370 mm	152 kg	125515	10 636,- PLN	4015613745411
6x 1/1 GN	2	6 x 1/1 GN	0,507 kW 230 V 50 Hz	szer. 2 150 mm gł. 880 mm wys. 1 370 mm	197 kg	125524	13 871,- PLN	4015613745442

Wyposażenie dodatkowe

Półka do tac, 1 szt., 3x 1/1 GN

- Materiał: Stal szlachetna
- wymiary: szer. 1 180 x gł. 310 x wys. 130 mm
- waga: 3,1 kg
- GTIN: 4015613570815



125502

UVP* 946,- PLN

Półka do tac, 1 szt., 4x 1/1 GN

- Materiał: Stal szlachetna
- wymiary: szer. 1 500 x gł. 310 x wys. 120 mm
- waga: 4 kg
- GTIN: 4015613570846

125503

UVP* 1 099,- PLN

Półka do tac, 1 szt., 6x 1/1 GN

- Materiał: Stal szlachetna
- wymiary: szer. 2 100 x gł. 310 x wys. 120 mm
- waga: 5,9 kg
- GTIN: 4015613570860

125504

UVP* 1 631,- PLN



Nadstawy chłodnicze do pojemników GN o głębokości 150 mm



Nadstawa chłodnicza GL4 5 x 1/4 GN



Higienicznie i czysto – nadstawa szklana jako osłona higieniczna



• Głębokość pojemnika GN maks. 150 mm
• Wersja Z nadstawą szklaną



• Szyba zabezpieczająca Tak



• Nadstawa szklana w wersji od strony użytkownika Otwarte

• Chłodzenie Statycznie
• Zakres temperatury 0 °C do 10 °C

• Klasa klimatyczna N

• Właściwości Agregat chłodniczy z wanną chłodzącą

• Nie wchodzi w zakres dostawy Pojemniki GN

Nadstawa chłodnicza GL4 5 x 1/4 GN

- Pojemność GN 5 x 1/4 GN
- Wymiary nadstawy szklanej szer. 1190 x gł. 330 x wys. 195 mm
- W zestawie 4 poprzeczki: długość 181 mm, szerokość 25 mm
6 poprzeczek: długość 264 mm, szerokość 25 mm
- Moc przyłączeniowa 0,166 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 1 200 x gł. 340 x wys. 425 mm
- waga 36,4 kg
- GTIN 4015613655819

110170

UVP* 2 771,- PLN

Nadstawa chłodnicza GL4 6 x 1/4 GN

- Pojemność GN 6 x 1/4 GN
- Wymiary nadstawy szklanej szer. 1390 x gł. 330 x wys. 195 mm
- W zestawie 1 poprzeczka: długość 264 mm, szerokość 63 mm
4 poprzeczki: długość 181 mm, szerokość 25 mm
6 poprzeczek: długość 264 mm, szerokość 25 mm
- Moc przyłączeniowa 0,194 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 1 400 x gł. 340 x wys. 425 mm
- waga 40,6 kg
- GTIN 4015613655826

110171

UVP* 3 033,- PLN

Nadstawa chłodnicza GL4 7 x 1/4 GN

- Pojemność GN 7 x 1/4 GN
- Wymiary nadstawy szklanej szer. 1490 x gł. 330 x wys. 195 mm
- W zestawie 4 poprzeczki: długość 181 mm, szerokość 25 mm
6 poprzeczek: długość 264 mm, szerokość 25 mm
- Moc przyłączeniowa 0,174 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 1 500 x gł. 340 x wys. 425 mm
- waga 41,4 kg
- GTIN 4015613655833

110172

UVP* 3 189,- PLN

Nadstawa chłodnicza GL4 8 x 1/4 GN

- Pojemność GN 8 x 1/4 GN
- Wymiary nadstawy szklanej szer. 1790 x gł. 330 x wys. 195 mm
- W zestawie 1 poprzeczka: długość 264 mm, szerokość 134 mm
4 poprzeczki: długość 181 mm, szerokość 25 mm
8 poprzeczek: długość 264 mm, szerokość 25 mm
- Moc przyłączeniowa 0,18 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 1 800 x gł. 340 x wys. 425 mm
- waga 46,8 kg
- GTIN 4015613655840

110173

UVP* 3 607,- PLN

Nadstawa chłodnicza GL4 10 x 1/4 GN

- Pojemność GN 10 x 1/4 GN
- Wymiary nadstawy szklanej szer. 1990 x gł. 330 x wys. 195 mm
- W zestawie 4 poprzeczki: długość 181 mm, szerokość 25 mm
9 poprzeczek: długość 264 mm, szerokość 25 mm
- Moc przyłączeniowa 0,194 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 2 000 x gł. 340 x wys. 425 mm
- waga 51 kg
- GTIN 4015613655857

110174

UVP* 4 025,- PLN

Nadstawa chłodnicza GL3-1200



Higienicznie i czysto – nadstawa szklana jako osłona higieniczna

- Głębokość pojemnika GN maks. 150 mm
- Wersja Z nadstawą szklaną
- Szyba zabezpieczająca Tak
- Nadstawa szklana w wersji od strony użytkownika Otwarte
- Chłodzenie Statycznie
- Zakres temperatury 0 °C do 10 °C
- Klasa klimatyczna N
- Właściwości Agregat chłodniczy z wanną chłodzącą
- Nie wchodzi w zakres dostawy Pojemniki GN

Nadstawa chłodnicza GL3-1200

- Pojemność GN 3 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
- Wymiary nadstawy szklanej szer. 1190 x gł. 390 x wys. 195 mm
- W zestawie 1 poprzeczka: długość 326 mm, szerokość 45 mm
4 poprzeczki: długość 181 mm, szerokość 25 mm
4 poprzeczki: długość 326 mm, szerokość 25 mm
- Moc przyłączeniowa 0,166 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 1 200 x gł. 400 x wys. 425 mm
- waga 39,4 kg
- GTIN 4015613655864

110175

UVP* 2 847,- PLN

Nadstawa chłodnicza GL3-1500

- Pojemność GN 5 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
- Wymiary nadstawy szklanej szer. 1490 x gł. 390 x wys. 195 mm
- W zestawie 1 poprzeczka: długość 326 mm, szerokość 77 mm
4 poprzeczki: długość 181 mm, szerokość 25 mm
6 poprzeczek: długość 326 mm, szerokość 25 mm
- Moc przyłączeniowa 0,174 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 1 500 x gł. 400 x wys. 425 mm
- waga 45,4 kg
- GTIN 4015613655871

110176

UVP* 3 265,- PLN

Nadstawa chłodnicza GL3 8 x 1/3 GN

- Pojemność GN 8 x 1/3 GN
- Wymiary nadstawy szklanej szer. 1790 x gł. 390 x wys. 195 mm
- W zestawie 4 poprzeczki: długość 181 mm, szerokość 25 mm
8 poprzeczek: długość 326 mm, szerokość 25 mm
- Moc przyłączeniowa 0,18 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 1 800 x gł. 400 x wys. 425 mm
- waga 51,9 kg
- GTIN 4015613655888

110178

UVP* 3 721,- PLN

Nadstawa chłodnicza GL3 9 x 1/3 GN

- Pojemność GN 9 x 1/3 GN
- Wymiary nadstawy szklanej szer. 1990 x gł. 390 x wys. 195 mm
- W zestawie 4 poprzeczki: długość 181 mm, szerokość 25 mm
9 poprzeczek: długość 326 mm, szerokość 25 mm
1 poprzeczka: długość 326 mm, szerokość 40 mm
- Moc przyłączeniowa 0,194 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 2 000 x gł. 400 x wys. 425 mm
- waga 55,4 kg
- GTIN 4015613655895

110179

UVP* 4 101,- PLN

Nadstawa chłodnicza ED 5 x 1/4 GN



- Głębokość pojemnika GN maks. 150 mm
- Wersja Z pokrywą ze stali szlachetnej
- Chłodzenie Statycznie
- Zakres temperatury 0 °C do 10 °C
- Klasa klimatyczna N
- Właściwości Agregat chłodniczy z wanną chłodzącą
- W zestawie 4 poprzeczki: długość 181 mm, szerokość 25 mm
6 poprzeczek: długość 264 mm, szerokość 25 mm
- Nie wchodzi w zakres dostawy Pojemniki GN

Nadstawa chłodnicza ED 5 x 1/4 GN

- Pojemność GN 5 x 1/4 GN
- Moc przyłączeniowa 0,166 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 1 200 x gł. 340 x wys. 275 mm
- waga 23,6 kg
- GTIN 4015613640402

110310

UVP* 3 033,- PLN

Nadstawa chłodnicza ED 7 x 1/4 GN

- Pojemność GN 7 x 1/4 GN
- Moc przyłączeniowa 0,174 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 1 500 x gł. 340 x wys. 275 mm
- waga 26 kg
- GTIN 4015613650609

110314

UVP* 3 341,- PLN

Nadstawa chłodnicza ED3-1200



- Głębokość pojemnika GN maks.
- Wersja
- Chłodzenie
- Zakres temperatury
- Klasa klimatyczna
- Właściwości
- W zestawie

150 mm
Z pokrywą ze stali szlachetnej
Statycznie
0 °C do 10 °C
N
Agregat chłodniczy z wanną chłodzącą
1 poprzeczka: długość 326 mm, szerokość 45 mm
4 poprzeczki: długość 181 mm, szerokość 25 mm
4 poprzeczki: długość 326 mm, szerokość 25 mm
Pojemniki GN

- Nie wchodzi w zakres dostawy

Nadstawa chłodnicza ED3-1200

- Pojemność GN 3 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
- Moc przyłączeniowa 0,166 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 1 200 x gł. 400 x wys. 275 mm
- waga 24,8 kg
- GTIN 4015613650616

110320

UVP* 3 136,- PLN

Nadstawa chłodnicza ED3-1500

- Pojemność GN 5 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
- Moc przyłączeniowa 0,174 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 1 500 x gł. 400 x wys. 275 mm
- waga 27,8 kg
- GTIN 4015613650623

110322

UVP* 3 493,- PLN



Nadstawa chłodnicza SushiBar GL2-1800

110135G

UVP* 4 824,- PLN

GTIN 4015613525853



- Pojemność GN 5 x 1/2 GN
- Głębokość pojemnika GN maks. 40 mm
- Wersja Zamknięta obudowa szklana
- Szyba zabezpieczająca Tak
- Chłodzenie Statycznie
- Zakres temperatury 2 °C do 7 °C
- Klasa klimatyczna 4
- Zużycie energii elektrycznej 1075 kWh / rok
- Klasa wydajności energetycznej C (Nr EU 2019 / 2024)
- Oświetlenie LED

Osobne włączanie
Strona użytkownika z drzwiami przesuwymi
Z dodatkową górną dyszą parową
1 poprzeczka: długość 325 mm, szerokość 30 mm
Pojemniki GN
0,18 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 1 800 x gł. 425 x wys. 295 mm
45,1 kg

- Właściwości
- W zestawie

- Nie wchodzi w zakres dostawy
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga



- ▶ Do 5 x 1/2 GN o głębokości do 40 mm
- ▶ Statyczne chłodzenie z dodatkową górną dyszą parową
- ▶ Załączane osobno, energooszczędne oświetlenie LED



- ▶ Strona użytkownika z przesuwymi drzwiami szklanymi ułatwia wkładanie potraw do wnętrza nadstawy

Witryna chłodnicza 67L

700211G

UVP* 3 759,- PLN

GTIN 4015613625294



- Pojemność GN
- Głębokość pojemnika GN maks.
- Pojemność
- Rodzaj przeszklenia
- Szyba zabezpieczająca
- Chłodzenie
- Zakres temperatury
- Klasa klimatyczna
- Zużycie energii elektrycznej
- Klasa wydajności energetycznej
- Właściwości
- Moc przyłączeniowa
- W zestawie

8 x 1/6 GN
100 mm
67 l
Przeszklenie podwójne
Tak
Statycznie
0 °C do 10 °C
4
544 kWh / rok
C (Nr EU 2019 / 2024)
Deska do krojenia z polietylenu
0,07 kW | 230 V | 50 Hz
8 pojemników GN 1/6 GN, głębokość 100 mm, CNS 18/10
3 poprzeczki: długość 360 mm, szerokość 30 mm
szer. 765 x gł. 610 x wys. 330 mm
25,7 kg

- wymiary
- waga

Witryna chłodnicza 40L-SBO

700219G

UVP* 2 946,- PLN

GTIN 4015613696720



Witryna nasadzana do strefy samoobsługi – idealna do zimnych napojów, jogurtów lub przekąsek wymagających przechowywania w niskiej temperaturze, np. kanapek.

- Pojemność
- Wymiary powierzchni odstawczej
- Wysokość użytkowa wewnątrz
- Szyba zabezpieczająca
- Chłodzenie
- Zakres temperatury
- Klasa klimatyczna
- Zużycie energii elektrycznej
- Klasa wydajności energetycznej
- Właściwości

40 l
szer. 645 x gł. 300 mm
260 mm
Tak
Statycznie
0 °C do 6 °C
4
862 kWh / rok
D (Nr EU 2019 / 2024)
wymiary otworu: szer. 650 x gł. 190 mm
płyta spodnia wyjmowana
0,105 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 670 x gł. 585 x wys. 335 mm
24,8 kg

- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Witryna chłodnicza 105L

700216G

UVP* 3 341,- PLN

GTIN 4015613662152



Do atrakcyjnej prezentacji artykułów spożywczych w dziale samoobsługowym. Przyjazna dla użytkownika lada z możliwością obustronnego wykładania produktów.

- Pojemność
- Wymiary powierzchni odstawczej
- Wysokość użytkowa wewnątrz
- Szyba zabezpieczająca
- Chłodzenie
- Zakres temperatury
- Regulacja temperatury
- Klasa klimatyczna
- Rodzaj drzwi

105 l
szer. 530 x gł. 665 mm
Maks. 300 mm
Nie
Statycznie
2 °C do 12 °C
W odstępach co 0,1 °C
4
Drzwi unoszone
Drzwi przesuwne
Obustronnie
0,105 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 700 x gł. 880 x wys. 410 mm
38 kg

- Pozycja drzwi
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Witryny chłodnicze



Witryna chłodnicza 2/1 GN szyba prosta



- Głębokość pojemnika GN maks. 65 mm
- Szyba zabezpieczająca Tak
- Szyba przednia Z rantem
- Chłodzenie Powietrze obiegowe
- Zakres temperatury 6 °C do 10 °C
- Klasa klimatyczna 4
- Oświetlenie Halogen
- Rodzaj drzwi Osobne włączanie
- Pozycja drzwi Drzwi przesuwne strona tylna
- Ilość półek 1
- Regulowana wysokość półek Nie
- Nie wchodzi w zakres dostawy Pojemniki GN

	Pojemność	Norma gastronomiczna	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
2/1 GN szyba prosta	110 l	2/1 GN	0,43 kW 230 V 50 Hz	szer. 750 mm gł. 775 mm wys. 600 mm	78,6 kg	406055	9 495,- PLN	4015613738161
3/1 GN szyba prosta	165 l	3/1 GN	0,46 kW 230 V 50 Hz	szer. 1 075 mm gł. 775 mm wys. 590 mm	97,4 kg	406056	10 830,- PLN	4015613738178

Witryna chłodnicza 3/1GN szyba obła

405057

UVP* 11 396,- PLN

GTIN 4015613738185



- Głębokość pojemnika GN maks. 65 mm
- Pojemność 165 l
- Norma gastronomiczna 3/1 GN
- Szyba zabezpieczająca Tak
- Szyba przednia Zaokrąglone
- Chłodzenie Powietrze obiegowe
- Zakres temperatury 6 °C do 10 °C
- Klasa klimatyczna 4
- Oświetlenie Halogen
- Rodzaj drzwi Osobne włączanie
- Pozycja drzwi Drzwi przesuwne strona tylna
- Ilość półek 1
- Regulowana wysokość półek Nie
- Nie wchodzi w zakres dostawy Pojemniki GN
- Moc przyłączeniowa 0,46 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 1 072 x gł. 783 x wys. 593 mm
- waga 80 kg



Witryna chłodnicza "Deli Cool I"

700201G

UVP* 2 467,- PLN

GTIN 4015613479101



• Materiał

Tworzywo sztuczne



• Pojemność

100 l

• Materiał powierzchni roboczej

Stal

Chromowane

• Chłodzenie

Powietrze obiegowe

• Zakres temperatury

2 °C do 12 °C

• Klasa klimatyczna

4

• Zużycie energii elektrycznej

912 kWh / rok

• Klasa wydajności energetycznej

B (Nr EU 2019 / 2024)

• Oświetlenie

LED

Osobne włączanie

• Rodzaj drzwi

Drzwi przesuwne

• Pozycja drzwi

strona tylna

• Ilość półek

2

• Regulowana wysokość półek

Tak

• Moc przyłączeniowa

0,16 kW | 230 V | 50 Hz

• wymiary

szer. 685 x gł. 455 x wys. 675 mm

• waga

40,3 kg

Witryna chłodnicza Bartscher DeliCool II



• Materiał

Tworzywo sztuczne



• Rodzaj przeszklenia

Szkle

Przeszklenie podwójne

Przeszklenie dookoła

• Szyba zabezpieczająca

Tak

• Materiał powierzchni roboczej

Stal

• Chłodzenie

Powietrze obiegowe z 2 wentylatorami

• Zakres temperatury

2 °C do 12 °C

• Klasa klimatyczna

4

• Klasa wydajności energetycznej

B (Nr EU 2019 / 2024)

• Oświetlenie

LED

Góra

Osobne włączanie

• Rodzaj drzwi

Drzwi przesuwne

• Pozycja drzwi

strona tylna

• Ilość półek

2

• Regulowana wysokość półek

Tak

• Moc przyłączeniowa

0,16 kW | 230 V | 50 Hz

	Pojemność	Zużycie energii elektrycznej	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Bartscher DeliCool II	120 l	1141 kWh / rok	szer. 710 mm gł. 575 mm wys. 685 mm	56,6 kg	700202G	3 227,- PLN	4015613505558
Bartscher DeliCool III	160 l	1206 kWh / rok	szer. 885 mm gł. 580 mm wys. 690 mm	66,3 kg	700203G	3 607,- PLN	4015613505565

Witryna chłodnicza Bartscher DeliCool II-D

700208G

UVP* 3 379,- PLN

GTIN 4015613617688



• Materiał

Tworzywo sztuczne



• Szyba zabezpieczająca

Tak

• Pojemność

120 l

• Materiał powierzchni roboczej

Stal

• Chłodzenie

Powietrze obiegowe z 2 wentylatorami

• Zakres temperatury

2 °C do 12 °C

• Klasa klimatyczna

4

• Zużycie energii elektrycznej

1360 kWh / rok

• Klasa wydajności energetycznej

C (Nr EU 2019 / 2024)

• Oświetlenie

LED

Góra

Osobne włączanie

• Rodzaj drzwi

Drzwi przesuwne

• Pozycja drzwi

Obustronnie

• Ilość półek

2

• Regulowana wysokość półek

Tak

• Moc przyłączeniowa

0,16 kW | 230 V | 50 Hz

• wymiary

szer. 710 x gł. 568 x wys. 686 mm

• waga

55 kg

Witryna chłodnicza Bartscher DeliCool III L

305065

UVP* 4 155,- PLN

GTIN 4015613711270



Wszystko w zasięgu wzroku: wentylacja witryny chłodniczej działa w sposób uniemożliwiający zaparowanie szyb w przypadku wysokiej wilgotności powietrza. Dzięki temu oferowane potrawy mogą być bez przeszkód prezentowane na 2 poziomach, a w razie potrzeby odpowiednio podświetlone światłem LED.



• Materiał

Tworzywo sztuczne

Szkoło

• Rodzaj przeszklenia

Przeszklenie podwójne

• Szyba zabezpieczająca

Tak

• Pojemność

160 l

• Materiał powierzchni roboczej

Stal szlachetna

• Chłodzenie

Powietrze obiegowe

• Zakres temperatury

2 °C do 12 °C

• Klasa klimatyczna

4

• Zużycie energii elektrycznej

1272 kWh / rok

• Klasa wydajności energetycznej

C (Nr EU 2019 / 2024)

• Oświetlenie

LED

Osobne włączanie

• Rodzaj drzwi

Drzwi przesuwne

• Pozycja drzwi

strona tylna

• Ilość półek

2

• Regulowana wysokość półek

Tak

• właściwości

Brak zaparowanych szyb w otoczeniu o wysokiej wilgotności powietrza

• Moc przyłączeniowa

0,16 kW | 230 V | 50 Hz

• wymiary

szer. 885 x gł. 640 x wys. 685 mm

• waga

65,3 kg



▶ Brak zaparowanych szyb w otoczeniu o wysokiej wilgotności powietrza



▶ Oświetlenie LED
▶ możliwość osobnego włączenia/wyłączenia

Witryna chłodnicza Mini 58L, biała



• Materiał

Tworzywo sztuczne



- Rodzaj przeszklenia
- Chłodzenie
- Zakres temperatury
- Klasa klimatyczna
- Oświetlenie wewnętrzne
- Zawias drzwi
- Regulowana wysokość półek
- Moc przyłączeniowa

Szkoło
Przeszklenie podwójne
Powietrze obiegowe
2 °C do 12 °C
4
Tak
Prawo
Tak
0,18 kW | 230 V | 50 Hz

78L



98L



	Kolor	Pojemność	Zużycie energii elektrycznej	Klasa wydajności energetycznej	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Mini 58L, biała	Biały	58 l	1014 kWh / rok	B (Nr EU 2019 / 2024)	szer. 435 mm gł. 385 mm wys. 805 mm	28,5 kg	700258G	1 593,- PLN	4015613635057
Mini 58L-SW	Czarny	58 l	1014 kWh / rok	B (Nr EU 2019 / 2024)	szer. 435 mm gł. 385 mm wys. 805 mm	28,5 kg	700358G	1 593,- PLN	4015613711843
Mini 78L, biała	Biały	78 l	1003 kWh / rok	C (Nr EU 2019 / 2024)	szer. 435 mm gł. 385 mm wys. 960 mm	33,2 kg	700578G	1 745,- PLN	4015613635071
Mini 78L, czarna	Czarny	78 l	1003 kWh / rok	C (Nr EU 2019 / 2024)	szer. 435 mm gł. 385 mm wys. 960 mm	33,2 kg	700277G	1 745,- PLN	4015613635088
Mini 78L, srebrna	Srebrny	78 l	1003 kWh / rok	C (Nr EU 2019 / 2024)	szer. 435 mm gł. 385 mm wys. 960 mm	32,5 kg	700778G	1 893,- PLN	4015613664101
Mini 98L	Biały	98 l	1401 kWh / rok	C (Nr EU 2019 / 2024)	szer. 435 mm gł. 385 mm wys. 1 105 mm	37,5 kg	700298G	1 935,- PLN	4015613635118
Mini 98L-SW	Czarny	98 l	1401 kWh / rok	C (Nr EU 2019 / 2024)	szer. 435 mm gł. 385 mm wys. 1 105 mm	37,5 kg	700398G	1 935,- PLN	4015613711850

Witryna chłodnicza Mini 78L-WE/L

700878G

UVP* 2 224,- PLN

GTIN 4015613711829



• Materiał

Tworzywo sztuczne



- Kolor
- Rodzaj przeszklenia
- Pojemność
- Chłodzenie
- Zakres temperatury
- Klasa klimatyczna
- Zużycie energii elektrycznej
- Klasa wydajności energetycznej
- Oświetlenie wewnętrzne
- Zawias drzwi
- Ilość półek
- Regulowana wysokość półek
- Właściwości

Szkoło
Biały
Przeszklenie podwójne
78 l
Powietrze obiegowe
2 °C do 6 °C
4
1610 kWh / rok
C (Nr EU 2019 / 2024)
Tak
Prawo
3
Tak
Brak zaporowanych szyb w otoczeniu o wysokiej wilgotności powietrza
0,17 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 450 x gł. 405 x wys. 1 030 mm
34,8 kg

- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Mini witryna chłodn. 78L, CrNi DG

700478G

UVP* 3 607,- PLN

GTIN 4015613633466



- Kolor
- Rodzaj przeszklenia
- Pojemność
- Chłodzenie
- Zakres temperatury
- Klasa klimatyczna
- Zużycie energii elektrycznej
- Klasa wydajności energetycznej
- Oświetlenie wewnętrzne
- Zawias drzwi
- Ilość półek
- Regulowana wysokość półek
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Srebrny
Przeszklenie podwójne
78 l
Powietrze obiegowe
2 °C do 12 °C
4
1141 kWh / rok
C (Nr EU 2019 / 2024)
Tak
Prawo
3
Tak
0,18 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 430 x gł. 390 x wys. 986 mm
41,8 kg

Witryna chłodnicza Mini 86L

700678G

UVP* 1 935,- PLN

GTIN 4015613635101



- Materiał
- Kolor
- Rodzaj przeszklenia
- Pojemność
- Chłodzenie
- Zakres temperatury
- Klasa klimatyczna
- Zużycie energii elektrycznej
- Klasa wydajności energetycznej
- Oświetlenie wewnętrzne
- Pozycja drzwi
- Zawias drzwi
- Ilość półek
- Regulowana wysokość półek
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Tworzywo sztuczne
Szkoło
Biały
Przeszklenie podwójne
86 l
Powietrze obiegowe
2 °C do 12 °C
4
1184 kWh / rok
C (Nr EU 2019 / 2024)
Tak
Obustronnie
Prawo
3
Tak
0,18 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 425 x gł. 435 x wys. 980 mm
36,5 kg

Witryna chłodnicza 235L-W

700336

UVP* 4 269,- PLN

GTIN 4015613735580



- Materiał
- Kolor
- Rodzaj przeszklenia
- Pojemność
- Chłodzenie
- Zakres temperatury
- Klasa klimatyczna
- Zużycie energii elektrycznej
- Klasa wydajności energetycznej
- Oświetlenie wewnętrzne
- Kółka skrętne
- Zawias drzwi
- Ilość półek
- Regulowana wysokość półek
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Tworzywo sztuczne
Szkoło
Biały
Przeszklenie podwójne
235 l
Powietrze obiegowe
2 °C do 12 °C
4
1622 kWh / rok
B (Nr EU 2019 / 2024)
Tak
4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
Prawo
4
Tak
0,38 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 525 x gł. 455 x wys. 1 703 mm
80,2 kg

Witryny do ciast



Witryna do ciast 72L

700207G

UVP* 4 048,- PLN

GTIN 4015613586687



• Materiał	Tworzywo sztuczne
• Rodzaj przeszklenia	Szkoło Przeszklenie podwójne Przeszklenie dookoła
• Szyba zabezpieczająca	Tak
• Pojemność	72 l
• Chłodzenie	Powietrze obiegowe z 2 wentylatorami
• Zakres temperatury	2 °C do 10 °C
• Klasa klimatyczna	4
• Zużycie energii elektrycznej	1041 kWh / rok
• Klasa wydajności energetycznej	C (Nr EU 2019 / 2024)
• Wilgotność powietrza maks.	70 %
• Oświetlenie	LED
• Zawias drzwi	Prawo
• Ilość półek	4
• Średnica półek	315 mm
• Właściwości	Podstawa obrotowa załączana osobno Obrotowa podstawa wyjmowana System automatycznego zatrzymania obrotu przy otwarciu drzwi
• Moc przyłączeniowa	0,17 kW 230 V 50 Hz
• wymiary	szer. 450 x gł. 450 x wys. 983 mm
• waga	39 kg

Witryna do ciast 100L



• Szyba zabezpieczająca	Tak
• Chłodzenie	Powietrze obiegowe
• Klasa klimatyczna	4
• Klasa wydajności energetycznej	C (Nr EU 2019 / 2024)
• Oświetlenie	LED
• Zawias drzwi	Osobne włączanie
• Rodzaj półek	Prawo
• Regulowana wysokość półek	Szyba szklana
• Właściwości	Tak Półki obrotowe, wyjmowane



100L

• Zużycie energii elektrycznej:
1376 kWh / rok



400L

• Zużycie energii elektrycznej:
2484 kWh / rok

	Pojemność	Zakres temperatury	Ilość półek	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
100L	100 l	2 °C do 8 °C	4 Ø 390 mm	0,23 kW 230 V 50 Hz	szer. 495 mm gł. 495 mm wys. 1 065 mm	50,8 kg	700213G	4 314,- PLN	4015613641423
400L	400 l	2 °C do 10 °C	6 Ø 530 mm	0,48 kW 230 V 50 Hz	szer. 680 mm gł. 680 mm wys. 1 750 mm	130,4 kg	700314	11 776,- PLN	4015613717913

Witryna chłodnicza KV 270L

700561

UVP* 9 727,- PLN

GTIN 4015613717920



Uniwersalna witryna chłodnicza do wykorzystania w strefie wydawania produktów – regulowane na wysokość półki z listwami cenowymi oferują atrakcyjną powierzchnię ekspozycyjną dla chłodzonych napojów, przekąsek i dań.



• Rodzaj przeszklenia

Przeszklenie podwójne



• Szyba zabezpieczająca

Przeszklenie dookoła

• Materiał powierzchni roboczej

Tak

• Pojemność

Szkló

• Chłodzenie

270 l

• Zakres temperatury

Powietrze obiegowe

• Klasa klimatyczna

2 °C do 10 °C

• Zużycie energii elektrycznej

4

• Klasa wydajności energetycznej

2703 kWh / rok

• Oświetlenie

C (Nr EU 2019 / 2024)

• Kółka skrętne

LED

4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania

• Ilość półek

2

• Rodzaj półek

Szyba szklana

• Półki z listwami cenowymi

Tak

• Regulowana wysokość półek

Tak

• Moc przyłączeniowa

0,475 kW | 230 V | 50 Hz

• wymiary

szer. 915 x gł. 680 x wys. 1 240 mm

• waga

125,8 kg



► Drzwi przesuwne po stronie użytkownika



► Oświetlenie LED

Regał chłodniczy "Rimi"

700226

UVP* 7 941,- PLN

GTIN 4015613714875



Mobilny regał chłodniczy do prezentacji produktów na 4 poziomach – 3 regulowane na wysokość półki regałowe z listwami cenowymi umożliwiają indywidualne i dostosowane do potrzeb wykorzystanie.



• Rodzaj przeszklenia

Przeszklenie pojedyncze



• Szyba zabezpieczająca

Tak

• Pojemność

220 l

• Powierzchnia ekspozycji

0,52 m²

• Chłodzenie

Powietrze obiegowe

• Zakres temperatury

2 °C do 10 °C

• Klasa klimatyczna

4

• Zużycie energii elektrycznej

4345 kWh / rok

• Klasa wydajności energetycznej

F (Nr EU 2019 / 2024)

• Oświetlenie

LED

• Kółka skrętne

4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania

• Ilość półek regałowych

3

• Półki regałowe z listwami cenowymi

Tak

• Regulowana wysokość półek

Nie

• Roleta zamykająca

Tak

• Moc przyłączeniowa

1,34 kW | 230 V | 50 Hz

• wymiary

szer. 490 x gł. 675 x wys. 1 742 mm

• waga

96 kg

Lodówka "Mini"

700089

UVP* 636,- PLN

GTIN 4015613589596



- Materiał Tworzywo sztuczne
Pleksyglas
- Pojemność 19 l
- Chłodzenie Termoelektrycznie
- Wydajność chłodzenia Od 15 °C do 18 °C poniżej temperatury otoczenia
- Oświetlenie wewnętrzne Tak
- Zawias drzwi Prawo
- Ilość półek 1
- W zestawie Adapter 12 V do samochodu
- Właściwości Również do zastosowań mobilnych w pojazdach
- Moc przyłączeniowa DC 12 V
- Moc przyłączeniowa 0,056 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 330 x gł. 370 x wys. 460 mm
- waga 7,3 kg

Minibar 34L

700099

UVP* 1 429,- PLN

GTIN 4015613714318



- Materiał Blacha stalowa
Lakierowana
- Materiał wewnątrz Tworzywo sztuczne
Biały
- Pojemność 34 l
- Chłodzenie Statycznie
- Zakres temperatury 5 °C do 12 °C
- Zużycie energii elektrycznej 253 kWh / rok
- Klasa wydajności energetycznej D (Nr EU 1060 / 2010)
- Temperatura otoczenia 10 °C do 32 °C
- Półki w drzwiach 2
- Wysokość regulowana Tak
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi Tak
- Możliwość zamknięcia 2
- Ilość półek 2
- Regulowana wysokość półek Tak
- właściwości oświetlenie LED
Wymowana uszczelka drzwi
- Nadaje się do zabudowy Tak
- W zestawie Zestaw montażowy
- Moc przyłączeniowa 0,065 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 402 x gł. 470 x wys. 557 mm
- waga 17,3 kg

Minibar 34L-GL

700117

UVP* 1 498,- PLN

GTIN 4015613714325



- Materiał Blacha stalowa
Lakierowana
- Materiał wewnątrz Tworzywo sztuczne
Biały
- Rodzaj przeszklenia Przeszklenie podwójne
- Szyba zabezpieczająca Tak
- Pojemność 34 l
- Chłodzenie Statycznie
- Zakres temperatury 7 °C do 12 °C
- Temperatura otoczenia 10 °C do 30 °C
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi Tak
- Możliwość zamknięcia Tak
- Ilość półek 2
- Regulowana wysokość półek Tak
- właściwości oświetlenie LED
Wymowana uszczelka drzwi
- Nadaje się do zabudowy Tak
- Moc przyłączeniowa 0,08 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 400 x gł. 445 x wys. 563 mm
- waga 19,6 kg

Lodówka na butelki 88L, 24 butelki

700082G

UVP* 1 197,- PLN


GTIN 4015613546032



- Materiał Tworzywo sztuczne
- Materiał wewnątrz HIPS (High Impact Polystyrene)
- Rodzaj przeszklenia Przeszklenie podwójne
- Szyba zabezpieczająca Tak
- Pojemność 88 l
- Chłodzenie Statycznie
- GWP 3
- Zakres temperatury 2 °C do 10 °C
- Zużycie energii elektrycznej 139 kWh / rok
- Klasa wydajności energetycznej G (Nr EU 2019 / 2019)
- Temperatura otoczenia 10 °C do 32 °C
- Oświetlenie wewnętrzne Tak
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi Tak
- Ilość półek 6
- Rodzaj półek Ruszt na butelki, chromowany (5 sztuk)
Ruszt, chromowany
- Właściwości Pojemność: 28 butelek
Górne oświetlenie LED, osobno włączane
- Moc przyłączeniowa 0,085 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 430 x gł. 480 x wys. 825 mm
- waga 23,4 kg

Ruszt do odkładania FKS 88L

- Materiał: Stal szlachetna
- wymiary: szer. 352 x gł. 360 x wys. 35 mm
- waga: 0,67 kg
- GTIN: 4015613697192



700087

UVP* 34,- PLN

Barowa szafa chłodnicza 124L



- Materiał Stal
- Materiał wewnątrz Aluminium
- Rodzaj przeszklenia Przeszklenie podwójne
- Szyba zabezpieczająca Tak
- GWP 3
- Zakres temperatury 1 °C do 10 °C
- Klasa wydajności energetycznej D (Nr EU 2019 / 2024)
- Temperatura otoczenia do 25 °C
- Możliwość zamknięcia Tak
- Regulowana wysokość półek Tak
- Właściwości oświetlenie LED
- Drzwi samozamykające

Barowa szafa chłodnicza 124L



- Chłodzenie: Statycznie, z dodatkowym wentylatorem
- Zużycie energii elektrycznej: 476 kWh / rok
- Rodzaj drzwi: Drzwi skrzydłowe, szkło
- Zawias drzwi: Prawo

Barowa szafa chłodnicza 176L



- Chłodzenie: statyczne z 2 wentylatorami
- Zużycie energii elektrycznej: 420 kWh / rok
- Ilość drzwi: 2
- Rodzaj drzwi: Drzwi przesuwne, szkło

Barowa szafa chłodnicza 270L



- Chłodzenie: statyczne z 3 wentylatorami
- Zużycie energii elektrycznej: 500 kWh / rok
- Ilość drzwi: 3
- Rodzaj drzwi: Drzwi przesuwne, szkło

	Pojemność	Ilość półek	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
124L	124 l	2	0,13 kW 230 V 50 Hz	szer. 600 mm gł. 500 mm wys. 850 mm	36,4 kg	700121	2 543,- PLN	4015613702742
176L	176 l	4	0,175 kW 230 V 50 Hz	szer. 900 mm gł. 530 mm wys. 850 mm	50,6 kg	700122	3 413,- PLN	4015613702759
270L	270 l	6	0,22 kW 230 V 50 Hz	szer. 1 350 mm gł. 530 mm wys. 850 mm	72 kg	700123	4 330,- PLN	4015613702766

Chłodziarka do wina ZZ 38FL



• Materiał

• Rodzaj przeszklenia

• Chłodzenie
• Ilość stref temperaturowych
• Zakres temperatury

• Temperatura otoczenia
• Oświetlenie

• Możliwość zamknięcia
• Zawias drzwi

Stal
Lakierowana
Szkło
Przeszklenie podwójne
Izolacyjne szkło bezpieczne z filtrem UV
Sprężarka
2
Góra: od 5 °C do 20 °C
Dół: od 5 °C do 20 °C
16 °C do 38 °C
LED
Możliwość osobnego przełączania każdej strefy temperaturowej
Tak
Prawo

Chłodziarka do wina ZZ 38FL



• Zużycie energii elektrycznej: 146 kWh / rok
• Klasa wydajności energetycznej: G (Nr EU 2019 / 2019)
• Rodzaj półek: Drewniane, Na łożyskach kulkowych,, Wysuw: 225 mm

Chłodziarka do wina ZZ 40FL



• Nadaje się do zabudowy: Tak
• Zużycie energii elektrycznej: 142 kWh / rok
• Klasa wydajności energetycznej: G (Nr EU 2019 / 2019)
• Rodzaj półek: Drewniane, Na łożyskach kulkowych,, Wysuw: 275 mm

Chłodziarka na wino ZZ 126FL



• Zużycie energii elektrycznej: 180 kWh / rok
• Klasa wydajności energetycznej: G (Nr EU 2019 / 2019)
• Rodzaj półek: Drewniane, Na łożyskach kulkowych,, Wysuw: 275 mm

Chłodziarka na wino ZZ 180FL



• Zużycie energii elektrycznej: 184 kWh / rok
• Klasa wydajności energetycznej: G (Nr EU 2019 / 2019)
• Rodzaj półek: Drewniane, Na łożyskach kulkowych,, Wysuw: 275 mm

	Pojemność	Ilość półek	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
ZZ 38FL	38 butelek (górze: 15 butelki, dół: 23 butelki)	Góra: 3 Dół: 4	0,117 kW 230 V 50 Hz	szer. 396 mm gł. 580 mm wys. 1 030 mm	40 kg	700130	3 227,- PLN	4015613686653
ZZ 40FL	40 butelek (górze: 14 butelki, dół: 26 butelki)	Góra: 2 Dół: 3	0,1 kW 230 V 50 Hz	szer. 590 mm gł. 575 mm wys. 825 mm	56,7 kg	700133	4 101,- PLN	4015613686684
ZZ 126FL	126 butelek (górze: 54 butelki, dół: 72 butelki)	Góra: 3 Dół: 4	0,15 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 595 mm gł. 625 mm wys. 1 590 mm	76 kg	700131	5 660,- PLN	4015613686660
ZZ 180FL	180 butelek (górze: 80 butelki, dół: 100 butelki)	Góra: 4 Dół: 4	0,15 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 600 mm gł. 750 mm wys. 1 860 mm	86,4 kg	700132	6 420,- PLN	4015613686677

Wyposażenie dodatkowe

Prezenter wina ZZ 126FL

- Materiał: Drewno
- wydajność: Maks. 6 butelek
- właściwości: Możliwość zamiany z półkami chłodziarki na wino ZZ 126FL
- wymiary: szer. 506 x gł. 438 x wys. 30 mm
- waga: 1,04 kg
- GTIN: 4015613738062



700135

UVP* 182,- PLN

Prezenter wina ZZ 180FL

- Materiał: Drewno
- wydajność: Maks. 6 butelek
- właściwości: Możliwość zamiany z półkami chłodziarki na wino ZZ 180FL
- wymiary: szer. 505 x gł. 534 x wys. 33 mm
- waga: 1,11 kg
- GTIN: 4015613738086



700137

UVP* 182,- PLN

Chłodziarka do wina 4FL-100

- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Pojemność: 4 butelki
- Chłodzenie: Termoelektrycznie
- Zakres temperatury: 5 °C do 18 °C
- Temperatura otoczenia: 10 °C do 32 °C
- Moc przyłączeniowa: 0,05 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 480 x gł. 260 x wys. 260 mm
- waga: 6,8 kg
- GTIN: 4015613735917



700134

UVP* 1 019,- PLN

Lodówka na butelki 270LN

700272

UVP* 2 163,- PLN

GTIN 4015613585819



• Materiał	Tworzywo sztuczne
• Materiał wewnętrzny	HIPS (High Impact Polystyrene)
• Pojemność	267 l
• Chłodzenie	Statycznie
• GWP	3
• Zakres temperatury	0 °C do 8 °C
• Zużycie energii elektrycznej	160 kWh / rok
• Klasa wydajności energetycznej	G (Nr EU 2019 / 2019)
• Temperatura otoczenia	16 °C do 43 °C
• Izolacja	Cyklopentan C5
• Oświetlenie wewnętrzne	Tak
• Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi	Tak
• Ilość półek	5
• Regulowana wysokość półek	Tak
• Moc przyłączeniowa	0,12 kW 230 V 50 Hz
• wymiary	szer. 600 x gł. 620 x wys. 1 450 mm
• waga	52 kg

Lodówka na butelki 320L N

700321

UVP* 3 683,- PLN

GTIN 4015613523767



• Materiał	Tworzywo sztuczne
• Materiał wewnętrzny	HIPS (High Impact Polystyrene)
• Rodzaj przeszklenia	Przeszklenie podwójne
• Szyba zabezpieczająca	Tak
• Pojemność	320 l
• Chłodzenie	Statycznie
• GWP	3
• Zakres temperatury	2 °C do 10 °C
• Zużycie energii elektrycznej	902 kWh / rok
• Klasa wydajności energetycznej	E (Nr EU 2019 / 2024)
• Temperatura otoczenia	do 32 °C
• Oświetlenie wewnętrzne	Tak
• Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi	Tak
• Ilość półek	5
• Regulowana wysokość półek	Tak
• Moc przyłączeniowa	0,23 kW 230 V 50 Hz
• wymiary	szer. 600 x gł. 600 x wys. 1 730 mm
• waga	67 kg

Szafa chłodnicza 590LW

700807

UVP* 5 128,- PLN

GTIN 4015613719146



• Materiał	Stal Lakierowana
• Materiał wewnętrzny	Tworzywo sztuczne ABS
• Norma gastronomiczna	2/1 GN
• Pojemność	590 l
• Chłodzenie	Powietrze obiegowe
• GWP	3
• Zakres temperatury	0 °C do 8 °C
• Zużycie energii elektrycznej	329 kWh / rok
• Klasa wydajności energetycznej	A (Nr EU 2015 / 1094)
• Temperatura otoczenia	do 30 °C
• Możliwość zamknięcia	Tak
• Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi	Tak
• Ilość półek	4
• Właściwości	Drzwi samozamykające
• Moc przyłączeniowa	0,128 kW 230 V 50 Hz
• wymiary	szer. 775 x gł. 725 x wys. 1 900 mm
• waga	95,2 kg



- Pojemność
- Chłodzenie
- GWP
- Zakres temperatury
- Zużycie energii elektrycznej
- Klasa wydajności energetycznej
- Temperatura otoczenia
- Możliwość zamknięcia
- Zawias drzwi
- Ilość półek
- Regulowana wysokość półek
- Właściwości

670 l
Powietrze obiegowe
3
-2 °C do 8 °C
460 kWh / rok
B (Nr EU 2015 / 1094)
do 40 °C
Tak
Prawo
4
Tak
oświetlenie LED
4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
0,22 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 730 x gł. 820 x wys. 2 065 mm
110 kg

- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Szafa chłodnicza 700L GN210

700804

UVP* 9 495,- PLN

GTIN 4015613681214




- Norma gastronomiczna
- Pojemność
- Chłodzenie
- GWP
- Zakres temperatury
- Zużycie energii elektrycznej
- Klasa wydajności energetycznej
- Temperatura otoczenia
- Możliwość zamknięcia
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi
- Regulacja wysokości
- Ilość półek
- Regulowana wysokość półek
- Właściwości

2/1 GN
700 l
Powietrze obiegowe
3
2 °C do 8 °C
303 kWh / rok
A (Nr EU 2015 / 1094)
do 30 °C
Tak
Tak
2040 mm do 2090 mm
4
Tak
oświetlenie LED, załączone osobno
sygnał w przypadku zbyt długo otwartych drzwi
odstęp pomiędzy parami prowadnic: 75 mm
0,215 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 705 x gł. 895 x wys. 2 090 mm
146,4 kg

- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Ruszt wkładany 700LGN210-OM

- Materiał: Stal, powlekany tworzywem sztucznym
- Możliwości wykorzystania: Górna para prowadnic, Środkowe pary prowadnic
- Nośność maks.: 60 kg
- wymiary: szer. 530 x gł. 655 x wys. 45 mm
- waga: 2,71 kg
- GTIN: 4015613729749



700816

UVP* 148,- PLN

Ruszt wkładany 700LGN210-U

- Materiał: Stal, powlekany tworzywem sztucznym
- Możliwości wykorzystania: Dolna para prowadnic
- Nośność maks.: 60 kg
- wymiary: szer. 530 x gł. 645 x wys. 75 mm
- waga: 3,12 kg
- GTIN: 4015613729756



700817

UVP* 163,- PLN

Lodówka 2/1GN 700L



- Materiał wewnątrz
- Norma gastronomiczna
- Chłodzenie
- GWP
- Zakres temperatury
- Klasa wydajności energetycznej
- Temperatura otoczenia
- Możliwość zamknięcia
- Regulacja wysokości
- Regulowana wysokość półek



Stal szlachetna
2/1 GN
Powietrze obiegowe
3
-2 °C do 8 °C
C (Nr EU 2015 / 1094)
do 30 °C
Tak
2040 mm do 2115 mm
Tak



	Pojemność	Zużycie energii elektrycznej	Ilość półek	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
2/1GN 700L	700 l	548 kWh / rok	3	0,368 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 655 mm gł. 855 mm wys. 2 050 mm	106,2 kg	700515	8 283,- PLN	4015613736242
2/1GN 1400L	1400 l	913 kWh / rok	6	0,575 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 1 320 mm gł. 855 mm wys. 2 050 mm	162 kg	700516	11 590,- PLN	4015613739281

Lodówka 1401L 2/1 GN

700829

UVP* 9 075,- PLN

GTIN 4015613735436



- Norma gastronomiczna
- Pojemność
- Chłodzenie
- GWP
- Zakres temperatury
- Zużycie energii elektrycznej
- Klasa wydajności energetycznej
- Temperatura otoczenia
- Możliwość zamknięcia
- Zawias drzwi
- Ilość półek
- Regulowana wysokość półek
- Właściwości



2/1 GN
1400 l
Powietrze obiegowe z 2 wentylatorami
3
-2 °C do 8 °C
734 kWh / rok
B (Nr EU 2015 / 1094)
do 40 °C
Tak
Lewo / prawo
6
Tak
oświetlenie LED
4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
0,38 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 1 315 x gł. 820 x wys. 2 065 mm
171 kg

- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Wyposażenie dodatkowe

Para przewodnic

- wymiary: szer. 565 x gł. 15 x wys. 25 mm
- waga: 0,53 kg
- GTIN: 4015613685052

700488

UVP* 57,- PLN

Ruszt 2/1GN

- Norma gastronomiczna: 2/1 GN
- wymiary: szer. 650 x gł. 530 x wys. 21 mm
- waga: 2,02 kg
- GTIN: 4015613587202

700487

UVP* 148,- PLN

Mini chłdnia 1240L



• Materiał



• Materiał wewnętrzny

- Wymiary wewnętrzne
- Pojemność
- Chłodzenie
- Zakres temperatury
- Temperatura otoczenia
- Możliwość zamknięcia
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi
- Właściwości

• Nie wchodzi w zakres dostawy

- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Blacha stalowa
Powlekane PVC
Aluminium
Spód ze stali szlachetnej
szer. 820 x gł. 860 x wys. 1760 mm
1240 l
Sprężarka
2 °C do 10 °C
16 °C do 38 °C
Tak
Tak
Zamek antypaniczny
Przygotowane do prowadnic, rusztów, wieszaków, ramp podjazdowych
Prowadnice, ruszty, wieszaki, rampy podjazdowe
0,571 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 975 x gł. 1 040 x wys. 2 200 mm
160 kg

	Stan przy dostawie	Nr art.	UVP*	GTIN
Mini chłdnia 1240L	W stanie całkowicie zmontowanym	700590	12 916,- PLN	4015613630359
Mini chłdnia BS1240L, zdemontowany	Zestaw montażowy (łatwy montaż)	700599	12 916,- PLN	4015613664309

Wyposażenie dodatkowe

Prowadnice

- Skład zestawu: 4 prowadnice
- Materiał: Stal szlachetna
- Ilość par prowadnic: 8
- Odstęp pomiędzy parami prowadnic: 200 mm
- wymiary: szer. 1 500 x gł. 40 x wys. 25 mm
- waga: 5,92 kg
- GTIN: 4015613680019



700593

UVP* 475,- PLN

Wieszak

- Skład zestawu: 2 prowadnice, 1 rurka do zawieszania (możliwość ustawienia w poziomie w 5 pozycjach)
- Materiał: Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
- Długość prowadnic: 850 mm
- Wymiary rury: Ø 30 mm | Długość: 830 mm
- Nośność maks.: 150 kg
- Odległość od dna: 1700 mm
- wymiary: szer. 830 x gł. 30 x wys. 30 mm
- waga: 1,6 kg
- GTIN: 4015613630397




700595

UVP* 354,- PLN

Ruszt

- Materiał: Stal, Ocynkowane
- Nośność maks.: 20 kg
- wymiary: szer. 830 x gł. 870 x wys. 40 mm
- waga: 4,7 kg
- GTIN: 4015613630380



700592

UVP* 354,- PLN

Rampa podjazdowa

- Materiał: Stal szlachetna
- Nośność maks.: 130 kg
- wymiary: szer. 845 x gł. 125 x wys. 30 mm
- waga: 1,55 kg
- GTIN: 4015613630410



700597

UVP* 642,- PLN

Zamrażarka TKS38

700078

UVP* 817,- PLN

GTIN 4015613636900



- Materiał Polietylen
- Materiał wewnętrzny HIPS (High Impact Polystyrene)
- Pojemność 38 l
- Chłodzenie Sprężarka
- GWP 3
- Zakres temperatury do -20 °C
- Zużycie energii elektrycznej 147 kWh / rok
- Klasa wydajności energetycznej E (Nr EU 2019 / 2019)
- Temperatura otoczenia 16 °C do 38 °C
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi Tak
- Właściwości wsad na szklanki: maks. wysokość szklanek: dół 130 mm / góra 205 mm
 dodatkowy schowek, wymiary: szer. 330 x gł. 145 x wys. 145 mm
 1 wsad na maks. 18 szklanek (długość każdego haczyka: 135 mm)
- W zestawie 0,06 kW | 230 V | 50 Hz
- Moc przyłączeniowa szer. 475 x gł. 450 x wys. 500 mm
- wymiary szer. 475 x gł. 450 x wys. 500 mm
- waga 14 kg

Zamrażarka TKS90

700342

UVP* 3 569,- PLN

GTIN 4015613719696



- Materiał Stal
Lakierowana
- Pojemność Szkoło
90 l
- Chłodzenie Sprężarka
- Zakres temperatury -13 °C do -22 °C
- Zużycie energii elektrycznej 1991 kWh / rok
- Klasa wydajności energetycznej D (Nr EU 2019 / 2024)
- Temperatura otoczenia do 30 °C
- Możliwość zamknięcia Tak
- Zawias drzwi Prawo
- Ilość półek 3
- Regulowana wysokość półek Tak
- Właściwości Ogrzewanie szyby, osobno załączane
 drzwi potrójnie przeszklone
 oświetlenie LED
- W zestawie 2 kluczyki
- Moc przyłączeniowa 0,23 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 620 x gł. 600 x wys. 720 mm
- waga 47,6 kg

Zamrażarka 200LN

700341

UVP* 2 376,- PLN

GTIN 4015613585826



- Materiał Tworzywo sztuczne
- Materiał wewnętrzny HIPS (High Impact Polystyrene)
- Pojemność 196 l
- Chłodzenie Statycznie
- GWP 3
- Zakres temperatury do -18 °C
- Zużycie energii elektrycznej 251 kWh / rok
- Klasa wydajności energetycznej F (Nr EU 2019 / 2019)
- Temperatura otoczenia 16 °C do 38 °C
- Ilość szuflad 6
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi Tak
- W zestawie 1 tacka na kostki lodu
- Moc przyłączeniowa 0,165 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 600 x gł. 620 x wys. 1 450 mm
- waga 53 kg

Zamrażarka 2/1GN 700L



- Materiał wewnątrz
- Norma gastronomiczna
- Chłodzenie
- GWP
- Zakres temperatury
- Temperatura otoczenia
- Możliwość zamknięcia
- Regulowana wysokość nóżek
- Regulowana wysokość półek

Stal szlachetna
2/1 GN
Powietrze obiegowe
3
-18 °C do -22 °C
do 30 °C
Tak
Tak
Tak



Zamrażarka 2/1GN 700L

• Pojemność	700 l
• Zużycie energii elektrycznej	2179 kWh / rok
• Klasa wydajności energetycznej	D (Nr EU 2015 / 1094)
• Ilość drzwi	1
• Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi	Tak
• Ilość półek	3
• Moc przyłączeniowa	0,69 kW 230 V 50/60 Hz
• wymiary	szer. 655 x gł. 855 x wys. 2 050 mm
• waga	110,4 kg
• GTIN	4015613736235

700505

UVP* 10 335,- PLN

Zamrażarka 2/1GN 1400L

• Pojemność	1400 l
• Zużycie energii elektrycznej	4855 kWh / rok
• Klasa wydajności energetycznej	E (Nr EU 2015 / 1094)
• Ilość drzwi	2
• Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi	Nie
• Ilość półek	6
• Moc przyłączeniowa	1,012 kW 230 V 50/60 Hz
• wymiary	szer. 1 320 x gł. 855 x wys. 2 050 mm
• waga	191 kg
• GTIN	4015613739298

700506

UVP* 13 909,- PLN

Para przewodnic

- wymiary: szer. 565 x gł. 15 x wys. 25 mm
- waga: 0,53 kg
- GTIN: 4015613685052

700488

UVP* 57,- PLN

Ruszt 2/1GN

- wymiary: szer. 650 x gł. 530 x wys. 21 mm
- waga: 2,02 kg
- GTIN: 4015613587202

700487

UVP* 148,- PLN

Szafa mroźnicza 700L GN210

700803

UVP* 11 016,- PLN

GTIN 4015613681207



- Norma gastronomiczna
- Pojemność
- Chłodzenie
- GWP
- Zakres temperatury
- Zużycie energii elektrycznej
- Klasa wydajności energetycznej
- Temperatura otoczenia
- Możliwość zamknięcia
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi
- Regulacja wysokości
- Ilość półek
- Regulowana wysokość półek
- Właściwości

2/1 GN
700 l
Powietrze obiegowe
3
-18 °C do -22 °C
1223 kWh / rok
B (Nr EU 2015 / 1094)
do 30 °C
Tak
Tak
2040 mm do 2090 mm
4
Tak
oświetlenie LED, załączone osobno
sygnał w przypadku zbyt długo otwartych drzwi
odstęp pomiędzy parami przewodnic: 75 mm
0,35 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 705 x gł. 895 x wys. 2 090 mm
151 kg

- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Ruszt wkładany 700LGN210-OM

- Możliwości wykorzystania: Górna para przewodnic, Środkowe pary przewodnic
- wymiary: szer. 530 x gł. 655 x wys. 45 mm
- waga: 2,71 kg
- GTIN: 4015613729749

700816

UVP* 148,- PLN

Ruszt wkładany 700LGN210-U

- Możliwości wykorzystania: Dolna para przewodnic
- wymiary: szer. 530 x gł. 645 x wys. 75 mm
- waga: 3,12 kg
- GTIN: 4015613729756

700817

UVP* 163,- PLN

Zamrażarki



Zamrażarka 252LW



• Materiał

Stal
Lakierowana
Tworzywo sztuczne ABS
Aluminium
Statycznie
3
-25 °C do -15 °C
F (Nr EU 2019 / 2019)
16 °C do 43 °C
Tak



• Materiał wewnętrzny
• Chłodzenie
• GWP
• Zakres temperatury
• Klasa wydajności energetycznej
• Temperatura otoczenia
• Oświetlenie wewnętrzne



	Pojemność	Ilość koszy	Zużycie energii elektrycznej	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
252LW	252 l	2	283 kWh / rok	0,11 kW 230 V 50 Hz	szer. 1 035 mm gł. 765 mm wys. 830 mm	48,2 kg	700965	2 923,- PLN	4015613662527
368LW	368 l	3	317 kWh / rok	0,125 kW 230 V 50 Hz	szer. 1 275 mm gł. 765 mm wys. 830 mm	54,8 kg	700963	3 189,- PLN	4015613650036
458LW	458 l	3	352 kWh / rok	0,15 kW 230 V 50 Hz	szer. 1 535 mm gł. 765 mm wys. 830 mm	71,8 kg	700966	3 794,- PLN	4015613662534

Zamrażarka szokowa AL5, 5x1/1GN

700605

UVP* 15 885,- PLN

GTIN 4015613504780



• Ilość par przewodniczących
• Format przewodniczący

5
1/1 GN
600 x 400 mm
Powietrze obiegowe
1945
od 70 °C do 3 °C (16 kg w 90 min)
od 70 °C do -18 °C (12 kg w 240 min)
Szybkie schładzanie: 0,12 kWh/kg
Zamrażanie szokowe: 0,35 kWh/kg
4
1 bagietowa sonda temperatury
1,2 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 750 x gł. 700 x wys. 850 mm
98 kg



• Chłodzenie
• GWP
• Cykl szybkiego chłodzenia
• Wydajność szokowa zamrażarki
• Zużycie energii elektrycznej



• Klasa klimatyczna
• W zestawie
• Moc przyłączeniowa
• wymiary
• waga

Kostkarki do lodu



Kostkarka do lodu W150

100083

UVP* 1 034,- PLN

GTIN 4015613730707



• Materiał

• Kolor

• Produkcja maks.

• Produkcja / cykl pracy

• Ilość rozmiarów kostek lodu

• Wersja kostek lodu

• Produkcja przy pomocy

• Pojemność zasobnika

• Pojemność zbiornika

• Chłodzenie

• Klasa klimatyczna

• Moc przyłączeniowa

• wymiary

• waga

Tworzywo sztuczne

Stalowo-szary

15 kg / 24 godz.

24 kostek lodu

1

Kształt kostki

Przezroczyste

Pionowy system parownika

1 kg

2,3 l

kompresor

ST

0,24 kW | 230 V | 50 Hz

szer. 290 x gł. 390 x wys. 355 mm

10,4 kg



Kostkarka do lodu HK150

100082

UVP* 1 159,- PLN

GTIN 4015613730714



• Materiał

• Kolor

• Produkcja maks.

• Produkcja / cykl pracy

• Ilość rozmiarów kostek lodu

• Rozmiar kostki lodu

• Wersja kostek lodu

• Produkcja przy pomocy

• Pojemność zasobnika

• Pojemność zbiornika

• Chłodzenie

• Klasa klimatyczna

• Moc przyłączeniowa

• wymiary

• waga

Tworzywo sztuczne

Stalowo-szary

15 kg / 24 godz.

12 kostek lodu

3

S (Ø 1,5 cm | wys. 3,5 cm)

M (Ø 2,2 cm | wys. 3,5 cm)

L (Ø 2,5 cm | wys. 3,5 cm)

Kształt stożka (stożek pusty)

Pionowy system parownika

1,5 kg

4,5 l

Chłodzenie powietrzem

ST

0,32 kW | 230 V | 50 Hz

szer. 375 x gł. 420 x wys. 415 mm

13,9 kg



Kostkarka do lodu C25



- Ilość rozmiarów kostek lodu
- Rozmiar kostki lodu
- Wersja kostek lodu
- Produkcja przy pomocy
- Chłodzenie
- Klasa klimatyczna
- Przyłącze wody
- Odpływ wody
- Ważna wskazówka

1
 Ø 26 mm, wysokość 40 mm, 16-18 g
 Kształt stożka (stożek pusty)
 System łopatkowy
 Chłodzenie powietrzem
 ST
 3/4"
 Ø 25 mm
 Zachować min. 10 cm odstępu z każdej strony

Kostkarka do lodu C25

- Produkcja maks. 25 kg / 24 godz.
- Produkcja / cykl pracy 20 kostek lodu
- Pojemność zasobnika 6 kg
- Moc przyłączeniowa 0,22 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 400 x gł. 560 x wys. 685 mm
- waga 28,2 kg
- GTIN 4015613467634

104025

UVP* 2 946,- PLN

Kostkarka do lodu C40

- Produkcja maks. 35 kg / 24 godz.
- Produkcja / cykl pracy 30 kostek lodu
- Pojemność zasobnika 13 kg
- Moc przyłączeniowa 0,38 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 550 x gł. 630 x wys. 825 mm
- waga 41,8 kg
- GTIN 4015613467641

104040

UVP* 3 949,- PLN

Kostkarka do lodu Q 25



System łopatkowy i parownik z końcówkami palcowymi przy braku pomp i dysz rozpryskowych gwarantują cichą i bezproblemową pracę nawet w szczególnie trudnych warunkach.

- Ilość rozmiarów kostek lodu
- Rozmiar kostki lodu
- Wersja kostek lodu
- Produkcja przy pomocy
- Chłodzenie
- Klasa klimatyczna
- Przyłącze wody
- Odpływ wody
- Czujnik poziomu napełnienia
- Nadaje się do zabudowy
- Ważna wskazówka

1
 30 x 26 x 40 mm, 17 g
 Kształt stożka (stożek pusty)
 System łopatkowy
 Chłodzenie powietrzem
 SN
 3/4"
 Ø 20 mm
 Tak
 Tak
 Zachować min. 15 cm odstępu z każdej strony



Kostkarka do lodu Q 25

- Produkcja maks. 25 kg / 24 godz.
- Produkcja / cykl pracy 15 kostek lodu
- Pojemność zasobnika 10 kg
- Wysokość bez nóżek 690 mm
- Moc przyłączeniowa 0,265 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 400 x gł. 550 x wys. 715 mm
- waga 32,4 kg
- GTIN 4015613634777

104204

UVP* 5 964,- PLN

Kostkarka do lodu Q 45

- Produkcja maks. 45 kg / 24 godz.
- Produkcja / cykl pracy 35 kostek lodu
- Pojemność zasobnika 16 kg
- Wysokość bez nóżek 693 mm
- Moc przyłączeniowa 0,37 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 500 x gł. 610 x wys. 710 mm
- waga 41,4 kg
- GTIN 4015613634784

104206

UVP* 8 587,- PLN

Kostkarka do lodu B 20 Plus



Jeszcze większa wydajność i oszczędność – zoptymalizowana kostkarka do lodu z serii B Plus produkuje w dużych ilościach lód w kostkach w kształcie pełnych stożków, a przy tym jest oszczędniejsza w eksploatacji.

- Ilość rozmiarów kostek lodu
 - Rozmiar kostki lodu
 - Wersja kostek lodu
 - Produkcja przy pomocy
 - Chłodzenie
 - Klasa klimatyczna
 - Przyłącze wody
 - Odpływ wody
 - Podblatowa
 - Właściwości
- Ważna wskazówka

możliwość bezstopniowej regulacji rozmiaru
35 x 32 mm, 20 g
Kształt stożka (stożek pełny)
System natryskowy
Chłodzenie powietrzem
T
3/4"
Ø 20 mm
Tak
Przełącznik wyboru wielkości kostek lodu
funkcja czyszczenia
zużycie wody / godz.: 2,46 litra
Zachować min. 15 cm odstępu z każdej
strony

B 40 Plus



B 50 Plus



B 70 Plus



B 90 Plus



Kostkarka do lodu B 20 Plus

• Produkcja maks.	21 kg / 24 godz.
• Produkcja / cykl pracy	18 kostek lodu
• Pojemność zasobnika	6,5 kg
• Moc przyłączeniowa	0,265 kW 230 V 50 Hz
• wymiary	szer. 340 x gł. 480 x wys. 600 mm
• waga	27,6 kg
• GTIN	4015613674193

104323

UVP* 4 934,- PLN

Kostkarka do lodu B 40 Plus

• Produkcja maks.	41 kg / 24 godz.
• Produkcja / cykl pracy	28 kostek lodu
• Pojemność zasobnika	15 kg
• Moc przyłączeniowa	0,59 kW 230 V 50 Hz
• wymiary	szer. 500 x gł. 540 x wys. 700 mm
• waga	38,2 kg
• GTIN	4015613697154

104338

UVP* 7 066,- PLN

Kostkarka do lodu B 50 Plus

• Produkcja maks.	52 kg / 24 godz.
• Produkcja / cykl pracy	36 kostek lodu
• Pojemność zasobnika	22 kg
• Moc przyłączeniowa	0,68 kW 230 V 50 Hz
• wymiary	szer. 500 x gł. 580 x wys. 800 mm
• waga	42,6 kg
• GTIN	4015613697161

104348

UVP* 7 751,- PLN

Kostkarka do lodu B 70 Plus

• Produkcja maks.	72 kg / 24 godz.
• Produkcja / cykl pracy	56 kostek lodu
• Pojemność zasobnika	42 kg
• Moc przyłączeniowa	0,88 kW 230 V 50 Hz
• wymiary	szer. 700 x gł. 580 x wys. 1 015 mm
• waga	55,4 kg
• GTIN	4015613697178

104383

UVP* 10 335,- PLN

Kostkarka do lodu B 90 Plus

• Produkcja maks.	89 kg / 24 godz.
• Produkcja / cykl pracy	56 kostek lodu
• Pojemność zasobnika	42 kg
• Moc przyłączeniowa	0,98 kW 230 V 50 Hz
• wymiary	szer. 700 x gł. 581 x wys. 995 mm
• waga	63 kg
• GTIN	4015613697185

104393

UVP* 12 350,- PLN



Łuskarzka do lodu F 80



- Chłodzenie
- Klasa klimatyczna
- Przyłącze wody
- Odpływ wody
- Nadaje się do zabudowy
- Ważna wskazówka



Chłodzenie powietrzem
SN
3/4"
Ø 20 mm
Tak
Zachować min. 15 cm odstępów z każdej strony



Łuskarzka do lodu F 80

- Produkcja maks. 90 kg / 24 godz.
- Produkcja przy pomocy Pionowy system parownika
- Pojemność zasobnika 20 kg
- Moc przyłączeniowa 0,4 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 570 x gł. 600 x wys. 680 mm
- waga 52 kg
- GTIN 4015613616629

104409

UVP* 13 414,- PLN

Łuskarzka do lodu F 125

- Produkcja maks. 120 kg / 24 godz.
- Produkcja przy pomocy Pionowy cylinder ze stali szlachetnej z systemem ślimakowym
- Pojemność zasobnika 27 kg
- Moc przyłączeniowa 0,49 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 680 x gł. 510 x wys. 1 000 mm
- waga 60,6 kg
- GTIN 4015613634814

104436

UVP* 15 885,- PLN

Maszyna do lodów 1,4L



Pojemnik na lody 1,4L

- Pojemność: 1,4 l
- wymiary: szer. 130 x gł. 130 x wys. 167 mm
- waga: 0,2 kg
- GTIN: 4015613658353

135014

UVP* 72,- PLN

135002

UVP* 1 133,- PLN

GTIN 4015613536910



- Przystosowane do
- Pojemność
- Produkcja lodu
- Chłodzenie
- Zakres mrożenia do
- W zestawie
- Właściwości pojemnika na lody
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Mrożone jogurty
Zmrożone desery
Sorbety
Lody
1,4 l
Od ok. 30 do 60 minut
Sprężarka
Ok. -35 °C
1 łyżka do lodów
1 kubek z miarką
Możliwość wyjęcia
Materiał: aluminium
0,15 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 290 x gł. 390 x wys. 315 mm
10,1 kg

Witryna do lodów 4x6,5L-R



- Pojemność 26 l
- Głębokość pojemnika 114 mm
- Rodzaj przeszklenia Przeszklenie podwójne
- Szyba zabezpieczająca Tak
- Zakres temperatury -18 °C do -25 °C
- Zużycie energii elektrycznej 1631 kWh / rok
- Klasa wydajności energetycznej F (Nr EU 2019 / 2024)
- Klasa klimatyczna 4
- W zestawie 4 pojemniki, 3 poprzeczki
- Ważna wskazówka Produkt przeznaczony do użytku kuchennego
- Moc przyłączeniowa 0,168 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 805 x gł. 665 x wys. 350 mm
- waga 33,4 kg



TECHNIKA ZMYWANIA

Zmywarki do naczyń muszą być przystosowane do intensywnej eksploatacji w gastronomii – moc, wydajność i trwałość to podstawa!

Na kolejnych stronach znajdziesz atrakcyjne oferty wyróżniające się doskonałym stosunkiem jakości do ceny.

Zmywarka Deltamat TF350



- Wymiary kosza 350 x 350 mm
- Wysokość szklanek maks. 270 mm
- Wydajność na godzinę maks. 30 koszy
- Cykl pracy 120 sekund
- Pompa wspomagająca płukanie Tak
- Podwójne ściany Tak
- Podblatowa Tak
- Dopływ wody G 3/4" M
- Odpływ wody Ø 24 mm
- Ciśnienie wody 2 - 4 bary
- Zużycie wody przy 2 barach 1,4 litra / cykl płukania
- Pojemność zbiornika 12 l
- Grzałka zbiornika 1,85 kW
- Grzałka bojlera 2,4 kW
- W zestawie 1 kubek na sztućce
2 kosze na szklanki
1 wkład na spodki
- Moc przyłączeniowa 2,59 kW | 230 V | 50 Hz
- Przyłącze urządzenia 1 NAC, urządzenie niegotowe do podłączenia
- wymiary szer. 415 x gł. 465 x wys. 670 mm



	Pompa wypompowująca	Zmiękcacz wody	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Deltamat TF350	Nie	Nie	30 kg	110520	6 835,- PLN	4015613447513
Deltamat TF350LP	Tak	Nie	32,5 kg	110521	7 595,- PLN	4015613447520
Deltamat TF350W	Nie	Tak	35 kg	110522	7 595,- PLN	4015613447537

Wyposażenie dodatkowe

Kosz na szklanki 350x350x110

- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Wielkość kosza: 350 x 350 mm
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- wymiary: szer. 350 x gł. 350 x wys. 110 mm
- waga: 0,8 kg
- GTIN: 4015613432007



110312

UVP* 186,- PLN

Kosz na szklanki 350x350x170

- Materiał: Stal, Z powłoką
- Wielkość kosza: 350 x 350 mm
- Możliwość ustawiania piętrowo: Nie
- wymiary: szer. 350 x gł. 350 x wys. 170 mm
- waga: 1,5 kg
- GTIN: 4015613586564



110311

UVP* 239,- PLN

Szafka dolna 650, szer600 DS

- Materiał: Stal, Z powłoką
- Ilość przegród: 12
- wymiary: szer. 300 x gł. 100 x wys. 90 mm
- waga: 0,2 kg
- GTIN: 4015613432014



110317

UVP* 68,- PLN

Kubek na sztućce do zmywarek

- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Kolor: Kolor szary
- Średnica: 107 mm
- wymiary: szer. 107 x gł. 107 x wys. 119 mm
- waga: 0,1 kg
- GTIN: 4015613432021



110318

UVP* 46,- PLN

Pompa wypompowująca LPS20 (zestaw)

- Skład zestawu: 1 pompa, 1 wąż, guma, 1 wąż, tworzywo sztuczne, 1 przełącznik
- Moc przyłączeniowa: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 240 x gł. 280 x wys. 165 mm
- waga: 1,3 kg
- GTIN: 4015613721293




109564

UVP* 1 061,- PLN

Zmywarka Deltamat TF401



- Wymiary kosza 400 x 400 mm
- Wysokość talerzy maks. 300 mm
- Wysokość szklanek maks. 290 mm
- Wydajność na godzinę maks. 30 koszy
- Cykl pracy 120 sekund
- Pompa wspomagająca płukanie Tak
- Drzwi dwusłenne Tak
- Podblatowa Tak
- Dopływ wody G 3/4" M
- Odpływ wody Ø 24 mm
- Ciśnienie wody 2 - 4 bary
- Zużycie wody przy 2 barach 1,8 litra / cykl płukania
- Pojemność zbiornika 14,5 l
- Grzałka zbiornika 1,85 kW
- Grzałka bojlera 2,8 kW
- W zestawie 1 kubek na sztućce
1 kosz na szklanki
1 kosz na szklanki, 4-częściowy
1 wkład na spodki
- Moc przyłączeniowa 3,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Przyłącze urządzenia 1 NAC, urządzenie niegotowe do podłączenia
- wymiary szer. 450 x gł. 555 x wys. 700 mm



	Pompa wypompowująca	Zmiękcacz wody	Dodatkowe płukanie na zimno	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Deltamat TF401	Nie	Nie	Nie	38 kg	110605	7 523,- PLN	4015613468525
Deltamat TF401W	Nie	Tak	Nie	42 kg	110606	8 355,- PLN	4015613468532
Deltamat TF401LPW	Tak	Tak	Nie	45 kg	110607	8 625,- PLN	4015613468549
Deltamat TF 401 K	Nie	Nie	Tak	38,8 kg	110608	7 595,- PLN	4015613671369

Wyposażenie dodatkowe

Kosz d zmyw. szklanki 400x400x135mm

- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Wielkość kosza: 400 x 400 mm
- Ilość przegród: 1
- Wysokość wewnętrzna: 107 mm
- Wersja: Równe
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- wymiary: szer. 400 x gł. 400 x wys. 135 mm
- waga: 0,95 kg
- GTIN: 4015613468303



109325

UVP* 179,- PLN

Kosz d zmyw. szklanki 400x400x185mm

- Materiał: Stal, Z powłoką
- Wielkość kosza: 400 x 400 mm
- Ilość przegród: 4
- Wysokość wewnętrzna: 150 mm
- Wersja: Nachylone
- Możliwość ustawiania piętrowo: Nie
- wymiary: szer. 400 x gł. 400 x wys. 185 mm
- waga: 2,1 kg
- GTIN: 4015613468327



109327

UVP* 258,- PLN

Kosz na talerze 400x400x120

- Materiał: Stal, Z powłoką
- Wielkość kosza: 400 x 400 mm
- Ilość przegród: 16
- Wysokość wewnętrzna: 52 mm
- Wersja: Uchwyty na talerze
- Możliwość ustawiania piętrowo: Nie
- wymiary: szer. 400 x gł. 400 x wys. 120 mm
- waga: 1,6 kg
- GTIN: 4015613468310




109326

UVP* 163,- PLN

Kosz do zmywarek - zestaw 4000

- Skład zestawu koszy: 2 kosze uniwersalne, 4 wkłady na szklanki, 1 wkład na talerze, 1 kubek na sztućce
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Wielkość kosza: 400 x 400 mm
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- wymiary: szer. 400 x gł. 400 x wys. 143 mm
- waga: 5,79 kg
- GTIN: 4015613653242



15202

UVP* 426,- PLN

Kubek na sztućce do zmywarek

- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Kolor: Kolor szary
- Średnica: 107 mm
- wymiary: szer. 107 x gł. 107 x wys. 119 mm
- waga: 0,1 kg
- GTIN: 4015613432021



110318

UVP* 46,- PLN

Pompa wypompowująca LPS20 (zestaw)

- Skład zestawu: 1 pompa, 1 wąż, guma, 1 wąż, tworzywo sztuczne, 1 przełącznik
- Przystosowane do: Zmywarka Deltamat TF50, Zmywarka Deltamat TF350, Zmywarka Deltamat TF401, TF401 K
- Moc przyłączeniowa: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 240 x gł. 280 x wys. 165 mm
- waga: 1,3 kg
- GTIN: 4015613721293



109564

UVP* 1 061,- PLN

Pompa wypompowująca LPS10 (zestaw)

- Skład zestawu: 1 pompa, 1 wąż, guma, 1 wąż, tworzywo sztuczne, Materiał instalacyjny
- Przystosowane do: Zmywarka Deltamat TF641, Zmywarka Deltamat TF401W, Zmywarka Deltamat TF526 R
- Moc przyłączeniowa: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 295 x gł. 255 x wys. 155 mm
- waga: 0,96 kg
- GTIN: 4015613721286



109563

UVP* 1 061,- PLN

	Wymiary kosza	Wysokość szklanek maks.	Wydajność na godzinę maks.	Pompa wypompowująca	Zmiękcacz wody	Pompa dozująca środek myjący	Pompa wspomagająca płukanie	Podwójne ściany	Samoczyszczenie
TF350	350 x 350 mm	270 mm	30 koszy	-	-	-	✓	✓	-
TF350LP	350 x 350 mm	270 mm	30 koszy	✓	-	-	✓	✓	-
TF350W	350 x 350 mm	270 mm	30 koszy	-	✓	-	✓	✓	-
TF401	400 x 400 mm	290 mm	30 koszy	-	-	-	✓	-	-
TF401W	400 x 400 mm	290 mm	30 koszy	-	✓	-	✓	-	-
TF401LPW	400 x 400 mm	290 mm	30 koszy	✓	✓	-	✓	-	-
TF401 K	400 x 400 mm	290 mm	30 koszy	-	-	-	✓	-	-


Zmywarki



Zmywarka E500 LPR



- Wymiary kosza 500 x 500 mm
- Wysokość talerzy maks. 320 mm
- Wysokość szklanek maks. 280 mm
- Pompa wypompowująca Tak
- Pompa dozująca środek myjący Tak
- Pompa wspomagająca płukanie Tak
- Drzwi dwusienne Tak
- Lampka kontrolna Wł./wyl.
- Nagrzewanie G 3/4"
- Dopływ wody Ø 20 mm
- Odpływ wody Ø 20 mm
- Zużycie wody przy 2 barach 2,7 litra / cykl płukania
- Pojemność zbiornika 25 l
- Grzałka zbiornika 2,8 kW
- Grzałka bojlera 2,8 kW



Zmywarka E500 LPR

- Wydajność na godzinę maks. 30 koszy
- Cykl pracy 120 sekund
- Podblatowa Tak
- Ciśnienie wody 2 - 3,5 bara
- W zestawie 1 kosz na talerze
1 kosz uniwersalny
1 kubek na sztućce
- Moc przyłączeniowa 3,4 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 600 x gł. 640 x wys. 820 mm
- waga 53,6 kg
- GTIN 4015613655291

110510

UVP* 7 595,- PLN


Zmywarka E500D LPR

- Wydajność na godzinę maks. 60 koszy
- Cykl pracy 60 / 90 / 180 sekund
- Podblatowa Nie
- Ciśnienie wody 2 - 4 bary
- W zestawie 1 kosz na szklanki
1 kosz na sztućce
1 wąż doprowadzający wodę
- Moc przyłączeniowa 3,4 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 600 x gł. 610 x wys. 850 mm
- waga 53,6 kg
- GTIN 4015613711454

110512

UVP* 9 955,- PLN


Zmywarka Deltamat TF50



- Wymiary kosza 500 x 500 mm
- Wysokość talerzy maks. 345 mm
- Wysokość szklanek maks. 320 mm
- Wydajność na godzinę maks. 30 koszy
- Cykl pracy 120 sekund
- Pompa wspomagająca płukanie Tak
- Drzwi dwusłenne Tak
- Podblatowa Tak
- Dopływ wody G 3/4" MI
- Odpływ wody Ø 24 mm
- Ciśnienie wody 2 - 4 bary
- Zużycie wody przy 2 barach 2,3 litra / cykl płukania
- Pojemność zbiornika 29 l
- Grzałka zbiornika 2,7 kW
- Grzałka bojlera 2,8 kW
- W zestawie 1 kosz na szklanki
1 kosz na talerze
1 kubek na sztućce
- Moc przyłączeniowa 3,45 kW | 230 V | 50 Hz
- Przyłącze urządzenia 1 NAC, urządzenie niegotowe do podłączenia
- wymiary szer. 590 x gł. 600 x wys. 850 mm

	Pompa wypompowująca	Pompa dozująca środek myjący	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Deltamat TF50	Nie	Nie	56,5 kg	110415	9 955,- PLN	4015613448114
Deltamat TF50L	Tak	Nie	58 kg	110418	10 256,- PLN	4015613448121
Deltamat TF 50 LR	Tak	Tak	59 kg	110419	10 754,- PLN	4015613588421


Zmywarka TF517



- Wymiary kosza 500 x 500 mm
- Wysokość talerzy maks. 345 mm
- Wysokość szklanek maks. 320 mm
- Wydajność na godzinę maks. 60 koszy
- Cykl pracy 60 / 90 / 120 / 180 sekund
- Pompa wspomagająca płukanie Tak
- Drzwi dwusłenne Tak
- Podblatowa Tak
- Dopływ wody G 3/4"
- Odpływ wody Ø 50 mm
- Ciśnienie wody 2 - 4 bary
- Zużycie wody przy 2 barach 2,3 litra / cykl płukania
- Pojemność zbiornika 29 l
- Grzałka zbiornika 2,7 kW
- Grzałka bojlera 4,5 kW
- W zestawie 1 kosz na szklanki
1 kosz na talerze
1 kubek na sztućce
zapasowe pierścienie uszczelniające do węża dopływowego
- Moc przyłączeniowa 5,06 kW | 400 V | 50 Hz
- Przyłącze urządzenia 3 NAC
- wymiary szer. 595 x gł. 630 x wys. 845 mm

	Pompa wypompowująca	Zmiękcacz wody	Pompa dozująca środek myjący	W zestawie	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
TF517	Nie	Nie	Nie	-	59 kg	110557	11 970,- PLN	4015613697291
TF517 LP	Tak	Nie	Nie	-	59,2 kg	110567	12 156,- PLN	4015613697307
TF517 LPWR	Tak	Tak	Tak	1 lejek do napełniania solą	63 kg	110597	12 916,- PLN	4015613693095


Zmywarka Deltamat TF 526 R



- Wymiary kosza 500 x 500 mm
- Wysokość talerzy maks. 340 mm
- Wysokość szklanek maks. 325 mm
- Wydajność na godzinę maks. 60 koszy
- Cykl pracy 60 / 90 / 120 / 180 sekund
- Pompa dozująca środek myjący Tak
- Pompa wspomagająca płukanie Tak
- Podwójne ściany Tak
- Podblatowa Tak
- Dopływ wody G 3/4" M
- Odpływ wody Ø 50 mm
- Ciśnienie wody 2 - 4 bary
- Zużycie wody przy 2 barach 2,3 litra / cykl płukania
- Pojemność zbiornika 16,5 l
- Grzałka zbiornika 2,7 kW
- Grzałka bojlera 4,5 kW
- W zestawie 1 kosz na szklanki
1 kosz na talerze
1 kubek na sztućce
- Moc przyłączeniowa 5,15 kW | 400 V | 50 Hz
- Przyłącze urządzenia 3 NAC
- wymiary szer. 595 x gł. 630 x wys. 845 mm

	Pompa wypompowująca	Zmiękczacze wody	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Deltamat TF 526 R	Nie	Nie	66 kg	111655	12 156,- PLN	4015613675251
Deltamat TF 526 LPR	Tak	Nie	66,3 kg	111660	12 916,- PLN	4015613675268
Deltamat TF 526 LPWR	Tak	Tak	66,6 kg	111670	13 186,- PLN	4015613671376


Zmywarka Deltamat TF641



- Wielkość tacy maks. 600 x 400 mm
- Wysokość talerzy maks. 400 mm
- Wysokość szklanek maks. 400 mm
- Wymiary kosza 500 x 500 mm
- Wydajność na godzinę maks. 40 koszy
- Cykl pracy 90 / 120 / 180 / 300 sekund
- ilość programów zmywania: 5
- Pompa dozująca środek myjący Tak
- Pompa wspomagająca płukanie Tak
- Podwójne ściany Tak
- Podblatowa Tak
- Dopływ wody G 3/4" MI
- Odpływ wody Ø 24 mm
- Ciśnienie wody 2 - 4 bary
- Zużycie wody przy 2 barach 2,3 litra / cykl płukania
- Pojemność zbiornika 16,5 l
- Grzałka zbiornika 2,7 kW
- Grzałka bojlera 6 kW
- W zestawie 1 kosz na szklanki
1 kosz na talerze
1 kubek na sztućce
- Moc przyłączeniowa 6,65 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Przyłącze urządzenia 3 NAC
- wymiary szer. 600 x gł. 680 x wys. 860 mm

	Pompa wypompowująca	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Deltamat TF641	Nie	67,5 kg	109632	13 186,- PLN	4015613544397
Deltamat TF641LP	Tak	69 kg	109633	13 604,- PLN	4015613544403

Zmywarka Deltamat TF7500ecoLP



CNS 18/10

- Wymiary kosza 500 x 500 mm
- Wysokość talerzy maks. 340 mm
- Wysokość szklanek maks. 340 mm
- Wydajność na godzinę maks. 60 koszy
- Cykl pracy 60 - 360 sekund
- Pompa wypompowująca Tak
- Pompa dozująca środek myjący Tak
- Pompa wspomagająca płukanie Tak
- Podwójne ściany Tak
- Podblatowa Tak
- Dopływ wody G 3/4" M
- Odpływ wody Ø 24 mm
- Ciśnienie wody 2 - 4 bary
- Zużycie wody przy 2 barach 2,5 - 7 litrów / cykl płukania
- Pojemność zbiornika 10 l
- Grzałka zbiornika 1,1 kW
- Grzałka bojlera 6 kW
- Właściwości Drzwi na sprężynach
Wielokolorowy przycisk START
Wielojęzyczne menu sterowania
System autodiagnozy
- W zestawie 1 kosz na szklanki
1 kosz na talerze
1 kubek na sztućce
- Moc przyłączeniowa 6,65 kW | 400 V | 50 Hz
- Przyłącze urządzenia 3 NAC
- wymiary szer. 600 x gł. 610 x wys. 850 mm

Zmiękcacz wody

waga

Nr art.

UVP*

GTIN

	Zmiękcacz wody	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Zmywarka Deltamat TF7500ecoLP	Nie	73 kg	110660	15 269,- PLN	4015613527635
Zmywarka Deltamat TF7500ecoLPW	Tak	75 kg	110661	16 120,- PLN	4015613527642

	Wymiary kosza	Wydajność na godzinę maks.	Wysokość szklanek maks.	Wysokość talerzy maks.	Pompa wypompowująca	Zmiękcacz wody	Pompa dozująca środek myjący	Pompa wspomagająca płukanie	Podwójne ściany	Samoczyszczenie
E500 LPR	500 x 500 mm	30 koszy	280 mm	320 mm	✓	-	✓	✓	-	-
E500D LPR	500 x 500 mm	60 koszy	280 mm	320 mm	✓	-	✓	✓	-	-
TF50	500 x 500 mm	30 koszy	320 mm	345 mm	-	-	-	✓	-	-
TF50 L	500 x 500 mm	30 koszy	320 mm	345 mm	✓	-	-	✓	-	-
TF50 LR	500 x 500 mm	30 koszy	320 mm	345 mm	✓	-	✓	✓	-	-
TF517	500 x 500 mm	60 koszy	320 mm	345 mm	-	-	-	✓	-	-
TF517 LP	500 x 500 mm	60 koszy	320 mm	345 mm	✓	-	-	✓	-	-
TF517 LPWR	500 x 500 mm	60 koszy	320 mm	345 mm	✓	✓	✓	✓	-	-
TF526 R	500 x 500 mm	60 koszy	325 mm	340 mm	-	-	✓	✓	✓	✓
TF526 LPR	500 x 500 mm	60 koszy	325 mm	340 mm	✓	-	✓	✓	✓	✓
TF526 LPWR	500 x 500 mm	60 koszy	325 mm	340 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TF641	500 x 500 mm	40 koszy	400 mm	400 mm	-	-	✓	✓	✓	✓
TF641LP	500 x 500 mm	40 koszy	400 mm	400 mm	✓	-	✓	✓	✓	✓
TF7500ecoLP	500 x 500 mm	60 koszy	340 mm	340 mm	✓	-	✓	✓	✓	✓
TF7500ecoLPW	500 x 500 mm	60 koszy	340 mm	340 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Wyposażenie dodatkowe

Pompa wypompowująca LPS20 (zestaw)

- Przystosowane do: Zmywarka Deltamat TF50, Zmywarka Deltamat TF350, Zmywarka Deltamat TF401, TF401 K
- Skład zestawu: 1 pompa, 1 wąż, guma, 1 wąż, tworzywo sztuczne, 1 przełącznik
- Moc przyłączeniowa: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 240 x gł. 280 x wys. 165 mm
- waga: 1,3 kg
- GTIN: 4015613721293



109564

UVP* 1 061,- PLN

Pompa wypompowująca LPS40 (zestaw)

- Przystosowane do: zmywarka Deltamat TF517
- Skład zestawu: 1 pompa, 1 wąż, guma, 3 węże, tworzywo sztuczne, Materiał instalacyjny
- Moc przyłączeniowa: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 265 x gł. 265 x wys. 235 mm
- waga: 1,3 kg
- GTIN: 4015613721316



109566

UVP* 1 061,- PLN

Pompa wypompowująca LPS10 (zestaw)

- Przystosowane do: Zmywarka Deltamat TF641, Zmywarka Deltamat TF401W, Zmywarka Deltamat TF526 R
- Skład zestawu: 1 pompa, 1 wąż, guma, 1 wąż, tworzywo sztuczne, Materiał instalacyjny
- Moc przyłączeniowa: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 295 x gł. 255 x wys. 155 mm
- waga: 0,96 kg
- GTIN: 4015613721286



109563

UVP* 1 061,- PLN

Pompa podnosząca ciśnienie DSS10, zestaw

- Przystosowane do: Zmywarka Deltamat TF641, TF641LP, Zmywarka Deltamat TF50, TF50L, TF50LR, Zmywarka Deltamat TF517, TF517LP, Zmywarka Deltamat TF526R, TF526LPR, TF526LPWR
- Skład zestawu: 1 pompa (szer. 100 x głęb. 175 x wys. 110 mm, 1,5 A), 1 kondensator (szer. 35 x głęb. 120 x w, 1 wąż, guma, Materiał instalacyjny
- Moc przyłączeniowa: 0,15 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 295 x gł. 255 x wys. 155 mm
- waga: 4,1 kg
- GTIN: 4015613721279



109562

UVP* 1 403,- PLN

Pompa dozująca środek myjący TG280

- Dozowanie środka czyszczącego: Sterowanie impulsowe
- Przepływ objętościowy: 0,28 L / h. do 2,8 L / h.
- Wersja: Urządzenie do zabudowy
- W zestawie: 1 zestaw złączek, Komplet montażowy
- Moc przyłączeniowa: 0,005 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 69 x gł. 103 x wys. 62 mm
- waga: 0,45 kg
- GTIN: 4015613432403



109518

UVP* 893,- PLN

Pompa dozująca środek myjący LWG300

- Dozowanie środka czyszczącego: Sterowanie przewodnością
- Pomiar przewodności za pomocą: Sonda 1-biegunowa
- Przepływ objętościowy: 0,01 L / h. do 3 L / h.
- Wersja: Urządzenie do zabudowy
- W zestawie: 1 zestaw złączek, Komplet montażowy
- Moc przyłączeniowa: 0,005 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 69 x gł. 103 x wys. 62 mm
- waga: 0,75 kg
- GTIN: 4015613488295



109548

UVP* 1 159,- PLN

Pompa dozująca środek myjący LWG600

- Dozowanie środka czyszczącego: Sterowanie przewodnością
- Pomiar przewodności za pomocą: Sonda 2-biegunowa
- Przepływ objętościowy: 0,1 L / h. do 6 L / h.
- Wersja: Montaż ścienny
- W zestawie: 1 zestaw złączek
- Moc przyłączeniowa: 0,004 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 95 x gł. 100 x wys. 125 mm
- waga: 0,75 kg
- GTIN: 4015613506517



109547

UVP* 1 669,- PLN

Szufladka do zabudowy na pompy dozuj


- GTIN: 4015613265582

099996

UVP* 222,- PLN

Kratka zmywakowa

- Materiał: Stal niklowo-chromowa
- Przystosowane do: Zmywanie wyjątkowo dużych pojemników (garnków, misek lub)
- wymiary: szer. 500 x gł. 500 x wys. 5 mm
- waga: 1,7 kg
- GTIN: 4015613664217



101094

UVP* 171,- PLN

Kosz do mycia tac 600x400mm

- Materiał: CNS 18/10
- Ilość przegród: 6
- Wielkość tacy maks.: 600 x 400 mm
- Wysokość wewnętrzna: 150 mm
- wymiary: szer. 500 x gł. 500 x wys. 160 mm
- waga: 1,5 kg
- GTIN: 4015613487069



109329

UVP* 718,- PLN

Wyposażenie dodatkowe

Środek czyszczący do zmywarek P5kg

- Przystosowane do: zmywarki użytkowane komercyjnie, zmywarki stosowane w gospodarstwie domowym
- Jednostka zamówienia: 1 wiadro
- Pojemność: 5 kg
- Wersja: proszek
- Zgodność z HACCP: Tak
- Zastosowanie: Dozowanie: ręcznie, zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia
- Ważna wskazówka: Produkt dostępny wyłącznie w Niemczech i Austrii
- wymiary: szer. 236 x gł. 248 x wys. 210 mm
- waga: 5 kg
- GTIN: 4015613731872



173074

UVP* 175,- PLN

Środek czyszczący do zmywarek F12kg

- Przystosowane do: zmywarki użytkowane komercyjnie
- Jednostka zamówienia: 1 kanister
- Pojemność: 12 kg
- Wersja: w płynie
- Zgodność z HACCP: Tak
- Zastosowanie: Dozowanie za pośrednictwem automatycznego systemu dozowania
- Ważna wskazówka: Produkt dostępny wyłącznie w Niemczech i Austrii
- wymiary: szer. 238 x gł. 199 x wys. 297 mm
- waga: 12 kg
- GTIN: 4015613731834



173070

UVP* 376,- PLN

Środek czyszczący do zmywarek F12kgXTRA

- Przystosowane do: zmywarki użytkowane komercyjnie
- Jednostka zamówienia: 1 kanister
- Pojemność: 12 kg
- Wersja: w płynie
- Zgodność z HACCP: Tak
- Zastosowanie: Dozowanie za pośrednictwem automatycznego systemu dozowania
- Ważna wskazówka: Produkt dostępny wyłącznie w Niemczech i Austrii
- wymiary: szer. 238 x gł. 199 x wys. 297 mm
- waga: 12 kg
- GTIN: 4015613731841



173071

UVP* 403,- PLN

Środek nablyszczający F10kg

- Przystosowane do: zmywarki użytkowane komercyjnie, zmywarki stosowane w gospodarstwie domowym, Piec konwekcyjno parowy
- Jednostka zamówienia: 1 kanister
- Pojemność: 10 kg
- Wersja: w płynie
- Zgodność z HACCP: Tak
- Zastosowanie: Dozowanie za pośrednictwem automatycznego systemu dozowania
- Ważna wskazówka: Produkt dostępny wyłącznie w Niemczech i Austrii
- wymiary: szer. 238 x gł. 199 x wys. 297 mm
- waga: 10 kg
- GTIN: 4015613731865



173072

UVP* 392,- PLN

Podstawa zmywarki

- Materiał: Stal niklowo-chromowa
- Wysokość wewnętrzna: 360 mm
- Regulacja wysokości: 440 mm do 490 mm
- Właściwości: Półka na kosze do zmywarek maks. 500 x 500 mm
- wymiary: szer. 605 x gł. 570 x wys. 450 mm
- waga: 6 kg
- GTIN: 4015613602462



109688

UVP* 870,- PLN

Wózek na kosze do zmywarek ASP700

- Materiał: Stal szlachetna
- Ilość par prowadnic: 7
- Format prowadnic: 505 x 545 mm
- Przystosowane do: kosze do zmywarek 500 x 500 mm
- Możliwość obustronnego uzupełniania: Tak
- Nośność całkowita, maks.: 100 kg
- Nośność na parę prowadnic maks.: 20 kg
- Kółka skrętne: 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
- Stan przy dostawie: Zestaw montażowy (łatwy montaż)
- wymiary: szer. 565 x gł. 555 x wys. 1 750 mm
- waga: 15,8 kg
- GTIN: 4015613709178



300147

UVP* 642,- PLN

Wózek do koszy na sztućce TGS100

- Materiał: Stal niklowo-chromowa
- Wymiary powierzchni transportowej: szer. 513 x gł. 583 mm
- Nośność całkowita, maks.: 120 kg
- Rant: Obwodowo
- Kółka skrętne: 4 kółka skrętne
- Stan przy dostawie: Zestaw montażowy (łatwy montaż)
- wymiary: szer. 515 x gł. 640 x wys. 925 mm
- waga: 8,8 kg
- GTIN: 4015613523712



300143

UVP* 544,- PLN

Pokrowiec TGS100-8

- Przystosowane do: Wózek do koszy na sztućce TGS 100, 8 koszy do zmywarki (wysokość 100 mm)
- Wersja: Z 2 zamkami błyskawicznymi
- Odporność na warunki atmosferyczne: -15°C do 50°C
- Odporność na promieniowanie UV: Tak, Do 500 godzin promieniowania słonecznego
- wymiary: szer. 535 x gł. 555 x wys. 815 mm
- waga: 0,39 kg
- GTIN: 4015613759203



300156

UVP* 57,- PLN

Pokrowiec TGS100-15

- Przystosowane do: Wózek do koszy na sztućce TGS 100, 15 koszy do zmywarki (wysokość 100 mm)
- Wersja: Z 2 zamkami błyskawicznymi
- Odporność na warunki atmosferyczne: -15°C do 50°C
- Odporność na promieniowanie UV: Tak, Do 500 godzin promieniowania słonecznego
- wymiary: szer. 535 x gł. 555 x wys. 1 410 mm
- waga: 0,6 kg
- GTIN: 4015613746906



300144

UVP* 79,- PLN

Zmywarki do garnków



Zmywarka do garnków TS5500



- Pompa dozująca środek myjący
- Pompa wspomagająca płukanie
- Podwójne ściany
- Samoczyszczenie
- Odpływ wody
- Ciśnienie wody
- Przyłącze urządzenia

Tak
Tak
Tak
Tak
Ø 32 mm
2 - 4 bary
3 NAC



TS8500



Zmywarka do garnków TS5500

- Wymiary kosza 665 x 550 mm
- Wielkość tacy maks. 655 x 805 mm
- Wydajność na godzinę maks. 30 koszy
- Cykl pracy 120 / 240 / 360 / 480 / 600 sekund
- Dopływ wody G 3/4"
- Zużycie wody przy 2 barach 4,2 litra / cykl płukania
- Pojemność zbiornika 50 l
- Grzałka zbiornika 3 kW
- Grzałka bojlera 6 kW
- Wysokość z otwartymi drzwiami 2275 - 2325 mm
- Regulacja wysokości 1890 mm do 1940 mm
- W zestawie 1 kosz uniwersalny
1 kosz na tace
1 kubek na sztućce
1 kratka zmywakowa
- Moc przyłączeniowa 8,18 kW | 400 V | 50 Hz
- wymiary szer. 665 x gł. 550 x wys. 1 890 mm
- waga 183,5 kg
- GTIN 4015613724263

110665

UVP* 35 179,- PLN

Zmywarka do garnków TS8500

- Wymiary kosza 840 x 805 mm
- Wielkość tacy maks. 840 x 805 mm
- Wydajność na godzinę maks. 20 koszy
- Cykl pracy 180 / 360 / 540 / 720 sekund
- Dopływ wody G 3/4" M
- Zużycie wody przy 2 barach 4,3 litra / cykl płukania
- Pojemność zbiornika 78 l
- Grzałka zbiornika 6 kW
- Grzałka bojlera 9 kW
- Wysokość z otwartymi drzwiami 2050 - 2100 mm
- Regulacja wysokości 1790 mm do 1840 mm
- W zestawie 1 kosz uniwersalny
1 kosz na tace
1 kubek na sztućce
- Moc przyłączeniowa 13,36 kW | 400 V | 50 Hz
- wymiary szer. 990 x gł. 885 x wys. 1 790 mm
- waga 227 kg
- GTIN 4015613724973

110667

UVP* 49 189,- PLN

Wyposażenie dodatkowe

Kratka zmywakowa TS5500

- Materiał: CNS 18/10
- Przystosowane do: Zmywanie wyjątkowo dużych pojemników (garnków, misek lub plastikowych skrzynek)
- wymiary: szer. 660 x gł. 550 x wys. 15 mm
- waga: 2,7 kg
- GTIN: 4015613737690




110693

UVP* 639,- PLN

Kosz uniwersalny TS5500

- Materiał: CNS 18/10
- Ilość przegród: 1
- Wielkość kosza: 665 x 550 mm
- Wysokość wewnętrzna: 70 mm
- Nadaje się do: garnki, patelnie, pojemnik GN
- wymiary: szer. 665 x gł. 550 x wys. 75 mm
- waga: 2,53 kg
- GTIN: 4015613737669



110690

UVP* 945,- PLN

Kosz uniwersalny TS8500

- Materiał: CNS 18/10
- Ilość przegród: 1
- Wielkość kosza:
- Wysokość wewnętrzna: 125 mm
- Nadaje się do: garnki, patelnie, pojemnik GN
- wymiary: szer. 850 x gł. 725 x wys. 135 mm
- waga: 9,7 kg
- GTIN: 4015613743639



110694

UVP* 2 835,- PLN

Kosz na tace TS5500/8500

- Materiał: CNS 18/10
- Ilość przegród: 8
- Wielkość kosza: 300 x 465 mm
- Wysokość wewnętrzna: 195 mm
- Wielkość tacy maks.: 600 x 400 mm
- Nadaje się do: Tace, blachy do pieczenia, deski do krojenia
- wymiary: szer. 300 x gł. 472 x wys. 200 mm
- waga: 2,4 kg
- GTIN: 4015613737676



110691

UVP* 679,- PLN

Kubek na sztućce TS5500/8500

- Materiał: CNS 18/10
- wymiary: szer. 150 x gł. 150 x wys. 255 mm
- waga: 0,55 kg
- GTIN: 4015613737683



110692

UVP* 415,- PLN




Zmywarka przelotowa DS 903



Jeszcze higieniczniej i oszczędniej – zoptymalizowana zmywarka przelotowa została wyposażona w nowatorski system odpływowy, energooszczędny system bojlera, wydajną pompę DuoFlo i wygodny w użyciu system podnoszący.



- | | |
|--------------------------------|---|
| • Wymiary kosza | 500 x 500 mm |
| • Wysokość talerzy maks. | 440 mm |
| • Wysokość szklanek maks. | 440 mm |
| • Wydajność na godzinę maks. | 60 koszy |
| • Cykl pracy | 60 / 120 / 180 sekund |
| • ilość programów zmywania: | 4 |
| • Pompa wypompowująca | Nie |
| • Zmiękczacze wody | Nie |
| • Pompa dozująca środek myjący | Nie |
| • Pompa wspomagająca płukanie | Tak |
| • Dopływ wody | G 3/4" |
| • Odpływ wody | Ø 28 mm |
| • Ciśnienie wody | 2 - 4 bary |
| • Zużycie wody przy 2 barach | 2,4 litra / cykl płukania |
| • Pojemność zbiornika | 22 l |
| • Grzałka zbiornika | 2,5 kW |
| • wysokość z otwartą pokrywą | 2055 - 2120 mm |
| • Regulacja wysokości | 1535 mm do 1600 mm |
| • W zestawie | 1 kosz uniwersalny
2 kosze na talerze
1 kubek na sztućce
zapasowe pierścienie uszczelniające do węża dopływowego |
| • Przyłącze urządzenia | 3 NAC |
| • wymiary | szer. 725 x gł. 955 x wys. 1 535 mm |



- ▶ Wydajność na godzinę maks.: 60 koszy
- ▶ Czas pracy: 60 / 120 / 180 sekund



- ▶ System podnoszący ELS
- ▶ Opatentowany system podnoszący
- ▶ Niewielkie użycie siły i większe bezpieczeństwo



- ▶ Pompa DuoFlo (mniejsze straty podczas pompowania)
- ▶ System Energy Saving (aktywność bojlera tylko w razie potrzeby)
- ▶ System odpływowy EDS
- ▶ Płaski zbiornik z dużym sitem filtrującym
- ▶ Zbiornik dwusłoiowy

	Grzałka bojlera	Moc przyłączeniowa	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
DS 903	6 kW	6,7 kW 400 V 50 Hz	98,5 kg	109342	17 478,- PLN	4015613685106
DS 1003	8 kW	8,7 kW 400 V 50 Hz	98,5 kg	109343	19 379,- PLN	4015613685113

Wyposażenie dodatkowe

Pompa dozująca środek myjący TG280

- Dozowanie środka czyszczącego: Sterowanie impulsowe
- Przepływ objętościowy: 0,28 L / h. do 2,8 L / h.
- Wersja: Urządzenie do zabudowy
- W zestawie: 1 zestaw złączek, Komplet montażowy
- Moc przyłączeniowa: 0,005 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 69 x gł. 103 x wys. 62 mm
- waga: 0,45 kg
- GTIN: 4015613432403

109518

UVP* 893,- PLN

Pompa dozująca środek myjący LWG300

- Dozowanie środka czyszczącego: Sterowanie przewodnością
- Pomiar przewodności za pomocą: Sonda 1-biegunowa
- Przepływ objętościowy: 0,01 L / h. do 3 L / h.
- Wersja: Urządzenie do zabudowy
- Moc przyłączeniowa: 0,005 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 69 x gł. 103 x wys. 62 mm
- waga: 0,75 kg
- GTIN: 4015613488295

109548

UVP* 1 159,- PLN

Pompa dozująca środek myjący LWG600

- Dozowanie środka czyszczącego: Sterowanie przewodnością
- Pomiar przewodności za pomocą: Sonda 2-biegunowa
- Przepływ objętościowy: 0,1 L / h. do 6 L / h.
- Wersja: Montaż ścienny
- W zestawie: 1 zestaw złączek
- Moc przyłączeniowa: 0,004 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 95 x gł. 100 x wys. 125 mm
- waga: 0,75 kg
- GTIN: 4015613506517

109547

UVP* 1 669,- PLN

Szufladka do zabudowy na pompy dozuj

- GTIN: 4015613265582


099996

UVP* 222,- PLN



Większa wydajność pompowania, mniejsze straty ciśnienia i spokojna praca – argumenty, które zdecydowanie przemawiają za wbudowaną w urządzeniu pompą DuoFlo. W połączeniu z wyjątkowo dużą wysokością załadowczą zmywarka kapturowa zapewnia nieocenioną pomoc w każdej zmywalni.

- Wymiary kosza 600 x 500 mm
- Wysokość talerzy maks. 470 mm
- Wysokość szklanek maks. 440 mm
- Wielkość tacy maks. 600 x 500 mm
- Wydajność na godzinę maks. 24 - 60 koszy
- Cykl pracy 60 / 120 / 150 sekund + bez końca
- Pompa wypompowująca Tak
- Pompa dozująca środek myjący Tak
- Pompa wspomagająca płukanie Tak
- Samoczyszczenie Tak
- Dopływ wody G 3/4" M
- Odpływ wody Ø 32 mm
- Ciśnienie wody 2 - 4 bary
- Zużycie wody przy 2 barach 3 litry / cykl płukania
- Pojemność zbiornika 30 l
- Grzałka zbiornika 3 kW
- Grzałka bojlera 9,5 kW
- Regulacja wysokości 1535 mm do 1595 mm
- W zestawie 1 kosz na sztućce, 4 przegrody
1 kosz na szklanki
1 kosz na talerze
1 wąż dopływowy
1 wąż odpływowy
- Moc przyłączeniowa 11 kW | 400 V | 50 Hz
- Przyłącze urządzenia 3 NAC
- wymiary szer. 790 x gł. 955 x wys. 1 535 mm
- waga 106,4 kg



- ▶ Wydajność/h: 24 - 60 koszy
- ▶ Czas pracy: 60 / 120 / 150 sekund + tryb ciągły



- ▶ Pompa DuoFlo
- ▶ Większa wydajność pompy
- ▶ Mniejsze straty ciśnienia




- ▶ Cicha praca
- ▶ Wyjątkowo duża wysokość załadowcza
- ▶ Nieoceniona pomoc w każdej zmywalni





Czysta sprawa – dla naczyń i środowiska naturalnego. DS 2500eco to zmywarka przelotowa z dwuścienną obudową, którą cechuje wysoka jakość, duża moc czyszczenia oraz krótki czas płukania.

• Wymiary kosza	500 x 500 mm
• Wielkość tacy maks.	530 x 325 mm
• Wysokość szklanek maks.	410 mm
• Wysokość talerzy maks.	410 mm
• Wydajność na godzinę maks.	12 - 72 koszy
• Cykl pracy	50 / 90 / 120 / 180 / 300 sekund
• Pompa wypompowująca	Tak
• Pompa dozująca środek myjący	Tak
• Pompa wspomagająca płukanie	Tak
• Podwójne ściany	Tak
• Dopływ wody	G 3/4" M
• Odpływ wody	Ø 24 mm
• Ciśnienie wody	2 - 4 bary
• Zużycie wody przy 2 barach	2,6 litra / cykl płukania
• Pojemność zbiornika	20 l
• Grzałka zbiornika	2,7 kW
• Grzałka bojlera	9 kW
• wysokość z otwartą pokrywą	2100 - 2175 mm
• Regulacja wysokości	1965 mm do 2115 mm
• Właściwości	Odzysk ciepła
• W zestawie	1 kosz uniwersalny 2 kosze na talerze 2 kubek na sztućce zapasowe pierścienie uszczelniające do węży dopływowego
• Moc przyłączeniowa	9,9 kW 400 V 50 Hz
• Przyłącze urządzenia	3 NAC
• wymiary	szer. 720 x gł. 965 x wys. 2 115 mm
• waga	138 kg



- ▶ Wydajność/h: od 12 do 72 koszy
- ▶ Czas pracy: 50 / 90 / 120 / 180 / 300sekund



- ▶ Odzysk ciepła
- ▶ Zmywanie w urządzeniu Eco Premium oznacza oszczędność energii, wody i środków myjących. Dzięki zastosowaniu inteligentnego procesu odzyskiwania ciepła energia jest wykorzystywana szczególnie efektywnie.



Wyposażenie dodatkowe

Zestaw montażowy ZAT 10

- Materiał: CNS 18/10
- właściwości: Umożliwia użytkowanie stołów załadowniczych i wyładowniczych Bartscher w połączeniu ze zmywarkami przelotowymi DS 2500eco
- wymiary: szer. 295 x gł. 57 x wys. 38 mm
- waga: 1,15 kg
- GTIN: 4015613713236



109559

UVP* 209,- PLN



Wyposażenie dodatkowe

Stół ze zlewem DS-LI1B

- Materiał: Stal szlachetna
- Pojemność komory: 50 l
- Wymiary komory: szer. 500 x gł. 400 x wys. 250 mm
- Pozycja zlewu: Prawo
- Strona montażu do zmywarki: Lewo
- Wysokość osłony przeciwbryzgowej: 110 mm
- Odpływ wody: 1 1/2"
- Regulacja wysokości: 860 mm do 930 mm
- wymiary: szer. 1 200 x gł. 720 x wys. 850 mm
- waga: 23,6 kg
- GTIN: 4015613735955



109740

UVP* 3 629,- PLN

Stół ze zlewem DS-R1B

- Materiał: Stal szlachetna
- Pojemność komory: 50 l
- Wymiary komory: szer. 500 x gł. 400 x wys. 250 mm
- Pozycja zlewu: Lewo
- Strona montażu do zmywarki: Prawo
- Wysokość osłony przeciwbryzgowej: 110 mm
- Odpływ wody: 1 1/2"
- Regulacja wysokości: 860 mm do 930 mm
- wymiary: szer. 1 200 x gł. 720 x wys. 850 mm
- waga: 23,6 kg
- GTIN: 4015613735962



109741

UVP* 3 629,- PLN

Stół ze zlewem i otwo. na odp. DS-LI1BAS

- Materiał: Stal szlachetna
- Pojemność komory: 50 l
- Wymiary komory: szer. 500 x gł. 400 x wys. 250 mm
- Pozycja zlewu: Prawo
- Strona montażu do zmywarki: Lewo
- Wysokość osłony przeciwbryzgowej: 110 mm
- Odpływ wody: 1 1/2"
- Regulacja wysokości: 860 mm do 930 mm
- właściwości: Otwór na odpadki z manszetą gumową, Wymiary podstawy: szer. 685 x gł. 500 mm
- wymiary: szer. 1 200 x gł. 720 x wys. 850 mm
- waga: 22,4 kg
- GTIN: 4015613730387



109742

UVP* 3 895,- PLN

Stół ze zlewem i otworem na od. DS-R1BAS

- Materiał: Stal szlachetna
- Pojemność komory: 50 l
- Wymiary komory: szer. 500 x gł. 400 x wys. 250 mm
- Pozycja zlewu: Lewo
- Strona montażu do zmywarki: Prawo
- Osłona przeciwbryzgowca: Tak
- Odpływ wody: 1 1/2"
- Regulacja wysokości: 860 mm do 930 mm
- właściwości: Otwór na odpadki z manszetą gumową, Wymiary podstawy: szer. 685 x gł. 500 mm
- wymiary: szer. 1 200 x gł. 720 x wys. 850 mm
- waga: 22,4 kg
- GTIN: 4015613735979



109743

UVP* 3 895,- PLN

Stół wyładawczy DS-700LI

- Materiał: Stal szlachetna
- Strona montażu do zmywarki: Lewo
- Wysokość osłony przeciwbryzgowej: 110 mm
- Regulacja wysokości: 860 mm do 930 mm
- wymiary: szer. 700 x gł. 720 x wys. 850 mm
- waga: 14,6 kg
- GTIN: 4015613735986



109745

UVP* 2 265,- PLN

Stół wyładawczy DS-700R

- Materiał: Stal szlachetna
- Strona montażu do zmywarki: Prawo
- Wysokość osłony przeciwbryzgowej: 110 mm
- Regulacja wysokości: 860 mm do 930 mm
- wymiary: szer. 700 x gł. 720 x wys. 850 mm
- waga: 14,6 kg
- GTIN: 4015613730394



109746

UVP* 2 265,- PLN

Stół wyładawczy DS-1200LI

- Materiał: Stal szlachetna
- Strona montażu do zmywarki: Lewo
- Wysokość osłony przeciwbryzgowej: 110 mm
- Regulacja wysokości: 860 mm do 930 mm
- wymiary: szer. 1 200 x gł. 720 x wys. 850 mm
- waga: 21,8 kg
- GTIN: 4015613726588



109747

UVP* 2 639,- PLN

Stół wyładawczy DS-1200R

- Materiał: Stal szlachetna
- Strona montażu do zmywarki: Prawo
- Wysokość osłony przeciwbryzgowej: 110 mm
- Regulacja wysokości: 860 mm do 930 mm
- wymiary: szer. 1 200 x gł. 720 x wys. 850 mm
- waga: 21,8 kg
- GTIN: 4015613735993



109749

UVP* 2 639,- PLN

Kosz na śmieci 56L

- Materiał: CNS 18/10
- Pojemność: 56 l
- Wymiary pojemnika wewnętrznego: Ø 370 mm | Wysokość: 520 mm
- Właściwości pokrywy: Zdejmowana, z uchwytem, Można ją zawiesić z boku pojemnika
- wymiary: szer. 460 x gł. 400 x wys. 620 mm
- waga: 6,6 kg
- GTIN: 4015613630670



860006

UVP* 703,- PLN

Zmywarki przelotowe do naczyń w koszach



Zmywarka z transportem koszy KTS5000

110620


UVP* 105 759,- PLN

GTIN 4015613724980



Optymalna wydajność czyszczenia mimo dużej ilości naczyń do zmywania. Model KTS5000 z przesuwającym się w lewo spodem transportowym jest bardzo łatwy w obsłudze, a dzięki systemowi odzysku ciepła wyjątkowo energooszczędny – zarówno podczas zmywania talerzy, filiżanek, szklanek lub tac.

- Wymiary kosza 500 x 500 mm
- Wysokość talerzy maks. 450 mm
- Wielkość tacy maks. 530 x 325 mm
- Wydajność na godzinę maks. 83 - 104 koszy
- Cykl pracy 35 / 45 sekund
- Pompa wspomagająca płukanie Tak
- Podwójne ściany Tak
- Dopływ wody 2 x G 3/4"
- Ciśnienie wody 1,5 - 6 bary
- Zużycie wody przy 2 barach 130 l/godz.
- Pojemność zbiornika Zbiornik na wodę do mycia: 85 litrów
Zbiornik na wodę do płukania: 4,5 litra
- Grzałka zbiornika 9 kW
- Grzałka bojlera 12 kW
- Dmuchawa Gorące powietrze (4,5 kW)
Możliwość regulacji temperatury 2070 mm do 2140 mm
- Regulacja wysokości Wąż do odprowadzania zużytej wody 1 kubek na sztućce
1 kosz na szklanki
1 kosz na tace
1 kosz na talerze
- Nie wchodzi w zakres dostawy
- W zestawie
- Wymagane do prawidłowego eksploatacji Stół ze zlewem i otworem na odpadki KTS5000 1BAS-R + stół wyładowczy KTS5000 TR-L
Okap wyciągowy o wydajności min. 1500 m³/h
Przyłącze zimnej i ciepłej wody szer. 2 300 x gł. 805 x wys. 2 120 mm
- wymiary 372,8 kg
- waga



- ▶ maks. wysokość szklanki: 450 mm
- ▶ maks. wysokość talerza: 450 mm
- ▶ maks. wymiary tacy: 530 x 325 mm



- ▶ Maks. wydajność na godzinę: 83 - 104 koszy
- ▶ Czas pracy: 35 / 45 sekund



- ▶ Niższe zużycie energii dzięki odzyskowi ciepła
- ▶ Podwójne ścianki



- ▶ Łatwa obsługa: wł. / wyl. spodu transportowego + prędkość

Wyposażenie dodatkowe

Stół ze zlewem i otworem na odp. KTS5000

- Materiał: Stal szlachetna
- Pojemność komory: 50 l
- Wymiary komory: szer. 500 x gł. 400 x wys. 250 mm
- Pozycja zlewu: Lewo
- Strona montażu do zmywarki: Prawo
- Wysokość osłony przeciwbrzyzgowej: 140 mm
- Odpływ wody: 1 1/2"
- Regulacja wysokości: 900 mm do 950 mm
- właściwości: Otwór na odpadki z manszetą gumową, Otwór na armaturę do zmywania naczyń: Ø 30 mm, Wymiary podstawy: szer. 835 x głęb. 740 mm
- wymiary: szer. 1 500 x gł. 730 x wys. 900 mm
- waga: 32,4 kg
- GTIN: 4015613737713



110625

UVP* 6 239,- PLN

Stół wyładawczy KTS5000

- Materiał: Stal szlachetna
- Wersja: 20 rolek transportowych, 1 z wyłącznikiem krańcowym (czujnik)
- Strona montażu do zmywarki: Lewo
- Odpływ wody: 1 1/2"
- Regulacja wysokości: 900 mm do 950 mm
- wymiary: szer. 1 600 x gł. 645 x wys. 900 mm
- waga: 26,3 kg
- GTIN: 4015613737720



110626

UVP* 5 105,- PLN



Armatury



Bateria mieszająca 40L-3601B

- Materiał: Chromowane
- Uchwyty: Chrom
- Wersja: Bateria mieszająca
- Przepływ przy 3 barach: 40 L / min
- Nasadka do regulacji strumienia wody: Gwint wewnętrzny 3/4"
- Wylewka ruchoma: 360°
- Rodzaj montażu: Otwór pojedynczy
- Średnica otworu w stole: 42 mm
- Instalacja: Przyłącze z rury miedzianej 15 mm
- wymiary: szer. 147 x gł. 340 x wys. 828 mm
- waga: 3,5 kg
- GTIN: 4015613584034

400126

UVP* 2 315,- PLN



Bateria mieszająca dwuuchwyt. 26L-1801B

- Materiał: Mosiądz, Stal
- Uchwyty: metalowe (EUR)
- Rodzaj armatury: Bateria mieszająca dwuuchwytowa
- Przepływ przy 3 barach: ilość wypływającej wody: 16 L / min, Regulator strumienia wody: 26 L / min
- Nasadka do regulacji strumienia wody: 55 mm
- Wylewka ruchoma: 180°
- Rodzaj montażu: Otwór pojedynczy
- Średnica otworu w stole: 30 - 35 mm
- Instalacja: Przyłącze 1/2" (gw. zew.), mocowanie z króćcem gwintowanym: 3/4"
- Przyłącze wody: 1/2"
- wymiary: szer. 515 x gł. 415 x wys. 1 430 mm
- waga: 6,8 kg
- GTIN: 4015613674575

400136

UVP* 2 201,- PLN



Bateria mieszająca dwuuchw. 40L-1802B

- Materiał: Mosiądz, Stal
- Uchwyty: metalowe (EUR)
- Rodzaj armatury: Bateria mieszająca dwuuchwytowa
- Przepływ przy 3 barach: ilość wypływającej wody: 16 L / min, Regulator strumienia wody: 40 L / min
- Nasadka do regulacji strumienia wody: 55 mm
- Wylewka ruchoma: 180°
- Rodzaj montażu: Otwór podwójny
- Średnica otworu w stole: 21 - 25 mm
- Instalacja: Przyłącze 1/2" (gw. zew.), mocowanie z króćcem gwintowanym: 1/2"
- Przyłącze wody: 1/2"
- wymiary: szer. 515 x gł. 415 x wys. 1 220 mm
- waga: 7,2 kg
- GTIN: 4015613674582

400137

UVP* 2 467,- PLN



Bateria mieszająca 40L-1801B

- Materiał: Chromowane
- Uchwyty: Chrom, Izolacja cieplna
- Rodzaj armatury: Bateria mieszająca jednouchwytowa
- Przepływ przy 3 barach: Pysznica: 18 L / min, Regulator strumienia wody: 40 L / min
- Nasadka do regulacji strumienia wody: M22
- Wylewka ruchoma: 180°
- Rodzaj montażu: Otwór pojedynczy, System przykręcany
- Średnica otworu w stole: 42 mm
- Instalacja: Przyłącze z rury miedzianej 15 mm
- wymiary: szer. 65 x gł. 450 x wys. 1 540 mm
- waga: 8,5 kg
- GTIN: 4015613438955

400123

UVP* 4 063,- PLN

Kosz uniwersalny 500x500x100

- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- wymiary: szer. 500 x gł. 500 x wys. 100 mm
- waga: 1,2 kg
- GTIN: 4015613653952



5301

UVP* 80,- PLN

Kosz na sztućce, wys. 100 mm

- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- wymiary: szer. 500 x gł. 500 x wys. 100 mm
- waga: 1,35 kg
- GTIN: 4015613653969



5302

UVP* 80,- PLN

Kosz do talerzy/na tace 500x500x100

- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- wymiary: szer. 500 x gł. 500 x wys. 100 mm
- waga: 1,4 kg
- GTIN: 4015613653976



5303

UVP* 87,- PLN

Pojemnik na sztućce, 8 przegród

- Wielkość kosza: 430 x 210 mm
- Ilość przegród: 8
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- wymiary: szer. 430 x gł. 210 x wys. 155 mm
- waga: 0,55 kg
- GTIN: 4015613653990




5305

UVP* 84,- PLN

Kosz do zmywarek - zestaw 5000

- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Skład zestawu koszy: 2 kubki na sztućce, 1 wkład na szklanki, 1 wkład na talerze, 1 kosz uniwersalny
- wymiary: szer. 500 x gł. 500 x wys. 175 mm
- waga: 1,88 kg
- GTIN: 4015613653235



15201

UVP* 84,- PLN

kosz na szklanki, 16 przegr.



Kosze do zmywarek do naczyń marki Bartscher z możliwością układania w stos wpływają na doskonały efekt mycia, cechują się łatwą obsługą, a także zapewniają czyste i bezpieczne przechowywanie.

- Materiał
- Kolor
- Wielkość kosza

Tworzywo sztuczne
Brązowy
500 x 500 mm

Ilość przegród	Wielkość przegrody	Wysokość wewnętrzna	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
16	111 x 111 mm	83 mm	szer. 500 x gł. 500 x wys. 100 mm	1,57 kg	5316	103,- PLN	4015613654652
16	111 x 111 mm	123 mm	szer. 500 x gł. 500 x wys. 142 mm	2,25 kg	5318	129,- PLN	4015613654669
16	111 x 111 mm	166 mm	szer. 500 x gł. 500 x wys. 183 mm	2,65 kg	5319	167,- PLN	4015613654676
16	111 x 111 mm	207 mm	szer. 500 x gł. 500 x wys. 225 mm	3,33 kg	5320	201,- PLN	4015613654683
16	111 x 111 mm	245 mm	szer. 500 x gł. 500 x wys. 266 mm	3,73 kg	5321	243,- PLN	4015613654690
16	111 x 111 mm	285 mm	szer. 500 x gł. 500 x wys. 306 mm	4,41 kg	5322	262,- PLN	4015613654706
25	89 x 89 mm	83 mm	szer. 500 x gł. 500 x wys. 100 mm	1,62 kg	5325	103,- PLN	4015613654713
25	89 x 89 mm	123 mm	szer. 500 x gł. 500 x wys. 142 mm	2,36 kg	5327	144,- PLN	4015613654720
25	89 x 89 mm	166 mm	szer. 500 x gł. 500 x wys. 183 mm	2,76 kg	5328	167,- PLN	4015613654768
25	89 x 89 mm	207 mm	szer. 500 x gł. 500 x wys. 225 mm	3,51 kg	5329	213,- PLN	4015613654775
25	89 x 89 mm	245 mm	szer. 500 x gł. 500 x wys. 266 mm	3,91 kg	5330	243,- PLN	4015613654782
25	89 x 89 mm	285 mm	szer. 500 x gł. 500 x wys. 306 mm	4,65 kg	5331	270,- PLN	4015613654799
36	73 x 73 mm	83 mm	szer. 500 x gł. 500 x wys. 100 mm	1,65 kg	5336	106,- PLN	4015613654805
36	73 x 73 mm	123 mm	szer. 500 x gł. 500 x wys. 142 mm	2,45 kg	5338	144,- PLN	4015613654812
36	73 x 73 mm	166 mm	szer. 500 x gł. 500 x wys. 183 mm	2,85 kg	5339	171,- PLN	4015613654829
36	73 x 73 mm	207 mm	szer. 500 x gł. 500 x wys. 225 mm	3,64 kg	5340	217,- PLN	4015613654836
36	73 x 73 mm	245 mm	szer. 500 x gł. 500 x wys. 266 mm	4,04 kg	5341	236,- PLN	4015613654843
36	73 x 73 mm	285 mm	szer. 500 x gł. 500 x wys. 306 mm	4,84 kg	5342	270,- PLN	4015613654850
49	62 x 62 mm	83 mm	szer. 500 x gł. 500 x wys. 100 mm	1,84 kg	5349	110,- PLN	4015613654874
49	62 x 62 mm	123 mm	szer. 500 x gł. 500 x wys. 142 mm	2,84 kg	5351	152,- PLN	4015613654881
49	62 x 62 mm	166 mm	szer. 500 x gł. 500 x wys. 183 mm	3,24 kg	5352	179,- PLN	4015613654898
49	62 x 62 mm	207 mm	szer. 500 x gł. 500 x wys. 225 mm	4,24 kg	5353	232,- PLN	4015613654904
49	62 x 62 mm	245 mm	szer. 500 x gł. 500 x wys. 266 mm	4,64 kg	5354	258,- PLN	4015613654911
49	62 x 62 mm	285 mm	szer. 500 x gł. 500 x wys. 306 mm	5,64 kg	5355	293,- PLN	4015613654928

Polerka do sztućców 1500/17



Sztućce wypolerowane na wysoki połysk. Dzięki zintegrowanej lampie UV i zgodnej z normami HACCP temperaturze roboczej sztućce są higienicznie dezynfekowane.



- Rodzaj politur/suszenia
- Dmuchawa do usuwania granulatu
- Lampa UV do dezynfekcji sztućców

Rozgrzany granulatu kukurydziany
Tak
Tak



Polerka do sztućców 1500/17

- Maksymalna wydajność 1500 sztuk sztućców na godzinę
- Załadunek sztućców z prawej strony urządzenia
Szerokość otworu: 215 mm
- Wylądunek sztućców z przodu urządzenia
Szerokość otworu: 100 mm
- Poziom napełnienia granulatem kukurydzianym 1,7 kg
- Właściwości
Automatyczne wyłączenie w przypadku otwarcia pokrywy
Zgodne z normami HACCP dzięki temperaturze roboczej 80 °C
Po wyłączeniu 10 minutowy czas dobiegu w celu osuszenia granulatu
Przycisk start/stop
- W zestawie 1 kosz na sztućce
2 kg granulatu kukurydzianego
- Moc przyłączeniowa 0,4 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 510 x gł. 440 x wys. 345 mm
- waga 27 kg
- GTIN 4015613708836

110431

UVP* 16 912,- PLN

Polerka do sztućców 3000/25

- Maksymalna wydajność 3000 sztuk sztućców na godzinę
- Załadunek sztućców na górze urządzenia
Szerokość otworu: 230 mm
- Wylądunek sztućców z przodu urządzenia 2,5 kg
- Poziom napełnienia granulatem kukurydzianym
- Właściwości
Automatyczne wyłączenie w przypadku otwarcia pokrywy
Zgodne z normami HACCP dzięki temperaturze roboczej 80 °C
Po wyłączeniu 10 minutowy czas dobiegu w celu osuszenia granulatu
Przycisk start/stop
- W zestawie 1 kosz na sztućce
1 sito na sztućce
3 kg granulatu kukurydzianego
- Moc przyłączeniowa 0,56 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 580 x gł. 560 x wys. 410 mm
- waga 40 kg
- GTIN 4015613708935

110432

UVP* 20 713,- PLN

Polerka do sztućców 3500/30

- Maksymalna wydajność 3500 sztuk sztućców na godzinę
- Załadunek sztućców z prawej strony urządzenia
Szerokość otworu: 220 mm
- Wylądunek sztućców z przodu urządzenia
Szerokość otworu: 130 mm
- Poziom napełnienia granulatem kukurydzianym 3 kg
- Właściwości
Automatyczne wyłączenie w przypadku otwarcia pokrywy
Zgodne z normami HACCP dzięki temperaturze roboczej 80 °C
- W zestawie 2 kosze na sztućce
3 kg granulatu kukurydzianego
- Moc przyłączeniowa 0,54 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 540 x gł. 550 x wys. 415 mm
- waga 28 kg
- GTIN 4015613711928

110433

UVP* 19 952,- PLN

Granulat kukurydziany 3KG

- Materiał: Granulat kukurydziany
- wymiary: szer. 400 x gł. 300 x wys. 50 mm
- waga: 3 kg
- GTIN: 4015613717944



110434

UVP* 156,- PLN



5 obracających się rolek, wspomaganych przez dmuchawę gorącego powietrza, pozwolą wypolerować szklanki w kilka sekund.



- Ilość głowic polerujących
- Rodzaj poliry/suszenia

5

Elementy polerujące z mikrofibry z dmuchawą gorącego powietrza
Zdejmowane elementy polerujące z mikrofibry



- Właściwości

- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

1,1 kW | 230 V | 50 Hz

szer. 340 x gł. 305 x wys. 520 mm

16 kg

Zestaw szczotek do polerowania 4G1K

- Materiał: Tworzywo sztuczne, Mikrowłókno
- Skład zestawu: 5 kółek wraz ze zdejmowanymi elementami polerującymi z mikrofibry
- wymiary: szer. 250 x gł. 250 x wys. 70 mm
- waga: 0,5 kg
- GTIN: 4015613657998


109472

UVP* 1 365,- PLN

Szczotka do polerowania szklanek XS

- Materiał: Tworzywo sztuczne, Mikrowłókno
- Przystosowane do: polerowanie wąskich szklanek (np. kieliszków do szampana)
- wymiary: szer. 70 x gł. 70 x wys. 200 mm
- waga: 0,08 kg
- GTIN: 4015613721446


109474

UVP* 262,- PLN

Urządzenia do uzdatniania wody

Urządzenie zmiękczające wodę WEH1350

- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Zdolność przyłączeniowa: 1 urządzenie
- Poziom wydajności: 1.350 litrów / dzień przy 10° d (twardość całkowita)
- Temperatura wody na dopływie od: 5 °C
- Temperatura wody na dopływie do: 40 °C
- Regeneracja: Wielkość przepływu lub okres
- Przyłącze wody: 3/4"
- Przystosowane do: Zmywarki
- Moc przyłączeniowa: 0,03 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 255 x gł. 435 x wys. 480 mm
- waga: 11,6 kg
- GTIN: 4015613615158


109889

UVP* 1 946,- PLN

Zestaw przyłączeniowy WEH1350

- Materiał: Tworzywo sztuczne (PVC)
- Skład zestawu: 1 wąż 1/2" do regeneracji, długość 2 m, 1 wąż 3/4" do przyłącza wody, długość 1,5 m
- Temperatura wody na dopływie: 40 °C
- wymiary: szer. 50 x gł. 2 000 x wys. 50 mm
- waga: 0,55 kg
- GTIN: 4015613630748


109884

UVP* 106,- PLN

Zmiękczacz MC-N16, 1 urządzenie

- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Zdolność przyłączeniowa: 1 urządzenie
- Poziom wydajności: 1.600 litrów / dzień przy 10° d (twardość całkowita)
- Temperatura wody na dopływie od: 5 °C
- Temperatura wody na dopływie do: 35 °C
- Regeneracja: Okres
- Przyłącze wody: 3/4"
- Przystosowane do: Zmywarki
- Moc przyłączeniowa: 0,04 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 250 x gł. 410 x wys. 490 mm
- waga: 7,8 kg
- GTIN: 4015613415819


109850

UVP* 3 113,- PLN

Zestaw przył. do MC-N 16

- Skład zestawu: 2 węże opancerzone AG - przyłącze wody 3/4", długość 1 m, średnica znamionowa Ø 15 mm
- wymiary: szer. 420 x gł. 325 x wys. 60 mm
- waga: 1 kg
- GTIN: 4015613586748

109885

UVP* 741,- PLN



Układ pełnej demineralizacji wody VK 500



- Materiał
- Zdolność przyłączeniowa
- Przyłącze wody
- Wartość zwrotna za cartridge

Tworzywo sztuczne
Wzmocnione włóknem szklanym
1 urządzenie
3/4"
290 €



Układ pełnej demineralizacji wody VK 500

- Poziom wydajności 5.000 litrów / wkład przy 10° d (całkowita zawartość soli)
- Typ odsolenia Odsalanie całkowite
- Przystosowane do Zmywarki
- wymiary szer. 260 x gł. 260 x wys. 635 mm
- waga 17,3 kg
- GTIN 4015613681580

109877

UVP* 3 569,- PLN

Układ częściowej demineralizacji wody TK

- Poziom wydajności 13.400 litrów / wkład przy 10° d (twardość węglanowa)
- Typ odsolenia Odsalanie częściowe
- Przystosowane do Piec konwekcyjno parowy i kostkarka do lodu
Ekspresy do kawy
Ekspresy automatyczne do kawy
- wymiary szer. 260 x gł. 260 x wys. 635 mm
- waga 17,4 kg
- GTIN 4015613681597

109878

UVP* 3 683,- PLN

Wyposażenie dodatkowe

Zestaw przyłączy do wody SP5000/KD13400

- Skład zestawu: 1 adapter do kranika, 1 licznik wody, 2 węże doprowadzające CNS - przyłącze wody 3/4", długość 1,5 m, średnica znamionowa Ø 10 mm
- wymiary: szer. 370 x gł. 300 x wys. 130 mm
- waga: 1 kg
- GTIN: 4015613586755



109886

UVP* 734,- PLN

Wkład do VK 500FB

- Materiał: Tworzywo sztuczne, Wzmocnione włóknem szklanym
- Przystosowane do: Zmywarki
- wymiary: szer. 260 x gł. 260 x wys. 635 mm
- waga: 17,3 kg
- GTIN: 4015613586762

109887

UVP* 703,- PLN

Wkład do TK13400 FB

- Materiał: Tworzywo sztuczne, Wzmocnione włóknem szklanym
- Przystosowane do: Piec konwekcyjno parowy i kostkarka do lodu
- wymiary: szer. 260 x gł. 260 x wys. 635 mm
- waga: 17,4 kg
- GTIN: 4015613586779

109888

UVP* 1 099,- PLN



NAPOJE | KAWIARNIA | BAR

Ciepłe i zimne napoje to dziś ważne źródło dochodu w gastronomii, podobnie jak słodkie przekąski. Urządzenia służące do ich przygotowania znajdują się w ciągłym użyciu. Od ekspresu do kawy po blender – w tym przypadku moc to atut!

Ekspres do kawy Contessa 1000

A190056

UVP* 745,- PLN

GTIN 4015613733036



- Pojemność dzbanka
- Wersja dzbanka/dzbanków
- Czas zaparzania
- wydajność maks.
- Minimalna ilość zaparzanej kawy
- Ilość płyt grzewczych
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

1,8 litra
Szkło
7 minut na 1,8 litra
11 filiżanek
0,5 litra
1
1,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 215 x gł. 385 x wys. 460 mm
6,5 kg

Ekspres do kawy Contessa 1002



- Pojemność dzbanka
- Wersja dzbanka/dzbanków
- Czas zaparzania
- Minimalna ilość zaparzanej kawy

2 litry
Termos, stal szlachetna
8 minut na 2 litry
0,5 litra



	Ilość pól grzewczych	wydajność maks.	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Contessa 1002	1	13 filiżanek	1,4 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 215 mm gł. 400 mm wys. 520 mm	6,5 kg	190193	815,- PLN	4015613742380
Contessa Duo	2	2 x 13 filiżanek	2,8 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 430 mm gł. 400 mm wys. 520 mm	14,3 kg	190184	1 635,- PLN	4015613742410

Ekspres do kawy Aurora 22

190187

UVP* 1 239,- PLN

GTIN 4015613742403



- Pojemność dzbanka
- Wersja dzbanka/dzbanków
- Czas zaparzania
- wydajność maks.
- Minimalna ilość zaparzanej kawy
- Sygnał informujący o konieczności odkamienienia
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

1,9 litra
Termos z pompką, stal szlachetna
8 minut na 1,9 litry
12 filiżanek
0,5 litra
Tak
1,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 215 x gł. 405 x wys. 520 mm
8 kg



Wyposażenie dodatkowe

Papierowy filtr koszykowy 250 szt.

- Średnica górna: 250 mm
- Średnica dolna: 90 mm
- Jednostka zamówienia: 1 karton (250 papierowych filtrów „torebek”)
- wymiary: szer. 150 x gł. 150 x wys. 85 mm
- waga: 0,45 kg
- GTIN: 4015613638256



190015250

UVP* 25,- PLN

Papierowy filtr koszykowy 1000 szt.

- Średnica górna: 250 mm
- Średnica dolna: 90 mm
- Jednostka zamówienia: 1 karton (1 000 papierowych filtrów)
- wymiary: szer. 150 x gł. 150 x wys. 85 mm
- waga: 1,79 kg
- GTIN: 4015613638249



190014

UVP* 74,- PLN

Odkamieniacz B15-30

- Przystosowane do: Ekspresy do kawy
- Jednostka zamówienia: 1 karton (30 worków à 15 g)
- Pojemność: 30 x 15 g
- Wersja: proszek, koncentrat o wysokim stężeniu
- Wartość pH: 1,8 - 2,4
- Zgodność z HACCP: Tak
- wymiary: szer. 68 x gł. 4 x wys. 100 mm
- waga: 0,45 kg
- GTIN: 4015613541716



190065

UVP* 74,- PLN

Odkamieniacz F1L, zestaw podwójny

- Przystosowane do: małe urządzenia jak podgrzewacze wody i ekspresy do kawy
- Jednostka zamówienia: 1 karton (2 butelki)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wersja: w płynie, koncentrat o wysokim stężeniu
- Wartość pH: 1,0
- Zgodność z HACCP: Tak
- Ważna wskazówka: Produkt dostępny wyłącznie w Niemczech i Austrii
- wymiary: szer. 80 x gł. 80 x wys. 250 mm
- waga: 2,4 kg
- GTIN: 4015613731889



173075

UVP* 95,- PLN

Spieniacz do mleka Indukcja MSI400

190129

UVP* 338,- PLN

GTIN 4015613613413



- Pojemność
- Poziom napelnienia



- Funkcje



- Zakres temperatury
- Funkcja automatycznego wyłączenia
- W zestawie

- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

0,4 l
 Spienianie, maks.: 200 ml
 Podgrzewanie, maks.: 400 ml
 Spienianie/podgrzewanie do temperatury 65 °C
 Spienianie/podgrzewanie do temperatury 70 °C
 Spienianie/podgrzewanie od 150 ml do 400 ml mleka w ok. 80-90 sekund
 Spienianie na zimno
 0 °C do 70 °C
 Tak
 2 tarcza spieniania mleko
 1 tarcza miksująca
 0,6 kW | 230 V | 50 Hz
 szer. 125 x gł. 150 x wys. 180 mm
 1,1 kg



Zaparczacz do kawy



Zaparczacz do kawy "Regina Plus 40T"



- Sygnał informujący o konieczności odkamienienia
- Wskaźnik poziomu napełnienia
- Funkcja utrzymania temperatury
- Właściwości

Tak
Tak
Tak
2 osobne systemy ogrzewania dla funkcji zaparzania i utrzymania ciepła

	Pojemność	wydajność maks.	Czas zaparzania	Minimalna ilość zaparzanej kawy	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Regina Plus 40T	6,8 l	48 filiżanek	45 minut na 6,8 litra	3 litry (20 filiżanek)	1,2 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 220 mm gł. 220 mm wys. 415 mm	3,1 kg	A190146	366,- PLN	4015613629636
Regina Plus 90T	15 l	80 - 90 filiżanek	60 minut na 15 litrów	4,5 litra (30 filiżanek)	1,6 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 270 mm gł. 270 mm wys. 475 mm	4,1 kg	A190196	521,- PLN	4015613629995

Zaparczacz do kawy Bartscher PRO II 40



- Sygnał informujący o konieczności odkamienienia
- Wskaźnik poziomu napełnienia
- Funkcja utrzymania temperatury
- W zestawie
- Właściwości

Tak
Tak
Tak
Skrobak do czyszczenia
2 osobne systemy ogrzewania dla funkcji zaparzania i utrzymania ciepła
Zaparczacz do kawy może być używany również bez papierowego filtra
Niecka grzewcza ze stali szlachetnej

	Pojemność	wydajność maks.	Czas zaparzania	Minimalna ilość zaparzanej kawy	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Bartscher PRO II 40	6 l	40 - 48 filiżanek	40 minut na 6 litra	3 litry (20 filiżanek)	1,2 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 310 mm gł. 320 mm wys. 480 mm	3,2 kg	A190148	468,- PLN	4015613670515
Bartscher PRO II 60	9 l	60 - 72 filiżanek	50 minut na 9 litra	4,5 litra (30 filiżanek)	1,2 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 310 mm gł. 320 mm wys. 540 mm	3,8 kg	A190167	506,- PLN	4015613670522
Bartscher PRO II 100	13,2 l	90 - 100 filiżanek	55 minut na 13,2 l	6 l (40 filiżanek)	1,45 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 350 mm gł. 375 mm wys. 540 mm	4,6 kg	A190198	623,- PLN	4015613670539



Filizanka lub dzbanek: ekspres przelewowy z filtrem okrągłym urzeka wieloma różnymi funkcjami: duża pojemność (ponad 13 litrów), sygnał informujący o konieczności odkamienienia, wyjmowana tacka ociekowa oraz prześwit poniżej zaworu spustowego, który umożliwi podstawienie dzbanka. Elegancki design doda prestiżu w każdym miejscu, w którym pija się kawę.

- Pojemność 13,2 l
- Czas zaparzania 70 minut dla 13,2 litra
- wydajność maks. 100 filiżanek
- Minimalna ilość zaparzanej kawy 5,28 litra (40 filiżanek)
- Sygnał informujący o konieczności odkamienienia Tak
- Wskaźnik poziomu napelnienia Tak
- Funkcja utrzymania temperatury Tak
- Właściwości
 - Prześwit pod zaworem spustowym: 125 mm (145 mm bez tacki ociekowej)
 - Podwójne ściany
 - 2 osobne systemy ogrzewania dla funkcji zaparzania i utrzymania ciepła
 - Zaparzacz do kawy może być używany również bez papierowego filtra
 - Czujnik poziomu napelnienia
 - Wyjmowana tacka ociekowa
 - uchwyty składane
- Moc przyłączeniowa 1,45 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 370 x gł. 360 x wys. 533 mm
- waga 6,35 kg



- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Wyposażenie dodatkowe

Dyspenser mleka do PRO II 40-60

- Materiał: Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
- Przystosowane do: Pośrednie ogrzewanie/utrzymanie temperatury mleka, Zaparzacz do kawy Bartscher PRO II 40, Zaparzacz do kawy Bartscher PRO II 60
- Pojemność: 4 l
- Wysokość szklanek / filiżanek maks.: 200 mm
- Wskaźnik poziomu napelnienia: Tak
- wymiary: szer. 310 x gł. 290 x wys. 175 mm
- waga: 0,9 kg
- GTIN: 4015613731261


A190169

UVP* 224,- PLN

Okrągły filtr papier. 195mm, 250szt

- Jednostka zamówienia: 1 karton (250 filtrów okrągłych)
- Przystosowane do: Zaparzacz do kawy „Regina Plus 40T”, Zaparzacz do kawy Bartscher PRO II 40, Zaparzacz do kawy Bartscher PRO II 60
- wymiary: szer. 195 x gł. 195 x wys. 1 mm
- waga: 0,3 kg
- GTIN: 4015613427980


A190009250

UVP* 44,- PLN

Okrągły filtr papier. 195mm, 1000Szt

- Jednostka zamówienia: 1 karton (1.000 filtrów okrągłych)
- Przystosowane do: Zaparzacz do kawy „Regina Plus 40T”, Zaparzacz do kawy Bartscher PRO II 40, Zaparzacz do kawy Bartscher PRO II 60
- wymiary: szer. 195 x gł. 195 x wys. 1 mm
- waga: 1,4 kg
- GTIN: 4015613372983


A190009

UVP* 141,- PLN

Odkamieniacz B15-30

- Przystosowane do: Ekspresy do kawy
- Jednostka zamówienia: 1 karton (30 worków à 15 g)
- Pojemność: 30 x 15 g
- Wersja: proszek, koncentrat o wysokim stężeniu
- wymiary: szer. 68 x gł. 4 x wys. 100 mm
- waga: 0,45 kg
- GTIN: 4015613541716


190065

UVP* 74,- PLN

Okrągły filtr papier. 245mm 250szt

- Jednostka zamówienia: 1 karton (250 filtrów okrągłych)
- Przystosowane do: Zaparzacz do kawy „Regina Plus 90T”, Zaparzacz do kawy Bartscher PRO II 100, Ekspres do kawy Silver 1300
- wymiary: szer. 245 x gł. 245 x wys. 1 mm
- waga: 0,55 kg
- GTIN: 4015613561004


A190011250

UVP* 48,- PLN

Okrągły filtr papier. 245mm, 1000Szt

- Jednostka zamówienia: 1 karton (1.000 filtrów okrągłych)
- Przystosowane do: Zaparzacz do kawy „Regina Plus 90T”, Zaparzacz do kawy Bartscher PRO II 100, Ekspres do kawy Silver 1300
- wymiary: szer. 245 x gł. 245 x wys. 1 mm
- waga: 2,1 kg
- GTIN: 4015613400129


A190011

UVP* 160,- PLN

Wyposażenie dodatkowe

Termos 1,5L-ST

- Materiał: Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
- Pojemność: 1,5 l
- Spadek temperatury / godzina ok.: 2,6 °C
- Właściwości: Pokrywa z mechanizmem nalewowym
- wymiary: szer. 140 x gł. 170 x wys. 215 mm
- waga: 0,72 kg
- GTIN: 4015613714745



190114

UVP* 68,- PLN

Dzbanek szklany 1,8l

- Materiał: Szkło, Tworzywo sztuczne
- Pojemność: 1,8 l
- wymiary: szer. 160 x gł. 200 x wys. 178 mm
- waga: 0,3 kg
- GTIN: 4015613658360



190133

UVP* 59,- PLN

Podgrzewacz WP-K200

- Materiał: Stal szlachetna
- Średnica płyty/płyt grzewczych: 120 mm
- Płyty grzewcze osobno włączane: Tak
- Ochrona przed przegrzaniem: Tak
- Moc przyłączeniowa: 0,2 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 358 x gł. 210 x wys. 70 mm
- waga: 1,65 kg
- GTIN: 4015613709352



A190105

UVP* 274,- PLN

Termos z pompką 1,9L-ST

- Materiał: Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
- Pojemność: 1,9 l
- Spadek temperatury / godzina ok.: 2,3 °C
- Właściwości: Podstawa ze zintegrowanym pierścieniem umożliwia obracanie termosu o 360°, Głowica pompki całkowicie zdejmowana
- wymiary: szer. 150 x gł. 200 x wys. 335 mm
- waga: 1,3 kg
- GTIN: 4015613714769



190117

UVP* 125,- PLN

Termos 2L-ST

- Materiał: Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
- Pojemność: 2 l
- Spadek temperatury / godzina ok.: 2,6 °C
- Właściwości: Pokrywa z mechanizmem nalewowym
- wymiary: szer. 140 x gł. 170 x wys. 250 mm
- waga: 0,8 kg
- GTIN: 4015613714752



190116

UVP* 74,- PLN

Termos z pompką 3L

- Materiał: Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
- Pojemność: 3 l
- Spadek temperatury / godzina ok.: 2 °C
- Właściwości: Podstawa ze zintegrowanym pierścieniem umożliwia obracanie termosu o 360°, System blokady, Pokrywa z mechanizmem nalewowym, Głowica pompki całkowicie zdejmowana, łatwe czyszczenie
- wymiary: szer. 170 x gł. 170 x wys. 375 mm
- waga: 1,62 kg
- GTIN: 4015613725499



150992

UVP* 125,- PLN

Termos z pompką 5L

- Materiał: Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
- Pojemność: 5 l
- Spadek temperatury / godzina ok.: 1,7 °C
- Właściwości: Podstawa ze zintegrowanym pierścieniem umożliwia obracanie termosu o 360°, System blokady, Pokrywa z mechanizmem nalewowym, Głowica pompki całkowicie zdejmowana, łatwe czyszczenie
- wymiary: szer. 181 x gł. 245 x wys. 428 mm
- waga: 2,4 kg
- GTIN: 4015613725505



150993

UVP* 159,- PLN

Termos z pompką Duo 1,9L-ST

- Materiał: Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
- Pojemność: 3,8 l
- Pojemność dzbanka: 1,9 l
- Spadek temperatury / godzina ok.: 2 °C
- Zabezpieczenie pokrywy pompki: Tak
- wymiary: szer. 270 x gł. 170 x wys. 338 mm
- waga: 2,4 kg
- GTIN: 4015613742229



190208

UVP* 169,- PLN

Wyposażenie dodatkowe

Stacja do zaparzania kawy Z50

- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Przystosowane do: Akcesoria do kawy, Tacki odciekowe Z50-150 oraz Z50-170
- Właściwości: 5 przegródek na kubki, łyżeczki/mieszadła, mleko i cukier, Umieszczony z boku system wtykowy, Możliwość połączenia w rzędzie z tacką odciekową Z50-150, Możliwość połączenia w rzędzie z tacką odciekową Z50-170
- wymiary: szer. 272 x gł. 330 x wys. 100 mm
- waga: 0,91 kg
- GTIN: 4015613742250



190223

UVP* 65,- PLN

Tacka odciekowa Z50-170

- Materiał: Tworzywo sztuczne, Stal szlachetna
- pojemnik zbiorczy: Zdejmowana kratka odciekowa
- właściwości: Do termosów o \varnothing od 150 do 170 mm, Umieszczony z boku system wtykowy, Możliwość połączenia w rzędzie ze stacją do zaparzania kawy Z50, Możliwość połączenia w rzędzie z tacką odciekową Z50-150
- wymiary: szer. 205 x gł. 255 x wys. 40 mm
- waga: 0,31 kg
- GTIN: 4015613742243



190216

UVP* 32,- PLN

Tacka odciekowa Z50-150

- Materiał: Tworzywo sztuczne, Stal szlachetna
- pojemnik zbiorczy: Zdejmowana kratka odciekowa
- właściwości: Do termosów o \varnothing do 150 mm, Umieszczony z boku system wtykowy, Możliwość połączenia w rzędzie ze stacją do zaparzania kawy Z50, Możliwość połączenia w rzędzie z tacką odciekową Z50-170
- wymiary: szer. 180 x gł. 225 x wys. 40 mm
- waga: 0,23 kg
- GTIN: 4015613742236



190215

UVP* 29,- PLN

Podstawa serwisowa do kawy 1190

- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Przystosowane do: 1 termos, Średnica maks. 19 cm
- Właściwości: 5 przegródek na kubki, łyżeczki/mieszadła, mleko i cukier, Podstawa z tworzywa sztucznego z wysokością regulowaną w 3 poziomach
- W zestawie: 1 tacka odciekowa, 1 podstawka z tworzywa sztucznego
- wymiary: szer. 440 x gł. 340 x wys. 145 mm
- waga: 1,2 kg
- GTIN: 4015613656861



190153

UVP* 144,- PLN

Podstawa serwisowa do kawy 2190

- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Przystosowane do: 2 termosy, Średnica maks. 19 cm
- Właściwości: 5 przegródek na kubki, łyżeczki/mieszadła, mleko i cukier, Podstawki z tworzywa sztucznego z wysokością regulowaną w 3 poziomach
- W zestawie: 2 tacki odciekowe, 2 podstawki z tworzywa sztucznego
- wymiary: szer. 660 x gł. 340 x wys. 145 mm
- waga: 1,8 kg
- GTIN: 4015613656878



190154

UVP* 232,- PLN



Ekspresy do kawy



Ekspres do kawy KV1 Smart

190069

UVP* 5 098,- PLN

GTIN 4015613735870



Bazowe urządzenie z rodziny pełnych automatów KV1 to idealny ekspres do kawy, który zapewni podstawowy wybór pysznych kaw. Nawet do 80 filiżanek dziennie – aby przygotować kawę, espresso lub cappuccino, wystarczy nacisnąć przycisk... Ekspres do kawy doskonale sprawdzi się w kioskach lub barach szybkiej obsługi, a także w miejscach, w których klientom oferowane są usługi doradcze, takich jak agencje, salony samochodowe czy kancelarie.

- Materiał Tworzywo sztuczne
- Pojemność pojemnika na ziarna 750 g
- Przystosowane do 80 filiżanek / dzień
- wydajność maks. 40 filiżanek po 120 ml na godzinę
- Programy 4, wstępnie zaprogramowane, możliwość zmiany parametrów
- Wylot z regulacją wysokości 80 - 115 mm
- Możliwości ustawień grubość mielenia w skali 5-stopniowej
dozowanie kawy
ilość wody
Temperatura wody
- Opcja dla kawy mielonej W filiżankach
Ręcznie 7 - 14 g
- Program czyszczenia Tak
- Właściwości licznik filiżanek (na program i łącznie)
Przełącznik wyboru gorącego mleka lub spieniania mleka
- Doprowadzanie mleka Zewnętrzne za pomocą węża
- Zasilanie w wodę 2 opcje
Zbiornik na wodę
Doprowadzanie wody za pośrednictwem zewnętrznego pojemnika
- Pojemność zbiornika na wodę 1,8 l
- Pojemność pojemnika na resztki Ok. 35 filiżanek
- W zestawie 1 wąż do mleka, 50 cm
1 wąż doprowadzający wodę, 200 cm
1 łyżeczka do kawy
- Ważna wskazówka Ekspres do kawy zawiera części zużywalne. W przypadku prawidłowej konserwacji ekspresu można z reguły założyć, że następujące części nie ulegną zużyciu przed przygotowaniem podanych ilości pobrań kawy:



- ▶ 4 programy, wstępnie zaprogramowane, możliwość zmiany parametrów
- ▶ Licznik filiżanek
- ▶ Sygnał informujący o konieczności odkamienienia



- ▶ Spieniacz do mleka
- ▶ Doprowadzanie mleka: zewnętrzne za pomocą węża

- Moc przyłączeniowa 1,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary szer. 305 x gł. 450 x wys. 595 mm
- waga 14,8 kg



Ekspres do kawy KV1 Classic

190052


UVP* 7 507,- PLN

GTIN 4015613712741



Delektuj się doskonałym kawowym specjałem na naciśnięcie guzika. Espresso, cappuccino, latte macchiato lub gorąca woda – możesz indywidualnie ustawić do 6 różnych napojów. Ekspres do kawy – dzięki wyjątkowo dużym pojemnikom na ziarna i resztki – nadaje się również do parzenia większych ilości kawy, a tym samym optymalnie sprawdzi się w kawiarniach, jadalniach i biurach.

- Materiał Tworzywo sztuczne
- Pojemność pojemnika na ziarna 1000 g
- Przystosowane do 80 filiżanek / dzień
- wydajność maks. 40 filiżanek po 120 ml na godzinę
- Programy 6, możliwość indywidualnego ustawiania
- Wylot z regulacją wysokości 100 - 160 mm
- Możliwości ustawień grubość mielenia w skali 5-stopniowej
dozowanie kawy
ilość wody
Temperatura wody
- Opcja dla kawy mielonej W filiżankach
Ręcznie 5 - 14 g
- Program czyszczenia Tak
- Właściwości licznik filiżanek (na program i łącznie)
możliwość regulacji temperatury mleka za pośrednictwem węża doprowadzającego mleko
płyta spodnia z wycięciem do automatycznego usuwania resztek (w połączeniu z pojemnikiem na resztki KV1 – dostępny opcjonalnie)
- Doprowadzanie mleka Zewnętrzne za pomocą węża
Możliwość regulacji natężenia przepływu (regulacja temperatury)
- Zasilanie w wodę 2 opcje
Zbiornik na wodę
Stałe przyłącze wody
1,8 l
- Pojemność zbiornika na wodę Stałe przyłącze wody 1/2"
- Przyłącze wody Ok. 35 filiżanek
- Pojemność pojemnika na resztki 1 wąż do mleka, 50 cm
1 wąż do mleka z regulatorem przepływu, 50 cm
1 wąż doprowadzający wodę, 150 cm
- W zestawie Ekspres do kawy zawiera części zużywalne.
W przypadku prawidłowej konserwacji ekspresu można z reguły założyć, że następujące części nie ulegną zużyciu przed przygotowaniem podanych ilości pobrań kawy:
Zespół zaparzacza: 50.000 pobrań
Pompa, Zawór drenazowy, młynek i uszczelki: 25.000 pobrań
Awaryjne części wymienionych części zużywalnych po osiągnięciu podanej ilości pobrań nie świadczą o wadliwości ekspresu do kawy.
- Moc przyłączeniowa 2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary szer. 305 x gł. 330 x wys. 580 mm
- waga 17,4 kg



- ▶ 6 programów, możliwość indywidualnego ustawienia
- ▶ Licznik filiżanek
- ▶ Funkcja gorącej wody
- ▶ Sygnał informujący o konieczności odkamienienia



- ▶ Spieniacz do mleka
- ▶ Doprowadzanie mleka: wąż



Możliwość indywidualnego zaprogramowania nawet do 23 przepisów kawowych, stałe przyłącze wody oraz zbiornik na wodę o pojemności 6 litrów to cechy, które wyróżniają ten niezwykle przemyślany wariant ekspresu do kawy KV1. Innymi słowy: najwyższa rozkosz delectowania się smakiem i aromatem kawy przy jednocześnie prostej, intuicyjnej obsłudze. 7-calowy wyświetlacz reklamowy z możliwością indywidualnego zapisu nagrań wideo w połączeniu z eleganckim designem – dzięki w pełni zautomatyzowanej obsłudze – zachęca do delectowania się świeżo przyrządzonym espresso, cappuccino, latte macchiato itp.

- Materiał Tworzywo sztuczne
- Pojemność pojemnika na ziarna 1000 g
- Przystosowane do 80 filiżanek / dzień
- wydajność maks. 40 filiżanek po 120 ml na godzinę
- Programy 23, wstępnie ustawione, możliwość indywidualnego nadpisania programów
- Programowanie zabezpieczone hasłem
- 110 - 165 mm
- grubość mielenia w skali 5-stopniowej
- dozowanie kawy
- ilość wody
- Temperatura wody
- Ilość mleka
- Wyświetlacz wideo
- Możliwość indywidualnego zapisu za pośrednictwem USB
- Możliwość zapisu do 10 nagrań wideo
- W czasie przyrządzania kawy oraz przerw
- Możliwość wyboru 1 nagrania wideo dla wszystkich operacji
- Tak
- Tak
- licznik filiżanek (na program i łącznie)
- Pamięć cykli czyszczenia
- możliwość ustawienia temperatury mleka w programie
- plyta spodnia z wycięciem do automatycznego usuwania resztek (w połączeniu z pojemnikiem na resztki KV1 – dostępny opcjonalnie)
- Zewnętrzne za pomocą węża
- 3 opcje
- Zbiornik na wodę
- Stale przyłącze wody
- Doprowadzanie wody za pośrednictwem zewnętrznego pojemnika
- 6 l
- Stale przyłącze wody 1/2"
- Ok. 35 filiżanek
- 2 węże do mleka, 50 cm
- 1 wąż doprowadzający wodę, 150 cm
- 1 wąż doprowadzający wodę, 200 cm
- Ekspres do kawy zawiera części zużywalne.
- W przypadku prawidłowej konserwacji ekspresu można z reguły założyć, że następujące części nie ulegną zużyciu przed przygotowaniem podanych ilości pobrań kawy:
- Zespół zaparacza: 50.000 pobrań
- Pompa, Zawór drenazowy, młynek i uszczelki: 25.000 pobrań
- Awarie wyżej wymienionych części zużywalnych po osiągnięciu podanej ilości pobrań nie świadczą o wadliwości ekspresu do kawy.
- 2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- szer. 390 x gł. 511 x wys. 582 mm
- 19,4 kg
- Wyświetlacz wideo
- port USB
- Program czyszczenia
- Właściwości
- Doprowadzanie mleka
- Zasilanie w wodę
- Pojemność zbiornika na wodę
- Przyłącze wody
- Pojemność pojemnika na resztki
- W zestawie
- Ważna wskazówka
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga



- ▶ 23 programy, ustawione wstępnie, możliwość indywidualnego nadpisania programów
- ▶ Licznik filiżanek
- ▶ Funkcja gorącej wody
- ▶ Funkcja gorącego mleka
- ▶ Sygnał informujący o konieczności odkamienienia



- ▶ Spieniacz do mleka

Wyposażenie dodatkowe

Zestaw zsyppowy z otworem wylotowym KV1

- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Przystosowane do: Ekspresy do kawy KV1 Classic i KV1 Comfort marki Bartscher, Usuwanie resztek bezpośrednio do kosza na śmieci
- wymiary: szer. 80 x gł. 155 x wys. 160 mm
- waga: 0,09 kg
- GTIN: 4015613735658



190060

UVP* 36,- PLN

Wąż odpływu wody KV1

- Materiał: kauczuk (NBR)
- Przystosowane do: Ekspresy do kawy KV1 Classic i KV1 Comfort marki Bartscher
- Długość: 1,5 m
- właściwości: Możliwość użycia z pojemnikiem na resztki i szufladą na resztki z otworem wylotowym KV1
- wymiary: szer. 35 x gł. 1 500 x wys. 40 mm
- waga: 0,37 kg
- GTIN: 4015613735696



190068

UVP* 118,- PLN

Filtr do wody KV1

- Przystosowane do: Ekspresy do kawy z serii KV1
- Poziom wydajności: Ok. 75 litrów przy 10° d (twardość całkowita)
- wymiary: szer. 40 x gł. 40 x wys. 165 mm
- waga: 0,07 kg
- GTIN: 4015613747798



109865

UVP* 72,- PLN

Środek do czyszczenia przewodów mleka F1

- Przystosowane do: Ekspresy automatyczne do kawy
- Pojemność: 6 x 1 litr
- Wartość pH: 7
- Zgodność z HACCP: Tak
- Ważna wskazówka: Produkt dostępny wyłącznie w Niemczech
- wymiary: szer. 80 x gł. 80 x wys. 248 mm
- waga: 1,08 kg
- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- GTIN: 4015613751597



173082

UVP* 369,- PLN

Tabletki do czyszczenia KV1-400

- Przystosowane do: Ekspresy automatyczne do kawy, Ekspresy do kawy, Termosy
- Pojemność: 20 x 2 blistry po 10 tabletek do czyszczenia
- Wartość pH: 10,5
- Zgodność z HACCP: Tak
- Ważna wskazówka: Produkt dostępny wyłącznie w Niemczech
- wymiary: szer. 62 x gł. 136 x wys. 7 mm
- waga: 0,02 kg
- Jednostka zamówienia: 1 stojak sprzedażowy (20 opakowań sprzedażowych)
- GTIN: 4015613753034



173083

UVP* 39,- PLN

Odkamieniacz F1L, zestaw podwójny

- Przystosowane do: małe urządzenia jak podgrzewacze wody i ekspresy do kawy
- Jednostka zamówienia: 1 karton (2 butelki)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wersja: w płynie, koncentrat o wysokim stężeniu
- Wartość pH: 1,0
- Zgodność z HACCP: Tak
- Ważna wskazówka: Produkt dostępny wyłącznie w Niemczech i Austrii
- wymiary: szer. 80 x gł. 80 x wys. 250 mm
- waga: 2,4 kg
- GTIN: 4015613731889




173075

UVP* 95,- PLN

Lodówka na mleko KV6L

- Materiał: Blacha stalowa, Powlekane proszkowo
- Materiał wewnątrz: Tworzywo sztuczne ABS
- Wymiary wewnętrzne: szer. 160 x gł. 125 x wys. 280 mm
- Pojemność: 6 l
- Chłodzenie: kompresor, Powietrze obiegowe
- Zakres temperatury: 0 °C do 4 °C
- Zużycie energii elektrycznej: 189 kWh / rok
- Klasa wydajności energetycznej: A (Nr EU 2019 / 2024)
- Temperatura otoczenia: do 25 °C
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi: Tak
- Otwór na wężyk do mleka: 2 otwory, z lewej i prawej strony urządzenia, Ø 7 mm
- właściwości: Przystosowane np. do 3 opakowań Tetra Pak®, każde o pojemności 1 litra, Bezpośrednie doprowadzenie mleka dzięki bocznym otworom w urządzeniu, oświetlenie LED, załączane osobno
- Moc przyłączeniowa: 0,061 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 225 x gł. 460 x wys. 452 mm
- waga: 12,9 kg
- GTIN: 4015613736310



190076

UVP* 1 958,- PLN

Ekspres do kawy Coffeeline G1, 6L



- Materiał
- Wersja
- Właściwości

Błacha stalowa
 Uchwyt sita
 1 kranik do wrzątku
 1 - 2 dysze pary
 2 osobne systemy ogrzewania dla funkcji zaparzania i utrzymania ciepła
 4 różne programy dozowania na zespół
 Automatykne napełnianie bojlera
 Automatykne czyszczenie zespołu zaparzacza
 Automatykny dopływ wody poprzez zawór elektromagnetyczny
 Pree Bree System (opatentowany proces parzenia kawy)



Ekspres do kawy Coffeeline G1, 6L

• Ilość kotłów	1
• Pojemność	6 litrów
• Zespół/zespoły zaparzacza	1
• Wyświetlacz cyfrowy	Nie
• Wyświetlacz	-
• Moc przyłączeniowa	2,85 kW 230 V 50 Hz
• Przyłącze urządzenia	Gotowe do podłączenia
• wymiary	szer. 475 x gł. 580 x wys. 523 mm
• waga	35,4 kg
• GTIN	4015613481708

190160

UVP* 9 876,- PLN

Ekspres do kawy Coffeeline G2 11,5L

• Ilość kotłów	1
• Pojemność	11,5 litra
• Zespół/zespoły zaparzacza	2
• Wyświetlacz cyfrowy	Tak
• Wyświetlacz	4 języki
	Data i godzina
	Licznik filiżanek
	Komunikat o potrzebie konserwacji
• Moc przyłączeniowa	3,3 kW 230 V 50 Hz
• Przyłącze urządzenia	Gotowe do podłączenia
• wymiary	szer. 677 x gł. 580 x wys. 523 mm
• waga	54 kg
• GTIN	4015613481715

190161

UVP* 13 973,- PLN

Ekspres do kawy Coffeeline G2plus

• Ilość kotłów	3
• Pojemność	11,5 litra + 2 x 1,5 litra
• Zespół/zespoły zaparzacza	2
• Wyświetlacz cyfrowy	Tak
• Wyświetlacz	Licznik filiżanek
	Komunikat o potrzebie konserwacji
• Moc przyłączeniowa	3,3 kW 230 V 50 Hz
• Przyłącze urządzenia	Gotowe do podłączenia
• wymiary	szer. 677 x gł. 580 x wys. 523 mm
• waga	62 kg
• GTIN	4015613487908

190163

UVP* 17 536,- PLN

Ekspres do kawy Coffeeline G3 17,5L

• Ilość kotłów	1
• Pojemność	17,5
• Zespół/zespoły zaparzacza	3
• Wyświetlacz cyfrowy	Tak
• Wyświetlacz	4 języki
	Data i godzina
	Licznik filiżanek
	Komunikat o potrzebie konserwacji
• Moc przyłączeniowa	4,3 kW 400 V 50 Hz
• Przyłącze urządzenia	3 NAC
• wymiary	szer. 967 x gł. 580 x wys. 523 mm
• waga	71,4 kg
• GTIN	4015613481722

190162

UVP* 17 067,- PLN

Ekspres do kawy Coffeeline G3plus

• Ilość kotłów	4
• Pojemność	17,5 + 3 x 1,5 litra
• Zespół/zespoły zaparzacza	3
• Wyświetlacz cyfrowy	Tak
• Wyświetlacz	Licznik filiżanek
	Komunikat o potrzebie konserwacji
• Moc przyłączeniowa	6,3 kW 400 V 50 Hz
• Przyłącze urządzenia	3 NAC
• wymiary	szer. 967 x gł. 580 x wys. 523 mm
• waga	87 kg
• GTIN	4015613487915

190164

UVP* 22 309,- PLN

Wyposażenie dodatkowe

Uchwyt sitowy poj. 7g Coffeline

- Materiał: Mosiądz, Chromowane, Tworzywo sztuczne
- Pojemność zmielonej kawy: 7 g
- Ilość wylotów na filiżanki: 1
- wymiary: szer. 220 x gł. 81 x wys. 75 mm
- waga: 0,55 kg
- GTIN: 4015613588377



190180

UVP* 160,- PLN

Uchwyt sitowy podw. 14g Coffeline

- Materiał: Mosiądz, Chromowane, Tworzywo sztuczne
- Pojemność zmielonej kawy: 14 g
- Ilość wylotów na filiżanki: 2
- wymiary: szer. 220 x gł. 81 x wys. 75 mm
- waga: 0,58 kg
- GTIN: 4015613588384



190181

UVP* 175,- PLN

Uchwyt sitowy potr. 21g Coffeline

- Materiał: Mosiądz, Chromowane, Tworzywo sztuczne
- Pojemność zmielonej kawy: 21 g
- Ilość wylotów na filiżanki: 3
- wymiary: szer. 220 x gł. 81 x wys. 75 mm
- waga: 0,66 kg
- GTIN: 4015613588391




190182

UVP* 236,- PLN

Szuflada na pozost. kawy wąska

- Materiał: Stal szlachetna
- Pojemność porcji kawy: Ok. 80 porcji
- Właściwości: Możliwość dowolnego doposażenia, Bardzo prosty montaż
- wymiary: szer. 290 x gł. 515 x wys. 105 mm
- waga: 6 kg
- GTIN: 4015613494203



190171

UVP* 832,- PLN

Szuflada na pozost. kawy szeroka

- Materiał: Stal szlachetna
- Pojemność porcji kawy: Ok. 140 porcji
- Właściwości: Możliwość dowolnego doposażenia, Bardzo prosty montaż
- wymiary: szer. 410 x gł. 515 x wys. 105 mm
- waga: 6,95 kg
- GTIN: 4015613494197



190170

UVP* 1 023,- PLN

Mostek łączący 900

- wymiary: szer. 460 x gł. 50 x wys. 50 mm
- waga: 1 kg
- GTIN: 4015613494210



190172

UVP* 137,- PLN

Spieniacz do mleka, Capuccinatore

- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Długość węża: 450 mm
- Właściwości: Ustawianie dopływu powietrza za pośrednictwem zaworu obrotowego
- wymiary: szer. 36 x gł. 36 x wys. 131 mm
- waga: 0,13 kg
- GTIN: 4015613541143



190173

UVP* 338,- PLN

Ubijak, aluminium

- Materiał: Aluminium
- Średnica: 57 mm
- wymiary: szer. 57 x gł. 57 x wys. 92 mm
- waga: 0,22 kg
- GTIN: 4015613656380



190179

UVP* 133,- PLN

SERIA W PORÓWNANIU

	Zespół/zespoły zaparzacza	Ilość kotłów	Pojemność	Wyświetlacz cyfrowy	Moc przyłączeniowa
Coffeline G1	1	1	6 litrów	–	2,85 kW 230 V 50 Hz
Coffeline G2	2	1	11,5 litra	✓	3,3 kW 230 V 50 Hz
Coffeline G2plus	2	3	11,5 litra + 2 x 1,5 litra	✓	3,3 kW 230 V 50 Hz
Coffeline G3	3	1	17,5	✓	4,3 kW 400 V 50 Hz
Coffeline G3plus	3	4	17,5 + 3 x 1,5 litra	✓	6,3 kW 400 V 50 Hz

Młynek do kawy model Tauro



Pojemność pojemnika na ziarna



- Prędkość obrotowa maks.
- Ochrona przed przegrzaniem
- Właściwości



1300 obr. / min.

Tak

Pojemnik zbiorczy na maks. 600 g zmielonej kawy

Dozowanie regulowane w zakresie od 5 do 12 g

Młynek Ø 60 mm



Space II

	Pojemność pojemnika na ziarna	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
model Tauro	1 kg	0,275 kW 230 V 50-60 Hz	szer. 165 mm gł. 390 mm wys. 510 mm	8 kg	190175	1 513,- PLN	4015613492445
model Space II	2 kg	0,352 kW 230 V 50 Hz	szer. 200 mm gł. 390 mm wys. 600 mm	8,4 kg	190174	1 707,- PLN	4015613658957

System filtracji wody K1600 EW

109881

UVP* 285,- PLN

GTIN 4015613630731



- Poziom wydajności
- Przyłącze wody
- Ciśnienie wody
- Temperatura wody na dopływie od
- Temperatura wody na dopływie do
- Wersja
- Przystosowane do
- wymiary
- waga

1.600 litrów / przy 10° KH (twardość węglanowa)

1/2"

1,5 - 6 barów

5 °C

30 °C

System jednorazowego użytku

Do montażu poziomego i pionowego

Ekspresy do kawy

Ekspresy automatyczne do kawy

szer. 200 x gł. 140 x wys. 320 mm

1,7 kg

System filtracji wody K1500L EW

109879

UVP* 753,- PLN

GTIN 4015613710891



- Poziom wydajności
- Przyłącze wody
- Ciśnienie wody
- Temperatura wody na dopływie od
- Temperatura wody na dopływie do
- Wersja
- Przystosowane do
- W zestawie
- wymiary
- waga

1.500 litrów / przy 10° KH (twardość węglanowa)

3/8"

2 - 8 barów

4 °C

30 °C

System jednorazowego użytku

Do montażu poziomego i pionowego

Ekspresy do kawy

1 wkład filtracyjny

1 klucz nastawczy do ustawienia obejścia

(regulacja wielkości przepływu)

szer. 100 x gł. 125 x wys. 365 mm

1,52 kg

Wyposażenie dodatkowe

Wkład filtra do 109879

- wymiary: szer. 95 x gł. 95 x wys. 315 mm
- waga: 1,3 kg
- GTIN: 4015613501147

109857

UVP* 452,- PLN

Licznik wody do 109879

- wymiary: szer. 45 x gł. 90 x wys. 50 mm
- waga: 0,16 kg
- GTIN: 4015613501154

109861

UVP* 566,- PLN



Zest. przył. wkład filtracyjny 3/8

- Materiał: Stal
- Skład zestawu: 1 uszczelka płaska, 1 filtr kołpakowy, 1 wąż 3/8" x 3/8", długość 1,5 m
- wymiary: szer. 10 x gł. 1 500 x wys. 10 mm
- waga: 0,3 kg
- GTIN: 4015613501161

109864

UVP* 148,- PLN



Czajnik 1,7L

200095

UVP* 108,- PLN

GTIN 4015613731285



Solidny i wydajny czajnik do gotowania wody w ilościach już od 300 ml. Czajnik posiada możliwość obrotu w zakresie 360° i zdjęcia z podstawy, a ponadto jest wyposażony w funkcję automatycznego zatrzymania gotowania



- Pojemność 1,7 l
- Minimalna ilość zaparzonej kawy 0,3 l
- Zakres temperatury 0 °C do 100 °C
- Filtr antywapienny Tak
- Długość przewodu 71 cm
- Moc przyłączeniowa 2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary szer. 165 x gł. 210 x wys. 240 mm
- waga 0,96 kg

Czajnik 1,7LGL

200096

UVP* 112,- PLN

GTIN 4015613731292



Czajnik w ciekawej wersji szklanej z atrakcyjnie podświetlonym na niebiesko spodem wyróżnia niezwykłą wydajność.



- Pojemność 1,7 l
- Minimalna ilość zaparzonej kawy 0,5 l
- Zakres temperatury 0 °C do 100 °C
- Filtr antywapienny Tak
- Długość przewodu 64 cm
- Moc przyłączeniowa 2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary szer. 160 x gł. 230 x wys. 235 mm
- waga 1,3 kg

Samowar 3L

191001

UVP* 703,- PLN

GTIN 4015613488790



- Pojemność 3 l
- Zakres temperatury 30 °C do 100 °C
- Ochrona przed przegrzaniem Tak
- Funkcja utrzymania temperatury Tak
- Wysokość szklanek / filiżanek maks. 140 mm
- W zestawie 1 dzbanek na herbatę, pojemność 1,2 litra



- Moc przyłączeniowa 1,5 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 305 x gł. 210 x wys. 490 mm
- waga 1,7 kg

Samowar 3,2L

191004

UVP* 376,- PLN

GTIN 4015613622521



- Pojemność 3,2 l
- Regulacja temperatury Bezstopniowo
- Zakres temperatury do 100 °C
- Ochrona przed przegrzaniem Tak
- Funkcja utrzymania temperatury Tak
- W zestawie 1 dzbanek do herbaty z fajansu, pojemność 0,8 litra



- Moc przyłączeniowa 2 kW | 230 V | 50-60 Hz
- wymiary szer. 274 x gł. 275 x wys. 495 mm
- waga 2,2 kg

Warniki do wody



Warnik do wody 5l

200061

UVP* 331,- PLN

GTIN 4015613505541



STAINLESS STEEL

5L



- Pojemność
- Zakres temperatury
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

5 l
30 °C do 100 °C
1,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 280 x gł. 265 x wys. 400 mm
1,8 kg

Warnik do wody 6L

200085

UVP* 251,- PLN

GTIN 4015613697208



STAINLESS STEEL

6L



- Pojemność
- Zakres temperatury
- Termostat bezpieczeństwa
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

6 l
30 °C do 100 °C
Tak
1,8 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 280 x gł. 290 x wys. 385 mm
1,8 kg

Warnik do wody 8,5L

200069

UVP* 376,- PLN

GTIN 4015613649849



CNS

8,5L



- Pojemność
- Zakres temperatury
- Podwójne ściany
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

8,5 l
30 °C do 100 °C
Tak
1,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 225 x gł. 225 x wys. 470 mm
2,7 kg

Warnik do wody 9L

200073

UVP* 832,- PLN

GTIN 4015613676517



- Pojemność
- Zakres temperatury
- Termostat bezpieczeństwa
- Podwójne ściany
- właściwości

9 l
30 °C do 95 °C
Tak
Tak
Wymowana tacka ociekowa
uchwyty składane
2,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 305 x gł. 350 x wys. 490 mm
4,6 kg



- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Warnik do wody 9L-FWA

200086

UVP* 1 441,- PLN

GTIN 4015613697789



- Pojemność
- Zakres temperatury
- Termostat bezpieczeństwa
- Podwójne ściany
- Przyłącze wody
- Możliwość wyłączenia automatycznego uzupełniania zbiornika
- Zabezpieczenie przeciwprielawowe
- Ważna wskazówka

9 l
30 °C do 95 °C
Tak
Tak
Stałe przyłącze wody 3/4"
Tak
Tak
Od stopnia twardości wody 5° w skali niemieckiej zalecamy zastosowanie na dopływie wstępnych zmiękczaczy wody przy ciśnieniu roboczym wynoszącym maksymalnie 3 bary
wąż do wody
2,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 305 x gł. 350 x wys. 490 mm
4,6 kg



- W zestawie
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Warnik do wody 10L

200054

UVP* 449,- PLN

GTIN 4015613468778



- Pojemność
- Zakres temperatury
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

10 l
30 °C do 100 °C
2,5 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 213 x gł. 213 x wys. 505 mm
2,3 kg



Warnik do wody 28L

200063

UVP* 585,- PLN

GTIN 4015613592961



- Pojemność
- Zakres temperatury
- Podwójne ściany
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

28 l
30 °C do 100 °C
Tak
2,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 400 x gł. 385 x wys. 635 mm
5,3 kg



Wanniki do grzanego wina



Wannik do grzanego wina 7L

200065

UVP* 350,- PLN

GTIN 4015613612409



- Pojemność maks.
- Pojemność użytkowa
- Zakres temperatury
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

9 l
7 l
30 °C do 80 °C
2 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 275 x gł. 260 x wys. 490 mm
2 kg

Wannik do grz. wina "Multitherm", 20L

A200050

UVP* 680,- PLN

GTIN 4015613396873



- Gorące napoje na każdą okazję. Idealny do utrzymywania ciepła grzanego wina, herbaty myśliwskiej i wody na herbatę.

- Pojemność użytkowa
- Zakres temperatury
- W zestawie
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

20 l
30 °C do 90 °C
3 etykiety: Glühwein, Jagertee, Heisswasser
- hot water - Tee
2 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 355 x gł. 350 x wys. 610 mm
4,7 kg

Wannik do grz. wina, wody GE 28

200049

UVP* 388,- PLN

GTIN 4015613592794



- Materiał pokrywy
- Pojemność maks.
- Pojemność użytkowa
- Zakres temperatury
- W zestawie
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Tworzywo sztuczne
28 l
21 l
30 °C do 100 °C
1 ruszt, Ø 320 mm
1,8 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 370 x gł. 370 x wys. 500 mm
5,4 kg

Warnik do grz. wina, wody 25L,CrNi



- Zakres temperatury
- W zestawie
- Moc przyłączeniowa

30 °C do 100 °C
1 ruszt, Ø 320 mm
2 kW | 230 V | 50/60 Hz



25 L



	Pojemność maks.	Pojemność użytkowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Warnik do grz. wina, wody 25L,CrNi	25,4 l	25 l	szer. 379 mm gł. 420 mm wys. 473 mm	5,2 kg	A200052	604,- PLN	4015613443195
Warnik do grz. wina, wody 30L,CrNi	31,4 l	30 l	szer. 379 mm gł. 423 mm wys. 530 mm	5,6 kg	200057	680,- PLN	4015613499420

Wyposażenie dodatkowe

Utrzymująca ciepło pokrywka do A200050

- Materiał: Stal szlachetna
- Średnica powierzchni roboczej: 347 mm
- Przystosowane do: Ok. 10 - 15 filiżanek
- wymiary: szer. 354 x gł. 354 x wys. 45 mm
- waga: 0,74 kg
- GTIN: 4015613503493

200058

UVP* 72,- PLN

Pokrywa termoizolacyjna do 200057/A200052

- Materiał: Stal szlachetna
- Średnica powierzchni roboczej: 355 mm
- Przystosowane do: Ok. 10 - 15 filiżanek
- wymiary: szer. 395 x gł. 395 x wys. 40 mm
- waga: 0,82 kg
- GTIN: 4015613503509

200059

UVP* 80,- PLN



Dyspenser do czekolady 9,5L

900004

UVP* 2 467,- PLN

GTIN 4015613633268



- Materiał mieszadła
- Materiał śmigła mieszającego
- Pojemność
- Wysokość szklanek / filiżanek maks.
- Zakres temperatury
- Ochrona przed przegrzaniem
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Stal szlachetna
Tworzywo sztuczne
9,5 l
10 cm
0 °C do 85 °C
Tak
1 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 280 x gł. 410 x wys. 580 mm
7,5 kg



Dyspensery do napojów | Wyciskarki do cytrusów



Dyspenser do napojów DTE5

150983

UVP* 848,- PLN

GTIN 4015613610726



• Pojemnik



• Pojemność

• Chłodzenie



• Moc przyłączeniowa

• wymiary



• waga

Materiał: poliwęglan

Wymiary: Ø 170 mm, wysokość 280 mm

5 l

Termoelektrycznie

0,06 kW | 230 V | 50 Hz

szer. 220 x gł. 330 x wys. 520 mm

4,2 kg

Dyspenser do napojów 8L

150990

UVP* 832,- PLN

GTIN 4015613681931



• Pojemność

• Przystosowane do



• Wysokość szklanek / filiżanek maks.

• Podwójne ściany

• Spadek temperatury / godzina ok.

• Właściwości

• wymiary

• waga

8 l

Napoje zimne lub gorące

20,5 cm

Tak

1 °C

Dwuściankowa izolacja próżniowa

Zdejmowany kranik spustowy

łatwe napełnianie dzięki dzielonej pokrywce

łatwo wyjmowana tacka ociekowa

szer. 235 x gł. 350 x wys. 635 mm

5 kg

Termos 9L

150994

UVP* 182,- PLN

GTIN 4015613725512



• Pojemność

• Przystosowane do



• Wysokość szklanek / filiżanek maks.

• Podwójne ściany

• Spadek temperatury / godzina ok.

• Właściwości

• wymiary

• waga

9 l

Napoje zimne lub gorące

11 cm

Tak

2,5 °C

możliwość zdjęcia pokrywy i kranika do nalewania

system nalewania

łatwe czyszczenie

składane nóżki

szer. 240 x gł. 270 x wys. 420 mm

2 kg

Wyciskarka do cytrusów "Joy"

150140

UVP* 677,- PLN

GTIN 4015613460253



• Materiał

Odlew aluminium



• Pojemnik na sok
• Stożek do wyciskania

Tworzywo sztuczne

Tworzywo sztuczne

3 różne rozmiary

Możliwość wymiany

Tworzywo sztuczne

• Moc przyłączeniowa

0,18 kW | 230 V | 50 Hz

• wymiary

szer. 210 x gł. 320 x wys. 415 mm

• waga

5,5 kg

Splash guard "Joy"

• Materiał: Poliwęglan

• wymiary: szer. 177 x gł. 177 x wys. 120 mm

• waga: 0,1 kg

• GTIN: 4015613660370



150158

UVP* 16,- PLN

Wyciskarka do cytrusów 71C

150188

UVP* 1 775,- PLN

GTIN 3700200071011

SANTOS



• Materiał

Tworzywo sztuczne

• Prędkość obrotowa maks.

80 obr. / min (50 Hz)



• Stożek do wyciskania

1 rozmiar

Możliwość zdjęcia

Tworzywo sztuczne

• Moc przyłączeniowa

0,04 kW | 230 V | 50/60 Hz

• wymiary

szer. 175 x gł. 236 x wys. 320 mm

• waga

3,47 kg

Wyciskarka do cytrusów 38G

150187

UVP* 2 189,- PLN

GTIN 3700200038007

SANTOS



• Materiał

Aluminium

• Prędkość obrotowa maks.

1.500 obr. / min (50 Hz)



• Stożek do wyciskania

1.800 obr. / min (60 Hz)

3 różne rozmiary

Możliwość wymiany

Tworzywo sztuczne

• Moc przyłączeniowa

0,13 kW | 230 V | 50/60 Hz

• wymiary

szer. 303 x gł. 170 x wys. 360 mm

• waga

5,26 kg

Wyciskarka do cytrusów CS1, elektr.

150146

UVP* 1 099,- PLN

GTIN 4015613587226



• Materiał

Odlew aluminium

• Prędkość obrotowa maks.

Stal szlachetna



• Stożek do wyciskania

980 obr. / min.

Możliwość zdjęcia

Stal szlachetna

• Pojemnik na sok

Nadaje się do mycia w zmywarce

Możliwość zdjęcia

Stal szlachetna

• Moc przyłączeniowa

Nadaje się do mycia w zmywarce

• wymiary

0,23 kW | 230 V | 50/60 Hz

• waga

szer. 220 x gł. 330 x wys. 375 mm

8,6 kg

Wyciskarki do soku



Sokowirówka Top Juicer

150145

UVP* 399,- PLN

GTIN 4015613544564



- Prędkość obrotowa maks.
- Regulacja prędkości
- Średnica leja do napełniania
- Właściwości



- W zestawie

- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

18.000 obr. / min.

2 stopnie

75 mm

Poszczególne elementy są przystosowane do mycia w zmywarce (poza częścią główną)

Drobne sitko ze stali szlachetnej do perfekcyjnego wyciskania soku

Wyciskanie soku z całych owoców (np. jabłek) lub warzyw z dzieciinną łatwością bez krojenia wstępnego

Wydajny, cichobieżny napęd

Lej do napełniania XXL

1 pojemnik z tworzywa sztucznego z osłoną przed rozpryskiem, pojemność: 1 litr

1 szczotka do czyszczenia

0,7 kW | 230 V | 50/60 Hz

szer. 210 x gł. 310 x wys. 400 mm

4,4 kg

Wyciskarka do soków 700

150184

UVP* 502,- PLN

GTIN 4015613735412



Wysoce wydajna wyciskarka do soków, pracująca z prędkością 20000 obrotów na minutę, w mgnieniu oka wycisnie pyszny, bogaty w minerały i witaminy sok z warzyw lub owoców. Czyszczenie przebiega równie błyskawicznie dzięki elementom, które nadają się do mycia w zmywarce.



- Prędkość obrotowa maks.
- Regulacja prędkości
- Średnica leja do napełniania
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Właściwości



- W zestawie

- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

20.000 obr. / min.

2 stopnie

70 mm

Tak

Wydajny, cichobieżny napęd

Drobne sitko ze stali szlachetnej do perfekcyjnego wyciskania soku

Poszczególne elementy są przystosowane do mycia w zmywarce (poza częścią główną)

1 pojemnik z tworzywa sztucznego, pojemność: 1 litr

0,8 kW | 230 V | 50 Hz

szer. 300 x gł. 240 x wys. 430 mm

4,25 kg

Wyciskarka do soków Powerfresh

150197

UVP* 3 098,- PLN

GTIN 4015613758640



Do profesjonalnej i wydajnej produkcji soków. Mocny silnik – w połączeniu z dużym lejem do napełniania i zbiornikiem na pozostałości z wyciskania – pozwala bez problemu wycisnąć całe owoce lub warzywa.

• Materiał

Tworzywo sztuczne

Stal szlachetna

• Prędkość obrotowa maks.

3.000 obr. / min (50 Hz)

• Regulacja prędkości

1 stopień

• Średnica leja do napełniania

80 mm

• Wyłącznik bezpieczeństwa

Tak

• Właściwości

Lej do napełniania w rozmiarze XXL na

owoce w całości (np. jabłka) lub warzywa

Wysokość wylewki: 210 mm

Możliwość zamknięcia wylewki

Pojemność zbiornika na pozostałości z wyciskania: 7 litrów

Drobne sito ze stali szlachetnej

Wydajny, cichobieżny napęd

Poszczególne elementy są przystosowane do mycia w zmywarce (poza częścią główną)

0,7 kW | 230 V | 50/60 Hz

szer. 260 x gł. 450 x wys. 505 mm

12,9 kg

• Moc przyłączeniowa

• wymiary

• waga



- ▶ Mocny i cichy silnik
- ▶ 3 000 obrotów na minutę



- ▶ Lej do napełniania XXL, 80 mm
- ▶ na owoce lub warzywa w całości



- ▶ Czysta sprawa
- ▶ zamykana wylewka

Wyciskarka do soków 50

150186

UVP* 7 559,- PLN

GTIN 3700200050009



• Prędkość obrotowa maks.

3.000 obr. / min (50 Hz)

• Regulacja prędkości

3.600 obr. / min (60 Hz)

• Średnica leja do napełniania

1 stopień

• Wyłącznik bezpieczeństwa

79,5 mm

• Właściwości

Tak

Mocny, asynchroniczny silnik indukcyjny o niskim poziomie emisji hałasu (800 W)

Wyciskanie soku z całych owoców (np. jabłek) lub warzyw z dziecinną łatwością bez krojenia wstępnego

Wydajność: do 100 litrów na godzinę

Kosz z filtracją (0,5 mm) ze stali szlachetnej gwarantuje wysoką wydajność i uzyskanie soku najwyższej jakości

Wyjątkowy system Ezy-clean™: miska, zbiornik na pozostałości z wyciskania i pokrywa z możliwością wyjęcia, nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń

Wysokość wylewki: 200 mm

0,8 kW | 230 V | 50/60 Hz


szer. 480 x gł. 450 x wys. 260 mm

14,5 kg

• Moc przyłączeniowa

• wymiary

• waga



- ▶ Mocny i wydajny silnik indukcyjny
- ▶ do 3 600 obrotów na minutę
- ▶ kosz z filtracją ze stali szlachetnej
- ▶ do 100 litrów na godzinę



- ▶ Wyjątkowy system Ezy-clean™
- ▶ miska, zbiornik na pozostałości z wycięcia i pokrywa z możliwością wyjęcia i umycia w zmywarce do naczyń



- ▶ Wysokość wylewki: 200 mm

Blender 1,5L

A135034

UVP* 186,- PLN

GTIN 4015613734538



Orzeźwiający koktajle mleczne, pyszne smoothie czy po prostu rozdrobnione owoce i warzywa: w szklanym pojemniku o pojemności 1,5 litra możesz – z wykorzystaniem 2-stopniowej regulacji prędkości lub funkcji pulsowania – rozdrobnić i zblendować najróżniejsze produkty żywnościowe.



- Wersja noża Stal szlachetna
- Materiał pojemnika do miksowania Szkło
- Pojemność 1,8 l
- Poziom napełnienia 1,5 l
- Prędkość obrotowa maks. 22000 obr. / min.
- Regulacja prędkości 2 stopnie
- Funkcja pulsowania Tak
- Wyłącznik bezpieczeństwa Tak
- Moc przyłączeniowa 0,5 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 187 x gł. 197 x wys. 391 mm
- waga 3 kg

Robot kuchenny FP1000

150148

UVP* 730,- PLN

GTIN 4015613610535



- Materiał Aluminium
- Skład zestawu 1 blok silnikowy
1 pojemnik do miksowania
1 miska do miksowania



- Materiał pojemnika do miksowania Szkło
- Pojemność pojemnika do miksowania 2 l
- Poziom napełnienia pojemnika do miksowania 1,6 l
- Prędkość obrotowa maks. 18000 obr. / min.
- Regulacja prędkości 2 stopnie
- Funkcja pulsowania Tak
- Miska do miksowania Lej do napełnienia 54 x 74 mm
Pojemność: 2 litry
Tworzywo sztuczne
- Wyłącznik bezpieczeństwa Tak
- W zestawie 1 nóż sierpowaty ze stali szlachetnej (do przygotowywania purée i siekania)
1 nóż sierpowaty z tworzywa sztucznego (do przygotowywania purée z gotowanych potraw)
1 tarcza do krojenia na wiórki (0,3 mm)
1 tarcza do krojenia na wiórki (1 mm, 3,5 mm)
1 tarcza do krojenia plastrów (2 mm, 3 mm)
- Moc przyłączeniowa 1 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 230 x gł. 250 x wys. 435 mm
- waga 6,1 kg



Blender wielofunkcyjny

150151

UVP* 528,- PLN

GTIN 4015613632902



- Wersja noża CNS 18/10
- Materiał pojemnika do miksowania Tworzywo sztuczne
- Pojemność 3,2 l
- Poziom napełnienia 2,15 l
- Prędkość obrotowa maks. 6073 obr. / min.
- Regulacja prędkości 3 stopnie
- Funkcja pulsowania Tak
- Wyłącznik bezpieczeństwa W pokrywie
- Moc przyłączeniowa 1 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 215 x gł. 215 x wys. 460 mm
- waga 3,2 kg



Blender PRO 2,5L

150159

UVP* 855,- PLN

GTIN 4015613671123



Duża moc silnika i łatwość obsługi blendera pomagają w przygotowaniu napojów typu smoothie, zup, koktajli, sosów, dresingów i deserów.



- Materiał Tworzywo sztuczne ABS
- Wersja noża Stal szlachetna
- Materiał pojemnika do miksowania Tworzywo sztuczne
- Pojemność 2,5 l
- Poziom napelnienia 2 l
- Prędkość obrotowa maks. 25000 obr. / min.
- Regulacja prędkości Za pomocą regulatora obrotów
- Funkcja pulsowania Tak
- Wyłącznik bezpieczeństwa Tak
- W zestawie 1 dociskacz
- Moc przyłączeniowa 1,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary szer. 225 x gł. 225 x wys. 555 mm
- waga 4,45 kg

Blender 2,6L

150175

UVP* 749,- PLN

GTIN 4015613735924



30000 obrotów na minutę to tylko jedno z niesamowitych osiągnięć tego blendera. Do tego 3 wstępnie ustawione programy oraz dodatkowa funkcja pulsowania w połączeniu z wysoką wydajnością umożliwiają szybkie i nieskomplikowane przygotowanie smoothie, zup, sosów, napojów z lodem, kruszonego lodu itp.



- Wersja noża Stal szlachetna 6-ramienny
- Materiał pojemnika do miksowania Tworzywo sztuczne
- Pojemność 2,6 l
- Poziom napelnienia 2 l
- Prędkość obrotowa maks. 30000 obr. / min.
- Regulacja prędkości Bezstopniowo
- Programy Smoothie / soki
Zupy / sosy
Kruszony lód / napoje z lodem
- Funkcja pulsowania Tak
- Wyłącznik bezpieczeństwa na pojemniku
- W zestawie 1 dociskacz
- Moc przyłączeniowa 2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary szer. 220 x gł. 215 x wys. 485 mm
- waga 5,17 kg

Blender PRO XTRA 2,5L

150182

UVP* 1 349,- PLN

GTIN 4015613734569



Wysoce wydajny blender z osłoną chroniącą przed hałasem pozwala przygotować smoothie, mleczne koktajle (shakes), koktajle, zupy, desery, a nawet kruszony lód. W kuchni, a przede wszystkim w barze przyjemnie spokojna i cicha praca blendera ucieszy użytkowników, jak i gości.



- Materiał Tworzywo sztuczne ABS
- Wersja noża Stal szlachetna 6-ramienny
- Materiał pojemnika do miksowania Poliwęglan
- Pojemność 2,875 l
- Poziom napelnienia 2,5 l
- Prędkość obrotowa maks. 28000 obr. / min.
- Regulacja prędkości Bezstopniowo
- Funkcja pulsowania Tak
- Wyłącznik bezpieczeństwa na pojemniku
W pokrywie
- Osłona przed hałasem Tak
- W zestawie 1 dociskacz
- Moc przyłączeniowa 1,68 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 240 x gł. 270 x wys. 570 mm
- waga 9,08 kg



Mikser barowy, 0,7L

135100

UVP* 285,- PLN

GTIN 4015613470641



- Materiał
Stal szlachetna
Chromowane
Tworzywo sztuczne
- Materiał rozdrabniacza
Stal szlachetna
- Materiał tarczy miksującej
Tworzywo sztuczne
- Materiał pojemnika do miksowania
Stal niklowo-chromowa
- Pojemność
0,7 l
- Ilość mieszadeł
1
- Regulacja prędkości
2 stopnie
- Moc przyłączeniowa
0,085 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary
szer. 135 x gł. 185 x wys. 365 mm
- waga
1,4 kg

Drink Mixer podwójny 2x700ml

135102

UVP* 1 159,- PLN

GTIN 4015613563626



- Materiał rozdrabniacza
CNS 18/10
- Materiał tarczy miksującej
CNS 18/10
- Materiał pojemnika do miksowania
CNS 18/10
- Pojemność
1 l
- Poziom napełnienia
0,7 l
- Ilość mieszadeł
2
- Mieszadła włączane osobno
Tak
- Regulacja prędkości
2 stopnie
- Moc przyłączeniowa
0,8 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary
szer. 330 x gł. 195 x wys. 480 mm
- waga
7,5 kg

Drink Mixer 650ml

135105

UVP* 768,- PLN

GTIN 4015613529523



- Materiał
Blacha stalowa
Lakierowana
- Materiał rozdrabniacza
Stal szlachetna
- Materiał tarczy miksującej
Stal szlachetna
- Materiał pojemnika do miksowania
Stal szlachetna
- Pojemność
0,95 l
- Poziom napełnienia
0,65 l
- Ilość mieszadeł
1
- Regulacja prędkości
2 stopnie
- Moc przyłączeniowa
0,4 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary
szer. 160 x gł. 205 x wys. 500 mm
- waga
6,2 kg

Blender barowy, 1,25L, 0,4 kW

150710

UVP* 1 365,- PLN

GTIN 4015613530123



- Materiał
Tworzywo sztuczne
- Wersja noża
Stal szlachetna
- Materiał pojemnika do miksowania
Poliwęglan
- Pojemność
1,4 l
- Poziom napełnienia
1,25 l
- Prędkość obrotowa maks.
19000 obr. / min.
- Regulacja prędkości
2 stopnie
- Moc przyłączeniowa
0,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary
szer. 165 x gł. 203 x wys. 387 mm
- waga
2,5 kg

Blender barowy Rio

150718

UVP* 2 125,- PLN

GTIN 4015613634838



- Materiał Tworzywo sztuczne
- Materiał pojemnika do miksowania Poliwęglan
- Wersja noża Stal szlachetna
- Pojemność 2 l
- Poziom napelnienia 1,3 l
- Prędkość obrotowa maks. 17000 obr. / min.
- Regulacja prędkości 2 stopnie
- Funkcja pulsowania Tak
- Wyłącznik bezpieczeństwa Tak
- Nóżki Nóżki zapewniające bezpieczeństwo i stabilność



- Właściwości
 - Otwór do napelnienia na górze urządzenia
 - Zintegrowana nakładka dozująca
 - Poręczny uchwyt
 - Trwałe sprzęgło ze stali szlachetnej
 - Czytelna miarka
- Moc przyłączeniowa 0,45 kW | 230 V | 50-60 Hz
- wymiary szer. 170 x gł. 240 x wys. 411 mm
- waga 3,1 kg

Kruszarki do lodu



Kruszarka do lodu 4ICE+

135023

UVP* 308,- PLN

GTIN 4015613683171



Doskonale nadaje się do przygotowania koktajli, drinków i mrożonych deserów, jak również do atrakcyjnej prezentacji owoców i dań lub do chłodzenia napojów.



- Produkcja maks. 15 kg / godz.
- Pojemność pojemnika zbiorczego 1,75 kg



- Wyłącznik bezpieczeństwa 2
- Moc przyłączeniowa 0,08 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 172 x gł. 290 x wys. 460 mm
- waga 3,5 kg

Kruszarka do lodu, stal szlachetna

135012

UVP* 2 490,- PLN

GTIN 4015613479118



- Produkcja maks. 60 kg / godz.
- Pojemność pojemnika zbiorczego 1 kg



- Wyłącznik bezpieczeństwa 2
- Moc przyłączeniowa 0,06 kW | 230 V | 50 Hz



- wymiary szer. 173 x gł. 380 x wys. 385 mm
- waga 14 kg



Bartscher

MEBLE | WYPOSAŻENIE WNĘTRZA | OUTDOOR

W kuchni gastronomicznej, sali dla gości czy w gastronomii na wolnym powietrzu – zawsze chodzi o jedno: wyposażenie. Musi ono zapewnić nie tylko miejsce do przechowywania, lecz również łatwość w czyszczeniu. Tutaj znajdziesz harmonijne połączenie formy i funkcji.

Regał ścienny zestaw, 1200x355

603012

UVP* 768,- PLN

GTIN 4015613442600



- Materiał
- Skład zestawu montażowego



- Ilość półek regałowych
- Wymiary półki regału
- Regulowana wysokość półek
- Nośność na półkę, maks.
- Nośność całkowita, maks.
- W zestawie
- Stan przy dostawie
- Rodzaj montażu
- wymiary
- waga

Stal szlachetna
1 para szyn regulowanych (długość 530 mm)
2 pary wsporników
2 półki ścienne
2
szer. 1200 x gł. 355 mm
Tak
120 kg
240 kg
Materiał mocujący
Zestaw montażowy (łatwy montaż)
System wtykowy
szer. 1 200 x gł. 360 x wys. 530 mm
12,6 kg

Półka ścienna 600x355x27, StCrNi



- Materiał
- Ilość półek regałowych
- Regulowana wysokość półek
- Konstrukcja modułowa - elementy potrzebne do montażu

- Stan przy dostawie
- Rodzaj montażu

Stal szlachetna
1
Tak
Od 1 do 2 półek ściennych - dostępne w różnych rozmiarach
1 para wsporników (na półkę ścienną)
1 para szyn regulowanych
Zestaw montażowy (łatwy montaż)
System wtykowy

	Nośność całkowita, maks.	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Półka ścienna 600x355x27, StCrNi	100 kg	szer. 600 x gł. 355 x wys. 27 mm	2,7 kg	603001	194,- PLN	4015613442730
Półka ścienna 800x355x27, StCrNi	100 kg	szer. 800 x gł. 355 x wys. 27 mm	3,1 kg	603002	228,- PLN	4015613442747
Półka ścienna 1000x355x27, StCrNi	120 kg	szer. 1 000 x gł. 355 x wys. 27 mm	3,9 kg	603003	270,- PLN	4015613442754
Półka ścienna 1200x355x27, StCrNi	120 kg	szer. 1 200 x gł. 355 x wys. 27 mm	4,6 kg	603004	327,- PLN	4015613442761
Półka ścienna 1400x355x27, StCrNi	120 kg	szer. 1 400 x gł. 355 x wys. 27 mm	5,3 kg	603005	384,- PLN	4015613442778
Półka ścienna 1600x355x27, StCrNi	120 kg	szer. 1 600 x gł. 355 x wys. 27 mm	6 kg	603006	426,- PLN	4015613442785
Półka ścienna 1800x355x27, StCrNi	140 kg	szer. 1 800 x gł. 355 x wys. 27 mm	6,8 kg	603007	483,- PLN	4015613442792
Półka ścienna 2000x355x27, StCrNi	160 kg	szer. 2 000 x gł. 355 x wys. 27 mm	9,1 kg	603008	528,- PLN	4015613442808

Wyposażenie dodatkowe

Zaślepka

- wymiary: szer. 55 x gł. 530 x wys. 10 mm
- waga: 0,92 kg
- GTIN: 4015613442815

600601

UVP* 72,- PLN

Konsole, 1 para

- wymiary: szer. 355 x gł. 35 x wys. 90 mm
- waga: 0,85 kg
- GTIN: 4015613442822

600601

UVP* 84,- PLN

Półka na talerze 800x200, StCrNi



- Skład zestawu montażowego



- Materiał



- Ilość półek regalowych

- W zestawie

- Stan przy dostawie

- Rodzaj montażu

1 półka na talerze
2 boki

Materiał mocujący
Stal szlachetna

1

Materiał mocujący

Zestaw montażowy (łatwy montaż)

System wtykowy

	Nośność maks.	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Półka na talerze 800x200, StCrNi	100 kg	szer. 800 x gł. 200 x wys. 200 mm	2,6 kg	362080	205,- PLN	4015613432069
Półka na talerze 1000x200, StCrNi	80 kg	szer. 1 000 x gł. 200 x wys. 190 mm	3,1 kg	362100	239,- PLN	4015613432083
Półka na talerze 1200x200, StCrNi	70 kg	szer. 1 200 x gł. 200 x wys. 200 mm	3,6 kg	362120	270,- PLN	4015613432090
Półka na talerze 1400x200, StCrNi	70 kg	szer. 1 400 x gł. 200 x wys. 200 mm	4 kg	362140	304,- PLN	4015613432106
Półka na talerze 800x300, StCrNi	60 kg	szer. 800 x gł. 300 x wys. 300 mm	3,2 kg	363080	262,- PLN	4015613432113
Półka na talerze 1000x300, StCrNi	60 kg	szer. 1 000 x gł. 300 x wys. 300 mm	4,2 kg	363100	308,- PLN	4015613432137
Półka na talerze 1200x300, StCrNi	50 kg	szer. 1 200 x gł. 300 x wys. 150 mm	5 kg	363120	354,- PLN	4015613432144
Półka na talerze 1400x300, StCrNi	40 kg	szer. 1 400 x gł. 300 x wys. 300 mm	5,8 kg	363140	399,- PLN	4015613432151

Półka na przyprawy 4x1/6GN



- Skład zestawu montażowego



- Materiał



- Ilość półek regalowych

- Blokada dla pojemników GN

- W zestawie

- Stan przy dostawie

- Rodzaj montażu

- Nie wchodzi w zakres dostawy

1 Półka na przyprawy
2 boki

Stal szlachetna

1

Tak

Materiał mocujący

Zestaw montażowy (łatwy montaż)

System przykręcany

Pojemniki GN

	Pojemność GN	Nośność maks.	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Półka na przyprawy 4x1/6GN	4 x 1/6 GN	40 kg	szer. 800 x gł. 200 x wys. 150 mm	3,2 kg	389080	589,- PLN	4015613599427
Półka na przyprawy 5x1/6GN	5 x 1/6 GN	50 kg	szer. 1 000 x gł. 200 x wys. 150 mm	3,7 kg	389100	658,- PLN	4015613599441
Półka na przyprawy 6x1/6GN	6 x 1/6 GN	60 kg	szer. 1 200 x gł. 200 x wys. 200 mm	4,3 kg	389120	734,- PLN	4015613599458
Półka na przyprawy 7x1/6GN	7 x 1/6 GN	70 kg	szer. 1 400 x gł. 200 x wys. 200 mm	4,9 kg	389140	779,- PLN	4015613599465

Nadstawa 3x1/3GN, gł. 150

465156

UVP* 540,- PLN

GTIN 4015613602417



- Materiał

- Pojemność GN

- Głębokość pojemnika GN maks.

- Stan przy dostawie

- Nie wchodzi w zakres dostawy

- wymiary

- waga

Stal szlachetna

3 x 1/3 GN

150 mm

Zespawane na stałe

Pojemniki GN

szer. 980 x gł. 250 x wys. 210 mm

4,2 kg

Nadstawa, szer. 800, 1 elem.



- Materiał
- Ilość półek
- Właściwości
- Stan przy dostawie
- wymiary
- waga

Stal szlachetna
1
Z rantem ze wszystkich stron
Nóżki z rury kwadratowej 25 x 25 mm
W stanie całkowicie zmontowanym
szer. 800 x gł. 350 x wys. 400 mm
5 kg

	Nośność maks.	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Nadstawa, szer. 800, 1 elem.	90 kg	szer. 800 x gł. 350 x wys. 400 mm	5 kg	315080	810,- PLN	4015613599472
Nadstawa, szer. 1000, 1 elem.	86 kg	szer. 1 000 x gł. 350 x wys. 400 mm	6 kg	315100	848,- PLN	4015613599489
Nadstawa, szer. 1200, 1 elem.	81 kg	szer. 1 200 x gł. 350 x wys. 400 mm	6,5 kg	315120	889,- PLN	4015613599496
Nadstawa, szer. 1400, 1 elem.	77 kg	szer. 1 400 x gł. 350 x wys. 400 mm	7 kg	315140	889,- PLN	4015613599502
Nadstawa, szer. 1600, 1 elem.	72 kg	szer. 1 600 x gł. 350 x wys. 400 mm	7,5 kg	315160	966,- PLN	4015613599519
Nadstawa, szer. 1800, 1 elem.	68 kg	szer. 1 800 x gł. 350 x wys. 400 mm	8,5 kg	315180	1 045,- PLN	4015613599526
Nadstawa, szer. 2000, 1 elem.	65 kg	szer. 2 000 x gł. 350 x wys. 400 mm	9,5 kg	315200	1 083,- PLN	4015613599533

Nadstawa, szer. 800, 2 elem.



- Materiał
- Ilość półek
- Właściwości
- Stan przy dostawie

Stal szlachetna
2
Z rantem ze wszystkich stron
Nóżki z rury kwadratowej 25 x 25 mm
W stanie całkowicie zmontowanym

	Nośność całkowita, maks.	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Nadstawa, szer. 800, 2 elem.	170 kg	szer. 800 x gł. 350 x wys. 650 mm	11 kg	325080	1 505,- PLN	4015613599540
Nadstawa, szer. 1000, 2 elem.	163 kg	szer. 1 000 x gł. 350 x wys. 650 mm	13 kg	325100	1 585,- PLN	4015613599557
Nadstawa, szer. 1200, 2 elem.	154 kg	szer. 1 200 x gł. 350 x wys. 650 mm	14,5 kg	325120	1 623,- PLN	4015613599564
Nadstawa, szer. 1400, 2 elem.	147 kg	szer. 1 400 x gł. 350 x wys. 650 mm	16 kg	325140	1 669,- PLN	4015613599571
Nadstawa, szer. 1600, 2 elem.	139 kg	szer. 1 600 x gł. 350 x wys. 650 mm	17,5 kg	325160	1 783,- PLN	4015613599588
Nadstawa, szer. 1800, 2 elem.	131 kg	szer. 1 800 x gł. 350 x wys. 650 mm	19,5 kg	325180	1 935,- PLN	4015613599595
Nadstawa, szer. 2000, 2 elem.	125 kg	szer. 2 000 x gł. 350 x wys. 650 mm	21,5 kg	325200	2 049,- PLN	4015613599601

Stoły robocze



Stół roboczy 690, szer. 1300, 2 P

601153

UVP* 753,- PLN

GTIN 4015613400198



• Materiał



- Nośność całkowita, maks.
- Nośność blatu roboczego, maks.
- Nośność półki, maks.
- Wersja podstawy
- Nośność podstawy, maks.
- Regulowana wysokość podstawy
- Regulacja wysokości
- Stan przy dostawie
- Rodzaj montażu
- wymiary
- waga

Stal szlachetna
Stal
Z powłoką
550 kg
250 kg
150 kg
Kratka
150 kg
Tak
880 mm do 900 mm
Zestaw montażowy (łatwy montaż)
System wtykowy
szer. 1 300 x gł. 690 x wys. 900 mm
24,6 kg

Stół roboczy 700, szer. 1000, P



• Materiał



- Nośność całkowita, maks.
- Nośność blatu roboczego, maks.
- Nośność podstawy, maks.
- Regulowana wysokość podstawy
- Regulacja wysokości
- Stan przy dostawie
- Rodzaj montażu

Stal szlachetna
280 kg
160 kg
120 kg
Tak
860 mm do 900 mm
Zestaw montażowy (łatwy montaż)
System wtykowy

wymiary

waga

Nr art.

UVP*

GTIN

Stół roboczy 700, szer. 1000, P	szer. 1 000 x gł. 700 x wys. 900 mm	22,1 kg	601710	1 061,- PLN	4015613431970
Stół roboczy 700, szer. 1200, P	szer. 1 200 x gł. 700 x wys. 900 mm	25,1 kg	601712	1 235,- PLN	4015613432038

Stół roboczy 700, szer. 1000



- Materiał
- Regulacja wysokości
- Właściwości



- Stan przy dostawie
- Rodzaj montażu

Stal szlachetna
850 mm do 900 mm
Szlif Scotch Brite
Nóżki z rury kwadratowej 40 x 40 mm
Wzmocnienie płyty dolnej odporne na wilgoć i wytłumione
Otwory do montażu półki
Zestaw montażowy (łatwy montaż)
System przykręcany



	Rant	Nośność całkowita, maks.	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Stół roboczy 700, szer. 1000	-	430 kg	szer. 1 000 x gł. 700 x wys. 850 mm	38 kg	311107	1 501,- PLN	4015613651651
Stół roboczy 700, szer. 1200	-	390 kg	szer. 1 200 x gł. 700 x wys. 850 mm	45 kg	311127	1 654,- PLN	4015613651668
Stół roboczy 700, szer. 1400	-	350 kg	szer. 1 400 x gł. 700 x wys. 850 mm	50 kg	311147	1 844,- PLN	4015613651682
Stół roboczy 700, szer. 1600	-	311 kg	szer. 1 600 x gł. 700 x wys. 850 mm	56 kg	311167	1 958,- PLN	4015613651699
Stół roboczy 700, szer. 1800	-	290 kg	szer. 1 800 x gł. 700 x wys. 850 mm	63 kg	311187	2 072,- PLN	4015613651705
Stół roboczy 700, szer. 1000, ZR	100 mm	430 kg	szer. 1 000 x gł. 700 x wys. 850 mm	38,2 kg	312107	1 539,- PLN	4015613663715
Stół roboczy 700, szer. 1200, ZR	100 mm	390 kg	szer. 1 200 x gł. 700 x wys. 850 mm	45,4 kg	312127	1 692,- PLN	4015613663722
Stół roboczy 700, szer. 1400, ZR	100 mm	350 kg	szer. 1 400 x gł. 700 x wys. 850 mm	50,5 kg	312147	1 920,- PLN	4015613663739
Stół roboczy 700, szer. 1600, ZR	100 mm	311 kg	szer. 1 600 x gł. 700 x wys. 850 mm	56,7 kg	312167	2 034,- PLN	4015613663746
Stół roboczy 700, szer. 1800, ZR	100 mm	290 kg	szer. 1 800 x gł. 700 x wys. 850 mm	63,9 kg	312187	2 148,- PLN	4015613663753

Wyposażenie dodatkowe

Półka 700, szer.1000

- Materiał: Stal szlachetna
- wymiary: szer. 980 x gł. 680 x wys. 40 mm
- waga: 5,6 kg
- GTIN: 4015613663760



310107

UVP* 426,- PLN

Półka 1200

- Materiał: Stal szlachetna
- wymiary: szer. 1 180 x gł. 680 x wys. 40 mm
- waga: 6,7 kg
- GTIN: 4015613663777

310127

UVP* 464,- PLN

Półka 700, szer.1400

- Materiał: Stal szlachetna
- wymiary: szer. 1 380 x gł. 680 x wys. 40 mm
- waga: 7,8 kg
- GTIN: 4015613663784

310147

UVP* 540,- PLN

Półka 700, szer.1600

- Materiał: Stal szlachetna
- wymiary: szer. 1 580 x gł. 680 x wys. 40 mm
- waga: 8,6 kg
- GTIN: 4015613663791

310167

UVP* 616,- PLN

Półka 700, szer.1800

- Materiał: Stal szlachetna
- wymiary: szer. 1 780 x gł. 680 x wys. 40 mm
- waga: 9,7 kg
- GTIN: 4015613663807

310187

UVP* 692,- PLN

Kółka skrętne 4A do stołów roboczych

- Kółka skrętne: 4 kółka skrętne
- Nośność maks., na: 150 kg
- wymiary: szer. 55 x gł. 130 x wys. 160 mm
- waga: 3 kg
- GTIN: 4015613602288



308243

UVP* 730,- PLN

Stół roboczy 600, szer. 1000



- Materiał
- Regulacja wysokości
- Właściwości
- Stan przy dostawie
- Dostępność na zamówienie

Stal szlachetna
850 mm do 900 mm
Z rantem 40 mm
Szlif Scotch Brite
Nóżki z rury kwadratowej 40 x 40 mm
Zespawane na stałe
Wykonanie specjalne
Cena katalogowa odpowiada kolejno
wyższemu wymiarowi standardowemu

	Rant	Nośność całkowita, maks.	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Stół roboczy 600, szer. 1000	-	430 kg	szer. 1 000 x gł. 600 x wys. 850 mm	28,5 kg	307106	1 425,- PLN	4015613599946
Stół roboczy 600, szer. 1100	-	410 kg	szer. 1 100 x gł. 600 x wys. 850 mm	30 kg	307116	1 513,- PLN	4015613599953
Stół roboczy 600, szer. 1200	-	390 kg	szer. 1 200 x gł. 600 x wys. 850 mm	32 kg	307126	1 577,- PLN	4015613599960
Stół roboczy 600, szer. 1300	-	369 kg	szer. 1 300 x gł. 600 x wys. 850 mm	33,5 kg	307136	1 654,- PLN	4015613599984
Stół roboczy 600, szer. 1400	-	350 kg	szer. 1 400 x gł. 600 x wys. 850 mm	35,5 kg	307146	1 730,- PLN	4015613599991
Stół roboczy 600, szer. 1500	-	330 kg	szer. 1 500 x gł. 600 x wys. 850 mm	36 kg	307156	1 806,- PLN	4015613600000
Stół roboczy 600, szer. 1600	-	311 kg	szer. 1 600 x gł. 600 x wys. 850 mm	38,5 kg	307166	1 882,- PLN	4015613600017
Stół roboczy 600, szer. 1600 - 1800	-	290 kg	szer. 1 800 x gł. 600 x wys. 850 mm	45 kg	307186	2 011,- PLN	4015613530666
Stół roboczy 600, szer. 2000	-	270 kg	szer. 2 000 x gł. 600 x wys. 850 mm	51 kg	307206	2 125,- PLN	4015613600024
Stół roboczy 600, szer. 1000, ZR	40 mm	430 kg	szer. 1 000 x gł. 600 x wys. 850 mm	29,5 kg	308106	1 555,- PLN	4015613600123
Stół roboczy 600, szer. 1100, ZR	40 mm	410 kg	szer. 1 100 x gł. 600 x wys. 850 mm	31 kg	308116	1 631,- PLN	4015613600130
Stół roboczy 600, szer. 1200, ZR	40 mm	390 kg	szer. 1 200 x gł. 600 x wys. 850 mm	33 kg	308126	1 707,- PLN	4015613600147
Stół roboczy 600, szer. 1300, ZR	40 mm	369 kg	szer. 1 300 x gł. 600 x wys. 850 mm	34,5 kg	308136	1 783,- PLN	4015613600154
Stół roboczy 600, szer. 1400, ZR	40 mm	350 kg	szer. 1 400 x gł. 600 x wys. 850 mm	36,5 kg	308146	1 859,- PLN	4015613600161
Stół roboczy 600, szer. 1500, ZR	40 mm	330 kg	szer. 1 500 x gł. 600 x wys. 850 mm	35,5 kg	308156	1 973,- PLN	4015613600178
Stół roboczy 600, szer. 1600, ZR	40 mm	311 kg	szer. 1 600 x gł. 600 x wys. 850 mm	39,5 kg	308166	2 087,- PLN	4015613600185
Stół roboczy 600, szer. 1800, ZR	40 mm	290 kg	szer. 1 800 x gł. 600 x wys. 850 mm	46 kg	308186	2 201,- PLN	4015613600192
Stół roboczy 600, szer. 2000, ZR	40 mm	270 kg	szer. 2 000 x gł. 600 x wys. 850 mm	52 kg	308206	2 353,- PLN	4015613600208

Wyposażenie dodatkowe

Szuflada 1x1/1GN

- Materiał: Stal szlachetna
- Szuflady w standardowym formacie: 1/1 GN
- Właściwości: Do zabudowy na miejscu
- wymiary: szer. 400 x gł. 585 x wys. 193 mm
- waga: 9 kg
- GTIN: 4015613600314



315105

UVP* 844,- PLN

Blok szuflad 3x1/1GN

- Materiał: Stal szlachetna
- Ilość szuflad: 3
- Szuflady w standardowym formacie: 1/1 GN
- Właściwości: Do zabudowy na miejscu
- wymiary: szer. 400 x gł. 585 x wys. 570 mm
- waga: 23,5 kg
- GTIN: 4015613600321



315306

UVP* 2 163,- PLN

Kółka skrętne 4A do stołów roboczych

- Kółka skrętne: 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
- Nośność maks., na: 150 kg
- wymiary: szer. 55 x gł. 130 x wys. 160 mm
- waga: 3 kg
- GTIN: 4015613602288



308243

UVP* 730,- PLN

Stół roboczy 700, szer. 1000



- Materiał
- Regulacja wysokości
- Właściwości

- Stan przy dostawie
- Dostępność na zamówienie

Stal szlachetna
850 mm do 900 mm
Z rantem 40 mm
Szlif Scotch Brite
Nóżki z rury kwadratowej 40 x 40 mm
Zespawane na stałe
Wykonanie specjalne
Cena katalogowa odpowiada kolejno
wyższemu wymiarowi standardowemu

	Rant	Nośność całkowita, maks.	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Stół roboczy 700, szer. 1000	-	445 kg	szer. 1 000 x gł. 700 x wys. 850 mm	29,4 kg	307107	1 513,- PLN	4015613600031
Stół roboczy 700, szer. 1100	-	424 kg	szer. 1 100 x gł. 700 x wys. 850 mm	31 kg	307117	1 577,- PLN	4015613600048
Stół roboczy 700, szer. 1200	-	403 kg	szer. 1 200 x gł. 700 x wys. 850 mm	32 kg	307127	1 654,- PLN	4015613600055
Stół roboczy 700, szer. 1300	-	382 kg	szer. 1 300 x gł. 700 x wys. 850 mm	34,5 kg	307137	1 730,- PLN	4015613600062
Stół roboczy 700, szer. 1400	-	362 kg	szer. 1 400 x gł. 700 x wys. 850 mm	36 kg	307147	1 806,- PLN	4015613600079
Stół roboczy 700, szer. 1500	-	342 kg	szer. 1 500 x gł. 700 x wys. 850 mm	37 kg	307157	1 882,- PLN	4015613600086
Stół roboczy 700, szer. 1600	-	322 kg	szer. 1 600 x gł. 700 x wys. 850 mm	39 kg	307167	1 973,- PLN	4015613600093
Stół roboczy 700, szer. 1800	-	300 kg	szer. 1 800 x gł. 700 x wys. 850 mm	45 kg	307187	2 087,- PLN	4015613600109
Stół roboczy 700, szer. 2000	-	280 kg	szer. 2 000 x gł. 700 x wys. 850 mm	45,5 kg	307207	2 239,- PLN	4015613600116
Stół roboczy 700, szer. 1000, ZR	40 mm	445 kg	szer. 1 000 x gł. 700 x wys. 850 mm	30 kg	308107	1 616,- PLN	4015613600215
Stół roboczy 700, szer. 1100, ZR	40 mm	424 kg	szer. 1 100 x gł. 700 x wys. 850 mm	32 kg	308117	1 692,- PLN	4015613600222
Stół roboczy 700, szer. 1200, ZR	40 mm	403 kg	szer. 1 200 x gł. 700 x wys. 850 mm	33,2 kg	308127	1 768,- PLN	4015613600239
Stół roboczy 700, szer. 1300, ZR	40 mm	382 kg	szer. 1 300 x gł. 700 x wys. 850 mm	35,5 kg	308137	1 893,- PLN	4015613600246
Stół roboczy 700, szer. 1400, ZR	40 mm	362 kg	szer. 1 400 x gł. 700 x wys. 850 mm	37 kg	308147	1 973,- PLN	4015613600253
Stół roboczy 700, szer. 1500, ZR	40 mm	342 kg	szer. 1 500 x gł. 700 x wys. 850 mm	38,5 kg	308157	2 049,- PLN	4015613600260
Stół roboczy 700, szer. 1600, ZR	40 mm	322 kg	szer. 1 600 x gł. 700 x wys. 850 mm	45,2 kg	308167	2 125,- PLN	4015613600277
Stół roboczy 700, szer. 1800, ZR	40 mm	300 kg	szer. 1 800 x gł. 700 x wys. 850 mm	50,5 kg	308187	2 315,- PLN	4015613600284
Stół roboczy 700, szer. 2000, ZR	40 mm	280 kg	szer. 2 000 x gł. 700 x wys. 850 mm	60 kg	308207	2 467,- PLN	4015613600291

Wyposażenie dodatkowe

Szuflada 1 x 1/1 GN do stolow robocz

- Materiał: Stal szlachetna
- Szuflady w standardowym formacie: 1/1 GN
- Właściwości: Do zabudowy na miejscu
- wymiary: szer. 400 x gł. 685 x wys. 193 mm
- waga: 6,5 kg
- GTIN: 4015613606514



315107

UVP* 886,- PLN

Blok szuflad 3 x 1/1 GN do stolow ro

- Materiał: Stal szlachetna
- Ilość szuflad: 3
- Szuflady w standardowym formacie: 1/1 GN
- Właściwości: Do zabudowy na miejscu
- wymiary: szer. 400 x gł. 685 x wys. 570 mm
- waga: 23,5 kg
- GTIN: 4015613606521



315307

UVP* 2 239,- PLN

Kółka skrętne 4A do stołów roboczych

- Kółka skrętne: 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
- Nośność maks., na: 150 kg
- wymiary: szer. 55 x gł. 130 x wys. 160 mm
- waga: 3 kg
- GTIN: 4015613602288



308243

UVP* 730,- PLN

Szafka wisz. otwarta 400 szer. 1000



- Materiał
- Wysokość wewnątrz
- Regulowana wysokość półek
- Właściwości
- Stan przy dostawie

Stal szlachetna
580 mm
Tak
Szlif Scotch Brite
W stanie całkowicie zmontowanym

	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Szafka wisz. otwarta 400 szer. 1000	szer. 1 000 x gł. 400 x wys. 660 mm	17 kg	313105	1 555,- PLN	4015613599618
Szafka wisz. otwarta 400 szer. 1200	szer. 1 200 x gł. 400 x wys. 660 mm	20 kg	313125	1 631,- PLN	4015613599625
Szafka wisz. otwarta 400 szer. 1400	szer. 1 400 x gł. 400 x wys. 660 mm	23 kg	313145	1 783,- PLN	4015613599632
Szafka wisz. otwarta 400 szer. 1600	szer. 1 600 x gł. 400 x wys. 660 mm	25 kg	313165	1 935,- PLN	4015613599649
Szafka wisz. otwarta 400 szer. 1800	szer. 1 800 x gł. 400 x wys. 660 mm	27 kg	313185	2 087,- PLN	4015613599656
Szafka wisz. otwarta 400 szer. 2000	szer. 2 000 x gł. 400 x wys. 660 mm	33 kg	313205	2 239,- PLN	4015613599663

Szafka wisząca DP 400 szer. 1200



- Materiał
- Wysokość wewnątrz
- Regulowana wysokość półek
- Właściwości
- Stan przy dostawie

Stal szlachetna
580 mm
Tak
Drzwi przesuwne wytłumione
Szlif Scotch Brite
W stanie całkowicie zmontowanym

	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Szafka wisząca DP 400 szer. 1200	szer. 1 200 x gł. 400 x wys. 660 mm	27 kg	314125	2 087,- PLN	4015613599670
Szafka wisząca DP 400 szer. 1400	szer. 1 400 x gł. 400 x wys. 660 mm	31 kg	314145	2 239,- PLN	4015613599687
Szafka wisząca DP 400 szer. 1600	szer. 1 600 x gł. 400 x wys. 660 mm	35 kg	314165	2 543,- PLN	4015613599694
Szafka wisząca DP 400 szer. 1800	szer. 1 800 x gł. 400 x wys. 660 mm	38 kg	314185	2 794,- PLN	4015613599700

Szafka z szufladami 700S3



- Materiał
- Ilość szuflad
- Szuflady w standardowym formacie
- Głębokość pojemnika GN maks.
- Nośność na szufladę maks.
- Regulacja wysokości
- Właściwości
- Stan przy dostawie
- wymiary

CNS 18/10
3
1/1 GN
150 mm
50 kg
850 mm do 900 mm
Możliwość całkowitego wyciągnięcia
Zespawane na stałe
szer. 400 x gł. 700 x wys. 850 mm



	Rant	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Szafka z szufladami 700S3	-	36,8 kg	337307	3 759,- PLN	4015613671222
Szafka z szufladami 700S3A	40 mm	37,2 kg	338307	3 949,- PLN	4015613671239

Szafka z koszem na śmieci 700M1



CNS 18/10

- Materiał
- Pojemnik wewnętrzny na odpady

CNS 18/10
Stal szlachetna
Możliwość wyjmowania
Z uchwytemi bocznymi
28 l
850 mm do 900 mm
Zespawane na stałe
szer. 400 x gł. 700 x wys. 850 mm



	Rant	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Szafka z koszem na śmieci 700M1	-	28 kg	316347	2 706,- PLN	4015613641591
Szafka z koszem na śmieci 700A1A	40 mm	28,1 kg	317347	2 832,- PLN	4015613699479

Szafka wys. 600 szer.800 2DS CrNi



STAINLESS STEEL

- Materiał
- Ilość półek
- Regulowana wysokość półek
- Regulacja wysokości
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi
- Właściwości

Stal szlachetna
3
Tak
1990 mm do 2055 mm
Nie
Nóżki z rury kwadratowej 40 x 40 mm
Półki regałowe z rantem 40 mm ze wszystkich stron i wzmocnione poprzeczką
Szlif Scotch Brite
W stanie całkowicie zmontowanym
Wykonanie specjalne
Cena katalogowa odpowiada kolejno wyższemu wymiarowi standardowemu

- Stan przy dostawie
- Dostępność na zamówienie

	Rodzaj drzwi	Nośność na półkę, maks.	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Szafka wys. 600 szer.800 2DS CrNi	Drzwi skrzydłowe	135 kg	szer. 800 mm gł. 600 mm wys. 2 000 mm	78 kg	386080	6 040,- PLN	4015613600604
Szafka wys. 700 szer.1000 2DS CrNi	Drzwi skrzydłowe	130 kg	szer. 1 000 mm gł. 700 mm wys. 2 000 mm	94 kg	387100	6 724,- PLN	4015613600611
Szafka wys. 600 szer.1200 2DP CrNi	Drzwi przesuwne	115 kg	szer. 1 200 mm gł. 600 mm wys. 2 000 mm	95 kg	398120	6 686,- PLN	4015613600697
Szafka wys. 600 szer.1400 2DS CrNi	Drzwi przesuwne	100 kg	szer. 1 400 mm gł. 600 mm wys. 2 000 mm	106 kg	398140	7 142,- PLN	4015613600703
Szafka wys. 600 szer.1600 2DP CrNi	Drzwi przesuwne	85 kg	szer. 1 600 mm gł. 600 mm wys. 2 000 mm	118 kg	398160	7 675,- PLN	4015613600741
Szafka wys. 700 szer.1400 2DS CrNi	Drzwi przesuwne	100 kg	szer. 1 400 mm gł. 700 mm wys. 2 000 mm	115 kg	399140	7 595,- PLN	4015613600758
Szafka wys. 700 szer.1600 2DP CrNi	Drzwi przesuwne	85 kg	szer. 1 600 mm gł. 700 mm wys. 2 000 mm	127 kg	399160	8 587,- PLN	4015613600765

Szafka robocza 700, szer. 1000



- Materiał
- Regulowana wysokość półek
- Rodzaj drzwi
- Regulacja wysokości
- Właściwości

- Stan przy dostawie
- Dostępność na zamówienie

Stal szlachetna

Tak

Drzwi przesuwne

850 mm do 900 mm

Z rantem 40 mm

Nóżki z rury kwadratowej 40 x 40 mm

Szlif Scotch Brite

W stanie całkowicie zmontowanym

Wykonanie specjalne

Cena katalogowa odpowiada kolejno wyższemu wymiarowi standardowemu



	Rant	Nośność blatu roboczego, maks.	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Szafka robocza 700, szer. 1000	-	315 kg	szer. 1 000 x gł. 700 x wys. 850 mm	59 kg	337107	3 721,- PLN	4015613600413
Szafka robocza 700, szer. 1200	-	288 kg	szer. 1 200 x gł. 700 x wys. 850 mm	68 kg	337127	3 949,- PLN	4015613600420
Szafka robocza 700, szer. 1400	-	210 kg	szer. 1 400 x gł. 700 x wys. 850 mm	77 kg	337147	4 174,- PLN	4015613612447
Szafka robocza 700, szer. 1600	-	240 kg	szer. 1 600 x gł. 700 x wys. 850 mm	86 kg	337167	4 554,- PLN	4015613612454
Szafka robocza 700, szer. 1800	-	223 kg	szer. 1 800 x gł. 700 x wys. 850 mm	95 kg	337187	4 976,- PLN	4015613600444
Szafka robocza 700, szer. 2000	-	210 kg	szer. 2 000 x gł. 700 x wys. 850 mm	103 kg	337207	5 303,- PLN	4015613600451
Szafka rob. szer. 1000, ZR, DP, P	40 mm	315 kg	szer. 1 000 x gł. 700 x wys. 850 mm	59,2 kg	338107	3 873,- PLN	4015613600468
Szafka rob. szer. 1200, ZR, DP, P	40 mm	288 kg	szer. 1 200 x gł. 700 x wys. 850 mm	68,3 kg	338127	4 140,- PLN	4015613595788
Szafka robocza, szer. 1400, ZR, DP, P	40 mm	210 kg	szer. 1 400 x gł. 700 x wys. 850 mm	77,4 kg	338147	4 368,- PLN	4015613612461
Szafka robocza, szer. 1600, ZR, DP, P	40 mm	240 kg	szer. 1 600 x gł. 700 x wys. 850 mm	86,6 kg	338167	4 809,- PLN	4015613612478
Szafka rob. szer. 1800, ZR, DP, P	40 mm	223 kg	szer. 1 800 x gł. 700 x wys. 850 mm	95,7 kg	338187	5 265,- PLN	4015613600482
Szafka rob. szer. 2000, ZR, DP, P	40 mm	210 kg	szer. 2 000 x gł. 700 x wys. 850 mm	103,8 kg	338207	5 531,- PLN	4015613600499

Wyposażenie dodatkowe

Kółka skrętne 4AW

- Kółka skrętne: 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
- Nośność maks., na: 150 kg
- wymiary: szer. 75 x gł. 140 x wys. 160 mm
- waga: 2,6 kg
- GTIN: 4015613600307



308242

UVP* 730,- PLN

Spray do polerow. StCrNi Pu 500ml

- Pojemność / puszka: 500 ml
- wymiary: szer. 70 x gł. 70 x wys. 230 mm
- waga: 0,55 kg
- Jednostka zamówienia: 1 karton (12 puszek)
- GTIN: 4015613584454



173031

UVP* 766,- PLN

Szafka grzewcza 700, szer. 1000



► Kółka skrętne 4AW - Nr art. 308242
zob. katalog str 252



• Materiał



• Ilość półek



• Regulowana wysokość półek

• Zakres temperatury

• Ilość drzwi

• Rodzaj drzwi

• Regulacja wysokości

• Właściwości

• Stan przy dostawie

• Dostępność na zamówienie

• Moc przyłączeniowa

Stal szlachetna

1

Nie

20 °C do 80 °C

2

Drzwi przesuwne

Jednostronnie

850 mm do 900 mm

Z rantem 40 mm

Nóżki z rury kwadratowej 40 x 40 mm

Szlif Scotch Brite

W stanie całkowicie zmontowanym

Wykonanie specjalne

Cena katalogowa odpowiada kolejno

wyższemu wymiarowi standardowemu

2 kW | 230 V | 50/60 Hz

	Rant	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Szafka grzewcza 700, szer. 1000	-	szer. 1 000 x gł. 700 x wys. 850 mm	69 kg	347107	5 569,- PLN	4015613600505
Szafka grzewcza 700, szer. 1200	-	szer. 1 200 x gł. 700 x wys. 850 mm	77 kg	347127	5 835,- PLN	4015613600512
Szafka grzewcza 700, szer. 1400	-	szer. 1 400 x gł. 700 x wys. 850 mm	86 kg	347147	6 025,- PLN	4015613612485
Szafka grzewcza 700, szer. 1600	-	szer. 1 600 x gł. 700 x wys. 850 mm	95 kg	347167	6 405,- PLN	4015613600529
Szafka grzewcza 700, szer. 1800	-	szer. 1 800 x gł. 700 x wys. 850 mm	104 kg	347187	6 800,- PLN	4015613600536
Szafka grzewcza 700, szer. 2000	-	szer. 2 000 x gł. 700 x wys. 850 mm	112 kg	347207	7 180,- PLN	4015613600543
Szafka grzewcza 700, szer. 1000, ZR	40 mm	szer. 1 000 x gł. 700 x wys. 850 mm	69,2 kg	348107	5 694,- PLN	4015613600550
Szafka grzew. 700, szer. 1200, ZR	40 mm	szer. 1 200 x gł. 700 x wys. 850 mm	77,3 kg	348127	5 964,- PLN	4015613600567
Szafka grzew. 700, szer. 1400, ZR	40 mm	szer. 1 400 x gł. 700 x wys. 850 mm	86,4 kg	348147	6 154,- PLN	4015613612492
Szafka grzew. 700, szer. 1600, ZR	40 mm	szer. 1 600 x gł. 700 x wys. 850 mm	95,5 kg	348167	6 534,- PLN	4015613600574
Szafka grzewcza 700, szer. 1800, ZR	40 mm	szer. 1 800 x gł. 700 x wys. 850 mm	104,6 kg	348187	6 914,- PLN	4015613600581
Szafka grzewcza 700, szer. 2000 OO	40 mm	szer. 2 000 x gł. 700 x wys. 850 mm	112,7 kg	348207	7 295,- PLN	4015613600598

Szafka grzewcza 700-4T 1000



• Ilość drzwi



• Rodzaj drzwi



4

Drzwi przesuwne

obie strony



	Rant	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Szafka grzewcza 700-4T 1000	-	szer. 1 000 x gł. 700 x wys. 850 mm	71 kg	346107	5 694,- PLN	4015613736068
Szafka grzewcza 700-4T 1200	-	szer. 1 200 x gł. 700 x wys. 850 mm	84 kg	346127	5 926,- PLN	4015613722009
Szafka grzewcza 700-4T 1400	-	szer. 1 400 x gł. 700 x wys. 850 mm	92 kg	346147	6 074,- PLN	4015613736075
Szafka grzewcza 700-4T 1600	-	szer. 1 600 x gł. 700 x wys. 850 mm	103 kg	346167	6 268,- PLN	4015613736082
Szafka grzewcza 700-4T 1800	-	szer. 1 800 x gł. 700 x wys. 850 mm	113 kg	346187	6 914,- PLN	4015613736099
Szafka grzewcza 700-4T 2000	-	szer. 2 000 x gł. 700 x wys. 850 mm	125 kg	346207	7 595,- PLN	4015613736105

Stoły ze zlewami



Umywarka do rąk W10-KB Plus

401621

UVP* 1 133,- PLN

GTIN 4015613673523



- Materiał Stal niklowo-chromowa
- Typ Montaż ścienny
- Średnica umywalki 350 mm
- Wysokość komory 170 mm
- Pojemność komory 13,5 l
- Z obsługą kolanem Tak
- Dozowanie wody obsługiwane kolanem ok. 15 sekund
- Armatura do stołów załadowniczych/ wyładowniczych do zmywarek Armatura obrotowa 140 mm
- Przyłącze wody Przyłącze zimnej i/lub ciepłej wody 1/2"
- Odpływ wody 1 1/4"
- Rant 345 mm
- z dozownikiem mydła Tak
- dozownik mydła materiał: tworzywo sztuczne
ilość napełnienia: 300 ml
- wymiary szer. 400 x gł. 404 x wys. 577 mm
- waga 7,1 kg



Umywarka-zlew gastronom., mieszacz

401618

UVP* 1 844,- PLN

GTIN 4015613428635



- Materiał Stal szlachetna
- Wymiary komory szer. 370 x gł. 280 x wys. 120 mm
- Pojemność komory 12,4 l
- Wymiary zlewu szer. 405 x gł. 340 x wys. 170 mm
- Pojemność wylewki 23,4 l
- Armatura do stołów załadowniczych/ wyładowniczych do zmywarek Bateria mieszająca 1/2"
- W zestawie 1 ruszt składany
1 syfon
- wymiary szer. 510 x gł. 700 x wys. 850 mm
- waga 18,8 kg

Stół ze zlewem jednokomorowym

306380

UVP* 2 376,- PLN

GTIN 4015613615868



- Materiał Stal szlachetna
- Rant 40 mm
- Ilość komór 1
- Wymiary komory szer. 340 x gł. 400 x wys. 250 mm
- Pojemność komory 34 l
- Odpływ wody 1 1/2"
- Regulacja wysokości 850 mm do 900 mm
- Właściwości Z rantem 40 mm
Nóżki z rury kwadratowej 40 x 40 mm
Szlif Scotch Brite
- Dostępność na zamówienie Model o głębokości zabudowy 600 mm
- wymiary szer. 500 x gł. 700 x wys. 850 mm
- waga 14,4 kg


Zespół zmyw. 700, szer1200, kom. Lw



- Materiał Stal szlachetna
- Rant 40 mm
- Ilość komór 1
- Wymiary komory szer. 500 x gł. 500 x wys. 250 mm
- Pojemność komory 62 l
- Odpływ wody 1 1/2"
- Regulacja wysokości 850 mm do 900 mm
- Właściwości Z rantem 40 mm
Nóżki z rury kwadratowej 40 x 40 mm
Szlif Scotch Brite
- Dostępność na zamówienie Model o głębokości zabudowy 600 mm

	Powierzchnia ociekacza	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Zespół zmyw. 700, szer1200, kom. Lw	Prawo	szer. 1 200 x gł. 700 x wys. 850 mm	33,2 kg	306320	3 075,- PLN	4015613600772
Zespół zmyw. 700 szer1200, kom. Pr	Lewo	szer. 1 200 x gł. 700 x wys. 850 mm	33,2 kg	306620	3 075,- PLN	4015613600789
Zespół zmyw. 700 szer1400, kom. Lw	Prawo	szer. 1 400 x gł. 700 x wys. 850 mm	38 kg	306330	3 379,- PLN	4015613600796
Zespół zmyw. 700 szer1400, kom. Pr	Lewo	szer. 1 400 x gł. 700 x wys. 850 mm	38 kg	306630	3 379,- PLN	4015613600802

Zespół zmyw. 700 szer1600, 2kom Lw

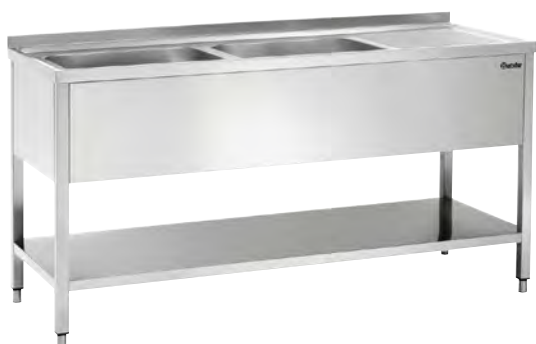

- Materiał Stal szlachetna
- Rant 40 mm
- Ilość komór 2
- Wymiary komory szer. 500 x gł. 500 x wys. 250 mm
- Pojemność komory 62 l
- Odpływ wody 1 1/2"
- Regulacja wysokości 850 mm do 900 mm
- Właściwości Z rantem 40 mm
Nóżki z rury kwadratowej 40 x 40 mm
Szlif Scotch Brite
- Dostępność na zamówienie Model o głębokości zabudowy 600 mm

	Powierzchnia ociekacza	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Zespół zmyw. 700 szer1600, 2kom Lw	Prawo	szer. 1 600 x gł. 700 x wys. 850 mm	49 kg	306300	4 428,- PLN	4015613600819
Zespół zmyw. 700 szer1600 2kom, Pr	Lewo	szer. 1 600 x gł. 700 x wys. 850 mm	49 kg	306600	4 428,- PLN	4015613600826
Zespół zmyw. 700 szer1800, 2kom Lw	Prawo	szer. 1 800 x gł. 700 x wys. 850 mm	54 kg	306310	4 694,- PLN	4015613600833
Zespół zmyw. 700 szer1800 2kom, Pr	Lewo	szer. 1 800 x gł. 700 x wys. 850 mm	54 kg	306610	4 694,- PLN	4015613600840

Zespół zmyw. 700 szer1200, kom. Lw



- Materiał Stal szlachetna
- Rant 40 mm
- Ilość komór 1
- Wymiary komory szer. 400 x gł. 500 x wys. 250 mm
- Pojemność komory 50 l
- Odpływ wody 1 1/2"
- Regulacja wysokości 850 mm do 900 mm
- Właściwości Z rantem 40 mm
Możliwość zabudowy zmywarek pod powierzchnią ociekacza
Nóżki z rury kwadratowej 40 x 40 mm
Szlif Scotch Brite
Model o głębokości zabudowy 600 mm
- Dostępność na zamówienie

	Powierzchnia ociekacza	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Zespół zmyw. 700 szer1200, kom. Lw	Prawo	szer. 1 200 x gł. 700 x wys. 850 mm	26,8 kg	306340	3 265,- PLN	4015613600857
Zespół zmyw. 700 szer1200, kom. Pr	Lewo	szer. 1 200 x gł. 700 x wys. 850 mm	26,8 kg	306640	3 265,- PLN	4015613600864

Zespół zmyw. 700 szer1600, 2kom Lw



- Materiał Stal szlachetna
- Rant 40 mm
- Ilość komór 2
- Odpływ wody 1 1/2"
- Regulacja wysokości 850 mm do 900 mm
- Właściwości Z rantem 40 mm
Możliwość zabudowy zmywarek pod powierzchnią ociekacza
Nóżki z rury kwadratowej 40 x 40 mm
Szlif Scotch Brite
Model o głębokości zabudowy 600 mm
- Dostępność na zamówienie

	Wymiary komory	Pojemność komory	Powierzchnia ociekacza	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Zespół zmyw. 700 szer1600, 2kom Lw	szer. 400 mm gł. 500 mm wys. 250 mm	50 l	Prawo	szer. 1 600 mm gł. 700 mm wys. 850 mm	41 kg	306350	4 200,- PLN	4015613600871
Zespół zmyw. 700 szer1600 2kom, Pr	szer. 400 mm gł. 500 mm wys. 250 mm	50 l	Lewo	szer. 1 600 mm gł. 700 mm wys. 850 mm	41 kg	306650	4 200,- PLN	4015613600888
Zespół zmyw. 700 szer1800, 2kom Lw	szer. 500 mm gł. 500 mm wys. 250 mm	62 l	Prawo	szer. 1 800 mm gł. 700 mm wys. 850 mm	45 kg	306360	4 428,- PLN	4015613600895
Zespół zmyw. 700 szer1800 2kom, Pr	szer. 500 mm gł. 500 mm wys. 250 mm	62 l	Lewo	szer. 1 800 mm gł. 700 mm wys. 850 mm	45 kg	306660	4 428,- PLN	4015613600901


Wyposażenie dodatkowe

Rura stojakowa 44/247

- wymiary: szer. 44 x gł. 44 x wys. 247 mm
- waga: 0,24 kg
- GTIN: 4015613721354

306552

UVP* 220,- PLN



- ▶ Oświetlenie LED
- ▶ 1 x 8 W



Świeże powietrze w każdej kuchni gastronomicznej: dzięki obu opcjonalnym silnikom okap infuzyjny jest w stanie zapewnić maksymalną przepustowość powietrza na poziomie 3 700 m³/h, stając się tym samym niezwykle wydajnym rozwiązaniem również w dużych kuchniach. Kombinacja świeżego i zużytego powietrza ogranicza zanieczyszczenia i opary w pomieszczeniu.

- | | |
|---------------------------|--|
| • Materiał | Stal szlachetna |
| • Tryb pracy | Powietrze świeże i zużyte |
| • Filtr ochrony płomienia | Typ A |
| • Ilość filtrów | 4 |
| • Materiał filtra | Stal szlachetna |
| • Oświetlenie | LED |
| | Wbudowane w sposób niepowodujący oślepienia |
| | Z osłoną przed tłuszczem |
| • Lampy (ilość + wat) | 1 x 8 W |
| • W zestawie | Materiał mocujący (łańcuchy nie wchodzą w zakres dostawy) |
| • Ważna wskazówka | Uruchomienie możliwe tylko z silnikiem świeżego powietrza, silnikiem zużytego powietrza i dwoma dodatkowymi regulatorami |
| | Do kuchni ze sprzętem o mocy większej niż 25 kW |
| | Niezbędny montaż łączony ściennie-sufitowy |
| • Moc przyłączeniowa | 0,008 kW 230 V 50 Hz |
| • wymiary | szer. 2 000 x gł. 1 100 x wys. 500 mm |
| • waga | 90 kg |

Wyposażenie dodatkowe

Silnik świeżego powietrza 1100-WD2000

- Materiał: Stal szlachetna, Aluminium
- Przystosowane do: Okap infuzyjny 1100-WD2000
- Liczba silników dmuchawy: 1
- Liczba wylotów zużytego powietrza: 1
- Moc silnika: 0,75 kW
- Ważna wskazówka: Uruchomienie możliwe tylko z dodatkowym regulatorem
- Przyłącze: 0,75 kW
- Częstotliwość: 50 Hz
- Napięcie: 400 V
- wymiary: szer. 600 x gł. 800 x wys. 700 mm
- waga: 39 kg
- GTIN: 4015613726298


220125

UVP* 4 615,- PLN

Regulator obrotów 3-0750

- Przystosowane do: Silnik świeżego powietrza 1100-WD2000, Okap infuzyjny 1100-WD2000
- Materiał: Stal, Lakierowana
- regulacja mocy: Ręcznie, 4 stopnie, Do 0,75 kW / 400 V 50 Hz 3 NAC (2 amperey, prąd trójfazowy)
- wymiary: szer. 370 x gł. 195 x wys. 500 mm
- waga: 18,4 kg
- GTIN: 4015613735030


220121

UVP* 6 505,- PLN

Silnik zużytego powietrza 1100-WD2000

- Materiał: Stal szlachetna, Aluminium
- Przystosowane do: Okap infuzyjny 1100-WD2000
- Liczba silników dmuchawy: 1
- Liczba wylotów zużytego powietrza: 1
- Moc silnika: 1,1 kW
- Ważna wskazówka: Uruchomienie możliwe tylko z dodatkowym regulatorem
- Przyłącze: 1,1 kW
- Częstotliwość: 50 Hz
- Napięcie: 400 V
- wymiary: szer. 800 x gł. 620 x wys. 620 mm
- waga: 47 kg
- GTIN: 4015613726304


220126

UVP* 4 689,- PLN

Regulator obrotów 3-1500

- Materiał: Stal, Lakierowana
- Przystosowane do: Silnik zużytego powietrza 1100-WD2000, Okap infuzyjny 1100-WD2000
- regulacja mocy: Ręcznie, 4 stopnie, Do 1,5 kW / 400 V 50 Hz 3 NAC (4 amperey, prąd trójfazowy)
- wymiary: szer. 370 x gł. 195 x wys. 500 mm
- waga: 23,4 kg
- GTIN: 4015613735047


220122

UVP* 7 559,- PLN

Novy – okap, szer.600, StCrNi



- Materiał
- Materiał filtra
- Filtr ochrony płomienia
- Regulacja nadmuchu
- Oświetlenie

CNS 18/10
Aluminium
Typ B
3-stopniowo
Tak
Osobne włączanie
Materiał mocujący

- W zestawie

Novy – okap, szer.600, StCrNi

• Ilość filtrów	1
• Ilość silników nadmuchów i ujęć powietrza	1
• Moc silnika	0 m3/h do 350 m3/h
• Lampy (ilość + wat)	1 x 15 W
• Moc przyłączeniowa	0,08 kW 230 V 50 Hz
• wymiary	szer. 600 x gł. 520 x wys. 170 mm
• waga	13 kg
• GTIN	4015613119243

100060

UVP* 2 794,- PLN

Novy – okap, szer.900, StCrNi

• Ilość filtrów	2
• Ilość silników nadmuchów i ujęć powietrza	2
• Moc silnika	0 m3/h do 700 m3/h
• Lampy (ilość + wat)	1 x 18 W
• Moc przyłączeniowa	0,16 kW 230 V 50 Hz
• wymiary	szer. 900 x gł. 520 x wys. 170 mm
• waga	20,2 kg
• GTIN	4015613119298

100090

UVP* 5 037,- PLN

Novy – okap, szer.1000, StCrNi

• Ilość filtrów	2
• Ilość silników nadmuchów i ujęć powietrza	2
• Moc silnika	0 m3/h do 700 m3/h
• Lampy (ilość + wat)	1 x 18 W
• Moc przyłączeniowa	0,16 kW 230 V 50 Hz
• wymiary	szer. 1 000 x gł. 520 x wys. 170 mm
• waga	21,1 kg
• GTIN	4015613119311

100100

UVP* 5 314,- PLN

Krociec do okapów 900 i 1000 mm

- Materiał: Metal, Ocynkowane
- Właściwości: Połączenie dwóch wylotów (Ø 125 mm) w jednym wylocie (Ø 150 mm)
- wymiary: szer. 300 x gł. 150 x wys. 250 mm
- waga: 1,38 kg
- GTIN: 4015613119342

100103

UVP* 540,- PLN

Okap do wyciągu oparów 700-W1000



- Materiał
- Materiał filtra
- Filtr ochrony płomienia
- Oświetlenie

Stal szlachetna
Stal szlachetna
Typ A
LED
Wbudowane w sposób niepowodujący oślepienia
Z osłoną przed tłuszczem
1 x 8 W
Pozostałe rozmiary
Okap o głębokości 1.100 mm
Pokrywy sufitowe
0,008 kW | 230 V | 50-60 Hz


- Lampy (ilość + wat)
- Dostępność na zamówienie
- Moc przyłączeniowa

	Maks. przepustowość powietrza	Ilość filtrów	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
700-W1000	880 m ³ /h	2	szer. 1 000 x gł. 700 x wys. 450 mm	29 kg	272107	2 609,- PLN	4015613739045
700-W1200	1050 m ³ /h	2	szer. 1 200 x gł. 700 x wys. 450 mm	34 kg	272127	2 798,- PLN	4015613739052
700-W1400	1230 m ³ /h	2	szer. 1 400 x gł. 700 x wys. 450 mm	36 kg	272147	2 985,- PLN	4015613739069
700-W1600	1400 m ³ /h	3	szer. 1 600 x gł. 700 x wys. 450 mm	44 kg	272167	3 629,- PLN	4015613739076
700-W1800	1600 m ³ /h	4	szer. 1 800 x gł. 700 x wys. 450 mm	49 kg	272187	3 855,- PLN	4015613739083
700-W2000	1800 m ³ /h	4	szer. 2 000 x gł. 700 x wys. 450 mm	52 kg	272207	4 119,- PLN	4015613739090
900-W1000	1135 m ³ /h	2	szer. 1 000 x gł. 900 x wys. 450 mm	40 kg	272109	2 835,- PLN	4015613739106
900-W1200	1360 m ³ /h	2	szer. 1 200 x gł. 900 x wys. 450 mm	35 kg	272129	2 949,- PLN	4015613739113
900-W1400	1580 m ³ /h	2	szer. 1 400 x gł. 900 x wys. 450 mm	50 kg	272149	3 139,- PLN	4015613739120
900-W1600	1800 m ³ /h	3	szer. 1 600 x gł. 900 x wys. 450 mm	40 kg	272169	3 745,- PLN	4015613739137
900-W1700	1928 m ³ /h	3	szer. 1 700 x gł. 900 x wys. 450 mm	49 kg	272179	3 779,- PLN	4015613739144
900-W1800	2040 m ³ /h	4	szer. 1 800 x gł. 900 x wys. 450 mm	52 kg	272189	4 045,- PLN	4015613739151
900-W2000	2270 m ³ /h	4	szer. 2 000 x gł. 900 x wys. 450 mm	48 kg	272209	4 309,- PLN	4015613739168
900-W2200	2500 m ³ /h	4	szer. 2 200 x gł. 900 x wys. 450 mm	60 kg	272229	4 909,- PLN	4015613739175

Okap do wyciągu oparów 700M-W1000



- Materiał: Stal szlachetna
- Ilość silników nadmuchów i ujęć powietrza 1
- Moc silnika: 145 W
- Regulacja nadmuchu: Za pośrednictwem regulatora zewnętrznego
- Wycięcie na silnik: 233 x 200 mm
- Materiał filtra: Stal szlachetna
- Filtr ochrony płomienia: Typ A
- Oświetlenie: LED
- Wbudowane w sposób niepowodujący oślepienia
- Z osłoną przed tłuszczem
- 1 x 8 W
- Pozostałe rozmiary: Pokrywy sufitowe
- Okap o głębokości 1.100 mm
- Uruchomienie możliwe tylko z dodatkowym regulatorem
- 0,153 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Ważna wskazówka
- Moc przyłączeniowa



	Maks. przepustowość powietrza	Ilość filtrów	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
700M-W1000	882 m ³ /h	2	szer. 1 000 x gł. 700 x wys. 450 mm	39 kg	271107	3 898,- PLN	4015613739021
700M-W1200	1059 m ³ /h	2	szer. 1 200 x gł. 700 x wys. 450 mm	41,6 kg	271127	4 085,- PLN	4015613739038
700M-W1300	1147 m ³ /h	2	szer. 1 300 x gł. 700 x wys. 450 mm	41,6 kg	271137	4 198,- PLN	4015613697383
700M-W1400	1230 m ³ /h	2	szer. 1 400 x gł. 700 x wys. 450 mm	60 kg	271147	4 309,- PLN	4015613738864
700M-W1500	1323 m ³ /h	2	szer. 1 500 x gł. 700 x wys. 450 mm	46 kg	271157	4 615,- PLN	4015613738888
700M-W1600	1400 m ³ /h	3	szer. 1 600 x gł. 700 x wys. 450 mm	51 kg	271167	4 909,- PLN	4015613738895
700M-W1700	1499 m ³ /h	3	szer. 1 700 x gł. 700 x wys. 450 mm	52 kg	271177	5 029,- PLN	4015613738901
700M-W1800	1600 m ³ /h	4	szer. 1 800 x gł. 700 x wys. 450 mm	48 kg	271187	5 145,- PLN	4015613738925
700M-W2000	1800 m ³ /h	4	szer. 2 000 x gł. 700 x wys. 450 mm	62 kg	271207	5 445,- PLN	4015613738932
900M-W1300	1475 m ³ /h	2	szer. 1 300 x gł. 900 x wys. 450 mm	61 kg	271139	4 345,- PLN	4015613738949
900M-W1400	1580 m ³ /h	2	szer. 1 400 x gł. 900 x wys. 450 mm	63 kg	271149	4 459,- PLN	4015613738956
900M-W1500	1701 m ³ /h	3	szer. 1 500 x gł. 900 x wys. 450 mm	50 kg	271159	4 725,- PLN	4015613738963
900M-W1600	1800 m ³ /h	3	szer. 1 600 x gł. 900 x wys. 450 mm	55 kg	271169	5 029,- PLN	4015613738970
900M-W1700	1928 m ³ /h	3	szer. 1 700 x gł. 900 x wys. 450 mm	62 kg	271179	5 219,- PLN	4015613738987
900M-W1800	2040 m ³ /h	4	szer. 1 800 x gł. 900 x wys. 450 mm	49 kg	271189	5 369,- PLN	4015613738994
900M-W2000	2270 m ³ /h	4	szer. 2 000 x gł. 900 x wys. 450 mm	85 kg	271209	5 939,- PLN	4015613739007
900M-W2200	2500 m ³ /h	4	szer. 2 200 x gł. 900 x wys. 450 mm	69 kg	271229	6 198,- PLN	4015613739014

Wyposażenie dodatkowe

Regulator obrotów 1-1200

- Przystosowane do: Okapy do wyciągu oparów z 1 fazą
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- regulacja mocy: Ręcznie, bezstopniowo, do 1,2 kW / 230 V 50 Hz, Moc wentylatorów silnika: maks. 1150 VA (5 amperów) Bezpiecznik silnika: 5 amperów 250 VAC 5 x 20 mm, typ opóźnienia (zwłoczny)
- wymiary: szer. 130 x gł. 85 x wys. 60 mm
- waga: 0,2 kg
- GTIN: 4015613726274



220120

UVP* 749,- PLN

Ogrzewacze tarasowe



Promiennik grzewczy W2000 E

825215

UVP* 779,- PLN

GTIN 4015613651415



-  • Materiał
-  • Źródło ciepła
-  • Grzałki
-  • Promień grzewczy
-  • Przewód
- W zestawie

Aluminium
Grzałka/grzałki IR
1 x 2 kW
2 m
Wyjście z tyłu przy promienniku
Długość 1,7 metra
1 pilot
1 regulowany uchwyt ścienny do montażu na ścianie: umożliwia obrót do 90° i nachylenie do 90°
2 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 615 x gł. 60 x wys. 100 mm
1,6 kg

Grzałka, podczerwień, 2000 W

- Moc grzewcza: 2000 W
- wymiary: szer. 12 x gł. 340 x wys. 12 mm
- waga: 0,06 kg
- GTIN: 4015613665955

825219

UVP* 106,- PLN

- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Promiennik grzewczy W3000 E

825214

UVP* 1 175,- PLN

GTIN 4015613639086



-  • Materiał
-  • Źródło ciepła
-  • Grzałki
-  • Ilość stopni grzewczych
-  • Przewód
- W zestawie

Aluminium
Grzałka/grzałki IR
2 x 1,5 kW
2
Wyjście z tyłu przy promienniku
Długość 1,8 metra
1 pilot
1 regulowany uchwyt ścienny do łatwego montażu na ścianie: umożliwia nachylenie do 90°
3 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 1 050 x gł. 200 x wys. 100 mm
2,2 kg

Grzałka, podczerwień 1500 W

- Moc grzewcza: 1500 W
- wymiary: szer. 12 x gł. 340 x wys. 12 mm
- waga: 0,08 kg
- GTIN: 4015613660219

825217

UVP* 106,- PLN

Grzałka, podczerwień 1500 W, lewa

- Moc grzewcza: 1500 W
- wymiary: szer. 12 x gł. 340 x wys. 12 mm
- waga: 0,06 kg
- GTIN: 4015613660226

825218

UVP* 106,- PLN

Uchwyt promiennika grzewczego W3000

- Materiał: Stal, Lakierowana
- Ważna wskazówka: tylko do montażu w poziomie
- wymiary: szer. 180 x gł. 85 x wys. 70 mm
- waga: 0,55 kg
- GTIN: 4015613693101



825222

UVP* 80,- PLN

Promiennik grzewczy ST1800 E

825212

UVP* 1 463,- PLN

GTIN 4015613615073



• Materiał



• Źródło ciepła



• Grzałki

• Ilość stopni grzewczych

• Przewód

• W zestawie

• Moc przyłączeniowa

• wymiary

• waga

Aluminium

Stal szlachetna

Grzałki IR (grzałki Ruby Red)

2 x 0,9 kW

2 stopnie (3 możliwości ustawienia)

Wyjście z tyłu przy promienniku

Długość 1,8 metra

1 pilot

1,8 kW | 230 V | 50 Hz

szer. 495 x gł. 240 x wys. 1 610 mm

16,1 kg

Grzałka, podczerwień, 900 W

- Moc grzewcza: 900 W
- wymiary: szer. 12 x gł. 850 x wys. 12 mm
- waga: 0,11 kg
- GTIN: 4015613660202

825216

UVP* 239,- PLN

Promiennik grzewczy ST2000 E

825207

UVP* 323,- PLN

GTIN 4015613500249



• Źródło ciepła



• Grzałki

• Ilość stopni grzewczych



• Regulacja wysokości

• Moc przyłączeniowa

• wymiary

• waga

Promiennik grzewczy kwarcowy

1 x 2 kW

3

Wyjście na górze przy promienniku

Długość ok. 7 metrów

1800 mm do 2100 mm

2 kW | 230 V | 50 Hz

szer. 550 x gł. 500 x wys. 2 100 mm

8,8 kg

Promiennik grzewczy ST3000 3-E360

825223

UVP* 1 692,- PLN

GTIN 4015613694795



• Materiał



• Źródło ciepła



• Grzałki

• Promień grzewczy

• Ilość stopni grzewczych

• Przewód

• W zestawie

• Moc przyłączeniowa

• wymiary

• waga

Aluminium

Stal

Lakierowana

Grzałka/grzałki IR

3 x 1 kW

12 m

1

wyjście w cokole

długość 1,85 m

1 pilot

3 kW | 230 V | 50 Hz

szer. 600 x gł. 600 x wys. 2 120 mm

19,7 kg

Grzałka na podczerwień 1000W

- Moc grzewcza: 1000 W
- wymiary: szer. 12 x gł. 12 x wys. 345 mm
- waga: 0,05 kg
- GTIN: 4015613717142

825226

UVP* 106,- PLN





- Materiał
- Źródło ciepła
- Rodzaj gazu
- Rodzaj zapłonu
- Zabezpieczenie zapłonu
- Średnica reflektora aluminiowego
- Właściwości
- Nie wchodzi w zakres dostawy
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Stal szlachetna
 Płomień gazowy
 Gaz płynny
 Zapłon Piezo
 Tak
 780 mm
 Na kółkach
 Zestaw przyłączeniowy
 13,5 kW
 szer. 780 x gł. 780 x wys. 2 220 mm
 18 kg

Zestaw przyłacz, przemysłowy

- Skład zestawu: 1 regulator niskiego ciśnienia, 1 wąż, 1 zabezpieczenie przed pęknięciem węża
- Ważna wskazówka: Tylko do użytku na zewnątrz
- wymiary: szer. 64 x gł. 180 x wys. 35 mm
- waga: 1,5 kg
- GTIN: 4015613419015



825152

UVP* 281,- PLN

Stolik barowy, składany

601177

UVP* 411,- PLN

GTIN 4015613505268



- Materiał
- Materiał nóżek
- Średnica blatu stołowego
- Wysokość blatu stołowego
- wymiary
- waga

Polietylen
 Chromowane
 700 mm
 675 mm
 1.170 mm
 szer. 700 x gł. 700 x wys. 1 170 mm
 9 kg



Pokrowiec na stolik koktajlowy 700

- Skład zestawu: Nakładki ochronne na blat stolika, Pokrowiec na stolik koktajlowy
- Materiał: Mikropoliester 90 %, Elastan 10 %
- Nadaje się do mycia: Do 40 °C
- wymiary: szer. 700 x gł. 700 x wys. 1 170 mm
- waga: 0,41 kg
- GTIN: 4015613673448



601168

UVP* 141,- PLN

Nakładka na blat do pokrowca 700

- Materiał: Mikropoliester 90 %, Elastan 10 %
- Nadaje się do mycia: Do 40 °C
- wymiary: szer. 700 x gł. 700 x wys. 50 mm
- waga: 0,08 kg
- GTIN: 4015613673455



601169

UVP* 53,- PLN

Stół wielofunkcyjny Multi 1830-W

601179

UVP* 350,- PLN

GTIN 4015613649535



- Materiał
- Materiał nóżek

tworzywo sztuczne HDPE

Stal, lakierowana

Powlekane proszkowo

Guma

150 kg

szer. 1 830 x gł. 760 x wys. 740 mm

14,7 kg



Pokrowiec bankietowy 1830-W

- Materiał: Poliester 90 %, Elastan 10 %
- Nadaje się do mycia: Do 40 °C
- wymiary: szer. 1 830 x gł. 760 x wys. 730 mm
- waga: 0,08 kg
- GTIN: 4015613697734



601196

UVP* 209,- PLN

Ławka wielofunkcyjna Multi 1820-W

601180

UVP* 194,- PLN

GTIN 4015613649559



- Materiał
- Materiał nóżek

tworzywo sztuczne HDPE

Stal, lakierowana

Powlekane proszkowo

Guma

300 kg

szer. 1 820 x gł. 280 x wys. 435 mm

7,6 kg



Wyposażenie dodatkowe

Zestaw pokrowców Multi 1830-W

- Skład zestawu: 1 pokrowiec na stół, 2 pokrowce na ławkę
- Materiał: Poliester 90 %, Elastan 10 %
- Przystosowane do: Stoły i ławki, z 4 nogami, Średnica nogi stołu, maks.: 25 mm, Wysokość stołu maks.: 730 mm, Wymiary blatu stołu, maks. 1830 x 760 mm, Wymiary nogi ławki, maks.: 260 x 50 mm, Wysokość ławki, maks.: 440 mm, Wymiary powierzchni siedzenia, maks.: 1840 x 295 mm
- Nadaje się do mycia: Do 40 °C
- wymiary: szer. 1 850 x gł. 290 x wys. 440 mm
- waga: 1,4 kg
- GTIN: 4015613697741



601197

UVP* 323,- PLN

Popielniczka ścienna, czarna

- Materiał: Blacha stalowa, Lakierowana
- Pojemność: 1 l
- Wersja: Montaż ścienny
- Możliwość zamknięcia: Tak
- Właściwości: Łatwe opróżnianie poprzez przednią klapę
- wymiary: szer. 160 x gł. 90 x wys. 200 mm
- waga: 1,1 kg
- GTIN: 4015613470542



860000

UVP* 72,- PLN

Popielniczka ścienna, czarna

- Materiał: Stal szlachetna
- Pojemność: 6,5 l
- Wersja: Montaż ścienny
- Właściwości: Łatwe opróżnianie poprzez przednią klapę
- wymiary: szer. 280 x gł. 140 x wys. 373 mm
- waga: 2,8 kg
- GTIN: 4015613470559



860001

UVP* 277,- PLN

Popielnica stojąca KOMBI11L

- Materiał: Stal szlachetna
- Popielniczka: Stal szlachetna, Pojemność: 0,5 litra, Pojemnik z pokrywką, możliwość zdjęcia, Otwór: Ø 45 mm, Wymiary: Ø 180 mm, wysokość: 150 mm
- Z koszem na śmieci: Tak
- Pojemność: 11 l
- wymiary: szer. 210 x gł. 210 x wys. 574 mm
- waga: 2,3 kg
- GTIN: 4015613671215



860008

UVP* 217,- PLN

Popielnica stojąca KOMBI52L

- Materiał: Blacha cynkowa, Lakierowana
- Popielniczka: Popielnica z piaskiem, Ø 175 mm, Wkładka sitowa z uchwyty, Ø 170 mm
- Z koszem na śmieci: Tak
- Pojemność: 52 l
- wymiary: szer. 380 x gł. 380 x wys. 945 mm
- waga: 10,5 kg
- GTIN: 4015613637068



860007

UVP* 464,- PLN

Popielniczka stojąca, srebrna

- Materiał: Stal szlachetna
- Pojemność: 5,5 l
- Możliwość zamknięcia: Tak
- Właściwości: Łatwe opróżnianie poprzez przednią klapę
- wymiary: szer. 240 x gł. 240 x wys. 870 mm
- waga: 8,5 kg
- GTIN: 4015613470566



860002

UVP* 620,- PLN

Tablica ścienna 470x790

- Materiał: Drewno naturalne
- Wymiary powierzchni do zapisania: Szer. 400 x wys. 720 mm
- Możliwość zapisania z obu stron: Nie
- Właściwości: Możliwość obustronnego zapisywania kredą/markerkami kredowymi (nie wchodzi w zakres dostawy), Rama drewniana pokryta farbą w kolorze teaku, Powierzchnia tablicy powlekana czarną żywicą syntetyczną, Możliwość zamocowania w pionie lub poziomie, Uchwyt ścienny (wchodzi w zakres dostawy)
- Stan przy dostawie: Zestaw montażowy (łatwy montaż)
- wymiary: szer. 470 x gł. 20 x wys. 795 mm
- waga: 1,6 kg
- GTIN: 4015613713335



181142

UVP* 110,- PLN

Tablica na menu "Bartscher Bistro"

- Materiał: Drewno naturalne
- Wymiary powierzchni do zapisania: Szer. 530 x wys. 795 mm
- Możliwość zapisania z obu stron: Tak
- Właściwości: Możliwość obustronnego zapisywania kredą/markerkami kredowymi (nie wchodzi w zakres dostawy), Powierzchnia do zapisywania: płyta HDF, powlekana lakierem UV
- Stan przy dostawie: W stanie całkowicie zmontowanym
- wymiary: szer. 660 x gł. 565 x wys. 1 210 mm
- waga: 7,4 kg
- GTIN: 4015613610559



181137

UVP* 452,- PLN

Stojak do plakatów A1, AL

- Materiał: Aluminium
- Materiał nóżek: Tworzywo sztuczne
- Wielkość plakatu maks.: DIN A1
- Możliwość obustronnego uzupełniania: Tak
- Właściwości: Powierzchnia ekspozycyjna zabezpieczona antyrefleksyjną folią ochronną, Rama zatrzaskowa umożliwiająca szybki i łatwy montaż/demontaż
- wymiary: szer. 630 x gł. 700 x wys. 1 145 mm
- waga: 7,4 kg
- GTIN: 4015613499413



181136

UVP* 376,- PLN

TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

Inteligentna logistyka pozwala oszczędzić czas: stabilne wózki – w zależności od modelu – oferują pewne zabezpieczenie dla tac, pojemników GN lub blach zgodnych z normą piekarniczą. Cechuje je uniwersalność w zastosowaniu oraz wygodna i bezpieczna praca dzięki buforowanym kółkom gumowym.

Pojemnik termoiz. d transp.20L CrNi



- Pojemność
- Spadek temperatury / godzina ok.
- Podwójne ściany
- Właściwości

20 l
6 °C
Tak
Zawór odpowietrzający
Pokrywa całkowicie zdejmowana
Pokrywa z 4 zaciskami i uszczelką silikonową



	Kranik spustowy	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
20L CrNi	Nie	szer. 343 x gł. 343 x wys. 345 mm	6,6 kg	100080	870,- PLN	4015613544281
20L Plus	Tak	szer. 343 x gł. 395 x wys. 345 mm	7,1 kg	100085	1 061,- PLN	4015613615011

Pojemnik termoiz. do transportu 12110

300104

UVP* 1 327,- PLN

GTIN 4015613666549



- Materiał
- Pojemność
- Temperatura użytkowania
- Ilość par przewodnic
- Norma gastronomiczna
- Podwójne ściany
- Zawias drzwi
- wymiary
- waga

Tworzywo sztuczne LLDPE
87 l
-20 °C do 120 °C
12
1/1 GN
Tak
Lewo
szer. 450 x gł. 645 x wys. 620 mm
15,3 kg



Wózek do transportu TB12110

- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Wymiary powierzchni odstawczej: szer. 490 x gł. 665 mm
- Nośność całkowita, maks.: 200 kg
- Stan przy dostawie:
W stanie całkowicie zmontowanym
- wymiary: szer. 550 x gł. 725 x wys. 190 mm
- waga: 6,4 kg
- GTIN: [4015613666556](#)

300105

UVP* 551,- PLN



Wózek do serwowania TS "Adjutant"

A300049

UVP* 437,- PLN

GTIN 4015613433578



- Materiał
- Ilość półek
- Nośność całkowita, maks.
- Kółka skrętne
- Stan przy dostawie
- wymiary
- waga

Aluminium
Tworzywo sztuczne
3
120 kg
4 kółka skrętne
Zestaw montażowy (łatwy montaż)
szer. 830 x gł. 415 x wys. 940 mm
9,1 kg

Zestaw pojem. do sprzęt. "Adjutant"

- Pojemnik na odpady: Pojemność: ok. 30 litrów
- Kubek na sztućce: Pojemność: ok. 9 litrów
- wymiary: szer. 335 x gł. 237 x wys. 560 mm
- waga: 2,7 kg
- GTIN: [4015613454986](#)

A300047

UVP* 148,- PLN



Wózek do serwowania TS200




- Materiał
- Kółka skrętne



- Odbojnik kółek
- Stan przy dostawie



Stal niklowo-chromowa
4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
4 sztuki, tworzywo sztuczne
Zestaw montażowy (łatwy montaż)



	Ilość półek	Nośność całkowita, maks.	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
TS200	2	100 kg	szer. 920 x gł. 600 x wys. 945 mm	10 kg	A300062	464,- PLN	4015613433509
TS301	3	90 kg	szer. 920 x gł. 600 x wys. 945 mm	13,4 kg	A300073	540,- PLN	4015613671611
TS501	5	100 kg	szer. 920 x gł. 600 x wys. 1 540 mm	18 kg	300065	855,- PLN	4015613534633

Wózek do serwowania TS200-M1

A300056

UVP* 654,- PLN

GTIN 4015613455730



- Ilość półek
- Wymiary półki na brudne naczynia
- Nośność całkowita, maks.
- Kółka skrętne



- Odbojnik kółek
- Stan przy dostawie



- wymiary
- waga

2
szer. 760 x gł. 440 x wys. 100 mm
100 kg
4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
4 sztuki, tworzywo sztuczne
Zestaw montażowy (łatwy montaż)
szer. 920 x gł. 600 x wys. 945 mm
14,1 kg

Wózek na skrzynki AK300

300064

UVP* 540,- PLN

GTIN 4015613673516



- Przystosowane do
- Ilość par prowadnic
- Format prowadnic
- Odstęp pomiędzy parami prowadnic



- Nośność całkowita, maks.
- Nośność na parę prowadnic maks.
- Kółka skrętne



- Odbojnik kółek
- Właściwości
- Stan przy dostawie
- wymiary
- waga

Euroskrzynki E1, E2, E3 (masarnia / piekarnia)
3
600 x 400 mm
Góra 118 mm (E1)
Środek 380 mm (E1, E2, E3)
Dół 250 mm (E1, E2)
100 kg
40 kg
4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
4 sztuki, tworzywo sztuczne
Rama z rury kwadratowej 25,8 x 25,8 mm
Zestaw montażowy (łatwy montaż)
szer. 720 x gł. 500 x wys. 965 mm
9,4 kg

Wózki do sprzątania



Wózek gastronomiczny AGN700-1/1



- Materiał
- Odstęp między parami prowadnic
- Możliwość obustronnego uzupełniania
- Kółka skrętne



- Odbojnik kółek
- Właściwości



- Nie wchodzi w zakres dostawy
- Stan przy dostawie

Stal szlachetna
80 mm
Tak
4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
4 sztuki, tworzywo sztuczne
Po jednym zabezpieczeniu pojemnika z przodu i z tyłu
Rama z rury kwadratowej
Pojemniki GN
blachy
ruszty
Zestaw montażowy (łatwy montaż)



AGN700-2/1



AGN1800-1/1



	Ilość par prowadnic	Przystosowane do	Nośność całkowita, maks.	Błat roboczy	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
AGN700-1/1	7	1/1 GN	60 kg	Tak	szer. 450 mm gł. 620 mm wys. 1 010 mm	13 kg	300098	604,- PLN	4015613686431
AGN700-2/1	7	2/1 GN	90 kg	Tak	szer. 655 mm gł. 740 mm wys. 1 010 mm	15,8 kg	300093	768,- PLN	4015613659244
AGN1800-1/1	18	1/1 GN	80 kg	Nie	szer. 450 mm gł. 613 mm wys. 1 895 mm	20,2 kg	300181	920,- PLN	4015613671628

Wózek gastronomiczny AEN700-6040



- Materiał
- Przystosowane do
- Odstęp pomiędzy parami prowadnic
- Możliwość obustronnego uzupełniania
- Kółka skrętne
- Odbojnik kótek
- Właściwości
- Nie wchodzi w zakres dostawy
- Stan przy dostawie

Stal szlachetna
Euronorm 600 x 400 mm
80 mm
Tak
4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
4 sztuki, tworzywo sztuczne
Po jednym zabezpieczeniu pojemnika z przodu i z tyłu
Rama z rury kwadratowej 25 x 25 mm
pojemniki
blachy
ruszty
Zestaw montażowy (łatwy montaż)



	Ilość par prowadnic	Nośność całkowita, maks.	Blat roboczy	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
AEN700-6040	7	60 kg	Tak	szer. 535 mm gł. 685 mm wys. 1 010 mm	14 kg	300089	680,- PLN	4015613686448
18EN60400	18	80 kg	Nie	szer. 535 mm gł. 685 mm wys. 1 895 mm	22,8 kg	300182	985,- PLN	4015613714493

Wyposażenie dodatkowe

Pokrowiec AGN700-1/1

- Materiał: Tworzywo sztuczne (PVC)
- Przystosowane do:
Wózek gastronomiczny AGN700-1/1
- Wersja: Z 4 zamkami błyskawicznymi
- Odporność na warunki atmosferyczne: -15°C do 50°C
- Odporność na promieniowanie UV: Tak, Do 500 godzin promieniowania słonecznego
- wymiary: szer. 465 x gł. 635 x wys. 860 mm
- waga: 0,46 kg
- GTIN: 4015613759227



300123

UVP* 61,- PLN

Pokrowiec AGN1800-1/1

- Materiał: Tworzywo sztuczne (PVC)
- Przystosowane do:
Wózek gastronomiczny AGN1800-1/1
- Wersja: Z 4 zamkami błyskawicznymi
- Odporność na warunki atmosferyczne: -15°C do 50°C
- Odporność na promieniowanie UV: Tak, Do 500 godzin promieniowania słonecznego
- wymiary: szer. 630 x gł. 465 x wys. 1 745 mm
- waga: 0,81 kg
- GTIN: 4015613746913



300183

UVP* 95,- PLN

Pokrowiec AEN700-6040

- Materiał: Tworzywo sztuczne (PVC)
- Przystosowane do:
Wózek gastronomiczny AEN700-6040
- Wersja: Z 4 zamkami błyskawicznymi
- Odporność na warunki atmosferyczne: -15°C do 50°C
- Odporność na promieniowanie UV: Tak, Do 500 godzin promieniowania słonecznego
- wymiary: szer. 550 x gł. 700 x wys. 860 mm
- waga: 0,51 kg
- GTIN: 4015613759210



300122

UVP* 69,- PLN

Pokrowiec 18EN60400

- Materiał: Tworzywo sztuczne (PVC)
- Przystosowane do:
Wózek gastronomiczny 18EN60400
- Wersja: Z 4 zamkami błyskawicznymi
- Odporność na warunki atmosferyczne: -15°C do 50°C
- Odporność na promieniowanie UV: Tak, Do 500 godzin promieniowania słonecznego
- wymiary: szer. 700 x gł. 550 x wys. 1 745 mm
- waga: 0,93 kg
- GTIN: 4015613747712



300184

UVP* 102,- PLN

Wózek na tace TT1600

300083

UVP* 2 049,- PLN

GTIN 4015613587615



Wózek transportowy o wszechstronnym zastosowaniu, wyposażony w 16 par prowadnic – nadaje się do transportu wyposażonych pojemników 1/1 GN lub sprzątanía tacy w standardowym formacie stołówkowym.

- Przystosowane do Standardowe tace stołówkowe (443 x 343 mm)
Pojemniki GN 1/1 GN (nie nadaje się do tac GN)
- Ilość par prowadnic 16
- Format prowadnic 500 x 360 mm
- Odstęp pomiędzy parami prowadnic 145 mm
- Możliwość obustronnego uzupełniania Tak
- Nośność całkowita, maks. 48 kg
- Wymiary powierzchni odstawczej szer. 775 x gł. 530 mm
- Wysokość relingu 150 mm
- Kółka skrętne 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
- Odbojnik kółek 4 sztuki, tworzywo sztuczne
- Stan przy dostawie Zestaw montażowy (łatwy montaż)
- wymiary szer. 925 x gł. 620 x wys. 1 700 mm
- waga 38 kg

Wózek na tace AT1000-GN

300149

UVP* 3 794,- PLN

GTIN 4015613709185




Solidny wózek do sprzątanía wyróżnia się dużą nośnością i wyjątkowo dużymi prowadnicami w formacie GN 1/1.

- Materiał Aluminium
Stal szlachetna
Tworzywo sztuczne
- Przystosowane do Tacy typu Fast Food
Tace do serwowania
- Ilość par prowadnic 10
- Format prowadnic 1/1 GN
530 x 325 mm
- Odstęp pomiędzy parami prowadnic 115 mm
- Możliwość obustronnego uzupełniania Tak
- Nośność całkowita, maks. 60 kg
- Nośność na parę prowadnic maks. 10 kg
- Kółka skrętne 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
- Odbojnik kółek 4 sztuki, tworzywo sztuczne
- Stan przy dostawie Zestaw montażowy (łatwy montaż)
- wymiary szer. 460 x gł. 690 x wys. 1 675 mm
- waga 21,6 kg

Wyposażenie dodatkowe

Taca GN110-S

- Materiał: tworzywo sztuczne (polipropylen)
- Kolor: Czarny
- wersja powierzchni tacy: strukturalna
- format normatywny: 1/1 GN
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- przystosowana do zmywania w zmywarce do naczyń: Tak
- wymiary: szer. 530 x gł. 325 x wys. 20 mm
- waga: 0,58 kg
- GTIN: 4015613695303



701053

UVP* 40,- PLN

Taca KN45350-HG

- Materiał: tworzywo sztuczne (polipropylen)
- Kolor: Jasnoszary
- wersja powierzchni tacy: strukturalna
- format normatywny: norma stołówkowa
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- przystosowana do zmywania w zmywarce do naczyń: Tak
- wymiary: szer. 450 x gł. 355 x wys. 20 mm
- waga: 0,39 kg
- GTIN: 4015613695310



701054

UVP* 36,- PLN

Wózek na kosze do zmywarek ASP700

300147

UVP* 642,- PLN

GTIN 4015613709178



Wózek na kosze do zmywarek – dzięki 7 parom prowadnic i możliwości obustronnego załadunku – oferuje dużo miejsca do składowania na niewielkiej przestrzeni, gdy zamierzamy przechować lub opróżnić kosze. Specjalna blokada zapobiega przesuwaniu, przewróceniu lub wypadnięciu koszy do zmywarek.

- Ilość par prowadnic 7
- Przystosowane do kosze do zmywarek 500 x 500 mm
- Format prowadnic 505 x 545 mm
- Odstęp pomiędzy parami prowadnic 200 mm
- Możliwość obustronnego uzupełniania Tak
- Nośność całkowita, maks. 100 kg
- Kółka skrętne 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
- Odbojnik kółek 4 sztuki, tworzywo sztuczne
- Właściwości Rama z rury kwadratowej 25 x 25 mm
Po jednej blokadzie koszy z przodu i z tyłu
- Stan przy dostawie Zestaw montażowy (łatwy montaż)
- wymiary szer. 565 x gł. 555 x wys. 1 750 mm
- waga 15,8 kg

Wózek do skrzynek na napoje TGK400

300084

UVP* 2 273,- PLN

GTIN 4015613587608



- Przystosowane do Maks. 8 standardowych skrzynek na napoje (400 x 300 mm)
- Ilość półek kratowych 4
- Wymiary półki kratowej szer. 1000 x gł. 360 mm
- Odstęp pomiędzy półkami kratowymi 345 mm
- Nośność całkowita, maks. 120 kg
- Kółka skrętne 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
- Odbojnik kółek 4 sztuki, tworzywo sztuczne
- Stan przy dostawie Zestaw montażowy (łatwy montaż)
- wymiary szer. 1 080 x gł. 570 x wys. 1 610 mm
- waga 35 kg

Wózek platformowy TP100

300142

UVP* 768,- PLN

GTIN 4015613523705



- Wymiary powierzchni transportowej szer. 560 x gł. 940 mm
- Nośność całkowita, maks. 200 kg
- Kółka skrętne 2 kółka, 2 kółka skrętne
- Stan przy dostawie Zestaw montażowy (łatwy montaż)
- wymiary szer. 560 x gł. 1 050 x wys. 925 mm
- waga 14,4 kg

Regał magazynowy 4150



- Ilość półek regałowych
- Regulowana wysokość półek
- Stan przy dostawie
- Skład zestawu montażowego

- Rodzaj montażu

4
Tak
Zestaw montażowy (łatwy montaż)
4 półki regałowe
4 słupki narożne (system wtykowy)
System wtykowy



	Nośność całkowita, maks.	Nośność na półkę, maks.	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
4150	150 kg	37,5 kg	szer. 750 x gł. 350 x wys. 1 520 mm	10,3 kg	601151	289,- PLN	4015613391274
4200	200 kg	50 kg	szer. 910 x gł. 460 x wys. 1 845 mm	14,3 kg	601182	399,- PLN	4015613391250
4500	500 kg	125 kg	szer. 1 210 x gł. 610 x wys. 1 840 mm	25,6 kg	601192	718,- PLN	4015613667294

Regał na wino 5200

601161

UVP* 346,- PLN

GTIN 4015613391816



- Materiał
- Ilość półek regałowych
- Pojemność dla butelek maks.

- Nośność całkowita, maks.
- Nośność na półkę, maks.
- Regulowana wysokość półek
- Stan przy dostawie
- Skład zestawu montażowego

- Rodzaj montażu
- wymiary
- waga

Stal
Chromowane
5
łącznie: 100 - 130 butelek
Na półkę: 9 butelek
200 kg
50 kg
Tak
Zestaw montażowy (łatwy montaż)
5 półek kratowych na butelki
4 słupki narożne (system wtykowy)
System wtykowy
szer. 900 x gł. 350 x wys. 1 390 mm
12,5 kg

System regałowy Kit 4, B1070

603175

UVP* 1 175,- PLN

GTIN 4015613699219



- Materiał
- Ilość półek regałowych
- Regulowana wysokość półek
- Nośność całkowita, maks.
- Nośność na półkę, maks.
- Dostosowane do GN
- Norma gastronomiczna

- Właściwości

- Skład zestawu montażowego

- Stan przy dostawie

- Rodzaj montażu

- W zestawie

- wymiary

- waga

Aluminium
Tworzywo sztuczne
4
Tak
150 kg
50 kg
Tak
1/3 GN
1/2 GN
2/3 GN
1/1 GN
Możliwość praktycznego podwójnego wykorzystania dzięki zastosowaniu pojemników GN w miejsce półek regałowych
Półki regału nadają się do mycia w zmywarce
2 stojaki regałowe
8 półek wkładanych
Zestaw montażowy (łatwy montaż)
System wtykowy
Materiał montażowy
szer. 1 140 x gł. 360 x wys. 1 790 mm
14,4 kg

System regałowy Kit 1, szer. 960



• Materiał



- Ilość półek regałowych
- Szerokość półek regałowych
- Regulowana wysokość półek
- Nośność całkowita, maks.
- Nośność na półkę, maks.
- Dostosowane do GN
- Zakres zastosowania

• Właściwości

- Stan przy dostawie
- Rodzaj montażu
- W zestawie

Aluminium

Kopolimer

4

902 mm

Tak

600 kg

165 kg

Tak

Pomieszczenia narażone na wilgoć

Duże kuchnie

Pomieszczenia chłodnicze

Chłodnie

Magazyny produktów sterylnych

Chłodnie zamrażarki

Możliwość praktycznego podwójnego

wykorzystania dzięki zastosowaniu

pojemników GN w miejsce półek regałowych

Zestaw montażowy (łatwy montaż)

System wtykowy

Materiał montażowy



System regałowy Kit 1, szer. 960

- Wymiary półki regału: szer. 902 x gł. 360 mm
- Norma gastronomiczna: 1/1 GN, 1/2 GN, 1/3 GN, 2/3 GN
- Skład zestawu montażowego: 2 stojaki regałowe, 12 półek wkładanych
- wymiary: szer. 960 x gł. 360 x wys. 1 800 mm
- waga: 12 kg
- GTIN: 4015613529066



603151

UVP* 1 707,- PLN

System regałowy Kit 2, szer. 1080

- Wymiary półki regału: szer. 1022 x gł. 560 mm
- Norma gastronomiczna: 1/1 GN, 2/1 GN, 2/4 GN
- Skład zestawu montażowego: 2 stojaki regałowe, 16 półek wkładanych
- wymiary: szer. 1 080 x gł. 560 x wys. 1 800 mm
- waga: 19,7 kg
- GTIN: 4015613529059



603150

UVP* 2 087,- PLN

System regałowy Kit 3, szer. 1500

- Wymiary półki regału: szer. 1442 x gł. 360 mm
- Norma gastronomiczna: 1/1 GN, 1/2 GN, 1/3 GN, 2/3 GN
- Skład zestawu montażowego: 2 stojaki regałowe, 16 półek wkładanych
- wymiary: szer. 1 500 x gł. 360 x wys. 1 800 mm
- waga: 17,6 kg
- GTIN: 4015613529073



603152

UVP* 2 125,- PLN

Wyposażenie dodatkowe

Zestaw listew łączących Kit 360

- Skład zestawu: 4 listwy
- Materiał: Aluminium
- Wymiary ramy: szer. 35 x gł. 365 x wys. 55 mm
- Możliwości łączenia: Systemu regałowego Kit 1 i 3
- wymiary: szer. 35 x gł. 365 x wys. 55 mm
- waga: 3 kg
- GTIN: 4015613731964



603159

UVP* 350,- PLN

Zestaw listew łączących Kit 560

- Skład zestawu: 4 listwy
- Materiał: Aluminium
- Wymiary ramy: szer. 35 x gł. 565 x wys. 55 mm
- Możliwości łączenia: Systemu regałowego Kit 2
- wymiary: szer. 35 x gł. 565 x wys. 55 mm
- waga: 1,3 kg
- GTIN: 4015613731957



603158

UVP* 373,- PLN





PRZYGOTOWALNIA

W codziennej pracy w kuchni gastronomicznej, w której często gości stres, zachowują niepozorność, ale gdy trzeba coś przygotować, stanowią nieocenioną pomoc: proste przedmioty, takie jak np. szatkownice do warzyw, maszynki do mięsa, krajalnice – bez nich nic się nie uda!

Blender, zestaw, 5 stopni, 0,7kW

130206

UVP* 346,- PLN

GTIN 4015613485492



Wszechstronne zastosowanie: do miksowania, blendowania, rozdrabniania, ubijania i mieszania. Praktyczna i prosta wymiana końcówek do różnych funkcji.



• Skład zestawu

- 1 rozdrabniacz
- 1 trzepaczka, chrom
- 1 pojemnik (800 ml)
- 2 specjalne pojemniki z nożem sierpowatym (500 ml + 1.250 ml)
- 1 pokrywa na pojemnik specjalny
- 2 podkładki antypoślizgowe
- 1 uchwyt ścienny



- Długość rozdrabniacza
- Prędkość obrotowa miksera maks.
- Prędkość obrotowa trzepaczki maks.
- Regulacja prędkości
- Długość przewodu
- W zestawie
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

- 207 mm
- 17000 obr. / min.
- 17000 obr. / min.
- 5 stopni
- 1,2 m
- Uchwyt ścienny
- 0,7 kW | 230 V | 50 Hz
- szer. 200 x gł. 150 x wys. 410 mm
- 1,1 kg

Mikser ręczny MX 235



- Długość rozdrabniacza
- Prędkość obrotowa miksera maks.
- Obróbka maks.
- Długość przewodu
- Moc przyłączeniowa

- 235 mm
- 15000 obr. / min.
- Ok. 20 litrów
- 1,8 m
- 0,25 kW | 230 V | 50-60 Hz



	Materiał rozdrabniacza	Regulacja prędkości	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
MX 235	Stal szlachetna	1 stopień	szer. 75 mm gł. 75 mm wys. 520 mm	1,4 kg	130115	1 311,- PLN	4015613610634
MX 235 Plus	CNS 18/10	Bezstopniowo	szer. 75 mm gł. 135 mm wys. 515 mm	1,4 kg	130116	1 463,- PLN	4015613640129

Wyposażenie dodatkowe - Mikser ręczny MX 235 Plus

Trzepaczka MX 235 Plus SB170

- Materiał: CNS 18/10, Tworzywo sztuczne
- Długość trzepaczki: 170 mm
- wymiary: szer. 90 x gł. 90 x wys. 290 mm
- waga: 0,4 kg
- GTIN: 4015613640488



130117

UVP* 551,- PLN

Mieszadło MX 235 Plus EM235

- Materiał: CNS 18/10, Tworzywo sztuczne
- Długość mieszadła: 235 mm
- wymiary: szer. 75 x gł. 75 x wys. 265 mm
- waga: 0,4 kg
- GTIN: 4015613640495



130118

UVP* 323,- PLN



MX 235 Plus



• Skład zestawu

1 rozdrabniacz
1 trzepaczka, chrom



• Materiał rozdrabniacza

CNS 18/10

• Długość rozdrabniacza

500 mm



• Prędkość obrotowa miksera maks.

11000 obr. / min.

• Prędkość obrotowa trzepaczki maks.

1500 obr. / min.

• Regulacja prędkości

Mikser: 1 stopień

• Długość przewodu

2,3 m

• Moc przyłączeniowa

0,4 kW | 230 V | 50 Hz

• wymiary

szer. 130 x gł. 140 x wys. 840 mm

• waga

5 kg

Korpus silnika STM3 350



Wyjątkowo wszechstronny blender ręczny, idealnie dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dzięki możliwości dowolnego łączenia bloków silnikowych o różnej mocy, mieszadeł o różnych długościach, trzepaczki i uchwyty ściennego przygotowanie puree, miksowanie i rozdrabnianie ciepłych oraz zimnych potraw nie sprawi najmniejszego problemu.



• Materiał

Tworzywo sztuczne

• Regulacja prędkości

9 stopni

• Długość przewodu

2,1 m

	Prędkość obrotowa maks.	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
STM3 350	11000 obr. / min.	0,35 kW 230 V 50 Hz	szer. 115 mm gł. 180 mm wys. 360 mm	2,9 kg	130130	1 403,- PLN	4015613670645
STM3 450	15000 obr. / min.	0,45 kW 230 V 50 Hz	szer. 130 mm gł. 190 mm wys. 380 mm	3,3 kg	130131	1 707,- PLN	4015613670652
STM3 650	13000 obr. / min.	0,65 kW 230 V 50 Hz	szer. 130 mm gł. 190 mm wys. 400 mm	3,9 kg	130132	2 163,- PLN	4015613670676

Mieszadło STM3 300



• Materiał

CNS 18/10

• Wersja noża

Ø 60 mm

3 ostrza

	Długość rozdrabniacza	Obróbka maks.	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
STM3 300	300 mm	Ok. 30 litrów	szer. 90 x gł. 90 x wys. 330 mm	1,3 kg	130133	589,- PLN	4015613670683
STM3 400	400 mm	Ok. 80 litrów	szer. 90 x gł. 90 x wys. 430 mm	1,5 kg	130134	665,- PLN	4015613670690
STM3 500	500 mm	Ok. 150 litrów	szer. 90 x gł. 90 x wys. 530 mm	1,8 kg	130135	741,- PLN	4015613670706
STM3 600	600 mm	Ok. 250 litrów	szer. 90 x gł. 90 x wys. 630 mm	2 kg	130136	817,- PLN	4015613670713

Wyposażenie dodatkowe

Trzepaczka STM3 245

- Materiał: CNS 18/10
- Długość trzepaczki: 245 mm
- wymiary: szer. 100 x gł. 125 x wys. 365 mm
- waga: 1,1 kg
- GTIN: 4015613670737



130137

UVP* 832,- PLN

Uchwyt ścienny STM3 WH1

- Materiał: CNS 18/10
- Nie wchodzi w zakres dostawy: Materiał mocujący
- wymiary: szer. 140 x gł. 135 x wys. 90 mm
- waga: 0,17 kg
- GTIN: 4015613670744



130138

UVP* 110,- PLN

Uchwyt blendera ręcznego 600

- Materiał: Stal szlachetna
- Średnica blendera: 25 - 40 mm
- Średnica garnka maks.: 600 mm
- wymiary: szer. 255 x gł. 625 x wys. 70 mm
- waga: 1,18 kg
- GTIN: 4015613699639



130140

UVP* 779,- PLN

Miesiarka do ciasta 1,2kg/7L AS

101923

UVP* 2 984,- PLN

GTIN 4015613663531



• Materiał

Aluminium



• Materiał dzieży

Lakierowana

• Ilość przygotowanego ciasta

Stal szlachetna

• Regulacja prędkości

1,2 kg / 7 litrów

• Wyłącznik bezpieczeństwa

5 stopni

• ustawianie czasu

Tak

• Dzieża zdejmowana

1 do 5 minut

• W zestawie

Tak

trzepaczka do ubijania piany, stal szlachetna

hak do wyrabiania ciasta, stal szlachetna

mieszadło płaskie, stal szlachetna, stop

aluminium

• Moc przyłączeniowa

0,65 kW | 230 V | 50 Hz

• wymiary

szer. 440 x gł. 335 x wys. 510 mm

• waga

20,6 kg

Miesiarka planetarna do ciasta 7,5kg/20L

101933

UVP* 5 105,- PLN

GTIN 4015613735115



• Materiał

Stal



• Materiał dzieży

Lakierowana

• Ilość przygotowanego ciasta

Stal szlachetna

• Regulacja prędkości

7,5 kg / 20 litrów

• Wyłącznik bezpieczeństwa

3 stopnie

• Dzieża zdejmowana

Tak

• W zestawie

Tak

1 mieszadło płaskie, odlew aluminium

1 końcówka zagniatająca, odlew aluminium

1 trzepaczka do ubijania piany, stal

szlachetna, odlew aluminium

• Moc przyłączeniowa

1,1 kW | 230 V | 50 Hz

• wymiary

szer. 530 x gł. 496 x wys. 800 mm

• waga

80,18 kg

Miesiarka 12kg/16L



• Materiał

Z powłoką



• Regulacja prędkości

Odporność na zarysowania

• Właściwości

1 stopień

Idealnie nadaje się do ścisłych ciast (np. ciasto na pizzę lub chleb)



Ilość przygotowanego
ciasta

Moc przyłączeniowa

wymiary

waga

Nr art.

UVP*

GTIN

	Ilość przygotowanego ciasta	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
12kg/16L	12 kg / 16 litrów	0,75 kW 230 V 50 Hz	szer. 350 mm gł. 650 mm wys. 600 mm	58 kg	101954	5 584,- PLN	4015613473086
18kg/22L	18 kg / 22 litry	0,75 kW 230 V 50 Hz	szer. 390 mm gł. 670 mm wys. 600 mm	59 kg	101955	5 964,- PLN	4015613473093
25kg/32L	25 kg / 32 litry	1,5 kW 230 V 50 Hz	szer. 430 mm gł. 780 mm wys. 710 mm	93 kg	101956	7 215,- PLN	4015613473109
38kg/42L	38 kg / 42 litry	1,5 kW 230 V 50 Hz	szer. 480 mm gł. 800 mm wys. 710 mm	105 kg	101957	7 827,- PLN	4015613473116

Miesiarka 12kg/16L AS



• Materiał



- Regulacja prędkości
- Dzieża zdejmowana
- Właściwości

Z powłoką

Odporność na zarysowania


1 stopień

Tak

Idealnie nadaje się do ścisłych ciast (np. ciasto na pizzę lub chleb)

Z podnoszoną głowicą i zdejmowanymi misami

Detekcja położenia misy za pomocą czujnika



Ilość przygotowanego
ciasta

	Ilość przygotowanego ciasta	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
12kg/16L AS	12 kg / 16 litrów	0,75 kW 230 V 50 Hz	szer. 350 mm gł. 650 mm wys. 620 mm	65 kg	101864	7 789,- PLN	4015613593821
18kg/22L AS	18 kg / 22 litry	0,75 kW 230 V 50 Hz	szer. 390 mm gł. 670 mm wys. 620 mm	66 kg	101865	8 093,- PLN	4015613593838
25kg/32L AS	25 kg / 32 litry	1,5 kW 230 V 50 Hz	szer. 450 mm gł. 780 mm wys. 735 mm	107,2 kg	101866	9 347,- PLN	4015613593845
38kg/42L AS	38 kg / 42 litry	1,5 kW 230 V 50 Hz	szer. 480 mm gł. 800 mm wys. 730 mm	115 kg	101867	10 107,- PLN	4015613593852

Miesiarka 25kg/32L Plus



• Materiał

- Materiał dzieży
- Regulacja prędkości
- Dzieża zdejmowana
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Właściwości

odlew żeliwny

Z powłoką

Stal szlachetna

1 stopień + zachowanie konsystencji

Tak

Tak

Idealnie nadaje się do ścisłych ciast (np. ciasto na pizzę lub chleb)

Z podnoszoną głowicą i zdejmowanymi misami

Detekcja położenia misy za pomocą czujnika

• W zestawie

• Moc przyłączeniowa

• Przyłącze urządzenia

1 hak do wyrabiania ciasta, stal szlachetna

1,5 kW | 400 V | 50 Hz

3 NAC

Ilość przygotowanego
ciasta

	Ilość przygotowanego ciasta	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
25kg/32L Plus	25 kg / 32 litry	szer. 450 x gł. 780 x wys. 735 mm	107 kg	101868	9 955,- PLN	4015613696775
38kg/42L Plus	38 kg / 42 litry	szer. 480 x gł. 800 x wys. 730 mm	114,8 kg	101869	10 716,- PLN	4015613690582

Wyposażenie dodatkowe

Zestaw kółek, 4 sztuki

- Kółka skrętne: 2 kółka, 2 kółka skrętne z blokadami
- Nośność maks., na: 80 kg
- wymiary: szer. 60 x gł. 140 x wys. 160 mm
- waga: 1,85 kg
- GTIN: 4015613657974



101863

UVP* 270,- PLN

KitchenAid 5K45SSEWH, biały, 4,28L



- Materiał
- Materiał dzieży
- Pojemność dzieży
- Regulacja prędkości



- W zestawie

- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Odlew aluminium
Stal szlachetna
4,28 l
10 stopni
Ręcznie
1 mieszadło płaskie
1 końcówka zagniatająca
1 trzepaczka
1 dzieża
0,275 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 358 x gł. 221 x wys. 353 mm
10,5 kg

	Kolor	Nr art.	UVP*	GTIN
KitchenAid 5K45SSEWH, biały, 4,28L	Biały	A150067	2 961,- PLN	4015613726489
KitchenAid 5K45SSEOB, czarny, 4,28L	Czarny	A150063	2 961,- PLN	4015613720616

KitchenAid 5KSM45EWHMP, biały, 4,28L

A150046V

UVP* 4 292,- PLN

GTIN 4015613634951



- Materiał



- Kolor
- Materiał dzieży
- Pojemność dzieży
- Regulacja prędkości
- W zestawie

- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Odlew metalu
Powłoka nylonowa
Biały
Stal szlachetna
4,28 l
10 stopni
1 mieszadło płaskie
1 maszynka do mięsa, tworzywo sztuczne
1 końcówka zagniatająca
1 trzepaczka
1 osłona przeciwbryzgowa
2 dzieże
0,25 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 358 x gł. 221 x wys. 353 mm
13,07 kg

Wyposażenie dodatkowe

Mieszadło płaskie do K45 5KSM45EWH

- wymiary: szer. 35 x gł. 140 x wys. 155 mm
- waga: 0,27 kg
- GTIN: 4016098165398



A150020

UVP* 129,- PLN

Mieszadło płaskie d K45 5KSM45EWH

- Z krawędzią silikonową: Tak
- wymiary: szer. 150 x gł. 155 x wys. 35 mm
- waga: 0,3 kg
- GTIN: 4015613560052



1500508

UVP* 247,- PLN

Osłona przeciwbryzg. do K45 5KPM5EWH

- Z lejem do napełniania: Tak
- Możliwość wykorzystania tylko w połączeniu z: Miska 4,28 litra, Miska 4,83 litra
- wymiary: szer. 260 x gł. 65 x wys. 75 mm
- waga: 0,12 kg
- GTIN: 4015613508153



A150044

UVP* 236,- PLN

Miska 3L, K45, Kitchen Aid

- Pojemność: 3 l
- wymiary: szer. 220 x gł. 220 x wys. 140 mm
- waga: 0,5 kg
- GTIN: 4015613272573



A150038

UVP* 399,- PLN

Miska 4,2L, K45, Kitchen Aid

- Pojemność: 4,28 l
- wymiary: szer. 223 x gł. 245 x wys. 175 mm
- waga: 0,67 kg
- GTIN: 4015613288031



A150042

UVP* 513,- PLN

Końcówka zagniatająca 5KSM45EWH KA

- wymiary: szer. 120 x gł. 120 x wys. 190 mm
- waga: 0,3 kg
- GTIN: 4016098164605



A150016

UVP* 129,- PLN

Trzepaczka do K45 5KSM45EWH

- wymiary: szer. 125 x gł. 125 x wys. 155 mm
- waga: 0,2 kg
- GTIN: 4016098164070



A150014

UVP* 209,- PLN



KitchenAid 5KPM5EWH biały, 4,83L

A1500507

UVP* 4 710,- PLN

GTIN 4015613330181



• Materiał



• Kolor
• Materiał dzieży
• Pojemność dzieży
• Regulacja prędkości

• Wersja
• W zestawie

• Moc przyłączeniowa
• wymiary
• waga

Odlew metalu
Powłoka nylonowa
Biały
Stal szlachetna
4,83 l
10 stopni
Ręcznie
Z podnośnikiem dzieży
1 mieszadło płaskie
1 końcówka zagniatająca
1 trzepaczka
1 osłona przeciwbryzgowa
1 dzieża
0,315 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 264 x gł. 338 x wys. 411 mm
13,4 kg

Wyposażenie dodatkowe

Miska 4,83L, K45, Kitchen Aid

- Pojemność: 4,83 l
- wymiary: szer. 260 x gł. 235 x wys. 175 mm
- waga: 1,1 kg
- GTIN: 4016098163868



A150013

UVP* 551,- PLN

Osłona przeciwbryzg. do K45 5KPM5EWH

- Z lejem do napełniania: Tak
- Możliwość wykorzystania tylko w połączeniu z:
Miska 4,28 litra, Miska 4,83 litra
- wymiary: szer. 260 x gł. 65 x wys. 75 mm
- waga: 0,12 kg
- GTIN: 4015613508153



A150044

UVP* 236,- PLN

Kończówka zagniatająca d 5KPM5EWH KA

- wymiary: szer. 100 x gł. 100 x wys. 175 mm
- waga: 0,22 kg
- GTIN: 4015613294094



A150018

UVP* 236,- PLN

Mieszadło płaskie do 5KPM5EWH

- wymiary: szer. 35 x gł. 140 x wys. 185 mm
- waga: 0,2 kg
- GTIN: 4016098165497



A150021

UVP* 209,- PLN

Trzepaczka do 5KPM5EWH

- wymiary: szer. 120 x gł. 125 x wys. 185 mm
- waga: 0,2 kg
- GTIN: 4016098164872



A150017

UVP* 274,- PLN

KitchenAid 5KSM7591X srebrny, 6,9L

A150047

UVP* 5 508,- PLN

GTIN 4015613582467



- Materiał
- Kolor
- Materiał dzieży
- Pojemność dzieży
- Regulacja prędkości
- Wersja
- W zestawie

- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Cynkowy odlew ciśnieniowy
Srebrny
Stal szlachetna
6,9 l
10 stopni
Z podnośnikiem dzieży
1 mieszadło płaskie
1 końcówka zagniatająca
1 trzepaczka
1 osłona przeciwbryzgowa
1 dzieża
0,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 287 x gł. 371 x wys. 417 mm
12,2 kg

KitchenAid 5KPM5XEWB biały, 6,9L

A1500510

UVP* 6 835,- PLN

GTIN 4015613593869



- Materiał
- Kolor
- Materiał dzieży
- Pojemność dzieży
- Regulacja prędkości
- Wersja
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Kratka ochronna
- W zestawie

- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Cynkowy odlew ciśnieniowy
Biały
Stal szlachetna
6,9 l
10 stopni
Z podnośnikiem dzieży
Tak
Tak
1 lej do napełniania
1 mieszadło płaskie
1 końcówka zagniatająca
1 trzepaczka
1 dzieża
0,325 kW | 230 V | 50-60 Hz
szer. 287 x gł. 371 x wys. 417 mm
12,2 kg

Wyposażenie dodatkowe

Miska ze stali CrNi KA, 6,9L

- Pojemność: 6,9 l
- wymiary: szer. 285 x gł. 250 x wys. 215 mm
- waga: 3,76 kg
- GTIN: 4015613584478


A150048

UVP* 513,- PLN

Osłona przeciwbryzg. Heavy Duty 5KSM7591

- Z lejem do napełniania: Tak
- Możliwość wykorzystania tylko w połączeniu z: Miska 6,9 litra
- wymiary: szer. 250 x gł. 70 x wys. 180 mm
- waga: 0,1 kg
- GTIN: 4015613586724


A150043

UVP* 179,- PLN

Końcówka zagniatająca d KA A150047

- wymiary: szer. 100 x gł. 80 x wys. 172 mm
- waga: 0,4 kg
- GTIN: 4015613586717


A150034

UVP* 513,- PLN

Mieszadło płaskie KA do A150047

- wymiary: szer. 160 x gł. 36 x wys. 180 mm
- waga: 0,5 kg
- GTIN: 4015613586700


A150033

UVP* 513,- PLN

Mieszadło płaskie KA do A150047

- Z krawędzią silikonową: Tak
- wymiary: szer. 170 x gł. 180 x wys. 35 mm
- waga: 0,21 kg
- GTIN: 4015613586731


A1500471

UVP* 300,- PLN

Trzepaczka CrNi do KA A150047

- wymiary: szer. 160 x gł. 95 x wys. 180 mm
- waga: 0,26 kg
- GTIN: 4015613586694


A150039

UVP* 300,- PLN

Wyposażenie dodatkowe

Szatkwonica, 3 bębny, KA

- Skład zestawu: 1 bęben do tarcia na wiórki (bęben z otworami falowymi), 1 szatkownica do warzyw, 1 bęben do cięcia na plastry
- Pasuje do KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- wymiary: szer. 110 x gł. 190 x wys. 230 mm
- waga: 0,9 kg
- GTIN: 4016098174710



A150035

UVP* 437,- PLN

Szatkwonica zestaw dodatkowy, KA

- Skład zestawu: 1 bęben z drobnymi otworami (do ścierania sera, orzechów i bułki tartej), 1 bęben koronowy (do ziemniaczanego purée, tarty i cebuli), 1 bęben do cięcia w słupki (do długich słupków)
- Pasuje do KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- Możliwość wykorzystania tylko w połączeniu z: Szatkownica do warzyw
- wymiary: szer. 83 x gł. 83 x wys. 155 mm
- waga: 0,4 kg
- GTIN: 4016098174727



A150036

UVP* 338,- PLN

Maszynka do mięsa Alu do KA

- Materiał: Aluminium
- Skład zestawu: 1 nakładana taca, 1 tarcza perforowana 3 mm, 1 tarcza perforowana 4,5 mm, 1 tarcza perforowana 8 mm, 1 dociskacz
- Pasuje do KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- wymiary: szer. 210 x gł. 210 x wys. 185 mm
- waga: 0,86 kg
- GTIN: 4016098166838



A150023

UVP* 604,- PLN

Maszynka do mięsa do KitchenAid

- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Skład zestawu: 1 maszynka do mięsa, 1 tarcza, do drobnego tarcia, 1 tarcza, do grubego tarcia, 1 dociskacz
- Pasuje do KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- wymiary: szer. 210 x gł. 100 x wys. 200 mm
- waga: 0,9 kg
- GTIN: 4016098101372



A150000

UVP* 582,- PLN

Przystawka MdM, Kitchen Aid

- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Pasuje do KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- Możliwość wykorzystania tylko w połączeniu z: Maszynka do mięsa, tworzywo sztuczne, jak również urządzenie do ścierania na purée
- wymiary: szer. 305 x gł. 75 x wys. 170 mm
- waga: 0,45 kg
- GTIN: 4016098165336



A150019

UVP* 224,- PLN

Zestaw wok do indukcji 4-częściowy

- Materiał: Stal szlachetna
- Pasuje do KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- Możliwość wykorzystania tylko w połączeniu z: Maszynka do mięsa, aluminium
- wymiary: szer. 57 x gł. 57 x wys. 135 mm
- waga: 0,04 kg
- GTIN: 4016098166852



A150025

UVP* 194,- PLN

Podgrz. d kielbasek 2 komory, kurek

- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Skład zestawu: 1 stożek 95 mm, 1 stożek 159 mm
- Pasuje do KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- Możliwość wykorzystania tylko w połączeniu z: Maszynka do mięsa, tworzywo sztuczne
- wymiary: szer. 225 x gł. 80 x wys. 80 mm
- waga: 0,9 kg
- GTIN: 4016098101396



A150002

UVP* 137,- PLN

Urząd. do ścierania na purre do KA

- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Pasuje do KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- Właściwości: Idealne także jako prasa do owoców jagodowych
- Możliwość wykorzystania tylko w połączeniu z: Maszynka do mięsa, tworzywo sztuczne
- wymiary: szer. 260 x gł. 95 x wys. 160 mm
- waga: 0,7 kg
- GTIN: 4016098101433



A150006

UVP* 589,- PLN

Stół żał. prawy do zmyw. Rozp 100mm

- Materiał: Stal szlachetna
- Pasuje do KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- Właściwości: Z 4 różnymi formami do pieczenia
- Możliwość wykorzystania tylko w połączeniu z: Maszynka do mięsa, aluminium
- wymiary: szer. 60 x gł. 60 x wys. 35 mm
- waga: 0,04 kg
- GTIN: 4016098166845



A150024

UVP* 186,- PLN

Wyposażenie dodatkowe

Wyciskarka do cytrusów Joy

- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Pasuje do KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- Właściwości: Wbudowane sito wyłapuje miąższ z owoców i pestki
- wymiary: szer. 125 x gł. 110 x wys. 160 mm
- waga: 0,45 kg
- GTIN: 4016098101402



A150003

UVP* 300,- PLN

Młynek do zbóż, mechanizm stal., KA

- Nadaje się do: Ziarna i zboża
- Pasuje do KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- Właściwości: Wykonanie całkowicie z metalu, dlatego niezwykła stabilność, Miele i śrutuje zachowując substancje odżywcze
- wymiary: szer. 210 x gł. 115 x wys. 190 mm
- waga: 2,2 kg
- GTIN: 4016098101419



A150004

UVP* 1 289,- PLN

Młynek do zbóż, KA

- Pasuje do KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- wymiary: szer. 332 x gł. 233 x wys. 125 mm
- waga: 1 kg
- GTIN: 4015613263397



A150037

UVP* 665,- PLN

Gniotownik do zbóż, KA

- Pasuje do KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- wymiary: szer. 155 x gł. 210 x wys. 205 mm
- waga: 0,9 kg
- GTIN: 4016098166883



A150029

UVP* 665,- PLN

Zestaw do rozwałkowania makaron, 3-cze

- Skład zestawu: 1 nakładka tnąca do makaronu typu wstążki, 1 nakładka tnąca do spaghetti, 1 wałek do ciasta na makaron: do ciasta o szerokości do 150 mm, 8-stopniowa regulacja grubości ciasta, 1 szczotka do czyszczenia
- Pasuje do KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- wymiary: szer. 245 x gł. 97 x wys. 55 mm
- waga: 3,4 kg
- GTIN: 4015613681412



A150062

UVP* 1 133,- PLN

Maszynka do mięsa Alu II KitchenAid

- Skład zestawu: 1 zdejmowana taca do napelniania kielbas, 1 obudowa, 1 tarcza perforowana 3 mm, 1 tarcza perforowana 4,5 mm, 1 tarcza perforowana 8 mm, 1 ślimak, 1 nóż, 1 szczotka do czyszczenia, 1 pierścień zabezpieczający, 1 dociskacz, 1 nasadka do napelniania kielbas 9,5 mm, 1 nasadka do napelniania kielbas 19 mm
- Pasuje do KitchenAid: K45 Universal 5KSM45EWH, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH, 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, 5K45SSEOB, 5KSM45EWH
- wymiary: szer. 140 x gł. 220 x wys. 225 mm
- waga: 1,2 kg
- GTIN: 4015613720609



A150064

UVP* 870,- PLN



Szatkownice do warzyw



Szatkownica do warzyw GMS550

120325

UVP* 3 303,- PLN

GTIN 4015613528274



- Materiał
- Lej do napełniania



- W zestawie

- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Odlew aluminium
 1 x szer. 160 x głęb. 74 mm
 1 x Ø 58 mm
 1 tarcza do cięcia na wiórki Z3a, 3 mm
 1 tarcza do cięcia na wiórki Z5a, 5 mm
 1 tarcza do cięcia na wiórki Z7a, 7 mm
 1 tarcza do plastrów E2a, 2 mm
 1 tarcza do plastrów E4a, 4 mm
 1 dociskacz
 0,55 kW | 230 V | 50 Hz
 szer. 240 x gł. 630 x wys. 500 mm
 29,2 kg

Szatkownica do warzyw GMS580

120328

UVP* 6 074,- PLN

GTIN 4015613711355



Solidne wykonanie i niezawodność w użyciu – dzięki dołączonej do zestawu tarczy wyrzutowej w szatkownicy nie pozostają resztki poszatkowanych owoców lub warzyw.



- Materiał
- Lej do napełniania
- Właściwości

- W zestawie

- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Odlew aluminium
 Stal szlachetna
 Tworzywo sztuczne
 1 x szer. 83 x głęb. 160 mm
 Pokrywa ze stali szlachetnej nadaje się do mycia w zmywarce
 łatwy montaż / demontaż elementów wyposażenia
 wyłącznik magnetyczny
 1 tarcza wyrzutowa
 1 tarcza tnąca E2-580: przystosowana do krojenia w plastry, grubość cięcia 2 mm
 1 dociskacz
 0,58 kW | 230 V | 50 Hz
 szer. 280 x gł. 490 x wys. 530 mm
 18,3 kg



Wyposażenie dodatkowe

Tarcza tnąca E1a

- Materiał: Aluminium
- Przystosowane do: Plastry
- Grubość cięcia: 1 mm
- wymiary: szer. 204 x gł. 204 x wys. 35 mm
- waga: 0,72 kg
- GTIN: 4015613721125



120316

UVP* 224,- PLN

Tarcza tnąca E2a

- Materiał: Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
- Przystosowane do: Plastry
- Grubość cięcia: 2 mm
- wymiary: szer. 204 x gł. 204 x wys. 13 mm
- waga: 0,34 kg
- GTIN: 4015613658117



120307

UVP* 186,- PLN

Tarcza tnąca E4a

- Materiał: Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
- Przystosowane do: Plastry
- Grubość cięcia: 4 mm
- wymiary: szer. 204 x gł. 204 x wys. 13 mm
- waga: 0,32 kg
- GTIN: 4015613658124



120308

UVP* 186,- PLN

Tarcza tnąca E8a

- Materiał: Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
- Przystosowane do: Plastry
- Grubość cięcia: 8 mm
- wymiary: szer. 204 x gł. 204 x wys. 13 mm
- waga: 0,65 kg
- GTIN: 4015613658131



120309

UVP* 224,- PLN

Tarcza tnąca E10a

- Materiał: Aluminium, Stal szlachetna
- Przystosowane do: Plastry
- Grubość cięcia: 10 mm
- wymiary: szer. 204 x gł. 204 x wys. 13 mm
- waga: 0,62 kg
- GTIN: 4015613658148



120310

UVP* 224,- PLN

Tarcza tnąca H3a

- Materiał: Aluminium, Stal szlachetna
- Przystosowane do: Słupki
- Grubość cięcia: 3 mm
- wymiary: szer. 204 x gł. 204 x wys. 13 mm
- waga: 0,67 kg
- GTIN: 4015613658155



120311

UVP* 300,- PLN

Tarcza tnąca H4a

- Materiał: Aluminium, Stal szlachetna
- Przystosowane do: Słupki
- Grubość cięcia: 4 mm
- wymiary: szer. 204 x gł. 204 x wys. 13 mm
- waga: 0,67 kg
- GTIN: 4015613658209



120312

UVP* 300,- PLN

Tarcza tnąca Z3a

- Materiał: Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
- Przystosowane do: Tarka
- Grubość cięcia: 3 mm
- wymiary: szer. 204 x gł. 204 x wys. 13 mm
- waga: 0,32 kg
- GTIN: 4015613658223



120313

UVP* 186,- PLN

Tarcza tnąca Z5a

- Materiał: Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
- Przystosowane do: Tarka
- Grubość cięcia: 5 mm
- wymiary: szer. 205 x gł. 205 x wys. 35 mm
- waga: 0,33 kg
- GTIN: 4015613658230



120314

UVP* 186,- PLN

Tarcza tnąca Z7a

- Materiał: Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
- Przystosowane do: Tarka
- Grubość cięcia: 7 mm
- wymiary: szer. 204 x gł. 204 x wys. 13 mm
- waga: 0,31 kg
- GTIN: 4015613658247



120315

UVP* 186,- PLN

Tarcza tnąca K5-AHB

- Materiał: Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
- Przystosowane do: Tarka do sera
- Grubość cięcia: 5 mm
- Właściwości: Powłoka nieprzywierająca, Tarka do sera do zapiekania lub garniowania, Najlepsze efekty uzyska się przy użyciu tej tarczy do krojenia i wstępnie schłodzonego sera (od 6 °C bis 8 °C)
- wymiary: szer. 203 x gł. 203 x wys. 35 mm
- waga: 0,33 kg
- GTIN: 4015613637846




120302

UVP* 224,- PLN

Podstawka pod tarcze

- Materiał: Stal szlachetna
- Pojemność: 10 - 18 tarcz do krojenia (w zależności od wersji)
- wymiary: szer. 400 x gł. 245 x wys. 85 mm
- waga: 0,69 kg
- GTIN: 4015613615417



A120255

UVP* 110,- PLN



Wysoce wydajna szatkownica do warzyw z wyjątkowo dużym otworem do napełniania, przeznaczona do szatkowania warzyw, owoców lub sera.



- Materiał
 - Odlew aluminium
 - Stal szlachetna
 - Tworzywo sztuczne
- Lej do napełniania
 - 1 x szer. 115 x głęb. 75 mm
 - 1 x ø 52 mm
- Właściwości
 - Przełącznik magnetyczny pojemnika i podajnika
 - Wyjątkowo duży lej do napełniania zdejmowana pokrywa, nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń
- W zestawie
 - 1 pojemnik zbiorczy (1/3 GN, głębokość 175 mm)
 - 1 dociskacz
- Moc przyłączeniowa
 - 0,617 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary
 - szer. 290 x gł. 530 x wys. 515 mm
- waga
 - 18,3 kg

Wyposażenie dodatkowe

Pojemnik GMS600

- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Format: 1/3 GN, głębokość 175 mm
- wymiary: szer. 325 x gł. 175 x wys. 195 mm
- waga: 0,47 kg
- GTIN: 4015613682686



120353

UVP* 186,- PLN

Lej do napełniania GMS600

- Materiał: Stal szlachetna
- wymiary: szer. 260 x gł. 115 x wys. 275 mm
- waga: 1,37 kg
- GTIN: 4015613676111



120344

UVP* 251,- PLN

Tarcza tnąca do krojenia w plastry DF1

- Przystosowane do: Plastry
- Grubość cięcia: 1 mm
- wymiary: szer. 206 x gł. 206 x wys. 35 mm
- waga: 0,6 kg
- GTIN: 4015613677163



120350

UVP* 289,- PLN

Tarcza tnąca do krojenia w plastry DF2

- Przystosowane do: Plastry
- Grubość cięcia: 2 mm
- wymiary: szer. 206 x gł. 206 x wys. 35 mm
- waga: 0,66 kg
- GTIN: 4015613676012



120331

UVP* 274,- PLN

Tarcza tnąca do krojenia w plastry DF4

- Przystosowane do: Plastry
- Grubość cięcia: 4 mm
- wymiary: szer. 206 x gł. 206 x wys. 35 mm
- waga: 0,68 kg
- GTIN: 4015613677170



120349

UVP* 262,- PLN

Tarcza tnąca do krojenia w plastry DF5

- Przystosowane do: Plastry
- Grubość cięcia: 5 mm
- wymiary: szer. 206 x gł. 206 x wys. 35 mm
- waga: 0,56 kg
- GTIN: 4015613676029



120332

UVP* 262,- PLN

Tarcza tnąca do krojenia w plastry DF8

- Przystosowane do: Plastry
- Grubość cięcia: 8 mm
- wymiary: szer. 206 x gł. 206 x wys. 35 mm
- waga: 0,61 kg
- GTIN: 4015613677187



120348

UVP* 247,- PLN

Tarcza tnąca do krojenia w plastry DF10

- Przystosowane do: Plastry
- Grubość cięcia: 10 mm
- wymiary: szer. 206 x gł. 206 x wys. 35 mm
- waga: 0,47 kg
- GTIN: 4015613677194



120351

UVP* 247,- PLN

Tarcza tnąca do krojenia w plastry DF14

- Przystosowane do: Plastry
- Grubość cięcia: 14 mm
- wymiary: szer. 206 x gł. 206 x wys. 35 mm
- waga: 0,43 kg
- GTIN: 4015613677200



120352

UVP* 247,- PLN

Wyposażenie dodatkowe

Tarcza tnąca do krojenia w kostkę PS8

- Przystosowane do: Krojenia w kostkę
- Grubość cięcia:
- Możliwość wykorzystania tylko w połączeniu z: Tarcza tnąca do krojenia w plastry DF8
- wymiary: szer. 209 x gł. 209 x wys. 16 mm
- waga: 0,7 kg
- GTIN: 4015613677248



120358

UVP* 475,- PLN

Tarcza tnąca do krojenia w kostkę PS10

- Przystosowane do: Krojenia w kostkę
- Grubość cięcia: 10 x 10 mm
- Możliwość wykorzystania tylko w połączeniu z: Tarcza tnąca do krojenia w plastry DF10
- wymiary: szer. 210 x gł. 210 x wys. 16 mm
- waga: 0,69 kg
- GTIN: 4015613676098



120342

UVP* 426,- PLN

Tarcza tnąca do krojenia w kostkę PS14

- Przystosowane do: Krojenia w kostkę
- Grubość cięcia: 14 x 14 mm
- Możliwość wykorzystania tylko w połączeniu z: Tarcza tnąca do krojenia w plastry DF14
- wymiary: szer. 210 x gł. 210 x wys. 16 mm
- waga: 0,66 kg
- GTIN: 4015613677255



120345

UVP* 399,- PLN

Tarcza tnąca do krojenia w wiórki DTV

- Przystosowane do: Serów twardych, Tarka do sera, Tarka
- Grubość cięcia: 1 mm
- wymiary: szer. 206 x gł. 206 x wys. 35 mm
- waga: 0,55 kg
- GTIN: 4015613676081



120341

UVP* 224,- PLN

Tarcza tnąca do krojenia w wiórki DT2

- Przystosowane do: Tarka
- Grubość cięcia: 2 mm
- wymiary: szer. 206 x gł. 206 x wys. 35 mm
- waga: 0,55 kg
- GTIN: 4015613677224



120347

UVP* 300,- PLN

Tarcza tnąca do krojenia w wiórki DT4

- Przystosowane do: Tarka
- Grubość cięcia: 4 mm
- wymiary: szer. 205 x gł. 205 x wys. 35 mm
- waga: 0,54 kg
- GTIN: 4015613677231



120346

UVP* 300,- PLN

Tarcza do plastrów DT7

- Przystosowane do: Serów półtwardych, Tarka do sera, Tarka
- Grubość cięcia: 7 mm
- wymiary: szer. 206 x gł. 206 x wys. 35 mm
- waga: 0,54 kg
- GTIN: 4015613676067



120337

UVP* 262,- PLN

Tarcza tnąca do krojenia w wiórki DTV8

- Przystosowane do: Tarka
- Grubość cięcia: 8 mm
- wymiary: szer. 206 x gł. 206 x wys. 35 mm
- waga: 0,47 kg
- GTIN: 4015613677217



120338

UVP* 323,- PLN

Tarcza tnąca do krojenia w wiórki DT9

- Przystosowane do: Serów miękkich, Tarka do sera, Tarka
- Grubość cięcia: 9 mm
- wymiary: szer. 206 x gł. 206 x wys. 35 mm
- waga: 0,47 kg
- GTIN: 4015613676074



120339

UVP* 285,- PLN

Tarcza tnąca DQ4

- Przystosowane do: Krojenia w słupki / julienne
- Grubość cięcia: 4 mm
- wymiary: szer. 206 x gł. 206 x wys. 35 mm
- waga: 0,73 kg
- GTIN: 4015613676036



120333

UVP* 388,- PLN

Tarcza tnąca DQ8

- Przystosowane do: Krojenia w słupki / julienne
- Grubość cięcia: 8 mm
- wymiary: szer. 205 x gł. 205 x wys. 35 mm
- waga: 0,68 kg
- GTIN: 4015613676043



120334

UVP* 388,- PLN

Mandolina - szatkownica do warzyw

500393

UVP* 217,- PLN

GTIN 4015613632308



- Wkładki tnące

- Właściwości

- W zestawie
- wymiary
- waga

- 2 noże do wiórków/słupków (3,5 mm, 7 mm)
- 3 noże do plastrów (1,5 mm, 2,5 mm, 3,5 mm)

- Z 5 nożami

Noże nadają się do mycia w zmywarce

Dociskacz resztek, tworzywo sztuczne

Nóżki antypoślizgowe

1 uchwyt do 4 noży, tworzywo sztuczne

szer. 400 x gł. 130 x wys. 145 mm

0,95 kg

Kuter | Wilki do mięsa



Kuter T3N 3L

120831

UVP* 2 961,- PLN

GTIN 4015613539683



• Materiał

Aluminium
Poliwęglan



• Pojemność

3 l



• Prędkość obrotowa maks.

730 obr. / min.

• Wersja noża

2 ostrza (nóż podwójny)

• Średnica leja do napełniania

45 mm

• Wymiary miski ze stali szlachetnej

Ø 210 mm, wysokość 110 mm

• Moc przyłączeniowa

0,37 kW | 230 V | 50 Hz

• wymiary

szer. 400 x gł. 320 x wys. 320 mm

• waga

12 kg

Maszynka do mięsa FW10

370224

UVP* 969,- PLN

GTIN 4015613580739



• Materiał

Tworzywo sztuczne

• Materiał młynka

Stal szlachetna / odlew aluminium



• wydajność maks.

10 kg / godz.

• Średnica tarcz

62 mm

• Zabezpieczenie przeciążeniowe

Tak

• Właściwości

Zintegrowana komora do przechowywania tarcz perforowanych

• W zestawie

1 nóż ze stali szlachetnej, 4-ramienny

1 nasadka do przygotowywania "kebbe" (potrawa orientalna)

1 przystawka do ciastek

1 dociskacz

1 nasadka do napełniania kielbas

3 tarcze perforowane (3 mm, 4,8 mm, 8 mm)

• Moc przyłączeniowa

0,85 kW | 230 V | 50/60 Hz

• wymiary

szer. 350 x gł. 205 x wys. 340 mm

• waga

5 kg

Maszynka do mięsa 12SQ0, 0,75 kW

370213

UVP* 3 794,- PLN

GTIN 4015613582849



- Materiał
- Materiał młynka
- Materiał przekładni
- wydajność maks.
- Średnica tarcz
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- W zestawie



- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Aluminium
CNS 18/10
Stal
160 kg / godz.
70 mm
Tak
1 tarcza perforowana 6 mm
1 nóż
1 dociskacz
0,75 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 290 x gł. 460 x wys. 500 mm
20 kg

Tarcza perforowana 12SQ0/2

- Materiał: Stal szlachetna
- Średnica perforacji: 2 mm
- wymiary: szer. 70 x gł. 70 x wys. 20 mm
- waga: 0,18 kg
- GTIN: 4015613429700

A370201

UVP* 247,- PLN

Tarcza perforowana 12SQ0/4,5

- Materiał: Stal szlachetna
- Średnica perforacji: 4,5 mm
- wymiary: szer. 70 x gł. 70 x wys. 20 mm
- waga: 0,13 kg
- GTIN: 4015613429717

A370202

UVP* 171,- PLN

Tarcza perforowana 12SQ0/8

- Materiał: Stal szlachetna
- Średnica perforacji: 8 mm
- wymiary: szer. 70 x gł. 70 x wys. 20 mm
- waga: 0,13 kg
- GTIN: 4015613527086

A370207

UVP* 171,- PLN

Nóż 12SQ0

- wymiary: szer. 60 x gł. 60 x wys. 10 mm
- waga: 0,04 kg
- GTIN: 4015613429731

A370204

UVP* 99,- PLN

Maszynka do mięsa FW200

370235

UVP* 9 157,- PLN

GTIN 4015613702216



Maszynka do mięsa z ruchem powrotnym – do obróbki dużych ilości mięsa – maks. 200 kg na godzinę. Wysoce wydajne urządzenie świetnie sprawdzi się również w połączeniu z dostępną opcjonalnie prasą do hamburgerów FW200.



- Materiał młynka
- Materiał przekładni
- wydajność maks.
- Średnica tarcz
- Średnica leja do napełniania
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- W zestawie

- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Stal szlachetna
stal nierdzewna
200 kg / godz.
82 mm
50 mm
Nie
1 tarcza perforowana 4,5 mm
1 nóż ze stali szlachetnej, 4-ramienny
1 dociskacz
1,47 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 500 x gł. 435 x wys. 445 mm
32 kg

Tarcza perforowana FW200

- Materiał: Stal szlachetna
- właściwości: Perforacja 4,5 mm
- wymiary: szer. 82 x gł. 82 x wys. 9 mm
- waga: 0,22 kg
- GTIN: 4015613758503


370302

UVP* 142,- PLN

Nóż FW200

- Materiał: Stal szlachetna
- właściwości: 4-ramienny
- wymiary: szer. 120 x gł. 12 x wys. 52 mm
- waga: 0,06 kg
- GTIN: 4015613758497


370301

UVP* 66,- PLN

Prasa do hamburgerów FW200

- Materiał: Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
- Wymiary burgera: Średnica: 110 mm, Grubość: 15 mm
- Masa burgera: Ok. 155 g
- wymiary: szer. 320 x gł. 175 x wys. 415 mm
- waga: 3,9 kg
- GTIN: 4015613702223


370236


UVP* 2 201,- PLN

Krajalnice



Krajalnica 195 Plus



Wyposażenie zoptymalizowanej krajalnicy wyposażonej przekonuje pod wieloma względami rozwiązaniami technicznymi. Wbudowany ukośnie nóż o wysokiej wydajności posiada dociskacz resztek, ostrzałkę do noża, prowadnicę plastra oraz – w celu zapewnienia bezpieczeństwa – podwójną osłonę noża i wyłącznik elektromagnetyczny.



- Materiał
 - Aluminium
 - Pleksyglas
 - Tworzywo sztuczne
- Wersja
 - Nóż wbudowany ukośnie / nóż grawitacyjny
- Przystosowane do
 - Wędliny
- Z ostrzałką do noży
 - Tak
- osłona noża
 - podwójna
- wyłącznik elektromagnetyczny
 - Tak
- prowadnica plastra
 - Tak
- dociskacz resztek
 - Tak



► Do krojenia wędlin



► Skuteczny dociskacz resztek



► Prowadnica rozcinająca zapewniająca czyste cięcie



► Praktyczna ostrzałka do noży

	Średnica noża	Grubość cięcia	Długość cięcia	Wysokość cięcia	Prędkość obrotowa maks.	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
195 Plus	195 mm	1 - 12 mm	185 mm	130 mm	277 obr. / min.	0,11 kW 230 V 50 Hz	szer. 335 mm gł. 440 mm wys. 340 mm	11,2 kg	174196	1 745,- PLN	4015613683188
220 Plus	220 mm	1 - 12 mm	205 mm	135 mm	191 obr. / min.	0,13 kW 230 V 50 Hz	szer. 410 mm gł. 475 mm wys. 360 mm	14 kg	174221	1 844,- PLN	4015613683195
250 Plus	250 mm	1 - 12 mm	195 mm	140 mm	190 obr. / min.	0,13 kW 230 V 50 Hz	szer. 435 mm gł. 510 mm wys. 385 mm	14,8 kg	174251	2 163,- PLN	4015613664064
275 Plus	275 mm	1 - 12 mm	180 mm	150 mm	190 obr. / min.	0,13 kW 230 V 50 Hz	szer. 435 mm gł. 520 mm wys. 385 mm	16,9 kg	174276	2 467,- PLN	4015613673189
300 Plus	300 mm	1 - 15 mm	230 mm	175 mm	186 obr. / min.	0,2 kW 230 V 50 Hz	szer. 480 mm gł. 630 mm wys. 461 mm	20,8 kg	174301	3 136,- PLN	4015613683201

Wyposażenie dodatkowe



Nóż 195 Basic

- Wersja noża: standard
- Przystosowane do: Wędliny
- Materiał: Stal szlachetna, Powłoka z twardego chromu
- Średnica noża: 195 mm
- wymiary: szer. 195 x gł. 195 x wys. 13 mm
- waga: 0,64 kg
- GTIN: 4015613702469

174019

UVP* 171,- PLN



Nóż 195, ze szlifem kulistym

- Wersja noża: Szlif kulisty
- Przystosowane do: Wędliny
- Materiał: Stal szlachetna, Powłoka z twardego chromu
- Średnica noża: 195 mm
- wymiary: szer. 195 x gł. 195 x wys. 13 mm
- waga: 0,64 kg
- GTIN: 4015613658254

174050

UVP* 323,- PLN



Nóż 195, powłoka nieprzywierająca

- Wersja noża: Powłoka nieprzywierająca
- Przystosowane do: Wędliny
- Materiał: Stal szlachetna, Powłoka teflonowa
- Średnica noża: 195 mm
- wymiary: szer. 195 x gł. 195 x wys. 13 mm
- waga: 0,64 kg
- GTIN: 4015613658261

174051

UVP* 373,- PLN

Nóż 220 Basic

- Wersja noża: standard
- Przystosowane do: Wędliny
- Materiał: Stal szlachetna, Powłoka z twardego chromu
- Średnica noża: 220 mm
- wymiary: szer. 220 x gł. 220 x wys. 15 mm
- waga: 0,9 kg
- GTIN: 4015613694924

174022

UVP* 186,- PLN

Nóż 220, ze szlifem kulistym

- Wersja noża: Szlif kulisty
- Przystosowane do: Wędliny
- Materiał: Stal szlachetna, Powłoka z twardego chromu
- Średnica noża: 220 mm
- wymiary: szer. 220 x gł. 220 x wys. 15 mm
- waga: 0,67 kg
- GTIN: 4015613658278

174052

UVP* 338,- PLN

Nóż 220, powłoka nieprzywierająca

- Wersja noża: Powłoka nieprzywierająca
- Przystosowane do: Wędliny
- Materiał: Stal szlachetna, Powłoka teflonowa
- Średnica noża: 220 mm
- wymiary: szer. 220 x gł. 220 x wys. 15 mm
- waga: 0,67 kg
- GTIN: 4015613658285

174053

UVP* 376,- PLN

Nóż 250 Basic

- Wersja noża: standard
- Przystosowane do: Wędliny
- Materiał: Stal szlachetna, Powłoka z twardego chromu
- Średnica noża: 250 mm
- wymiary: szer. 250 x gł. 250 x wys. 18 mm
- waga: 1,17 kg
- GTIN: 4015613702483

174023

UVP* 205,- PLN

Nóż 250, ze szlifem kulistym

- Wersja noża: Szlif kulisty
- Przystosowane do: Wędliny
- Materiał: Stal szlachetna, Powłoka z twardego chromu
- Średnica noża: 250 mm
- wymiary: szer. 250 x gł. 250 x wys. 18 mm
- waga: 1,17 kg
- GTIN: 4015613658292

174054

UVP* 373,- PLN

Nóż 250, powłoka nieprzywierająca

- Wersja noża: Powłoka nieprzywierająca
- Przystosowane do: Wędliny
- Materiał: Stal szlachetna, Powłoka teflonowa
- Średnica noża: 250 mm
- wymiary: szer. 250 x gł. 250 x wys. 18 mm
- waga: 1,17 kg
- GTIN: 4015613658308

174055

UVP* 414,- PLN

Nóż 275 Basic

- Wersja noża: standard
- Przystosowane do: Wędliny
- Materiał: Stal szlachetna, Powłoka z twardego chromu
- Średnica noża: 275 mm
- wymiary: szer. 275 x gł. 275 x wys. 22 mm
- waga: 1,47 kg
- GTIN: 4015613702438

174027

UVP* 452,- PLN

Nóż 275, ze szlifem kulistym

- Wersja noża: Szlif kulisty
- Przystosowane do: Wędliny
- Materiał: Stal szlachetna, Powłoka z twardego chromu
- Średnica noża: 275 mm
- wymiary: szer. 275 x gł. 275 x wys. 22 mm
- waga: 1,47 kg
- GTIN: 4015613658315

174056

UVP* 642,- PLN

Nóż 275, powłoka nieprzywierająca

- Wersja noża: Powłoka nieprzywierająca
- Przystosowane do: Wędliny
- Materiał: Stal szlachetna, Powłoka teflonowa
- Średnica noża: 275 mm
- wymiary: szer. 275 x gł. 275 x wys. 22 mm
- waga: 1,47 kg
- GTIN: 4015613658322

174057

UVP* 741,- PLN

Nóż 300 Basic

- Wersja noża: standard
- Przystosowane do: Wędliny
- Materiał: Stal szlachetna, Powłoka z twardego chromu
- Średnica noża: 300 mm
- wymiary: szer. 300 x gł. 300 x wys. 23 mm
- waga: 2,13 kg
- GTIN: 4015613702308

174033

UVP* 513,- PLN

Nóż 300, ze szlifem kulistym

- Wersja noża: Szlif kulisty
- Przystosowane do: Wędliny
- Materiał: Stal szlachetna, Powłoka z twardego chromu
- Średnica noża: 300 mm
- wymiary: szer. 300 x gł. 300 x wys. 23 mm
- waga: 2,13 kg
- GTIN: 4015613658339

174058

UVP* 718,- PLN

Nóż 300, powłoka nieprzywierająca

- Wersja noża: Powłoka nieprzywierająca
- Przystosowane do: Wędliny
- Materiał: Stal szlachetna, Powłoka teflonowa
- Średnica noża: 300 mm
- wymiary: szer. 300 x gł. 300 x wys. 23 mm
- waga: 2,13 kg
- GTIN: 4015613658346

174059

UVP* 753,- PLN



Krajalnica PRO 250-G



Wysoka wydajność i bezbłądowość w zakresie konserwacji – krajalnica z przekładnią i zintegrowaną ostrzałką jest przystosowana do krojenia wędlin i serów. Do profesjonalnego użytku w kuchniach gastronomicznych i zakładach masarskich.



- Materiał: Aluminium
- Wersja: Nóż wbudowany ukośnie / nóż grawitacyjny maszyna z przekładnią
- Przystosowane do: Ser, Wędliny
- Z ostrzałką do noży: Tak
- osłona noża: pojedyncza
- prowadnica plastra: Tak
- dociskacz resztek: Tak

PRO 300-G



	Średnica noża	Grubość cięcia	Długość cięcia	Wysokość cięcia	Prędkość obrotowa maks.	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
PRO 250-G	250 mm	1 - 15 mm	200 mm	160 mm	300 obr. / min.	0,16 kW 230 V 50 Hz	szer. 410 mm gł. 560 mm wys. 400 mm	22,3 kg	174303	5 774,- PLN	4015613714486
PRO 300-G	300 mm	1 - 30 mm	250 mm	220 mm	270 obr. / min.	0,4 kW 230 V 50 Hz	szer. 547 mm gł. 615 mm wys. 545 mm	36 kg	174302	10 636,- PLN	4015613702131

Wyposażenie dodatkowe - Krajalnica PRO 300-G

Nóż 300 Basic

- Przystosowane do: Wędliny
- Wersja noża: standard
- Materiał: Stal szlachetna, Powłoka z twardego chromu
- Średnica noża: 300 mm
- wymiary: szer. 300 x gł. 300 x wys. 23 mm
- waga: 2,13 kg
- GTIN: 4015613702308



174033

UVP* 513,- PLN

Nóż 300, ze szlifem kulistym

- Wersja noża: Szlif kulisty
- Przystosowane do: Wędliny
- Materiał: Stal szlachetna, Powłoka z twardego chromu
- Średnica noża: 300 mm
- wymiary: szer. 300 x gł. 300 x wys. 23 mm
- waga: 2,13 kg
- GTIN: 4015613658339



174058

UVP* 718,- PLN

Nóż 300, powłoka nieprzywierająca

- Wersja noża: Powłoka nieprzywierająca
- Przystosowane do: Wędliny
- Materiał: Stal szlachetna, Powłoka teflonowa
- Średnica noża: 300 mm
- wymiary: szer. 300 x gł. 300 x wys. 23 mm
- waga: 2,13 kg
- GTIN: 4015613658346



174059

UVP* 753,- PLN

Obieraczka do ziemniaków 5KG



- Regulacja prędkości

- Nastawa czasu



- Przyłącze wody

- wymiary



- waga

1 stopień

0 do 4 minut

3/4"

szer. 610 x gł. 520 x wys. 560 mm

28 kg
7,5 kg



	Pojemność	wydajność maks.	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Obieraczka do ziemniaków 5KG	5 kg	60 kg / godz.	0,37 kW 230 V 50 Hz	szer. 610 mm gł. 520 mm wys. 560 mm	28 kg	A120181	7 142,- PLN	4015613433448
Obieraczka do ziemniaków 7,5kg	7,5 kg	90 kg / godz.	0,75 kW 230 V 50 Hz	szer. 400 mm gł. 770 mm wys. 870 mm	38 kg	A120186	8 549,- PLN	4015613433455

Waga kuchenna, 15kg, 5g



- Materiał

- Zakres ważenia do



- Tarowanie

- Wymiary powierzchni ważącej

- Zasilanie za pośrednictwem

- Właściwości

- W zestawie

- Ważna wskazówka

- Moc przyłączeniowa

- wymiary

- waga

Tworzywo sztuczne ABS

15 kg

Tak

szer. 280 x gł. 220 mm

Akumulator

Zasilacz

Libella (do prawidłowego ustawienia urządzenia)

1 akumulator

1 zasilacz

Do ważenia niewymagającego legalizacji

0,004 kW | 230 V | 50 Hz

szer. 280 x gł. 330 x wys. 125 mm

2,8 kg

	Rozdzielczość	Nr art.	UVP*	GTIN
Waga kuchenna, 15kg, 5g	5 g	A300117	639,- PLN	4015613587417
Waga kuchenna, 15kg, 2g	2 g	A300118	718,- PLN	4015613587424

Waga cyfrowa, 60kg, 20g



- Tarowanie

- Wymiary powierzchni ważącej

- Zasilanie za pośrednictwem



- Właściwości

- W zestawie

- Ważna wskazówka

- Moc przyłączeniowa

- wymiary

- waga

Tak

szer. 320 x gł. 300 mm

Baterie (4 x AAA)

Zasilacz

Wyświetlacz do montażu ściennego, odległość maks. 1,4 m

1 zasilacz

Do ważenia niewymagającego legalizacji

0,0018 kW | 230 V | 50 Hz

szer. 320 x gł. 305 x wys. 42 mm

3,15 kg

	Zakres ważenia do	Rozdzielczość	Nr art.	UVP*	GTIN
Waga cyfrowa, 60kg, 20g	60 kg	20 g	A300068	490,- PLN	4015613572437
Waga cyfrowa, 150kg, 50g	150 kg	50 g	A300151	540,- PLN	4015613572444

Pakowarka próżniowa 305/15L

300748

UVP* 551,- PLN

GTIN 4015613710907



- Długość listwy zgrzewającej
- Ilość zgrzewów
- Regulowany czas zgrzewania
- Pompa próżniowa
- Maksymalna próżnia
- Regulowany poziom zamknięcia próżniowego
- Właściwości
- W zestawie

305 mm
1
2 stopnie
15 l/min (0,9 m³/h)
-800 mbar
Tak

Uchwyt na rolkę ze zintegrowanym nożem
1 rolka folii do pakowania próżniowego (szerokość 22 cm, długość 3 m)
1 rolka folii do pakowania próżniowego (szerokość 28 cm, długość 3 m)
1 wąż łączący (do zewnętrznego pakowania próżniowego)
0,13 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 400 x gł. 180 x wys. 92 mm
2,5 kg

- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Zestaw zapasowej folii 220

- Skład zestawu: 2 rolki folii do pakowania próżniowego
- Szerokość wałka: 22 cm
- Długość wałka: 5 m
- wymiary: szer. 220 x gł. 40 x wys. 40 mm
- waga: 0,46 kg
- GTIN: 4015613474946



300418

UVP* 61,- PLN

Zestaw zapasowej folii 280

- Skład zestawu: 2 rolki folii do pakowania próżniowego
- Szerokość wałka: 28 cm
- Długość wałka: 5 m
- wymiary: szer. 280 x gł. 50 x wys. 50 mm
- waga: 0,51 kg
- GTIN: 4015613474953



300419

UVP* 68,- PLN

Pojemnik próżniowy

- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Pojemność: 1,5 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- wymiary: szer. 135 x gł. 135 x wys. 180 mm
- waga: 0,3 kg
- GTIN: 4015613632445



300422

UVP* 118,- PLN

Pakowarka próżniowa 200MN, 320mm

300305

UVP* 1 893,- PLN

GTIN 4015613469775



- Materiał
- Długość listwy zgrzewającej
- Ilość zgrzewów
- Regulowany czas zgrzewania
- Pompa próżniowa
- Regulowany poziom zamknięcia próżniowego
- Kontrola próżni
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Tworzywo sztuczne
320 mm
1
0 - 10 sekund
0,9 m³ / godz.
nie
Elektronicznie
0,49 kW | 230 V | 50-60 Hz
szer. 390 x gł. 310 x wys. 140 mm
4,5 kg

Pakowarka próżniowa 420/20L

300746

UVP* 1 707,- PLN

GTIN 4015613699257



- Długość listwy zgrzewającej
- Ilość zgrzewów
- Regulowany czas zgrzewania
- Pompa próżniowa
- Maksymalna próżnia
- Kontrola próżni
- Właściwości
- W zestawie

420 mm
2
2 stopnie
20 L / min (ok. 1,2 m³ / godz.)
-900 mbar
Elektronicznie
Uchwyt na rolkę ze zintegrowanym nożem
1 rolka folii do pakowania próżniowego (40 cm x 6 m)
0,35 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 500 x gł. 395 x wys. 140 mm
6,6 kg

- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga



- Długość listwy zgrzewającej
- Ilość zgrzewów

400 mm
1



- Regulowany czas zgrzewania
- Pompa próżniowa

3 stopnie
ok. 31,5 L / min (1,9 m³ / godz.)



- Maksymalna próżnia
- Regulowany poziom zamknięcia próżniowego
- Kontrola próżni
- Właściwości

-850 mbar
nie

Elektronicznie
Przystawka do płynów
Wskazanie ciśnienia na manometrze
Uchwyt na rolkę ze zintegrowanym nożem
1 rolka folii do pakowania próżniowego (40 cm x 3 m)

- W zestawie

1 wąż łączący (do pakowania próżniowego przy użyciu pojemników)
5 toreb do pakowania próżniowego (40 x 50 cm)

- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

0,38 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 550 x gł. 325 x wys. 270 mm
12,5 kg

Zestawy zapasowej folii 400

- Skład zestawu: 2 rolki folii do pakowania próżniowego
- Szerokość wałka: 40 cm
- Długość wałka: 6 m
- wymiary: szer. 400 x gł. 65 x wys. 65 mm
- waga: 0,86 kg
- GTIN: 4015613715742


300424

UVP* 84,- PLN

Wyposażenie dodatkowe

Worki do pakowania próżniowego G1,2L

- Pojemność: 1,2 l
- Wielkość woreczka: 160 x 250 mm
- Wersja: Gofrowane (jednostronnie ryflowane)
- Nadaje się do Sous-Vide: Tak
- Właściwości: 4-warstwowe, Nie zawiera zmiękczaczy, Neutralne smak i zapach, Odporność na wysoką temperaturę do 95 °C, Przystosowana do kontaktu z żywnością
- Jednostka zamówienia: 1 karton (50 worków)
- wymiary: szer. 160 x gł. 250 x wys. 25 mm
- waga: 0,32 kg
- GTIN: 4015613459196


300411

UVP* 36,- PLN

Worki do pakowania próżniowego G2,5L

- Pojemność: 2,5 l
- Wielkość woreczka: 200 x 300 mm
- Wersja: Gofrowane (jednostronnie ryflowane)
- Nadaje się do Sous-Vide: Tak
- Właściwości: 4-warstwowe, Nie zawiera zmiękczaczy, Neutralne smak i zapach, Odporność na wysoką temperaturę do 95 °C, Przystosowana do kontaktu z żywnością
- Jednostka zamówienia: 1 karton (50 worków)
- wymiary: szer. 200 x gł. 300 x wys. 25 mm
- waga: 0,5 kg
- GTIN: 4015613459202


300412

UVP* 44,- PLN

Worki do pakowania próżniowego G7,5L

- Pojemność: 7,5 l
- Wielkość woreczka: 300 x 400 mm
- Wersja: Gofrowane (jednostronnie ryflowane)
- Nadaje się do Sous-Vide: Tak
- Właściwości: 4-warstwowe, Nie zawiera zmiękczaczy, Neutralne smak i zapach, Odporność na wysoką temperaturę do 95 °C, Przystosowana do kontaktu z żywnością
- Jednostka zamówienia: 1 karton (50 worków)
- wymiary: szer. 300 x gł. 400 x wys. 25 mm
- waga: 1,05 kg
- GTIN: 4015613459219


300413

UVP* 82,- PLN

Worki do pakowania próżniowego

- Pojemność: 20 l
- Wielkość woreczka: 400 x 600 mm
- Wersja: Gofrowane (jednostronnie ryflowane)
- Nadaje się do Sous-Vide: Tak
- Jednostka zamówienia: 1 karton (50 worków)
- wymiary: szer. 400 x gł. 600 x wys. 30 mm
- waga: 1,98 kg
- GTIN: 4015613473345


300414

UVP* 171,- PLN

Pakowarki próżniowe



Pakowarka próżniowa K 250/150L

300301

UVP* 10 145,- PLN

GTIN 4015613708355



Niezwykle wydajna i solidna pakowarka komorowa z intuicyjną obsługą. Dołączone do zestawu płyty wkładane umożliwiają w razie potrzeby kompensację wysokości w komorze.



• Materiał pokrywy

Pleksyglas

• Długość listwy grzewącej

250 mm



• Ilość zgrzewów

1

• Regulowany czas zgrzewania

6 stopni

• Wymiary komory

szer. 256 x gł. 370 x wys. 125 mm

• Pompa próżniowa

150 L / min (8-9 m³ / godz.)

• Maksymalna próżnia

-995 mbar

• Regulowany poziom zamknięcia próżniowego

nie

• W zestawie

2 płyty wkładane do wyrównania wysokości (250 x 300 x 17 mm)

• Moc przyłączeniowa

0,5 kW | 230 V | 50 Hz

• wymiary

szer. 320 x gł. 540 x wys. 265 mm

• waga

29 kg

Pakowarka próżniowa 290/4

300744

UVP* 4 672,- PLN

GTIN 4015613651897



• Materiał pokrywy

Polimetylmetakrylan (PMMA)

• Długość listwy grzewącej

290 mm

• Ilość zgrzewów

1



• Regulowany czas zgrzewania

0 - 6 sekund

• Wymiary komory

szer. 350 x gł. 300 x wys. 110 mm

• Pompa próżniowa

ok. 77 L / min (4,62 m³ / godz.)

• Maksymalna próżnia

-992 mbar

• Regulowany poziom zamknięcia próżniowego

W 5 stopniach i ręcznie

• Kontrola próżni

Elektronicznie

• Moc przyłączeniowa

0,63 kW | 230 V | 50 Hz

• wymiary

szer. 360 x gł. 500 x wys. 350 mm

• waga

25 kg



Wszystko pod kontrolą: komorowa pakowarka próżniowa jest wyposażona w szklaną pokrywę i manometr do monitorowania podciśnienia. Pałąk zaciskowy w komorze zapobiega przesunięciu torby do pakowania próżniowego.

- Materiał pokrywy Szkló
- Długość listwy zgrzewającej 300 mm
- Ilość zgrzewów 2
- Regulowany czas zgrzewania 3 - 9 sekund
- Wymiary komory szer. 305 x gł. 320 x wys. 90 mm
- Pompa próżniowa 60 L / min (ok. 4 m³ / godz.)
- Kontrola próżni Sterowanie czasowe
- Maksymalna próżnia -900 mbar
- Regulowany poziom zamknięcia próżniowego Tak
- Właściwości czas pakowania próżniowego: 20 - 99 sekund
- Wskazanie ciśnienia na manometrze
- pałąk zaciskowy na torbę do pakowania próżniowego
- W zestawie 30 toreb do pakowania próżniowego (280 x 330 mm)
- Moc przyłączeniowa 0,35 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 375 x gł. 440 x wys. 271 mm
- waga 15,1 kg

Wyposażenie dodatkowe

Worki do pakowania próżniowego K1,2L

- Pojemność: 1,2 l
- Wielkość woreczka: 160 x 250 mm
- Wersja: Gładkie
- Nadaje się do Sous-Vide: Tak
- Właściwości: 4-warstwowe, Nie zawiera zmiękczaczy, Neutralne smak i zapach, Możliwość podgrzewania w temperaturze do 120 °C, Przystosowana do kontaktu z żywnością
- Jednostka zamówienia: 1 paczka (100 worków)
- wymiary: szer. 160 x gł. 250 x wys. 25 mm
- waga: 0,32 kg
- GTIN: 4015613610320


300311

UVP* 59,- PLN

Worki do pakowania próżniowego K2,5L

- Pojemność: 2,5 l
- Wielkość woreczka: 200 x 300 mm
- Wersja: Gładkie
- Nadaje się do Sous-Vide: Tak
- Właściwości: 4-warstwowe, Nie zawiera zmiękczaczy, Neutralne smak i zapach, Możliwość podgrzewania w temperaturze do 120 °C, Przystosowana do kontaktu z żywnością
- Jednostka zamówienia: 1 paczka (100 worków)
- wymiary: szer. 200 x gł. 300 x wys. 25 mm
- waga: 0,5 kg
- GTIN: 4015613610337


300312

UVP* 86,- PLN

Worki do pakowania próżniowego K7,5L

- Pojemność: 7,5 l
- Wielkość woreczka: 300 x 350 mm
- Wersja: Gładkie
- Nadaje się do Sous-Vide: Tak
- Właściwości: 4-warstwowe, Nie zawiera zmiękczaczy, Neutralne smak i zapach, Możliwość podgrzewania w temperaturze do 120 °C, Przystosowana do kontaktu z żywnością
- Jednostka zamówienia: 1 paczka (100 worków)
- wymiary: szer. 300 x gł. 350 x wys. 25 mm
- waga: 1 kg
- GTIN: 4015613610344


300313

UVP* 150,- PLN

Wirówka do sałaty K1-12L



Do efektywnego, niezawodnego i higienicznego przyrządzania chrupiących sałat i świeżych warzyw. Zaletą jest prosta obsługa i czyszczenie.

- Materiał Tworzywo sztuczne
- Napęd mechanizm korbowy
- Nadaje się do kontaktu z żywnością Tak
- przystosowana do zmywania w zmywarce do naczyń Tak
- dodatkowe właściwości nadaje się również do suszenia jarzyn


K1-25L

	Pojemność	Odpyływ wody	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
K1-12L	12 l	-	szer. 320 x gł. 320 x wys. 440 mm	2,2 kg	120710	437,- PLN	4015613678245
K1-25L	25 l	Wąż odpływowy	szer. 420 x gł. 420 x wys. 520 mm	3,3 kg	120709	475,- PLN	4015613676586



Szczegół to nasz konik:

również w tej kwestii jakość marki Bartscher musi być odczuwalna na każdym kroku - nawet jeśli jest to tylko zwykły garnek lub pojemnik gastronomiczny. Na kolejnych stronach przedstawimy Ci naszą bogatą ofertę.

AKCESORIA KUCHENNE

Pojemniki "Melamin"



Zestaw pojemników melaminowych 1/2GN T65

A122300

UVP* 148,- PLN

GTIN 4015613615660



• Skład zestawu

2 pojemniki GN 1/2 GN "melamina"



• Materiał

Melamina



• Norma gastronomiczna

1/2 GN



• Głębokość pojemnika

65 mm



• Pojemność

2,9 l



• Temperatura użytkowania

0 °C do 70 °C

• Nadaje się do kontaktu z żywnością

Tak

• Możliwość ustawiania piętrowo

Tak

• Właściwości

Neutralne smak i zapach

Wytrzymałość i higiena

• wymiary

szer. 325 x gł. 265 x wys. 65 mm

• waga

0,95 kg

Pojemnik 1/1 GN "Melamin"

A122301

UVP* 110,- PLN

GTIN 4015613621982



• Materiał

Melamina



• Norma gastronomiczna

1/1 GN



• Głębokość pojemnika

65 mm



• Pojemność

6,6 l



• Temperatura użytkowania

0 °C do 70 °C

• Nadaje się do kontaktu z żywnością

Tak

• Możliwość ustawiania piętrowo

Tak

• Właściwości

Neutralne smak i zapach

Wytrzymałość i higiena

• wymiary

szer. 530 x gł. 325 x wys. 65 mm

• waga

1,8 kg

Zestaw melam. pater do serwowania 1/1GN

A122302

UVP* 171,- PLN

GTIN 4015613622545



• Skład zestawu

2 patery do serwowania potraw 1/1 GN "melamina"



• Materiał

Melamina



• Norma gastronomiczna

1/1 GN



• Głębokość pojemnika

10 mm

• Pojemność

1,6 l

• Temperatura użytkowania

0 °C do 70 °C

• Nadaje się do kontaktu z żywnością

Tak

• Możliwość ustawiania piętrowo

Nie

• Właściwości

Możliwość obustronnego wykorzystania jako taca lub patera do serwowania

Neutralne smak i zapach

Wytrzymałość i higiena

• wymiary

szer. 530 x gł. 325 x wys. 20 mm

• waga

1,6 kg

Pojemnik GN, Basic Line



Pojemnik GN wg EN 631 z nierdzewnej stali chromowo-niklowej o jedwabście matowej powierzchni



- Materiał
- Norma
- Powierzchnia
- Możliwość ustawiania piętrowo

Stal niklowo-chromowa
EN 631
Jedwabisty mat
Tak

Norma gastronomiczna	Głębokość pojemnika	Pojemność	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
1/1 GN	20 mm	3,4 l	szer. 530 x gł. 325 x wys. 20 mm	0,25 kg	711020	35,- PLN	4015613695556
1/1 GN	40 mm	5 l	szer. 530 x gł. 325 x wys. 40 mm	0,5 kg	711040	44,- PLN	4015613695570
1/1 GN	65 mm	9 l	szer. 530 x gł. 325 x wys. 65 mm	0,6 kg	711065	48,- PLN	4015613695587
1/1 GN	100 mm	14 l	szer. 530 x gł. 325 x wys. 100 mm	0,7 kg	711100	55,- PLN	4015613695594
1/1 GN	150 mm	21 l	szer. 530 x gł. 325 x wys. 150 mm	0,8 kg	711150	80,- PLN	4015613695600
1/1 GN	200 mm	28 l	szer. 530 x gł. 325 x wys. 200 mm	0,9 kg	711200	99,- PLN	4015613695617
2/3 GN	20 mm	2,3 l	szer. 354 x gł. 325 x wys. 20 mm	0,15 kg	723020	26,- PLN	4015613695624
2/3 GN	40 mm	3 l	szer. 354 x gł. 325 x wys. 40 mm	0,2 kg	723040	29,- PLN	4015613695631
2/3 GN	65 mm	5,5 l	szer. 354 x gł. 325 x wys. 65 mm	0,25 kg	723065	36,- PLN	4015613695648
2/3 GN	100 mm	9 l	szer. 354 x gł. 325 x wys. 100 mm	0,4 kg	723100	44,- PLN	4015613695655
2/3 GN	150 mm	13 l	szer. 354 x gł. 325 x wys. 150 mm	0,5 kg	723150	59,- PLN	4015613695662
2/3 GN	200 mm	18 l	szer. 354 x gł. 325 x wys. 200 mm	0,6 kg	723200	70,- PLN	4015613695679
1/2 GN	20 mm	1,6 l	szer. 325 x gł. 265 x wys. 20 mm	0,1 kg	712020	24,- PLN	4015613695686
1/2 GN	40 mm	2 l	szer. 325 x gł. 265 x wys. 40 mm	0,2 kg	712040	28,- PLN	4015613695693
1/2 GN	65 mm	4 l	szer. 325 x gł. 265 x wys. 65 mm	0,25 kg	712065	31,- PLN	4015613695709
1/2 GN	100 mm	6,5 l	szer. 325 x gł. 265 x wys. 100 mm	0,55 kg	712100	40,- PLN	4015613695716
1/2 GN	150 mm	9,5 l	szer. 325 x gł. 265 x wys. 150 mm	0,4 kg	712150	55,- PLN	4015613695723
1/2 GN	200 mm	12,5 l	szer. 325 x gł. 265 x wys. 200 mm	0,5 kg	712200	67,- PLN	4015613695730
1/3 GN	20 mm	1,1 l	szer. 325 x gł. 176 x wys. 20 mm	0,24 kg	713020	20,- PLN	4015613695747
1/3 GN	40 mm	1,5 l	szer. 325 x gł. 176 x wys. 40 mm	0,1 kg	713040	26,- PLN	4015613695761
1/3 GN	65 mm	2,5 l	szer. 325 x gł. 176 x wys. 65 mm	0,15 kg	713065	29,- PLN	4015613695778
1/3 GN	100 mm	4 l	szer. 325 x gł. 176 x wys. 100 mm	0,3 kg	713100	35,- PLN	4015613695785
1/3 GN	150 mm	5,75 l	szer. 325 x gł. 176 x wys. 150 mm	0,69 kg	713150	48,- PLN	4015613695792
1/3 GN	200 mm	7,8 l	szer. 325 x gł. 176 x wys. 200 mm	0,5 kg	713200	59,- PLN	4015613695808
1/4 GN	20 mm	0,8 l	szer. 265 x gł. 162 x wys. 20 mm	0,07 kg	714020	16,- PLN	4015613695822
1/4 GN	40 mm	1,6 l	szer. 265 x gł. 162 x wys. 40 mm	0,08 kg	714040	24,- PLN	4015613695839
1/4 GN	65 mm	1,8 l	szer. 265 x gł. 162 x wys. 65 mm	0,12 kg	714065	26,- PLN	4015613695846
1/4 GN	100 mm	2,8 l	szer. 265 x gł. 162 x wys. 100 mm	0,2 kg	714100	28,- PLN	4015613695853
1/4 GN	150 mm	4 l	szer. 265 x gł. 162 x wys. 150 mm	0,4 kg	714150	40,- PLN	4015613695860
1/6 GN	65 mm	1 l	szer. 176 x gł. 162 x wys. 65 mm	0,07 kg	716065	20,- PLN	4015613695877
1/6 GN	100 mm	1,6 l	szer. 176 x gł. 162 x wys. 100 mm	0,12 kg	716100	24,- PLN	4015613695884
1/6 GN	150 mm	2,4 l	szer. 176 x gł. 162 x wys. 150 mm	0,2 kg	716150	33,- PLN	4015613695891
1/9 GN	65 mm	0,6 l	szer. 176 x gł. 108 x wys. 65 mm	0,06 kg	719065	16,- PLN	4015613695907
1/9 GN	100 mm	1 l	szer. 176 x gł. 108 x wys. 100 mm	0,1 kg	719100	24,- PLN	4015613695914

Pokrywa, Basic Line



Norma gastronomiczna	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
1/1 GN	0,3 kg	711311	40,- PLN	4015613695921
2/3 GN	0,3 kg	711323	36,- PLN	4015613695938
1/2 GN	0,25 kg	711312	31,- PLN	4015613695945
1/3 GN	0,2 kg	711313	24,- PLN	4015613695969
1/4 GN	0,15 kg	711314	20,- PLN	4015613695976
1/6 GN	0,1 kg	711316	16,- PLN	4015613695983
1/9 GN	0,08 kg	711319	12,- PLN	4015613695990

Pojemnik GN, Top Line



- Materiał
- Norma
- Powierzchnia
- Możliwość ustawiania piętrowo

CNS 18/10
EN 631
Połysk
Tak

Norma gastronomiczna	Głębokość pojemnika	Pojemność	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
2/1 GN	20 mm	6,9 l	szer. 650 x gł. 530 x wys. 20 mm	1,8 kg	A120020	103,- PLN	4015613273662
2/1 GN	40 mm	10 l	szer. 650 x gł. 530 x wys. 40 mm	1,7 kg	A120040	110,- PLN	4015613271040
2/1 GN	65 mm	18,5 l	szer. 650 x gł. 530 x wys. 65 mm	2,5 kg	A120065	122,- PLN	4015613271057
2/1 GN	100 mm	28,5 l	szer. 650 x gł. 530 x wys. 100 mm	3,1 kg	A120103	144,- PLN	4015613271811
2/1 GN	150 mm	42,5 l	szer. 650 x gł. 530 x wys. 150 mm	3 kg	A120153	217,- PLN	4015613271828
1/1 GN	20 mm	3,4 l	szer. 530 x gł. 325 x wys. 20 mm	0,9 kg	A121025	53,- PLN	4016098166722
1/1 GN	40 mm	5 l	szer. 530 x gł. 325 x wys. 40 mm	1,1 kg	A121040	61,- PLN	4015613271064
1/1 GN	65 mm	9 l	szer. 530 x gł. 325 x wys. 65 mm	1,25 kg	A121065	68,- PLN	4016098162755
1/1 GN	100 mm	14 l	szer. 530 x gł. 325 x wys. 100 mm	1,4 kg	A121100	76,- PLN	4016098162762
1/1 GN	150 mm	21 l	szer. 530 x gł. 325 x wys. 150 mm	1,7 kg	A120610	110,- PLN	4016098101204
1/1 GN	200 mm	28 l	szer. 530 x gł. 325 x wys. 200 mm	2,1 kg	A121200	141,- PLN	4015613271071
2/4 GN	20 mm	1,6 l	szer. 530 x gł. 162 x wys. 20 mm	0,5 kg	A128020	38,- PLN	4015613271118
2/4 GN	40 mm	2 l	szer. 530 x gł. 162 x wys. 40 mm	0,55 kg	A128040	46,- PLN	4015613271125
2/4 GN	65 mm	3,8 l	szer. 530 x gł. 162 x wys. 65 mm	0,75 kg	A128065	57,- PLN	4015613271132
2/4 GN	100 mm	6 l	szer. 530 x gł. 162 x wys. 100 mm	1 kg	A128100	72,- PLN	4015613271149
2/4 GN	150 mm	9 l	szer. 530 x gł. 162 x wys. 150 mm	1,15 kg	A128150	103,- PLN	4015613271156
2/3 GN	20 mm	2,3 l	szer. 354 x gł. 325 x wys. 20 mm	0,55 kg	A125020	40,- PLN	4015613271194
2/3 GN	40 mm	3 l	szer. 354 x gł. 325 x wys. 40 mm	0,75 kg	A125040	53,- PLN	4015613271200
2/3 GN	65 mm	5,5 l	szer. 354 x gł. 325 x wys. 65 mm	0,83 kg	A125065	61,- PLN	4015613271217
2/3 GN	100 mm	9 l	szer. 354 x gł. 325 x wys. 100 mm	1,05 kg	A125100	68,- PLN	4015613271224
2/3 GN	150 mm	13 l	szer. 354 x gł. 325 x wys. 150 mm	1,35 kg	A125150	99,- PLN	4015613271231
2/3 GN	200 mm	18 l	szer. 354 x gł. 325 x wys. 200 mm	1,55 kg	A125200	122,- PLN	4015613271248
1/2 GN	20 mm	1,6 l	szer. 325 x gł. 265 x wys. 20 mm	0,45 kg	A122020	30,- PLN	4015613271088
1/2 GN	40 mm	2 l	szer. 325 x gł. 265 x wys. 40 mm	0,6 kg	A122040	34,- PLN	4015613271095
1/2 GN	65 mm	4 l	szer. 325 x gł. 265 x wys. 65 mm	0,6 kg	A122065	38,- PLN	4016098162779
1/2 GN	100 mm	6,5 l	szer. 325 x gł. 265 x wys. 100 mm	0,7 kg	A122100	49,- PLN	4016098162786
1/2 GN	150 mm	9,5 l	szer. 325 x gł. 265 x wys. 150 mm	1,05 kg	A120620	72,- PLN	4015613278988
1/2 GN	200 mm	12,5 l	szer. 325 x gł. 265 x wys. 200 mm	1,15 kg	A122200	99,- PLN	4015613271101
1/3 GN	20 mm	1,1 l	szer. 325 x gł. 176 x wys. 20 mm	0,25 kg	A123020	27,- PLN	4015613271255
1/3 GN	40 mm	1,5 l	szer. 325 x gł. 176 x wys. 40 mm	0,4 kg	A123040	30,- PLN	4015613271262
1/3 GN	65 mm	2,5 l	szer. 325 x gł. 176 x wys. 65 mm	0,45 kg	A123065	34,- PLN	4016098162793
1/3 GN	100 mm	4 l	szer. 325 x gł. 176 x wys. 100 mm	0,55 kg	A123100	49,- PLN	4016098162809
1/3 GN	150 mm	5,75 l	szer. 325 x gł. 176 x wys. 150 mm	0,6 kg	A123150	72,- PLN	4016098101266
1/3 GN	200 mm	7,8 l	szer. 325 x gł. 176 x wys. 200 mm	0,9 kg	A123200	87,- PLN	4015613271279
1/4 GN	20 mm	0,8 l	szer. 265 x gł. 162 x wys. 20 mm	0,2 kg	A124020	23,- PLN	4015613271163
1/4 GN	65 mm	1,8 l	szer. 265 x gł. 162 x wys. 65 mm	0,3 kg	A124065	30,- PLN	4015613271170
1/4 GN	100 mm	2,8 l	szer. 265 x gł. 162 x wys. 100 mm	0,45 kg	A124100	34,- PLN	4016098170354
1/4 GN	150 mm	4 l	szer. 265 x gł. 162 x wys. 150 mm	0,65 kg	A120640	57,- PLN	4016098101297
1/4 GN	200 mm	5,5 l	szer. 265 x gł. 162 x wys. 200 mm	0,85 kg	A124200	87,- PLN	4015613271187
1/6 GN	65 mm	1 l	szer. 176 x gł. 162 x wys. 65 mm	0,2 kg	A126065	27,- PLN	4016098170385
1/6 GN	100 mm	1,6 l	szer. 176 x gł. 162 x wys. 100 mm	0,3 kg	A126100	30,- PLN	4016098170378
1/6 GN	150 mm	2,4 l	szer. 176 x gł. 162 x wys. 150 mm	0,35 kg	A120650	53,- PLN	4016098101327
1/6 GN	200 mm	3,4 l	szer. 176 x gł. 162 x wys. 200 mm	0,45 kg	A126200	80,- PLN	4015613271286
1/9 GN	65 mm	0,6 l	szer. 176 x gł. 108 x wys. 65 mm	0,1 kg	A129065	27,- PLN	4016098169181
1/9 GN	100 mm	1 l	szer. 176 x gł. 108 x wys. 100 mm	0,2 kg	A129100	30,- PLN	4016098169198

Pojemnik GN perforowany Top Line



- Materiał
- Norma
- Powierzchnia
- Wersja
- Możliwość ustawiania piętrowo

CNS 18/10
EN 631
Połysk
Z perforacją (dziurkowaniem)
Tak

Norma gastronomiczna	Głębokość pojemnika	Pojemność	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
1/1 GN	65 mm	9 l	szer. 530 x gł. 325 x wys. 65 mm	1,1 kg	A101065	103,- PLN	4016098175229
1/1 GN	100 mm	14 l	szer. 530 x gł. 325 x wys. 100 mm	1,4 kg	A101100	118,- PLN	4016098175236
1/1 GN	150 mm	21 l	szer. 530 x gł. 325 x wys. 150 mm	1,55 kg	A101150	163,- PLN	4016098175243
2/3 GN	65 mm	5,5 l	szer. 354 x gł. 325 x wys. 65 mm	0,9 kg	A103065	80,- PLN	4015613278940
2/3 GN	100 mm	9 l	szer. 354 x gł. 325 x wys. 100 mm	0,95 kg	A103100	106,- PLN	4015613487618
2/3 GN	150 mm	13 l	szer. 354 x gł. 325 x wys. 150 mm	1 kg	A103150	160,- PLN	4015613487625
1/2 GN	65 mm	4 l	szer. 325 x gł. 265 x wys. 65 mm	0,65 kg	A102065	65,- PLN	4016098175199
1/2 GN	100 mm	6,5 l	szer. 325 x gł. 265 x wys. 100 mm	0,7 kg	A102100	80,- PLN	4016098175205
1/2 GN	150 mm	9,5 l	szer. 325 x gł. 265 x wys. 150 mm	0,95 kg	A102150	95,- PLN	4016098175212

Pokrywa



CNS 18/10

Norma gastronomiczna	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
1/1 GN	1 kg	A120615	57,- PLN	4016098101211
2/3 GN	0,65 kg	A120634	38,- PLN	4015613271293
1/2 GN	0,45 kg	A120625	34,- PLN	4016098101242
1/3 GN	0,3 kg	A120635	30,- PLN	4016098101273
1/4 GN	0,2 kg	A120645	27,- PLN	4016098101303
1/6 GN	0,18 kg	A120655	19,- PLN	4016098101334
1/9 GN	0,1 kg	A120649	15,- PLN	4016098169204

Pokrywa z otworem na łyżkę



CNS 18/10

Norma gastronomiczna	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
1/1 GN	0,95 kg	A120616	65,- PLN	4016098101228
2/3 GN	0,6 kg	A120637	46,- PLN	4015613271309
1/2 GN	0,4 kg	A120626	38,- PLN	4016098101259
1/3 GN	0,3 kg	A120636	36,- PLN	4016098101280
1/4 GN	0,25 kg	A120646	30,- PLN	4016098101310
1/6 GN	0,15 kg	A120656	27,- PLN	4016098101341
1/9 GN	0,1 kg	A120659	23,- PLN	4016098169211

Pokrywa z uszczelką



CNS 18/10

Norma gastronomiczna	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
1/1 GN	0,95 kg	A120615D	133,- PLN	4015613409054
2/3 GN	0,55 kg	A120634D	129,- PLN	4015613409061
1/2 GN	0,4 kg	A120625D	87,- PLN	4015613409078
1/3 GN	0,3 kg	A120635D	72,- PLN	4015613409085
1/4 GN	0,2 kg	A120645D	65,- PLN	4015613409092
1/6 GN	0,1 kg	A120655D	57,- PLN	4015613409108

Wyposażenie dodatkowe

Listwa wspornikowa, 325 mm

- wymiary: szer. 330 x gł. 20 x wys. 35 mm
- waga: 0,1 kg
- GTIN: 4016098101181

A120601

UVP* 27,- PLN

Mostek pośredni, 325mm

- wymiary: szer. 530 x gł. 20 x wys. 35 mm
- waga: 0,15 kg
- GTIN: 4016098101198

A120602

UVP* 30,- PLN

Blacha GN




- Materiał
- Norma
- Powierzchnia
- Krawędź wzmocniona
- Możliwość ustawiania piętrowo

CNS 18/10
EN 631
Jedwabisty mat
Tak
Tak



Norma gastronomiczna	Głębokość pojemnika	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
2/1 GN	20 mm	szer. 650 x gł. 530 x wys. 20 mm	2,7 kg	A101181	148,- PLN	4015613271699
2/1 GN	40 mm	szer. 650 x gł. 530 x wys. 40 mm	2 kg	A101182	179,- PLN	4015613271705
2/1 GN	65 mm	szer. 650 x gł. 530 x wys. 65 mm	2,5 kg	A101183	194,- PLN	4015613271712
1/1 GN	20 mm	szer. 530 x gł. 325 x wys. 20 mm	1,45 kg	A101185	84,- PLN	4015613271729
1/1 GN	40 mm	szer. 530 x gł. 325 x wys. 40 mm	1,5 kg	A101186	91,- PLN	4015613271736
1/1 GN	65 mm	szer. 530 x gł. 325 x wys. 65 mm	1,7 kg	A101187	110,- PLN	4015613271743
1/2 GN	20 mm	szer. 325 x gł. 265 x wys. 25 mm	0,7 kg	A101190	51,- PLN	4015613271750
1/2 GN	40 mm	szer. 325 x gł. 265 x wys. 40 mm	0,75 kg	A101191	57,- PLN	4015613271767
1/2 GN	65 mm	szer. 325 x gł. 265 x wys. 65 mm	0,8 kg	A101192	65,- PLN	4015613271774
2/3 GN	20 mm	szer. 354 x gł. 325 x wys. 20 mm	1,15 kg	A101195	63,- PLN	4015613271781
2/3 GN	40 mm	szer. 355 x gł. 325 x wys. 40 mm	1,05 kg	A101196	76,- PLN	4015613271798
2/3 GN	65 mm	szer. 354 x gł. 325 x wys. 65 mm	0,75 kg	A101197	87,- PLN	4015613271804

Ruszt GN



- Materiał

CNS 18/10

Norma gastronomiczna	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
2/1 GN	szer. 650 x gł. 530 x wys. 10 mm	1,93 kg	A101092	175,- PLN	4016098175267
1/1 GN	szer. 325 x gł. 530 x wys. 10 mm	0,95 kg	A101091	118,- PLN	4016098175250
1/2 GN	szer. 325 x gł. 265 x wys. 56 mm	0,52 kg	786006	156,- PLN	4015613678696
2/3 GN	szer. 355 x gł. 325 x wys. 10 mm	0,79 kg	133212	95,- PLN	4015613332123

Półka perforowana, GN



Norma gastronomiczna	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
1/1 GN	0,8 kg	A101161	95,- PLN	4015613271644
1/2 GN	0,4 kg	A101162	68,- PLN	4015613271651
1/3 GN	0,3 kg	A101163	49,- PLN	4015613271682
1/4 GN	0,25 kg	A101164	42,- PLN	4015613271668



Wok patelnia W385F

A105973

UVP* 274,- PLN

GTIN 4015613668468



- Wersja spodu
- Pojemność
- Średnica powierzchni roboczej
- Średnica
- Wysokość patelni bez pokrywy
- Przystosowany do indukcji
- wymiary
- waga

Plaskie
5,5 l
145 mm
385 mm
140 mm
Tak
szer. 645 x gł. 385 x wys. 140 mm
1,7 kg


Patelnia 240A



Patelnia z powłoką antyadhezyjną
Do smażenia niskotłuszczowego na wszelkiego typu kuchenkach

- Materiał
- Wersja powierzchni do smażenia
- Materiał uchwytu/uchwytów
- Właściwości rączki
- Przystosowany do indukcji
- Wysokość patelni

Aluminium
Stal szlachetna
powłoka nieprzywierająca (QuanTanium)
Stal szlachetna
Izolacja termiczna
Tak
55 mm



	Średnica wewnętrzna	Średnica powierzchni roboczej	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
240A	240 mm	175 mm	szer. 490 x gł. 250 x wys. 140 mm	0,9 kg	A150324	220,- PLN	4015613677958
280A	280 mm	205 mm	szer. 530 x gł. 290 x wys. 140 mm	1,2 kg	A150328	274,- PLN	4015613677965
300A	300 mm	230 mm	szer. 550 x gł. 310 x wys. 140 mm	1,4 kg	A150330	296,- PLN	4015613677972

Garnek 25L-D290



- Szlifowany rant
- Przystosowany do indukcji
- Właściwości rączki

Tak
Tak
Izolacja termiczna



	Materiał	Pojemność	Średnica powierzchni roboczej	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
25L-D290	CNS 18/10	25 l	290 mm	szer. 320 mm gł. 320 mm wys. 326 mm	4,5 kg	100441	361,- PLN	4015613699660
25 l, z pokr.	Stal szlachetna	25 l	430 mm	szer. 430 mm gł. 430 mm wys. 275 mm	6,1 kg	100440	437,- PLN	4015613647746
30 l, z pokr.	Stal szlachetna	30 l	430 mm	szer. 430 mm gł. 430 mm wys. 325 mm	6,4 kg	100445	475,- PLN	4015613647753
70L-D380	CNS 18/10	70 l	380 mm	szer. 450 mm gł. 450 mm wys. 450 mm	12 kg	100442	753,- PLN	4015613714851

Zestaw garnków T4P1

A130442

UVP* 475,- PLN

GTIN 4015613417158



CNS



• Skład zestawu

- Przystosowany do indukcji
- Właściwości rączki
- wymiary
- waga

4 garnki z pokrywą i 1 patelnia

Garnek 1: pojemność 2 litry, Ø powierzchni do ustawienia 16 cm, wysokość 10 cm

Garnek 2: pojemność 2,7 litra, Ø powierzchni do ustawienia 18 cm, wysokość 11 cm

Garnek 3: pojemność 5,1 litra, Ø powierzchni do ustawienia 24 cm, wysokość 11,5 cm

Garnek 4: pojemność 6,1 litra, Ø powierzchni do ustawienia 20 cm, wysokość 20 cm

Patelnia: pojemność 2,8 litra, Ø powierzchni do ustawienia 24 cm, wysokość 6,5 cm

Tak

Uchwyt/uchwyty nienagrzewające się szer. 585 x gł. 340 x wys. 245 mm

6 kg

Zestaw garnków T4

A130441

UVP* 730,- PLN

GTIN 4015613403977



CNS



• Skład zestawu

- Przystosowany do indukcji
- Właściwości rączki
- wymiary
- waga

4 garnki z pokrywą

Garnek 1: pojemność 8 litrów, Ø powierzchni do ustawienia 24 cm, wysokość 20 cm

Garnek 2: pojemność 9 litrów, Ø powierzchni do ustawienia 26 cm, wysokość 20,5 cm

Garnek 3: pojemność 13 litrów, Ø powierzchni do ustawienia 28 cm, wysokość 22,5 cm

Garnek 4: pojemność 15 litrów, Ø powierzchni do ustawienia 30 cm, wysokość 25 cm

Tak

Uchwyt/uchwyty nienagrzewające się szer. 360 x gł. 315 x wys. 425 mm

9 kg

Rękawice kuchenne 300



Para bawełnianych rękawic kuchennych – dzięki zintegrowanej ochronie przed płomieniami – charakteryzuje się niezwykłą odpornością na wysoką temperaturę. Praktyczna zawieszka oznacza ład i porządek w miejscu pracy.

- Materiał
- Kolor
- Odporność na wysoką temperaturę do
- właściwości

Bawełna 100 % (warstwa zewnętrzna)

Czarny

250 °C

Z ochroną przeciwplamienią

Z zawieszką

Gęstość materiału: 640 g/m²

- Ważna wskazówka

W celu zachowania ochrony przeciwplamienowej należy zrezygnować z prania



600

	Długość	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Rękawice kuchenne 300	300 mm	szer. 200 x gł. 300 x wys. 35 mm	0,23 kg	A500510	53,- PLN	4015613735467
Rękawice kuchenne 370	370 mm	szer. 220 x gł. 370 x wys. 35 mm	0,28 kg	A500511	61,- PLN	4015613735474
Rękawice kuchenne 420	420 mm	szer. 235 x gł. 420 x wys. 35 mm	0,36 kg	A500512	65,- PLN	4015613735481
Rękawice kuchenne 600	600 mm	szer. 230 x gł. 600 x wys. 35 mm	0,51 kg	A500513	84,- PLN	4015613735498

Listwa na bony 610mm, alu



- Materiał
- Materiał kólek

Aluminium
Szkoło

	Wersja	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Listwa na bony 610mm, alu	Szerokość 610 mm	szer. 610 x gł. 60 x wys. 20 mm	0,45 kg	A256061	61,- PLN	4015613417219
Listwa na bony 610mm, AL	Szerokość 910 mm	szer. 910 x gł. 60 x wys. 20 mm	1 kg	A256091	76,- PLN	4015613417226

Pojemnik na sztućce 1/1GN poliprop.

A500410

UVP* 27,- PLN

GTIN 4015613584164



- Materiał
- Norma gastronomiczna
- Ilość przegród
- Możliwość ustawiania piętrowo

Polipropylen
1/1 GN
4
Tak

Poj. na sztućce 4 kubki



- Przystosowane do
- wymiary

4 kubki na sztućce
szer. 265 x gł. 305 x wys. 200 mm

	W zestawie	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Poj. na sztućce 4 kubki	-	1,15 kg	A500394	125,- PLN	4015613324760
Pojemnik na sztućce z 4 kubkami	4 kubki na sztućce, tworzywo sztuczne, kolor biały	1,55 kg	A500395	141,- PLN	4015613360959
Poj. na sztućce 4 kubki CNS18/8	4 kubki na sztućce, stal niklowo-chromowa	2,1 kg	500392	239,- PLN	4015613467542

Poj. na sztućce 6 kubków

A500396

UVP* 163,- PLN

GTIN 4015613324777



- Przystosowane do
- Nie wchodzi w zakres dostawy
- wymiary
- waga

6 kubków na sztućce
Kubki na sztućce
szer. 380 x gł. 300 x wys. 200 mm
1,45 kg

Wyposażenie dodatkowe

Kubek na sztućce, CNS18/8

- Materiał: Stal niklowo-chromowa
- wymiary: szer. 110 x gł. 110 x wys. 145 mm
- waga: 0,2 kg
- GTIN: 4015613397177



A500385

UVP* 29,- PLN

Kubek na sztućce, plastik, biały

- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Kolor: Biały
- wymiary: szer. 115 x gł. 115 x wys. 145 mm
- waga: 0,1 kg
- GTIN: 4016098102744



A500382

UVP* 4,- PLN

Nóż do kebaba 1000-E06

370158

UVP* 525,- PLN

GTIN 4015613615561



• Wersja noża

stal nierdzewna



• Średnica noża

Ostrze gładkie

100 mm

• Grubość cięcia

0 - 6 mm



• Prędkość obrotowa maks.

2560 obr. / min.

• osłona noża

Tak

• wersja przewodu zasilającego

długość przewodu: 2,8 m

• W zestawie

1 ostrze zapasowe

1 ostrzałka

• Moc przyłączeniowa

0,08 kW | 230 V | 50 Hz

• wymiary

szer. 130 x gł. 190 x wys. 256 mm

• waga

1,39 kg

Sterylizator do noży 9-330

110438

UVP* 1 245,- PLN

GTIN 4015613754888



Higiena i bezpieczeństwo: barwiona na czarno szyba chroni przed światłem UV, które służy do sterylizacji nawet do 9 noży. Wystarczy zawiesić noże, zamknąć drzwi i ustawić timer.



• wydajność

9 noży

• Maks. długość ostrza

330 mm

• Maks. długość rękojeści

145 mm

• Min. czas sterylizacji

30 min.

• Rodzaj sterylizacji

Światło UV

• Zawias drzwi

Prawo

• Wersja

Montaż ścienny

• Moc przyłączeniowa

0,016 kW | 230 V | 50/60 Hz

• wymiary

szer. 420 x gł. 175 x wys. 610 mm

• waga

8,95 kg

Ostrzałka do noży MS310

120558

UVP* 300,- PLN

GTIN 4015613675824



• Materiał

Tworzywo sztuczne

• materiał ostrzałki

diamant (mikrometryczny rozmiar drobin, monokrystaliczny)



Kamień ceramiczny

• zastosowanie

ostrza gładkie

ostrza zaokrąglone

ostrza ze szlifem falistym

• Moc przyłączeniowa

0,031 kW | 230 V | 50/60 Hz

• wymiary

szer. 190 x gł. 131 x wys. 109 mm

• waga

1,4 kg

Palnik do flambir 1300FG

A555302

UVP* 106,- PLN

GTIN 4015613409498



Do przygotowania lub przyrządzania potraw – Ten kuchenny pomocnik znajdzie zastosowanie w najróżniejszych czynnościach typowych dla gastronomii, takich jak karmelizowanie, topienie sera, usuwanie skórki z pomidorów, dodatkowe zrumienianie itd.



• Rodzaj gazu

Gaz do zapalniczek

• Rodzaj zapłonu

Zapłon Piezo

• Zakres temperatury do

1300 °C

• Regulowany płomień

Tak

• Możliwość uzupełnienia

Tak

• Nie wchodzi w zakres dostawy

Napelnianie

• wymiary

szer. 95 x gł. 70 x wys. 165 mm

• waga

0,15 kg

Deska do krojenia chleba KSE475

C120100

UVP* 129,- PLN

GTIN 4015613412795



- Materiał: Drewno
- Właściwości: Stal szlachetna
- W zestawie: Zintegrowane miejsce do odkładania noży
Taca na okruszki, stal szlachetna
- wymiary: 1 nóż do chleba, stal szlachetna z rękojeścią z tworzywa sztucznego
- waga: szer. 475 x gł. 260 x wys. 40 mm
1,9 kg

Deska do krojenia chleba KSM600

A120121

UVP* 220,- PLN

GTIN 4015613692647



<p>Świeży chleb czy chrupiąca bagietka – dzięki zintegrowanej tacy melaminowej na okruszki twoje otoczenie pozostanie czyste.</p>

- Materiał: Drewno
- Kolor: Melamina
- Właściwości: Imitacja drewna, biały
- wymiary: Taca na okruszki, melamina
- waga: szer. 600 x gł. 400 x wys. 43 mm
3,2 kg

Deska do krojenia 40x30 W



Do krojenia ryb, mięsa, warzyw lub owoców – przystosowana do kontaktu z żywnością, antypoślizgowa deska do krojenia w lekkiej i poręcznej wersji.



- Materiał: Polietylen
- Kolor: Biały
- Grubość deski: 15 mm



	Powierzchnia krojenia	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
40x30 W	400 x 300 mm	szer. 400 x gł. 300 x wys. 20 mm	1,6 kg	A120587	68,- PLN	4015613690339
60x40 W	600 x 400 mm	szer. 600 x gł. 400 x wys. 20 mm	3,4 kg	A120592	137,- PLN	4015613690346

Deska do krojenia 48x37 W-RK



Deska do krojenia posiada dwie specjalnie wyprofilowane ranty, które z jednej strony bezpiecznie przytrzymują deskę na powierzchni roboczej, a z drugiej strony zapobiegają ześlizgiwaniu się produktów żywnościowych.



- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Kolor: Biały
- Grubość deski: 10 mm
- Wyżłobienie odciekowe: Obwodowo
- Rant: Tak

	Powierzchnia krojenia	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Deska do krojenia 48x37 W-RK	415 x 300 mm	szer. 480 mm gł. 375 mm wys. 45 mm	1,7 kg	A120593	93,- PLN	4015613716084
Deska do krojenia PE, krawędź, biała	520 x 300 mm	szer. 580 mm gł. 375 mm wys. 45 mm	2,1 kg	A120588	95,- PLN	4015613405025

Deska do krojenia PRO 53x32 W-R



Higiena w przypadku deski do krojenia z serii PRO jest zawsze na pierwszym miejscu – deski do krojenia w różnych kolorach do różnych grup produktów żywnościowych. Zgodna z wymogami HACCP deska do krojenia w kolorze białym jest przystosowana do krojenia pieczywa lub produktów mlecznych, np. sera.

- Materiał: twarty polietylen (HDPE)
- Powierzchnia krojenia: 490 x 285 mm
- Grubość deski: 20 mm
- Wyżłobienie odciekowe: Tak
- wymiary: szer. 530 x gł. 325 x wys. 24 mm
- waga: 3,2 kg



- ▶ Higiena na pierwszym miejscu – Deska do krojenia z serii PRO
- ▶ Deski do krojenia w różnych kolorach do różnych grup produktów żywnościowych




- ▶ Grubość deski: 20 mm
- ▶ nadaje się do mycia w zmywarce

	Kolor	Nr art.	UVP*	GTIN
Deska do krojenia PRO 53x32 W-R	Biały	A120511	112,- PLN	4015613710273
Deska do krojenia PRO 53x32 GR-R	Zielony	A120512	112,- PLN	4015613712055
Deska do krojenia PRO 53x32 R-R	Czerwony	A120513	112,- PLN	4015613712062
Deska do krojenia PRO 53x32 B-R	Niebieski	A120514	112,- PLN	4015613712079
Deska do krojenia PRO 53x32 GE-R	żółty	A120515	112,- PLN	4015613712086

Wyposażenie dodatkowe

Stojak na deski do krojenia 60

- Materiał: Stal szlachetna
- Pojemność: 6 desek do krojenia
- Nadaje się do mycia w zmywarce: Tak
- wymiary: szer. 265 x gł. 280 x wys. 305 mm
- waga: 1,17 kg
- GTIN: 4015613733722



A120516

UVP* 112,- PLN

Solniczka 300



- Materiał: Aluminium
- Wersja: Z pokrywą przykręcaną
- Przystosowane do: Sól, Przyprawy, Cukier, Mąka
- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 solniczek)



	Pojemność	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Solniczka 300	300 ml	szer. 67 x gł. 67 x wys. 113 mm	0,05 kg	680654	105,- PLN	4015613762036
Solniczka 650	650 ml	szer. 90 x gł. 80 x wys. 190 mm	0,1 kg	680655	225,- PLN	4015613762050

Termometr D1500 KTP

- Zakres zastosowania: Duże kuchnie, Pomieszczenia chłodnicze, Chłodnie
- Przystosowane do: Pomiary temperatury wnętrza potrawy, Kontrola temperatury podczas transportu i przechowywania
- Materiał czujnika temperatury: Stal szlachetna
- Głębokość wbijania: 67 mm
- Zakres temperatury: -50 °C do 150 °C
- Bateria: Bateria guzikowa LR44/AG13
- W zestawie: nasadka ochronna, 1 bateria
- Ważna wskazówka: Nie stosować w piekarniku
- wymiary: szer. 151 x gł. 15 x wys. 20 mm
- waga: 0,03 kg
- GTIN: 4015613664231



292042

UVP* 48,- PLN

Termometr A1020 KTP

- Zakres zastosowania: Duże kuchnie, Chłodnie, Chłodnie zamrażarki, Pomieszczenia chłodnicze
- Przystosowane do: Pomiary temperatury wnętrza potrawy, Kontrola temperatury podczas transportu i przechowywania
- Materiał czujnika temperatury: Stal szlachetna
- Głębokość wbijania: 120 mm
- Zakres temperatury: -20 °C do 102 °C
- W zestawie: nasadka ochronna
- Ważna wskazówka: Nie stosować w piekarniku
- wymiary: szer. 27 x gł. 27 x wys. 140 mm
- waga: 0,01 kg
- GTIN: 4015613664293



292044

UVP* 26,- PLN

Termometr D3000 KTP

- Zakres zastosowania: Duże kuchnie, Chłodnie, Chłodnie zamrażarki, Pomieszczenia chłodnicze
- Przystosowane do: Pomiary temperatury wnętrza potrawy, Kontrola temperatury podczas transportu i przechowywania
- Materiał czujnika temperatury: Stal szlachetna
- Głębokość wbijania: 120 mm
- Zakres temperatury: -50 °C do 300 °C
- Bateria: Bateria guzikowa LR754/AG5
- W zestawie: nasadka ochronna, 1 bateria
- Ważna wskazówka: Nie stosować w piekarniku
- wymiary: szer. 34 x gł. 34 x wys. 160 mm
- waga: 0,02 kg
- GTIN: 4015613664255



293043

UVP* 55,- PLN

Termometr D3000 KTP-KL

- Zakres zastosowania: Podtrzymywania ciepła, Chłodzenie
- Przystosowane do: Pomiary temperatury wnętrza potrawy
- Materiał czujnika temperatury: Stal szlachetna
- Głębokość wbijania: 110 mm
- Zakres temperatury: -40 °C do 300 °C
- Bateria: Bateria guzikowa CR2032
- W zestawie: 2 baterie
- Ważna wskazówka: Nie stosować w piekarniku
- wymiary: szer. 155 x gł. 45 x wys. 23 mm
- waga: 0,09 kg
- GTIN: 4015613720432



292481

UVP* 186,- PLN

Termometr A500

- Zakres zastosowania: Duże kuchnie, Chłodnie, Chłodnie zamrażarki, Pomieszczenia chłodnicze
- Przystosowane do: Pomiary temperatury pokojowej, Lodówki / szafy mroźnicze, Kontrola temperatury podczas transportu i przechowywania
- Zakres temperatury: -30 °C do 50 °C
- wymiary: szer. 51 x gł. 13 x wys. 66 mm
- waga: 0,01 kg
- GTIN: 4015613664286



292049

UVP* 22,- PLN

Termometr A300

- Zakres zastosowania: Duże kuchnie, Chłodnie, Chłodnie zamrażarki, Chłodnie
- Przystosowane do: Pomiary temperatury pokojowej, Lodówki / szafy mroźnicze, Kontrola temperatury podczas transportu i przechowywania
- Zakres temperatury: -30 °C do 30 °C
- wymiary: szer. 62 x gł. 35 x wys. 71 mm
- waga: 0,04 kg
- GTIN: 4015613664262



292048

UVP* 29,- PLN

Termometr A250

- Zakres zastosowania: Pomieszczenia chłodnicze, Chłodnie
- Przystosowane do: Lodówki / szafy mroźnicze, Kontrola temperatury podczas transportu i przechowywania
- Zakres temperatury: -40 °C do 25 °C
- wymiary: szer. 134 x gł. 20 x wys. 30 mm
- waga: 0,04 kg
- GTIN: 4015613664279



292043

UVP* 28,- PLN

Termometr A3000 TP

- Zakres zastosowania: Frytownica, Podtrzymywania ciepła
- Przystosowane do: Frytownice
- Materiał czujnika temperatury: Stal szlachetna
- Głębokość wbijania: 300 mm
- Zakres temperatury: 10 °C do 300 °C
- W zestawie: 1 przesuwny klips mocujący
- wymiary: szer. 50 x gł. 50 x wys. 320 mm
- waga: 0,2 kg
- GTIN: 4015613633152



292046

UVP* 29,- PLN

Otwieracz do puszek KB565

A120355

UVP* 452,- PLN

GTIN 4015613731247



Stołowy otwieracz do puszek w wersji z regulacją wysokości umożliwia otwieranie nawet wyjątkowo dużych puszek o wysokości do 56,5 cm. Napęd korbowy z mechanizmem sprężynowym zapewnia łatwą i przyjazną dla użytkownika obsługę.

- materiał noża: stal nierdzewna
- Wymiary powierzchni odstawczej: szer. 131 x gł. 294 mm
- Regulacja wysokości: Tak
- Wysokość puszk. maks.: 565 mm
- Wersja: mocowanie zaciskowe (przystosowane do mocowania śrubowego)
napęd korbowy z mechanizmem sprężynowym
grubość blatu maks.: 60 mm
- wymiary: szer. 125 x gł. 290 x wys. 780 mm
- waga: 2,08 kg

Nóż KB565

- Materiał: Stal szlachetna
- wymiary: szer. 66 x gł. 36 x wys. 76 mm
- waga: 0,1 kg
- GTIN: 4015613736112



A120356

UVP* 103,- PLN

Kółko transportowe KB565

- Materiał: Stal, Chromowane
- wymiary: szer. 39 x gł. 39 x wys. 10 mm
- waga: 0,08 kg
- GTIN: 4015613736129



A120357

UVP* 95,- PLN

Pojemnik na odpady "Swing"

860003

UVP* 513,- PLN

GTIN 4015613521213



- Pojemność: 50 l
- Średnica pojemnika wewnętrznego: 330 mm
- Właściwości pokrywy: Pokrywa uchylna
- Właściwości: Pojemnik wewnętrzny: blacha stalowa ocynkowana, wyjmowany
Z uchwytem na pojemniku wewnętrznym
- wymiary: szer. 350 x gł. 350 x wys. 750 mm
- waga: 6,3 kg

Kosz na śmieci 56L

860006

UVP* 703,- PLN

GTIN 4015613630670



- Pojemność: 56 l
- Wymiary pojemnika wewnętrznego: Ø 370 mm | Wysokość: 520 mm
- Właściwości pokrywy: Zdejmowana, z uchwytem
Można ją zawiesić z boku pojemnika
- Kółka skrętne: 4 kółka skrętne
- Właściwości: Z uchwytemi bocznymi
- wymiary: szer. 460 x gł. 400 x wys. 620 mm
- waga: 6,6 kg



Pomieszczenia sanitarne są wizytówką w hotelarstwie i gastronomii. Aby w tej kwestii, a także w odniesieniu do pozostałego wyposażenia wszystko było jak należy, warto poznać szeroki asortyment artykułów w niniejszym rozdziale – wszystko, aby wyrzeć piorunujące wrażenie!

WYPOSAŻENIE HOTELOWE | HIGIENA

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L

- Przystosowane do: uporczywe zanieczyszczenia, szczególnie w kuchni, czyszczenie grillów i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
- Jednostka zamówienia: 1 karton (2 butelki)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wersja: w płynie, koncentrat o wysokim stężeniu
- Wartość pH: 13,5
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: 1 głowica rozpylająca, 1 lanca rozpylająca
- Ważna wskazówka: Produkt dostępny wyłącznie w Niemczech i Austrii,
- wymiary: szer. 100 x gł. 190 x wys. 260 mm
- waga: 2,26 kg
- GTIN: 4015613731926



173078

UVP* 137,- PLN

Intensywny środek czyszczący F1L, zestaw

- Przystosowane do: czyszczenie grillów i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia), uporczywe zanieczyszczenia, szczególnie w kuchni, szybkie, niezawodne i intensywne czyszczenie silnie i ekstremalnie zanieczyszczonych urządzeń oraz przyborów roboczych
- Jednostka zamówienia: 1 karton (2 butelki)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wersja: w płynie, substancja lepka
- Wartość pH: 14
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: 1 głowica rozpylająca, 1 lanca rozpylająca
- Ważna wskazówka: Produkt dostępny wyłącznie w Niemczech i Austrii
- wymiary: szer. 100 x gł. 190 x wys. 260 mm
- waga: 2,44 kg
- GTIN: 4015613731933



173080

UVP* 148,- PLN

Środek usuwania pozostałości oleju i tłu

- Przystosowane do: zmywalne powierzchnie robocze, powierzchnie ze stali szlachetnej, maszyny, urządzenia, ściany i podłogi pokryte okładziną z płytek, Wysoka skuteczność na osady w dzbankach na kawę
- Pojemność: 12 x 1 litr
- Wersja: w płynie, koncentrat o wysokim stężeniu
- Wartość pH: 13
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- Ważna wskazówka: Produkt dostępny wyłącznie w Niemczech i Austrii
- wymiary: szer. 80 x gł. 80 x wys. 250 mm
- waga: 1 kg
- Jednostka zamówienia: 1 karton (12 butelek)
- GTIN: 4015613735559



173076

UVP* 475,- PLN

Środek czyszczący do zmywarek P5kg

- Przystosowane do: zmywarki użytkowane komercyjnie, zmywarki stosowane w gospodarstwie domowym
- Jednostka zamówienia: 1 wiadro
- Pojemność: 5 kg
- Wersja: proszek
- Wartość pH: 12
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Nie
- Nie zawiera fosforanów: Nie
- Ważna wskazówka: Produkt dostępny wyłącznie w Niemczech i Austrii
- wymiary: szer. 236 x gł. 248 x wys. 210 mm
- waga: 5 kg
- GTIN: 4015613731872



173074

UVP* 175,- PLN

Środek czyszczący do zmywarek F12kg

- Przystosowane do: zmywarki użytkowane komercyjnie
- Jednostka zamówienia: 1 kanister
- Pojemność: 12 kg
- Wersja: w płynie
- Wartość pH: 14
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- Ważna wskazówka: Produkt dostępny wyłącznie w Niemczech i Austrii
- wymiary: szer. 238 x gł. 199 x wys. 297 mm
- waga: 12 kg
- GTIN: 4015613731834



173070

UVP* 376,- PLN

Środek czyszczący do zmywarek F12kgXTRA

- Przystosowane do: zmywarki użytkowane komercyjnie
- Jednostka zamówienia: 1 kanister
- Pojemność: 12 kg
- Wersja: w płynie
- Wartość pH: 14
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Nie
- Nie zawiera fosforanów: Nie
- Ważna wskazówka: Produkt dostępny wyłącznie w Niemczech i Austrii
- wymiary: szer. 238 x gł. 199 x wys. 297 mm
- waga: 12 kg
- GTIN: 4015613731841



173071

UVP* 403,- PLN

Środek czyszczący do pieców konw.-parowe

- Przystosowane do: piece konwekcyjno-parowe z automatycznym systemem dozowania
- Jednostka zamówienia: 1 kanister
- Pojemność: 10 litra
- Wersja: w płynie
- Wartość pH: 14
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- Ważna wskazówka: Produkt dostępny wyłącznie w Niemczech i Austrii
- wymiary: szer. 234 x gł. 187 x wys. 305 mm
- waga: 10 kg
- GTIN: 4015613731919



173079

UVP* 376,- PLN

Środek nabłyszczający F10kg

- Przystosowane do: zmywarki użytkowane komercyjnie, zmywarki stosowane w gospodarstwie domowym, Piec konwekcyjno parowy
- Jednostka zamówienia: 1 kanister
- Pojemność: 10 kg
- Wersja: w płynie
- Wartość pH: 2,1
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- Ważna wskazówka: Produkt dostępny wyłącznie w Niemczech i Austrii
- wymiary: szer. 238 x gł. 199 x wys. 297 mm
- waga: 10 kg
- GTIN: 4015613731865



173072

UVP* 392,- PLN

Odkamieniacz F1L, zestaw podwójny

- Przystosowane do: małe urządzenia jak podgrzewacze wody i ekspresy do kawy
- Jednostka zamówienia: 1 karton (2 butelki)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wersja: w płynie, koncentrat o wysokim stężeniu
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Nie
- Nie zawiera fosforanów: Nie
- Ważna wskazówka: Produkt dostępny wyłącznie w Niemczech i Austrii
- wymiary: szer. 80 x gł. 80 x wys. 250 mm
- waga: 2,4 kg
- GTIN: 4015613731889



173075

UVP* 95,- PLN

Słupek do dezynfekcji D1 1170

825024

UVP* 598,- PLN

GTIN 4015613758510



Słupek do dezynfekcji to idealne rozwiązanie mobilne, które zapewni właściwą higienę rąk szczególnie w strefach wejściowych – bez konieczności montażu do ściany lub podłoża. Słupek higieniczny – dzięki opcjonalnie dostępnemu dozownikowi dezynfekującemu i tacce ociekowej – gwarantuje doskonałą higienę w branży gastronomicznej i hotelarskiej, na stacjach benzynowych itp.

- Przystosowane do Bartscher Dozownik dezynfekcyjny PS 0,9L-W
Bartscher Tacka ociekowa PS 0,9L-W
- Stan przy dostawie Zestaw montażowy
- Skład zestawu montażowego 1 cokół
1 słupek
- W zestawie Materiał mocujący
- Nie wchodzi w zakres dostawy Dozownik dezynfekcyjny
Tacka ociekowa
- wymiary szer. 300 x gł. 400 x wys. 1 170 mm
- waga 7,35 kg

Słupek higieniczny DH1 1460

850021

UVP* 789,- PLN

GTIN 4015613758466



Słupek higieniczny to idealne rozwiązanie mobilne, które zapewni właściwą higienę rąk szczególnie w strefach wejściowych – bez konieczności montażu do ściany lub podłoża. Słupek higieniczny – dzięki opcjonalnie dostępnemu dozownikowi dezynfekującemu, tacce ociekowej i dyspenserowi rękawiczek – gwarantuje optymalną higienę w branży gastronomicznej i hotelarskiej, na stacjach benzynowych itp.

- Przystosowane do Bartscher Dozownik dezynfekcyjny PS 0,9L-W
Bartscher Tacka ociekowa PS 0,9L-W
Bartscher Dyspenser rękawiczek K10
- Stan przy dostawie Zestaw montażowy
- Skład zestawu montażowego 1 cokół
1 słupek
- W zestawie Materiał mocujący
- Nie wchodzi w zakres dostawy Dozownik dezynfekcyjny
Tacka ociekowa
Dyspenser rękawiczek
- wymiary szer. 400 x gł. 400 x wys. 1 462 mm
- waga 10 kg

Dyspenser rękawiczek K10



W gastronomii, hotelarstwie, na stacji benzynowej, w codziennej pielęgnacji czy w szpitalu... dyspenser rękawiczek można w prosty sposób zamontować na ścianie w strefie wejściowej lub na stanowiskach pracy. Wbudowana sprężyna zapewnia bezpieczne mocowanie, a także umożliwia zastosowanie mniejszych kartonów.

- Przystosowane do Rękawiczki jednorazowego użytku na standardowym kartonie
- Maks. wymiary kartonu szer. 250 x głęb. 130 x wys. 78 mm



	Pojemność	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Dyspenser rękawiczek K10	1 karton	szer. 130 x gł. 80 x wys. 251 mm	0,77 kg	850023	149,- PLN	4015613758442
Dyspenser rękawiczek K20	2 kartony	szer. 260 x gł. 96 x wys. 259 mm	1,17 kg	850024	159,- PLN	4015613758688
Dyspenser rękawiczek K30	3 kartony	szer. 260 x gł. 95 x wys. 390 mm	1,72 kg	850025	169,- PLN	4015613758695

Dozownik dezynfekcyjny PS 0,9L-W



0,9L

- Nadaje się do butelek euro
- Kontrola poziomu napełnienia
- Obsługa
- Nie wchodzi w zakres dostawy

1000 ml
Przezroczysty pojemnik z tworzywa sztucznego
Obsługa jedną ręką
Obsługa łokciem
Ręcznie
Napełnianie



PS 1L-W

► Możliwość zamknięcia

	Materiał	Pojemność	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Dozownik dezynfekcyjny PS 0,9L-W	Aluminium	0,9 litra	szer. 95 x gł. 225 x wys. 310 mm	0,67 kg	850019	148,- PLN	4015613704746
Dozownik dezynfekcyjny PS 1L-W	Aluminium Polypropylen	1 litr	szer. 93 x gł. 200 x wys. 325 mm	0,82 kg	850048	259,- PLN	4015613761909

Dozownik dezynfekcyjny IRS 1L-W

850027

UVP* 335,- PLN

GTIN 4015613759012




1L

Dozownik dezynfekcyjny – dzięki czujnikowi podczerwieni – zapewnia bezdotykową dezynfekcję rąk, która jest wyjątkowo higieniczna i łatwa dla użytkownika. Regulowane dozowanie umożliwia stosowanie wszelkich środków do dezynfekcji rąk w płynie przy zachowaniu wysokiej ekonomiczności.

- Materiał
- Pojemność
- Obsługa
- Kontrola poziomu napełnienia
- Możliwość zamknięcia
- W zestawie
- Nie wchodzi w zakres dostawy

Tworzywo sztuczne
1 litr
Bezdotykowa (czujnik podczerwieni)
Wziernik
Tak
1 klucz
Materiał mocujący
Baterie
Napełnianie
szer. 123 x gł. 114 x wys. 262 mm
0,73 kg

- wymiary
- waga



Wyposażenie dodatkowe

Środek dezynfekcyjny LEOCID® P7

- Przystosowane do: Dozownik dezynfekcyjny
- Pojemność: 12 x 1 litr
- Format: Butelka euro (1.000 ml)
- Wersja: w płynie
- Wartość pH: 7
- właściwości: W ograniczonym stopniu wirusobójczy, Bakteriobójczy, drożdżakobójczy, grzyźliczobójczy, Nieperfumowany
- Ważna wskazówka: Produkt dostępny wyłącznie w Niemczech i Austrii
- wymiary: szer. 85 x gł. 70 x wys. 205 mm
- waga: 0,9 kg
- Jednostka zamówienia: 1 karton (12 butelek)
- GTIN: 4029888031315



173084

UVP* 625,- PLN

Tacka ociekowa PS 0,9L-W

- Przystosowane do: Dozownik dezynfekcyjny PS 0,9L-W
Dozownik mydła PS 0,9L-W
- Materiał: Stal szlachetna, Polipropylen
- wymiary: szer. 147 x gł. 285 x wys. 377 mm
- waga: 0,45 kg
- GTIN: 4015613699431



850018

UVP* 74,- PLN

Dozownik mydła, ścienny, StCrNi, 1L

850007

UVP* 125,- PLN

GTIN 4015613536965




CNS

1 L

- Pojemność
- Kontrola poziomu napełnienia
- Obsługa
- W zestawie
- Nie wchodzi w zakres dostawy
- wymiary
- waga

1 l
Wziernik
Ręcznie
Materiał mocujący
Napełnianie
szer. 123 x gł. 110 x wys. 204 mm
0,5 kg



Dozownik do mydła 1L, czujnik

850009

UVP* 338,- PLN

GTIN 4015613610672



CNS
18/10

1 L

- Pojemność
- Kontrola poziomu napełnienia
- Obsługa
- Zasilanie za pośrednictwem
- W zestawie

- Nie wchodzi w zakres dostawy

- wymiary
- waga

1 l
Wziernik
Bezdotykowo (czujnik podczerwieni)
Baterie (4 x 1,5 V AA LR6)
2 kluczyki (komora baterii i zbiornik na mydło)
Materiał mocujący
Baterie
Napełnianie
szer. 138 x gł. 100 x wys. 210 mm
1 kg



Dozownik mydła PS 0,9L-W



0,9 L

- Nadaje się do butelek euro
- Kontrola poziomu napełnienia

- Obsługa

- Nie wchodzi w zakres dostawy

1000 ml
Przezroczysty pojemnik z tworzywa sztucznego
Obsługa jedną ręką
Obsługa łokciem
Ręcznie
Napełnianie



PS 1L-W

► Możliwość zamknięcia

	Materiał	Pojemność	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Dozownik mydła PS 0,9L-W	Aluminium	0,9 l	szer. 95 x gł. 222 x wys. 330 mm	0,65 kg	850008	148,- PLN	4015613588599
Dozownik mydła PS 1L-W	Aluminium Polypropylen	1 l	szer. 93 x gł. 200 x wys. 325 mm	0,82 kg	850049	259,- PLN	4015613762302

Suszarka do rąk, 2,1 kW, tworzywo sztuczne

850000

UVP* 331,- PLN

GTIN 4015613459592



- Materiał
- Temperatura powietrza
- Wydajność powietrza
- Automatyczny start/stop za pośrednictwem czujnika IR
- W zestawie

Tworzywo sztuczne
Ok. 60 °C
53 l / sek.
Tak



- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

1 listwa z tworzywa sztucznego do zamocowania na ścianie
Materiał mocujący
2,1 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 244 x gł. 264 x wys. 200 mm
2,6 kg

Suszarka do rąk, 2,3 kW, stal CrNi

850001

UVP* 939,- PLN

GTIN 4015613482019



- Temperatura powietrza
- Wydajność powietrza
- Automatyczny start/stop za pośrednictwem czujnika IR
- Czas suszenia maks.
- W zestawie

Ok. 60 °C
58 l / sek.
Tak



- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Ok. 60 sekund
Materiał mocujący
2,3 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 260 x gł. 235 x wys. 210 mm
4,8 kg

Suszarka do rąk IS 31LS-W

850011

UVP* 768,- PLN

GTIN 4015613710259



- Materiał
- Temperatura powietrza
- Wydajność powietrza
- Automatyczny start/stop za pośrednictwem czujnika IR
- Czas suszenia maks.
- W zestawie
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Tworzywo sztuczne
Ok. 80 °C
31,67 l / sek.
Tak



Ok. 60 sekund
Materiał mocujący
1,35 kW | 230 V | 50-60 Hz
szer. 250 x gł. 170 x wys. 240 mm
3,6 kg

Suszarka do rąk Jet 1800

850002

UVP* 2 695,- PLN

GTIN 4015613610665



Dysze powietrza o wysokiej wydajności umożliwiają szybkie i dokładne suszenie rąk. Ta efektywna metoda suszenia jest nie tylko higieniczna, ale również ekonomiczna.



- Materiał
- Temperatura powietrza
- Wydajność powietrza
- Czas suszenia maks.
- Automatyczny start/stop za pośrednictwem czujnika IR
- W zestawie
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Tworzywo sztuczne
Lakierowana
Równe temperaturze otoczenia
47 l / sek.
Ok. 30 sekund
Tak

Materiał mocujący
1,8 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 295 x gł. 240 x wys. 650 mm
10,2 kg



- Zagięcia papieru

- Kontrola poziomu napełnienia
- Możliwość zamknięcia
- Właściwości
- W zestawie

- Nie wchodzi w zakres dostawy
- wymiary
- waga

Można stosować typowe ręczniki składane
 Składanie naprzemienne
 Składanie warstwowe
 Składanie w zygzak
 Szczelina do kontroli napełnienia
 Tak
 Uzupełnianie przez przednią klapę
 Materiał mocujący (mocowanie czteropunktowe)
 Napełnianie
 szer. 285 x gł. 100 x wys. 370 mm
 1,9 kg

Osłony higieniczne | Systemy odgradzające



Osłona higieniczna 1000PGLD



Przy kasie, w recepcji, kiosku lub barze szybkiej obsługi, jak i podczas rozmów z klientami w branży usługowej – złożenie i ustawienie osłony higienicznej zajmuje dosłownie chwilę, a dzięki okienku jej zastosowanie jest jeszcze bardziej uniwersalne.

- Materiał
- Wersja

Pleksyglas
 Z okienkiem
 Przezroczyste
 Zaokrąglone narożniki
 Z 2 nóżkami (szkło akrylowe), możliwość zamocowania w 2 pozycjach
 Osłona przystosowana do montażu sufitowego (otwory)
 Witryny (strefa stojąca)
 Stoły (strefa siedząca)
 do montażu sufitowego
 Zestaw montażowy (łatwy montaż)

- Przystosowane do
- Stan przy dostawie




	Wymiary okienka	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
1000PGLD	szer. 250 x wys. 120 mm	szer. 1 000 x gł. 300 x wys. 900 mm	4,4 kg	850033	559,- PLN	4015613759715
1500PGLD	Szer. 400 x wys. 200 mm	szer. 1 500 x gł. 300 x wys. 900 mm	7,6 kg	850035	829,- PLN	4015613761336

Stojak odgradzający 1800

603101

UVP* 169,- PLN

GTIN 4015613757865

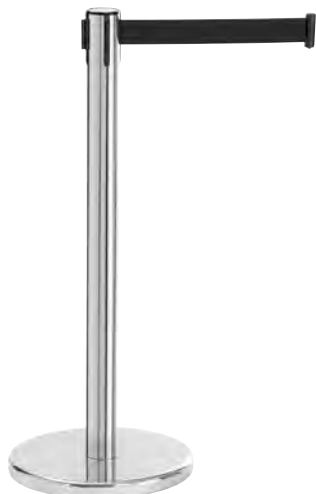

Poręczny stojak odgradzający dla większego bezpieczeństwa i porządku – taśma odgradzająca o długości 1,8 metra, 3 zintegrowane elementy mocowania taśmy oraz zamek bezpieczeństwa zapewnią bezpieczne, uniwersalne i dopasowane do indywidualnych potrzeb zastosowanie w każdym miejscu.

- Wersja Urządzenie stojące
- Materiał taśmy Nylon
- Długość taśmy 1,8 m
- Automatyczne zwijanie taśmy Tak
- Liczba elementów mocowania taśmy 3
- Zamek bezpieczeństwa Tak
- właściwości Rozwijana taśma
Rozmiar nogi: Ø 360 mm
- Ważna wskazówka
Możliwość wykorzystania tylko w połączeniu: stojak odgradzający 1800, taśma odgradzająca do montażu ściennego 2000 lub taśma odgradzająca do montażu ściennego 3000
- wymiary szer. 360 x gł. 360 x wys. 915 mm
- waga 6,4 kg



▶ Taśma odgradzająca w wersji stojącej



▶ Rozwijana taśma z nylonu
▶ długość: 1,8 metra
▶ kolor: czarny



▶ 3 zintegrowane elementy mocowania taśmy odgradzającej



▶ Z zamkiem bezpieczeństwa

Taśma odgradzająca montaż ścienny 2000



Do wykorzystania zarówno jako system kierowania ruchem osób na lotniskach lub eventach, jak i do odgradzania poszczególnych stref w supermarketach, na stacjach benzynowych oraz w branży gastronomicznej. Bezpieczne użytkowanie zapewnia taśma odgradzająca o długości 2 metrów, 2 zintegrowane elementy mocowania taśmy oraz zamek bezpieczeństwa.

- Wersja Montaż ścienny
- Materiał taśmy Nylon
- Automatyczne zwijanie taśmy Tak
- Liczba elementów mocowania taśmy 2
- Zamek bezpieczeństwa Tak
- Nie wchodzi w zakres dostawy Materiał mocujący
- Ważna wskazówka
Możliwość wykorzystania tylko w połączeniu: stojak odgradzający 1800, taśma odgradzająca do montażu ściennego 2000 lub taśma odgradzająca do montażu ściennego 3000



▶ Taśma odgradzająca do montażu ściennego



▶ Rozwijana taśma z nylonu
▶ długość: 2 metry
▶ kolor: czarny



▶ 2 zintegrowane elementy mocowania taśmy odgradzającej



▶ Z zamkiem bezpieczeństwa

	Długość taśmy	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
2000	2 m	szer. 90 x gł. 115 x wys. 126 mm	0,45 kg	603102	81,- PLN	4015613757889
3000	3 m	szer. 91 x gł. 115 x wys. 132 mm	0,47 kg	603103	89,- PLN	4015613757896



• Materiał



• Skład wyposażenia

- Uchwyt do noszenia
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Stal

Powlekane proszkowo

3 cichobieżne szczotki obrotowe

1 szczotka czyszcząca do większych zabrudzeń

2 szczotki polerujące z terylenu (poliester) do jasnych i ciemnych butów

Dozownik na pastę do butów w płynie, 100 ml z zaworem kulowym (bez zapasu pasty)

Tak

0,12 kW | 230 V | 50 Hz

szer. 400 x gł. 240 x wys. 260 mm

6,4 kg

Pasta do butów, bezbarwna, 1L

- Pojemność: 1 l
- Kolor: Bezbarwne
- wymiary: szer. 95 x gł. 95 x wys. 210 mm
- waga: 1 kg
- GTIN: 4016098160539

A120101

UVP* 232,- PLN



Lampa owadobójcza IV-22



• Materiał

• Napięcie siatki



• Wersja

• W zestawie

Tworzywo sztuczne

2.000 - 2.200 V

Urządzenie sufitowe

Urządzenie stojące

1 łańcuch



	Promień działania	Wydajność świetlna	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
IV-22	6-8 m	2 x 6 W, świetlówka UV-A	0,024 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 265 mm gł. 95 mm wys. 265 mm	2,1 kg	300306	156,- PLN	4015613534138
IV-36	10 m	2 x 10 W, świetlówka UV-A	0,033 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 390 mm gł. 95 mm wys. 305 mm	2,8 kg	300314	255,- PLN	4015613534152
IV-65	12 m	2 x 20 W, świetlówka UV-A	0,045 kW 230 V 50/60 Hz	szer. 645 mm gł. 100 mm wys. 365 mm	3,7 kg	300317	350,- PLN	4015613534169

Wyposażenie dodatkowe

Lampa neonowa UV-A 6 W

- Wydajność świetlna: 6 W / UV-A
- wymiary: szer. 225 x gł. 15 x wys. 15 mm
- waga: 0,02 kg
- GTIN: 4015613658001

300336

UVP* 15,- PLN

Lampa neonowa UV-A 10 W

- Wydajność świetlna: 10 W / UV-A
- wymiary: szer. 340 x gł. 25 x wys. 25 mm
- waga: 0,05 kg
- GTIN: 4015613658018

300334

UVP* 19,- PLN

Lampa neonowa UV-A 20 W

- Wydajność świetlna: 20 W / UV-A
- wymiary: szer. 25 x gł. 25 x wys. 588 mm
- waga: 0,08 kg
- GTIN: 4015613658025

300337

UVP* 27,- PLN

Pułapka na owady IF-92

300323

UVP* 232,- PLN

GTIN 4015613655413



- Materiał
- Promień działania
- Wydajność świetlna
- W zestawie
- Wersja
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Stal
Lakierowana
9 m
1 x 20 W, źródło światła UV-A
1 folia przyklepna
Materiał mocujący
Montaż ścienny
0,02 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 450 x gł. 175 x wys. 160 mm
1,4 kg

Folia klejąca IF-92

- Jednostka zamówienia: 1 karton (5 folii przyklepnych)
- wymiary: szer. 320 x gł. 180 x wys. 1 mm
- waga: 0,03 kg
- GTIN: 4015613659183

300326


UVP* 63,- PLN

Zarówka UV-A 20 W

- Wydajność świetlna: 20 W / UV-A
- wymiary: szer. 150 x gł. 70 x wys. 40 mm
- waga: 0,1 kg
- GTIN: 4015613659206

300328

UVP* 42,- PLN



Pułapka na owady IF-91

300324

UVP* 300,- PLN

GTIN 4015613655420



- Promień działania
- Wydajność świetlna
- W zestawie



- Wersja
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

9 m
1 x 18 W, świetlówka UV-A
1 folia przyklepna
Materiał mocujący
Montaż ścienny
0,018 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 360 x gł. 125 x wys. 236 mm
2,6 kg

Folia klejąca IF-91

- Jednostka zamówienia: 1 karton (5 folii przyklepnych)
- wymiary: szer. 340 x gł. 330 x wys. 1 mm
- waga: 0,03 kg
- GTIN: 4015613659190

300327

UVP* 67,- PLN

Lampa neonowa UV-A 18 W

- Wydajność świetlna: 18 W / UV-A
- wymiary: szer. 43 x gł. 230 x wys. 43 mm
- waga: 0,07 kg
- GTIN: 4015613659213

300330

UVP* 27,- PLN



Pułapka na owady IF-100

300321

UVP* 464,- PLN

GTIN 4015613638195



- Materiał
- Promień działania
- Wydajność świetlna
- W zestawie



- Wersja
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Aluminium
Tworzywo sztuczne
10 m
2 x 15 W, świetlówka UV-A
2 folie przyklepne
Materiał mocujący
Urządzenie stojące
Montaż ścienny
0,038 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 620 x gł. 90 x wys. 355 mm
2,4 kg

Folia przyl.IF-100

- Jednostka zamówienia: 1 karton (5 folii przyklepnych)
- wymiary: szer. 390 x gł. 313 x wys. 2 mm
- waga: 0,3 kg
- GTIN: 4015613638201

300322

UVP* 91,- PLN

Lampa neonowa UV-A 15 W

- Wydajność świetlna: 15 W / UV-A
- wymiary: szer. 25 x gł. 445 x wys. 25 mm
- waga: 0,06 kg
- GTIN: 4015613657981

300325

UVP* 24,- PLN



SPIS NUMERÓW ARTYKUŁÓW

Nr art.	Strona	Nr art.	Strona	Nr art.	Strona	Nr art.	Strona	Nr art.	Strona	Nr art.	Strona
1		1014113	90	104010	96	105872	113	109325	194	110179	168
100047	133	101412	90	104025	189	105873	113	109326	194	110310	168
100048	133	101413	90	104040	189	105874	113	109327	194	110311	193
100054	132	101419	90	104204	189	105876	112	109329	200	110312	193
100058	132	101530	89	104206	189	105922	109	109342	204	110314	168
100060	258	101533	89	104323	190	105926	106	109343	204	110317	193
100061	133	101535	89	104338	190	105927	105	109349	205	110318	193
100062	132	101546	72	1043413	122	105929	112	109470	213	110320	169
100067	132	101547	73	1043423	122	1059365	105	109472	213	110322	169
100080	266	101548	72	104348	190	1059503	102	109474	213	110415	197
100082	188	101552	72	104383	190	105978	110	109518	200	110418	197
100083	188	101554	73	104393	190	105981	111	109547	200	110419	197
100085	266	101560	89	104409	191	105984	109	109548	200	110431	212
100090	258	101563	89	104436	191	105985	109	109559	206	110432	212
100100	258	101565	89	104457	122	105986	111	109562	200	110433	212
100103	258	101566	89	104458	122	105991	105	109563	200	110434	212
100197	120	101607	90	104902	96	1059915	105	109564	200	110438	307
100203	120	101863	278	104904	103	105993	110	109566	200	110510	196
100211	121	101864	278	104905	96	105994	110	109632	198	110512	196
100273	121	101865	278	104906	103	105995	110	109633	198	110520	193
100282	120	101866	278	104907	103	105996	150	109688	201	110521	193
100292	120	101867	278	104913	103	105997	111	109740	207	110522	193
100321	117	101868	278	104919	96	105999	102	109741	207	110557	197
100322	117	101869	278	104922	115	1061633	98	109742	207	110567	197
100323	117	101923	277	1051403	46	1061933	98	109743	207	110597	197
100324	117	101929	125	1051503	47	106202	99	109745	207	110605	194
100370	120	101932	76	1051603	47	106204	99	109746	207	110606	194
100371	120	101933	277	1052103	48	106206	99	109747	207	110607	194
100404	58	101937	76	1052303	48	106210	99	109749	207	110608	194
100405	58	101954	277	1053103	48	106211	99	109850	213	110620	208
100406	58	101955	277	105321	103	106217	98	109857	228	110625	209
100407	58	101956	277	105325	46	106218	98	109861	228	110626	209
100408	58	101957	277	105343	46	1062203	99	109864	228	110660	199
100412	70	101971	81	1054503	47	1062303	99	109865	225	110661	199
100413	70	101972	81	1054603	47	1062503	99	109877	214	110665	202
100416	70	101973	81	105732	111	106576	70	109878	214	110667	202
100417	70	101974	81	105737	110	107273	54	109879	228	110690	203
100425	70	101975	81	1057503	102	107274	54	109881	228	110691	203
100426	70	101978	81	105780	59	107276	54	109884	213	110692	203
100427	70	101979	81	105804	14	107277	54	109885	213	110693	203
100428	70	101980	81	105820	104	107278	54	109886	214	110694	203
100440	304	101983	81	105821	106	107279	54	109887	214	110851	160
100441	304	101984	81	105824	104	107290	54	109888	214	110851MA	160
100442	304	101985	81	105829	107	107300	54	109889	213	110852	160
100445	304	101986	81	105831	113	107301	52	110036	20	110852MA	160
100524	74	101988	81	105837	106	107302	53	110135G	169	110853	161
100528	74	101989	81	105840	112	107303	53	110156	159	110853MA	161
100532	74	103048	152	105841	108	107304	53	110157	159	110854	161
100611	27	103063	151	105843	106	107305	53	110170	167	110854MA	161
100925	76	103064	151	105843S	106	107306	53	110171	167	110855	162
100927	78	103065	151	105848	104	107307	53	110172	167	110855MA	162
100928	78	103067	152	1058503	102	107308	53	110173	167	110856	162
100934	55	103069	151	105854	107	107309	53	110174	167	110856MA	162
101094	200	103076	152	105858	107	107310	53	110175	168	110857	163
101402	90	103079	152	105862	108	1086003S	46	110176	168	110857MA	163
101404	90	103122	151	105871	113	109244	206	110178	168	110858	163

Nr art.	Strona	Nr art.	Strona	Nr art.	Strona	Nr art.	Strona	Nr art.	Strona	Nr art.	Strona
110858MA	163	115075	66	117051	66	120578	117	131723	8	150528	118
110864	161	115076	69	117052	66	120579	117	131734	8	150529	119
110864MA	161	115079	67	117053	66	120582	117	1317433	8	150533	118
110900	163	115083	58	117100	69	120709	297	1317463	8	150534	118
111655	198	115084	58	117201	68	120710	297	131760	9	150538	118
111660	198	115085	59	117261	68	120751	55	131764	7	150606	43
111670	198	115086	58	117623	64	120752	55	131770	9	150678	92
112020	20	115090	15	117625	64	120753	55	131800	9	150687	70
112021	20	115095	15	117627	64	120755	55	131850	9	150710	240
112022	20	115099	15	117630	64	120756	55	131905	9	150718	241
112023	20	1151023	14	117650	64	120789	56	131915	9	150957	44
112025	20	1151033	14	117651	64	120792	71	131924	12	150958	43
112026	20	115107	17	117652	64	120802	149	131925	12	150983	234
112030	20	115108	17	117653	64	120803	149	131926	12	150990	234
112031	20	115109	17	117669	65	120806	149	131940	12	150992	220
112035	20	115111	19	117670	65	120831	288	131944	12	150993	220
112081	148	115112	19	117671	65	120879	57	131946	12	150994	234
112101	148	115113	19	117672	65	121782	60	131954	12	151510	74
112121	20	115114	19	117711	65	125502	143	132060	12	151512	74
112122	148	1151143	13	117723	65	125503	143	132115	11	1519811	43
112141	148	115115	18	117751	65	125504	143	132125	11	15201	211
112161	148	115116	19	117771	65	125508	166	132255	11	15202	195
112181	148	1151163	13	120109	320	125515	166	132257	11	155660	44
112201	148	115120	17	120302	285	125524	166	132260	80	1582011	45
114000	148	115129	130	120307	285	125614	143	132261	80	1582051	44
114001	148	115130	71	120308	285	125624	143	132262	80	1582101	44
114002	148	115131	71	120309	285	125628	143	132646	8	1582201	45
114003	148	115133	71	120310	285	130110	276	132647	8	158610	18
114004	148	115137	16	120311	285	130115	275	132870	8	158612	19
114005	148	115138	19	120312	285	130116	275	133212	303	158614	90
114006	148	115141	16	120313	285	130117	275	133264	70	158615	90
114258	146	115155	20	120314	285	130118	275	135002	191	158616	18
114263	147	115157	20	120315	285	130130	276	135012	241	162500	86
114265	146	1151580	16	120316	285	130131	276	135014	191	162550	88
114266	146	1151583	16	120325	284	130132	276	135023	241	162551	88
114267	146	1151593	16	120327	286	130133	276	135100	240	162552	88
114270	145	115204	18	120328	284	130134	276	135102	240	162826	85
114271	145	115205	18	120331	286	130135	276	135105	240	162827	85
114272	147	1152103	18	120332	286	130136	276	1500508	279	162900	87
114273	145	1152113	18	120333	287	130137	276	150121	114	162906	87
114274	145	1152263	17	120334	287	130138	276	150140	235	162910	87
114275	145	1152273	17	120337	287	130140	276	150145	236	162912	87
114277	145	1152293	17	120338	287	130206	275	150146	235	162914	86
114278	145	115245	16	120339	287	1311413	11	150148	238	162917	87
114279	145	115805	14	120341	287	1311813	11	150151	238	165103	83
114356	149	116005	66	120342	287	131306	10	150158	235	165118	86
114357	149	116009	66	120344	286	131308	10	150159	239	165122	87
114360	149	116011	66	120345	287	131413	10	150175	239	165521	83
114361	149	116012	66	120346	287	131415	10	150182	239	165522	85
114362	149	116016	67	120347	287	131418	10	150184	236	165523	85
114366	150	116019	67	120348	286	131419	10	150186	237	165524	87
114367	150	116299	66	120349	286	131425	10	150187	235	165525	87
115005	15	116550	60	120350	286	1315113	10	150188	235	165527	85
115007	15	116622	63	120351	286	131514	10	150197	237	165528	83
115058	14	116626	63	120352	286	131515	10	150310	103	165530	85
115059	14	116628	63	120353	286	1315213	10	150320	103	173031	252
115069	66	116631	63	120358	287	1315563	7	150340	114	173060	70
115071	67	117002	69	120558	307	1317003	12	150342	114	173070	313

Nr art.	Strona	Nr art.	Strona	Nr art.	Strona	Nr art.	Strona	Nr art.	Strona	Nr art.	Strona
173071	313	190164	226	200254	144	271207	259	2855061	26	2952291	34
173072	313	190170	227	200255	144	271209	259	2855071	26	2952481	34
173074	313	190171	227	200256	164	271229	259	2855081	26	2952720	29
173075	313	190172	227	200257	165	272107	258	2856011	31	2953031	39
173076	313	190173	227	200258	165	272109	258	2856211	27	2954521	40
173078	313	190174	228	200259	159	272127	258	2856311	27	2954631	40
173079	313	190175	228	200261	144	272129	258	2856801	31	2955041	37
173080	313	190179	227	200262	144	272147	258	2859171	29	2955061	37
173082	225	190180	227	200270	164	272149	258	2859251	29	2955081	37
173083	225	190181	227	200274	165	272167	258	2859271	29	295928	28
173084	315	190182	227	200275	165	272169	258	286009	27	2959521	38
174019	291	190184	216	200316	79	272179	258	286100	37	295953	28
174022	291	190187	216	200317	79	272187	258	286102	23	2959961	38
174023	291	190193	216	200318	79	272189	258	286104	23	296014	41
174027	291	190208	220	200319	78	272207	258	286106	23	296015	41
174033	291	190215	221	2006301	97	272209	258	286225	24	296051	41
174050	291	190216	221	2006601	97	272229	258	286234W	24	296056	41
174051	291	190223	221	203500	77	272335	88	286247	24	296065	32
174052	291	191001	229	203510	77	2800021	51	286301	25	296072	37
174053	291	191004	229	203515	76	2800031	51	286302	25	296078	37
174054	291	1930311	49	203530	77	2800071	51	286305	30	296086	41
174055	291	193036	49	203535	77	2800081	51	286310	30	296105	36
174056	291	1930511	49	206001	61	280015	50	286326	24	296106	36
174057	291	193062	49	206002	61	280016	50	286347	24	296215	35
174058	291	2		206203	60	280021	50	286411	24	296217	35
174059	291	200049	232	206204	60	280022	50	286421	24	296303	36
174196	290	200054	231	206782	61	280023	50	286506	26	296304	36
174221	290	200057	233	206790	61	2819991	43	286507	26	296307	36
174251	290	200058	233	206797	61	284007	25	286508	26	296308	36
174276	290	200059	233	215035	101	284113	30	286509	26	296311	39
174301	290	200061	230	215036	101	284114	39	286610	31	296318	35
174302	292	200063	231	215037	101	284116	30	286628	28	296319	35
174303	292	200065	232	215078	101	284117	39	286680	31	296325	35
174520	128	200069	230	215081	101	284123	30	286710	25	296411	34
174600	58	200073	231	215093	101	284124	39	286811	31	296421	34
181136	264	200085	230	215094	101	284401	32	286917	28	296426	36
181137	264	200086	231	215095	101	284804	25	286922	28	296431	34
181142	264	200095	229	215096	101	285050	32	286925	28	296471	40
190014	217	200096	229	220120	259	285064	38	286993	28	296472	40
190015250	217	2002010	78	220121	257	285071	27	286994	29	296473	40
190031	224	2002018	79	220122	257	285076	27	286995	29	296474	40
190052	223	2002020	78	220125	257	285080	32	286998	29	296507	37
190060	225	2002028	79	220126	257	285083	32	287410	23	296510	37
190065	219	200207	130	221205	257	285085	32	287420	23	296511	37
190068	225	2002088	79	271107	259	285086	32	287431	23	296607	40
190069	222	2002094	79	271127	259	285088	32	292042	310	296630	38
190076	225	2002095	79	271137	259	2851021	21	292043	310	296633	38
190114	220	2002101	79	271139	259	2851041	21	292044	310	296634	38
190116	220	2002102	77	271147	259	2851061	21	292046	310	296677	40
190117	220	2002121	79	271149	259	2852251W	22	292048	310	296910	41
190129	217	2002150	80	271157	259	2852261	22	292049	310	296911	41
190133	220	2002165	80	271159	259	2852341	22	292481	310	296970	38
190153	221	2002170	80	271167	259	2852361	22	293043	310	296999	51
190154	221	2002200	76	271169	259	2852441	22	295088	41	3	
190160	226	200230	130	271177	259	2852491	22	2951121	33	300064	267
190161	226	200232	130	271179	259	2853051	30	2951131	33	300065	267
190162	226	200233	130	271187	259	2853101	30	2952171	33	300083	270
190163	226	200240	130	271189	259	2855051	26	2952271	33	300084	271

Nr art.	Strona	Nr art.	Strona	Nr art.	Strona	Nr art.	Strona	Nr art.	Strona	Nr art.	Strona
300089	269	305062	140	308186	248	338107	252	370273	124	500740	154
300093	268	305063	140	308187	249	338127	252	370274	124	500741	154
300098	268	305064	140	308206	248	338147	252	370275	124	500742	155
300104	266	305065	173	308207	249	338167	252	370301	289	500743	155
300105	266	306050	142	308242	252	338187	252	370302	289	500744	155
300122	269	306052	142	308243	247	338207	252	386080	251	500745	155
300123	269	306053	141	310107	247	338307	250	387100	251	500746	155
300142	271	306054	141	310127	247	346107	253	389080	244	500747	155
300143	201	306055	141	310147	247	346127	253	389100	244	500748	155
300144	201	306057	140	310167	247	346147	253	389120	244	500749	155
300147	271	306300	255	310187	247	346167	253	389140	244	500750	155
300149	270	306310	255	311107	247	346187	253	398120	251	500830	135
300156	201	306320	255	311127	247	346207	253	398140	251	500831	135
300181	268	306330	255	311147	247	347107	253	398160	251	500833	137
300182	269	306340	256	311167	247	347127	253	399140	251	500835	135
300183	269	306350	256	311187	247	347147	253	399160	251	500840	135
300184	269	306360	256	312107	247	347167	253	4		500846	138
300301	296	306380	255	312127	247	347187	253	400123	210	500847	138
300305	294	306552	256	312147	247	347207	253	400126	210	500850	135
300306	320	306600	255	312167	247	348107	253	400136	210	525782	70
300311	297	306610	255	312187	247	348127	253	400137	210	529712	11
300312	297	306620	255	313105	250	348147	253	401618	254	5301	211
300313	297	306630	255	313125	250	348167	253	401621	254	5302	211
300314	320	306640	256	313145	250	348187	253	405057	171	5303	211
300317	320	306650	256	313165	250	348207	253	406055	171	5305	211
300321	321	306660	256	313185	250	362080	244	406056	171	5316	211
300322	321	307106	248	313205	250	362100	244	465156	244	5318	211
300323	321	307107	249	314125	250	362120	244	5		5319	211
300324	321	307116	248	314145	250	362140	244	500048	137	5320	211
300325	321	307117	249	314165	250	363080	244	500060	137	5321	211
300326	321	307126	248	314185	250	363100	244	500063	137	5322	211
300327	321	307127	249	315080	245	363120	244	500180	47	5325	211
300328	321	307136	248	315100	245	363140	244	500377	157	5327	211
300330	321	307137	249	315105	248	370030	96	500378	157	5328	211
300334	320	307146	248	315107	249	370035	94	500379	157	5329	211
300336	320	307147	249	315120	245	370036	95	500392	306	5330	211
300337	320	307156	248	315140	245	370037	97	500393	287	533051	66
300411	295	307157	249	315160	245	370100	94	500456	136	5331	211
300412	295	307166	248	315180	245	370101	94	500458	136	5336	211
300413	295	307167	249	315200	245	370158	307	500459	137	5338	211
300414	295	307186	248	315306	248	370164	125	500464	137	5339	211
300418	294	307187	249	315307	249	370165	125	500481	136	5340	211
300419	294	307206	248	316347	251	370174	123	500482	136	5341	211
300422	294	307207	249	317347	251	370175	123	500482V	136	5342	211
300424	295	308106	248	325080	245	370191	123	500486	136	5349	211
300435	295	308107	249	325100	245	370193	123	500494	136	5351	211
300744	296	308116	248	325120	245	370195	123	500507	138	5352	211
300746	294	308117	249	325140	245	370196	123	500653	137	5353	211
300747	297	308126	248	325160	245	370197	123	500730	153	5354	211
300748	294	308127	249	325180	245	370198	123	500731	153	5355	211
305050	142	308136	248	325200	245	370205	97	500732	153	6	
305051	142	308137	249	337107	252	370213	289	500733	153	600061	243
305052	142	308146	248	337127	252	370224	288	500734	153	600601	243
305053	141	308147	249	337147	252	370235	289	500735	153	601151	272
305054	141	308156	248	337167	252	370236	289	500736	154	601153	246
305055	141	308157	249	337187	252	370270	124	500737	154	601161	272
305058	139	308166	248	337207	252	370271	124	500738	154	601168	262
305059	139	308167	249	337307	250	370272	124	500739	154	601169	262

Nr art.	Strona	Nr art.	Strona	Nr art.	Strona	Nr art.	Strona	Nr art.	Strona	Nr art.	Strona
601177	262	700099	178	700813	182	825152	98	A101186	303	A120615	302
601179	263	700117	178	700816	182	825207	261	A101187	303	A120615D	302
601180	263	700121	179	700817	182	825212	261	A101190	303	A120616	302
601182	272	700122	179	700829	183	825214	260	A101191	303	A120620	301
601192	272	700123	179	700878G	174	825215	260	A101192	303	A120625	302
601196	263	700130	180	700963	187	825216	261	A101195	303	A120625D	302
601197	263	700131	180	700965	187	825217	260	A101196	303	A120626	302
601710	246	700132	180	700966	187	825218	260	A101197	303	A120634	302
601712	246	700133	180	701053	270	825219	260	A101901	88	A120634D	302
603001	243	700134	180	701054	270	825222	260	A101999	88	A120635	302
603002	243	700135	180	711020	300	825223	261	A102065	302	A120635D	302
603003	243	700137	180	711040	300	825226	261	A102100	302	A120636	302
603004	243	700201G	172	711065	300	850000	317	A102150	302	A120637	302
603005	243	700202G	172	711100	300	850001	317	A103065	302	A120640	301
603006	243	700203G	172	711150	300	850002	317	A103100	302	A120645	302
603007	243	700207G	176	711200	300	850006	318	A103150	302	A120645D	302
603008	243	700208G	173	711311	300	850007	316	A105942	109	A120646	302
603012	243	700211G	170	711312	300	850008	316	A105960	113	A120649	302
603101	319	700213G	176	711313	300	850009	316	A105971	113	A120650	301
603102	319	700216G	170	711314	300	850011	317	A105973	304	A120655	302
603103	319	700219G	170	711316	300	850018	315	A114001	146	A120655D	302
603150	273	700226	177	711319	300	850019	315	A114245	147	A120656	302
603151	273	700228	191	711323	300	850021	314	A114250	147	A120659	302
603152	273	700258G	174	712020	300	850023	314	A114365	149	A120701	56
603158	273	700272	181	712040	300	850024	314	A120020	301	A120702	56
603159	273	700277G	174	712065	300	850025	314	A120040	301	A120786	57
603175	272	700298G	174	712100	300	850027	315	A120065	301	A120788	57
605035	131	700314	176	712150	300	850033	318	A120101	320	A120792	59
605065	131	700321	181	712200	300	850035	318	A120103	301	A120796	57
606035	131	700336	175	713020	300	850048	315	A120121	308	A120799	58
606065	131	700341	185	713040	300	850049	316	A120153	301	A120814	151
607035	131	700342	185	713065	300	860000	264	A120181	293	A120880	56
608035	131	700355	157	713100	300	860001	264	A120186	293	A121025	301
609035	131	700356	156	713150	300	860002	264	A120255	285	A121040	301
609065	131	700357	157	713200	300	860003	311	A120355	311	A121065	301
609135	131	700358G	174	714020	300	860006	311	A120356	311	A121100	301
609165	131	700398G	174	714040	300	860007	264	A120357	311	A121200	301
610181	127	700478G	175	714065	300	860008	264	A120401	116	A122020	301
610182	127	700487	183	714100	300	9		A120406	116	A122040	301
610184	127	700488	183	714150	300	900004	233	A120407	116	A122065	301
610188	127	700505	186	716065	300	900005	134	A120408	116	A122100	301
610189	128	700506	186	716100	300	A1		A120409	116	A122200	301
610190	128	700515	183	716150	300	A100155	134	A120465	115	A122300	299
610191	128	700516	183	719065	300	A100205	121	A120466	115	A122301	299
610192	127	700561	177	719100	300	A100265	134	A120467	115	A122302	299
610826	126	700578G	174	723020	300	A100266	134	A120511	309	A123020	301
610835	126	700590	184	723040	300	A101065	302	A120512	309	A123040	301
610836	126	700592	184	723065	300	A101092	303	A120513	309	A123065	301
680654	309	700593	184	723100	300	A101100	302	A120514	309	A123100	301
680655	309	700595	184	723150	300	A101150	302	A120515	309	A123150	301
699315	47	700597	184	723200	300	A101161	303	A120516	309	A123200	301
699316	47	700599	184	780002	59	A101162	303	A120587	308	A124020	301
699318	47	700605	187	786004	58	A101163	303	A120588	308	A124065	301
7		700678G	175	786005	58	A101164	303	A120592	308	A124100	301
700078	185	700778G	174	786006	303	A101181	303	A120593	308	A124200	301
700082G	179	700803	186	8		A101182	303	A120601	302	A125020	301
700087	179	700804	182	825024	314	A101183	303	A120602	302	A125040	301
700089	178	700807	181	825131	262	A101185	303	A120610	301	A125065	301

Nr art.	Strona	Nr art.	Strona	Nr art.	Strona	Nr art.	Strona	Nr art.	Strona	Nr art.	Strona
A125100	301	A150021	280	A150307	86	A151301	121	A190009250	219	A370031	94
A125150	301	A150023	282	A150324	304	A1515001	74	A190011	219	A370032	95
A125200	301	A150024	282	A150328	304	A151600	121	A190011250	219	A3700331	95
A126065	301	A150025	282	A150330	304	A153143	100	A190056	216	A3700341	95
A126100	301	A150029	283	A150407	86	A153144	100	A190105	220	A370037	94
A126200	301	A150033	281	A150460V	83	A153145	100	A190146	218	A370039	95
A128020	301	A150034	281	A150510	133	A153234	100	A190148	218	A370131	97
A128040	301	A150035	282	A150512	119	A153238	100	A190167	218	A370201	289
A128065	301	A150036	282	A150513	119	A153242	100	A190169	219	A370202	289
A128100	301	A150037	283	A150621	102	A153246	100	A190189	219	A370204	289
A128150	301	A150038	279	A150625	102	A153255	100	A190196	218	A370207	289
A129065	301	A150039	281	A150668	91	A153260	100	A190198	218	A5	
A129100	301	A150042	279	A150669	91	A153265	100	A2		A500382	306
A130441	305	A150043	281	A150670	91	A153270	100	A200050	232	A500385	306
A130442	305	A150044	280	A150671	91	A153280	100	A200052	233	A500394	306
A135034	238	A150046V	279	A150672	91	A153440	100	A203095	139	A500395	306
A150000	282	A150047	281	A150673	91	A153460	100	A256061	306	A500396	306
A150002	282	A1500471	281	A150674	92	A162410E	84	A256091	306	A500403	156
A150003	283	A150048	281	A150676	92	A162412E	84	A3		A500404	156
A150004	283	A1500507	280	A150679	92	A162810E	84	A300047	266	A500405	156
A150006	282	A1500510	281	A150684	93	A162812E	84	A300049	266	A500410	306
A150013	280	A150062	283	A150774	92	A162820E	84	A300056	267	A500510	305
A150014	279	A150063	279	A150776	92	A162821E	84	A300062	267	A500511	305
A150016	279	A150064	283	A150779	92	A162823E	84	A300068	293	A500512	305
A150017	280	A150067	279	A150974	93	A162824E	84	A300073	267	A500513	305
A150018	280	A150114G	114	A150976	93	A165110	83	A300117	293	A555302	307
A150019	282	A150118G	114	A150979	93	A165112	83	A300118	293	C1	
A150020	279	A150155	114	A151300	121	A190009	219	A300151	293	C120100	308

PIKTOGRAMY I ICH ZNACZENIE



STAL CHROMOWO-NIKLOWA 18/10



STAL CHROMOWO-NIKLOWA



STAL SZLACHETNA



PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE



PRZYŁĄCZE GAZOWE



ELEKTRYCZNE PŁYTY GRZEWCZE



CERAMICZNE PŁYTY GRZEWCZE



INDUKCYJNE PŁYTY GRZEWCZE



POJEMNOŚĆ / NAPEŁNIANA ILOŚĆ



MOC W KW



MOC W WATACH



TEMPERATURA MAKSYMALNA



OBCIĄŻENIE CAŁKOWITE



NIE ZAWIERA BPA



SZTAPLOWANY



PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA W PIECACH



NIEPRZEZNACZONY DO STOSOWANIA W PIECACH



PRZEZNACZONY DO MYCIA W ZMYWARKACH



NIEPRZEZNACZONY DO MYCIA W ZMYWARKACH



PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA W KUCHENKACH MIKROFALOWYCH



NIEPRZEZNACZONY DO STOSOWANIA W KUCHENKACH MIKROFALOWYCH



PRZEZNACZONY DO PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH



PROSTY MONTAŻ



TYLKO DO UŻYTKU W POMIESZCZENIACH WEWNĘTRZNYCH



TYLKO DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ



DO UŻYTKU WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ



STAŁE PRZYŁĄCZE WODY

A	
Armatury	210
B	
Barowa szafy chłodnicze	179
Bemary	9, 19, 25, 36, 130
Bemary Hotpot	131
Blachy	58, 70
C	
Chłodnie	184
Chłodziarka do wina	180
Chłodziarko-zamrażarki szokowe	187
Ciśnieniowe ekspresy do kawy	227
Czajniki	229
D	
Deski do krojenia	308 - 309
Dozowniki dezynfekcyjny	315
Dozowniki do mydła	316
Dozowniki do płatków śniadaniowych	157
Dużych brytfann	47
Dyspenser do czekolady	233
Dyspenser talerzy	151
Dyspensery	117
Dyspensery do napojów	233 - 234
Dyspensery rękawiczek	314
Dzbanki do kawy	220
E	
Ekspresy do kawy	216 - 2270
F	
Filtr frytury	83, 88
Frytownice	10, 18, 28 - 29, 38, 83 - 88, 89 - 90
Frytownice indukcyjna	86
G	
Garnki	305
Gofrownice	123 - 125
Gotowanie produktów mącznych	19, 30, 39, 80
Grill rolkowy do parówek	115
Grille kontaktowe	91 - 93
Grille wodne	97
J	
Jajowar	130
K	
Kociołki na zupę	132 - 133
Kostkarki do lodu	188 - 190
Kosze do zmywarek	211
Kosze na śmieci	207, 311
Kotły warzelne	31, 41, 50 - 51
Krajalnice	291 - 292
Krajalnice do kielbasek	117
Kruszarki do lodu	241
Kuchenki indukcyjne	104 - 110
Kuchenki mikrofalowe	126 - 128
Kuchenki wok	48
Kuchnie	43 - 45, 59
Kuchnie elektryczne	7 - 9, 14 - 15, 23 - 24, 34 - 35, 44
Kuchnie gazowe	7 - 8, 13 - 14, 21 - 22, 33 - 34, 43 - 45
Kuchnie indukcyjne	15, 24, 35
Kuter	288
L	
Lampy grzewcze	145
Lampy na podczerwień	260 - 262
Lampy owadobójcze	320 - 321
Lawa-grille	12, 16, 27, 40, 97
Listwy na bony	306
Ł	
Łopata do pizzy	78
Łuskarki do lodu	191
M	
Mandolina	287
Maszyny do lodów	191
Maszyny do makaronu	81
Meble ze stali nierdzewnej	243 - 253
Miesiarki	277 - 278
Miksery / Blendery	238 - 241
Miksery barowe	238 - 241
Miksery planetarne KitchenAid	279 - 283
Miksery ręczne	275 - 276
Minibary	178
Mostki grzewcze	145 - 148
Młynek do kawy	228
N	
Nadstawy	244
Nadstawy chłodnicze	167 - 169
Nadstawy chłodnicze Sushi Bar	169
Naleśnikarki	122
Nóż do kebaba	307
Nóż do pizzy	78
O	
Obieraczka do ziemniaków	293
Ogrzewacze tarasowe	260 - 262
Okapy gastronomiczne	257 - 259
Ostrzałka do noży	307
Oslony higieniczne	318
Otwieracz do puszek	311
P	
Paella	100
Pakowarki próżniowe	294 - 297
Palniki do flambrowania	307
Pasty do podgrzewaczy	137
Patelnie	304
Patelnie do paelli	100
Patelnie i grille gazowe	98 - 99
Patelnie uchylne	31, 40, 49
Patelnie uniwersalne	114
Patelnie wielofunkcyjne	20, 25, 36, 97
Pergamin do gotowania	70
Piec przelotowy do pizzy	76
Piec typu High Speed	55
Piece do pizzy	76 - 80
Piece konwekcyjne	56 - 61
Piece konwekcyjno-parowe	62 - 70
Piekarniki niskotemperaturowe	71
Podajniki ręczników papierowych	318
Podgrzewacz do czekolady	134
Podgrzewacz do ryżu	119
Podgrzewacze Rechaud	149
Podgrzewacze do filiżanek	152
Podgrzewacze do frytek	18, 28
Podgrzewacze do kielbasek	115
Podgrzewacze do potraw	134, 135 - 138

Podgrzewacze talerzy	151
Pojemnik do usuwania tłuszczu	83, 88
Pojemniki do transportu żywności	266
Pojemniki gastronomiczne	300 - 303
Pojemniki gastronomiczne "Melamin"	299
Pojemniki na sztućce	306
Pokrowce	201, 262 - 263, 269
Polerki do sztućców	212
Popielniczki	264
Półki na przyprawy	244
Półki na talerze	244
Półki ściennie	58, 128
Płyty elektryczne	103
Płyty gazowe	47, 102
Płyty grillowe	11, 17, 26, 37, 94 - 96, 97
Płyty grzewcze	149 - 150

R

Regały	272 - 273
Regały chłodnicze	177
Regały ściennie	243
Roboty kuchenne / Miesiarki	277 - 283
Rożna do kurczaków	101
Ruszty elektryczne	16
Rękawice kuchenne	305

S

Salamandry	72 - 74
Samowar	229
Seria 600	7 - 12
Seria 650	13 - 20
Seria 700	21 - 32
Seria 900	33 - 41
Snackpoint	52 - 53
Solniczki	309
Spieniacze do mleka	217
Spray do polerowania stali szlachetnej	162
Spray do smażenia	70
Stacja do gotowania	54
Stacja na zupę	135
Stacja serwisowa do kawy	221
Sterylizator do noży	307
Stojaki reklamowe	264
Stoły / ławki	262 - 263
Stoły chłodnicze	160 - 165
Stoły chłodnicze do pizzy	165
Stoły chłodnicze mini	159
Stoły robocze	246
Stoły ze zlewami	255 - 256
Stół chłodniczy z wentylacją	159
Suszarki do rąk	317
System bufetowy	153 - 155
Systemy odgradzające	319
Szafa fermentacyjna	60
Szafka z koszem na śmieci	251
Szafki grzewcze	151
Szafki robocze	251 - 252
Szafki wiszące	250
Szafy chłodnicze	178 - 183
Szafy chłodnicze na butelki	179, 181
Szafy mroźnicze	185 - 186
Szatkownice do warzyw	284 - 287
Słupki higieniczne	314 - 315

Ś

Środki czyszczące	313
-------------------	-----

T

Tablica na menu	264
Taborety grzewcze	46 - 47
Termometry	310
Termosy	220
Tostery	120 - 121
Tostery/opiekacze	121

U

Umywalki	254
Urządzenia do czyszczenia butów	320
Urządzenia do gotowania ryżu	118 - 119
Urządzenia do gotowania sous-vide	71
Urządzenia do hot-dogów	116
Urządzenia do polerowania szklanek	213
Urządzenia do uzdatniania wody	213 - 214
Urządzenia kapturowe	204 - 207

W

Wagi kuchenne	293
Warniki do grzanego wina	232 - 233
Warniki do wody	230 - 231
Wałkownice	76
Wilki do mięsa	288 - 289
Wirówki do sałaty	297
Witryny bufetowe	156 - 157
Witryny chłodnicze	170 - 173, 177
Witryny chłodnicze Mini	174 - 175
Witryny do ciast	176
Witryny do lodów	191
Witryny grzewcze	139 - 142
Witryny grzewcze nadstawy	139
Wok patelnie	113, 304
Woki indukcyjne	15, 111 - 113
Worki do pakowania próżniowego	295, 297
Wyciskarki do cytrusów	235
Wyciskarki do soku	236 - 237
Wyposażenie dodatkowe - Urządzenia do kawy	228
Wózek bufet, grzewczy	143
Wózki bufety, chłodnicze	166
Wózki do serwowania	266 - 267
Wózki do sprzątania	267 - 271
Wózki do wydawania potraw	144
Wózki transportowe	266 - 267

Z

Zamrażarki	187
Zlewy	19
Zmywarki	196 - 201
Zmywarki do garnków	202 - 203
Zmywarki do szkła	193 - 195
Zmywarki przelotowe do naczyń w koszach	208 - 209

I. Obowiązanie międzynarodowych warunków sprzedaży

1. Niniejsze międzynarodowe warunki sprzedaży znajdują zastosowanie do wszystkich umów zawieranych z kupującymi firmy Bartscher GmbH, dalej zwanej Bartscher, od 1 września 2020 r., których przedmiotem jest przede wszystkim dostawa towaru kupującym. Przejęcie dodatków przez Bartscher obowiązuje nie wpływają na obowiązywanie niniejszych międzynarodowych warunków sprzedaży.
2. Warunki handlowe kupującego odmiennie od niniejszych międzynarodowych warunków sprzedaży lub właściwych postanowień zawartych w punkcie X-2. lub X-3. nie zobowiązują Bartscher, także gdy Bartscher nie wnosi sprzeciwu lub bez zastrzeżeń spełnia świadczenia lub przyjmuje świadczenia kupującego.
3. Niniejsze międzynarodowe warunki sprzedaży nie obowiązują, jeżeli kupujący nabywa towar do użytku osobistego, rodzinnego lub do użytku w gospodarstwie domowym i Bartscher w chwili zawarcia umowy o tym wiedział lub powinien był wiedzieć.

II. Zawarcie umowy

1. Kupujący jest zobowiązany przed zawarciem umowy do pisemnego poinformowania Bartscher, jeśli
 - towar, który ma być dostarczony nie miałby nadawać się wyłącznie do zwykłego użytku lub jeśli kupujący zakłada określony przydatność lub opiera swoje oczekiwania na wypowiedziach publicznych, reklamach lub innych okolicznościach wykraczających poza zawarcie konkretnej umowy,
 - towar, który ma być dostarczony zostanie zastosowany w warunkach nietypowych lub stwarzających szczególne ryzyko dla zdrowia, bezpieczeństwa lub środowiska albo w warunkach wymagających podwyższonego obciążenia,
 - z umową mogą być związane nietypowe możliwości wystąpienia szkody lub nadzwyczajne, w szczególności wykraczające poza granice wskazane w punkcie VII.-1.-d) wysokości szkody, które są kupującym znane lub powinny być znane, lub
 - towar, który ma być dostarczony powinien być używany w Republice Federalnej Niemiec lub powinien być dostarczony do odbiorcy kupującego, który ma siedzibę w Republice Federalnej Niemiec.
2. Zamówienia kupującego sporządza się w formie pisemnej. Jeżeli zamówienie kupującego odbiega od propozycji lub oferty Bartscher, kupujący podkreśla odmienności jako takie w szczególny sposób. Ilustracje oraz rysunki, jak i informacje o wymiarach i wadze odnośnie do propozycji lub ofert Bartscher są miarodajne jedynie w przybliżeniu.
3. Wszelkie, w szczególności również zamówienia przyjęte przez współpracowników Bartscher, staną się skuteczne wyłącznie poprzez pisemne potwierdzenie zamówienia przez Bartscher. Faktyczne wydanie zamówionego towaru, inne zachowanie ze strony Bartscher lub milczenie nie uzasadniają zaufania kupującego co do zawarcia umowy. Bartscher może złożyć pisemne potwierdzenie zamówienia w terminie czterdziestu (14) dni kalendarzowych od wpływu do Bartscher zamówienia kupującego. Do upływu tego terminu zamówienie kupującego jest nieodwołalne.
4. Przyjmuje się, że pisemne potwierdzenie zamówienia przez Bartscher doszło w terminie, jeśli wpłynęło do kupującego w ciągu czterdziestu (14) dni kalendarzowych od daty jego wystawienia. Kupujący powinien niezwłocznie pisemnie poinformować Bartscher o późniejszym wpływie pisemnego potwierdzenia zamówienia.
5. Pisemne potwierdzenie zamówienia przez Bartscher jest miarodajne dla zakresu treści umowy i powoduje zawarcie umowy także wówczas, jeśli – niezależnie od rodzaju towaru, ceny sprzedaży i ilości dostawy – jakkolwiek, szczególnie także ze względu na wyłączenie obowiązywania niniejszych międzynarodowych warunków sprzedaży, odbiega od oświadczeń kupującego. Umowa nie dojdzie do skutku tylko wtedy, jeśli kupujący pisemnie zakwestionuje, że potwierdzenie zamówienia przez Bartscher pod każdym względem nie odpowiada oświadczeniom kupującego, pisemnie sporządził specyfikację warunków odmiennych i zakwestionowanie wpłynęło do Bartscher w krótkim terminie, najpóźniej siedmiu (7) dni kalendarzowych po tym, jak pisemne potwierdzenie zamówienia wpłynęło do kupującego.
6. Szczególne życzenia kupującego, zwłaszcza szczególne oczekiwania kupującego co do używania jak i właściwości, gwarancje lub inne zapewnienia dotyczące towaru lub wykonania umowy, jak również zaznaczone przez kupującego w elektronicznej lub papierowej formie deklaracje właściwości użytkowych, instrukcje obsługi lub informacje co do bezpieczeństwa, wymagają w każdym wypadku wyraźnego pisemnego potwierdzenia przez Bartscher.
7. Potwierdzenia umowy przygotowane przez kupującego pozostają nieskuteczne bez potrzeby wniesienia sprzeciwu przez Bartscher. Zwłaszcza faktyczne wydanie zamówionego towaru, inne zachowanie ze strony Bartscher lub milczenie nie uzasadniają zaufania kupującego co do uwzględnienia jego potwierdzenia.
8. Współpracownicy, jak i przedstawiciele handlowi oraz pozostali pośrednicy Bartscher zajmujący się dystrybucją, nie są upoważnieni do odstąpienia od wymogu pisemnego potwierdzenia zamówienia przez Bartscher lub do składania odmiennych co do treści przyszeł lub do składania oświadczeń w przedmiocie gwarancji. Czy i w jakim zakresie osoby te uprawnione są do składania lub przyjmowania oświadczeń ze skutkiem dla lub przeciw Bartscher, ocenia się zgodnie z prawem obowiązującym w Republice Federalnej Niemiec.
9. Zmiany zawartej umowy zawsze wymagają pisemnego potwierdzenia przez Bartscher.

III. Obowiązki Bartscher

1. Z zastrzeżeniem brakującej dostawy mimo odpowiadającej jej czynności zastępczej lub z zastrzeżeniem zwolnienia z odpowiedzialności stosownie do punktu VII.-1.b) niniejszych warunków, Bartscher jest zobowiązany dostarczyć towar oznaczony w pisemnym potwierdzeniu zamówienia oraz przenieść własność. Bartscher nie jest zobowiązany do świadczeń, które nie są wymienione w pisemnym potwierdzeniu zamówienia przez Bartscher lub w niniejszych międzynarodowych warunkach sprzedaży; Bartscher nie jest zwłaszcza do spełnienia świadczeń związanych z planowaniem, do zobowiązany do udzielania informacji lub przekazania dokumentów albo pozostałej dokumentacji dotyczącej towaru, chyba, że zostało to wyraźnie i pisemnie uzgodnione, lub do dostarczenia części przynależnych, instalowania dodatkowych urządzeń ochronnych, dokonywania montażu lub doradzania kupującemu.
2. Bartscher zobowiązany jest z tytułu umowy zawartej z kupującym jedynie względem kupującego. Osoby trzecie, które nie uczestniczą w zawarciu umowy, w szczególności odbiorcy kupującego, nie są uprawnione do żądania dostawy na swoją rzecz ani do dochodzenia pozostałych roszczeń z umowy między kupującym i Bartscher. Kompetencja odbiorcy kupującego istnieje także wtedy, gdy dokonuje on cesji roszczeń na osoby trzecie.
3. Bartscher jest zobowiązany, z uwzględnieniem przyjętych w obrocie handlowym tolerancji, do dostarczenia kupującemu towaru o umówionych rodzaju i ilości, w jakości, która odpowiada powszechnym standardom przyjętym w Republice Federalnej Niemiec i gwarantuje, że w chwili dostawy żądne prawa lub roszczenia prywatnych osób trzecich do towaru nie stoją na przeszkodzie jego swobodnemu używaniu w Unii Europejskiej. Jeżeli z powodu dokonanych w produktach seryjnych ulepszeń towar nie może być dostarczony w stanie z chwili zawarcia umowy, Bartscher uprawniony jest do dostarczenia wersji ulepszonej. Bartscher jest uprawniony do dokonywania dostaw częściowych oraz do osobnego ich fakturowania.
4. Jeżeli towar, który ma być dostarczony wymaga bliźszego określenia, Bartscher sporządza specyfikację przy uwzględnieniu własnych interesów oraz rozpoznawalnych i uzasadnionych interesów kupującego. Nie ma potrzeby wezwania kupującego do specyfikacji towaru lub jego współdziałania przy specyfikacji. Bartscher nie jest zobowiązany do powiadomienia kupującego o sporządzonej specyfikacji lub do udzielenia mu możliwości dokonania specyfikacji odmiennej.
5. Bartscher oddaje towar do dyspozycji w celu odbioru przez kupującego, w umówionym czasie dostawy FCA (Incoterms 2020) pod adresem dostawy określonym w pisemnym potwierdzeniu zamówienia, a – jeśli taki nie został określony – w siedzibie handlowej w Salzkotten/Republika Federalna Niemiec, w powszechnie stosowanym przez Bartscher opakowaniu i z powszechnie stosowanym przez Bartscher oznakowaniem. Nie jest wymagane wcześniejsze wyodrębnienie lub oznakowanie towaru lub też poinformowanie kupującego o jego dostępności. Bartscher nie jest w żadnym wypadku, także przy zastosowaniu innych Incoterms, zobowiązany do informowania kupującego o dostawie, do zbadania towaru przy dostawie pod kątem jego zgodności z umową, do skontrolowania bezpieczeństwa technicznego funkcjonowania środków transportu i bezpiecznego transportu oraz lub do pokwitowania kupującym dokonanej dostawy. Uzgodnienie innych Incoterms lub klauzul typu „dostawa wolna...” albo podobnego typu skutkuje jedynie odmiennym uregulowaniem transportu i kosztów transportu; w pozostałym zakresie wiążą postanowienia niniejszych międzynarodowych warunków sprzedaży.
6. Organizacja transportu i ubezpieczenia towaru, stosownie do punktu III.-5. właściwego miejsca dostawy, nie jest obowiązkami Bartscher lecz obowiązkami kupującego. Jeśli kupujący nie udzieli pisemnie w odpowiednim wcześniejszym czasie odmiennego polecenia, Bartscher jest jednakże uprawniony – nawet gdy kupujący tego nie wymaga lub nie istnieje tego rodzaju praktyka handlowa –, na powszechnych w Republice Federalnej Niemiec warunkach, w imieniu, na ryzyko i/lub koszty kupującego, do zwierzania umowy dotyczących transportu i/lub ubezpieczenia transportu towaru do określonego pisemnie przez kupującego miejsca przeznaczenia, a – jeśli takie nie zostało określone –, do handlowej siedziby kupującego.
7. Dotrzymanie uzgodnionych terminów dostawy ma za przesłankę, że kupujący przedłoży we właściwym czasie wszelkie wymagane dokumenty, pozwolenia, zwolnienia i licencje, otworzy ustalone akredytywa, da zaliczyć oraz wykona we właściwym czasie wszelkie pozostałe ciążące na nim zobowiązania, i nakazuje przez nie-niemieckie urzędy kontrole towaru (pre-shipments inspections) nie spowodują opóźnienia. Poza tym, uzgodnione terminy dostawy rozpoczynają swój bieg z datą pisemnego potwierdzenia zamówienia przez Bartscher. Bartscher jest uprawniony, po powiadomieniu kupującego, do świadczenia dostawy już przed umówionym czasem lub do wyznaczenia chwili dostawy w ramach uzgodnionego terminu dostawy.
8. Z zachowaniem dalej idących uprawnień wynikających z przepisów prawa, Bartscher jest uprawniony do wykonania obowiązków umownych po uzgodnionych terminach dostawy, jeśli kupujący zostanie poinformowany o przekroczeniu czasu i powiadomiony o okresie dla późniejszego wykonania. Przy uwzględnieniu powyższych przesłanek, Bartscher jest także uprawniony do wielu prób późniejszego wykonania. Kupujący może w odpowiednim terminie sprzeciwić się późniejszemu wykonaniu, jeśli jest ono nieuzasadnione. Sprzeciw jest skuteczny tylko wtedy, jeśli wpłynęło do Bartscher przed rozpoczęciem późniejszego wykonania. Bartscher zwraca odsumowane konieczne nakłady dostawcy kupującego będące skutkiem przekroczenia terminu, o ile Bartscher odpowiada za to stosownie do regulacji w punkcie VII.

9. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia – także w przypadku niejednoznacznego oznakowania towaru i bez potrzeby zawiadomienia przez Bartscher –, przechodzi na kupującego z chwilą dostawy zgodnie z punktem III.-5., niezależnie od tego jednakże już z chwilą przeniesienia własności towaru na kupującego. Załadunek towaru należy do obowiązków kupującego. Uzgodnienie innych Incoterms lub klauzul typu „dostawa wolna...” albo podobnego typu skutkuje jedynie odmiennym uregulowaniem transportu i jego kosztów; w pozostałym zakresie wiążą postanowienia niniejszych międzynarodowych warunków sprzedaży.
10. Bartscher nie ma obowiązku ofrankowania eksportu towaru. Niezależnie od tego, Bartscher będzie wnioskować o konieczne zezwolenia na eksport oraz zajmować się wymaganymi do eksportu towaru formalnościami celnymi, jeśli kupujący o to poprosi i powiadomił Bartscher o koniecznych dla eksportu danych w poświęconej jedynie temu celowi, pisemnej wiadomości. Jeśli bez umyślnego zawinięcia lub rażącego niedbalstwa Bartscher, towar nie zostanie oddany do eksportu, Bartscher jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez odszkodowania, w całości lub w części. Uzgodnienie innych klauzul Incoterms lub klauzul typu „dostawa wolna...” albo podobnego typu skutkuje jedynie odmiennym uregulowaniem transportu i kosztów transportu; w pozostałym zakresie wiążą postanowienia niniejszych międzynarodowych warunków sprzedaży.
11. Bartscher nie jest zobowiązany do dostarczenia wyraźnie nieumówionych lub wymaganych do eksportu, tranzytu lub importu dokumentów, certyfikatów, licencji lub pozostałych zezwoleń, lub do uzyskania zwolnienia z bezpieczeństwa lub prawnocełnego ofrankowania towaru. Uzgodnienie innych Incoterms lub klauzul typu „dostawa wolna...” albo podobnego typu skutkuje jedynie odmiennym uregulowaniem transportu i kosztów transportu; w pozostałym zakresie wiążą postanowienia niniejszych międzynarodowych warunków sprzedaży.
12. Bartscher nie jest w żadnym wypadku zobowiązany do wykonania obowiązków związanych z oddaniem towaru do dyspozycji na rynku poza Republiką Federalną Niemiec, do ponoszenia opłat powstałych poza Republiką Federalną Niemiec lub do przestrzegania obowiązujących poza Republiką Federalną Niemiec systemów miar i wag, przepisów dotyczących opakowania, znaczenia albo oznakowania towaru, obowiązków rejestracji albo certyfikowania, lub innych, istotnych dla towaru poza Republiką Federalną Niemiec przepisów prawnych. Wyznaczone lub inne wymagane tłumaczenia instrukcji, informacji dotyczących bezpieczeństwa, wyjaśnień dotyczących świadczenia lub pozostałych dokumentów dotyczących towaru, na język inny, niż niemiecki, dokonuje kupujący na własny koszt i odpowiedzialność.
13. Z zachowaniem dalej idących uprawnień wynikających z przepisów prawa i bez potrzeby wcześniejszego zawiadomienia kupującego, Bartscher jest uprawniony do zawieszenia wykonania swoich obowiązków na tak długo, jak długo ze strony Bartscher panuje obawa, że kupujący nie wypeli w całości lub w części ciążących na nim obowiązków umownych. Prawo do zawieszenia przysługuje w szczególności, jeżeli kupujący niewystarczająco wypełnia względem Bartscher lub osób trzecich obowiązki dotyczące przygotowania zapłaty lub płaci w sposób przewlekły lub też, jeśli limit wyznaczony przez ubezpieczyciela kredytu jest przekroczony lub zostanie przekroczony przy kolejnej dostawie. W miejsce zawieszenia, Bartscher może według własnego wyboru uzależnić przyszłe, także już potwierdzone dostawy od otwarcia akredytywy potwierdzonej przez niekierownika banku lub od świadczenia zapłaty z góry. Bartscher nie jest zobowiązany do kontynuacji wykonania, jeżeli przedłożona przez kupującego w celu zapobieżenia zawieszeniu gwarancja nie daje odpowiedniego zabezpieczenia albo zgodnie z właściwym prawem mogłaby być zaskarżona.
14. Z zastrzeżeniem regulacji w punkcie III.-8., Bartscher zobowiązany jest powiadomić kupującego o możliwych przeszkodach w spełnieniu świadczenia odnośno wtedy, jeśli wystąpienie przeszkody jest dla Bartscher ostatecznie pewne.

IV. Obowiązki kupującego

1. Niezależnie od dalej idących obowiązków dotyczących zabezpieczenia lub przygotowania zapłaty, kupujący jest zobowiązany do dokonania przelewu uzgodnionej ceny sprzedaży w walucie wskazanej w pisemnym potwierdzeniu zamówienia, bez potrącenia i wolnej od kosztów i wydatków, do określonej przez Bartscher instytucji bankowej. Jeżeli cena sprzedaży nie została umówiona, to w momencie dostawy obowiązuje zwykła cena sprzedaży Bartscher. Współpracownicy, jak i przedstawiciele handlowi lub pozostali pośrednicy Bartscher zajmujący się dystrybucją, nie są uprawnieni do przyjmowania zapłaty.
2. Przypadająca do zapłaty cena sprzedaży jest w każdym wypadku wymagalna w terminie określonym w pisemnym potwierdzeniu zamówienia, a – jeśli ten nie został określony –, z otrzymaniem rachunku do zapłaty. Wymagalność powstaje niezależnie od istnienia jakichkolwiek dalszych przesłanek, a w szczególności niezależnie od tego, czy kupujący odebrał już towar lub dokumenty, lub miał możliwość jego zbadania. Ustalone terminy zapłaty wypadają, a załęże wierzyciela stają się natychmiast wymagalne do zapłaty, jeśli złożony zostanie wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego co do majątku kupującego, jeśli kupujący bez przedstawienia uzasadnionego powodu nie spełnia istoty zobowiązań wymagalnych względem Bartscher lub osób trzecich, jeśli kupujący podał nieprawdziwe dane dotyczące jego wiarygodności kredytowej, lub o ile przyzyczne przez ubezpieczyciela kredytu dla kupującego zabezpieczenie zostanie zredukowane z przyczyn, za które Bartscher nie odpowiada.
3. Kupujący zapewnia przewiezienie towaru za granicę, nieprzenoszenie prawa do rozporządzania towarem na osoby trzecie tak długo, jak towar znajduje się w Republice Federalnej Niemiec oraz wypełnienie wszystkich przesłanek i potwierdzeń dla prawnocełnego oraz dotyczącego podatku obrotowego opracowania dostawy lub świadczenia, zgodnie z właściwym w Republice Federalnej Niemiec postanowieniami. O ile Bartscher ma do uszczenia niemieckie albo zagraniczne cła lub niemiecki albo zagraniczny podatek obrotowy, kupujący – niezależnie od dalej idących roszczeń Bartscher –, zwalnia Bartscher bez ograniczeń w tym zakresie. Zwolnienie następuje z jednoczesnym zrzeczeniem się przez kupującego dalszych przesłanek i innych zarzutów, w szczególności zarzutu przedawnienia i obejmuje również obowiązek zwrotu Bartscher powstałych nakładów.
4. Bartscher może zaliczyć przychodzące zapłaty – niezależnie od waluty i właściwości sądów polubownych lub sądów –, według swobodnego uznania na poczet istniejących w chwili zapłaty roszczeń przysługujących mu przeciw kupującemu na podstawie własnego lub zbytego prawa.
5. Wyłącza się ustawowe prawa kupującego do potrącenia przeciw roszczeniom Bartscher, do wstrzymania zapłaty lub przejęcia towaru, do zawieszenia ciążących na nim świadczeń i do złożenia zarzutów lub powództw wzajemnych, chyba że wzajemna wierzyciela kupującego wobec Bartschera wyrażona jest w tej samej walucie, uzasadniona jest własnym prawem kupującego i jest albo wymagalna i bezporna albo prawomocnie stwierdzona, lub gdy Bartscher mimo pisemnego upomnienia w istotny sposób narusza wynikające z tego samego stosunku prawnego i wymagalne obowiązki, jak i zaoferował stosownego zabezpieczenia.
6. Kupujący jest zobowiązany do powiadomienia Bartscher, z odpowiednim czasowym wyprzedzeniem, o danych koniecznych do złożenia wniosku dotyczącego formalności celnych zgodnie z punktem III.-10., do odbioru towaru w uzgodnionym terminie dostawy bez korzystania z dodatkowych terminów i we właściwym czasie z punktem III.-5. adresem dostawy, albo osobiscie albo przez wyznaczoną przez niego wobec Bartscher osobę, oraz do wykonania wszystkich ciążących na nim na podstawie umowy, niniejszych międzynarodowych warunków sprzedaży, reguł ICC dotyczących wykładni Incoterms 2020 i na podstawie przepisów ustawowych, obowiązków. Kupujący jest uprawniony do odmowy odbioru towaru wyłącznie w przypadku, jeśli odstępuje od umowy zgodnie z regulacjami w punkcie VI.-1.
7. Kupujący nie będzie odnośnie do towaru zakupionego od Bartscher przyrękał lub podejmował żadnych działań, które są zabronione zgodnie z kądorazowo właściwymi przepisami, w szczególności prawem handlu zagranicznym włączając US-amekańskie prawo kontroli eksportu. O ile kupujący nie jest pewien, że tego rodzaju zakaz nie istnieje, będzie on pisemnie poszukiwał rozwiązania z Bartscher.
8. Kupujący będzie dalej obserwować na rynku towar zakupiony od Bartscher i niezwłocznie pisemnie informować Bartscher, jeśli istnieje obawa, że przez towar mogłyby powstać niebezpieczeństwa dla osób trzecich. Poza tym kupujący będzie bez wezwania, pisemnie informować Bartscher, jeśli Bartscher, na podstawie przepisów, które obowiązują lub do stosowanego przez niego używania towaru, przestrzegać ma szczególnych obowiązków meldunkowych, rejestracyjnych lub informacyjnych lub szczególnych wymogów dotyczących wcześniejszego wypowiedzenia lub innych dotyczących dopuszczenia do rynku, lub wypełnić ma obowiązki związane z przetrzymywaniem pokwitowań.
9. Niezależnie od przepisów ustawowych, kupujący na własny koszt zajmuje się ponownym użyciem, materiałowym wykorzystaniem lub innym wyznaczonym sposobem usunięcia odpadów towaru dostarczonego kupującemu przez Bartscher, jak i opakowaniem lub w inny sposób go zabezpieczy.

V. Towar niezgodny z umową albo dotknięty wadą prawną

1. Z zachowaniem ustawowych wyłączeń lub ograniczeń odpowiedzialności sprzedawcy, towar uważa się za niezgodny z umową, jeżeli kupujący udowodni, że towar, z uwzględnieniem regulacji w punkcie III., w chwili przejścia ryzyka na kupującego odbiega w sposób znaczący od uzgodnień zawartych w pisemnym potwierdzeniu zamówienia co do opakowania, ilości, jakości lub rodzaju, lub w braku umówionych wymagań, gdy nie nadaje się do zwykłego użytku w Republice Federalnej Niemiec. Zmiany modelu, konstrukcji lub materiału, które odpowiadają nowym, technicznym parametrom nie stanowią podstawy do stwierdzenia niezgodności z umową. Niezależnie od regulacji w zdaniu 1. towaru nie traktuje się jako niezgodnego z umową, o ile obowiązujące w miejscu siedziby kupującego przepisy prawa nie stoją na przeszkodzie zwykłemu używaniu towaru.
2. O ile w pisemnym potwierdzeniu zamówienia przez Bartscher wyraźnie nie postanowiono inaczej, Bartscher w szczególności nie jest odpowiedzialny za to, że towar nadaje się do innego aniżeli zwykły w Republice Federalnej Niemiec użyciu lub spełnia dalej idące oczekiwania kupującego, posiada cechy wzoru lub próby, lub odpowiada przepisom prawa obowiązującego poza Republiką Federalną Niemiec, na przykład w kraju kupującego. Bartscher nie odpowiada za niezgodności z umową powstałe po przejściu ryzyka na kupującego. O ile kupujący bez pisemnej zgody Bartscher samodzielnie albo przez osoby trzecie podejmuje próbę usunięcia niezgodności towaru z umową, Bartscher jest zwolniony z obowiązku rękojmi.

- Kupujący zobowiązany jest względem Bartscher, każdą poszczególną dostawę zbadać lub oddać do zbadania odnośnie do rozpoznawalnych, jak i typowych niezgodności z umową i poza tym stosownie do przepisów ustawowych.
- Z zachowaniem ustawowych wyłączeń lub ograniczeń odpowiedzialności sprzedawcy towar uważa się za dotkniętą wadę prawną, jeśli kupujący udowodni, że w chwili przejścia ryzyka na kupującego towar nie jest wolny od uznawalnych praw lub roszczeń osób trzecich. Z zachowaniem dalej idących wymogów ustawowych, prawa lub roszczenia prywatnych osób trzecich oparte na własności przemysłowej lub innej własności intelektualnej stanowią wadę prawną towaru tylko wtedy, o ile prawa te są zarejestrowane, opublikowane i posiadają trwałość w Unii Europejskiej oraz wyłączają zwykłe używanie towaru w Unii Europejskiej. Niezależnie od regulacji w zdaniu 1. towaru nie traktuje się jako dotkniętego wadą prawną, o ile obowiązujące w miejscu siedziby kupującego przepisy prawa nie stoją na przeszkodzie zwykłemu używaniu towaru.
- Kupujący traci prawo do powołania się na niezgodność towaru z umową, jeżeli nie poinformuje o niej Bartscher w odpowiednim terminie po dokonaniu odbioru towaru zgodnie z punktem IV-6. Zawiadomienie powinno być skierowane pisemnie i bezpośrednio do Bartscher oraz sformułowane na tyle precyzyjnie, by Bartscher bez konieczności dodatkowego dopytywania kupującego mógł uruchomić środki zaradcze i zapewnić roszczenia regresowe względem dostawców sprzedawcy, i poza tym powinno odpowiadać przepisom ustawowym. Współpracownicy, jak i przedstawiciele handlowi lub pozostali pośrednicy Bartscher zajmujący się dystrybucją, nie są uprawnieni, poza pomieszczeniami biurowymi Bartscher, do przyjmowania zawiadomień lub składania oświadczeń dotyczących rękojmi.
- Po dokonaniu prawidłowego zawiadomienia zgodnie z punktem V-5., kupujący może skorzystać ze środków ochrony prawnej przewidzianych w niniejszych międzynarodowych warunkach sprzedaży. Dalej idące roszczenia lub roszczenia innego rodzaju, niż umowne, nie przysługują kupującemu z tytułu dostarczenia towaru niezgodnego z umową albo dotkniętego wadą prawną. W razie nieprawidłowego zawiadomienia, kupujący może skorzystać z przysługujących mu środków ochrony prawnej tylko wtedy, gdy Bartscher umyślnie zataił niezgodność z umową lub wadę prawną. Wdanie się przez Bartscher w spory dotyczące niezgodności z umową albo wad prawnych towaru służą jedynie rzeczowemu wyjaśnieniu, nie oznaczają jednakże w szczególności rezygnacji z wymogu prawidłowego zawiadomienia.
- Kupującemu nie przysługują żadne środki prawne z tytułu dostarczenia towaru niezgodnego z umową albo dotkniętego wadą prawną, za ile odpowiada on względem osób trzecich za właściwości lub zdolności używania towaru, które nie są przedmiotem uzgodnień z Bartscher, lub roszczenie kupującego oparte zostanie na prawie zagranicznym.
- O ile, zgodnie z postanowieniami niniejszych międzynarodowych warunków sprzedaży, przysługują kupującemu środki prawne z tytułu dostarczenia towaru niezgodnego z umową lub dotkniętego wadą prawną, jest on uprawniony, stosownie do postanowień Konwencji (Narodów Zjednoczonych z dnia 11 kwietnia 1980 roku o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów), do żądania od Bartscher dostarczenia towaru zastępczego lub naprawy towaru albo do obniżenia ceny sprzedaży. Dostarczenie towaru zastępczego lub naprawa towaru nie prowadzą do rozpoczęcia na nowo biegu terminów przedawnienia. Obniżenie ceny sprzedaży jest odnośnie do wysokości ograniczone do szkody poniesionej przez kupującego. Kupującemu nie przysługują dalej idące roszczenia dotyczące wykonania umowy. Niezależnie od środków ochrony prawnej kupującego, Bartscher jest zawsze uprawniony do naprawienia towaru niezgodnego z umową stosownie do regulacji w punkcie III-8. lub do dostarczenia towaru zastępczego lub do zapobieżenia środkom ochrony prawnej kupującego poprzez zakieszczenie na jego rzecz po stronie „ma” w odpowiedniej wysokości.
- Jeśli kupujący korzysta bez uprawnienia ze środków ochrony prawnej z tytułu dostarczenia towaru niezgodnego z umową lub dotkniętego wadą prawną, pomimo, że rozpoznaje lub mógł był rozpoznać, że niezgodność z umową lub wada prawna nie zachodzą lub Bartscher nie odpowiada za przyczyny reklamowanych rozbieżności, kupujący jest zobowiązany względem Bartscher do zwrotu nakładów powstałych wskutek nieuprawnionego dochodzenia roszczeń.

VI. Odstąpienie od umowy

- Kupujący uprawniony jest do odstąpienia od umowy, jeśli spełnione są ustawowe przesłanki odstąpienia od umowy, pisemnie zagroził Bartscher odstąpieniem od umowy w ciągu odpowiedniego terminu po wystąpieniu przesłanki uprawniającej do odstąpienia od umowy i bezskutecznie upłynął wyznaczony pisemnie odpowiedni termin dodatkowy. Jeśli kupujący domaga się dostarczenia towaru zastępczego, naprawienia towaru lub innego wykonania, to jest on przed odpowiednim czasem związany zastosowanym środkiem ochrony prawnej, bez możliwości odstąpienia od umowy. Poza tym kupujący powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w odpowiednim terminie po upływie terminu dodatkowego, pisemnie i bezpośrednio do Bartscher.
- Z zachowaniem dalej idących uprawnień wynikających z przepisów prawa, Bartscher może odstąpić od umowy w całości lub w części, jeśli kupujący sprzeciwia się uznaniu mocy wiążącej niniejszych międzynarodowych warunków sprzedaży, jeśli wykonanie umowy w całości lub w części jest lub stanie się zabronione, jeśli pisemne potwierdzenie zamówienia przez Bartscher, z przyczyn za które Bartscher nie odpowiada, wyplynie do kupującego później, aniżeli w terminie czterdziestu (40) dni od daty jego wystawienia, jeśli złożony zostanie wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego co do majątku kupującego lub jeśli wykonanie przez Bartscher zobowiązań dotyczących świadczenia z innych przyczyn nie jest nadal możliwe przy użyciu środków, których można wymagać przy uwzględnieniu własnych interesów Bartscher oraz rozpoznawalnych i uzasadnionych w chwili zawarcia umowy interesów kupującego, jak i w szczególności uzgodnionego świadczenia wzajemnego.
- Z zachowaniem dalej idących uprawnień wynikających z przepisów prawa, Bartscher może za wcześniejszym upomnieniem odstąpić od umowy w całości lub w części, jeśli kupujący stawia żądania niezgodnie z umową, w niewłaściwym czasie powiadamia Bartscher o danych wymaganych do złożenia wniosku dotyczącego formalności celnych, bez przedstawienia uzasadnionego powodu nie spełnia istotywnych zobowiązań wymagalnych względem Bartscher lub osób trzecich, podaje nieprawdziwe dane dotyczące jego wiarygodności kredytowej lub o ile przyrzeczone przez ubezpieczyciela kredytu dla kupującego zabezpieczenie zostanie zredukowane z przyczyn, za które Bartscher nie odpowiada.

VII. Odszkodowanie

- Bartscher zobowiązany jest do świadczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia obowiązków, które wynikają z umowy zawartej z kupującym, przeprowadzonych z kupującym negocjacji lub kontaktów handlowych, z zachowaniem przesłanek ustawowych, wyłącznie na zasadach określonych w postanowieniach poniższych. Postanowienia obowiązują w równej mierze do każdego obowiązku Bartscher polegającego na zwrocie nakładów:
 - Kupujący jest w pierwszej kolejności zobowiązany do skorzystania z innych środków ochrony prawnej i może domagać się odszkodowania wyłącznie z powodu utrzymujących się deficytów, w żadnym wypadku jednakże w miejsce innych środków ochrony prawnej.
 - Bartscher nie odpowiada za zachowanie dostawców, podwykonawców, przewoźników lub spedytatorów, za szkody, do których powstania przyczynił się kupujący lub za skutki leżących po stronie kupującego ingerencji w technologie bezpieczeństwa dostarczonego towaru. Bartscher nie odpowiada, jeśli umowa nie może zostać wykonana w sposób uzgodniony przy zawarciu umowy na skutek późniejszych środków ustawowych lub działań władzy publicznej. Ponadto Bartscher nie odpowiada za zakłócenia wywołane wskutek klęsk żywiołowych lub wydarzeń politycznych, zastosowania środków władczych przez państwo, strajków, sabotaży, nieszczęśliwych wypadków, działań terrorystycznych, działania procesów biologicznych, fizycznych lub chemicznych, lub gdy zaistnieje porównywalne okoliczności i Bartscher nie będzie mógł przy zastosowaniu odpowiednich środków nad nimi zapanować. Poza tym Bartscher odpowiada tylko wtedy, o ile kupujący udowodni, że organy lub personel Bartscher w zwiniony sposób naruszyli ciężące na nich względem kupującego obowiązki umowne.
 - W razie powstania odpowiedzialności, Bartscher wyrówna w granicach określonych w podpunkcie d) szkody kupującego w zakresie, jak kupujący udowodni, że powstałej szkodzi nie dało się w żaden inny sposób zapobiec, szkoda ta została spowodowana naruszeniem ciężącego na Bartscher względem kupującego obowiązku, i ze względu na powstanie i wysokość szkody była przewidywalna dla Bartscher w chwili zawarcia umowy jako skutek naruszenia obowiązku. Ponadto, kupujący zobowiązany jest do przedsięwzięcia środków ograniczających szkody, jak tylko naruszenie umowy zostanie rozpoznane lub stanie się rozpoznawalne.
 - Bartscher nie odpowiada za utracony zysk oraz szkody niematerialne. Poza tym wysokość odszkodowania za opóźnienie w dostawie lub jej brak ograniczona jest do 0,5 % za każdy pełny tydzień opóźnienia, jednakże maksymalnie do 5 % ceny netto towaru, którego dostawa opóźniła się lub nie nastąpiła, a w przypadku środków ochrony prawnej z tytułu dostawy towaru niezgodnego z umową lub dotkniętego wadą prawną – do 200 % ceny netto towaru niezgodnego z umową. Powyższe nie dotyczy szkód na osobach, umyślnego zatajenia niezgodności z umową lub wady prawnej towaru, jak i naruszeń umowy powstałych w wyniku umyślnego zawinięcia lub rażącego niedbalstwa.
 - Bartscher zobowiązany jest do roszczeń odszkodowawczych za naruszenie ciężących na nim względem kupującego obowiązków umownych, obowiązków przedumownych lub obowiązków ze stosunku handlowego wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszych międzynarodowych warunków sprzedaży. Wyłącza się jakiegokolwiek sieganie do konkurencyjnych podstaw prawnych ciężących, a w szczególności również roszczeń innego rodzaju, niż umowne. Tak samo wyłącza się z tytułu naruszenia ciężących na Bartscher obowiązków umownych, osobiste dochodzenie roszczenia od organów, wszystkich rodzajów pracowników, współpracowników Bartscher, przedstawicieli lub innych osób, z pomocą których Bartscher wykonuje umowę.
- Niezależnie od dalej idących roszczeń ustawowych lub umownych, kupujący zobowiązany jest względem Bartscher do następujących świadczeń odszkodowawczych:
 - W przypadku nieterminowego wpływu zapłaty, kupujący zwróci Bartscher zwykłe koszty polubownego, sądowego i pozasądowego dochodzenia roszczeń powstałe w kraju i za granicą, ryczałt w wysokości 50,00 EURO, jak i, bez dowodzenia, odsetki według stopy procentowej stosowanej w 33154 Salzkotten/Republika Federalna Niemiec dla niezabezpieczonych kredytów krótkoterminowych w umówionej walucie, przynajmniej jednakże odsetki w wysokości 9 punktów procentowych ponad stopę bazową odsetek w Niemieckim Banku Federalnym.

- W przypadku opóźnionego powyżej dwóch (2) tygodni przejścia towaru przez kupującego, Bartscher jest uprawniony, bez dowodzenia, do domagania się odszkodowania w zryczałtowanej wysokości 5 % każdorazowej wartości dostawy. W przypadku opóźnionego powyżej sześciu (6) tygodni lub całkowitego braku przejścia towaru przez kupującego, jak i w przypadku dostawy towaru niedochodzącej do skutku z powodu naruszenia umowy przez kupującego, Bartscher jest uprawniony, bez dowodzenia, do domagania się odszkodowania w zryczałtowanej wysokości 20 % każdorazowej wartości dostawy.
 - Jeśli kupujący bez uprawnienia odstępuje od umowy i Bartscher wyraził zgodę na odstąpienie, Bartscher jest uprawniony, bez dowodzenia, do domagania się odszkodowania w zryczałtowanej wysokości 20 % każdorazowej wartości dostawy.
- Kupujący zobowiązany jest w stosunkach handlowych ze swoimi odbiorcami do ograniczenia swojej odpowiedzialności odszkodowawczej odnośnie do jej podstawy i wysokości w ramach prawnej możliwości, jak i przyjętych w branży zwyczajów.

VIII. Przedawnienie

Roszczenia kupującego z tytułu dostawy nowych niezgodnych z umową oraz obciążonych wadą prawną towarów przedawniają się z upływem dwóch (2) lat od dostawy towaru. Roszczenia Kupującego z tytułu dostawy używanych niezgodnych z umową oraz obciążonych wadą prawną towarów przedawniają się z upływem jednego (1) roku od dostawy towaru, chyba że Bartscher naruszył obowiązki umowne umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa. Wymiana lub naprawa towaru nie powodują rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia na nowo ani jego zawieszenia.

IX. Inne postanowienia

- Dostarczony towar pozostaje własnością Bartscher do chwili wyrównania wszystkich istniejących przeciw kupującemu wierzytelności. Zastrzeżenie własności towaru nie zmienia postanowień dotyczących przejścia ryzyka w punkcie III-9.
- Niezależnie od dalej idących roszczeń ustawowych lub umownych, kupujący zwalnia Bartscher bez ograniczeń z wszelkich roszczeń osób trzecich podnoszonych przeciw Bartscher na podstawie przepisów o odpowiedzialności za produkt lub podobnych, o ile odpowiedzialność ta oparta zostanie na okolicznościach – jak, np. przedstawienie produktu – wskazanych przez kupującego lub inne osoby trzecie bez wyraźnej i pisemnej zgody Bartscher. Zwolnienie obejmuje w szczególności również obowiązek zwrotu Bartscher powstałych nakładów i następuje z jednoczesnym zrzeczeniem się przez kupującego dalszych przesłanek i innych zarzutów, w szczególności zrzeczeniem się zachowania obowiązków nadzoru i wycofania produktów, jak i zrzeczeniem się zarzutu przedawnienia.
- Bartscher zastrzega sobie wszelkie prawa własności, autorskie, pozostałe prawa własności przemysłowej jak i prawa z know-how do ilustracji, rysunków, obliczeń i pozostałych dokumentów oraz software, które udostępnił w formie fizycznej lub elektronicznej.
- Z zastrzeżeniem pisemnego sprzeciwu kupującego, Bartscher przetwarza dane osobowe, które uzyskał od kupującego wykonując działania uregulowane w niniejszych międzynarodowych warunkach sprzedaży, także u usługodawców mających siedzibę w kraju lub za granicą.
- Obieg dokumentów elektronicznych (EOD) wymaga szczególnego porozumienia.
- Wszystkie powiadomienia, oświadczenia, zawiadomienia, itd., sporządza się wyłącznie w języku niemieckim lub angielskim. Powiadomienia za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej czynią zadość formie pisemnej.

X. Ogólne podstawy umowy

- Miejsce dostawy wynika z regulacji w punkcie III-5. niniejszych międzynarodowych warunków sprzedaży i obowiązują także dla dostaw zastępczych lub napraw dostarczonego towaru. Miejscem zapłaty i wykonania dla wszystkich pozostałych zobowiązań ze stosunków prawnych pomiędzy Bartscher i kupującym jest 33154 Salzkotten/Republika Federalna Niemiec. Regulacje te obowiązują również wtedy, gdy Bartscher przejmuje koszty związane z obrotem płatniczym, spełnia świadczenia dla kupującego w innym miejscu lub, gdy zapłata ma być dokonana za wydaniem towarów lub dokumentów, lub gdy spełnione świadczenia mają być zwrócone. Uzgodnienie innych Incoterms lub klauzuli typu „dostawa wolna...” albo podobnego typu skutkuje jedynie odmiennym uregulowaniem transportu i kosztów transportu; w pozostałym zakresie wiąże postanowienia niniejszych międzynarodowych warunków sprzedaży.
- Do stosunków prawnych pomiędzy Bartscher i kupującym stosuje się postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych z dnia 11 kwietnia 1980 roku o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (UN-Kaufrecht/CISG) w wersji angielskojęzycznej. Konwencja obowiązuje także poza zakresem jej stosowania i niezależnie od zastrzeżeń dokonanych przez strony Konwencji, dla wszystkich umów, które zgodnie z regulacjami w punkcie I., podlegają niniejszym międzynarodowym warunkom sprzedaży.
- Do dojścia umów do skutku, włącznie z uzgodnieniami dotyczącymi właściwości sądowej oraz właściwości sądu polubownego, do uzupełnień lub zmian umów, jak i do umownych praw i obowiązków stron, łącznie również z odpowiedzialnością za spowodowaną przez towar śmierć lub uszkodzenie ciała osoby, jak i z tytułu naruszenia przedumownych oraz pozostałych obowiązków ubocznych, jak i do wykładni, obowiązują wyłącznie postanowienia Konwencji w związku z niniejszymi międzynarodowymi warunkami sprzedaży. Przy zastosowaniu klauzuli handlowych obowiązują, w razie wątpliwości, Incoterms®2020 Międzynarodowej Izby Handlowej z uwzględnieniem regulacji zawartych w niniejszych międzynarodowych warunkach sprzedaży. Z zastrzeżeniem innych regulacji w niniejszych międzynarodowych warunkach sprzedaży, stosunki prawne stron kształtują się w pozostałym zakresie zgodnie ze Szwajcarskim Prawem Obligacyjnym.
- Wszelkie – umowne i pozaumowne, jak również upadłościowe – spory z lub w związku w umowami, do których przewidziane jest obowiązywanie niniejszych międzynarodowych warunków sprzedaży, włącznie z ich ważnością, nieważnością, naruszeniem lub rozwiązaniem, jak i inne spory ze stosunku handlowego z kupującym, zostaną ostatecznie rozstrzygnięte przez postępowanie polubowne z wyłączeniem zwykłej drogi sądowej, zgodnie z obowiązującą w chwili złożenia zamówienia wyszczególniającą postępowanie wersją Szwajcarskiego Regulaminu Międzynarodowego Arbitrażu Swiss Chambers' Arbitration Institution. Sąd polubowny składa się z trzech arbitrów, z których jeden wyznaczony zostanie przez powoda, jeden przez pozwanego, a przewodniczącym sądu polubownego przez arbitrow wskazywaną powyżej, zaś w przypadku sporów o wartości sporu niższej niż 250.000 EURO, z arbitra wyznaczonego zgodnie ze Szwajcarskim Regulaminem Międzynarodowego Arbitrażu. Miejsce postępowania przed sądem polubownym jest Zurich/Szwajcaria, językiem postępowania może być język niemiecki i/lub angielski. Właściwość sądu polubownego wyłącza też w szczególności każdą właściwość ustawową sądów państwowych, która przewidziana jest z powodu osobistego lub rzeczowego związku. Jeśli to porozumienie dotyczące rozjemstwa jest nieskuteczne lub miałyby stać się nieskuteczne, do rozstrzygnięcia sporów uzgadnia się zamiast tego niewyłączną właściwość sądów właściwych dla 33154 Salzkotten/Republika Federalna Niemiec. Jeśli właściciela siedziba handlowa kupującego leży w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) lub w Szwajcarii, to Bartscher, niezależnie od ewentualnej nieskuteczności porozumienia dotyczącego rozjemstwa, uprawniony jest, w miejsce skargi do sądu polubownego, do wniesienia skargi także do właściwego dla 33154 Salzkotten/ Republika Federalna Niemiec sądu państwowego lub sądu państwowego w miejscu handlowej siedziby kupującego.
- Jeżeli postanowienia niniejszych międzynarodowych warunków sprzedaży miałyby być lub stać się w całości lub w części nieskuteczne, to regulacje w pozostałym zakresie pozostają skuteczne. Strony są zobowiązane do zastąpienia regulacji nieskutecznej regulacją prawnie obowiązującą, która jak najpełniej odpowiada gospodarzemu znaczeniu i celowi regulacji nieskutecznej.



Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
33154 Salzkotten
Niemcy

Biuro w Polsce
Trakt Brzeski 94
05-077 Warszawa-Wesola
Polska

